
Nama: Repo Wianata Barus


Nim: H1D022029

Kelas: RPL A


1. Membuat Repository baru dengan mengklik tombol new lalu mengisi detail yang diperlukan

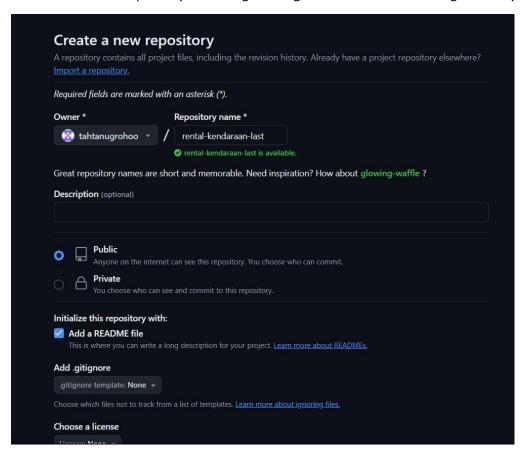


2. Menambahkan anggota dengan cara klik setting collaboration, Add people

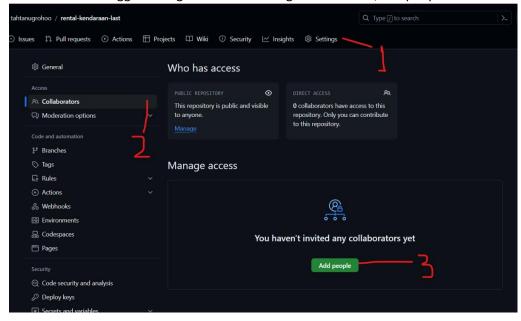

3. Kemudian cari rekan anda dengan memasukan username/email penggunanya

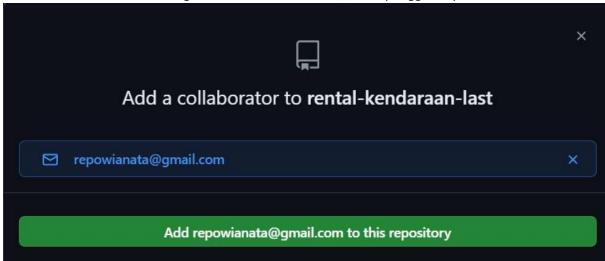

- 4. Clone Repository
 - Klik code pada Repository kemudian salin link : https://github.com/tahtanugrohoo/rental-kendaraan-last.git

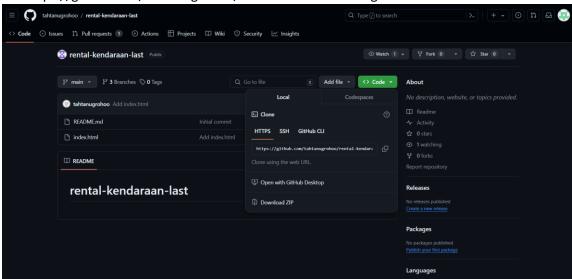

- Kemudian Buat Folder baru di laptop kamu

Projek_RPL 30/05/2024 21:10 File folder

 Kemudian klik kanan didalam folder Open Git Bash here, kemudian klik git clone dan tempelkan clone sebelumnya yang telah di salin

```
ASUS@LAPTOP-9JM1JOH6 MINGW64 ~/Documents/Projek_RPL
$ git clone https://github.com/tahtanugrohoo/rental-kendaraan-last.git
Cloning into 'rental-kendaraan-last'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (6/6), done.
```

- Masuk ke folder yang telah di clone kemudian ketikkan code.

```
ASUS@LAPTOP-9JM1J0H6 MINGW64 ~/Documents/Projek_RPL
$ cd rental-kendaraan-last

ASUS@LAPTOP-9JM1J0H6 MINGW64 ~/Documents/Projek_RPL/rental-kendaraan-last (main)
$ code .
```

- Kemudian ketikkan git checkout -b repo

```
ASUS@LAPTOP-9JM1J0H6 MINGW64 ~/Documents/Projek_RPL/rental-kendaraan-last (main)
$ git checkout -b repo
Switched to a new branch 'repo'
```

Maka otomatis akan membuat branch baru dan berpindah ke sana

Kemudian buat file bebas dengan .php lalu isi denga apa saja

```
💏 testing.php
```

Melakukan commit dan Push

```
Sigit add.

ASUS@LAPTOP-9JMIJOH6 MINGW64 ~/Documents/Projek_RPL/rental-Kendaraan-last (repo)

$ git commit -m "menambahkan file add"

[repo 7la20df] menambahkan file add

1 file changed, 2 insertions(+)

create mode 100644 testing.php

ASUS@LAPTOP-9JMIJOH6 MINGW64 ~/Documents/Projek_RPL/rental-kendaraan-last (repo)

$ git push origin repo

Enumerating objects: 4, done.

Counting objects: 100% (4/4), done.

Delta compression using up to 12 threads

Compressing objects: 100% (2/2), done.

Writing objects: 100% (3/3), 333 bytes | 333.00 KiB/s, done.

Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

remote:

remote: Create a pull request for 'repo' on GitHub by visiting:


remote: https://github.com/tahtanugrohoo/rental-kendaraan-last/pull/new/repo

remote:

To https://github.com/tahtanugrohoo/rental-kendaraan-last.git


* [new branch] repo -> repo
```

Dengan begitu file yang barus anda buat akan masuk kedalam repository anda

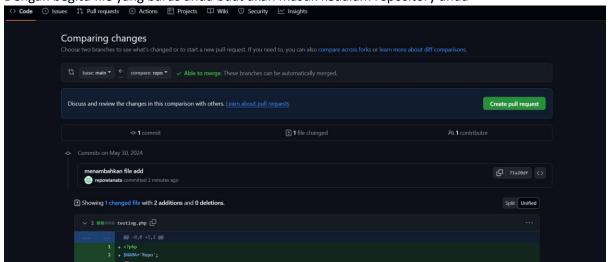


6. Pull Request

- Untuk melakukan pull request masuk ke github anda kemudian klik pull request kemudian klik new pull request

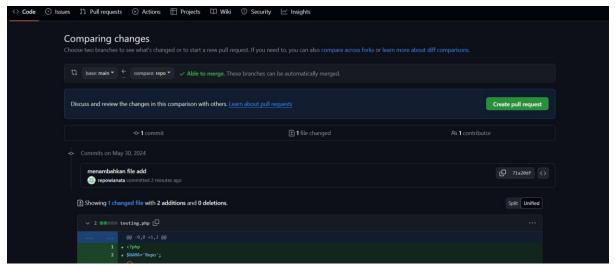

- Lalu klik pilih brach yang ingin anda pull request lalu klik create pull request
- Kemudian isi description sesuai kebutuhan,lalu klik create pull request lagi

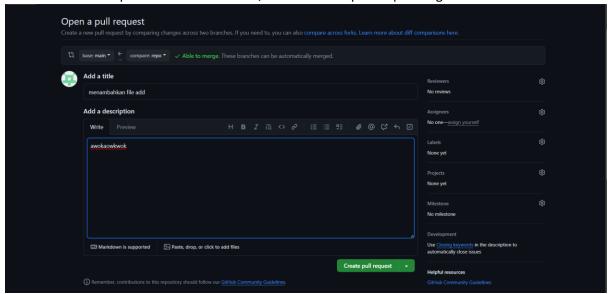

- Kemudian setelah itu Permintaan Pull Request Anda akan muncul di beranda pull request