

CLEAR DAWN PRODUCT FAMILY

Clear Bid

取るべき案件を、クリアに。

MVP確定仕様書 v1.0

実装着手可能 / 2026-07-24

案件を取れるかだけでなく、安全に完遂でき、採算が合うかを受注前に見極める。

目次

0. エグゼクティブサマリー	5
1. プロダクト定義	5
1.1 名前の意味	5
1.2 解決する課題	5
1.3 提供価値	6
1.4 対象ユーザー	6
1.5 非対象	6
2. MVPのゴールと検証計画	6
2.1 MVPゴール	7
2.2 Dogfooding期間	7
2.3 検証指標	7
3. MVPスコープ	7
3.1 MVPに含める	7
3.2 MVPに含めない	8
3.3 MVPの前提	8
4. 情報設計と画面構成	9
4.1 全体ユーザーフロー	9
4.2 ホーム	9
4.3 診断 - Step 1 案件入力	10
4.4 診断 - Step 2 抽出結果の確認	11
4.5 診断 - Step 3 安全・工数確認	12
4.6 診断 - Step 4 結果	13
4.7 診断 - Step 5 提案文	13
4.8 案件	14
4.9 案件詳細	14
4.10 自分	15
5. パイプライン仕様	16
5.1 ステータス	16
5.2 遷移原則	16
5.3 見送り・失注理由	17
6. 安全チェック仕様	17
6.1 基本原則	17
6.2 初期ルールカタログ	17
6.3 検知結果	19
6.4 解除	19

7. 工数・採算・完遂可能性	19
7.1 工数分解	19
7.2 バッファ	20
7.3 利用可能時間	20
7.4 金額計算	20
7.5 予算が幅の場合	21
8. 5軸診断	21
8.1 総合点を使わない	21
8.2 軸	21
8.3 各軸の出力	21
8.4 判断候補の決定規則	22
9. 発注者意図の推定	22
10. 提案文生成	23
10.1 生成条件	23
10.2 提案型	23
10.3 文章構成	23
10.4 禁止事項	23
10.5 生成物	24
11. 返信支援	24
12. 実績記録と学習	25
12.1 応募前	25
12.2 受注後	25
12.3 金額	25
12.4 見積り精度	25
12.5 勝ちパターン	26
13. AI設計	26
13.1 AIへ任せること	26
13.2 AIへ任せないこと	26
13.3 プロバイダー抽象化	26
13.4 構造化出力	27
13.5 AI実行状態	27
13.6 冪等性	27
13.7 AI実行ログ	27
13.8 コスト制御	28
13.9 データ保護	28
14. データ設計	28
14.1 共通規則	28

14.2 主要テーブル	29
14.3 制約	29
14.4 削除	29
15. API仕様	30
15.1 プロフィール	30
15.2 案件・診断	30
15.3 パイプライン・実績	30
16. 技術スタック	31
16.1 確定構成	31
16.2 採用理由	31
16.3 Nuxt運用方針	32
16.4 Laravelを採用しない理由	32
16.5 認証	32
16.6 環境	32
16.7 リポジトリ	32
17. 非機能要件	33
17.1 セキュリティ	33
17.2 可用性	33
17.3 パフォーマンス目標	33
17.4 アクセシビリティ	34
17.5 互換性	34
18. デザイン仕様	34
18.1 ブランド	34
18.2 カラー	34
18.3 UI原則	34
19. 受け入れ条件	35
19.1 案件入力・抽出	35
19.2 安全チェック	35
19.3 工数・診断	35
19.4 提案	36
19.5 パイプライン・実績	36
19.6 非機能	36
20. テスト方針	36
20.1 Unit	36
20.2 Integration	37
20.3 E2E	37
21. 実装計画	37

Phase 0: プロジェクト基盤	37
Phase 1: AIなしで使える土台	38
Phase 2: 判断機能	38
Phase 3: 獲得支援	38
Phase 4: 自分で検証	38
Phase 5: 公開判断	39
22. 一般公開後に再設計する項目	39
23. 料金モデル仮説	39
24. リスクと対策	40
25. 確定事項	40
付録A. 参考URL	41

0. エグゼクティブサマリー

Clear Bidは、副業案件へ応募する前に、募集文・発注者情報・自分のスキルと稼働条件を整理し、**安全に完遂でき、採算が合う案件か**を判断するための意思決定支援システムである。

MVPの最優先目的は、一般公開や課金ではない。開発者自身がクラウドワークス等で利用し、最初の有償案件を無理なく受注・完遂すること、その過程で診断と実績の差を蓄積することである。

Clear Bidは次を行う。

1. 募集文から要件・条件・不足情報を構造化する
2. 詐欺・規約違反・契約・スコープ等の危険を根拠付きで検出する
3. 作業を分解し、最短・標準・最大の3点工数を提示する
4. 自分のスキル・空き時間・希望時給と照合する
5. 「応募する / 質問してから判断 / 見送り候補」を提示する
6. 実在するプロフィール情報だけで提案文を生成する
7. 応募後の返信・面談・受注・完了・入金と実作業時間を記録する
8. 見積り誤差と応募結果を次回の判断材料にする

Clear Bidは、案件を自動取得・自動応募するサービスではない。また、AIが受注を保証するサービスではない。

1. プロダクト定義

1.1 名前の意味

Bidは、案件に対して金額・条件・提案を提示して応募することを意味する。

Clear Bidには、次の2つの意味を持たせる。

- 応募するか見送るかを明確にする
- 相手へ伝える提案内容を明確にする

1.2 解決する課題

副業初心者は、募集文を見ても次を判断しにくい。

- 自分のスキルで本当に完遂できるか
- 本業と両立できる工数・納期か
- 表示金額に対して採算が合うか
- 発注者や契約条件に危険がないか
- 何を確認してから応募すべきか
- 自分のどの経験を提案文へ使うべきか

- 応募後、何が受注・失注につながったか

その結果、応募できずに時間を失うか、逆に無理な案件を受けてしまう。

1.3 提供価値

Clear Bidの中核価値は「文章生成」ではなく、**応募前の判断を速く、説明可能にすること**である。

- 危険な案件を早く見送れる
- 不明点を質問へ変えられる
- 最大工数でも本業と両立できるか確認できる
- 手数料を引いた実質時給を把握できる
- 案件に関係する実績だけを使った提案文を作れる
- 見積りと実績の差から、自分の判断精度を上げられる

1.4 対象ユーザー

MVPの主対象

- 本業を持つ副業エンジニア
- Laravel、Vue、業務システム、AI活用等の経験を案件獲得へつなげたい人
- 副業案件の受注経験が0～数件
- 週5～15時間程度しか副業へ使えない人
- スcope、工数、見積り、提案文に不安がある人

将来対象

- デザイナー、ライター、動画編集者、マーケター
- フリーランス
- 小規模受託会社

MVPでは副業エンジニアの案件に限定して設計・検証する。職種横断の汎用化は実績データが得られてから行う。

1.5 非対象

- 案件を大量に自動応募したい人
- プラットフォーム規約を回避したい人
- AIへ最終的な契約判断を丸投げしたい人
- 大企業のRFP・入札管理
- チーム営業CRM

2. MVPのゴールと検証計画

2.1 MVPゴール

次の5項目を満たした時点で、自分用プロダクトとして価値を証明したと判断する。

1. 有償案件を1件受注できた
2. その案件を本業と両立して完遂できた
3. 応募前見積りと実績工数の差を記録できた
4. 見送って正解だった案件を根拠付きで説明できた
5. 2回目以降の案件判断が最初より速くなった

2.2 Dogfooding期間

- 診断: 30案件以上
- 実応募: 10案件以上
- 返信結果の記録: 応募案件の100%
- 面談・受注・失注理由の記録: 判明分の100%
- 受注案件の実作業時間記録: 100%

2.3 検証指標

指標	定義	MVPで見る理由
診断完了時間	入力開始から判断確定まで	判断が速くなったか
応募準備時間	案件確認から応募完了まで	提案作成が効率化したか
返信率	返信あり件数 / 応募件数	提案が会話につながったか
面談化率	面談件数 / 応募件数	条件が合う応募だったか
受注率	受注件数 / 応募件数	最終成果
工数誤差率	実績工数と標準見積りの差	見積り精度
実績時給	税引前手取り / 実績工数	採算が合ったか
完遂負荷	納期遅延・深夜対応・本業影響	副業として持続可能か

母数が10件未満の率は、傾向として断定しない。必ず分子・分母を併記する。

3. MVPスコープ

3.1 MVPに含める

- 自分用ログイン
- プロフィール、スキル、実績、稼働条件、採算条件の登録
- 募集文の手動貼り付け
- 発注者プロフィール情報の手動入力
- 募集内容の構造化抽出と確認

- ルールベース安全チェック
- AI補助による曖昧さ・リスク検出
- 3点工数見積りとユーザー修正
- 5軸診断
- 応募前確認質問の生成
- 提案文1案の生成
- 案件パイプライン
- 返信支援
- 作業時間、契約金額、手数料、入金の記録
- KPIと見積り誤差の表示
- AI実行量・推定費用の記録
- データ削除

3.2 MVPに含めない

- クラウドワークス等のスクレイピング
- Chrome拡張
- プラットフォームアカウント連携
- 自動応募・自動送信
- 募集サイトからの自動データ取得
- 3種類の提案文同時生成
- 独自AIモデルの学習
- ベクトルDB
- チーム機能
- 決済・有料プラン
- 一般ユーザー登録
- ネイティブアプリ
- 税務計算・確定申告

3.3 MVPの前提

- 利用者は開発者本人1名
- 日本語案件を対象とする
- 通貨は日本円を基本とする
- 案件情報は手動入力する
- プラットフォームへの応募はユーザー自身が行う
- AI出力は参考情報であり、最終判断はユーザーが行う

4. 情報設計と画面構成


モバイルファーストとし、最大幅430pxを基準とする。PCでは中央にモバイル幅のコンテンツを表示し、将来のデスクトップ最適化に備える。

ボトムナビゲーションは4タブ。

1. ホーム
2. 診断
3. 案件
4. 自分

提案文生成と案件詳細は独立タブにせず、診断・案件から遷移する。

4.1 全体ユーザーフロー

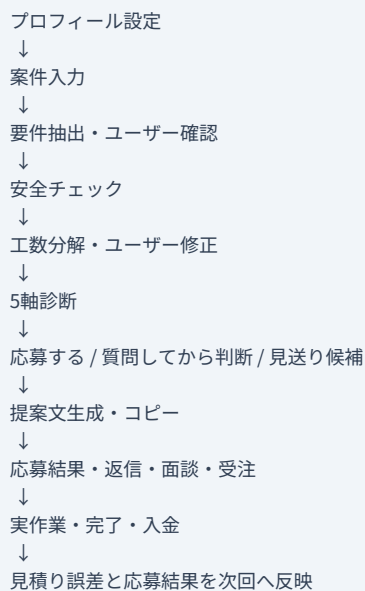

4.2 ホーム

役割

- 次に行うべきことを1画面で示す
- 応募ファネルと収益を事実ベースで示す
- データが少ない段階で誇張した勝率を表示しない

表示

1. 今月のサマリー
 - 診断件数
 - 応募件数
 - 返信件数 / 応募件数

- 受注件数 / 応募件数

2. お金

- 契約額
- 税引前手取り見込み
- 入金済み額

3. 時間

- 応募準備時間
- 実作業時間
- 見送り件数

4. 次のアクション

- 未確認の抽出結果
- 返信待ち
- 結果記録待ち
- 工数記録待ち

5. 最近の案件3件

初期状態

実績がない場合は空のKPIを並べず、次を表示する。

- 「まず自分の稼働条件を登録する」
- 「最初の案件を診断する」
- サンプル案件で診断を試す

表示ルール

- 率には必ず分子・分母を併記する
- 提案型別の結果は同一型10件以上で表示する
- 「取り戻した時間」は応募準備時間の実績5件以上でのみ推定表示する
- 推定値には計算式を表示する
- 金額は契約額、手取り見込み、入金済みを混同しない

4.3 診断 - Step 1 案件入力

必須

- 利用サービス
- 案件タイトル
- 募集文

任意

- 案件URL
- サービス上の案件ID
- 公開日
- 応募期限
- 現在の応募人数
- 予算形式: 固定 / 時間 / 月額 / 成果報酬 / 不明
- 予算下限・上限
- 希望納期
- 必須MTG回数・頻度
- 指定稼働時間帯
- 保守・運用の有無
- 契約・支払い条件
- 作業場所・貸与端末等の制約

発注者情報

- 評価
- 評価件数
- 発注実績数
- プロジェクト完了率
- 本人確認
- 認定バッジ
- 過去評価コメント
- 外部連絡申請

入力補助

- 良い案件例
- 注意が必要な案件例
- 個人情報を貼り付けない注意
- 自動保存
- 同一URL・案件IDの重複警告

「診断する」ではなく「募集内容を整理する」を最初のCTAとする。AIが即断する印象を避ける。

4.4 診断 - Step 2 抽出結果の確認

募集文から次を抽出する。

- 成果物
- 必須機能

- 任意機能
- 必須スキル
- 歓迎スキル
- 予算
- 納期
- MTG・連絡条件
- 保守・運用
- 修正条件
- 契約・支払い条件
- 発注者が明示した選定基準
- 不明点

各項目を次に分類する。

- 確定: 募集文に明記
- 推定: AIが文脈から推定
- 不明: 判断材料なし

確定情報には元文章の引用を表示する。推定情報はユーザーが承認・修正するまで診断計算へ使用しない。

4.5 診断 - Step 3 安全・工数確認

安全チェック

- 自動ブロック候補
- 重大な要確認
- 通常の要確認
- 明確な危険信号なし

各検知には、ルールID、該当箇所、理由、検知方式、確信度、解除操作を表示する。

工数分解

作業単位ごとに次を表示する。

- 作業名
- 最短時間
- 標準時間
- 最大時間
- 前提
- 不確実性
- ユーザー修正値

ユーザーが確認し「この工数で診断する」を押すまで、採算性と完遂可能性を確定しない。

4.6 診断 - Step 4 結果

最上部の判断候補

- 応募する
- 質問してから判断
- 見送り候補

AIの自動決定ではなく、判断材料に基づく候補として表示する。

表示順

1. 重大な危険・不足情報
2. 応募前に確認すべき質問
3. 5軸診断
4. 工数と空き時間
5. 標準・安全側実質時給
6. 発注者意図の推定
7. 対応範囲・対象外
8. 提案文を作るCTA

4.7 診断 - Step 5 提案文

- AIが推奨する提案型1つ
- 推奨理由
- 編集可能な提案文
- 文字数
- 使用した実績
- 応募前の確認質問
- 見積りの前提
- 対応範囲
- 対象外

アクション:

- コピーして応募済みにする
- コピーのみ
- 下書き保存
- 別の型で再生成

再生成は利用量を消費する。コピー操作だけでは案件を応募済みにせず、確認ダイアログで実際に応募したか確認する。

4.8 案件

フィルター

- すべて
- 判断中
- 見送り
- 応募済み
- 返信あり
- 面談
- 受注
- 完了
- 入金済み
- 失注

案件カード

- ステータス
- 日付
- 案件タイトル
- 利用サービス
- 判断候補
- 主な注意点
- 提案型
- 契約金額または予算
- 次のアクション

AIの診断を0～100点のバーでは表示しない。

4.9 案件詳細

タブまたはセクション:

- 概要
- 診断履歴
- 提案・返信
- ステータス履歴
- 作業時間
- 金額・入金

診断は上書きせず、変更前後を確認できる。

4.10 自分

基本情報

- 提案文での名前
- 自己紹介
- 得意領域
- 経験年数
- ポートフォリオURL

スキル

- スキル名
- レベル: 実務 / 個人開発 / 学習中
- 経験年数
- 最終使用時期
- 提案文で使用可能か

実績

- 実績名
- 課題
- 行ったこと
- 成果
- 数字
- 使用技術
- 公開可能範囲
- 関連URL

AIは「提案文で使用可能」とされた実績だけを利用する。

稼働条件

- 週に使える時間
- 曜日別の対応可能時間
- MTG可能時間
- 週のMTG上限
- 返信可能時間
- 現在の受注余力
- 既存案件で確保済みの時間

採算条件

- 最低希望手取り時給
- 最低受注金額
- 許容できる無償相談時間
- サービスごとの手数料率

NG条件

- 常時対応
- 深夜・早朝対応
- 24時間障害対応
- 仮払い前作業
- 無償テスト制作
- 頻繁なMTG
- ユーザー定義条件

5. パイプライン仕様

5.1 ステータス

コード	表示名	意味
draft	入力中	案件入力を保存した
extracted	確認待ち	要件抽出済み
diagnosing	診断中	安全・工数・5軸診断中
review	判断中	診断済み、最終判断前
needs_question	質問中	発注者への確認待ち
skipped	見送り	応募しないと決めた
applied	応募済み	提案を送信した
replied	返信あり	発注者から返信が来た
interview	面談	面談・打ち合わせ段階
won	受注	契約成立
working	作業中	作業開始
delivered	納品済み	成果物を納品
completed	完了	検収・売上確定
paid	入金済み	入金確認
lost	失注	不採用・募集終了等
cancelled	キャンセル	受注後キャンセル

5.2 遷移原則

- 面談なしでappliedからwonへ進める

- wonからworkingを経ずdeliveredへ進める
- replied後に条件変更があれば再診断する
- skipped、lost、cancelledは理由必須
- paid後も履歴を削除しない
- 誤操作は状態を巻き戻すのではなく、訂正イベントを追加する

5.3 見送り・失注理由

- 危険信号
- 採算不一致
- 工数・納期不一致
- 稼働時間帯不一致
- スキル不足
- スcope不明
- 発注者から返信なし
- 他者に決定
- 募集終了・中止
- 条件変更
- 自分から辞退
- 理由不明
- その他

6. 安全チェック仕様

6.1 基本原則

危険度の単純合算だけで案件を見送らない。項目の性質を次の3種類へ分ける。

1. **BLOCK**: 明確な詐欺・規約違反・支払い危険。提案生成を一時停止
2. **CHECK**: 契約・スコープ・稼働上の重大な確認事項
3. **INFO**: 情報不足や不確実性。マイナス評価ではなく質問へ変換

AI推定だけでBLOCKにしない。BLOCKは決定的なキーワード・構造条件と引用が確認できる場合に限る。

6.2 初期ルールカタログ

支払い・詐欺・規約

ID	種別	シグナル	初期処理
PAY-01	BLOCK	仮払い・契約前の作業開始要求	提案生成停止

ID	種別	シグナル	初期処理
PAY-02	BLOCK	教材購入・登録料・保証金等の費用請求	提案生成停止
PAY-03	BLOCK	無料制作後、良ければ正式発注	提案生成停止
PAY-04	CHECK	長期開発の完成後一括払い	マイルストーン確認
PAY-05	CHECK	大型案件で支払段階が不明	支払条件確認
PAY-06	CHECK	開発案件の成果報酬	成果定義・支払条件確認
SAFE-01	BLOCK	契約前の過剰な個人情報要求	提案生成停止
SAFE-02	BLOCK	不正レビュー・不正フォロー等	提案生成停止
SAFE-03	BLOCK	規約に反する外部誘導	提案生成停止
SAFE-04	CHECK	LINE等への早期誘導	規約・外部連絡申請確認
SAFE-05	BLOCK	「誰でも簡単に稼げる」等の勧誘案件	提案生成停止

予算・採算

ID	種別	シグナル	初期処理
BUD-01	INFO	予算未記載・応相談	予算質問
BUD-02	CHECK	推定工数に対して予算が低い	実質時給表示
BUD-03	BLOCK	無料・著しく低額なテスト制作	提案生成停止
BUD-04	CHECK	「実績作り」を理由に低額化	条件確認
BUD-05	INFO	手数料・源泉徴収が不明	手取り暫定表示

成果物・スコープ

ID	種別	シグナル	初期処理
SCP-01	INFO	募集文が短く成果物を特定できない	質問生成
SCP-02	CHECK	「いい感じに」「お任せ」等で完了条件不明	完了条件確認
SCP-03	CHECK	「何でも」「その他必要な作業」	対応範囲確認
SCP-04	CHECK	「一式」固定価格で機能数・画面数不明	スコープ確認
SCP-05	CHECK	修正回数・範囲が不明	修正条件確認
SCP-06	CHECK	デザイン・実装・PM等の一人丸投げ	役割分担確認
SCP-07	INFO	技術スタック不明	現行環境確認
SCP-08	INFO	AI自動化の対象業務が曖昧	現状業務と成功条件確認
SCP-09	CHECK	既存システム改修	調査工数・資料・環境確認
SCP-10	CHECK	前任者が途中離脱	離脱理由・現状確認

発注者

ID	種別	シグナル	初期処理
CLT-01	INFO	評価・発注実績がない	本人確認・仮払い確認
CLT-02	CHECK	過去の外注先への強い悪口	コミュニケーションリスク表示
CLT-03	CHECK	技術的に簡単と断定し低予算化	認識差確認
CLT-04	INFO	発注者情報が未入力	判定不能表示

副業との両立

ID	種別	シグナル	初期処理
TIME-01	CHECK	即日・常時対応	稼働条件照合
TIME-02	CHECK	週3回以上のMTG	MTG上限照合
TIME-03	CHECK	工数に対して納期が短い	最大工数比較
TIME-04	CHECK	フルコミット前提	副業不可候補
TIME-05	CHECK	深夜・早朝連絡前提	NG条件照合
TIME-06	CHECK	24時間保守・障害対応	NG条件照合
TIME-07	CHECK	チーム穴埋めで拘束時間が不明	稼働・MTG確認
TIME-08	CHECK	本番環境への直接アクセス	責任範囲・復旧手順確認

初期ルールは38件。キーワード辞書と判定条件はコードではなく設定データとして管理し、ルールごとにバージョンを持つ。

6.3 検知結果

```
{
  "rule_id": "SCP-04",
  "rule_version": 1,
  "classification": "CHECK",
  "source": "rule",
  "quote": "システム開発一式をお願いします",
  "reason": "固定価格に対して機能数と完了条件が不明です",
  "confidence": "high",
  "status": "open",
  "user_note": null
}
```

引用文字列が元募集文に存在しない検知結果は保存しない。

6.4 解除

ユーザーは検知を次の理由で解除できる。

- 誤検知
- 発注者へ確認済み
- プラットフォーム上で許可済み
- リスクを理解して進める
- その他

BLOCK解除時は理由入力必須とし、解除履歴を残す。

7. 工数・採算・完遂可能性

7.1 工数分解

初期作業カテゴリ:

- 要件確認
- 調査・既存仕様把握
- 環境構築
- 設計
- UI・デザイン
- 実装
- テスト
- 納品・デプロイ
- MTG・連絡
- 修正対応
- 学習
- 予備

各作業は最短、標準、最大の3点を持つ。

7.2 バッファ

- 新規・要件明確: 標準工数の20%
- 既存システム改修: 30%
- 仕様・環境が不明: 40～50%
- ユーザーが変更可能

バッファは二重加算しない。作業項目内の修正予備へ含めた場合は、全体バッファから除外する。

7.3 利用可能時間

納期までの利用可能時間
= 曜日別の副業可能時間
- 本業・既存案件で確保済みの時間
- 必須MTG時間
- ユーザー設定の休息时间

完遂可能性は、標準工数だけでなく最大工数でも比較する。

7.4 金額計算

金額は整数の円で保存する。

税引前手取り見込み
= 契約金額
- プラットフォーム手数料
- 案件固有経費
- 判明している源泉徴収額

標準実質時給
= 税引前手取り見込み / 標準総工数

安全側実質時給
= 税引前手取り見込み / 最大総工数

消費税・所得税・住民税等の確定計算はMVP対象外。「税引前」「概算」を表示する。

7.5 予算が幅の場合

- 最低額で安全側時給を計算
- 最高額は参考表示
- 契約前に確定額を入力
- 「予算最大額で受注できる」と仮定しない

8. 5軸診断

8.1 総合点を使わない

MVPではAIが自由に付ける0～100点と、重み付き総合点を採用しない。異なる性質のリスクを1つの数字へ潰すと、重大な危険が高いスキル一致度で相殺されるためである。

表示は次の4段階。

- 良好
- 注意
- 要確認
- 判定不能

8.2 軸

軸	判断材料
安全性	規約、支払い、発注者、責任範囲、契約条件
適合度	必須スキル、関連実績、未知技術、ポートフォリオ
完遂可能性	標準・最大工数、納期、空き時間、MTG、対応時間帯
採算性	最低予算、手数料、経費、標準・安全側実質時給
受注可能性	応募人数、公開経過、差別化材料、実績提示可否

8.3 各軸の出力

```
{
  "axis": "feasibility",
  "rating": "attention",
  "facts": [
    "納期までの利用可能時間は24時間",
    "最大見積りは31時間"
  ],
  "reason": "最大見積りが利用可能時間を7時間超えます",
  "missing_information": [
```

```

"納期調整の可否"
],
"improvements": [
"機能を第一段階と第二段階へ分けられるか確認する"
],
"confidence": "high"
}

```

数値計算はアプリ側で行い、AIへ計算させない。

8.4 判断候補の決定規則

見送り候補

- 未解除のBLOCKがある
- 最大工数が利用可能時間を大幅に超え、納期調整余地がない
- 安全側実質時給が最低希望時給を大幅に下回る
- ユーザーの絶対NG条件に一致する

質問してから判断

- 重要なINFOまたはCHECKが未確認
- 予算・納期・成果物のいずれかが不明
- 最大工数では完遂できないが、スコープ調整余地がある

応募する

- 未解除BLOCKなし
- 必須情報が充足
- 最大工数が利用可能時間内
- 安全側実質時給が最低希望時給以上
- 必須スキルに致命的な不足なし

この規則による候補と、ユーザーが最終的に選んだ判断は別々に保存する。

9. 発注者意図の推定

推定する内容:

- 表面要件の背景にある課題
- 選定時に重視しそうなこと
- 外注に対する不安
- 信頼を得るために提示すべき証拠

制約:

- 「AIによる推定」と明示する
- 事実と同じ表示領域へ混在させない
- 心理状態を断定しない
- 募集文の引用と推論のつながりを示す
- 提案文に使う場合も断定表現へ変換しない

10. 提案文生成

10.1 生成条件

- 未解除BLOCKがない
- 工数をユーザーが確認済み
- 重要な不足情報をユーザーが認識済み
- プロフィールと提案利用可能な実績が登録済み

10.2 提案型

型	使う状況
課題解決型	発注者の課題と解決方針が明確
実績・証拠型	近い実績や数値を提示できる
進め方明確型	要件整理や段階的開発が安心材料になる

「スピード保証型」は採用しない。副業者に無理な納期を約束させる危険があるため、初動・工程・連絡方法を具体化する「進め方明確型」へ置き換える。

MVPではAIが1型を選び、1案だけ生成する。別型での再生成はユーザー操作とする。

10.3 文章構成

1. 挨拶・名乗り
2. 募集内容の理解
3. 課題に対する解決方針
4. 具体的な進め方
5. 関連する実績・証拠
6. 対応時間・納期前提
7. 確認事項
8. クロージング

標準文字数は350～600字。利用サービスや案件内容に応じて調整可能とする。

10.4 禁止事項

- 未登録の経験・実績を作る
- 実績の数字を誇張する
- 未確認の納期・金額を約束する
- 「必ず」「絶対」等で成果を保証する
- 発注者の心理を断定する
- 募集文を長く言い換えただけの文章
- 汎用テンプレートの機械的挿入
- 他案件の固有名詞・情報を混入する

10.5 生成物

提案文と同時に次を保存する。

- 使用した実績ID
- 提案型
- 推奨理由
- 応募前の質問
- 見積り前提
- 対応範囲
- 対象外
- AIモデル・プロンプトバージョン

11. 返信支援

案件をrepliedへ更新後、発注者の返信文を手動入力する。

抽出:

- 相手の質問
- 新しい要件
- 条件変更
- 回答が必要な項目
- 新しいリスク
- 再見積りの要否

出力:

- 回答案
- 確認すべき追加質問
- 条件変更の差分

予算・納期・範囲・保守条件の変更があった場合は、既存診断を上書きせず新しい診断バージョンを作る。

12. 実績記録と学習

12.1 応募前

- 案件確認時間
- 抽出・診断確認時間
- 提案文修正時間
- 応募完了までの時間

12.2 受注後

- 要件確認
- 調査
- 設計
- 実装
- テスト
- MTG・連絡
- 修正
- 学習
- 納品

12.3 金額

- 最終契約額
- プラットフォーム手数料
- 源泉徴収
- 案件固有経費
- 税引前手取り
- 売上確定日
- 入金日

12.4 見積り精度

工数差 = 実績工数 - 標準見積り工数
工数誤差率 = 工数差 / 標準見積り工数

カテゴリ、技術、作業種別ごとに誤差を蓄積する。MVPではモデルを再学習せず、十分な件数がある場合のみ過去実績の中央値を次回診断へ参考情報として渡す。

12.5 勝ちパターン

- 同一型10件未満: 実数のみ
- 10件以上: 応募、返信、面談、受注の実数と率
- 他の条件が異なるため「この型なら勝てる」と断定しない
- 提案型だけでなく、案件カテゴリ、予算帯、応募時期も併記する

13. AI設計

13.1 AIへ任せること

- 募集文の構造化抽出
- 曖昧表現・スコープリスクの補助検知
- 工数の作業分解案
- 発注者意図の推定
- 提案文
- 返信文の整理

13.2 AIへ任せないこと

- 金額・時給の計算
- 利用可能時間の計算
- BLOCKの最終確定
- 応募・見送りの最終決定
- プラットフォームへの送信
- 実績の事実確認

13.3 プロバイダー抽象化

業務ロジックへ実モデル名を直書きしない。

```
interface AiProvider {
  extract(input: ExtractionInput): Promise<ExtractionResult>
  estimate(input: EstimateInput): Promise<EffortEstimateResult>
  diagnose(input: DiagnosisInput): Promise<DiagnosisResult>
  generateProposal(input: ProposalInput): Promise<ProposalResult>
  assistReply(input: ReplyInput): Promise<ReplyResult>
}
```

モデルエイリアス:

- fast_model: 抽出・分類・低コスト処理
- quality_model: 診断・発注者意図・提案文

環境変数または管理設定でCloudflare Workers AI、Gemini、Anthropic等を切り替える。

13.4 構造化出力

- すべてJSON Schemaで検証する
- 不正形式は業務データへ保存しない
- 事実、推定、不明を別フィールドにする
- 引用が元文章に存在するか検証する
- 数値の範囲をアプリ側で検証する
- AIの自由文を計算値として利用しない
- スキーマバージョンを保存する

13.5 AI実行状態

- queued
- processing
- completed
- failed
- cancelled

MVPでは外部AI呼び出しを同期HTTPで行い、画面には処理中状態を表示する。25秒を超えた場合は中断し、ユーザー操作で再試行する。バックグラウンドキューは導入しない。

13.6 冪等性

- AI処理ごとにidempotency_keyを発行
- 二重タップと通信再送で二重実行しない
- 同じ入力・プロンプト・モデルの成功結果は再利用
- AI失敗時は利用回数を消費しない
- 再生成理由を保存

13.7 AI実行ログ

- user_id
- opportunity_id
- diagnosis_version_id
- 処理種別
- プロバイダー
- モデルエイリアス
- 実モデル名
- プロンプトバージョン

- スキーマバージョン
- 入出力トークン
- 推定費用
- 実行時間
- 成否
- エラーコード
- idempotency_key

生の入力・出力はMVPでは30日で削除できる設計とし、構造化された診断結果と必要な引用だけを残す。

13.8 コスト制御

- ルール判定はTypeScriptで実行しAIを呼ばない
- 入力本文をハッシュ化し、同一入力の抽出結果を再利用
- 1回の操作で3案を生成しない
- fast_modelとquality_modelを分ける
- 月間AI費用上限を設定する
- 上限到達時はAI処理を停止し、ルール判定と手入力は継続可能
- 初期月間上限は3 USD相当とし、手動変更のみ許可

13.9 データ保護

- AI APIキーをブラウザへ配布しない
- AI呼び出しはサーバー側のみ
- 電話番号、メール、住所等を検出して送信前にマスク確認
- 無料AI枠へ実プロフィールや非公開情報を無警告で送らない
- 送信内容、利用プロバイダー、保持方針を設定画面へ表示

14. データ設計

14.1 共通規則

- ID: ULID文字列
- 日時: UTCのISO 8601
- 金額: 円の整数
- 時間: 分の整数
- 真偽値: 0 / 1
- JSON: D1のTEXTへJSONとして保存し、スキーマ検証する
- 案件・診断・AI結果は原則履歴を残す

- ユーザー削除時は関連データを削除可能にする

14.2 主要テーブル

テーブル	役割	主な項目
users	利用者	id, email, display_name, timezone
profiles	自己紹介・採算条件	user_id, bio, weekly_minutes, min_hourly_yen
profile_skills	スキル	name, level, years, last_used_at, usable_in_proposal
profile_achievements	実績	title, problem, action, result, metrics, visibility
availability_rules	曜日別稼働	weekday, start_time, end_time, available_minutes
platform_settings	サービス別設定	platform, fee_rule_json
opportunities	案件本体	title, platform, source_job_id, url, body, current_status
client_snapshots	発注者情報	opportunity_id, rating, review_count, order_count
diagnosis_versions	診断単位	opportunity_id, version, recommendation, user_decision
extracted_requirements	構造化要件	diagnosis_version_id, type, value, provenance, quote
safety_findings	安全検知	rule_id, class, quote, reason, status
effort_estimates	見積り集計	min_minutes, likely_minutes, max_minutes, buffer_rate
effort_tasks	作業別見積り	category, title, min, likely, max, assumption
axis_assessments	5軸診断	axis, rating, facts_json, missing_json, confidence
proposals	提案文	strategy, body, used_achievement_ids, prompt_version
reply_records	返信履歴	sender, body, extracted_changes_json
pipeline_events	状態変更履歴	from_status, to_status, reason_code, note
work_logs	実作業時間	category, started_at, ended_at, minutes
financial_results	金額・入金	contract_yen, fee_yen, withholding_yen, paid_at
ai_runs	AI実行履歴	operation, provider, model, tokens, cost, status
usage_counters	利用量	period, operation, successful_count, cost_micros

14.3 制約

- opportunities: user_id + platform + source_job_idを一意
- source_job_idがない場合は正規化URLのハッシュで重複判定
- diagnosis_versions: opportunity_id + versionを一意
- extraction、診断、提案はdiagnosis_version_idへ紐付ける
- safety_findingsのBLOCK解除履歴は上書きしない
- pipeline_eventsは追記専用
- ai_runsのidempotency_keyを一意
- work_logsは終了が開始より前にならない
- 金額と時間は負数不可

14.4 削除

- 案件削除は30日間の論理削除後、完全削除可能

- AI生入力・生出力はユーザーが即時削除可能
- 集計値は元データ削除後に再計算する
- 公開前にエクスポート機能は必須としない

15. API仕様

すべて/api配下。認証済みユーザーの所有者認可を必須とする。

15.1 プロフィール

Method	Path	用途
GET	/api/profile	プロフィール取得
PUT	/api/profile	基本・稼働・採算条件更新
POST	/api/profile/skills	スキル追加
PUT	/api/profile/skills/:id	スキル更新
POST	/api/profile/achievements	実績追加
PUT	/api/profile/achievements/:id	実績更新

15.2 案件・診断

Method	Path	用途
GET	/api/opportunities	一覧
POST	/api/opportunities	作成
GET	/api/opportunities/:id	詳細
PUT	/api/opportunities/:id	更新
DELETE	/api/opportunities/:id	論理削除
POST	/api/opportunities/:id/extractions	構造化抽出
PUT	/api/diagnoses/:id/requirements	抽出結果確認
POST	/api/opportunities/:id/diagnoses	新規診断
PUT	/api/diagnoses/:id/effort	工数確定
PUT	/api/findings/:id/resolve	検知解除
POST	/api/diagnoses/:id/proposals	提案文生成

15.3 パイプライン・実績

Method	Path	用途
POST	/api/opportunities/:id/status-events	状態変更
POST	/api/opportunities/:id/replies	返信追加・解析
POST	/api/opportunities/:id/work-logs	作業時間追加
PUT	/api/opportunities/:id/financial-result	金額・入金更新
GET	/api/dashboard	ホーム集計

Method	Path	用途
GET	/api/usage	AI利用量・費用

エラー形式を統一する。

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "入力内容を確認してください",
    "fields": {
      "body": ["募集文は必須です"]
    },
    "request_id": "01J..."
  }
}
```

16. 技術スタック

16.1 確定構成

層	技術
言語	TypeScript
フロントエンド	Nuxt 4 / Vue 3 Composition API
レンダリング	SPA / static優先、SSRなし
UI	Nuxt UI + Tailwind CSS
サーバーAPI	Nuxt Server Routes / Nitro on Cloudflare Workers
DB	Cloudflare D1
ORM	Drizzle ORM
自分用認証	Cloudflare Accessのメール許可リスト
AI	Workers AIを検証用、外部AI APIを品質用に交換可能
デプロイ	Cloudflare Workers
テスト	Vitest + Nuxt Test Utils + Playwright
ログ	Cloudflare Logs + D1のAI実行ログ
CI/CD	GitHub Actions

16.2 採用理由

- インフラの固定月額を0円にできる
- TypeScriptでフロント、API、ルールエンジンを統一できる
- Vue経験を活かせる
- D1とWorkers AIを同じCloudflare環境で利用できる
- AI APIキーをサーバー側で安全に扱える
- プロバイダー抽象化により、品質不足時だけ外部モデルを使える

16.3 Nuxt運用方針

- `ssr: false`を基本とし、静的アセット中心にする
- APIだけをWorkers上で実行する
- 重い計算や長時間処理をWorker内で行わない
- AI待機中は外部APIの応答待ちとし、CPU処理を最小化する
- DBアクセスは必要な列だけ取得し、一覧のN+1を避ける

16.4 Laravelを採用しない理由

Laravel自体の品質や開発体験が問題なのではない。今回の最優先条件が「固定費をかけずに自分で検証すること」であり、Laravel Cloudの最低月額とDB費用が目的に合わないためである。

Clear Dawnは既存のLaravel構成を維持し、Clear Bidは別リポジトリ・別アプリ・別DBとして開発する。

16.5 認証

MVPは一般ユーザー登録を実装しない。

- Cloudflare Accessで本人のメールアドレスだけを許可
- Worker側でもAccess JWTを検証
- usersテーブルへAccessのsubjectとemailを保存
- 公開版の認証方式はMVP検証後に再設計

16.6 環境

- local
- production

MVPではstagingを常設しない。Pull RequestごとのPreviewを利用し、本番D1とは別のPreview DBを使う。

16.7 リポジトリ

```
clear-bid/
├── app/
│   ├── components/
│   ├── composables/
│   ├── pages/
│   └── types/
├── server/
│   ├── api/
│   ├── domain/
│   ├── ai/
│   ├── rules/
│   ├── repositories/
│   └── utils/
├── db/
│   ├── schema/
│   ├── migrations/
│   └── seed/
└── shared/
```

```
| |— schemas/
| |— constants/
|— tests/
| |— unit/
| |— integration/
| |— e2e/
|— docs/
|— wrangler.jsonc
```

17. 非機能要件

17.1 セキュリティ

- 全APIで認証・所有者認可
- Access JWT検証
- AI APIキーはsecretとして保存
- 募集文とAI出力のXSS対策
- URLを自動取得しないためSSRFを発生させない
- レート制限
- idempotency_key
- 監査対象操作の記録
- 個人情報マスク確認
- 依存パッケージの自動監査

17.2 可用性

- 案件入力AI実行前に保存
- AI失敗でも手入力・ルール診断は利用可能
- 失敗理由と再試行導線を表示
- 二重実行しない
- D1障害時に入力を消失させないように、未送信フォームをブラウザへ一時保存

17.3 パフォーマンス目標

処理	目標
初期画面表示	2秒以内
ルール安全チェック	500ms以内
一覧・詳細API	1秒以内
AI抽出	15秒以内目標
AI診断・提案	25秒以内目標

AI時間は外部プロバイダーに依存する。タイムアウト後の無制限自動再試行は行わない。

17.4 アクセシビリティ

- 色だけで状態を表現しない
- 44px以上のタップ領域
- キーボード操作
- フォーカス表示
- フォームエラーを欄とページ上部へ表示
- コントラストWCAG AAを目標
- AI処理中をテキストでも通知

17.5 互換性

- iPhone Safariの現行主要版
- Android Chromeの現行主要版
- PC Chrome / Edge / Safariの現行主要版

最初の受け入れ確認はユーザーのiPhoneを必須とする。

18. デザイン仕様

18.1 ブランド

- Clear Dawnと「Clear」の思想を共有するが、独立プロダクトとして見せる
- 意思決定の明快さ、安心感、誠実さを重視する
- 「勝てる」「稼げる」を過度に煽らない

18.2 カラー

用途	色
Primary	Blue 600
Success / 受注	Green 600
Attention	Amber 500
Danger	Red 600
Background	Slate 50
Text	Slate 900

判定ラベルにはアイコンと文言を併用する。

18.3 UI原則

- 白基調

- カード角丸12～16px
 - 1画面1主CTA
 - 長文の募集文とAI出力は折りたたみ可能
 - 重大な危険を画面最上部へ
 - AI推定は事実と異なる背景色
 - 数値には定義・計算式のヘルプ
 - スコアバーは使わない
-

19. 受け入れ条件

19.1 案件入力・抽出

- 必須3項目で案件を保存できる
- 入力途中で画面を閉じてでも復元できる
- 同一案件を重複登録しない
- 抽出結果を確定・推定・不明で表示できる
- 確定情報の引用が募集文中に存在する
- ユーザー修正前の推定を計算に使わない

19.2 安全チェック

- 決定的なBLOCK検知で提案生成を停止できる
- AI推定だけでBLOCKにしない
- 各検知にルールID、引用、理由がある
- BLOCK解除理由を記録できる
- 情報不足を危険と断定せず質問へ変換できる

19.3 工数・診断

- 作業別に最短・標準・最大を表示できる
- ユーザーが工数を修正できる
- 利用可能時間と最大工数を比較できる
- 最低予算で安全側実質時給を計算できる
- 金額計算をAIへ任せない
- 5軸を1つの総合点へ統合しない
- 判定不能を表示できる
- システム候補とユーザー判断を別に保存できる

19.4 提案

- 未登録実績を提案文へ使用しない
- 使用した実績IDを確認できる
- 未確認の納期や金額を約束しない
- 1回の操作で1案だけ生成する
- 生成失敗時に利用枠を消費しない
- コピーと応募済み更新を別操作として扱える

19.5 パイプライン・実績

- 柔軟なステータス遷移ができる
- 見送り・失注理由を記録できる
- 状態変更履歴を確認できる
- 返信条件変更から再診断できる
- 作業時間と金額を記録できる
- 工数誤差率と実績時給を計算できる

19.6 非機能

- APIキーがブラウザへ露出しない
- 他ユーザーIDのデータを取得できない
- 二重タップでAIが二重実行されない
- iPhone Safariで主要フローが完了する
- AI停止時にも案件管理とルール判定が使える

20. テスト方針

20.1 Unit

- 手数料・手取り・実質時給計算
- 利用可能時間計算
- 工数集計とバッファ
- ステータス遷移
- 安全ルール
- 重複判定
- AIレスポンススキーマ
- 引用存在検証
- 利用枠・費用上限

20.2 Integration

- D1マイグレーション
- 案件作成から診断バージョン作成
- BLOCK解除
- AI成功・失敗・タイムアウト
- idempotency
- 所有者認可
- ステータスイベント
- ダッシュボード集計

20.3 E2E

1. プロフィール登録
2. 案件貼り付け
3. 抽出結果確認
4. 工数修正
5. 診断結果確認
6. 提案生成
7. 応募済み更新
8. 返信追加
9. 受注・作業時間記録
10. 完了・入金

危険案件、情報不足案件、採算割れ案件、正常案件をFixtureとして用意する。

21. 実装計画

Phase 0: プロジェクト基盤

- Nuxt 4 / Cloudflare / D1
- Drizzle schema・migration
- Cloudflare Access認証
- CI、テスト、Preview
- 共通エラー形式

完了条件: 本人だけがログインでき、D1へ読み書きできる。

Phase 1: AIなしで使える土台

- プロフィール
- 案件CRUD
- 発注者情報
- パイプライン
- 作業時間
- 金額・入金
- ホーム集計

完了条件: AIがなくても案件と結果を一貫して記録できる。

Phase 2: 判断機能

- ルールベース安全チェック
- 構造化抽出
- 抽出確認
- 工数分解・3点見積り
- 5軸診断
- 判断候補
- 診断バージョン

完了条件: 4種類のFixtureで期待する判断材料を表示できる。

Phase 3: 獲得支援

- 提案文1案
- 質問、対応範囲、対象外
- 返信支援
- 再診断
- AIコスト・利用枠

完了条件: 実案件を入力し、提案をコピーして応募できる。

Phase 4: 自分で検証

- 30案件診断
- 10案件応募
- 全結果記録
- 誤検知・不足ルール修正
- 工数見積り誤差確認

- UI削減・改善

完了条件: 最初の有償案件受注、または受注できない原因をデータで説明できる。

Phase 5: 公開判断

次を満たす場合のみ一般公開を検討する。

- 自分で継続利用している
- 重大な誤判定の対策がある
- 友人3〜5人が同じ課題を持つ
- AI1回あたりの原価を把握している
- プライバシーポリシーと利用規約を用意できる

22. 一般公開後に再設計する項目

- ユーザー登録・認証方式
- メール認証・パスワードリセット
- 課金と利用枠
- データ保持期間
- 職種別の診断軸
- プラットフォーム別の手数料
- チーム機能
- 通知
- エクスポート
- サポート体制
- AI品質評価
- 商標・ドメイン

これらはMVP実装のブロッカーではない。

23. 料金モデル仮説

MVPでは課金機能を作らない。

将来案:

機能	無料	有料候補
ルール安全チェック	無制限	無制限
AI抽出・診断	月5〜10件	上限拡大
提案文	月2件	上限拡大

機能	無料	有料候補
パイプライン	無制限	無制限
見積り誤差分析	基本	詳細
返信支援	制限	上限拡大

課金価値は「文章の生成回数」だけでなく、危険回避、見積り、実績分析まで検証してから決める。

24. リスクと対策

リスク	影響	対策
AIが案件を誤解する	誤判断	引用、確信度、ユーザー確認
工数見積りが外れる	赤字・納期遅延	3点見積り、バッファ、実績誤差
無料AIの品質不足	提案品質低下	quality_modelだけ外部APIへ切替
無料枠超過	機能停止・課金	月間上限、キャッシュ、1案生成
仕様を作り込みすぎる	応募が遅れる	Phase 1後すぐ実案件を記録
スコアを信用しすぎる	危険な受注	総合点廃止、根拠優先
個人情報をAIへ送る	情報漏えい	マスク確認、サーバー送信、保持制御
規約違反の自動化	アカウント停止	手動貼り付け・手動応募
副業未経験の仮説偏り	PMF誤認	30診断・10応募・友人テスト

25. 確定事項

- 正式名称はClear Bid
- キャッチコピーは「取るべき案件を、クリアに。」
- 最初の対象は副業エンジニア
- 最初は開発者本人専用
- Clear Dawnとは別プロダクト・別リポジトリ
- 手動貼り付け、手動応募
- AIの根拠・引用・不足情報を表示
- 0～100の総合点はMVPで使わない
- 危険度の単純合計で自動見送りしない
- 3点工数見積りをユーザーが確認する
- 提案文は1回1案
- 「スピード保証型」は使わない
- 固定インフラ費0円を目標
- Nuxt 4 / TypeScript / Cloudflare Workers / D1
- 自分用認証はCloudflare Access

- AIプロバイダーは交換可能
 - 月間AI費用に停止上限を持つ
 - 一般公開・課金は自分で価値を証明してから判断する
-

付録A. 参考URL

- Nuxt on Cloudflare: <https://nuxt.com/deploy/cloudflare>
- Cloudflare Workers limits: <https://developers.cloudflare.com/workers/platform/limits/>
- Cloudflare D1 pricing: <https://developers.cloudflare.com/d1/platform/pricing/>
- Cloudflare Workers AI pricing: <https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/>
- Cloudflare Access pricing: <https://www.cloudflare.com/sase/products/access/>

無料枠と料金は変更される可能性がある。実装開始時と一般公開前に再確認する。