


## Ex05 : Discover Hong Kong


按導師提供的資料，利用 `express-handlebars` 修訂 Ex04 - Discover Hong Kong 網站移植到 `express` 上運行，要求如下：

- 建立一個 `main.handlebars`，用於整體 `layout`；
- 建立二個分別為 `header.handlebars` 及 `footer.handlebars` 模板，用於各頁面，避免重複編寫 `header/footer`；
- 建立各頁面 `main` 部分，分別為
  - `home.handlebars`、
  - `hkisland.handlebars`、
  - `kowloon.handlebars`、
  - `lantau.handlebars`、
  - `members.handlebars`、
  - `contact.handlebars`根據不同的資料，渲染不同的頁面內容。
- 主 `express` 程式，建立 6 個 APIs，要求如下：


1) GET /：當使用者造訪 <http://127.0.0.1:8080/>，`express` 伺服器會回傳主頁。

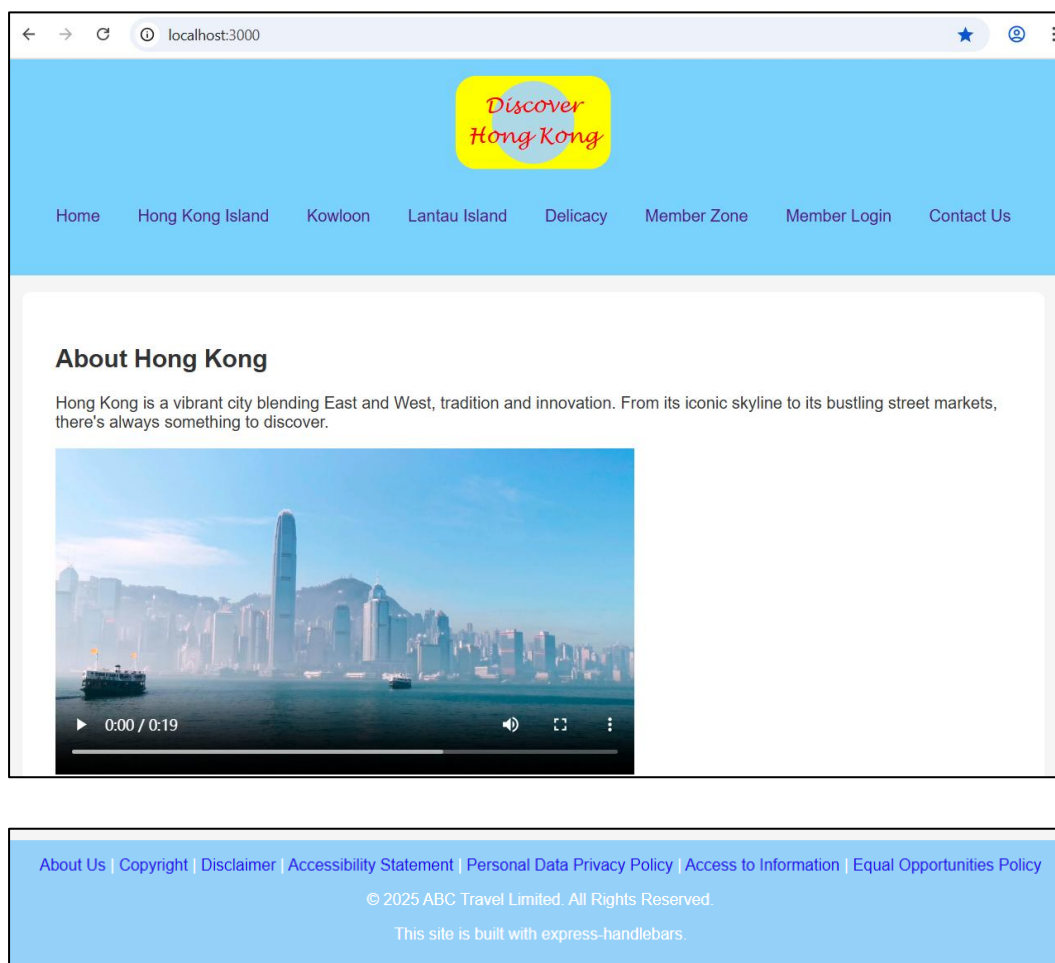


- 2) GET /hkisland：當使用者造訪 <http://127.0.01:8080/hkisland>，express 伺服器會回傳 hkisland 分頁。

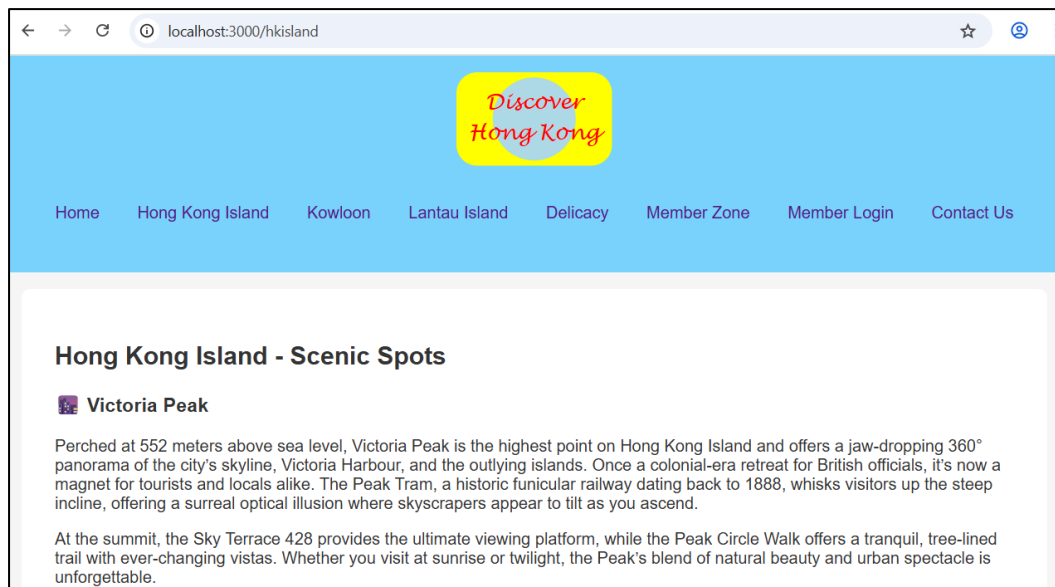


- 3) GET /kowloon：當使用者造訪 <http://127.0.01:8080/kowloon>，express 伺服器會回傳 kowloon 分頁。

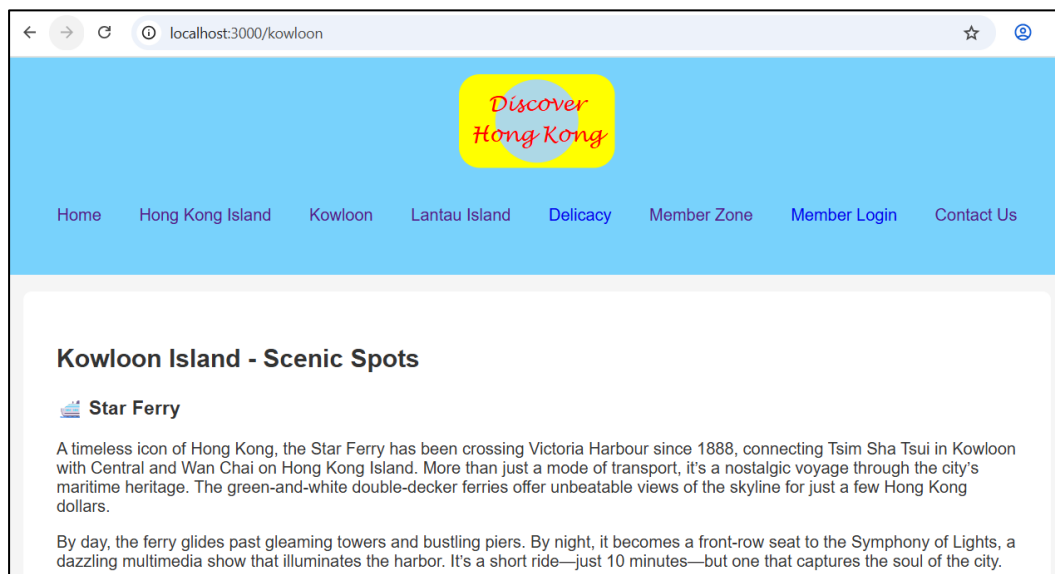


- 4) GET /lantau：當使用者造訪 <http://127.0.01:8080/lantau>，express 伺服器會回傳 lantau 分頁。

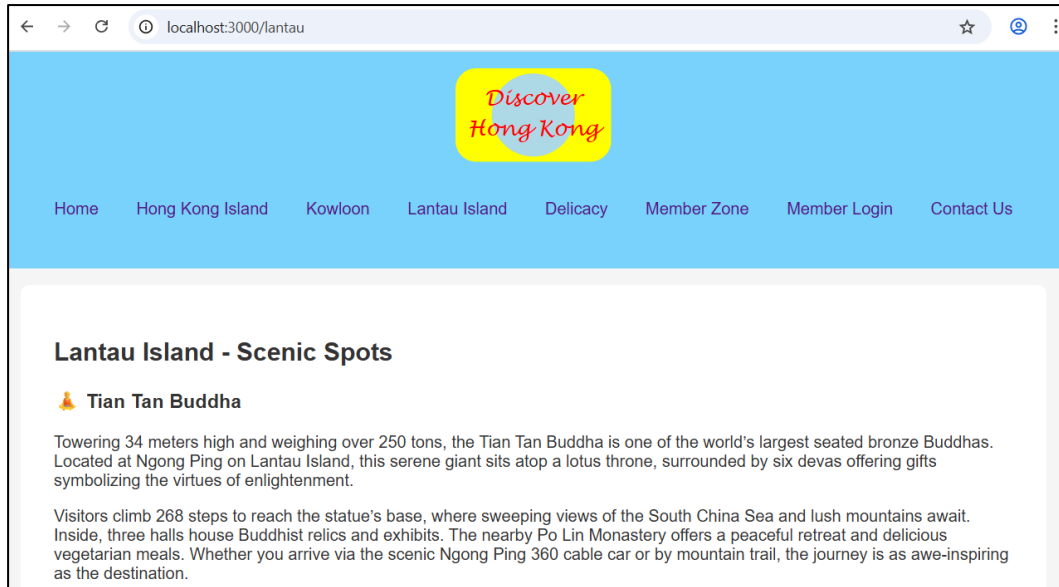

- 5) GET /members : 當使用者造訪 <http://127.0.01:8080/members> , express 伺服器會回傳 members 分頁。

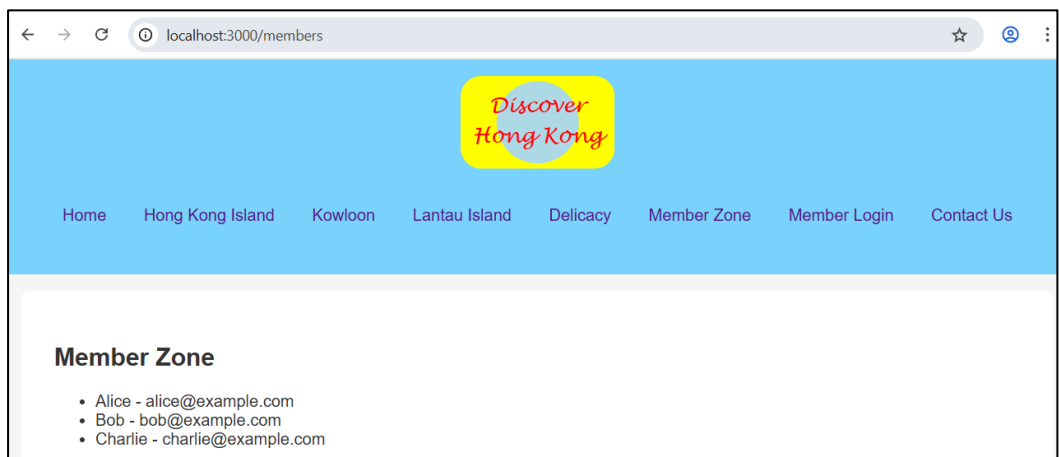

- 6) GET /contact : 當使用者造訪 <http://127.0.01:8080/contact> , express 伺服器會回傳 contact 分頁。

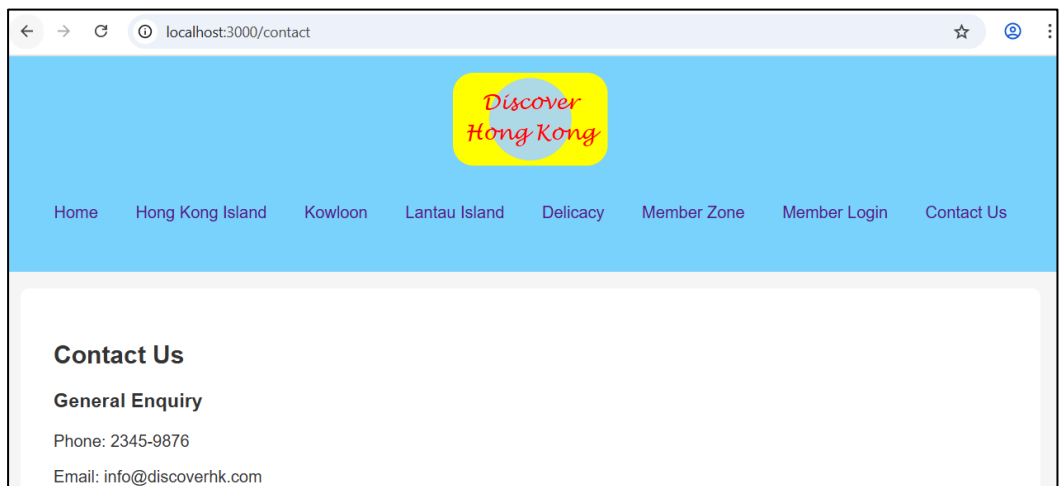

提示：

- 引入 Node 內置核心模組 `path`
- 引入 `express.static()`、`express-handlebars`