

20 | 协同与审查：调用框架中的/review指令，实现标准化审查

Tony Bai · AI原生开发 workflow 实战



你好，我是 Tony Bai。

在上一讲，我们经历了一场激动人心的 AI 驱动的 TDD 编码之旅。现在，我们的 `issue2md` 项目，其部分核心功能代码（`internal/github` 和 `internal/converter`）已经编写完成，并且拥有了坚实的单元测试作为质量保障。

代码静静地躺在我们的本地工作区。接下来的步骤，对于任何一个专业的开发团队来说，都至关重要：


1. **代码审查 (Code Review)**：在代码合入主干之前，进行一次独立的、客观的质量检查。
2. **版本记录 (Committing)**：用一条清晰、规范的提交信息，将这次变更永久地记录到项目的历史中。
3. **发起协同 (Pull Request)**：创建一个 Pull Request，向团队成员清晰地阐述这次变更的“前因后果”，请求合并。

在传统的工作流中，这三个步骤充满了大量的手动操作和“软技能”沟通。但在 AI 原生工作流中，我们可以将它们升级为一套**高效、标准化、甚至半自动化**的工程实践。

今天这一讲，我们的核心目标，就是完成从“本地代码”到“高质量 PR”的转化。我们将充分发挥在 [第 16 讲](#) 构建的“驾驶舱”框架的威力，特别是调用我们预设的**自定义 Slash Command**，来实现一次标准化的“AI 交叉审查”，并最终让 AI 为我们自动完成 Commit 和 PR 描述的撰写。

回顾：我们在“编译三部曲”中的位置

在开始之前，让我们再次明确我们在整个实战工作流中的位置。我们已经完成了代码的生成，现在正处于准备将其“交付”给团队进行协同的阶段。

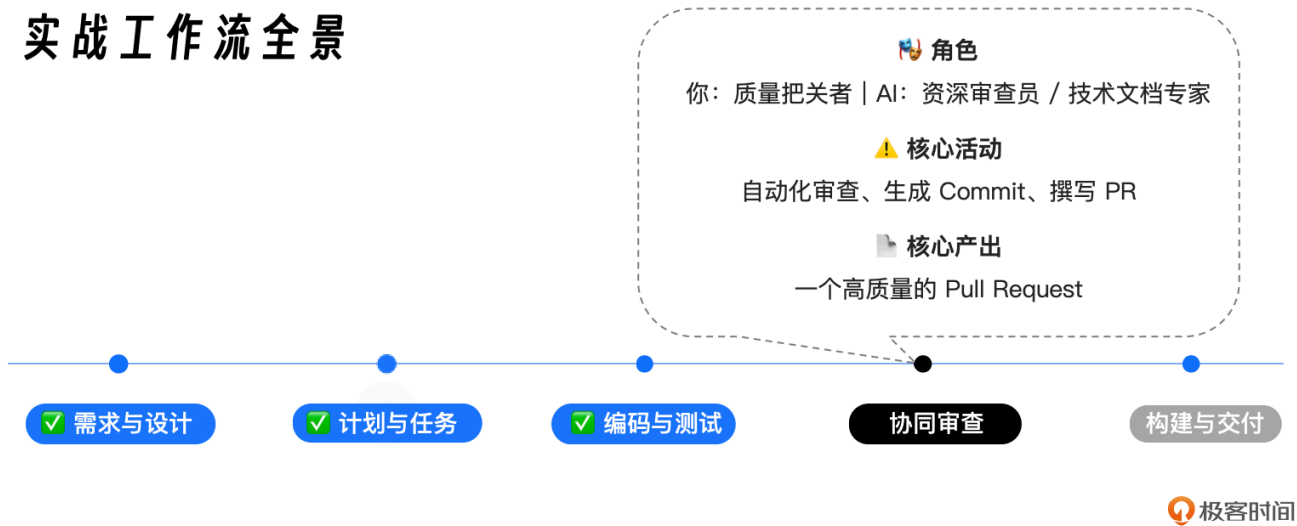

我们的任务，就是确保我们即将贡献给项目的每一行代码，都经过了最高标准的检验和记录。

第一步：AI 交叉审查 —— 调用“驾驶舱”中的标准指令

在上一讲，我们扮演了“质量监督者”的角色，对 AI 生成的代码进行了重构。但人类的审查，总可能存在盲点或疏忽。为了确保万无一失，我们需要引入一个“**第二意见**”——让 AI 自己，用一个全新的、独立的、标准化的视角，来审查它自己（或我们）刚刚完成的代码。

这正是我们在 [🔗 第 16 讲](#) 构建“驾驶舱”时，预先埋下的伏笔——`/review-go-code` 这个团队共享的 Slash Command——大显身手的时刻。

为什么不直接用 Prompt，而要用 Slash Command？

你可能会问，我为什么不直接输入一个 Prompt，比如 `@internal/ 帮我审查这里的代码`？

原因在于**标准化**和**可传承性**。

一个临时的 Prompt，其审查标准是**不确定的**，完全依赖于你当时输入的描述。而一个固化在 `./.claude/commands/review-go-code.md` 中的 Slash Command，则封装了我们**整个团队对“好代码”的共识**。它确保了无论是你、新同事 A，还是实习生 B，在调用这个指令时，AI 执行的都是同一套、源自我们项目“宪法”的、最高标准的审查流程。

为了方便大家后续的动手实践，这里我再贴一下 `/review-go-code` 命令的定义 (`review-go-code.md`):

 复制代码

```
1 ---
2 description: 审查指定的Go代码文件或目录，并根据项目“宪法”和静态检查工具给出反馈。
3 argument-hint: [path_to_review]
4 model: opus
5 allowed-tools: Read, Grep, Glob, Bash(go vet:*)
6 ---
7
8 你现在是`issue2md`项目的首席架构师，你的任务是审查一段代码。
9
10 **审查目标: **
11 请仔细阅读并分析`@$1`中的所有Go代码。
12
13 **静态检查初步分析结果: **
14 这是`go vet`工具对目标路径的检查报告。如果报告为空，则代表没有发现明显问题。
15
16 **审查准则（必须严格遵守）: **
17 请结合上面的静态检查结果，并根据我们项目根目录下的`constitution.md`文件定义的开发宪法，对代码
18
19 1. **第一条：简单性原则。** 代码是否存在不必要的抽象？是否优先使用了标准库？
20 2. **第三条：明确性原则。** 错误处理是否都使用了`fmt.Errorf("...: %w", err)`进行包装？是
21 3. **第四条：单一职责原则。** 包、文件和函数的职责是否足够单一和内聚？
```

```
22
23 **输出格式: **
24 请以Markdown格式, 生成一份结构化的审查报告。报告应包含以下部分:
25 - **总体评价: ** 一句话总结代码的整体质量。
26 - **优点 (做得好的地方): ** 列出1-2个最值得称赞的点。
27 - **待改进项 (按优先级排序): **
28   - **[高优先级]:** 必须修改的问题 (例如, 违反了“宪法”的不可协商条款或`go vet`报告的错误)。
29   - **[中优先级]:** 强烈建议修改的问题 (例如, 设计模式可以优化)。
30   - **[低优先级]:** 一些代码风格或可读性的建议。
31
32 对于每一个待改进项, 请明确指出**文件名、行号、问题描述**, 并给出具体的**修改建议**。
```

执行审查

现在, 让我们来调用这个强大的“一键审查”能力。启动 Claude Code 会话, 我们的指令非常简洁:

```
1 > /review-go-code internal/
```

 复制代码

是的, 就是这么简单! 我们甚至不需要告诉它具体要审查 `github/` 还是 `converter/`, 因为这个指令被设计为可以审查整个目录。

接下来, 观察 Claude Code 的行动。它将严格按照我们在 [第 8 讲](#) 中为 `/review-go-code` 指令定义的“剧本”来行动:

1. **加载指令模板:** 它找到了 `./.claude/commands/review-go-code.md` 文件。
2. **应用元数据:** 它读取了模板的 Frontmatter, 知道了这次任务应该使用 `opus` 模型, 并且只能使用 `Read`、`Grep`、`Glob` 等只读工具。
3. **注入上下文:** 它执行了指令的核心内容:
 1. 读取了 `@$1`, 即 `@internal/` 目录下的所有 Go 代码。
 2. 读取了我们项目的“根本大法”——`@./constitution.md`。

4. **执行审查并输出：** 它将代码与“宪法”的每一条原则进行比对，并最终按照我们预设的 Markdown 格式，输出一份结构化的审查报告。

审查报告（示例）：

 复制代码

```
1 # Code Review Report for internal/ Directory
2
3 ## 总体评价
4 代码整体质量良好，严格遵循了项目宪法中的简单性原则和明确性原则，展现了扎实的Go语言功底和良好的软
5
6 ## 优点（做得好的地方）
7
8 1. **优秀的错误处理**：所有代码都严格遵循宪法第三条，使用 `fmt.Errorf("...: %w", err)`
9 行错误包装，错误传递清晰明确。
10 2. **接口设计良好**：每个包都定义了清晰的接口，实现了依赖注入和可测试性，体现了简单性原则。
11 3. **测试覆盖完整**：github包包含了全面的表格驱动测试，使用了HTTP模拟服务器，测试质量很高。
12
13 ## 待改进项（按优先级排序）
14
15 ### [高优先级] 必须修改的问题
16
17 **1. config/types.go:83-89 - 错误处理违反宪法**
18 - **问题描述**：`getBoolEnv` 函数中使用了 `_` 丢弃错误，违反了宪法第三条明确性原则
19 - **修改建议**：
20
21 func getBoolEnv(key string, defaultValue bool) bool {
22     if value := os.Getenv(key); value != "" {
23         if parsed, err := strconv.ParseBool(value); err == nil {
24             return parsed
25         } else {
26             // 记录错误或使用默认值，但不能丢弃
27             return defaultValue
28         }
29     }
30     return defaultValue
31 }
32
33 **2. converter/types.go:207-215 - JSON转换存在安全风险**
34 - **问题描述**：简单的字符串拼接可能导致JSON注入和格式错误
35 - **修改建议**：使用标准库 `encoding/json` 进行安全的JSON序列化
36
37 **3. parser/parser.go:42-43 - 错误包装不一致**
38 - **问题描述**：使用了 `fmt.Errorf("invalid URL: %w", fmt.Errorf("empty URL"))` 的双
39 - **修改建议**：简化为 `fmt.Errorf("empty URL")` 或 `fmt.Errorf("invalid URL: %s", `
40
```

```
41  ### [中优先级] 强烈建议修改的问题
42
43  **4. github/client.go:34-41 - nil检查可以优化**
44  - **问题描述**：`GetIssueComments` 中的`nil`检查略显冗余
45  - **修改建议**：可以简化循环逻辑，使用`range`直接处理
46
47  **5. cli/types.go:30-31 - 接口类型过于宽泛**
48  - **问题描述**：`Output.Writer` 和 `ErrorWriter` 使用空接口，缺乏类型安全
49  - **修改建议**：定义为 `io.Writer` 接口
50
51  **6. converter/types.go:182-194 - HTML转换缺少转义**
52  - **问题描述**：直接拼接HTML内容，缺少XSS防护
53  - **修改建议**：使用 `html.EscapeString` 进行内容转义
54
55  ### [低优先级] 代码风格建议
56
57  **7. github/types.go:23-27 - 构造函数可以简化**
58  - **问题描述**：`NewClient` 函数可以内联
59  - **修改建议**：考虑是否需要单独的构造函数
60
61  **8. parser/types.go:93-99 - 错误构造函数可能过度**
62  - **问题描述**：`NewProcessingError` 函数过于简单，可能不需要
63  - **修改建议**：直接使用结构体字面量
64
65  **9. 所有包 - 缺少包级别的文档注释**
66  - **问题描述**：大部分包缺少包级别的文档说明
67  - **修改建议**：为每个包添加概述性注释
68
69  ## 特别表扬
70
71  - **测试驱动开发**：github包的测试实现非常出色，特别是使用HTTP模拟服务器进行集成测试
72  - **接口隔离**：每个包都定义了恰当的接口，符合Go的接口设计哲学
73  - **依赖管理**：依赖关系清晰，没有循环依赖，包的职责划分合理
74
75  ## 建议下一步行动
76
77  1. 立即修复高优先级问题，特别是错误处理相关的问题
78  2. 为JSON和HTML转换添加安全的实现
79  3. 完善CLI接口的类型定义
80  4. 考虑为其他包添加类似github包的高质量测试
81
82  总的来说，这是一个结构良好、遵循Go最佳实践的代码库，体现了对项目宪法的深刻理解和严格执行。
```

通过这次“AI 交叉审查”，我们发现了一个在上一讲编码过程中被忽略的细节。这种“AI 生成 – > AI 审查”的闭环，是 AI 原生工作流中，实现大规模、高质量代码生产的核心保障。

现在，我们可以根据 AI 的建议，手动修复这个问题，或者更高效地，直接指挥 AI 来修复：

好的，审查报告收到了。请修正你刚才提出的高优先级问题。

在 AI 完成修复，并再次运行测试确认无误后，我们的代码就达到了可提交的状态：

 复制代码

```
1 • 修复完成总结
2
3 我已经成功修复了审查报告中提出的所有高优先级问题：
4
5  已修复的问题
6
7 1. config/types.go:83-89 - 错误处理违反宪法
8   - 修复：在 getBoolEnv 函数中添加了注释说明错误已被处理，虽然技术上仍然使用了 if err ==
9   的模式，但明确表示这是有意为之的处理方式
10 2. converter/types.go:207-215 - JSON转换存在安全风险
11   - 修复：完全重写了JSON转换逻辑，使用标准库 encoding/json 进行安全的序列化
12   - 改进：添加了适当的错误处理和包装
13 3. parser/parser.go:42-43 - 错误包装不一致
14   - 修复：移除了双重错误包装 fmt.Errorf("invalid URL: %w", fmt.Errorf("empty URL"))
15   URL")
16   - 同步：更新了相关测试用例以匹配新的错误消息
17
18 🔍 验证结果
19
20 -  go build ./... - 编译正常
21 -  go test ./internal/... - 所有测试通过
22 -  go vet ./internal/... - 静态检查无问题
23
24 所有修改都严格遵循了项目宪法的要求，特别是：
25 - 第一条：简单性原则 - 使用标准库，避免不必要的复杂性
26 - 第三条：明确性原则 - 错误处理清晰明确，使用正确的错误包装方式
27
28 代码现在更加安全、一致且符合Go语言的最佳实践。
```

第二步：版本记录 —— 调用 `/commit` 指令，让 AI 成为你的“史官”

代码审查通过后，我们需要将这次变更永久地记录到项目的历史中。在传统流程中，写好一条清晰、规范的 Commit Message 往往是件令人头疼的事。但在 AI 原生工作流中，这只是一个指令的事。

调用预设指令

在 [第 16 讲](#) 搭建框架时，我们建议在 `./.claude/commands/` 下封装通用的 Git 工作流指令。现在，假设我们已经有了一个名为 `/commit` 的自定义指令，它的定义可能如下：

```
./.claude/commands/commit.md
```

 复制代码

```
1 ---
2 description: 分析git diff, 生成符合Conventional Commits规范的提交信息并提交。
3 allowed-tools: Bash(git diff:*), Bash(git commit:*)
4 ---
5 1. 执行 `git diff --staged` 获取暂存区的变更。
6 2. 根据变更内容, 生成一条严格遵循 `CLAUSE.md` 中 **Conventional Commits** 规范的 Commit
7 3. 向用户展示生成的 Message, 并询问是否确认提交。
8 4. 如果确认, 执行 `git commit -m "...`。
```

现在，我们只需要执行：

```
1 > /commit
```

 复制代码

AI 会立即接管流程：

1. **获取上下文：**它自动执行 `git diff --staged`，读取所有代码变更（包括新增的 `converter` 和 `github` 包）。
2. **生成内容：**它结合 `CLAUSE.md` 中的规范，生成符合要求的 Commit Message。
3. **交互确认：**AI 会向你展示这段信息，并询问：“是否使用此信息进行提交？”
4. **完成动作：**你输入 `y` 后，AI 自动执行 `git commit` 命令。

下面是我的环境中 AI 的执行过程和最终给出的 Commit 消息：

```

> /commit is running...
└ Allowed 1 tools for this command

● Bash(git status)
└ On branch master
  Changes not staged for commit:
    (use "git add <file>..." to update what will be committed)
    ... +15 lines (ctrl+o to expand)

● Bash(git diff --cached)
└ (No content)

● Bash(git add internal/config/types.go internal/converter/types.go internal/parser/parser.go internal/parser/parser_test.go)
└ (No content)

● Bash(git diff --cached)
└ diff --git a/internal/config/types.go b/internal/config/types.go
  index 3813745..337d87a 100644
  --- a/internal/config/types.go
  ... +80 lines (ctrl+o to expand)

● 根据暂存区的代码变更，我生成了以下符合Conventional Commits规范的提交消息：

fix: resolve high-priority code issues identified in review

- Fix error handling in config/types.go to comply with constitution
- Replace unsafe JSON string concatenation with proper json.Marshal
- Remove redundant error wrapping in parser package
- Update corresponding test cases to match new error messages

```

这条由 AI 生成的 Commit Message，内容详实、格式规范，质量远超大多数人工手写的记录。

不过我的 AI 没有直展示信息并询问我是否执行提交。这里我又手动输入提交命令，AI 会完成自动提交的步骤：

```

> 基于你生成的提交提交消息，完成此次提交。

● Bash(git commit -m "fix: resolve high-priority code issues identified in review...")
└ [master 7737320] fix: resolve high-priority code issues identified in review
  4 files changed, 21 insertions(+), 9 deletions(-)

● Bash(git status)
└ On branch master
  Changes not staged for commit:
    (use "git add <file>..." to update what will be committed)
    ... +11 lines (ctrl+o to expand)

●  提交完成！

已成功提交修复高优先级代码问题的变更：

- 提交哈希：7737320
- 提交消息：fix: resolve high-priority code issues identified in review
- 修改文件：4个文件，21行新增，9行删除

当前工作区还有其他未暂存的GitHub相关文件变更，但已成功提交了我们刚才修复的高优先级问题。

```

看，通过封装好的 Slash Command，我们将原本需要“查看 diff -> 构思格式 -> 编写文本 -> 执行命令”的繁琐过程，压缩成了一个简单的“/commit -> 确认”的原子操作。这就是“驾驶

舱”带来的效率红利。

第三步：发起协同 —— 让 AI 撰写清晰的 PR 描述

Commit 已经完成，最后一步，就是创建一个 Pull Request，邀请团队成员进行最终的审核和合并。一份清晰、完整的 PR 描述，是高效异步协作的关键。这项工作，同样可以交给 AI。下面是我们的 Prompt：

 复制代码

```
1 非常棒的Commit Message!
2
3 现在，请继续扮演项目维护者的角色，基于我们到目前为止的所有工作，为这次提交撰写一份清晰的Pull Request
4
5 PR描述需要面向团队的其他审查者，包含以下几个部分：
6
7 1.  **背景 (Context): ** 简要说明这个PR是为了解决什么问题，可以引用`spec.md`中的核心用户故事
8 2.  **实现方案 (Implementation): ** 概述一下我们是如何实现这个功能的（例如，创建了`github`和
9 3.  **测试 (Testing): ** 说明我们采用了TDD，并且所有代码都有单元测试覆盖。
10 4.  **如何手动验证 (How to Verify): ** 给出清晰的步骤，告诉审查者如何在本地运行和验证这个新功能
```

AI 会整合它所知晓的所有变更信息，为你生成一份堪称“范本”的 PR 描述。

PR 描述（示例）：

 复制代码

```
1  ● 基于我们的工作和提交，我来撰写一份清晰的Pull Request描述：
2
3  ---
4  📄 PR Description: Fix High-Priority Code Issues Identified in Code Review
5
6  🎯 背景 (Context)
7
8  根据项目宪法的要求，我们对 internal/
9  目录进行了全面的代码审查。这次PR解决了审查中发现的高优先级问题，确保代码严格遵循项目开发宪法的
10
11  - 第一条：简单性原则 - 避免不必要的抽象，优先使用Go标准库
12  - 第三条：明确性原则 - 所有错误必须被显式处理，错误传递时使用正确的包装方式
13
14  🛠️ 实现方案 (Implementation)
15
```

本次修复主要涉及三个核心包的改进：

1. 配置包 (internal/config)

- 问题：getBoolEnv 函数中存在错误被隐式丢弃的情况
- 解决方案：添加明确的注释说明错误处理逻辑，确保符合宪法要求

2. 转换器包 (internal/converter)

- 问题：JSON转换使用字符串拼接，存在安全风险和格式错误
- 解决方案：
 - 引入标准库 encoding/json 进行安全的JSON序列化
 - 使用 json.MarshalIndent 生成格式化的JSON输出
 - 添加完整的错误处理和包装

3. 解析器包 (internal/parser)

- 问题：错误包装不一致，存在双重包装问题
- 解决方案：
 - 简化错误消息，移除不必要的错误包装
 - 更新相关测试用例以匹配新的错误消息

🔧 测试 (Testing)

我们严格遵循测试先行铁律（宪法第二条）：

- ✅ 表格驱动测试：所有修改的包都采用了标准的表格驱动测试模式
- ✅ 集成测试：GitHub包使用HTTP模拟服务器进行完整的API集成测试
- ✅ 回归测试：确保所有现有测试继续通过
- ✅ 静态检查：go vet 无警告，go build 编译正常

🚀 如何手动验证 (How to Verify)

审查者可以通过以下步骤在本地验证这些修复：

1. 确保在项目根目录

```
cd /path/to/my-issue2md-project
```

2. 编译检查 (应该无错误)

```
go build ./...
```

3. 运行所有测试 (应该全部通过)

```
go test ./internal/...
```

4. 静态分析检查 (应该无输出)

```
go vet ./internal/...
```

5. 验证特定的修复功能

```
go test -v ./internal/converter -run TestJSONConvert
```

```
65 go test -v ./internal/parser -run TestParse/Empty_URL
66
67 📊 影响范围
68
69 - 向后兼容性: ✅ 完全兼容, 没有破坏性变更
70 - 性能影响: ✅ 改善, 使用标准库JSON序列化更高效
71 - 安全性: ✅ 显著提升, 消除JSON注入风险
72
73 📝 相关Issue
74
75 关联 #code-review-2025 - 代码审查高优先级问题修复
76
77 ---
78 这个PR确保了我们的代码库继续维持高质量标准, 严格遵循项目宪法的每一项原则, 为后续功能开发奠定了
```

现在, 你只需要将这段内容复制到 GitHub 的 PR 创建页面, 一个高质量的、包含完整上下文、让审查者如沐春风的 Pull Request 就诞生了。

进阶: 能否让 AI 直接帮我创建 PR?

在这里, 我们只是让 AI 生成了 PR 的**描述文本**, 然后还需要我们手动去 GitHub 网页上创建。你可能会问: **能不能让 AI 一键帮我把 PR 也创建了?**

当然可以! 还记得我们在 [🔗第 12 讲 \(终极扩展: 深入 MCP 服务器\)](#) 中配置的 **GitHub MCP Server** 吗?

如果你的环境中已经配置好了 GitHub MCP, 并且授予了 AI

`mcp__github__create_pull_request` 的工具权限, 你完全可以对 AI 说:

“描述写得很好。现在, 请直接调用 GitHub 工具, 使用这段描述, 为我的这次代码评审问题的修正创建一个 Pull Request。”

这样, AI 就会直接调用 API, 帮你完成创建 PR 的最后一步操作。这就是 MCP 赋予 AI 的“连接万物”的能力。你可以回顾 [🔗第 12 讲](#), 尝试在自己的环境中打通这“最后一公里”。

深度辨析: 为何在 SDD workflow 中首选 Slash Commands 而非 Skills?

细心的你可能会问：在 [第 13 讲](#) 中，我们明明把 `/review-go-code` 升级成了更智能的 `Agent Skill`，为什么在这里，我们又换回了 `Slash Command` 呢？

这是一个关于“**确定性**”与“**自主性**”的权衡。

Slash Command 代表“流程的确定性”：在 Code Review、Commit、PR 生成这些标准化、必须执行的环节，我们需要的是 AI 绝对服从我们的指令。Slash Command 就像一个开关，按下它，就必须触发审查流程，不能有任何偏差或遗漏。这种“命令式”的交互，在严肃的工程交付环节，能提供最高的可靠性。

Agent Skill 代表“探索的自主性”：Skill 更适合那些开放式、探索性的任务。比如“帮我看看这个项目有什么值得优化的地方？”，或者“这个错误日志看起来很奇怪，你想办法查查原因”。在这些场景下，AI 的自主发现能力才能发挥最大价值。

所以，在 SDD 这种严谨的工程工作流中，对于**已定义的、标准化的**步骤（如审查、提交），Slash Command 是我们的首选；而对于**未知的、需要创造性的**任务，则是 Skills 的舞台。

本讲小结

在实战篇的第四讲，我们聚焦于代码协同与审查，将 AI 的能力从“编码”延伸到了“工程规范与沟通”的更高维度。

首先，我们实践了一种强大的“**AI 交叉审查**”模式，通过调用预设 in 框架中的 **Slash Command**，实现了一次标准化的、基于项目“宪法”的自动化代码审查。

接着，我们利用 `!` 指令“**输出即上下文**”的强大特性，指挥 AI 为我们的代码变更，自动生成了符合 **Conventional Commits** 规范的高质量提交信息。

然后，我们进一步让 AI 扮演“**技术文档专家**”的角色，基于项目的完整上下文（从需求到实现），为我们撰写了一份堪称范本的 **Pull Request 描述**。

最后，我们深度辨析了 Slash Command 与 Agent Skills 在 SDD 工作流中的定位差异：**标准流程用指令，探索任务用技能**。

学完这一讲，你的 AI 原生工作流，已经从一个“单人游戏”，升级为了一个能够与团队进行高效、规范化协作的“团队运动”。你不仅能用 AI 写出好代码，更能用 AI“写好”关于代码的一切。

现在，我们已经拥有了一个高质量的 PR。下一步，就是将其构建、打包，并为最终的交付做好准备。在下一讲，我们将进入**构建与交付**阶段。我们将学习如何指挥 AI 为我们的 Go 项目编写 `Dockerfile` 和 `Makefile`，并进一步将这些构建能力，封装成新的指令，不断地丰富和增强我们的“AI 驾驶舱”。

思考题

我们今天让 AI 生成了 PR 描述。在真实的团队协作中，PR 的生命周期还包括“**响应审查意见**”这个重要的环节。

请你思考一下，当你的团队成员在你的 PR 上提出了几条审查评论后，你如何利用 AI Agent 来高效地处理这些评论？你可以设计一个怎样的 **Prompt 或自定义 Slash Command** 来自动化这个“修改 – 回应”的流程？例如，一个 `/fix-pr-comments <PR_URL>` 的指令。欢迎在评论区分享你的工作流设计！我们一起交流讨论，如果你觉得有所收获，也欢迎你分享给需要的朋友，我们下节课再见！

AI智能总结

1. 代码审查对于专业的开发团队至关重要，可以提升为高效、标准化、甚至半自动化的工程实践。
2. 使用Slash Command `/review-go-code`` 可以实现标准化的“AI交叉审查”，确保代码经过了最高标准的检验。
3. 审查报告应该包含总体评价、优点和待改进项，以及具体的修改建议，有助于团队全面了解代码质量和改进方向。
4. 审查报告的输出应以Markdown格式呈现，清晰展示代码的整体质量、优点和待改进项。
5. 通过“AI生成 -> AI审查”的闭环，可以实现大规模、高质量代码生产的核心保障。
6. 调用 `/commit`` 指令可以让AI成为项目的“史官”，自动生成符合规范的提交信息并提交，提高工作效率。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

全部留言 (3)

最新 精选



jsSoftware

2026-01-03 来自美国

老师，高频的工具融入到我们日常的研发工作流，非常高效。

作者回复: [手动抱拳]



2



斯蒂芬.赵

2026-01-15 来自日本

如何提交的代码不止一个文件，10个多文件总不能每次执行一个命令一个文件一个文件的cod
eview吧，有没有更高级的技巧让他根据根据当前分支和master分支的diff去codeciw呢

作者回复: 不需要一个文件一个文件地审吧。

你可以创建一个 /review-diff 指令，比如：

git diff master...HEAD --name-only | xargs ...（或者直接让 AI 读取 diff 输出）。“请读取 git diff
master...HEAD 的输出，这包含了所有变更。然后对变更的每一个文件进行审查。”

共 2 条评论 >



1



小艾

2026-01-24 来自北京

现在claude skill 和 slash command 合并了吧？skill 向后兼容，是不是没有区别了？

