

22 | 维护与重构：AI赋能的系统“体检”与“外科手术”

Tony Bai · AI原生开发工作流实战



你好，我是 Tony Bai。

欢迎来到我们实战篇的最后一讲。在过去的几讲中，我们一起经历了一场激动人心的“从 0 到 1”的构建之旅。我们从一个模糊的想法出发，在 AI 原生工作流的加持下，成功地设计、编码、审查、并交付了一个功能完备的 Go 项目——`issue2md`（考虑到专栏篇幅，这里仅仅带着大家完成了部分核心功能）。

至此，我们的项目成功上线了。但这，真的就是故事的结局吗？

对于任何一个严肃的软件项目来说，代码被合并到 `main` 分支，仅仅是它漫长生命周期的开始。接下来的岁月里，我们将面临更严峻、更复杂的挑战：

线上问题诊断：突如其来的 `panic`，如何在海量的日志和复杂的代码调用链中，快速定位根因？

技术债偿还：当初为了快速上线而写下的“临时”代码，现在成了新功能开发的瓶颈，如何安全地、大规模地进行重构？

知识传承断裂：项目经过几代开发者的维护，文档早已过时，新成员如何快速理解一个“黑盒”般的遗留模块？

这些“**从 1 到 N**”的维护与重构任务，占据了软件工程师超过 70% 的工作时间，它们是真正的“效率黑洞”。

今天这一讲，作为我们实战篇的收官之作，我们的核心目标，就是将 AI 原生工作流的利剑，直指这些最棘手的“遗留系统”难题。我们将通过**诊断、重构、知识同步**这三大场景，让你亲身体验，AI Agent 是如何赋能我们，对一个已存在的系统，进行高效的“**体检**”和精准的“**外科手术**”的。

特别是，我们将在这个最容易“搞砸”的重构场景中，深入实践 Claude Code 的独门绝技——**Checkpointing（时光回溯）**，为我们的大胆实验系上一条绝对安全的“保险绳”。

【特别说明：关于实战场景的构建】

这讲里的每一个实战案例——无论是突发的线上 Panic，还是大规模的架构重构——都源于我在实际工程中遇到的真实挑战。

为了让大家能在一个统一的语境下学习，我基于 `issue2md` 项目，对这些真实案例进行了教学化的重构与模拟。

因此，你在本地运行代码时，可能无法复现一模一样的 Panic 堆栈或重构冲突。请不要在意这些细微的差异，我希望大家聚焦于“思路”与“手段”：学习如何像“验尸官”一样去分析日志，如何像“外科医生”一样去安全地重构。

掌握了这套 AI 赋能的“医术”，未来无论面对什么样的“疑难杂症”，你都能从容应对。

从“新项目”到“遗留系统”：AI 在存量代码中的新挑战

在之前的“从零构建”阶段，AI 扮演的更多是“高效执行者”的角色，它在一张白纸上严格遵循我们制定的 `spec.md` 和 `tasks.md` 进行创作。而在面对“遗留系统”——即那些已经上线、包含大量历史代码和技术债的项目时，AI 的角色将发生一次关键的升维，它需要更多地扮演“**智能分析师**”和“**安全架构师**”的角色。

从“确定性”到“不确定性”：面对的不再是清晰的规范，而是充满了未知 Bug、隐性依赖和过时注释的存量代码。

从“创造”到“理解与改造”：核心任务不再是“从无到有”，而是“在深度理解现有复杂度的基础上，进行最小化、最安全的变更”。

这正是我们之前学习的上下文注入 (@)、安全基石 (--checkpointing) 和编程接口 (headless) 等高级能力大放异彩的舞台。

场景一（问题诊断）：扮演“根因分析专家”，智能调试线上 Panic

【温故知新：从“演习”到“实战”】

在 [第 15 讲](#) 中，我们曾编写过一个通用的日志分析脚本，那是我们对 Headless 模式能力的初次演习。

而今天，我们将面对的是一场真正的“实战”。我们不再是为了写脚本而写脚本，而是要利用 Headless 模式“直连数据源”的特性，在分秒必争的故障排查现场，将 AI 变成一把手术刀，精准切入问题核心。请留意我是如何构造那个专用于“根因分析”的 Prompt 的，那才是解决问题的关键。

背景：我们的 `issue2md` Web 服务上线运行了一段时间后，监控系统突然告警，捕获到了一个 `panic`。运维同学将相关的日志和堆栈跟踪 (stack trace) 发给了你。

`panic.log`

 复制代码

```
1 panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
2 [signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x18 pc=0x10c85c8]
3
4 goroutine 34 [running]:
5 main.convertHandler(0x113a2c0, 0xc00010c008, 0xc00009c500)
6     /app/cmd/issue2mdweb/main.go:45 +0x188
7 net/http.HandlerFunc.ServeHTTP(0x10f7ea8, 0x113a2c0, 0xc00010c008, 0xc00009c500)
8     /usr/local/go/src/net/http/server.go:2136 +0x50
9 ... (以下省略)
```

这是一个典型的 Go 语言空指针异常。在传统流程中，你需要：

1. 找到 `main.go` 的第 45 行。
2. 分析代码，猜测是哪个变量可能为 `nil`。
3. 阅读 `convertHandler` 的整个调用链，理清数据流。
4. 本地复现，设置断点，一步步调试。

这个过程可能需要半小时甚至更久。现在，让我们看看 AI 如何将这个过程压缩到几分钟。

实践：Headless 模式下的“AI 验尸官”

我们将利用在 [第 15 讲](#) 学习的 **Headless 模式** 和 **管道**，编写一个“根因分析” workflow。

准备 Prompt： 我们的 Prompt 需要清晰地告诉 AI 它的角色、任务、上下文来源和输出要求。

 复制代码

```
1 PROMPT="""
2 你现在是一位顶级的Go语言诊断工程师，一个“代码验尸官”。
3
4 我将通过标准输入(stdin)为你提供一段线上服务的panic日志。同时，我会用`@`指令为你提供相关的源代码
5
6 你的任务是：
7 1.  **精准定位：** 根据panic的堆栈跟踪，找出导致崩溃的确切代码行和变量。
8 2.  **根因分析：** 深入分析代码逻辑，解释为什么那个变量会是nil。
9 3.  **修复建议：** 提供具体的、可直接应用的Go代码修复方案。
10 4.  **预防措施：** 提出1-2条可以从机制上预防此类问题的建议。
11
12 请以Markdown格式，输出一份结构清晰的根因分析报告。
13 """
```

执行命令： 现在，我们用一条命令，将日志、代码和指令全部“喂”给 AI。

 复制代码

```
1 cat panic.log | claude -p "$PROMPT" @cmd/issue2mdweb/main.go @internal/converter/
```

这条命令的精妙之处在于：

`cat panic.log | ...`：将日志内容通过**管道**注入。

`@cmd/issue2mdweb/main.go @internal/converter/converter.go`：将所有可能相关的**源代码文件**作为上下文注入。

`> root_cause_analysis.md`：将 AI 的最终报告**重定向**到一个 Markdown 文件中，方便归档和分享。

产出：一份专业的根因分析报告

片刻之后，`root_cause_analysis.md` 文件就生成了。其内容可能如下：

```

1  Panic根因分析报告
2  1. 精准定位
3  崩溃点:cmd/issue2mdweb/main.go 文件的第45行。
4  异常类型:runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference (空指针解
5  问题代码:result, err := converter.ConvertToMarkdown(issueData), 问题出在issueData这个
6  2. 根因分析
7  convertHandler函数首先调用了github.FetchIssueData来获取数据。通过分析代码,我发现当FetchI
8  当前的convertHandler逻辑在FetchIssueData返回错误后,虽然记录了日志,但没有立即返回,而是继续
9  3. 修复建议
10  在main.go的第42行,即错误处理之后,增加一个return语句。
11  // cmd/issue2mdweb/main.go:40
12      issueData, err := github.FetchIssueData(issueURL)
13      if err != nil {
14          log.Printf("ERROR: Failed to fetch issue data: %v", err)
15          http.Error(w, "Failed to fetch data", http.StatusInternalServerError)
16          return // <-- 在这里增加return
17      }
18      // 第45行
19      result, err := converter.ConvertToMarkdown(issueData)
20  4. 预防措施
21  引入Linter规则:可以在golangci-lint中配置nilerr或类似的检查器,静态地发现那些错误被处理但流
22  统一错误处理模式:在constitution.md中明确规定,所有卫语句(Guard Clauses)风格的错误检查,

```

看到了吗? AI 像一个经验丰富的老手,在几分钟内就完成了一次高质量的、从定位到预防的完整诊断。

场景二 (安全重构): 扮演“外科手术医生”,安全地进行大规模重构

【实战升维】

在🔗第 10 讲 (安全基石下) 中,我们已经掌握了 Checkpointing 的基本原理和 `/rewind` 的操作。

今天,我们将不再是为了练习而练习,而是要在一个真实、高风险的架构重构场景中,验证它的核心价值:它赋予了我们在遗留代码 (Legacy Code) 的雷区中“试错”的勇气。这正是它被称为“安全基石”的真正原因。

背景: `issue2md` 项目初期,为了快速实现,`internal/github/client.go` 中的 `FetchIssueData` 函数直接依赖了 `google/go-github` 这个具体的库。现在,为了提高可测试性,我们需要进行一次重构:定义一个我们自己的 `Fetcher` 接口,并让

`FetchIssueData` 依赖这个接口，而不是具体的实现。这是一个典型的、涉及多文件的“依赖倒置”重构。

这种重构风险很高，一旦出错，可能会破坏整个核心功能。这正是 **Checkpointing（检查点）** 机制的最佳舞台。

实践：利用默认开启的“时光机”，进行一次无畏的“外科手术”

好消息是，Claude Code 已经将 Checkpointing 作为了一项**默认开启**的核心能力。你不需要任何额外的配置，每一次 Prompt 提交，系统都会在后台默默地为你创建一个安全的“存档点”。

1. 启动对话

1 启动会话:claude

 复制代码

(无需任何额外参数，时光机已就绪)

2. 下达第一步指令：定义接口

你现在是一名资深的 Go 架构师。我们将一起对 `@internal/github/client.go` 进行一次依赖倒置重构。

第一步：请在这个文件中，定义一个名为 `IssueFetcher` 的接口。它应该只有一个方法：
`Fetch(ctx context.Context, url string) (*IssueData, error)`。

AI 提议修改 `client.go`，增加了接口定义。我们审查后，**批准**。此时，**Checkpoint #1** 已创建。

3. 下达第二步指令：修改实现

很好。第二步：创建一个名为 `githubClient` 的新结构体，它实现了 `IssueFetcher` 接口。将原来 `FetchIssueData` 函数的逻辑，迁移到 `githubClient` 的 `Fetch` 方法中。

AI 再次提议修改 `client.go`。我们审查后，**批准**。此时，**Checkpoint #2** 已创建。代码现在有了接口和实现，但调用方还没改。

4. 下达第三步指令（一次“失败”的尝试）：修改调用方

非常棒。第三步：现在去修改 `@cmd/issue2md/main.go` 中的 `convertHandler` 函数。让它依赖我们新定义的 `IssueFetcher` 接口，而不是直接调用 `github.FetchIssueData`。

AI 开始修改 `main.go`。但这一次，它似乎误解了我们的意图，它不仅修改了 `convertHandler`，还试图在 `main` 函数里创建一个全局的 `githubClient` 实例，这违反了我们“宪法”中的“无全局变量”原则。

但是，我们又一次“手滑”**批准**了。现在，项目处于一个我们不满意的、引入了坏味道的状态。

5. 启动“时光机”： `/rewind`

我们冷静地输入 `/rewind` 或连接两次 `Esc`。屏幕上弹出了 Checkpoint 选择界面。列表展示了我们的操作历史，**最新的操作位于最下方**：

1. ...
2. Checkpoint #1 (在 `client.go` 定义接口后)
3. Checkpoint #2 (在 `client.go` 实现接口后)
4. Checkpoint #3 (在 `main.go` 被错误修改后)

我们想要撤销的，只是最近一次对 `main.go` 的错误修改（Checkpoint #3），但需要保留之前对 `client.go` 的正确修改（Checkpoint #2）。

所以，我们使用方向键向上移动，选中 **Checkpoint #3**。

我们选择“**Restore code and conversation**”，因为我们对 AI 在 Checkpoint #3 这一步的行动方向和结果都不满意，希望彻底重置回上一步的状态。

瞬间，`main.go` 恢复了原状，对话历史也回滚到了我们刚刚完成 Checkpoint #2 时的样子（即刚刚批准了 `client.go` 的实现）。一切都回到了那个准备修改调用方的“术前”完美状态。

这一次，我们可以吸取教训，给出一个更精确的指令，比如：“...请通过 `convertHandler` 的函数参数，将 `IssueFetcher` 的实例注入进去...”，从而引导 AI 做出正确的实现。

这次实战，完美地展示了 Checkpointing 在复杂、高风险重构任务中，作为“**无限次试错的安全网**”的巨大价值。它让我们敢于在遗留系统中动刀，因为我们知道，无论发生什么，我们总有退路。

场景三（知识库同步）：扮演“技术文档工程师”，让文档永不过时

背景：我们的 `issue2md` 项目经过了多次迭代，我们甚至可能已经添加了 `--format`、`--output` 等新的命令行参数。但是，项目根目录下的 `README.md`，还停留在最初的版本。文档与代码已经严重脱节。

实践：调用框架中的指令，一键“刷新”知识库

这正是我们在第 16 讲构建“驾驶舱”框架时，所预见并为之准备的场景。我们将调用一个（或创建一个）封装了“知识同步”最佳实践的 Slash Command。

让我们来创建这个指令。在 `./.claude/commands/` 目录下，创建 `update-docs.md`：

 复制代码

```
1 ---
2 description: 扫描整个项目，并更新或重新生成README.md文档。
3 model: opus
4 ---
5
```

```
6 你是一位优秀的技术文档工程师。请全面扫描当前目录（`@.`）下的所有文件，特别是 `go.mod`、`Makefile`
7
8 然后，请为 `issue2md` 项目，重新生成一份完整、清晰、与当前代码完全同步的 `README.md` 文件内容
9
10 这份README必须包含以下部分：
11 1.  **项目简介 (Overview)**
12 2.  **核心特性 (Features)**
13 3.  **安装指南 (Installation)**
14 4.  **使用方法 (Usage)**: 必须包含所有命令行参数的详细说明和示例。
15 5.  **构建方法 (Building from Source)**: 必须引用`Makefile`中的命令。
```

现在，我们只需在 Claude Code 中执行一个简单的命令：

```
/update-docs
```

AI 会启动一次对项目的“**全盘扫描**”，然后为你生成一份焕然一新的、准确反映当前所有功能和使用方法的 `README.md`。你只需人工审核后，授权 AI Agent 调用 `Write` 工具，将其覆盖写入即可。

 复制代码

```
1  • 已成功为 issue2md 项目生成了完整的 README.md 文件！
2
3  完成的内容总结
4
5  我已经全面扫描了项目结构，并生成了一份包含以下所有要求部分的完整 README：
6
7  ✅ 1. 项目简介 (Overview)
8
9  - 清晰的项目描述和定位
10 - 展示了项目的核心价值
11
12 ✅ 2. 核心特性 (Features)
13
14 - 多格式支持 (Markdown, HTML, JSON)
15 - 双模式运行 (CLI + Web)
16 - 灵活配置选项
17 - 高安全性和生产就绪特性
18
19 ✅ 3. 安装指南 (Installation)
20
21 - 从源码构建
22 - Docker 部署
```

```
23 - 预构建二进制文件下载
24
25 ✅ 4. 使用方法 (Usage)
26
27 - 完整的 CLI 参数表格, 包含所有参数的详细说明和默认值
28 - 丰富的使用示例, 涵盖各种场景
29 - Web 服务 API 端点说明
30 - 环境变量配置表格
31
32 ✅ 5. 构建方法 (Building from Source)
33
34 - 详细引用了 Makefile 中的命令
35 - 包含开发环境设置
36 - 测试和代码质量检查命令
37 - Docker 构建说明
38
39 额外增强内容
40
41 - 项目结构图
42 - 配置文件结构说明
43 - Docker 部署指南
44 - 开发指南和代码规范
45 - 贡献指南
46 - 版本历史
47
48 这份 README 现在完全与当前代码状态同步, 为用户和开发者提供了全面、清晰的项目文档。
```


这个场景, 展示了 AI 在**逆向工程**和**知识整理**方面的强大能力。它能将分散在代码、构建脚本和依赖文件中的隐性知识, “**反向编译**”为人类易于理解的显性文档, 彻底解决了“文档即负债”的千古难题。

实战篇总复盘: AI 原生工作流全景图

至此, 我们已经跑完了 `issue2md` 项目从诞生到演进的全部里程。现在, 让我们跳出具体的代码细节, 站在万米高空, 俯瞰一下我们这 7 讲共同构建的这座“AI 原生大厦”。

我们并非在堆砌工具, 而是在实践一种全新的**工程流**。每一讲, 都是这个流中的关键一环:

AI 原生 workflow 实战全景

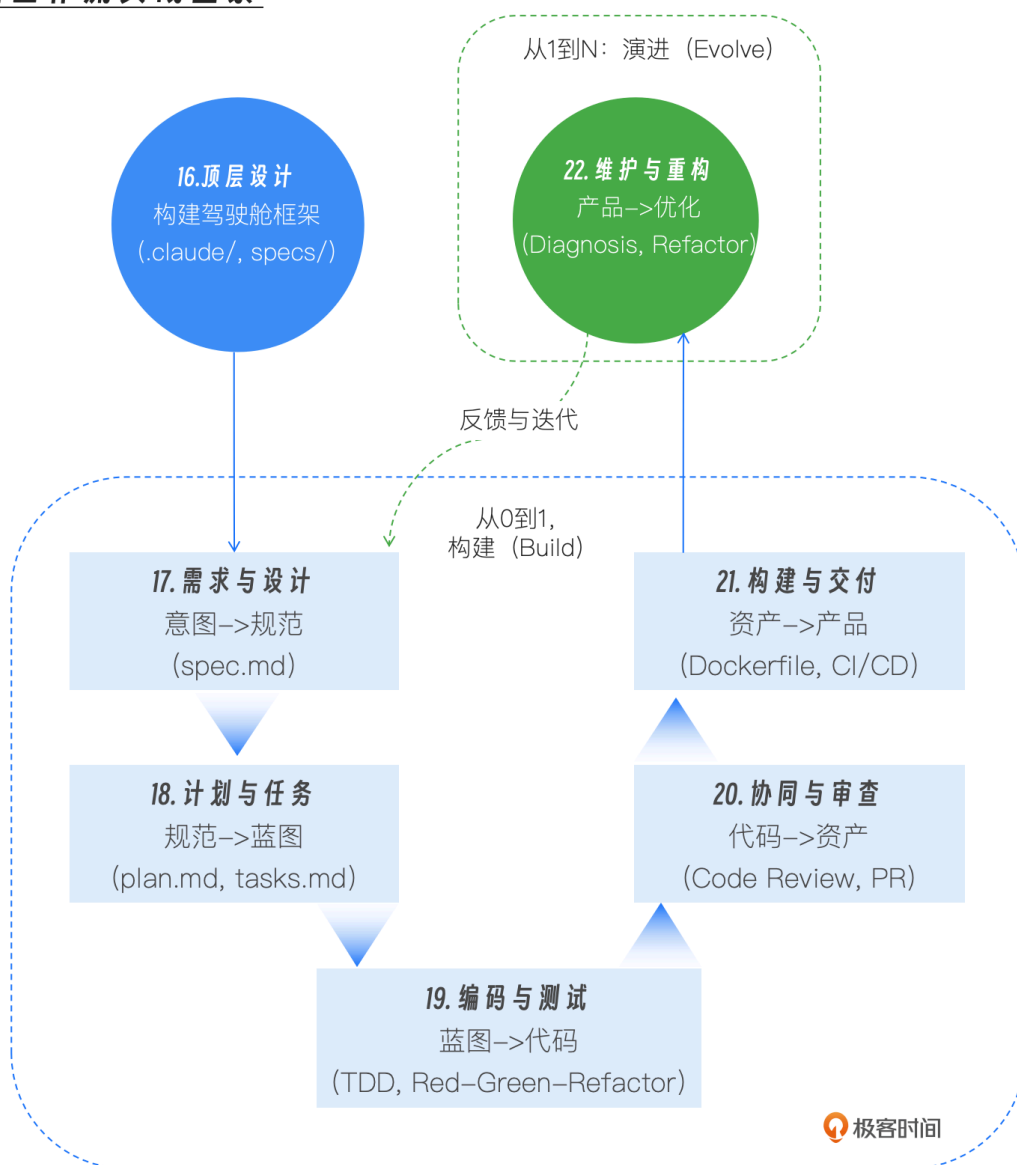

第 16 讲（顶层设计）：是地基。没有这个“驾驶舱”，后续所有的自动化都是无源之水。

第 17-18 讲（设计与计划）：是大脑。我们学会了如何用 `spec.md` 和 `plan.md` 来“编译”我们的意图，这是 AI 时代“想清楚再动手”的最佳实践。

第 19 讲（编码）：是双手。TDD 不仅仅是测试，更是我们约束 AI 行为的“代码化规范”。

第 20-21 讲（协同与交付）：是双腿。我们让代码不仅能跑，还能规范地合入团队、自动地部署上线。

第 22 讲（维护）：是循环。它标志着软件生命周期的闭环，也预示着下一轮迭代的开始。

这张图，就是你未来在任何项目中实践 AI 原生开发的**标准作战地图**。

【最后的一点提示】

在整个实战篇中，我们坚持使用了“原生态”的方式——即纯粹通过 Prompt 和 Claude Code 的原生能力——来跑通这个流程。我们没有依赖 `spec-kit`、`openspec` 等现成的 SDD CLI 工具。

为什么要这么“笨”？

因为之前说过：工具会变，但思想永存。当你亲手通过 Prompt 引导 AI 生成了 `spec.md`，你才真正理解了“规范驱动”的灵魂；当你亲手配置了 Hooks，你才真正掌握了“自动化编排”的脉络。

现在，你已经掌握了这套内功。在未来的工作中，你可以自由地选择使用这些成熟的工具来加速你的流程，因为你已经懂得了它们背后的每一个齿轮是如何转动的。

本讲小结

在实战篇的最后一讲，我们聚焦于“维护与重构”，这是软件生命周期中最长、最考验工程师经验的阶段。

我们学习了如何利用 **Headless 模式**，将 AI 变成一个“代码验尸官”，对线上的疑难杂症进行分钟级的根因定位。

我们通过一个真实的“依赖倒置重构”案例，深度实践 **Checkpointing** 机制，体验了如何利用“时光回溯”能力，在复杂、高风险的代码修改中保持从容。

我们再次验证了“**能力封装**”的价值，通过 `update-docs` 指令，让 AI 成为了我们项目的终身“文档维护者”。

最重要的是，我们领悟了在“遗留项目”中，AI Agent 的角色已经从单纯的“执行者”升维成了能够理解复杂系统的“**智能分析师**”。

至此，我们的实战篇圆满落幕。我们从搭建“驾驶舱”开始，经历了需求分析、技术规划、编码测试、协同审查、构建交付，直到今天的维护重构，完整地走完了软件工程的全生命周期。你现在不仅拥有了一套完整的知识体系，更拥有了一套经过实战检验的、可落地的 AI 原生开发工作流。

最后，让我们在“结束语”中再见。那时，我们将不再讨论具体的工具和技巧，而是站在未来的高度，共同展望人机共生的软件工程新纪元。

思考题

在这 7 讲的实战中，我们一直把 AI Agent 当作一个“超级员工”。如果现在的你，拥有了**无限**个免费的、能力达到初中级工程师水平的 Agent，你会如何重新设计你的 `issue2md` 开发团队？

你会设立哪些专门的“AI 岗位”（比如：专门负责写文档的 AI、专门负责挑刺的“杠精”AI）？

你作为唯一的人类，你会给自己保留哪些工作？

欢迎在评论区分享你的“AI 梦之队”架构图！如果你觉得有所收获，也欢迎你分享给需要的朋友，我们下节课再见！

AI智能总结

1. 软件项目上线后，面临着诸多维护与重构任务，包括线上问题诊断、技术债偿还和知识传承断裂，这些任务占据了软件工程师超过70%的工作时间，是真正的“效率黑洞”。
2. AI在面对“遗留系统”时，需要更多地扮演“智能分析师”和“安全架构师”的角色，从“确定性”到“不确定性”、从“创造”到“理解与改造”。
3. AI通过Headless模式和管道，能够快速定位线上Panic的根因，精准分析代码逻辑，并提供修复建议和预防措施。
4. AI可以在几分钟内完成传统需要半小时甚至更久的工作，将问题诊断的过程压缩到几分钟。
5. AI像一个经验丰富的老手，在几分钟内就完成了一次高质量的、从定位到预防的完整诊断。
6. 在一个真实、高风险的架构重构场景中，验证Checkpointing的核心价值：它赋予了在遗留代码的雷区中“试错”的勇气。
7. Checkpointing在复杂、高风险重构任务中，作为“无限次试错的安全网”的巨大价值。
8. AI扮演“技术文档工程师”，让文档永不过时，确保文档与代码保持同步。
9. 通过构造清晰的Prompt，AI可以在几分钟内完成传统需要半小时甚至更久的工作，将问题诊断的过程压缩到几分钟。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。



lptnyy

2026-01-07 来自北京

请教老师一个问题，也是我们目前的一个痛点，就是针对百万行级别的巨石架构的历史项目。如果想频繁做这种全盘扫描生成/更新知识库几乎是不可能的。并且用类似speckit去开发新需求，代码可用性也比较低。请问针对这类项目有什么最佳实践？我们目前计划是生成类似树结构的知识图谱存储项目代码模块/文件之间的关联性。

作者回复: 好问题！

当前对于“百万行巨石”，任何组织都会头疼。

我还没遇到过你这种情况。但我觉得你的“知识图谱”思路不错。

在百万行代码的项目下，核心不在于“喂更多”，而在于“精准检索”。

在这个量级在，不要把代码喂给 AI 了，而是把代码结构喂给 AI。比如用工具（一些专门的代码分析器）生成一份轻量级的“项目地图”（文件列表、类/函数签名、依赖关系）。这样的好处是AI 可以通过工具或项目地图按需查询，比如“查找调用了 OrderService 的所有模块”，而不是一次性读所有代码。

不知道将理解代码结构的工具和方法做成skill会不会有更好的效果，可以试试。

共 2 条评论 >



3



typer

2026-01-07 来自广东

请问老师，企业里做实际项目是直接使用 spec-kit、openspec 等现成的 SDD CLI 工具而不是像课程里因为是学习阶段而手弄的，是吗？

作者回复: 不一定。

有些企业选择直接用工具 (spec-kit 等)，这适合全新项目或标准化程度极高的团队。开箱即用，流程标准，但灵活性差一些。

而有些成熟团队会选择借鉴sdd思想，自己定制sdd工作流。

专栏里教大家“手动操作和定制”，也是为了让你具备这种“定制化 SDD 流程”的能力。同时，即便你使用类似spec-kit这样的工具，你也可以理解其背后的工作原理。



Super

2026-01-17 来自湖北

不同时候ai生成的代码怎么高效的让ai选择已经有的类或者api呢，避免ai不断创建重复的代码？

作者回复: AI 的确喜欢“重复造轮子”。要解决这个问题，得告诉它你已经有了什么。

比如在你要求 AI 写新代码前，必须把现有的 utils.go, common.go 喂给它。你的Prompt可能是这样的：“在实现新功能时，请优先复用 @utils/ 中的函数，不要新建重复逻辑。”

或者在Claude.md中，维护一个“核心组件清单”。比如：“本项目已有 AuthService, LogHelper, DB Client，凡涉及相关操作，必须调用这些已有组件。”

如果项目很大，上下文很多，没法全部投喂给AI，那最好让AI通过lsp或Grep工具自行学习当前项目下都有啥了。比如可以在提示词里，或claude.md的固定上下文里使用类似“在写代码前，先搜索一下项目里有没有类似功能的函数。如果有，复用它。”的指令。



OlafOO

2026-01-16 来自巴西

bug可能并不是在报错的文件里，只喂一个文件给ai是不是没什么用

作者回复: 嗯，的确会有这种情况！只喂一个文件往往不够。

如果 Bug 是因为外部调用（Caller）传参错误，或者是依赖库（Dependency）行为变更，只看报错文件（Callee）确实查不出根因。

这时，可以提示让 AI 自己找，比如：

给 AI 报错信息后，追加指令：“如果你觉得信息不足，请使用 Grep 或 Glob 工具去查找相关的调用链代码，再进行分析。”，或提供项目的layout

信息（如果项目很庞大）给AI，让AI自己根据上下文定位“可能出现问题的源文件”。



Geek_95454a

2026-01-12 来自浙江

老师，如果后续继续迭代需求，是不是再次按照 17 那样，让 AI 基于需求，更新的 spec, 然后更新 plan – task, 最后更新代码？

作者回复: 是的，但有一个关键区别：是“增量更新”，不是“从头再来”。

流程不变：依然是 Spec -> Plan -> Tasks -> Code 的 SDD 闭环。

动作序列为：

- 更新 Spec：不要重写，而是修改/追加新的 User Story。
- 更新 Plan/Tasks：告诉 AI：“基于 Spec 的变更，请只更新受影响的 Plan 部分，并追加新的 Task。”
- 更新代码：执行新 Task。

可以看到：流程还是那个流程，但这次你是在“装修房子”，而不是“盖新房”:)，使用的是增量思维即可。

