UD02: Diseño y configuración de redes virtuales

Introducción a la Nube Pública

Objetivos

- Reconocer los conceptos básicos de las redes
- Explicar el rol fundamental de una nube virtual privada (VPC)
- Identificar los componentes de red dentro de una VPC y su propósito
- Diseñar una arquitectura básica de VPC
- Configurar subredes públicas y privadas
- Configurar mecanismos de protección de los recursos en la red
- Enumerar los pasos para resolver problemas frecuentes de red de la VPC

Contenidos



Conceptos básicos de redes



VPC



Seguridad en VPC



Interconexión de VPC




Otros servicios de red

Conceptos básicos de redes


UD02: Diseño y configuración de redes virtuales

Red informática

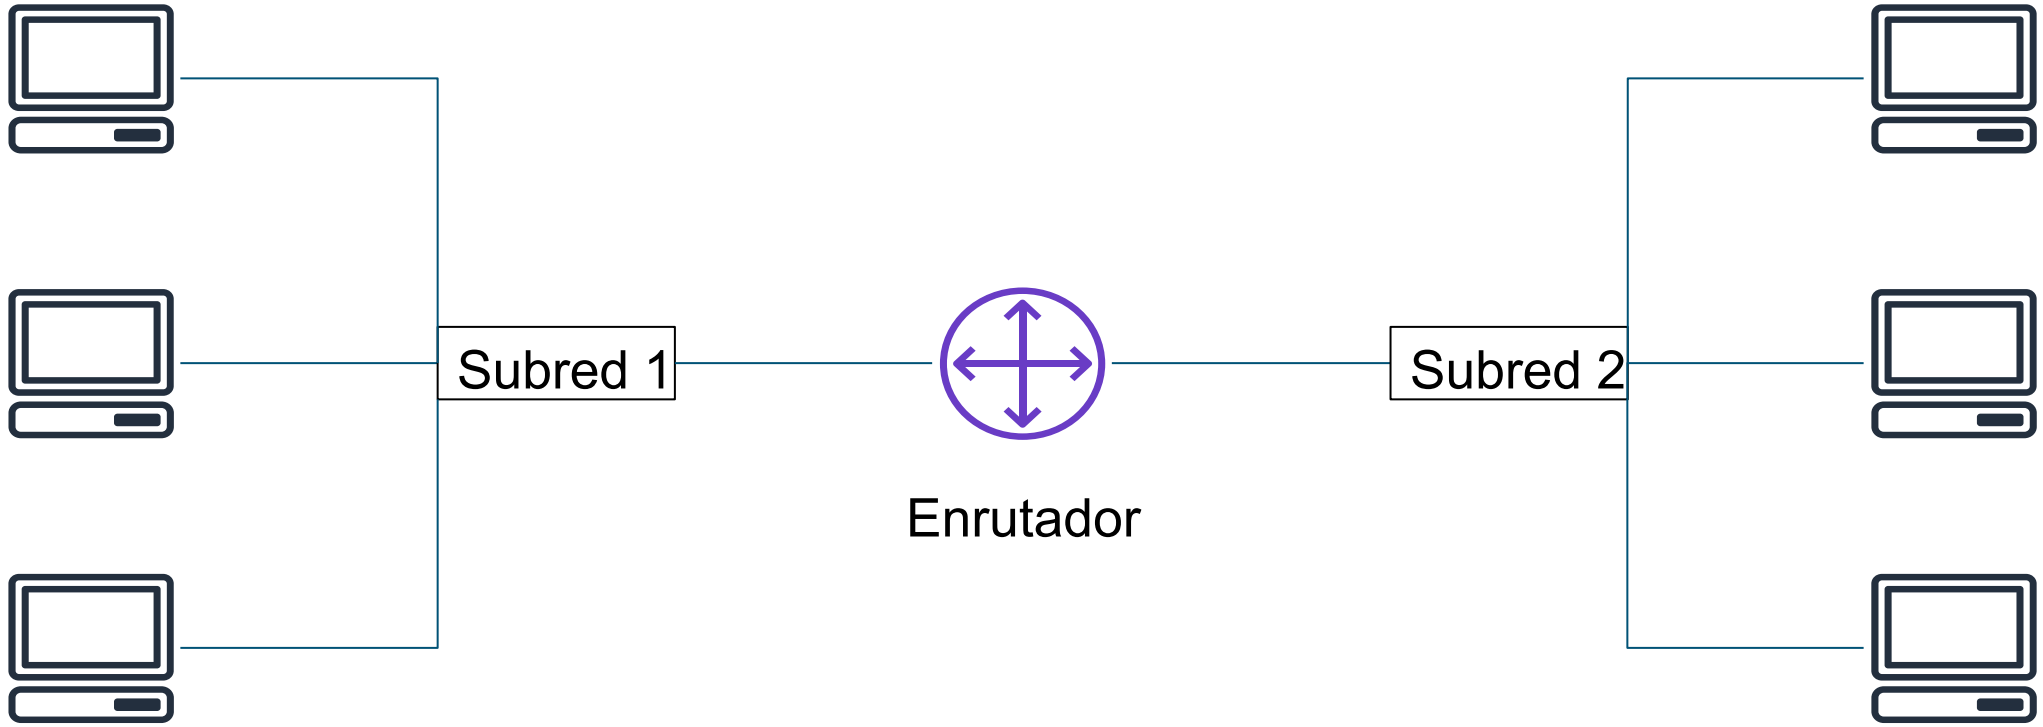

Una **red informática** *consiste en dos o más máquinas clientes que están conectadas para compartir recursos.* Una red se puede dividir lógicamente en subredes. Las redes requieren un dispositivo de red (como un enrutador y un conmutador) para conectar todos los clientes y permitir la comunicación entre ellos.

Direcciones IP

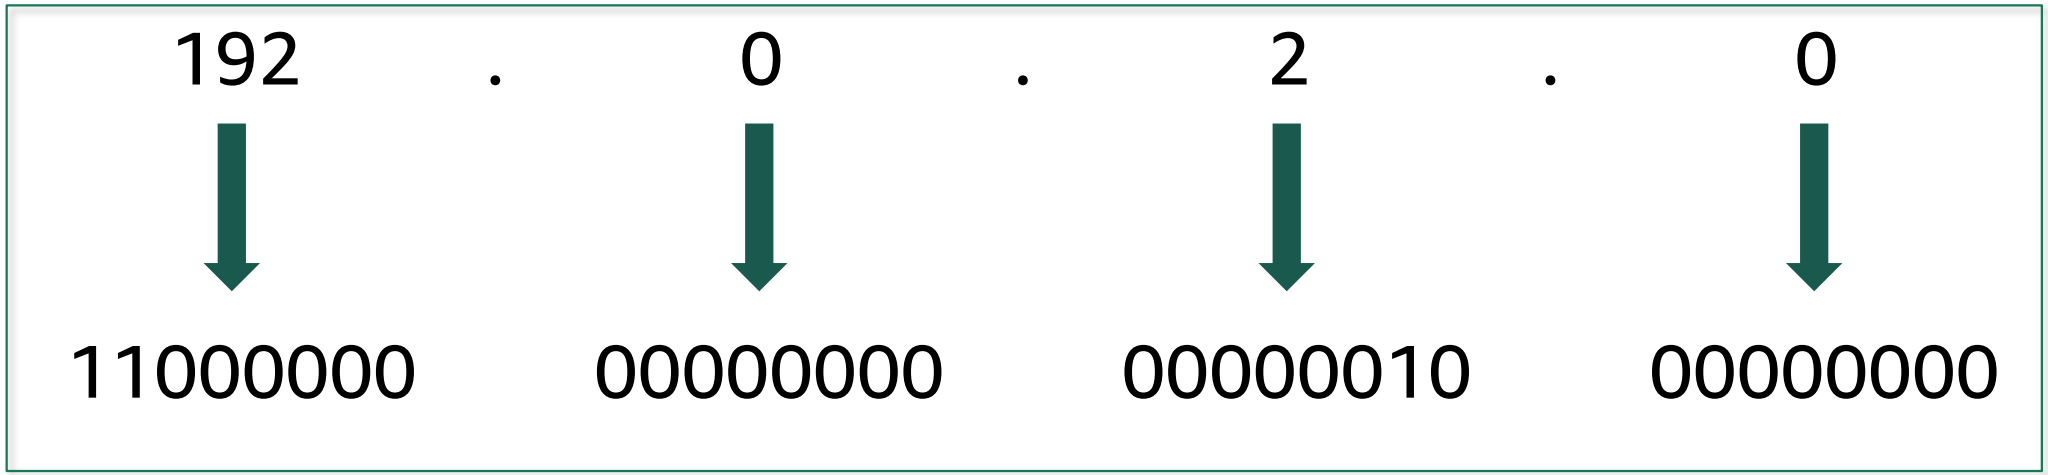


- Una dirección IP identifica un lugar dentro de una red
- Identifica la **red** y el **host**
- Hay dos tipos de direcciones IP: IPv4 y IPv6

Dirección de (32-bits) IPv4: 192.0.2.0

Dirección de (128-bits) IPv6:
2600:1f18:22ba:8c00:ba86:a05e:a5ba:00FF

Direcciones IP

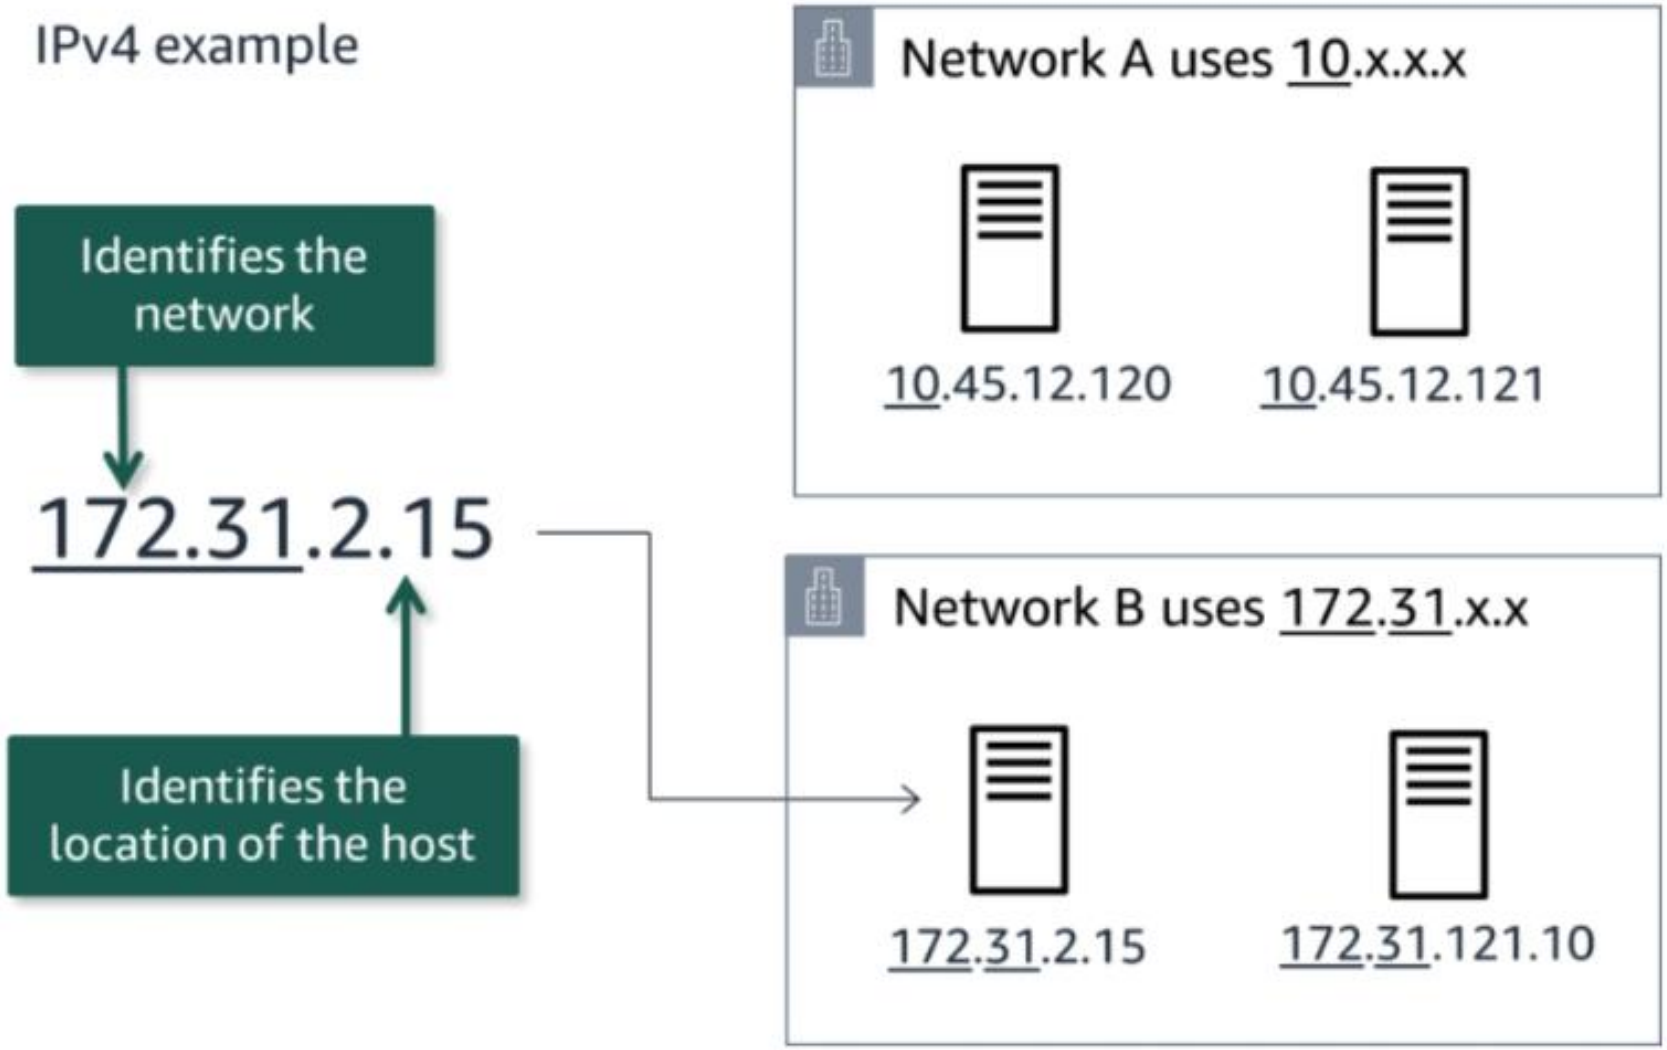


Direcciones IP

- Las **direcciones IP privadas** son direcciones de Internet reservadas para uso interno en redes locales, como redes domésticas o empresariales. Estas direcciones no se pueden utilizar directamente para acceder a Internet, sino que se convierten a direcciones IP públicas a través de un proceso llamado **NAT** (Network Address Translation).
- **Rangos de direcciones privadas**:
  - 10.0.0.0 a 10.255.255.255: para redes de gran tamaño, como las de grandes empresas.
  - 172.16.0.0 a 172.31.255.255: para redes de tamaño medio, como las de oficinas o centros educativos.
  - 192.168.0.0 a 192.168.255.255: el más común para redes domésticas y pequeñas empresas.

Direcciones IP


¿Cómo funcionan?


Cuando un dispositivo con una dirección **IP privada** intenta acceder a Internet, el router o dispositivo que realiza **NAT** traduce la dirección IP privada a una dirección **IP pública**, permitiendo la comunicación con el servidor web o destino deseado.

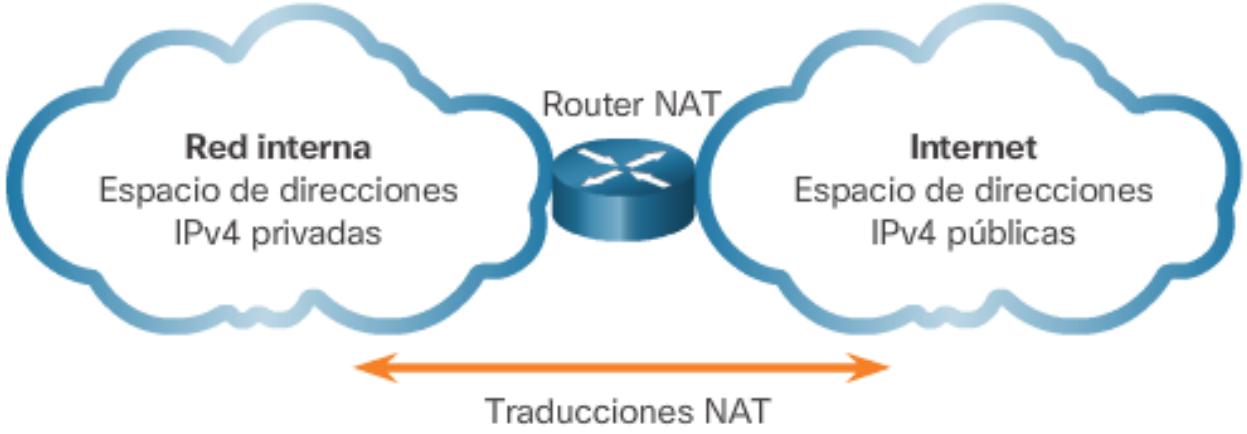

Enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR)

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) especifica un rango de direcciones IP llamado bloque CIDR

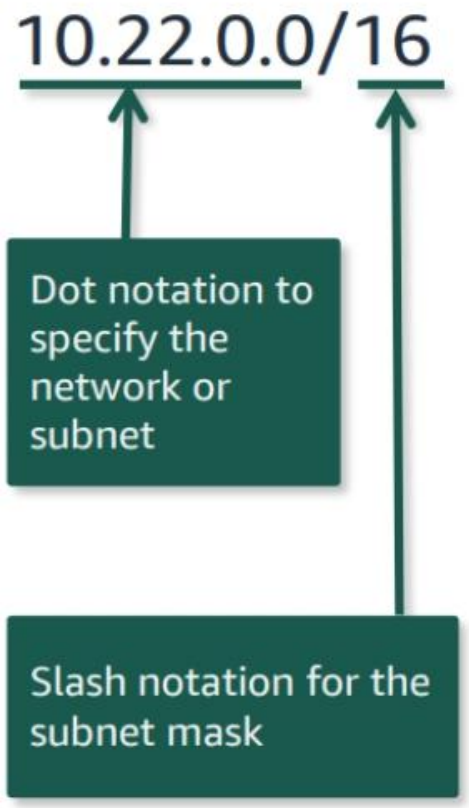

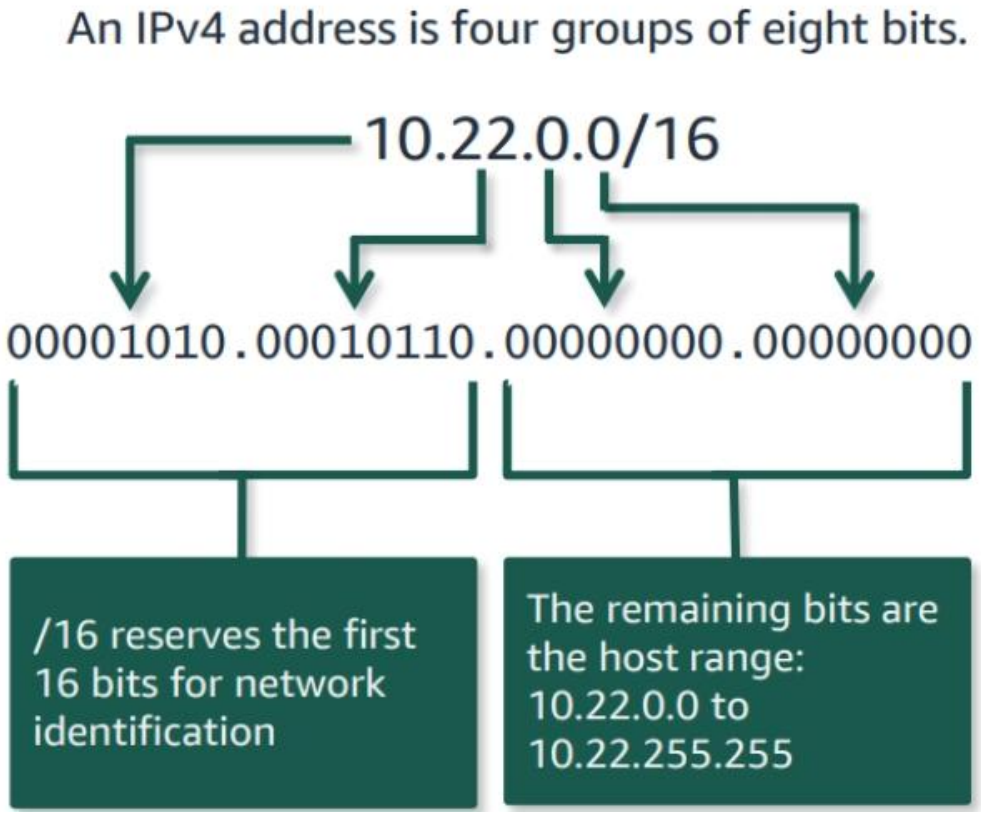

VPC supported CIDR blocks

CIDR	Total IPs
/28	16
...	...
/20	4,096
/19	8,192
/18	16,384
/17	32,768
/16	65,536

VPC: Virtual Private Cloud

UD02: Diseño y configuración de redes virtuales


Amazon VPC




Amazon VPC

- Permite aprovisionar una sección aislada de forma lógica de la nube de AWS, donde se pueden iniciar recursos de AWS en una red virtual definida por el usuario
- Permite controlar los recursos de redes virtuales, entre ellos:
  - Selección de un rango de direcciones IP
  - Creación de subredes
  - Configuración de tablas de enrutamiento y puertas de enlace de red
- Permite personalizar la configuración de red, desplegando los recursos en subredes públicas o privadas
- Permite utilizar varios niveles de seguridad para ayudar a controlar el acceso a los diferentes recursos en las subredes

Implementación de la VPC

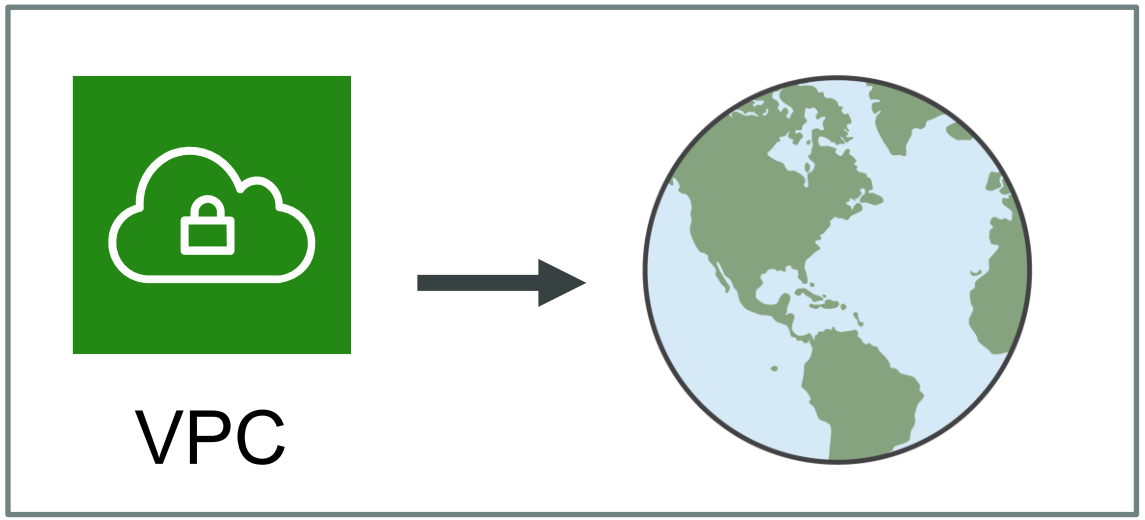

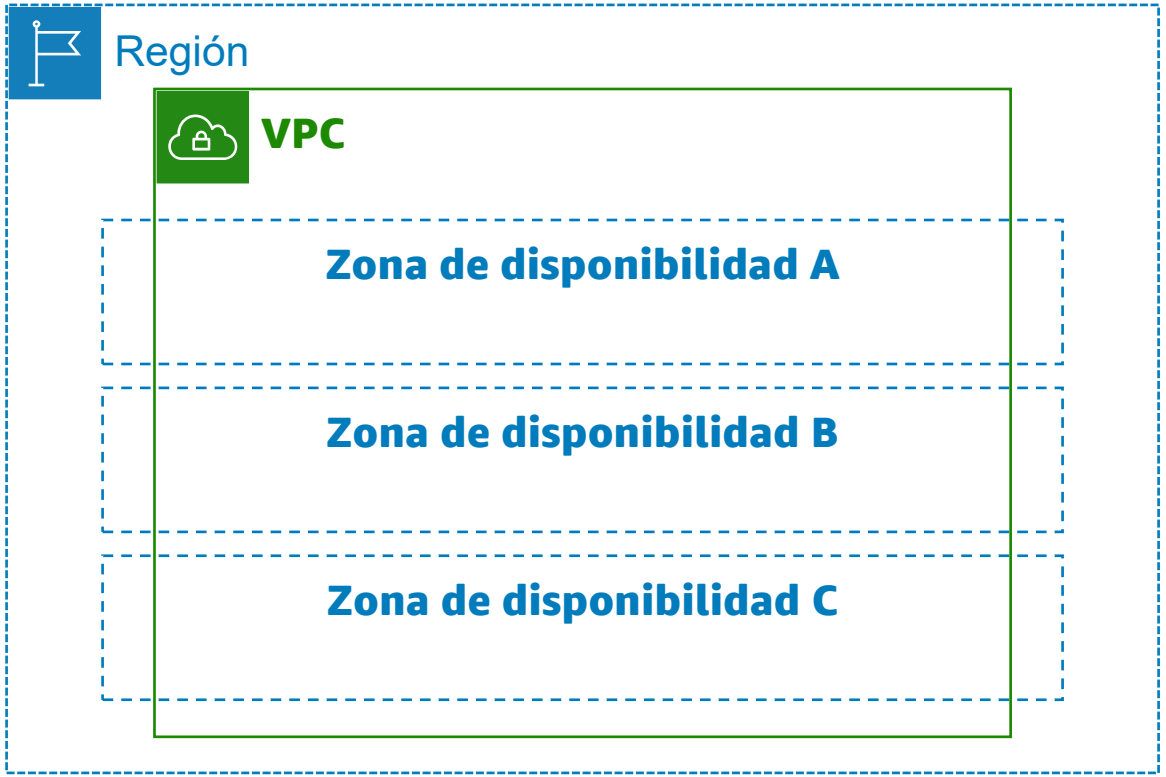


VPC:

- Se encuentra aislada de forma lógica de otras VPC
- Dedicada a su cuenta de AWS
- Pertenece a una única región de AWS y puede abarcar varias zonas de disponibilidad
- Hay un límite de 5 VPC por región y cuenta

Implementación de la VPC

- Al crear una VPC, se le asigna un bloque IPv4 de CIDR (un rango de direcciones IPv4 privadas).
- No se puede cambiar el rango de dirección después de crear la VPC.
- El tamaño de bloque de CIDR IPv4 más grande es /16.
- El tamaño de bloque de CIDR IPv4 más pequeño es /28.
- También se admite IPv6 (con un límite de tamaño de bloque diferente).

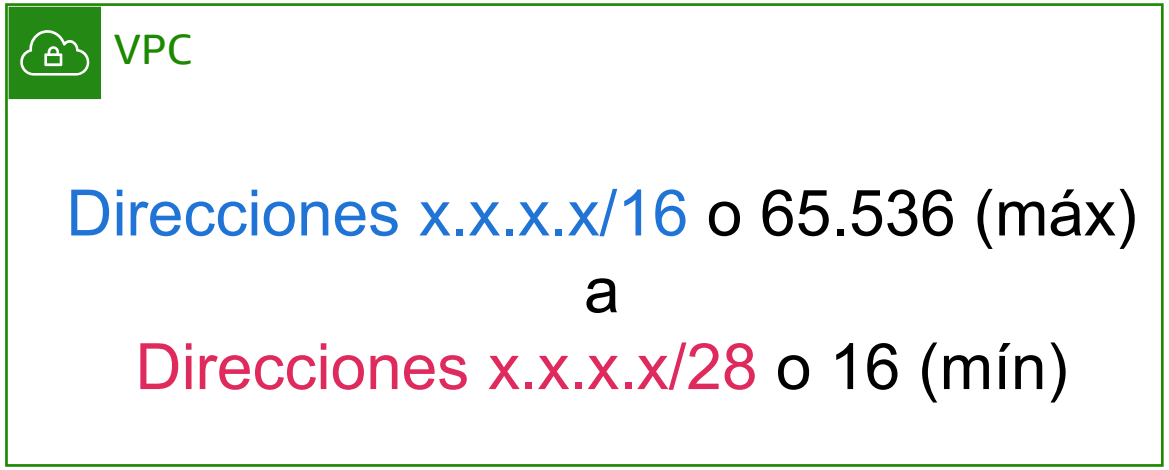

Subredes: división de la VPC

- Una **subred** es un segmento o una partición del intervalo de direcciones IP de una VPC donde puede ubicar un grupo de recursos
- Las subredes no son límites de aislamiento
- Las subredes son un subconjunto del bloque de CIDR de la VPC
- Los bloques de CIDR de las subredes **no pueden superponerse**
- Todas las subredes se encuentran dentro de una zona de disponibilidad por completo
- Puede agregar una o más subredes en cada zona de disponibilidad
- AWS reserva cinco direcciones IP en cada subred
- La subred se clasifica como pública o privada



Ejemplo: una VPC con CIDR /22 incluye un total de 1024 direcciones IP.

Direcciones IP reservadas

Ejemplo: una VPC con un bloque de CIDR IPv4 de 10.0.0.0/16 tiene 65.536 direcciones IP en total. Dentro de la VPC se definen cuatro subredes del mismo tamaño con máscara /24. En este caso, solamente hay 251 direcciones IP disponibles para su uso en cada subred.



Direcciones IP para el bloque de CIDR 10.0.0.0/24	Reservado para
10.0.0.0	Direcciones de red
10.0.0.1	Comunicaciones internas
10.0.0.2	Resolución del sistema de nombres de dominio (DNS)
10.0.0.3	Uso futuro
10.0.0.255	Dirección de difusión de red

Tipos de direcciones IP públicas

Dirección IPv4 pública


- Es una **dirección IP dinámica**
- Asignación de forma automática a través de la configuración de dirección IP pública al lanzar una instancia
- Si detenemos una instancia, al iniciarla de nuevo cambiará su ip pública
- No tiene asociado un coste

Dirección IP elástica

- Es una **dirección IP pública estática**
- Asociada a una cuenta de AWS
- Se puede asignar y reasignar en cualquier momento
- Si detenemos una instancia, al iniciarla de nuevo mantendrá la dirección ip
- Tiene un coste mensual


Interfaz de red elástica

- Una interfaz de red elástica es una **interfaz de red virtual** que puede:
  - Adjuntar a una instancia.
  - Desconectar de la instancia y conectarla a otra instancia para redirigir el tráfico de red.
- Sus atributos siguen cuando se reasigna a una nueva instancia.
- Cada instancia de su VPC tiene una tarjeta de interfaz de red predeterminada a la que se asigna una dirección IPv4 privada del intervalo de direcciones IPv4 de la VPC. No se puede desconectar una interfaz de red principal de una instancia.
- Puede crear y adjuntar una interfaz de red adicional a cualquier instancia de su VPC. El número de interfaces de red que se pueden conectar varía según el tipo de instancia.

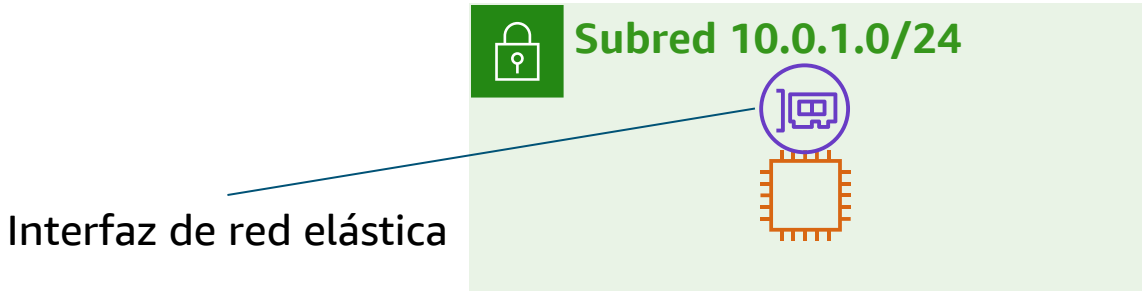

Gateways de Internet: subredes públicas

- Permiten la comunicación entre recursos en la VPC e Internet.
- Son escalables, redundantes y cuentan con alta disponibilidad de forma predeterminada.
- Son un objetivo en las tablas de enrutamiento de la subred para el tráfico que se puede llevar a Internet.
- Para convertir una subred en *pública*, primero hay que crear un gateway de Internet y asociarlo a la VPC.

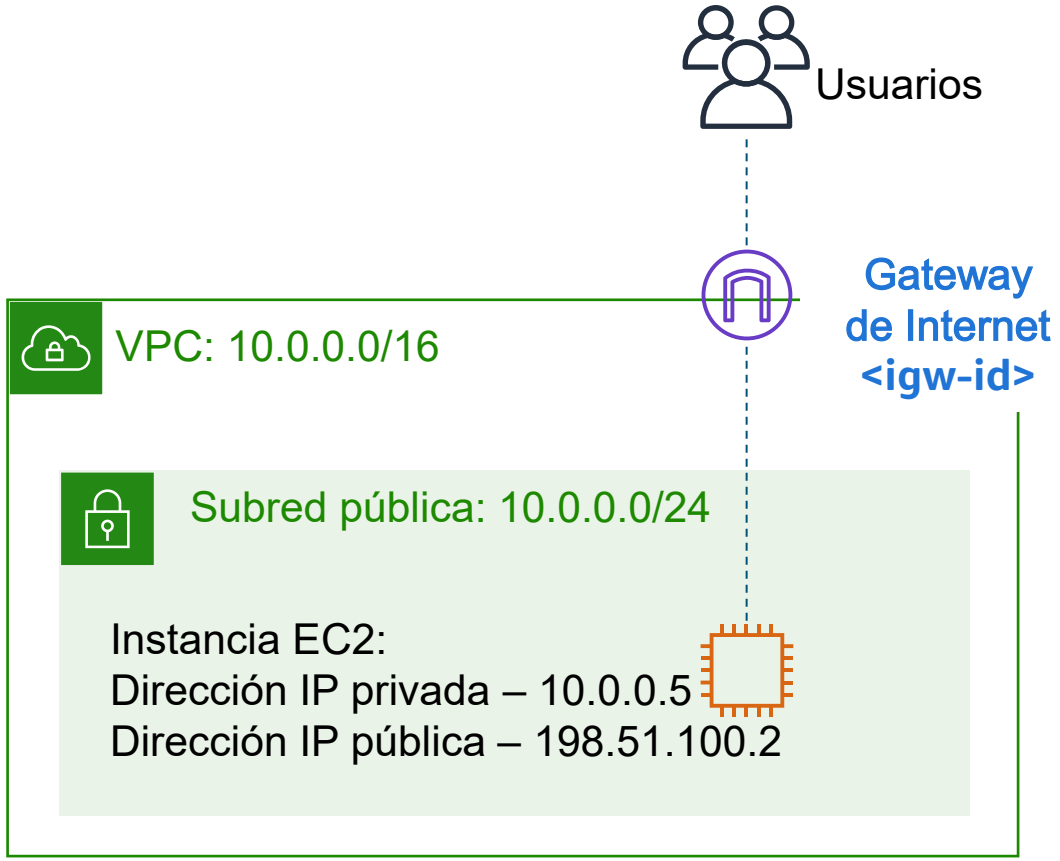

Direccionamiento del tráfico entre recursos de VPC

- Las **tablas de enrutamiento** son necesarias para dirigir el tráfico entre los recursos de la VPC.
- Cada VPC tiene una **tabla de enrutamiento principal** (predeterminada) que contiene rutas.
- Cada **ruta** especifica un **destino** y un **objetivo**.
- Todas las **subredes** deben estar asociadas a una tabla de enrutamiento.
- Se pueden crear tablas de enrutamiento personalizadas.
- De forma predeterminada, cada tabla de enrutamiento contiene una **ruta local** para la comunicación dentro de la VPC


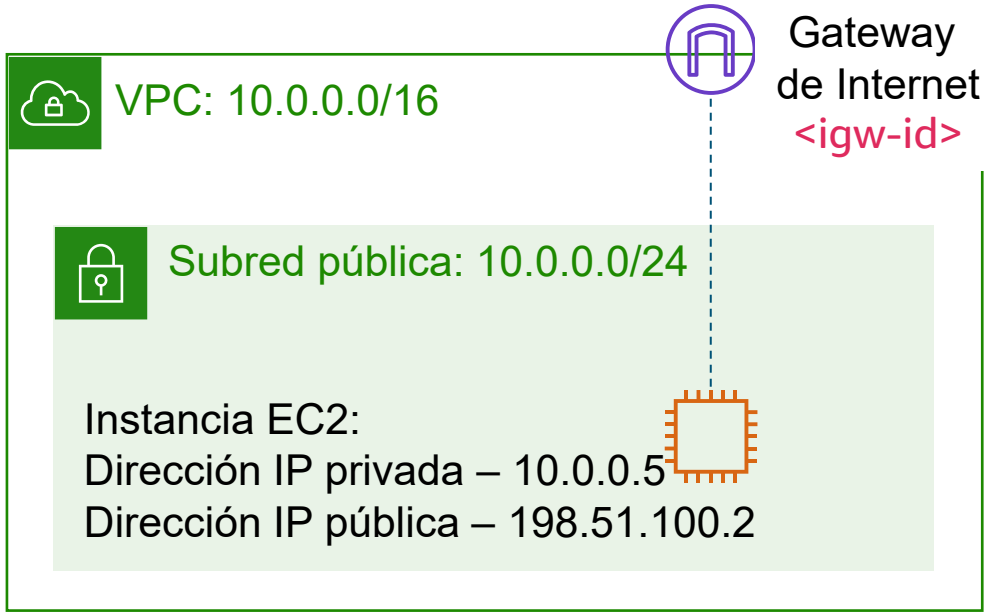



Tabla de enrutamiento pública

Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<igw-id>

Ejemplo: VPC con dos subredes (pública y privada)

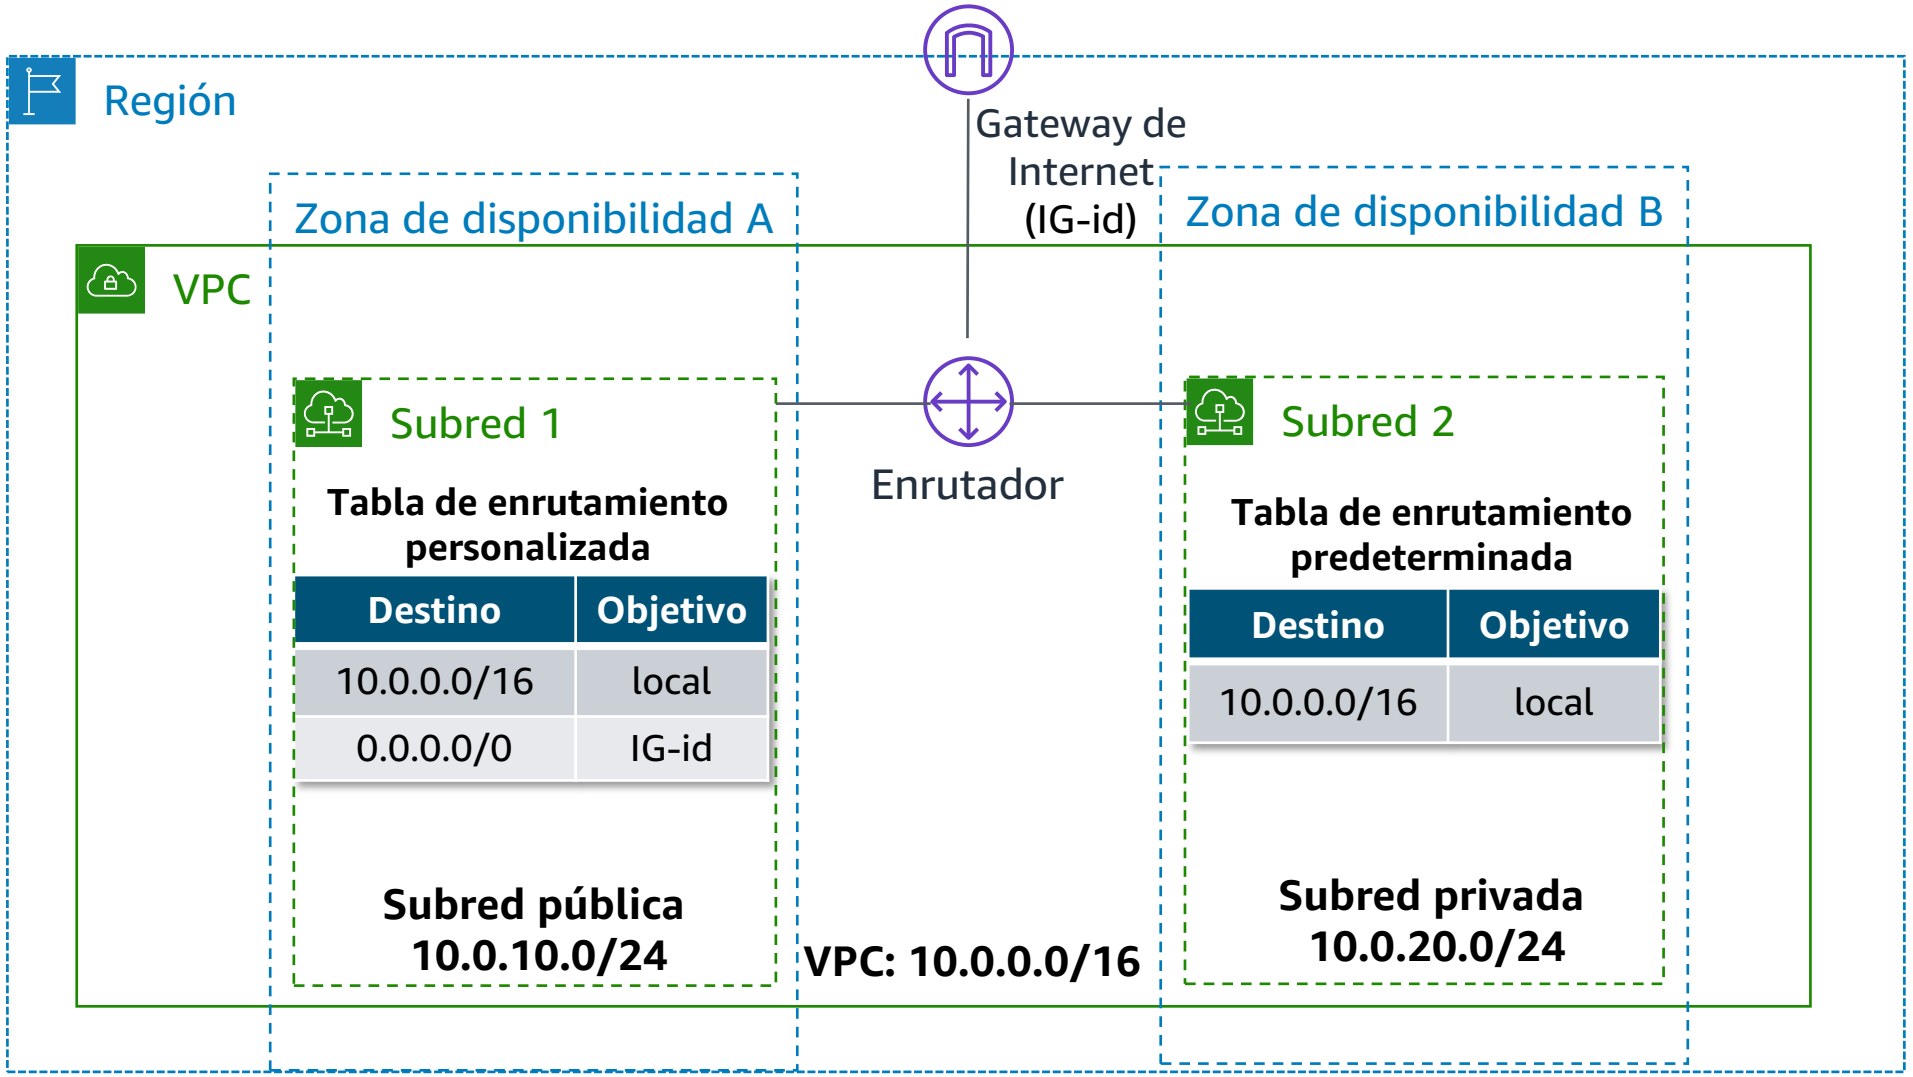

Ejemplo: VPC predeterminada

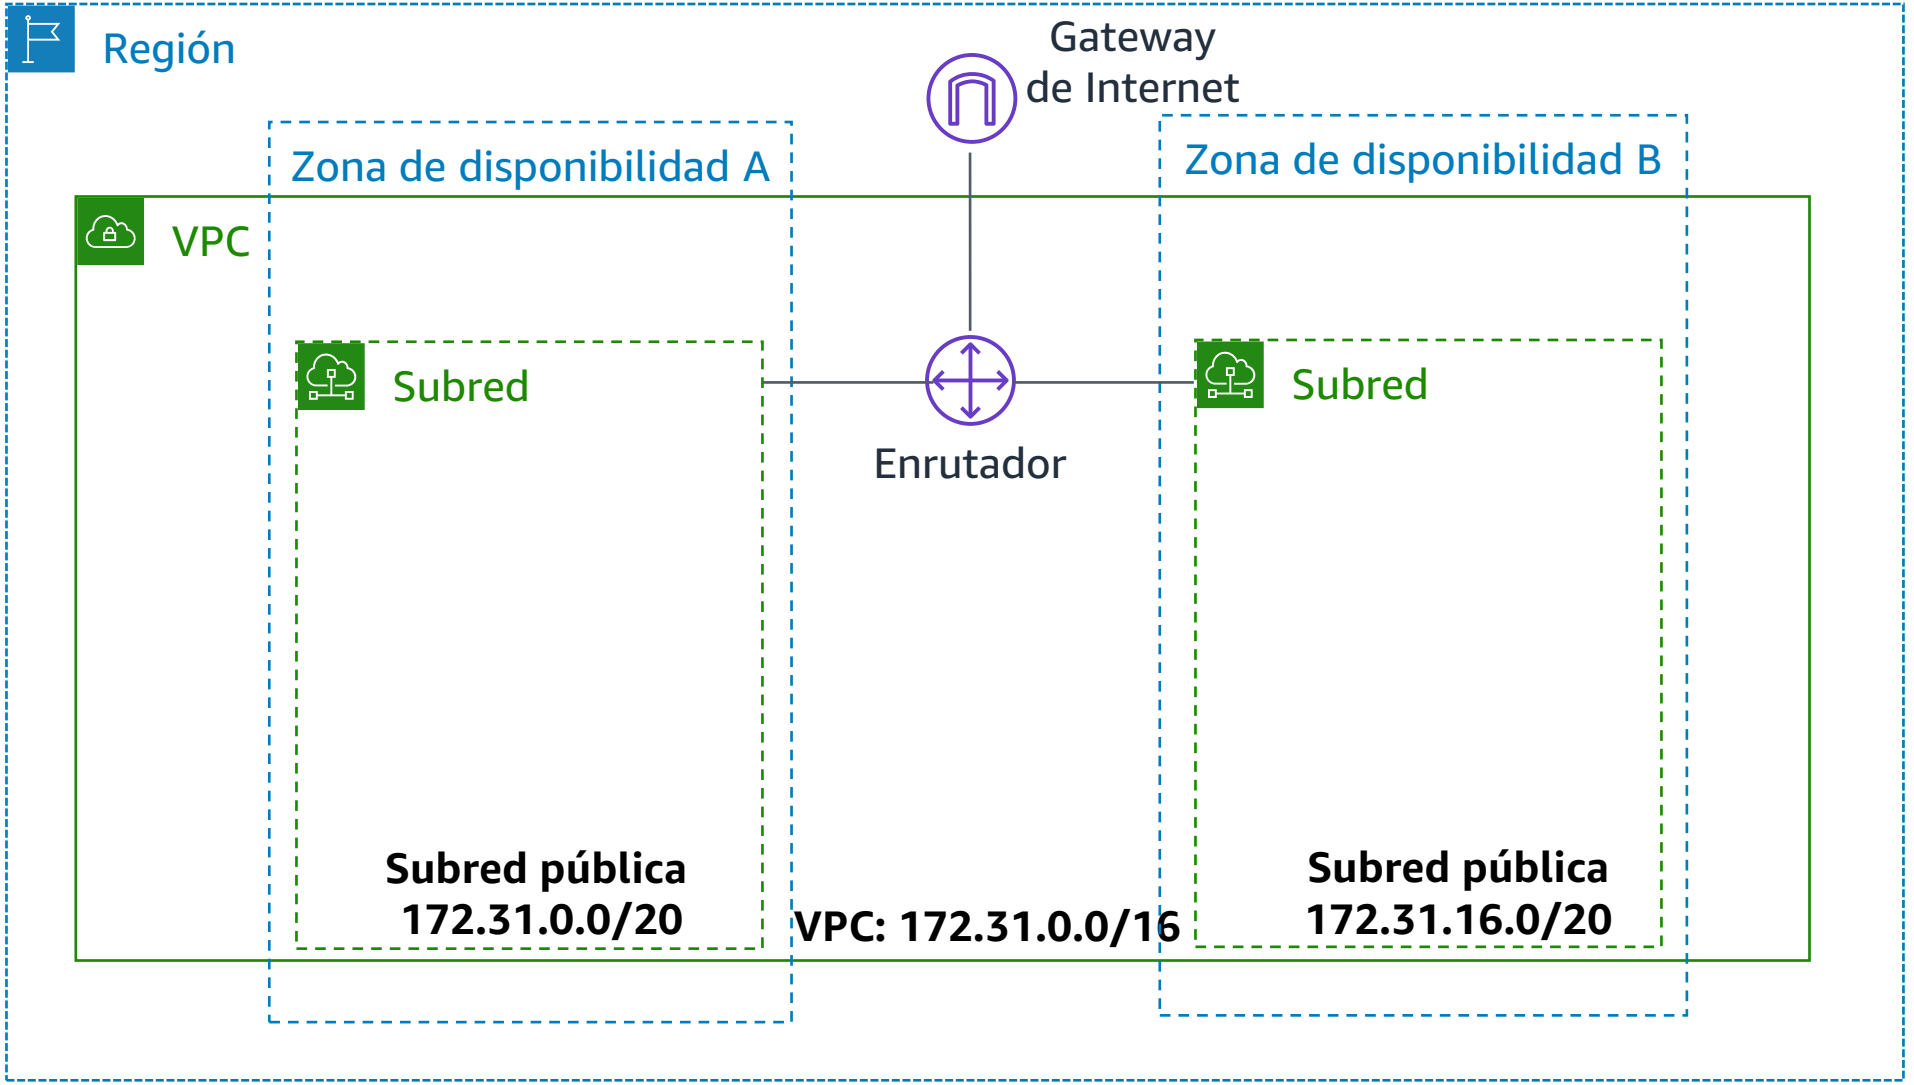

Destino	Objetivo
172.31.0.0/16	local
0.0.0.0/0	*IG-id*

Ejemplo: VPC predeterminada

- AWS crea automáticamente una **VPC predeterminada** con un bloque de CIDR de **172.31.0.0/16**. Esto proporciona hasta 65 536 direcciones IPv4 privadas entre 172.31.0.0–172.31.255.255. Esta VPC predeterminada permite comenzar a utilizar las características de la VPC inmediatamente.
- AWS también crea automáticamente los siguientes **componentes en la VPC**:
  - Un **gateway de Internet** para permitir la comunicación con Internet.
  - Una **tabla de enrutamiento predeterminada** con reglas para enviar tráfico a las direcciones IP en el intervalo de dirección de la VPC a una ruta local y tráfico hacia cualquier otra dirección IP a la gateway de internet.
  - Una **subred pública en cada zona de disponibilidad** con un tamaño de /20 que proporciona hasta 4096 direcciones. Estas subredes tienen la opción activada de asignar automáticamente una IP pública para que cualquier instancia ejecutada dentro de la VPC predeterminada obtenga de manera automática una dirección IP pública. Son subredes públicas porque están asociadas con la tabla de enrutamiento predeterminada, que tiene una regla que permite el tráfico a través de una gateway de Internet.

Conexión de subredes privadas a Internet

- Un **Gateway NAT** permite que las instancias en una subred privada inicien el tráfico saliente hacia Internet u otros servicios de AWS (ej: servidor de BBDD)
- **Impiden** que las instancias privadas reciban solicitudes de conexión entrante desde Internet
- Requiere de una **dirección IP elástica**
- AWS **cobra** por cada hora de uso y por cada GB de procesamiento de datos del Gatewat NAT





Tabla de enrutamiento pública

Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<igw-id>

Tabla de enrutamiento privada

Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<nat-id>

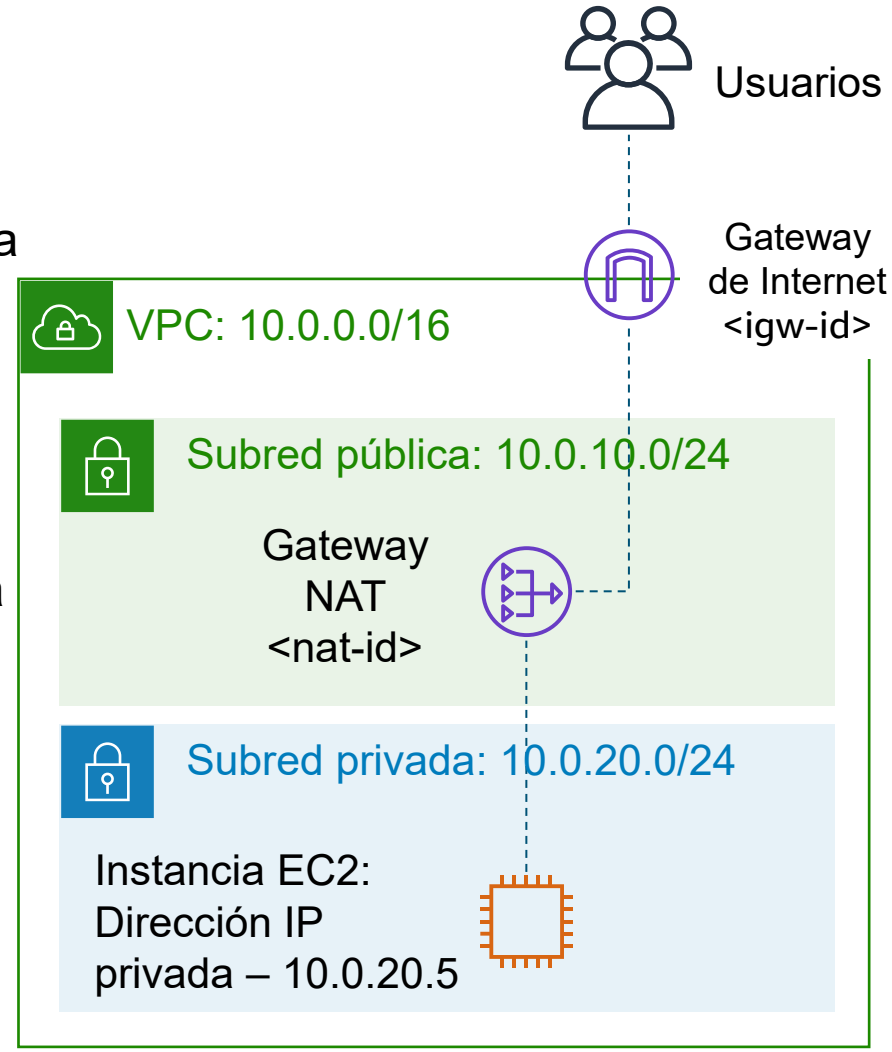

Arquitectura de VPC con Gateway NAT

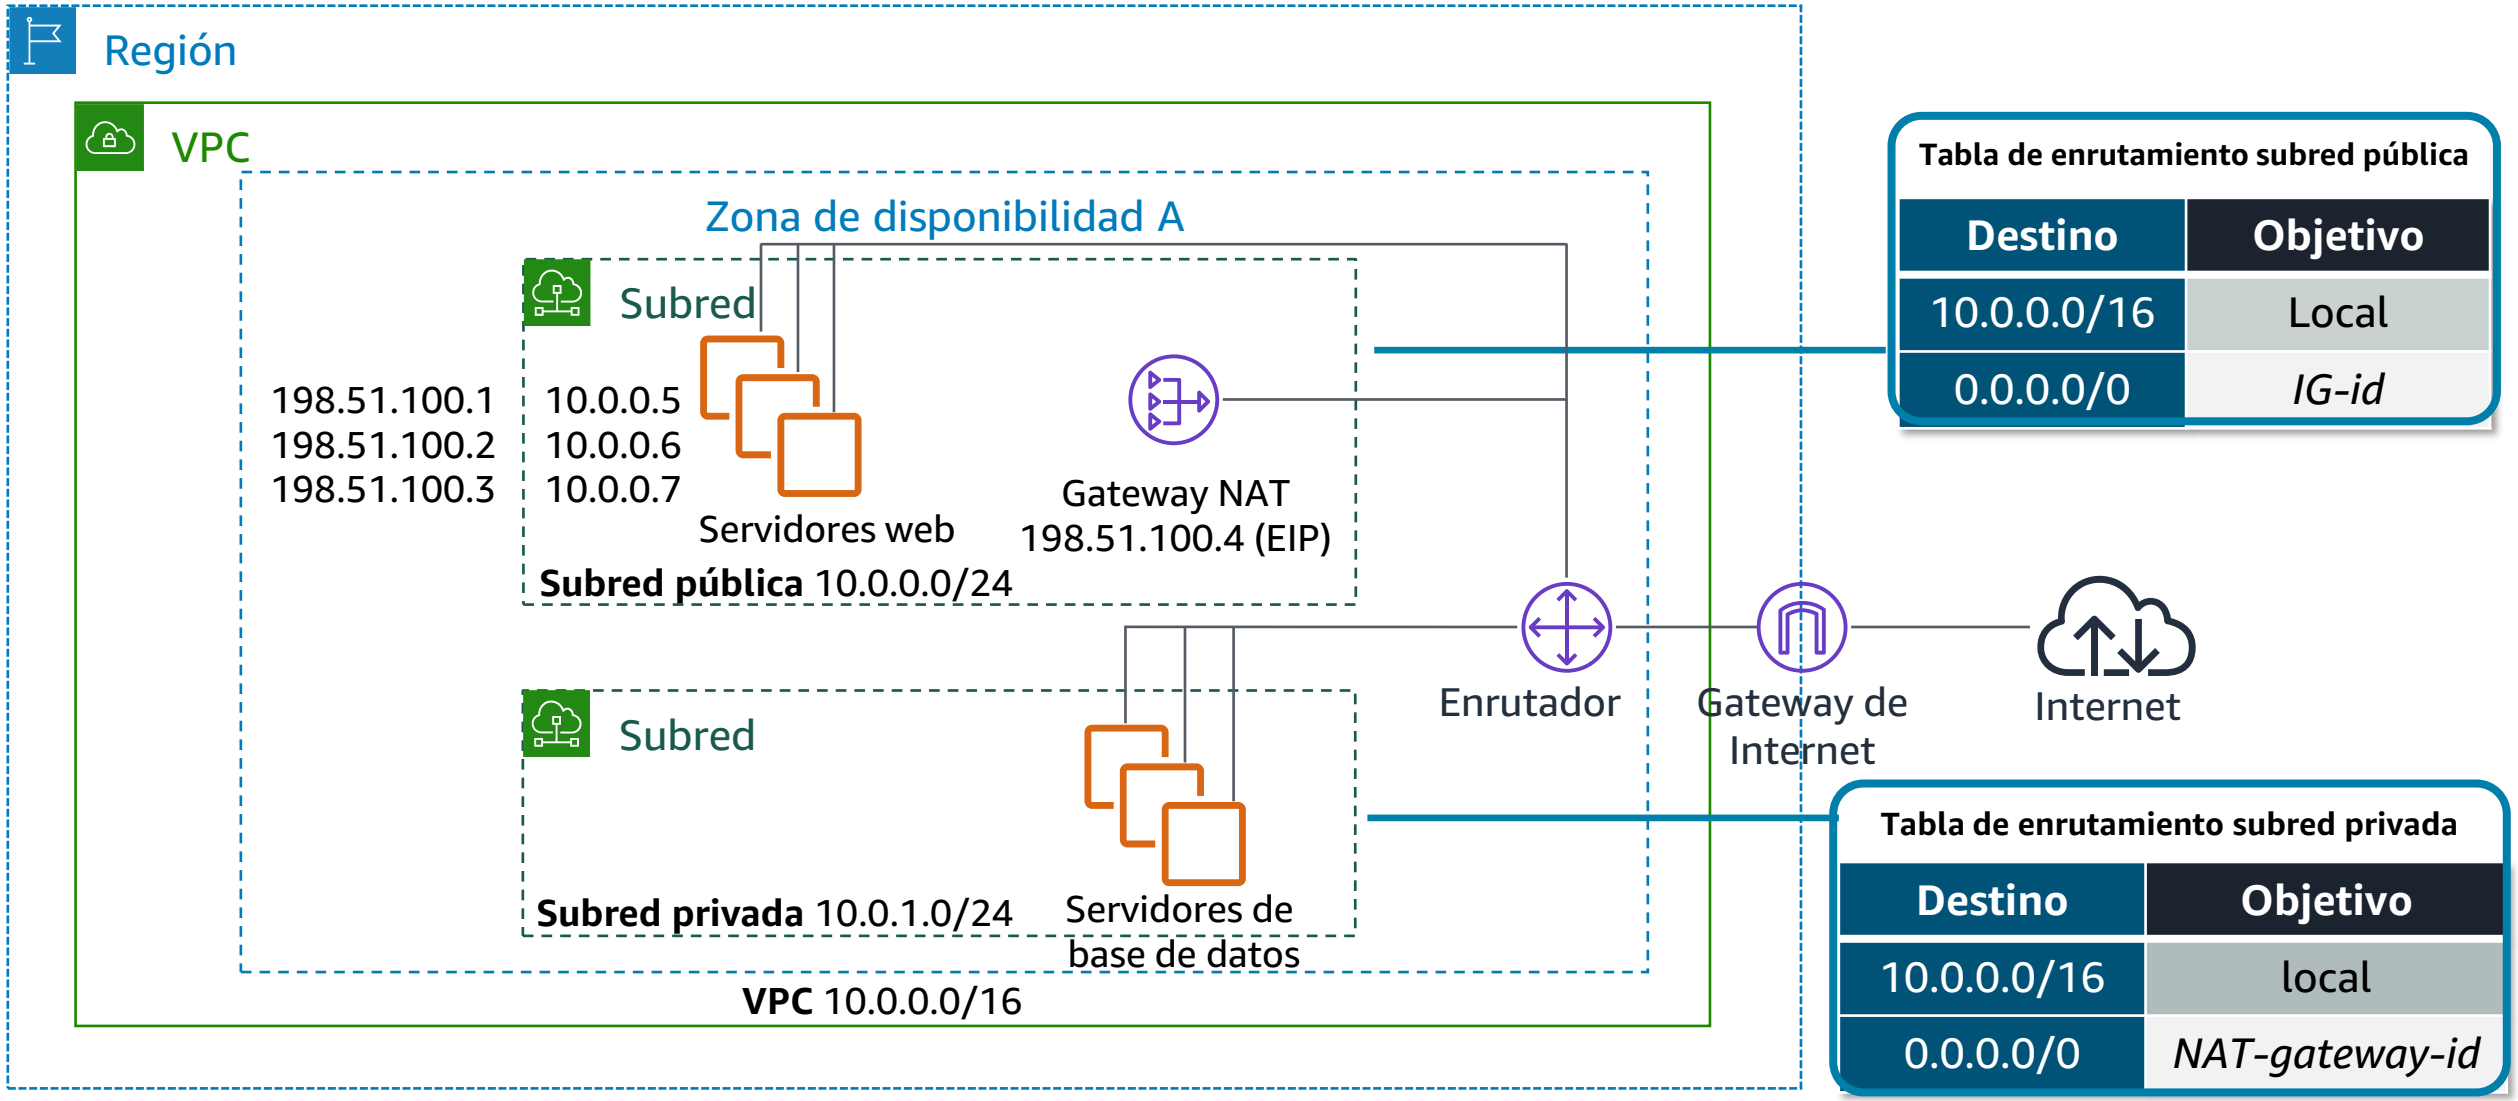



Tabla de enrutamiento subred pública

Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	*IG-id*

Tabla de enrutamiento subred privada

Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	*NAT-gateway-id*

Recomendación del tipo de subred según caso de uso



Instancias de almacén de datos → Subred privada



Instancias de procesamiento por lotes → Subred privada




Instancias de backend → Subred privada



Instancias de aplicaciones web → Subred pública o privada

Despliegue de una VPC en dos Zonas de Disponibilidad


- Arquitectura con **alta disponibilidad**
- El balanceador de carga recibe el tráfico y lo reparte a los servidores de aplicaciones, que están en dos subredes privadas en dos zonas de disponibilidad diferentes
- Si falla una zona, se hace ***failover*** sobre la otra

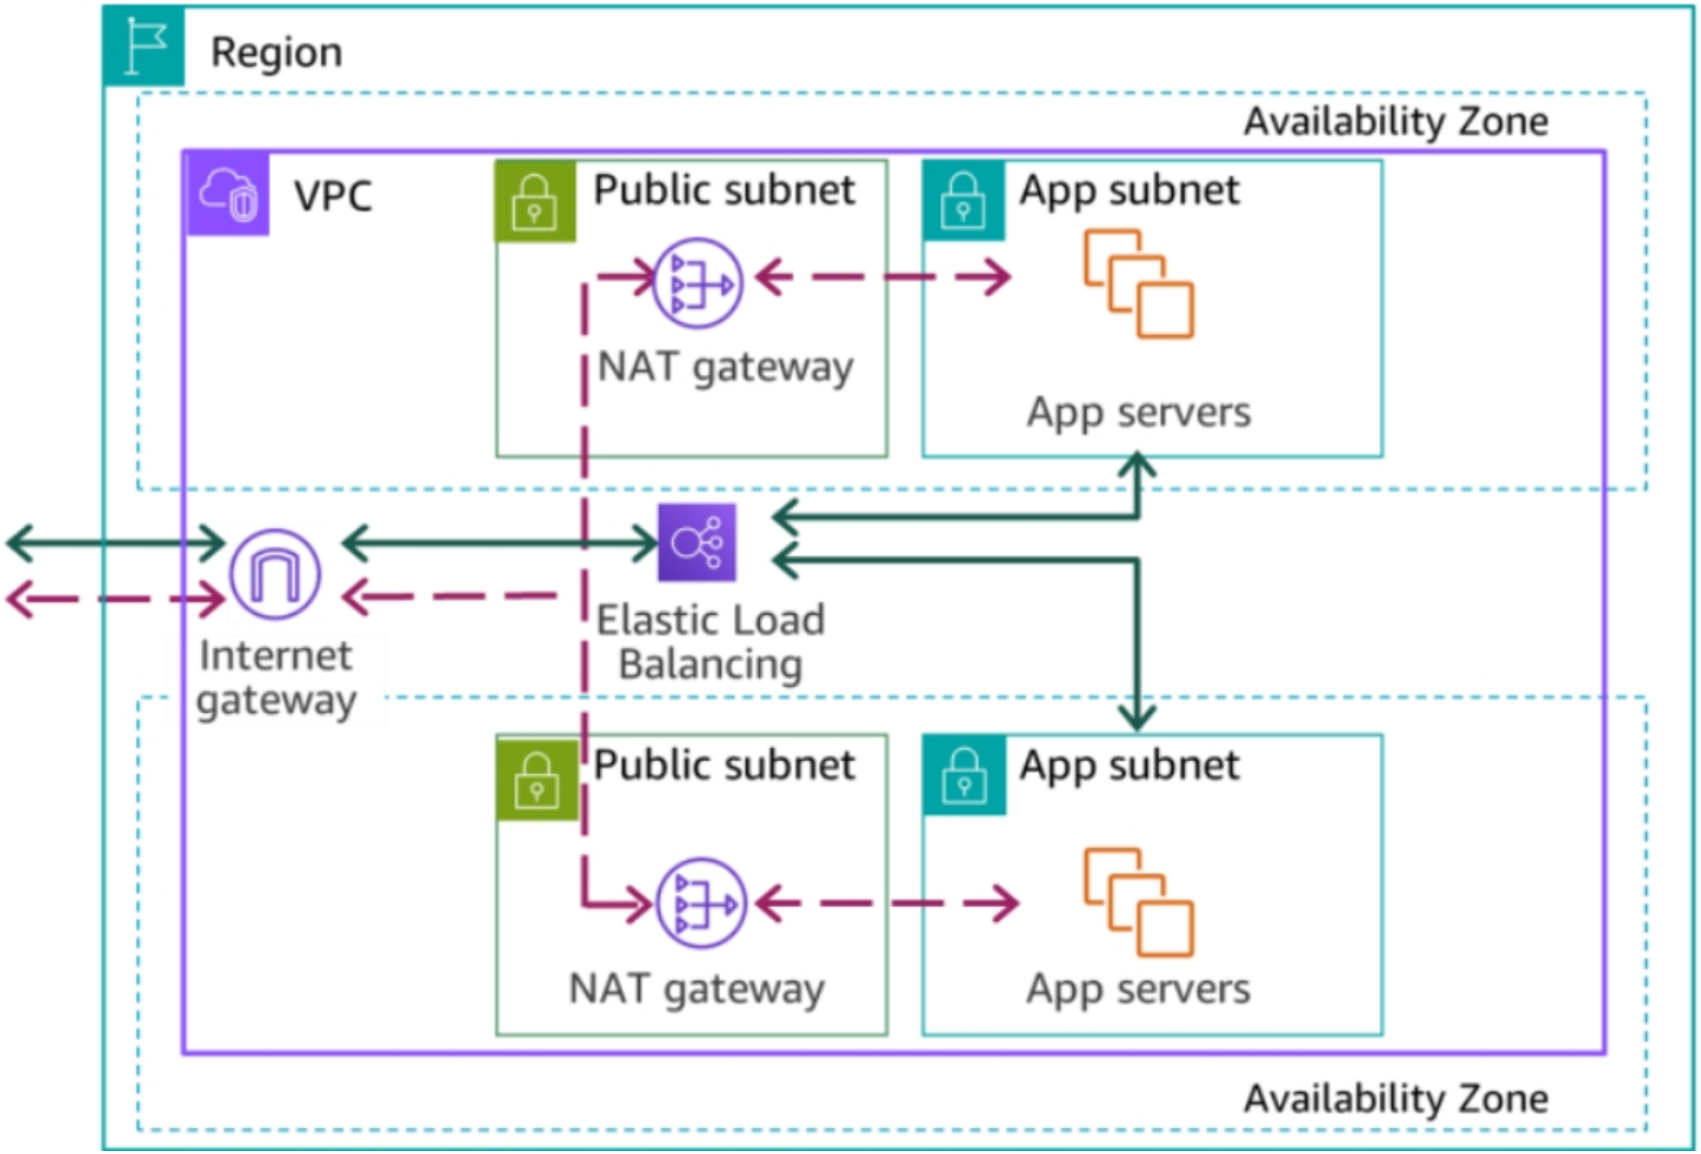


Seguridad en VPC

UD02: Diseño y configuración de redes virtuales

Capas de seguridad en la VPC

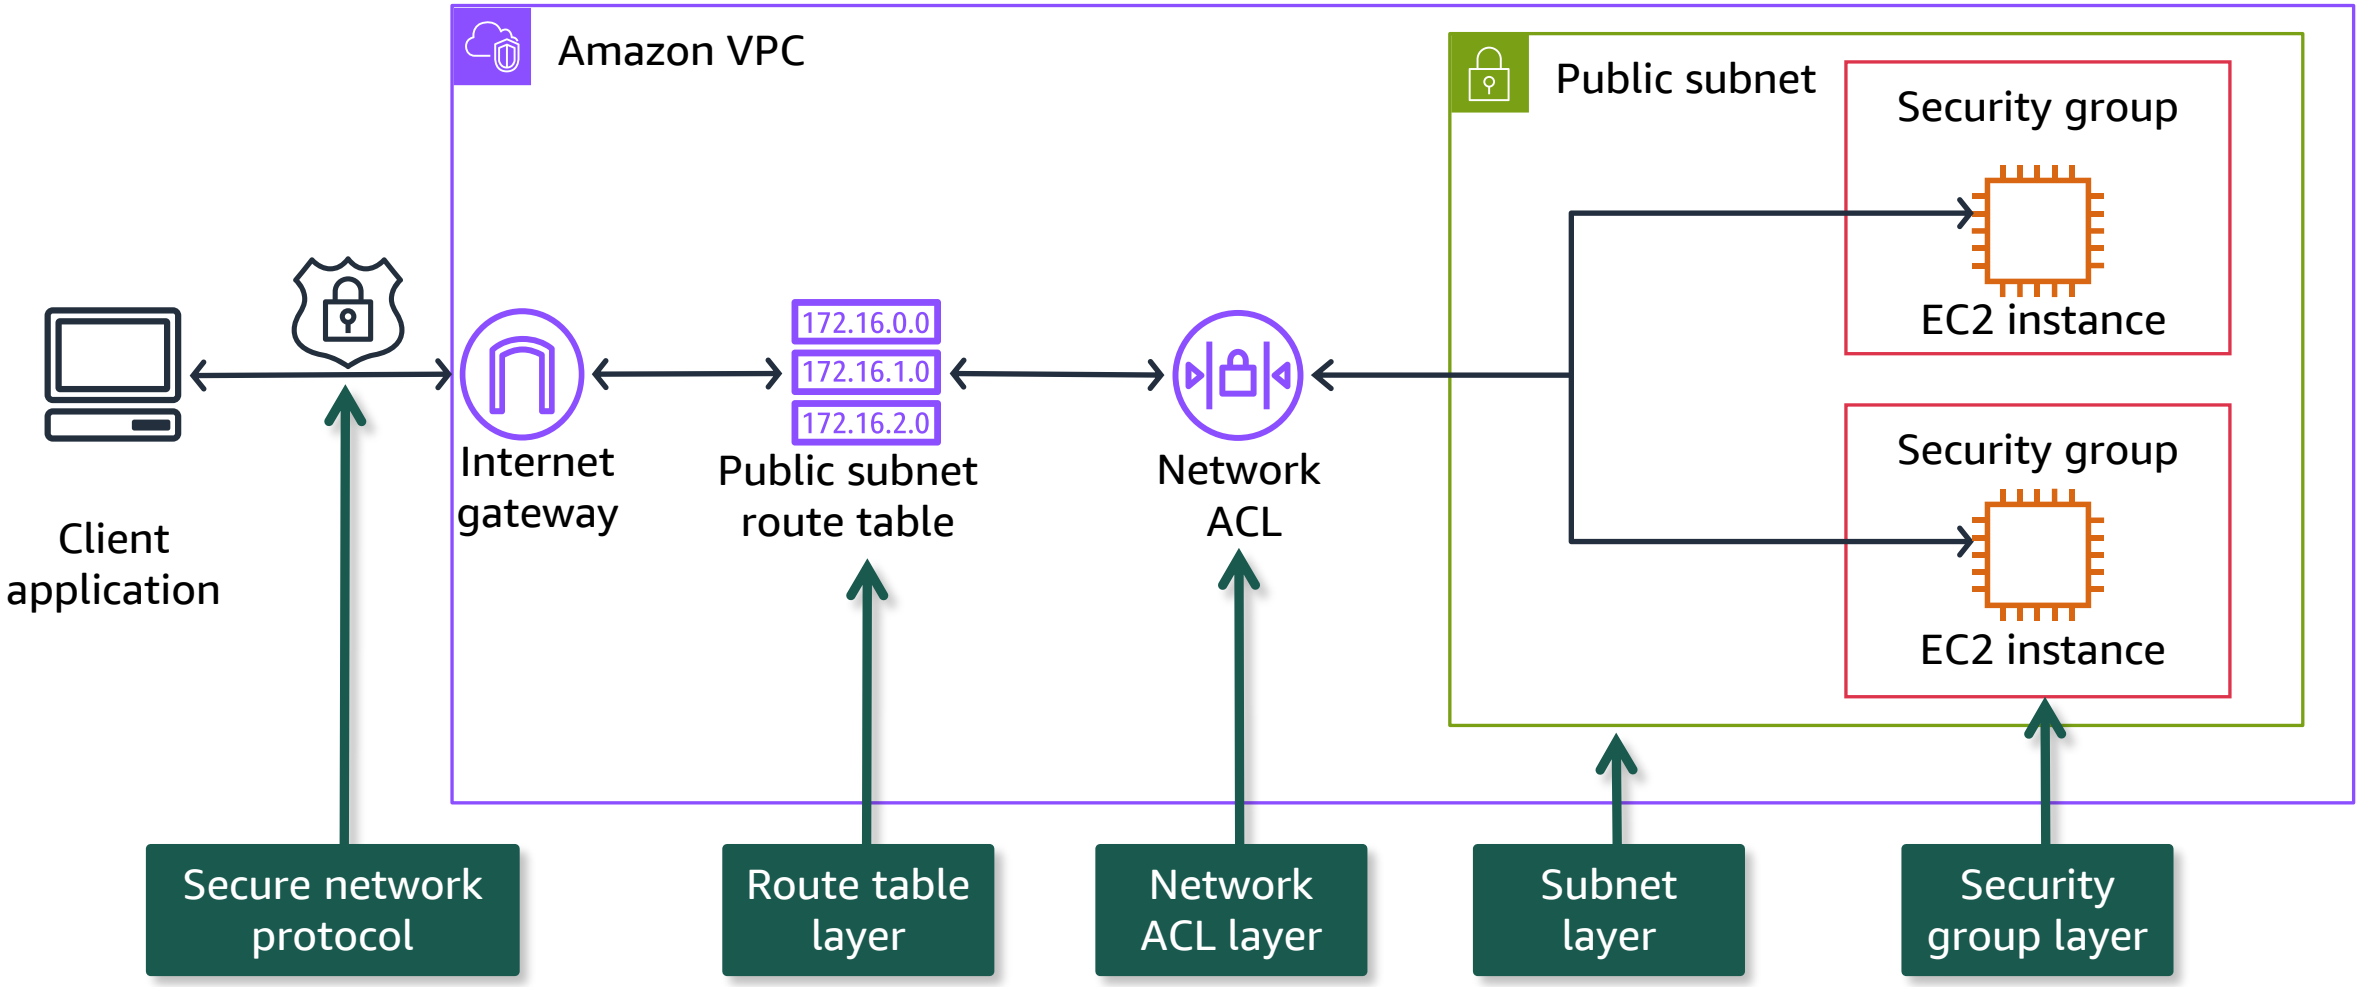


Grupos de seguridad y ACL de red

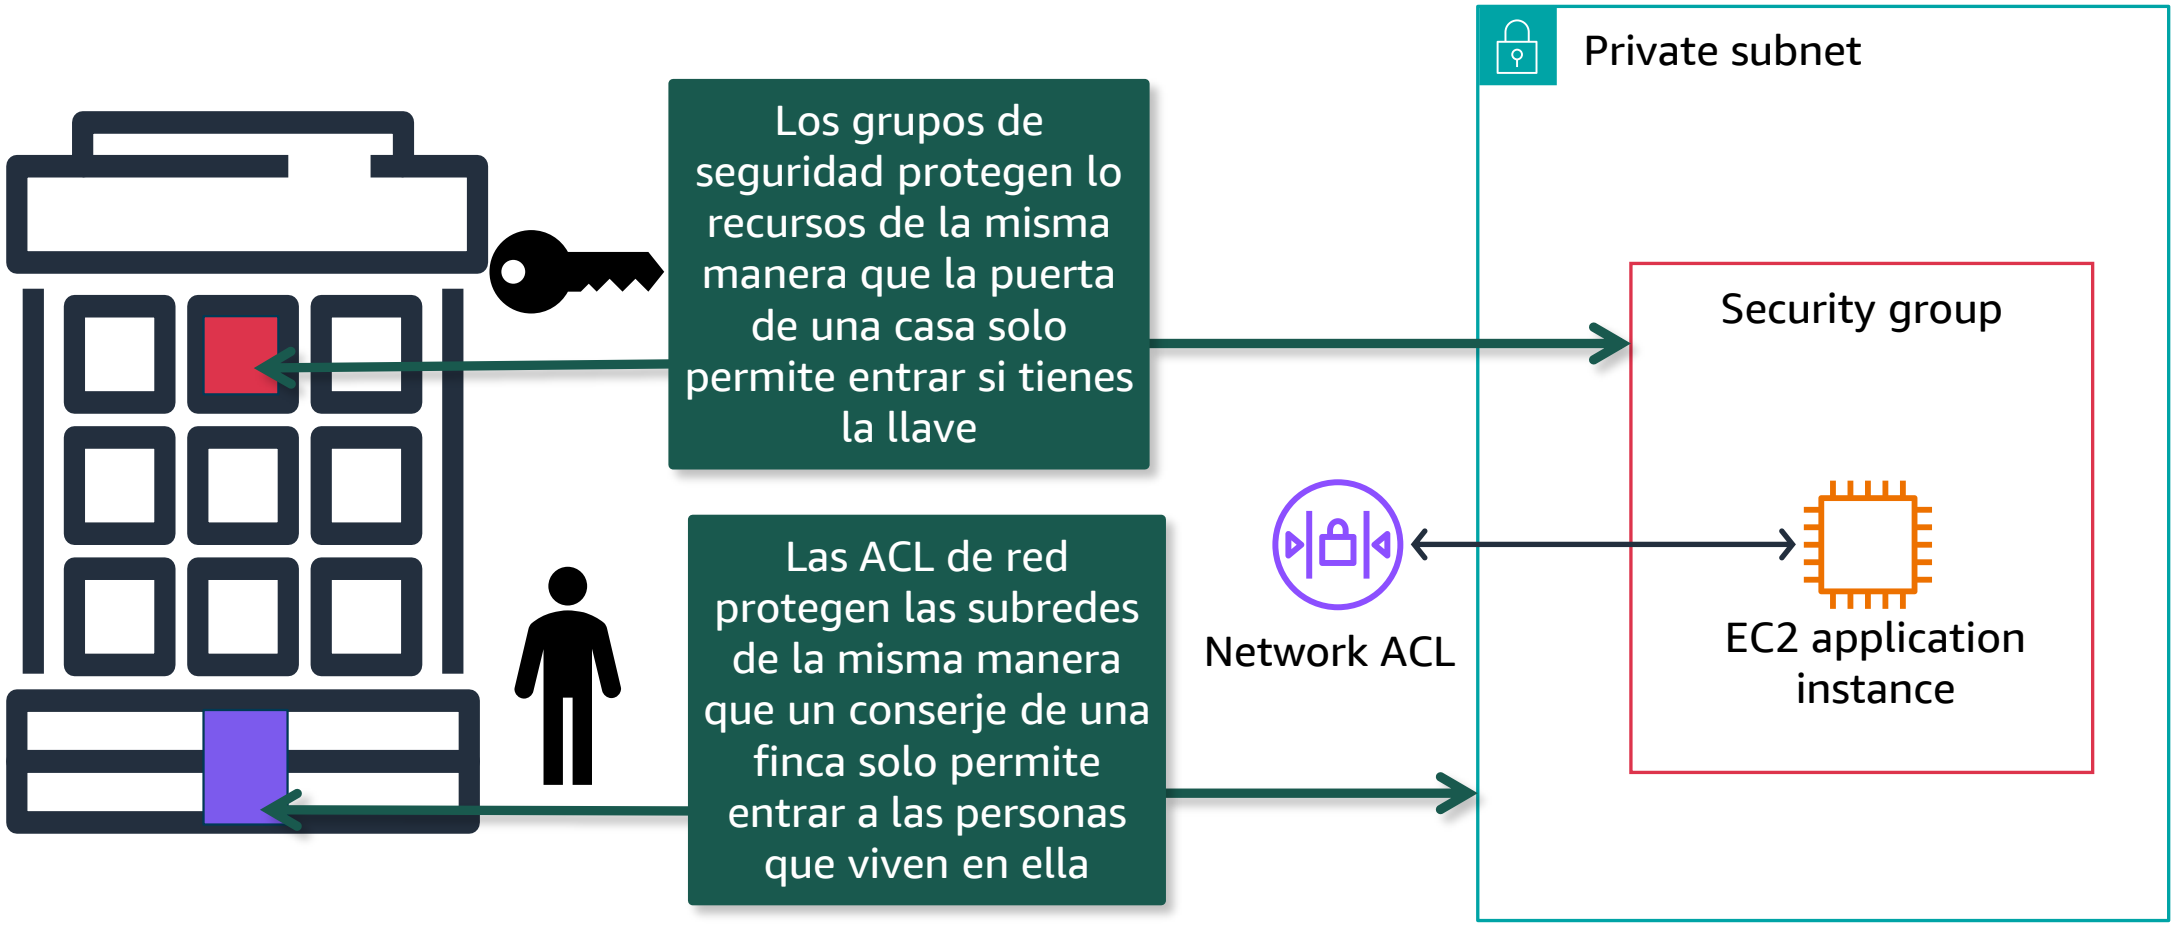


Grupos de seguridad


- Representan **firewall con estado** que controla el tráfico entrante y saliente a los recursos de AWS.
- Funcionan en el **nivel de la instancia o la interfaz de red**.
- Hay que **configurar las reglas** de manera estricta para restringir el tráfico y permitir el acceso solo según sea necesario.
- El tráfico se puede restringir con cualquier protocolo de Internet, puerto y dirección IP de origen o destino (dirección o bloque CIDR)
- Con estado: Si las reglas permiten que el tráfico fluya en una dirección, las respuestas pueden circular en la dirección opuesta

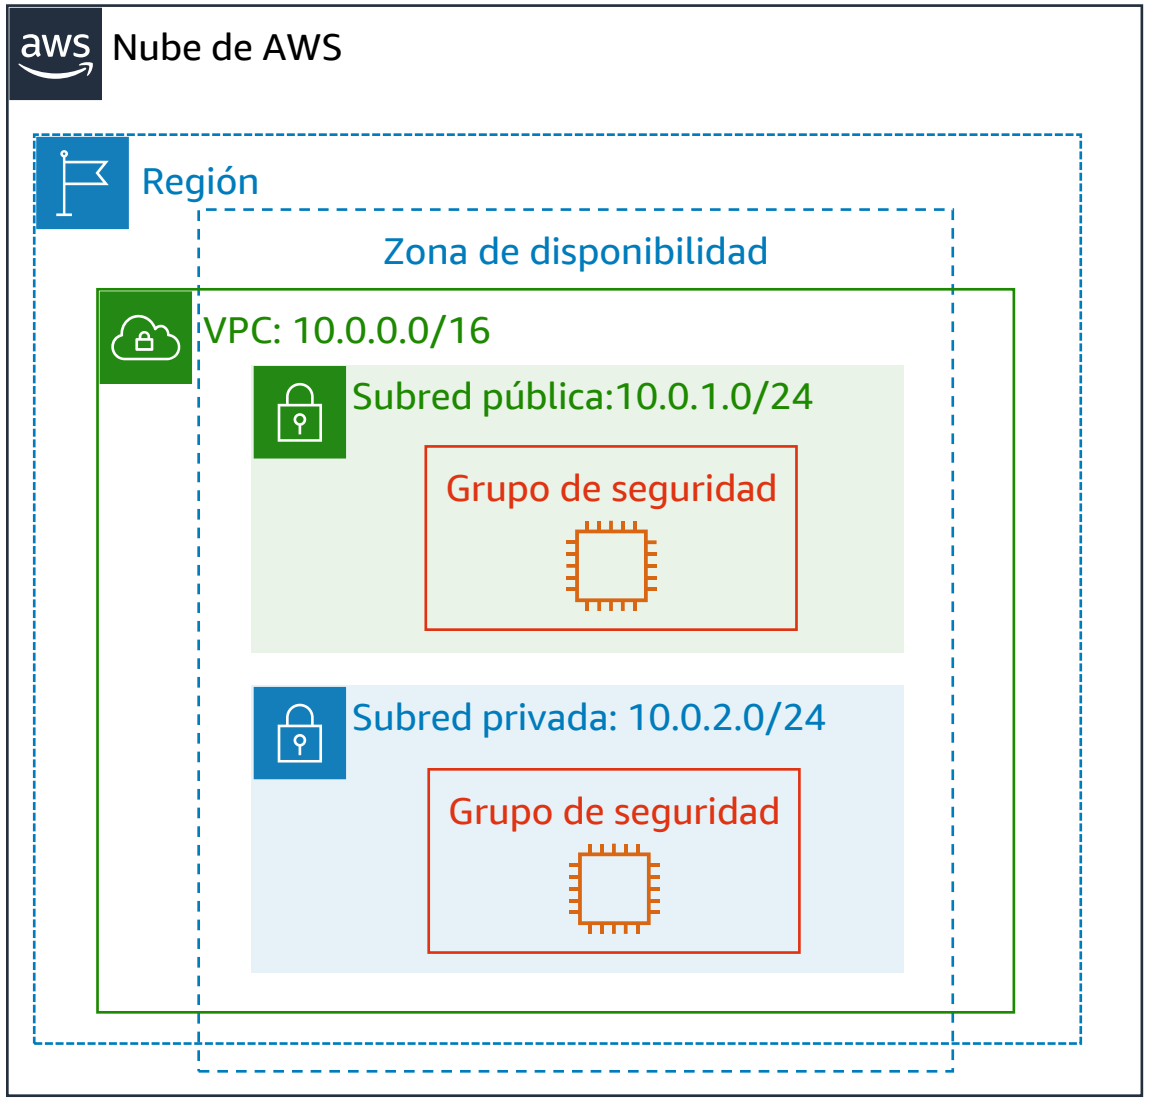

Grupos de seguridad predeterminados

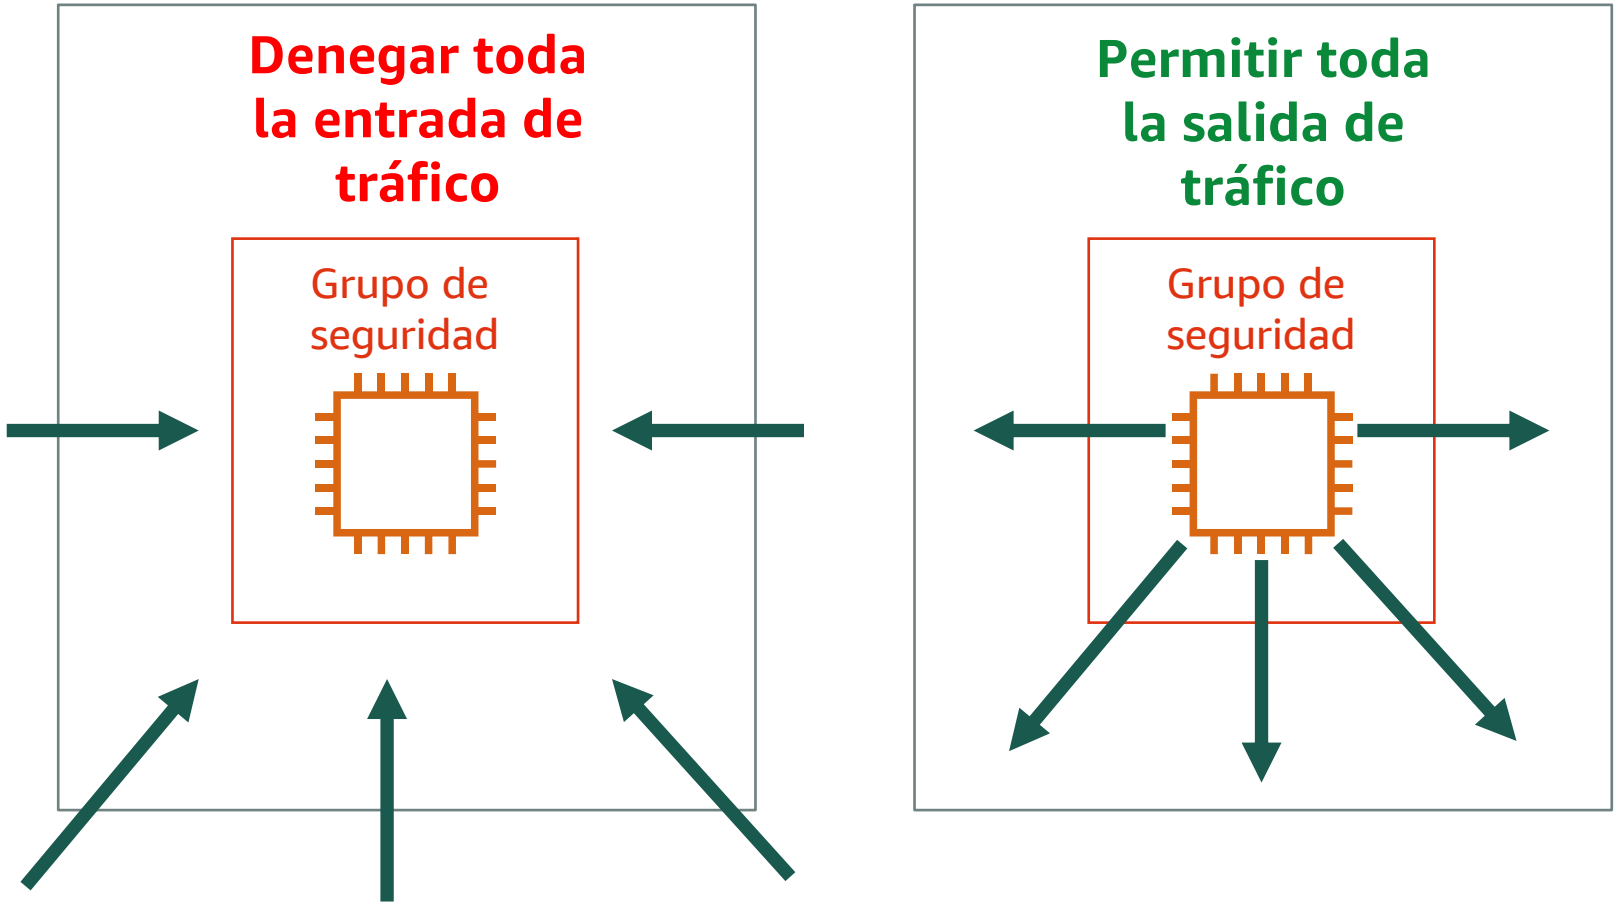

Grupos de seguridad personalizados

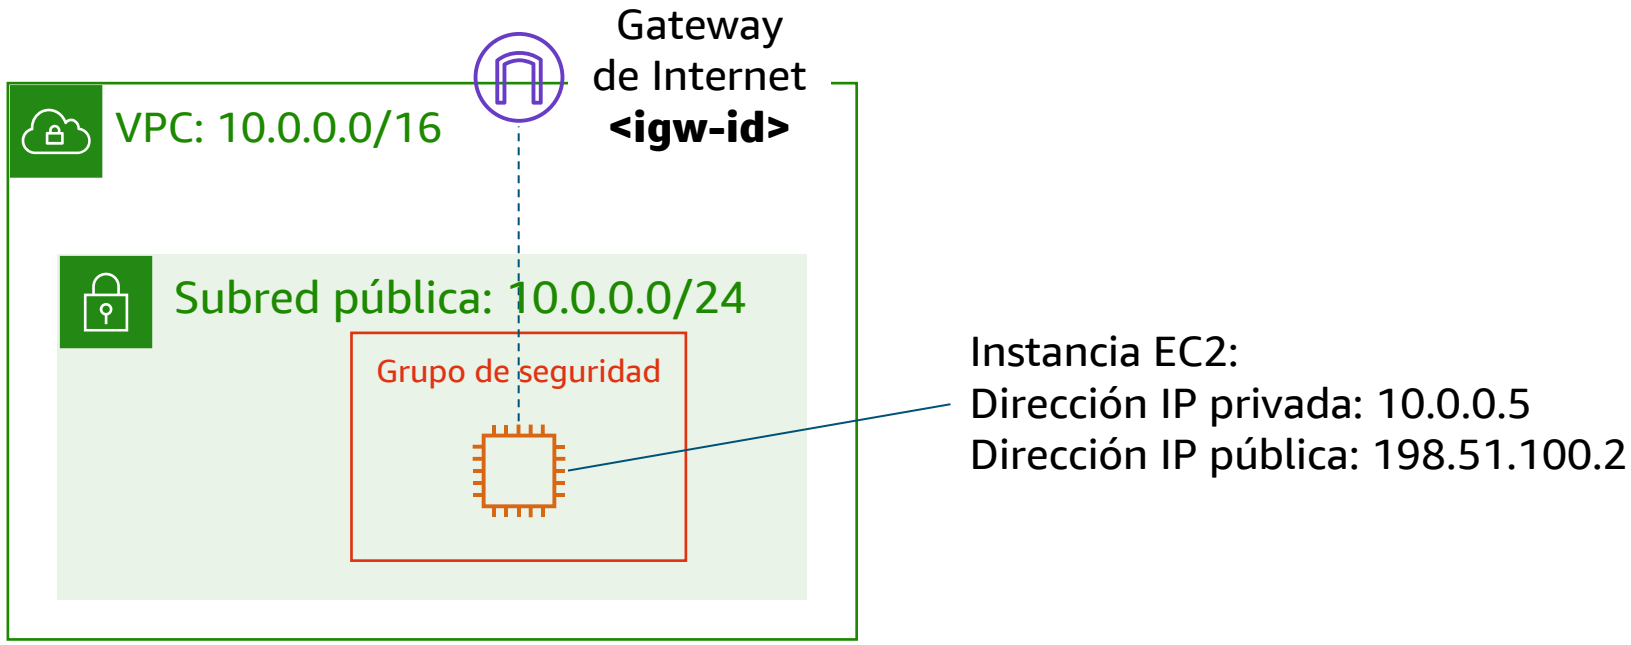

Entrada				
Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Destino
HTTP	TCP	80	Cualquier lugar	Permitir acceso web

Grupos de seguridad personalizados

- Se puede especificar reglas de permiso, pero no reglas de denegación.
- Se evalúan todas las reglas antes de decidir permitir tráfico.

Entrada			
Origen	**Protocolo**	**Intervalo de puertos**	**Descripción**
0.0.0.0/0	TCP	80	Permiten el acceso HTTP entrante desde todas las direcciones IPv4
0.0.0.0/0	TCP	443	Permiten el acceso HTTPS entrante desde todas las direcciones IPv4
Intervalo de direcciones IPv4 públicas de la red	TCP	22	Permiten el acceso SSH entrante a las instancias de Linux desde direcciones IP IPv4 de su red (a través de la puerta de enlace de Internet).

Salida			
Destino	Protocolo	Intervalo de puertos	Descripción
El ID del grupo de seguridad para sus servidores de bases de datos de Microsoft SQL Server.	TCP	1433	Permiten el acceso saliente de Microsoft SQL Server a las instancias del grupo de seguridad especificado


Encadenamiento de grupos de seguridad

Reglas de entrada
Permitir: HTTP (puerto 80) o HTTPS (puerto 443)
Origen: 0.0.0.0/0 (cualquiera)
Permitir: SSH (puerto 22) a la capa web
Origen: intervalo de IP corporativo

Regla de entrada
Permitir: SSH (puerto 22) a la capa de aplicación; Origen: intervalo de IP corporativo

Regla de entrada
Permitir: SSH (puerto 22) a la capa de base de datos; Origen: intervalo de IP corporativo

El resto de los puertos está bloqueado de forma predeterminada

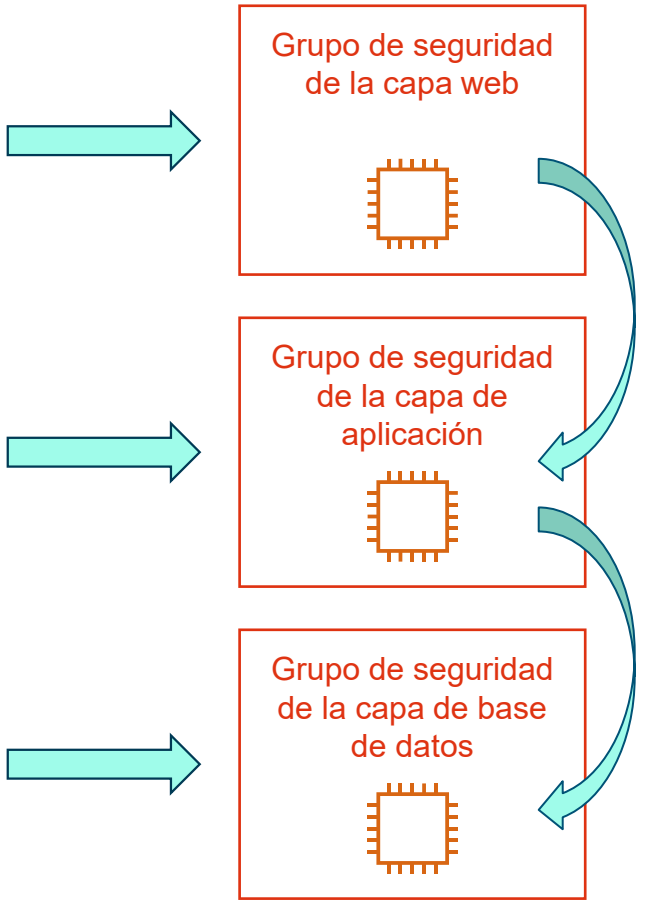


Regla de entrada
Permitir: HTTP (puerto 8000) (específico de la aplicación)
Origen: capa web

Regla de entrada
Permitir: puerto TCP 3306
Origen: capa de aplicación

Listas de control de acceso a la red (ACL de red)

- Es una **capa de seguridad opcional** para la VPC
- Actúan en el **nivel de subred**
- Cada subred debe estar asociada a una ACL de red. Si no asocia una subred de forma explícita a una ACL, la subred se asociará automáticamente a la ACL de red predeterminada, que permite **todo** el **tráfico entrante** y **saliente**
- **Sin estado:** Aunque las reglas permitan que el tráfico fluya en una dirección, tiene que permitir explícitamente que las respuestas circulen en la dirección opuesta.
- Endurece la seguridad como un nivel secundario de defensa en el nivel de subred.

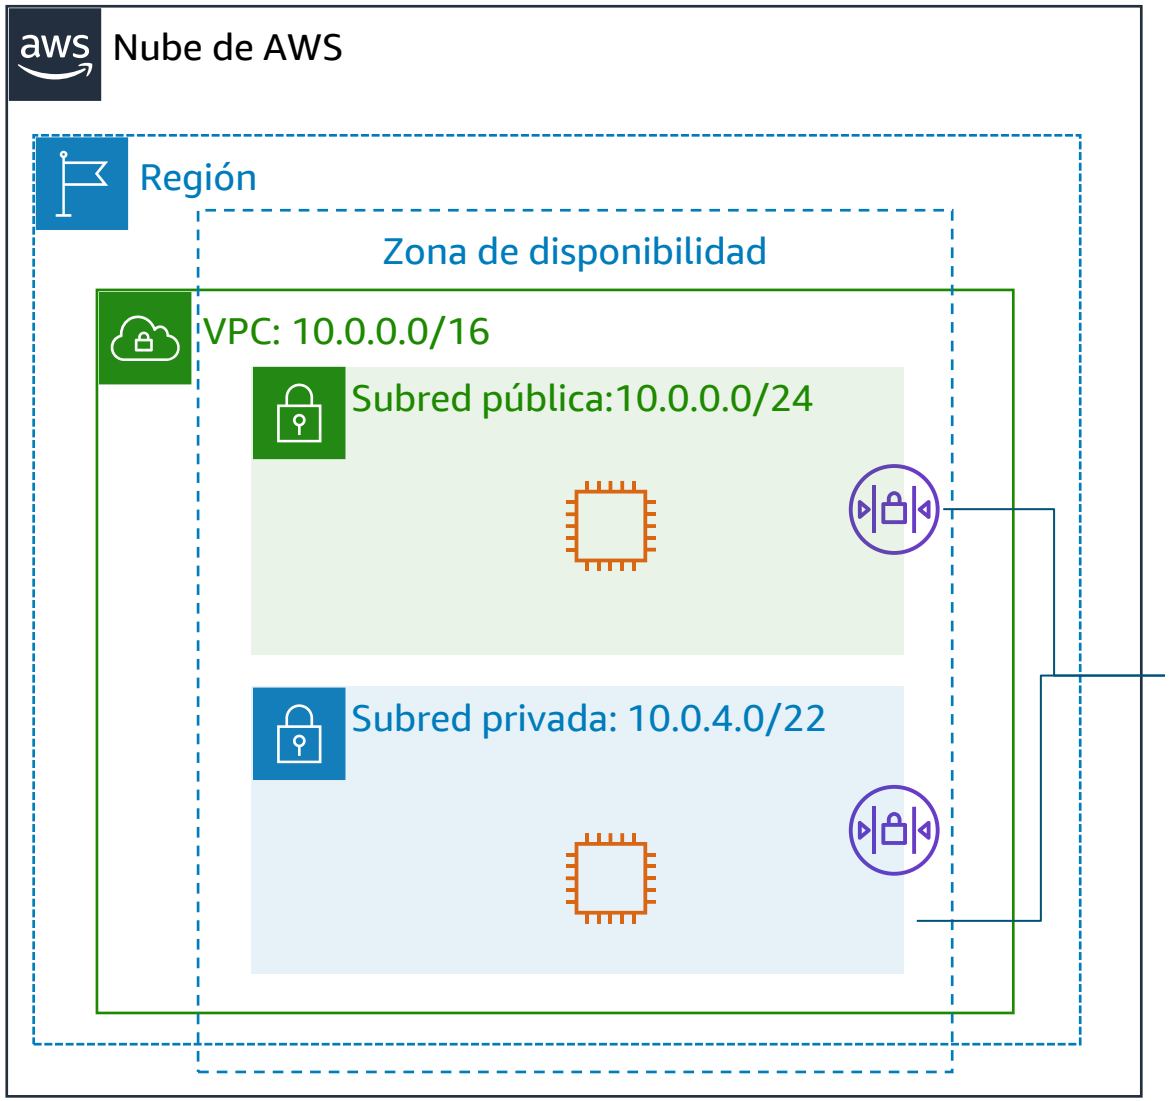

ACL de red personalizadas

- Las ACL de red personalizadas deniegan todo el tráfico entrante y saliente hasta que se agregan las reglas.
- Se pueden especificar reglas para permitir y denegar
- Las reglas se evalúan en orden, comenzando con la regla con el número más bajo.
- Recomendadas solo para requisitos específicos en materia de seguridad de red


Entrada					
Regla	**Tipo**	**Protocolo**	**Intervalo de puertos**	**Origen**	**Permitir/Denegar**
100	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	PERMITIR
120	SSH	TCP	22	192.0.2.0/24	PERMITIR
*	Todo el tráfico IPv4	Todo	Todo	0.0.0.0/0	DENEGAR

Salida					
Regla	**Tipo**	**Protocolo**	**Intervalo de puertos**	**Destino**	**Permitir/Denegar**
100	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	PERMITIR
120	SSH	TCP	22	192.0.2.0/24	PERMITIR
*	Todo el tráfico IPv4	Todo	Todo	0.0.0.0/0	DENEGAR

Comparativa grupos de seguridad y ACL de red

Atributo	Grupos de seguridad	ACL de red
Alcance	Nivel de instancia	Nivel de subred
Reglas admitidas	Solo reglas de permiso	Reglas de permiso y de denegación
Estado	Con estado (el tráfico de retorno se permite automáticamente, independientemente de las reglas)	Sin estado (el tráfico de retorno debe estar explícitamente permitido por reglas)
Orden de las reglas	Evaluamos todas las reglas antes de decidir permitir tráfico.	Las reglas se evalúan por orden numérico antes de tomar la decisión de permitir el tráfico.
Comportamiento por defecto	No se permite el tráfico de entrada. Se permite todo el tráfico de salida.	Se permite todo el tráfico de entrada y de salida.


Infraestructura con varias capas de defensa

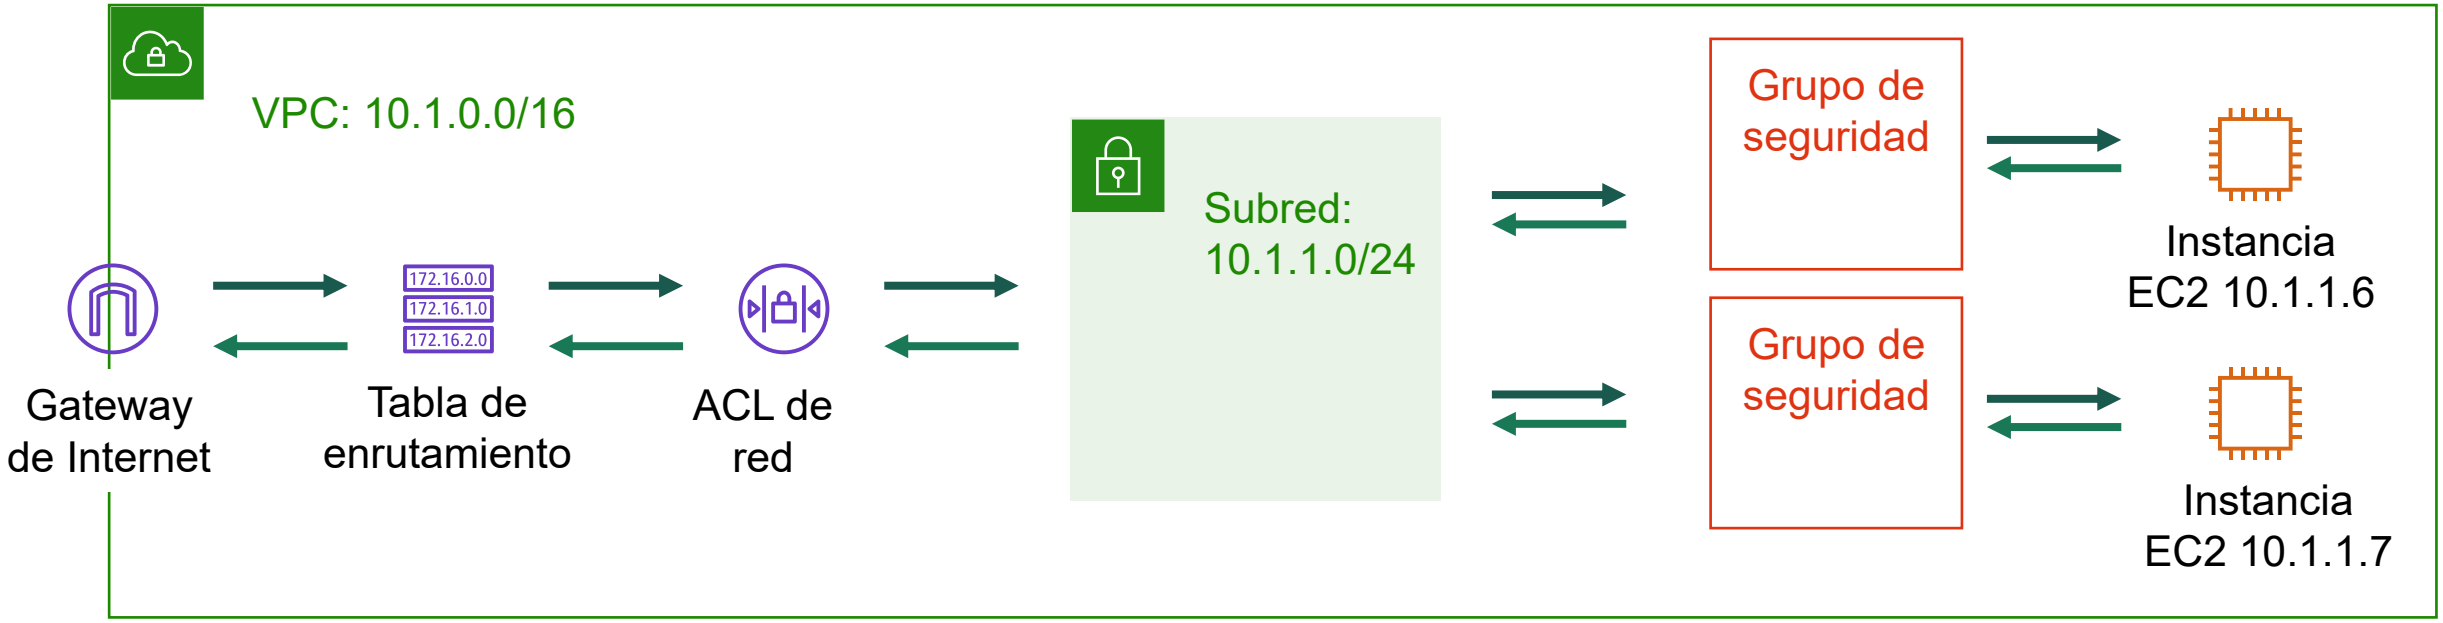


Como práctica recomendada, debe proteger su infraestructura con varias capas de defensa. Cuando ejecuta su infraestructura en una VPC, puede controlar qué instancias están expuestas a Internet. Puede definir grupos de seguridad y ACL de red para proteger aún más la infraestructura en los niveles de infraestructura y subred, respectivamente. Además, debería proteger las instancias con un firewall al nivel del sistema operativo y seguir otras prácticas recomendadas para la seguridad.

Servidores bastión

- Se trata de un servidor cuyo propósito es proporcionar acceso a una red privada desde una red externa: actúa como un **punto de salto** para acceder a una subred privada
- Debe **minimizar** las posibilidades de intrusión.
- **No almacenar claves privadas**: para las instancias de Linux, utilice la función de reenvío de agente del cliente SSH para especificar la clave.

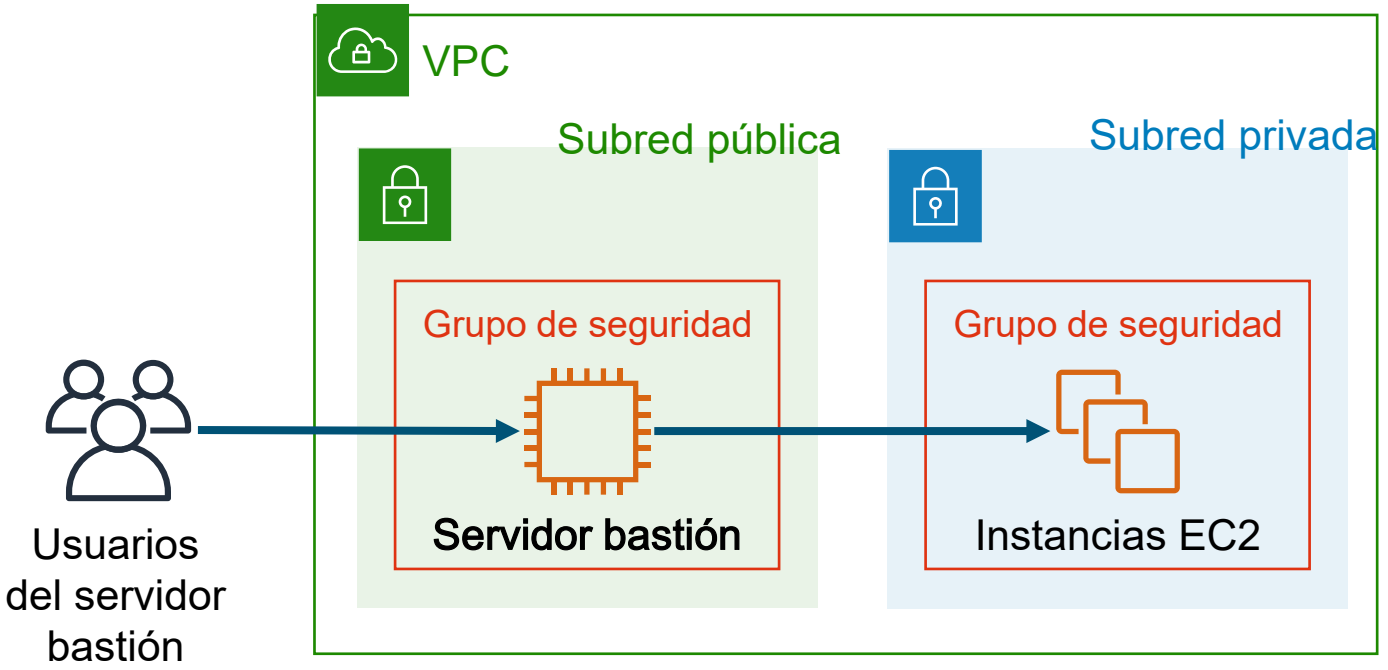

Servidor bastión: Grupos de seguridad para Linux

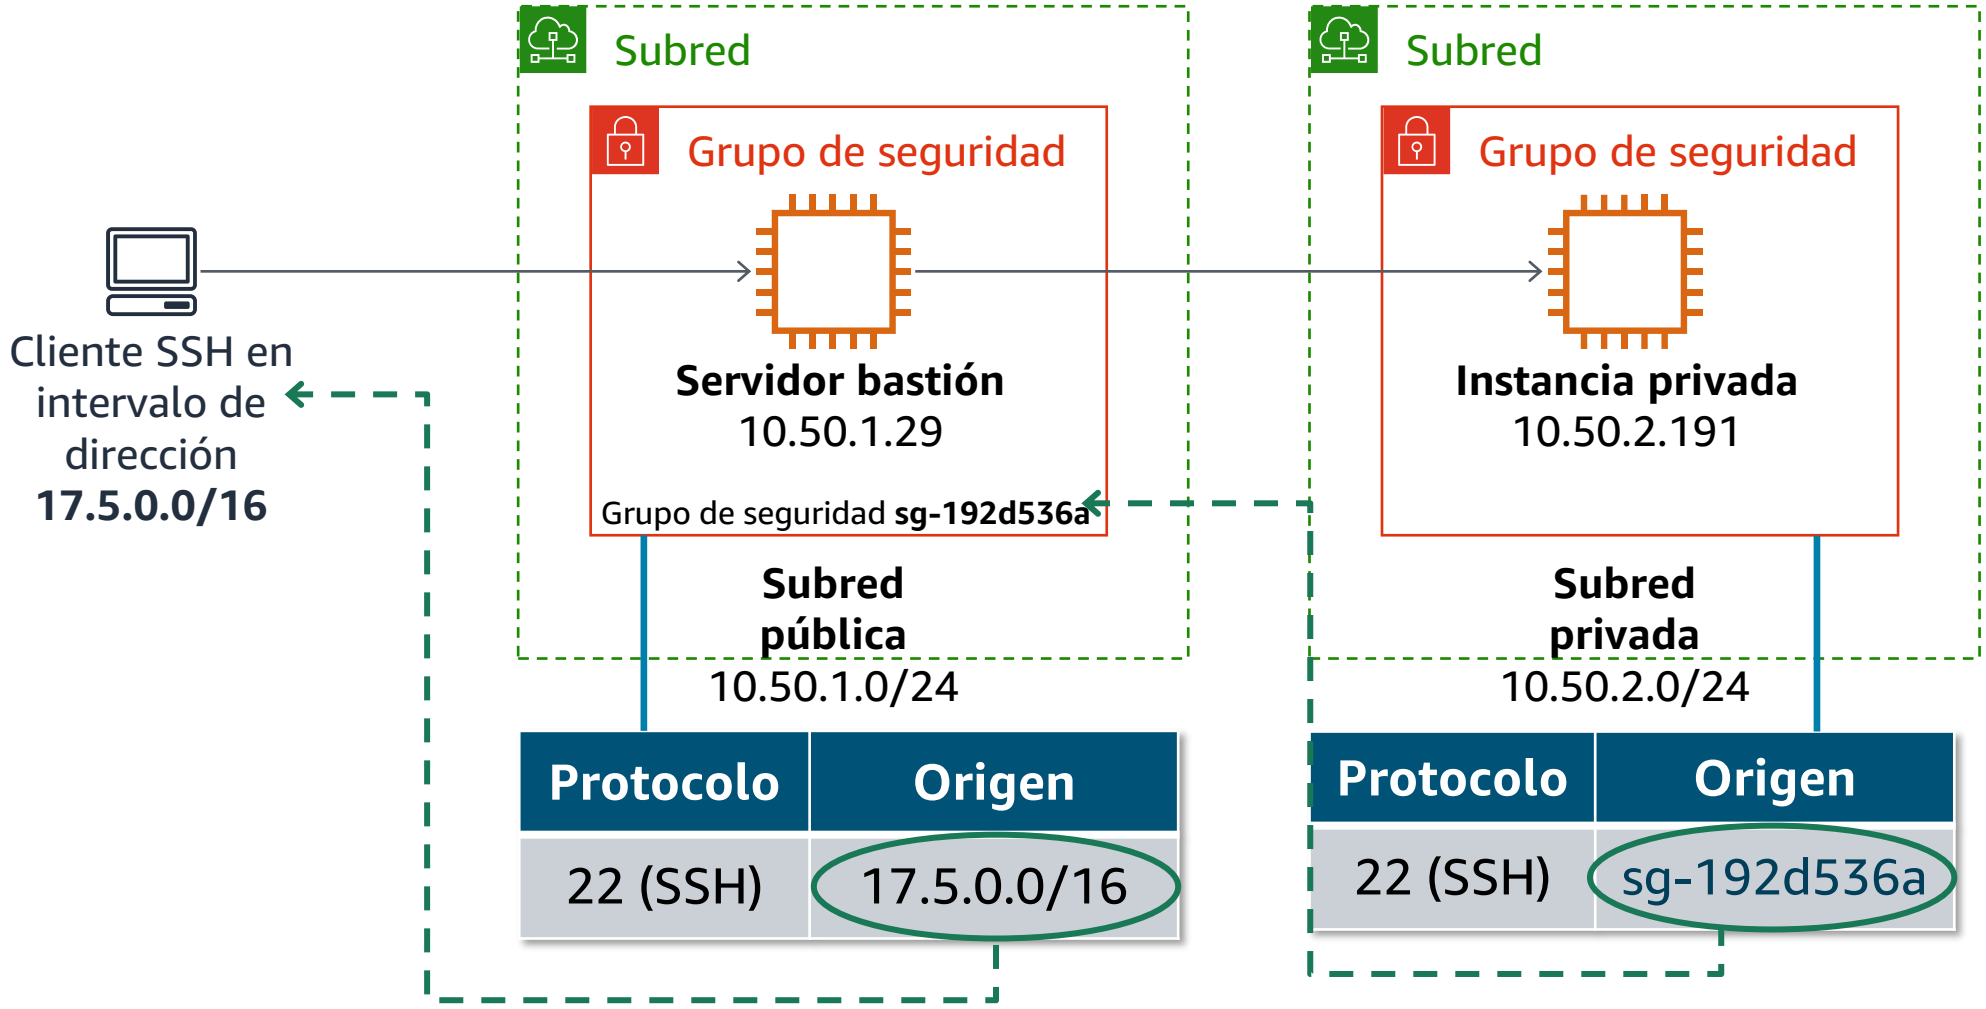

Revisión: creación de una subred pública

Para crear una **subred pública** que permita la comunicación entre instancias de la VPC e Internet, debe hacer lo siguiente:



Asocie un **gateway de Internet** a la VPC.

Destino	Objetivo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<igw-id>

Dirija **la tabla de enrutamiento** de la subred de su instancia al gateway de Internet.



Asegúrese de que las instancias tengan direcciones **IP públicas o elásticas**.

Grupo de seguridad



Asegúrese de que los **grupos de seguridad** y las **ACL de red** permitan el flujo de tráfico relevante.

Tareas comunes de solución de problemas

1. Compruebe que la instancia esté activa y funcionando: debe haber pasado tanto el control de **Estado del Sistema** como el control de **Estado de la Instancia**.
2. Compruebe que los **grupos de seguridad** asociados con la instancia permitan las conexiones para los protocolos y puertos solicitados.
3. Compruebe que las **ACL de red** asociadas con la subred permitan el tráfico desde los puertos y protocolos necesarios.
4. Compruebe que la **tabla de enrutamiento** asociada con la subred cuente con reglas de destino que se dirijan a los objetivos apropiados.



Interconexión de VPC

UD02: Diseño y configuración de redes virtuales

Interconexión de Amazon VPC

- Por su diseño, las VPCs son secciones de red aisladas en la nube de AWS. Si necesita conectar dos VPCs juntas para intercambiar tráfico o datos, puede crear una interconexión de VPC.
- Una **interconexión de VPC** es una conexión de redes entre dos VPCs que permite direccionar el tráfico entre ellas mediante direcciones IP privadas.
- Las VPCs pueden estar en la misma región, en diferentes regiones o incluso en diferentes cuentas de AWS. Los datos que se intercambian atraviesan de manera **privada** el núcleo de AWS y no se requieren gateways de interconexión.
- La conexión se controla mediante las **tablas de enrutamiento** que hacen referencia a la interconexión como destino para las rutas.
- Se consigue una conexión sin ningún punto de error para la comunicación y sin ningún cuello de botella de ancho de banda.

Interconexión de Amazon VPC

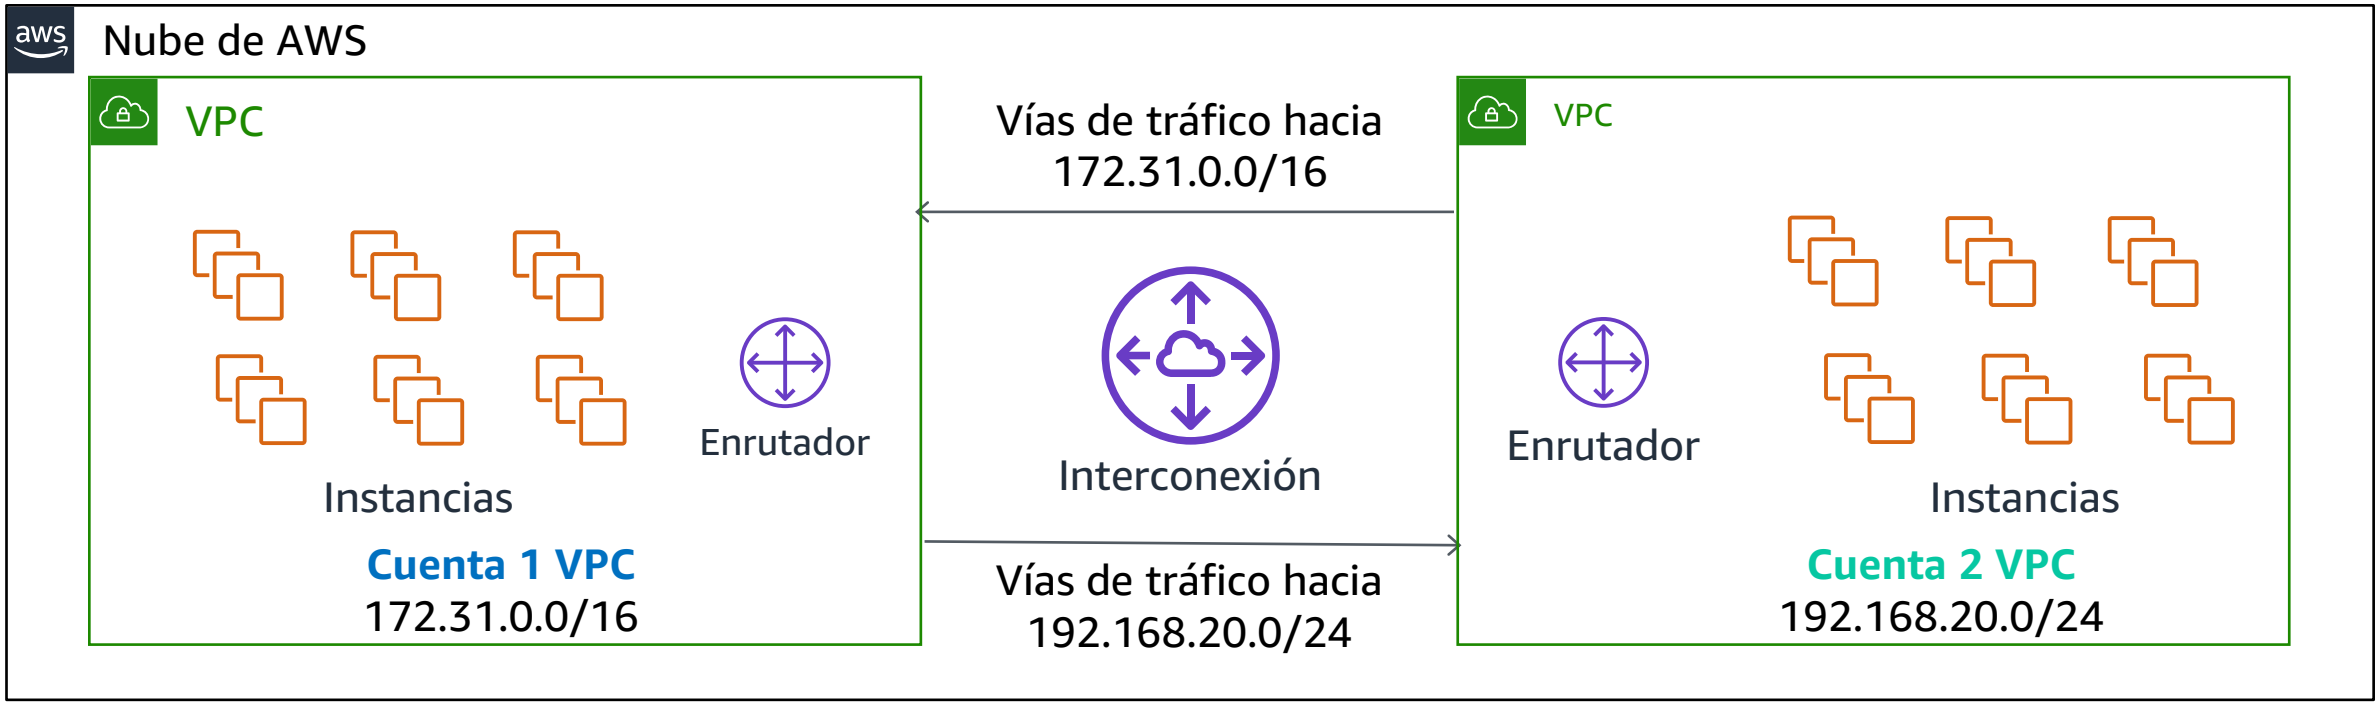


Tabla de enrutamiento privada

Destino	Objetivo
171.31.0.0/16	Local
192.168.20.0/24	Interconexión de VPC

Tabla de enrutamiento privada

Destino	Objetivo
192.168.20.0/24	Local
172.31.0.0/16	PCX-XXXXXXX

Creación de una interconexión de VPC


Pasos para crear una interconexión de VPC:

1. El propietario de una VPC solicitante **envía una solicitud** de conexión VPC.
2. El propietario de la VPC receptora, **acepta la solicitud** de conexión VPC. Esta aceptación activa la conexión
3. Ambos propietarios agregan entradas de tabla de enrutamiento en ambas VPC participantes, que apunta al intervalo de dirección IP de la otra VPC.
4. Si es necesario, los propietarios modifican las reglas del grupo de seguridad asociadas a las instancias en cada VPC participante.
5. Si es necesario, los propietarios permiten la resolución de hostname DNS para la conexión VPC.

El propietario puede ser el mismo, y por ejemplo, conectar dos VPCs estando cada una en una región diferente.

Estados de la creación de una interconexión de VPC


Estados de la creación de una interconexión de VPC:

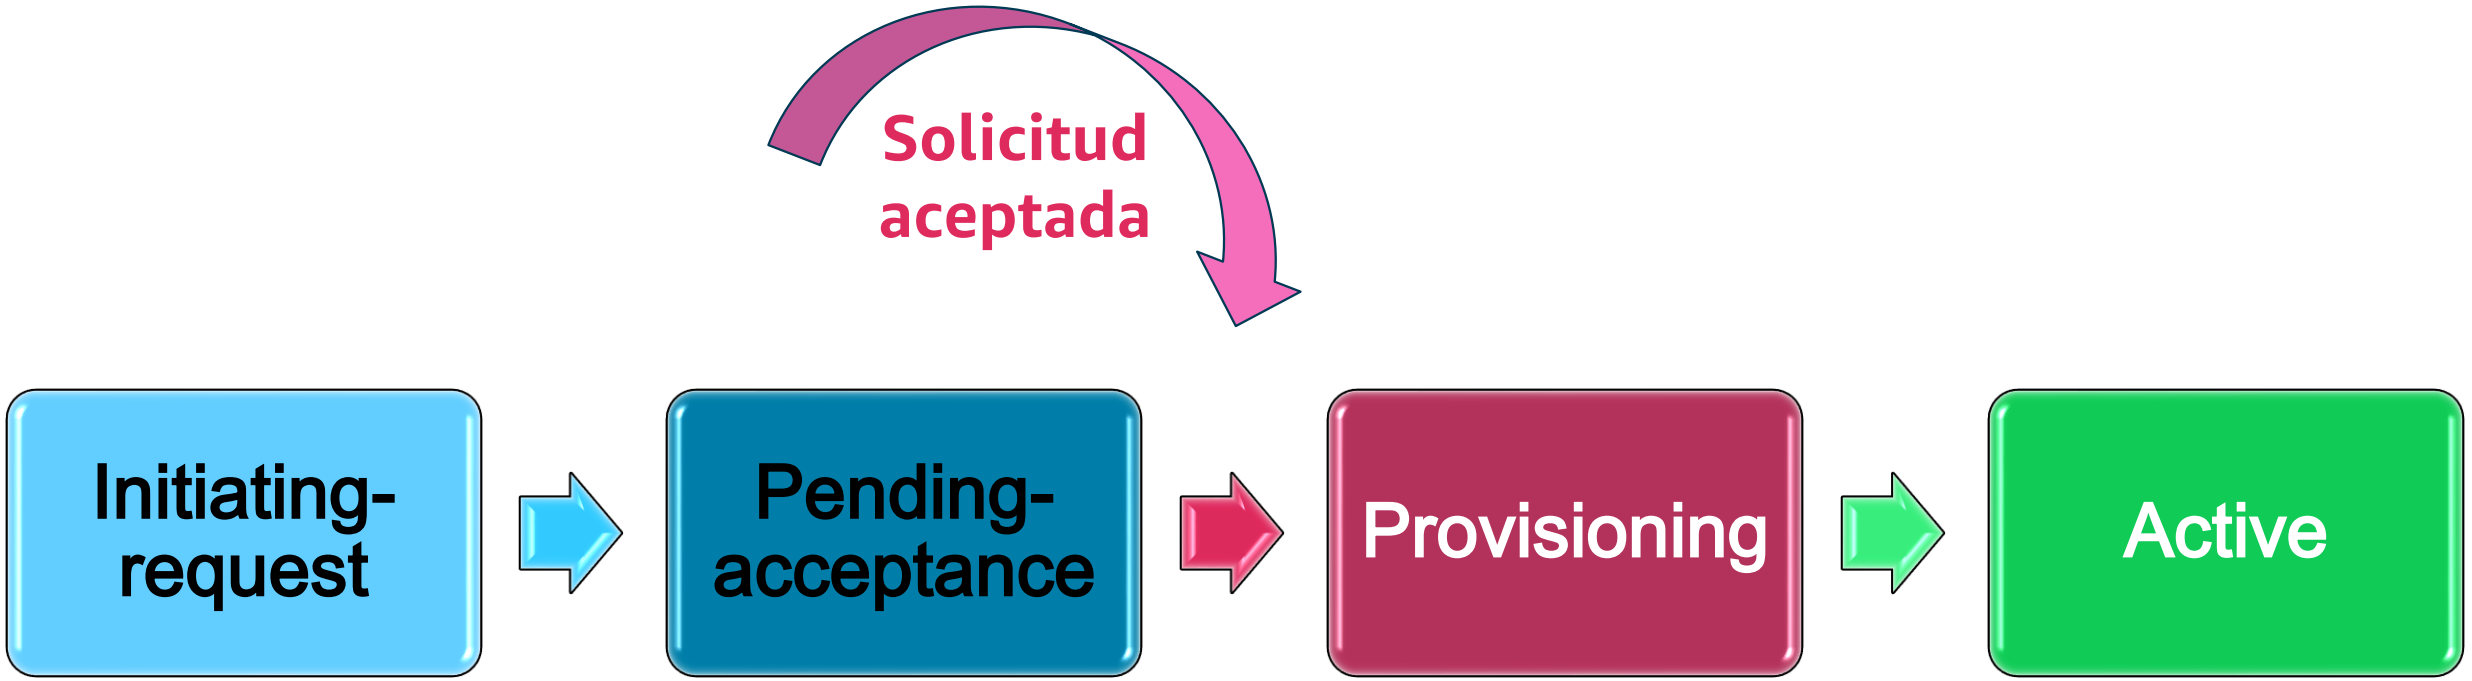

Limitaciones de interconexión de VPC

Limitaciones de interconexión de VPC:

- Ninguna superposición de los intervalos de direcciones IP. Ejemplo: una VPC con un espacio de dirección IP privado de 10.2.0.0/16 no se puede interconectar con una VPC con un espacio de dirección IP privado de 10.2.2.0/24.
- Ninguna interconexión transitiva: si la VPC A se interconecta con la VPC B y la VPC B se interconecta con la VPC C, los recursos en la VPC A no tienen ruta directa a los recursos en la VPC C o viceversa.
- No debe haber acceso al gateway de internet: si la VPC A y la VPC B se interconectan, la VPC B no tiene acceso a la gateway de internet en la VPC A. La VPC B debe definir su propia ruta a internet.

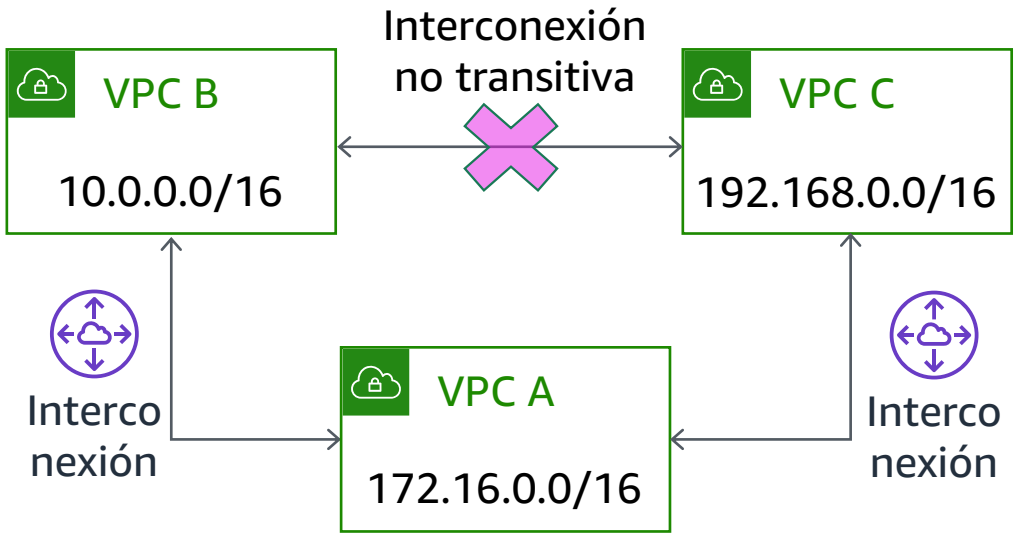

Otros servicios de red

UD02: Diseño y configuración de redes virtuales

Otros servicios de red



Amazon VPC



Customer gateway



Internet gateway



VPN gateway



Flow logs



Endpoints



Router



Traffic mirroring



NAT gateway



Elastic network interface



Elastic network adapter



Network access control list



VPN connection



Peering connection



Reachability Analyzer



Carrier gateway



Network Access Analyzer



Virtual private cloud (VPC)


Otros servicios de red


AWS Transit Gateway


Amazon CloudFront



Amazon Route 53


Amazon API Gateway


AWS App Mesh


AWS Cloud Map


AWS Direct Connect


AWS Global Accelerator


AWS Client VPN



AWS Site-to-Site VPN


Elastic Load Balancing


AWS PrivateLink


AWS Cloud WAN


AWS Private 5G


Amazon VPC Lattice


AWS Verified Access

Escenarios de conectividad VPC y soluciones

Si necesita:	Piense en utilizar:	Categoría de solución:
Conecte una subred privada a internet	• Gateway NAT • Instancia NAT	• Conectividad de instancia EC2
Conecte una VPC a otra VPC	• Interconexión de VPC	• Amazon VPC a Amazon VPC
Conecte una VPC a una red externa	• AWS VPN de sitio a sitio • AWS Direct Connect más VPN • AWS VPN CloudHub	• Red a Amazon VPC • Conectividad VPN
Conecte una VPC a los servicios de AWS sin dejar la red de AWS	• AWS PrivateLink • Punto de enlace gateway VPC	• Amazon VPC a Amazon VPC • Punto de enlace gateway VPC
Conecte una VPC a varias VPC y a redes externas	• AWS Transit Gateway	• Red a Amazon VPC • Amazon VPC a Amazon VPC

Comparativa de servicios de red en los principales proveedores Cloud


blog.ezvizi.com EZVIZI

Networking & Content Delivery: AWS, Azure, GCP, OCI

Estimated degree of Match (1..5)
1 = "Not a Direct Match, but Closest Available"
2 = "Somewhat Similar"
3 = "Moderately Similar"
4 = "Very Similar"
5 = "Almost Identical" 1.0.0 17 Oct 2023 EZP-004-3

https://www.linkedin.com/in/ildarkhanov/

Networking & Content DeliveryService	aws	Azure Degree of Match (1..5) to AWS		Google Cloud Platform Degree of Match (1..5) to AWS		ORACLE Cloud Infrastructure Degree of Match (1..5) to AWS	
1. API Management Service	Amazon API Gateway	Azure API Management	5	Cloud Endpoints	5	API Gateway	5
2. CDN	Amazon CloudFront	Azure Content Delivery Network (CDN)	5	Cloud CDN	5	Content and Experience Cloud	3
3. Domains and DNS	Amazon Route 53	Azure DNS	5	Cloud DNS	5	OCI DNS	5
4. Secure access to apps	AWS Verified Access	Azure Active Directory	3	Identity Platform	3	*No direct equivalent in OCI*	-
5. Virtual Networks	Amazon VPC	Azure Virtual Network	5	Virtual Private Cloud (VPC)	5	Virtual Cloud Network (VCN)	5
6. Application networking	Amazon VPC Lattice	Azure Virtual WAN	1	*No direct equivalent in GCP*	-	*No direct equivalent in OCI*	-
7. Service mesh	AWS App Mesh	Open Service Mesh on AKS	4	Traffic Director	4	*No direct equivalent in OCI*	-
8. Services discovery (DNS)	AWS Cloud Map	Hashicorp Consul Service on Azure	2	Service Directory	4	*No direct equivalent in OCI*	-
9. Network connectivity	AWS Direct Connect	Azure ExpressRoute	5	Cloud Interconnect	5	FastConnect	5
10. Premium networking	AWS Global Accelerator	Azure Front Door; Cross-region LB	3	Network Service Tiers, Premium Tier	3	*No direct equivalent in OCI*	-
11. Private link	AWS PrivateLink	Azure Private Link	5	Private Service Connect	3	Service Gateway	4
12. Private mobile network	AWS Private 5G	Azure Private 5G Core	3	*No direct equivalent in GCP*	-	*No direct equivalent in OCI*	-
13. Network connectivity	AWS Transit Gateway	Azure Virtual WAN	4	Network Connectivity Center	4	Transit Routing: VCN w/ Transit Gateway	4
14. Network connectivity	AWS VPN	Azure VPN Gateway	5	Cloud VPN	5	VPN Connect	5
15. Load balancing	Elastic Load Balancing	Azure Load Balancer	5	Cloud Load Balancing	5	Load Balancing	5

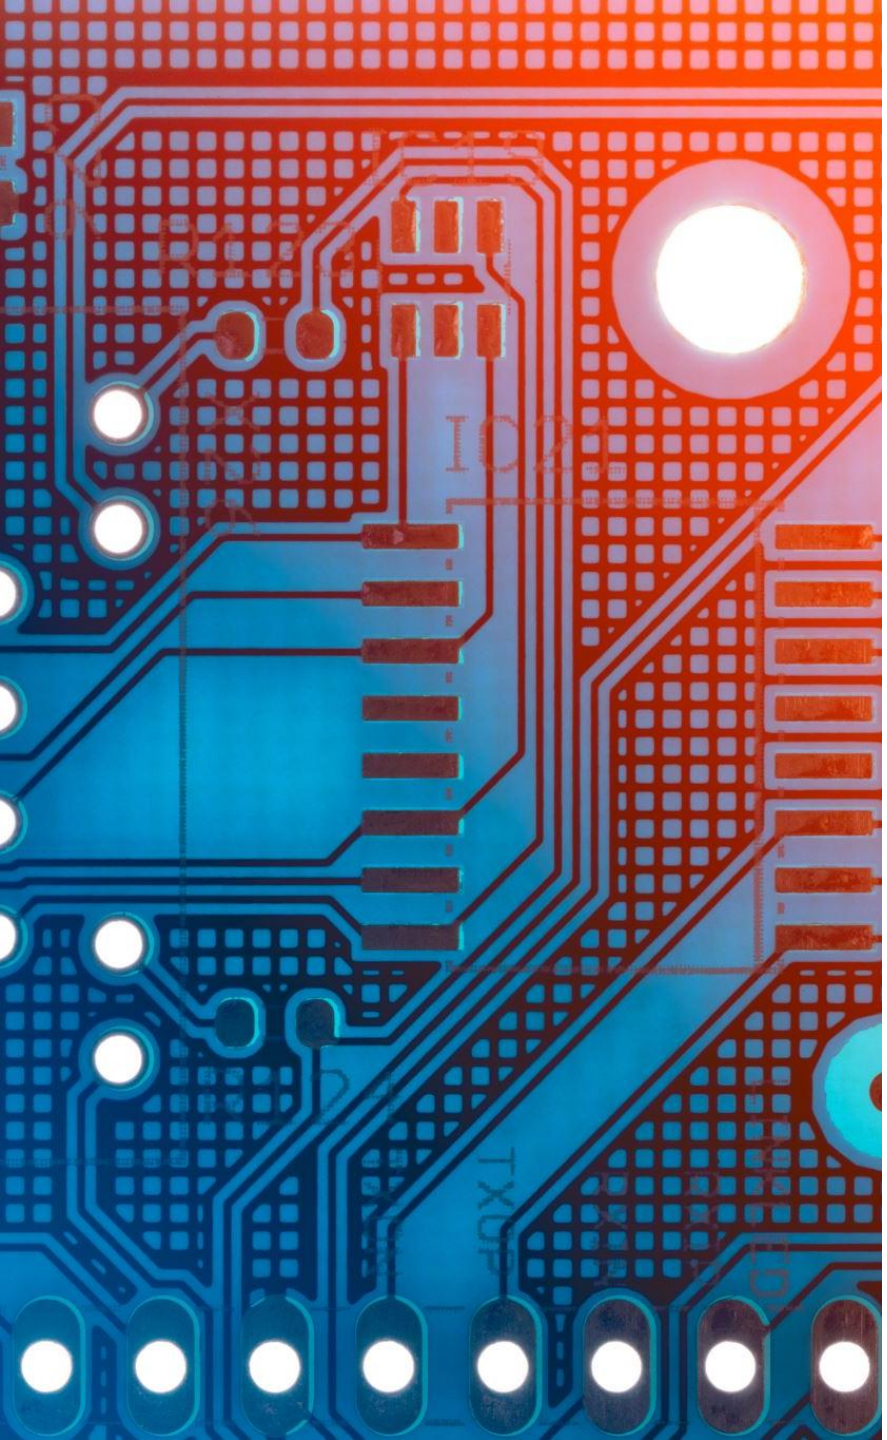

Contenido relacionado en cursos de AWS Academy

- AWS Foundations: Módulo 5
- AWS Architecting: Módulos 6 y 7