

# 複数人で使用可能な3Dアイデアノートシステムの提案

猪膝 孝之<sup>\*1</sup> 田野 俊一<sup>\*1</sup> 橋山 智訓<sup>\*1</sup> 丸谷 大樹<sup>\*2</sup>

## A Proposal of A 3D Idea Note System for Multiple People

Takayuki Inohiza<sup>\*1</sup>, Shun'ichi Tano<sup>\*1</sup>, Tomonori Hashiyama<sup>\*1</sup> and Taiki Maruya<sup>\*2</sup>

**Abstract** – The ideas suddenly come up and we currently take notes using paper and PC. However, it is difficult to take notes in places where there is no desk or white board when ideas come up. Also, ideas may come to mind when talking with friends. In this study, we propose a 3D idea note system for multiple people.

**Keywords** : 3D, note taking, sharing, multimodal

### 1. はじめに

アイデアはふとしたときに思い浮かぶことがあり、私達はそれを紙に書き留めたり、PCを利用してメモを取ることがある。しかし、アイデアが思い浮かぶのは座って作業しているときだけではなく、外で歩いているときや、机やホワイトボード等がないような場面でも突然思い浮かぶことがある。また、友人と話し合いをしているときにアイデアが連鎖的に生まれることがある。

近年、HMD(Head Mounted Display)が普及してきた。現在、HMDに関する多くの研究は一人で特定の場所において使うことが想定されている。現状では外などの広い空間を利用し、複数人で利用することを想定した研究やアプリケーションは少ない。そこで、本研究では浮かんだアイデアを書き留める際に、どこでも配置できるように広い空間で利用することを想定する。広い空間上にメモを残すことができ、複数人で利用できるようにシステムの提案を行う。

### 2. 関連研究

これまで多くの空間上に文字を描く研究がされてきた。椎尾ら<sup>[1],[2]</sup>は仮想の手描きメモによるコミュニケーションをウェアラブルコンピュータにより実現する空気ペンを試作した。空気ペンはユーザが任意の空間上に手書き情報を描画することが出来る機器である。HMDを利用することによって、空気ペンを使用して描いた手書き情報を見ることができる。ペン本体には、ジャイロセンサ、加速度センサが内蔵されており、これらにより描いた情報の記録を行う。また、床上には

RFID(Radio Frequency Identification) タグをつけることによって位置情報を取得している。問題点としては、床のRFIDタグを読み取るためにRFIDリーダーをつけた下駄を装着する必要があることや、使用できる範囲がRFIDタグがついた床上のみなので場所が限定されることがあげられる。

また、高山ら<sup>[3],[4]</sup>は実世界のどのような時間・場所であっても、ユーザが思い浮かんだふとしたアイデアを、生起を誘発したコンテキストに対応づけて保存し、それを他のユーザと共有できるシステムを作成した。これによってユーザは状況にあった質の良い情報を得ることが可能になった。問題点としては、多くの機器を装着しなければならないので持ち運びが大変であることや、操作が複雑なので慣れるのに時間がかかることが挙げられる。

長田ら<sup>[5]</sup>はスマートグラスを用いた仮想空間への手書き情報共有システムを提案した。ジェスチャの認識を用いて指の追跡を行い、軌跡を描くことで手書き情報を実現した。空間への描画は物体の動きをカメラで捉え行う。これによって仮想空間において手書き情報を共有することができるようになった。問題点としては、どの物体の動きを捉えるか判断するため、空間への描画の開始前に認識させたい物体には特定の複雑なジェスチャを行わせる手間がかかることが挙げられる。

### 3. 本研究のコンセプト

アイデアは一人で深く考えて練ったり生み出すこともあるが、友人との話し合いをしたり、議論をしていくうちにアイデアが生まれることがある。よって、複数人で使用できるシステムが必要である。

アイデアはふとしたときに突然思い浮かぶものである。現状、私達は浮かんだアイデアを紙に書き留めたり、PCを利用してメモを取っている。しかし、アイデアが思い浮かぶのは座って作業しているときだけとは

\*1: 電気通信大学大学院 情報理工学研究所

\*2: 電気通信大学大学院 情報システム学研究所

\*1: Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications

\*2: Graduate School of Information Systems, The University of Electro-Communications

限らない。外で歩いているときや、机やホワイトボード等がないような場面でも突然思い浮かぶことがある。したがって、場所を限定することなく、どこでも使用できるシステムが必要である。

思い浮かんだアイデアは短い言葉だけで表すことが難しい場合もある。また、話した内容もそのまま残しておきたい場合もある。よって、複雑なジェスチャをすることなく直感的に入力することができるようにマルチモーダルな入力を可能にするシステムが必要である。

そこで、本研究は複数人で使用できて、どこでも利用でき、マルチモーダルな入力を可能にするシステムを提案する(図1)。

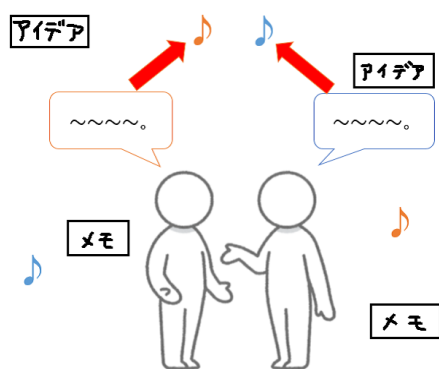


図1 本研究のコンセプト  
Fig.1 Concept of this research.

#### 4. 提案するシステム

ハードウェアは可搬性を考慮して、マイクロソフト社の HoloLens<sup>[6]</sup> を使用する。システムの機能としては大きく分けて三つであり、以下に詳細を述べる。

##### 4.1 メモを入力

実世界の任意の 3D 空間上に図形や文字のメモを残す。また、これらに加えて音声によるメモも残すことも実現する。

##### 4.1.1 3D 描画によるメモ

実世界の 3D 空間上に線を引くことで立体的な図形や文字を描く。具体的な手法としては、3D 空間上にタップアンドホールドをした状態を維持している間は線が表示され、ホールドを解除すると表示をやめる。タップとは人差し指を立てて、真っ直ぐ下に倒す動作であり、マウスで表すとクリックのことである。ホールドとは、タップをしてから人差し指と親指をつまむような動作であり、マウスで表すとドラッグやスクロールのことである。描いたものは立体的に見ることができるようにする。

##### 4.1.2 文字描画によるメモ

3D 空間上に文字によるメモをそのまま残す場合、見る方向によっては文字として見えないと問題が発生することが考えられる。これを解決するために 3D 空間上に仮想平面を用意をしてその平面上に文字を描き、表示をする際に相手の方向に向けるという手法を提案する(図2)。また、リアルタイムで表示する場合、もう片方が人が文字として見えないという問題が発生することが考えられる。そこで、文字を描き、この情報を点として 3D 空間上に残すという手法を提案する(図3)。見る際は 3D 空間上に残した点のメモをタップすることで文字を表示する。この手法により、どの方向から見ても文字として見ることを可能にする。

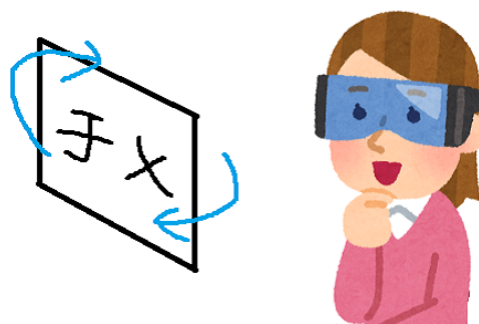


図2 仮想平面上に描き回転  
Fig.2 Draw on the virtual plane and rotate it.

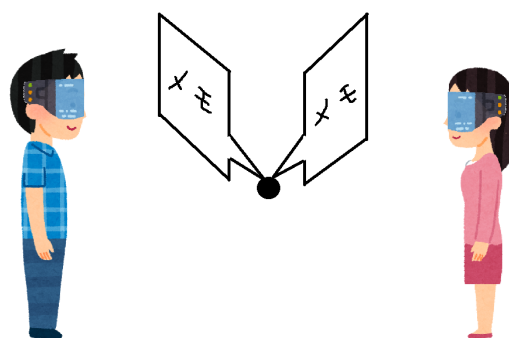


図3 点の情報としてメモを残す  
Fig.3 Notes left as information on points.

##### 4.1.3 音声によるメモ

ユーザが思い浮かんだふとしたアイデアは短い言葉だけで表すことが難しい場合もある。そこで、音声によるメモを残す手法を提案する。任意の 3D 空間上でタップをすることで音声の録音を開始し、もう一度タップすること録音を終了する。その場には 3D 音符として残る。音声によるメモを聞く際には、3D 音符をタップすることで再生することができるようにする。また、音声によるメモが新しいかどうかを一目でわか

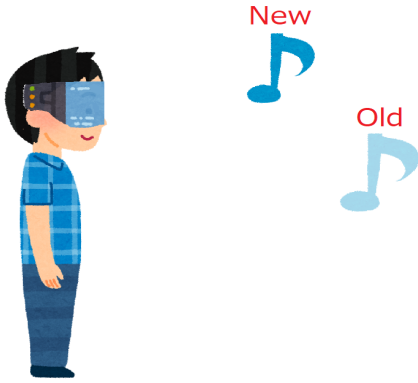


図 4 3D 音符の透明度を変化  
Fig. 4 Change transparency of 3D notes.

るように、3D 音符の透明度を変化させて表示する手法を提案する (図 4)。具体的には古いメモはより透明になるように 3D 音符を表示する。

#### 4.2 メモを操作

広い空間上にメモを残す場合、近くにあるメモだけでなく、遠くにあるメモを移動させることも必要となる。そこで、遠くにあるメモを視線で選択をし、タップアンドホールドを維持した状態で移動させるインタラクションを提案する。また、視線上に複数のメモがある場合、その中の一つをどうやって選択するかという問題が発生することが考えられる。そこで、音声入力によってメモの選択の変更を行う手法を提案する (図 5)。

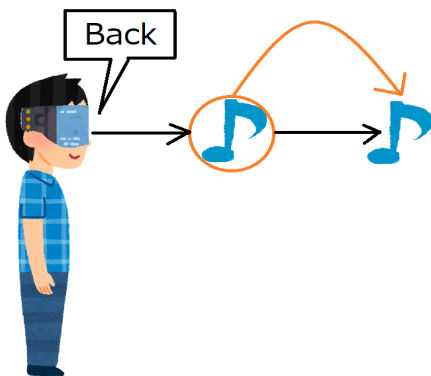


図 5 視線にある複数のメモの中の一つを選択  
Fig. 5 Select one of multiple notes on line of sight.

#### 4.3 メモを共有

実世界の任意の 3D 空間上に残したメモを他人に見せるには、HoloToolkit<sup>[7]</sup> の Sharing<sup>[8]</sup> という機能を利用し、Sharing 用のサーバを介して空間の共有を行う。HoloToolkit とは HoloLens 向けのアプリを効率的に開発するための機能を含んだツールキットのことである。また、HoloLens で 3D アプリを起動した場合、アプリ内の空間について起動時点の HoloLens の

座標と向いている方向を起点として座標軸 (0,0,0)、カメラ角 (0,0,0) で処理される。このため、同じアプリを他の人が起動するときは寸分変わらず同じ場所、同じ向きでアプリを起動しない限り、現実の空間の同じ位置で物体を共有することができないという問題が発生する。この問題を解決するためにはアンカーの共有を行う (図 6)。アンカーとは船の錨の意味で空間内で絶対的な位置に居座ることができるオブジェクトのことである。これを設置することで位置合わせを行い、実世界の任意の 3D 空間上に残したメモの共有を行う。

### 5. システムの試作

本システムを作成する前に、実際に動作するかどうか確認を行うために 3D 描画システムの試作を行った。

#### 5.1 実装環境

ハードウェアは HoloLens を利用し、開発環境は Windows10 で Unity<sup>[9]</sup> を使用した。Unity とはユニティ・テクノロジーズ社が提供するゲーム開発プラットフォームであり、3D・2D 描画やサウンド再生等を備えた統合開発環境である。また、Unity 用の HoloLens 向けのツールキットである HoloToolkit-Unity の導入を行った。

#### 5.2 実装手順

Unity を起動し、まずメッシュが手に追従するものを作成した。ここでは 3D Object として Cube を追加した。次に SpatialMapping と InputManager を追加し、カメラをデフォルトのものから HoloLensCamera に変更した。次に手の検出や位置を受け取るスクリプトを作成し、手の検出と手の状態を保持できるようにし、手の位置を取得をできるようにした。加えて、手の位置にオブジェクトを追従させるようにした。Trail Renderer<sup>[10]</sup> というオブジェクトが動く際に、オブジェクトの後ろに軌跡を作るスクリプトを使用し、3D 空間上に複数の線を軌跡を描画できるようにした。最後にそのままの状態だと 3D 空間上にオブジェクトである Cube が残ってしまうので、Cube を透明にする処理を行った。

#### 5.3 動作確認

3D 描画システムの試作を行い、HoloLens 上でシステムを動かして、動作を確認した。3D 空間上でタップアンドホールドをした状態を維持している間は、線が表示されるようにし、ホールドを解除すると表示をやめるようにした。3D 空間上で手前から奥に線を引くことができることも確認できた。線が表示される位置がタップアンドホールドした位置より少し離れた場所に表示されているので、今後調整する必要があると考えられる。また、図 7 のように 3D 空間上に立体的な図形を描き、表示することも確認できた。

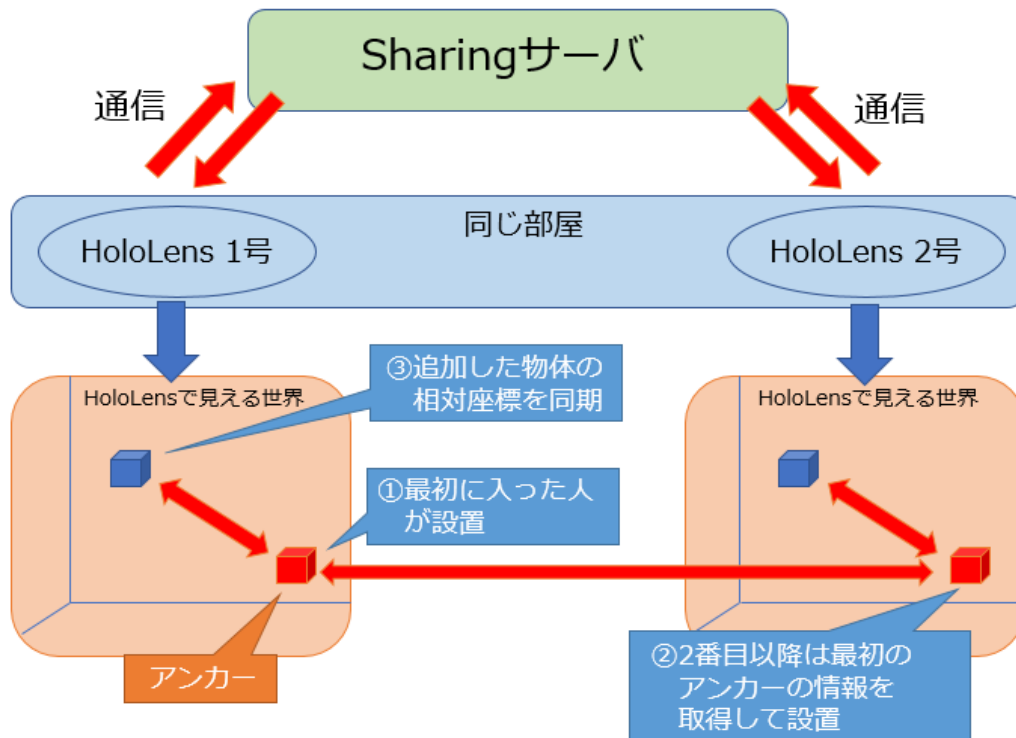


図6 アンカーを設置して座標の位置合わせを行い共有  
Fig.6 Set up an anchor, align coordinates and share.



図7 3D空間上に立体的図形を描画  
Fig.7 Three-dimensional figure drawn in 3D.

## 6. おわりに

3D空間上の任意の場所にメモを置くことができ、複数人で使用できる3Dアイデアノートシステムの提案を行った。

今後は試作した3D描画システムを調整し、その他の機能についても実装を行っていく。また、メモを共有する機能で、アンカーを設置して位置合わせを行う際に、アンカーと追加した物体の距離がどの程度大きくても同期できるか予備実験を行う必要があると考えられる。その後、本システムの実装をして、本実験を行い、評価を行っていく予定である。

## 参考文献

- [1] 山本, 椎尾: 空気ペン—空間への描画による情報共有—; 情報処理学会全国大会講演論文集, **Vol.59**, No.4, pp.39-40(1999)
- [2] 椎尾, 山本: コミュニケーションツールのための簡易型ARシステム; コンピュータソフトウェア, **Vol.19**, No.4, pp.246-253(2002).
- [3] 高山, 瑞慶山, 田野, 岩田, 橋山: 実世界コンテキスト・情報を用いたユビキタスインフォーマルコミュニケーションの実装と評価; ヒューマンインタフェースシンポジウム 2005, pp.955-958(2005).
- [4] Tano, S., Takayama, T., Iwata, M. and Hashiyama, T.: Wearable Computer for Ubiquitous Informal Communication; Sixth International Workshop on Smart Appliances and Wearable Computing-IWSAWC 2006-(at 26th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems ICDCS), pp.1-8(2006).
- [5] 長田, 佐々木, 島田, 佐藤: スマートグラスを用いた仮想空間への手書き情報共有システム; 情報処理学会第77回全国大会論文集, 3-205, 206(2015)
- [6] Microsoft Inc: HoloLens; <https://www.microsoft.com/ja-jp/hololens>
- [7] Microsoft Inc: HoloToolkit; <https://github.com/Microsoft/HoloToolkit-Unity>
- [8] HoloToolkit-UnityのSharingの仕組みをできるだけ簡単に理解する; <http://qiita.com/miyaura/items/da1d7bd253c3299327ba>
- [9] Unity Technologies Inc: Unity; <https://unity3d.com/jp/unity>
- [10] TrailRenderer; <https://docs.unity3d.com/ja/540/ScriptReference/TrailRenderer.html>