

画像生成を 構造から理解する

スマートフォンで読む
日本語技術教科書

#44 Knowledge Corpus view

意味を読む。条件を分ける。
画像を観察する。

A5 / 1カラム / 本文13.5 pt
編集日 2026-10-01 / v1

基準corpus

9142071e6b10a456a89cb8594ae62d95a07a50b2

目次

章名をタップして移動できます。各ページ下部の「目次へ戻る」でこの目次へ戻れます。

第0章 この本の読み方

第1章 画像生成モデルの基礎

第2章 Danbooruタグを理解する

第3章 Special・Supportという考え方

第4章 Promptの組み立て方

第5章 Weight

第6章 Negative Prompt

第7章 Pose・Viewpoint・Composition

第8章 複数人物

第9章 成人向け用語と構造監査

第10章 LoRAと補助処理

第11章 失敗画像の読み方

第12章 実践ワークフロー

第13章 DanbooruTagToolでの活用

用語集

日本語・英語・タグ索引

知識索引 / 全Claim

HOLD / CONFLICT

モデル・version確認台帳

参考資料と不足情報

00

第0章 この本の読み方

この章で読むこと

暗記から、観察へ

生成までの見取り図

判定ラベルを読む

基準日と根拠の辿り方

暗記から、観察へ

第0章 この本の読み方

タグを知ることは、画像を作れることと同じではありません。名前が正しくても、人物・部位・構図の結び付きが崩れることがあります。本書では「何を表す語か」「どの条件で使う知識か」「画像のどこを観察するか」を分けます。

まず第2章で既存Promptを読み、第4章で構造に分解します。生成後に困ったら第11章へ進んでください。モデルの設定を移す前には第1章を読み直します。

POINT

本書は知識の読書用ビューです。知識の正本、製品仕様、生成結果の判定を置き換えません。

根拠 K-GOV-001 / K-GOV-002 / K-BIND-001

生成までの見取り図

第0章 この本の読み方

Promptは意図を表す入力文字列です。Checkpointは学習済みモデルの実体、LoRAはその挙動を変える追加の重みです。Forge Neoは入力処理と推論を実行する環境であり、モデル名ではありません。

Sampler、Steps、CFG、Seed、解像度は実験条件です。Weightは入力の強調処理、Negative Promptは避けたい方向の条件付けです。同じ語でも、モデルと実行環境が変われば結果を移せるとは限りません。



図0-1 入力と実行のレイヤー

根拠 K-GOV-001 / K-T00L-006 / K-T00L-007 / K-EVID-004

判定ラベルを読む

第0章 この本の読み方

ACCEPTEDは、指定されたscopeで知識として採用されたことを表します。実画像の最適性まで確認されたとは限りません。SOURCE_CLASSとVALIDATION_STATEを一緒に読みます。

CANDIDATEは候補、HOLDは必要な確認が残る状態、CONFLICTは両立しない根拠の対立です。REJECTEDは採用しない主張、HISTORICALは歴史上の記録です。本書の基準Registryではactive CONFLICTはありません。

HOLD

作者の推奨設定を読んだだけでは、プロジェクトの難しい表現で成功率が確認されたことにはなりません。

根拠 K-GOV-003 / K-GOV-004 / K-EVID-002

基準日と根拠の辿り方

第0章 この本の読み方

本書は2026年10月1日に編集した、2026年9月17日までのcorpus更新を基準とする版です。「現行」はこの固定版の範囲を意味します。外部モデルやWebページの最新状態を保証する表現には使いません。

本文のClaim IDをタップすると知識索引へ移動できます。索引には元の英語Claim、判定、適用範囲、検証状態、根拠、最終確認日を保持します。本文で統合した説明は新しいClaimではありません。

注意

ledgerに古いWAI優先表現が残る箇所があります。現在の運用優先度はhandoffとQuick Referenceを優先し、原行は改変せず追跡資料に残します。

根拠 K-GOV-001 / K-GOV-003

01

第1章 画像生成モデルの基礎

この章で読むこと

モデルを比較する軸

NoobAI XL 1.1 EPS

NoobAI V-Pred 1.0

Illustriousと派生Checkpoint

WAI Illustrious v17

Animaの入力表面

Anima Base・Aesthetic・Turbo

Forge Neoは実行環境

モデルを比較する軸

第1章 画像生成モデルの基礎

「一番強いモデル」を決めるより、自分の課題を分けます。語彙を出したいのか、人物の属性を分けたいのか、空間関係を描きたいのか、LoRA資産を使いたいのかで比較条件が変わります。

本書の実践主軸はNoobAI XL 1.1 EPS、関係や複数人物の比較先はAnimaです。WAI Illustrious v17は既存の比較・検証条件を理解するために保持します。これは性能ランキングではありません。

MODEL DEPENDENT

family、version、profile、実ファイルhashを一組で記録します。派生Checkpointへ作者設定を無条件で移しません。

根拠 K-GOV-001 / K-REJECT-001

NoobAI XL 1.1 EPS

第1章 画像生成モデルの基礎

タグ中心の入力を学ぶ主軸です。作者資料はDanbooruとe621のnative tag captionを説明しています。e621語彙は学習表面の仮説に役立ちますが、Danbooruの意味を再定義しません。

作者設定の出発点はEuler a、25～30 Steps、CFG 5～6、SDXLの約1MP相当です。推奨範囲は最適値の証明ではありません。

captionの構成は人数 → character → series → artist → special → general → other。人間が考える順序とは別です。モデル側の品質語もDanbooruの検索メタデータとは分けます。

HOLD

rare tagの反応、正確な人数、部位・人物のbinding、Aliasと旧表記の差は未解決です。

根拠 K-MODEL-NOOB-001 / K-MODEL-NOOB-002 / K-MODEL-NOOB-004
/ K-MODEL-NOOB-005

NoobAI V-Pred 1.0

第1章 画像生成モデルの基礎

EPSと別の推論レーンです。catalogに記録された作者設定はEuler、28～35 Steps、CFG 4～5。EPSのEuler a設定と混同しません。

出力がノイズになる場合、語句を増やす前にprediction方式、runtime対応、metadataを確認します。V-Predの画像をEPSの反復結果へ混ぜると比較条件が壊れます。

MODEL DEPENDENT

「暗部やコントラストに有利」というcommunityの報告は仮説です。全用途での優位を採用していません。

根拠 K-MODEL-NOOB-003 / K-MODEL-NOOB-005 / K-GOV-004

Illustriousと派生Checkpoint

第1章 画像生成モデルの基礎

Illustrious early/baseはBooru指向の入力を説明し、重要な構図語を重ねすぎると衝突することを警告しています。close-upと別の画角指定を足すほど精密になる、と考えることが出発点です。

研究が示す豊かなcaptionや文脈の価値は、派生Checkpointの具体的な反応を証明しません。baseにdefault styleがないという説明も、派生版の画風へ一般化できません。

POINT

同じfamilyのLoRAは試す候補になっても、互換性の保証にはなりません。

根拠 K-MODEL-ILL-001 / K-MODEL-ILL-002 / K-MODEL-ILL-003

WAI Illustrious v17

第1章 画像生成モデルの基礎

作者資料の推奨はForge Neo、Euler a、15～30 Steps、CFG 5～7、統合VAEです。元画像の面積は1024×1024より大きく、1024×1344の例があります。

プロジェクトには25 Steps、CFG 5、補助処理OFFの分離用条件が残ります。これはhard targetの最適値ではありません。現在の実践主軸が変わっても、WAIのACCEPTED判定を変更しません。

長いquality列やNegative列への警告、Hiresによる手足の修復はWAI17の作者ガイドとして読みます。base画像と修復後画像は別の証拠です。

根拠 K-MODEL-WAI-001 / K-MODEL-WAI-002 / K-MODEL-WAI-003 /
K-MODEL-WAI-004 / K-MODEL-WAI-005 / K-MODEL-WAI-006

Animaの入力表面

第1章 画像生成モデルの基礎

Animaはタグ・自然文・混在入力を説明するfamilyです。作者資料は小文字と空白、必要に応じたGelbooru形、artistの@接頭辞を扱います。辞書のcanonical identityを変更する指示ではありません。

groupingは品質/meta/year/safety → 人数 → character → series → artist → general。section内の順序は任意とされます。NoobAIの構成と同じではありません。

HOLD

自然文が使えることと、複数人物のbindingが解決することは別です。tag-onlyと短いhybrid文の優劣はprofile別の確認が必要です。

根拠 K-MODEL-ANIMA-002 / K-MODEL-ANIMA-003 /
K-MODEL-ANIMA-004 / K-MODEL-ANIMA-005 / K-SEM-005

Anima Base・Aesthetic・Turbo

第1章 画像生成モデルの基礎

Base v1.0は柔軟性と多様性を重視し、作者がLoRA学習のbaseとするprofileです。catalogの通常生成ガイドには30～50 Steps、CFG 4～5が記録されています。

Aesthetic v1.1はquality tagをcaptionから除いて学習されています。positiveのquality tagは必須ではなく、作者はPositive/Negative双方のscore_*を避けるよう案内しています。

Turbo v1.1はCFG 1、8～12 Stepsの蒸留profileです。速いだけのBaseと考えず、Negativeの役割や多様性も別条件として扱います。

MODEL DEPENDENT

3 profileのhashは巻末version台帳から辿れます。community 2.9B/3.8B派生版は別のwatch対象です。

根拠 K-MODEL-ANIMA-001 / K-MODEL-ANIMA-006 / K-GOV-001

Forge Neoは実行環境

第1章 画像生成モデルの基礎

Forge Neoはモデルを読み込み、Prompt処理と推論、追加機能を実行します。名前だけでparser・weight・拡張機能の同一性を判断しません。local remoteとcommitも記録します。

corpusの2026年9月17日確認ではAnima系やregional/control機能の対応が記録されています。対応表は成功率の証明ではありません。

POINT

runtime、checkpoint、LoRA、control、postprocessを別々に記録すると、モデル変更と処理変更を区別できます。

根拠 K-TOOL-007 / K-TOOL-001 / K-EVID-004

02

第2章 Danbooruタグを理解する

この章で読むこと

名前・別名・包含関係

categoryと役割を分ける

カンマ区切りはすべてタグか

post countは何を教えるか

名前・別名・包含関係

第2章 Danbooruタグを理解する

canonical tagは辞書の基準identityです。Aliasはidentityの対応、Implicationは包含関係です。「一緒によく出る」だけのrelatedや共起とは区別します。

意味が同じAliasでも、Checkpointが同じ反応を返す保証はありません。学習時の古い語形、現在の語形、モデル固有triggerが離れている場合があります。

HOLD

表記差を比較するとき、生成前に全部canonicalへ置換すると比較対象が消えます。比較用のraw surfaceは保持します。

根拠 K-SEM-001 / K-SEM-003 / K-SEM-004

categoryと役割を分ける

第2章 Danbooruタグを理解する

DanbooruのGeneral、Character、Copyright、Artist、Metaはタグ側の分類です。画像中でのSubject、Pose、Viewpoint、Relationといった説明役割とは別の軸です。

Artist identityは作者を示します。「この画風を適用する」というcanonical意味ではありません。モデルがartist表記へ反応することは、モデル固有の学習挙動として別に扱います。

POINT

日本語で分かりやすく説明するために、英語identityを別概念へ変更しません。1つの語が複数の説明役割を持つこともあります。

根拠 K-SEM-007 / K-PROMPT-005 / K-GOV-002

カンマ区切りはすべてタグか

第2章 Danbooruタグを理解する

既存Promptにはcanonical、Alias、runtime構文、モデル慣習、自然文、未知の語が混在します。先にsurface typeを分類してから意味を付けます。

例としてstandingは姿勢を表す語、(standing:1.2)は姿勢語を強調するruntime表面、BREAKは処理構文です。score_7と検索用score:は別レイヤーです。

注意

検索のfuzzy候補を、貼り付けたPromptの確定した意味に昇格しません。分からない語はunknown/ambiguousのまま保持します。

根拠 K-GOV-005 / K-GOV-006 / K-SEM-008 / K-T00L-006

post countは何を教えるか

第2章 Danbooruタグを理解する

post countはDanbooru上の利用を知る補助情報です。今の件数からCheckpointの学習量や概念知識の確率を直接計算できません。

学習datasetの時期、選別、caption表記が違うためです。rare tagが出ない場合も、語形、単独実現、複合条件、可視性の順で問題を分けます。

POINT

タグの意味を知る調査と、モデルで効くかを調べる実験を分けると、1枚の失敗で辞書の意味を否定せずに済みます。

根拠 K-SEM-006 / K-REJECT-003 / K-EVID-001

03

第3章 Special・Supportという考え方

この章で読むこと

核と補助を分ける

Supportの六つの役割

Supportが邪魔になるとき

核と補助を分ける

第3章 Special・Supportという考え方

Special Coreは選んだ概念のidentityです。Support Knowledgeはその概念を理解・観察・試行するための補助知識、Manual Auxiliaryはユーザーが明示して加える補助要素として読みます。

Specialを選んだだけで、人物のownership、必要な部位、見える画角が十分とは限りません。ただし関連タグを自動的に追加すればよい、という結論にもなりません。



図3-1 核と補助の分離

根拠 K-SUPPORT-001 / K-PROMPT-001 / K-GOV-002

Supportの六つの役割

第3章 Special・Supportという考え方

Meaningは意味の構成要素、Geometry/Kinematicは成立する配置や動き、Visibilityは判定に必要な画角と見え方です。

Resource disambiguationは人物・手・物体などの帰属を区別する役割です。古いresource parkingという語を見ても、canonical identityと混ぜません。

Aestheticは画風・光・表情などの仕上げ、Redundant decorationは意味や観察への価値が未確認の装飾です。六つを分けると、何を補うために追加したか説明できます。

根拠 K-SUPPORT-001

Supportが邪魔になるとき

第3章 Special・Supportという考え方

意味として矛盾しない語も、画角、人数、ownership、Negativeとの競合によってanti-supportになり得ます。全身を示すfull bodyが、細部の観察を妨げる例を考えてください。

「広い概念＋具体的概念」はいつも補強でも、いつも冗長でもありません。specific-only、broad-only、combinedを分けて調べる必要があります。

HOLD

WAI17のrare targetでbroad+specificが助けるか、薄めるかは未確定です。

根拠 K-SUPPORT-002 / K-SUPPORT-003 / K-SUPPORT-004 /
K-REJECT-002 / K-REJECT-009

04

第4章 Promptの組み立て方

この章で読むこと

一つの文を役割へ分解する

短い非性的な練習例

人間の計画順とモデル順

最小十分は最短ではない

一つの文を役割へ分解する

第4章 Promptの組み立て方

誰を描くかがSubject、何をしているかがAction、誰と何が結び付くかがRelationです。Body siteは対象部位、Poseは身体配置、Viewpointは観察位置、Compositionは画面内の構成です。

Expression、Clothing、Environment、Quality/Styleは人物や場面を調整します。Negativeは別の条件付けchannelです。この分解は考えるための座標であり、モデル共通の入力順ではありません。

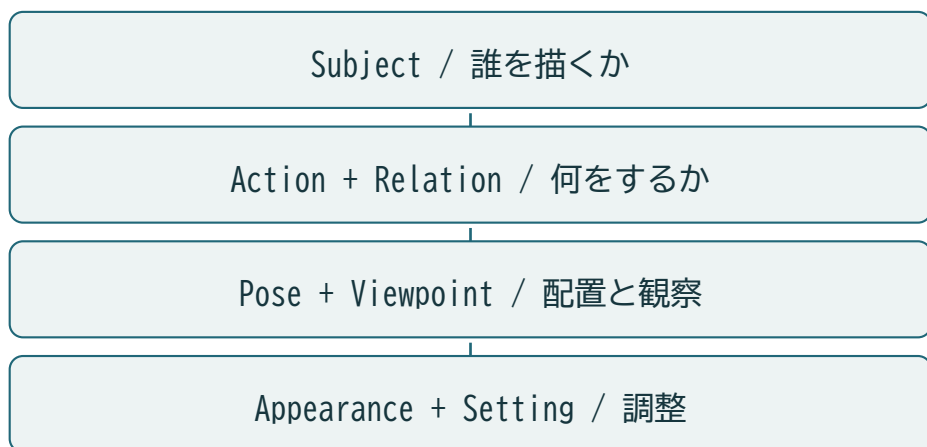


図4-1 構造を読む座標

根拠 K-PROMPT-003 / K-PROMPT-005 / K-NEG-003

短い非性的な練習例

第4章 Promptの組み立て方

ここでは成人1人が座っている場面を、構造の読み方の練習に使います。生成成功が検証された完成レシピではありません。

Subject

1girl

Pose

sitting

Viewpoint

from above

Expression

smile

Environment

simple background

Poseを変えれば姿勢、Viewpointを変えれば観察方向が変わることを意図します。実際の結果が意図どおりかは別に観察します。人数語は年齢を保証する語ではありません。

根拠 K-PROMPT-005 / K-GOV-003

人間の計画順とモデル順

第4章 Promptの組み立て方

人間は「誰が何をするか」から考えると不足条件を見つけやすくなります。一方、モデルにはcaptionのgroupingがあり、browseの入口にも別の分類があります。

タグを見つけた順に出力することが、全モデルで最適とは限りません。NoobAIとAnimaの作者ガイドだけでもgroupingが違います。

注意

Batch Nのscene skeletonは既存Claimの統合整理です。最適なクリック順も、万能なPrompt文法も確定していません。

根拠 K-MODEL-NOOB-001 / K-MODEL-ANIMA-005 / K-REJECT-001

最小十分は最短ではない

第4章 Promptの組み立て方

残すのは意味の核です。identity、必要なrelation、部位、人数、道具など、目標を定義する条件を削ると別の画像になります。

整理するときは、無関係な装飾、重複語、同じ役割で衝突する画角、未確認の親概念から一つずつ比較します。意味の核まで一括削除して成功率を語らないようにします。

POINT

長さだけでPromptを評価しません。短くても複数人物のownershipが絡むと難しく、長くても条件が両立する場合があります。

根拠 K-PROMPT-001 / K-PROMPT-002 / K-REJECT-008

05

第5章 Weight

この章で読むこと

記法とモデル反応は別

強調する前に構造を見る

Token・chunk・BREAK

記法とモデル反応は別

第5章 Weight

tag、(tag)、(tag:1.2)は、同じ語を異なる強調表面で渡す例です。A1111由来のruntimeでは括弧によるattentionと数値weightを処理します。

これは辞書の意味を変えません。また、指定値を画像中の強さや成功率の倍率へ直接換算できません。local Forge Neoのparserやconfigが確認されるまで、A1111と完全同一ともみなしません。

MODEL DEPENDENT

本書は全モデル共通の最適weightを提示しません。parser仕様の根拠と、実画像の効果の根拠を分けます。

根拠 K-TOOL-006 / K-TOOL-007 / K-GOV-001

強調する前に構造を見る

第5章 Weight

対象が出ないとき、先に画角・geometry・ownership・競合を調べます。見えないものを強く要求しても、必要な関係が解決するとは限りません。

Weight変更後は対象だけでなく、人物の配置、他の属性、画風も観察します。過剰weightによるanatomy崩壊などの閾値はこのcorpusに確定していないため、数字を創作しません。

HOLD

semantic bleedやstyle dominanceを一律のweight値へ結び付ける根拠は不足しています。失敗の記録項目として扱います。

根拠 K-PROMPT-002 / K-SUPPORT-002 / K-GOV-001

Token・chunk・BREAK

第5章 Weight

Tokenは文字数やタグ数と同じではありません。Batch Dが参照するA1111の仕様では長いPromptを75-token chunkへ分け、BREAKは新しいchunkを開始します。

BREAKはDanbooruタグでも、人物のownershipを保証する命令でもありません。chunk先頭へ置くと必ず強くなる、75 token以内なら競合しない、といった結論は採用されていません。

注意

この仕組みはA1111のruntime説明です。Animaや各Forge実装へ、同じtoken処理を無条件で適用しません。

根拠 K-TOOL-006 / K-TOOL-007 / K-PROMPT-002

06

第6章 Negative Prompt

この章で読むこと

掃除ではなく、条件への介入

作者レシピをそのまま移さない

OFFとONを比較する

掃除ではなく、条件への介入

第6章 Negative Prompt

Negativeは避ける方向を入力する条件付けです。quality、artifact、semanticな不要要素を同じ長い列へ足しても、無害な掃除にはなりません。

目標に必要な特徴とNegativeが重なると、対象を抑える可能性があります。Positiveだけを読んで原因を決めず、Negativeも意味の条件として読みます。

POINT

bad anatomyという一般的な語だけで、すべての身体・人数の問題を解決できるとは扱いません。

根拠 K-NEG-001 / K-REJECT-005 / K-REJECT-010

作者レシピをそのまま移さない

第6章 Negative Prompt

WAI17は短いquality/Negativeの出発点と、長すぎる列への警告を持ちます。NoobAI作者例のNegativeにnsfwがあることも、意図に関係なく入れる理由にはなりません。

Anima Aestheticのscore_*回避やTurboのCFG1はprofile固有です。同じfamilyの名前があっても、Negativeの運用を同一にしません。

MODEL DEPENDENT

作者ガイド、モデルの学習慣習、目標との意味的重なりを三つに分けて読みます。

根拠 K-NEG-003 / K-MODEL-WAI-002 / K-MODEL-ANIMA-006 /
K-MODEL-ANIMA-001

OFFとONを比較する

第6章 Negative Prompt

不要要素を抑えたい実験では、同じ条件のNegative OFF/ONを比較します。一度に多数の語を変えると、どの条件が対象と衝突したか分かりません。

成功画像だけでなく、両方失敗、同程度、判定不能も残します。意図した要素が消えたか、不要要素だけが減ったかを分けます。

HOLD

WAI17、NoobAI、Animaの特殊なanatomy/countに対する正確なON/OFF効果は未解決です。

根拠 K-NEG-002 / K-EVID-003

07

第7章 Pose・Viewpoint・Composition

この章で読むこと

身体配置と観察位置

Frameと見える範囲

順番だけでは解決しない問題

身体配置と観察位置

第7章 Pose・Viewpoint・Composition

standingやsittingはPoseの説明です。from aboveやfrom belowはViewpointです。身体がどちらを向くかというOrientationはさらに別です。

頭上から見ることと、人物が下を向くことを混同しないようにします。複数の役割を持つタグもありますが、役割の説明がcanonical identityを変更するわけではありません。

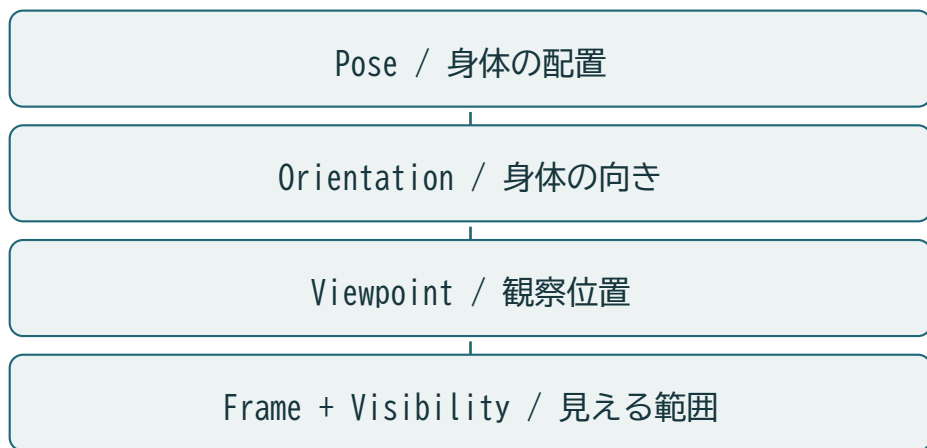


図7-1 配置とカメラを別に読む

根拠 K-PROMPT-003 / K-PROMPT-005

Frameと見える範囲

第7章 Pose・Viewpoint・Composition

full body、upper body、close-upは見せる範囲を考える語です。POVやmultiple viewsも単なる姿勢語とは分けて扱います。

全体配置を観察したいか、手元など局所関係を観察したいかで必要なFrameが違います。close-upと広い全身画角を無意識に積むと、目標が両立しなくなります。

注意

本書は各タグの語義辞典を創作しません。細かな境界は現行Wikiとcanonical情報へ辿って確認します。

根拠 K-PROMPT-003 / K-MODEL-ILL-001 / K-REJECT-009

順番だけでは解決しない問題

第7章 Pose・Viewpoint・Composition

物体があるのに隠れている、手が対象に届かない、相対位置が成立しない場合、タグの順番以外にVisibilityとGeometryを調べます。

関係が間違っている状態で見栄えだけを修復すると、正しくなったように見える危険があります。観察できない条件は成功とも失敗とも断定しません。

POINT

Frame、Viewpoint、Orientation、Visibility、Relationを別欄で記録すると、衝突の場所が分かります。

根拠 K-PROMPT-003 / K-BIND-001 / K-TOOL-001

08

第8章 複数人物

この章で読むこと

人物がいることと、関係が正しいこと

属性の混線を読む

A_ONLY ・ B_ONLY ・ AB

地域制御は補助レーン

人物がいることと、関係が正しいこと

第8章 複数人物

成人Aが成人Bへ本を渡す非性的な例を考えます。2人と本が描かれていても、渡す側、受け取る側、持っている手が正しいとは限りません。

Actorは行為の主体、Targetは相手や対象、Ownershipは物体や属性の帰属です。左右は視点との関係もあるため、Prompt内の距離だけで所属を判断しません。

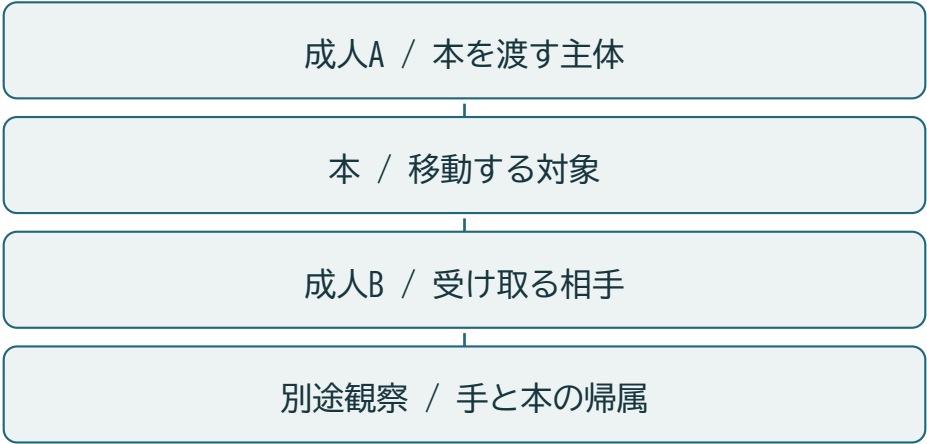


図8-1 非性的な関係の例

根拠 K-BIND-001 / K-MODEL-ANIMA-003

属性の混線を読む

第8章 複数人物

Clothing leakageは衣服条件の混線、attribute leakageは髪色などの混線、identity mixingは人物identityの混合です。pose collisionは配置の競合、background intrusionは余分な人物の侵入として観察します。

これらの症状名だけから原因を一つに決めません。人数、見分ける特徴、ownership、geometry、背景を分けて実画像を読みます。

MODEL DEPENDENT

Animaの明示的な人物説明は作者ガイドにありますが、自然文で全混線が解決するというClaimはありません。

根拠 K-BIND-001 / K-MODEL-ANIMA-003 / K-MODEL-ANIMA-005

A_ONLY ・ B_ONLY ・ AB

第8章 複数人物

単独条件AとBを別々に確認してから、組み合わせABを観察します。AもBも出るのにABだけ崩れるなら、概念が未知だと結論する前に競合・binding・geometryを疑います。

ここでA/Bは人物名とは限りません。例えば「座る」と「本を持つ」という概念条件のラベルにも使えます。

Actor A/Bと実験条件A/Bを記録上で区別します。

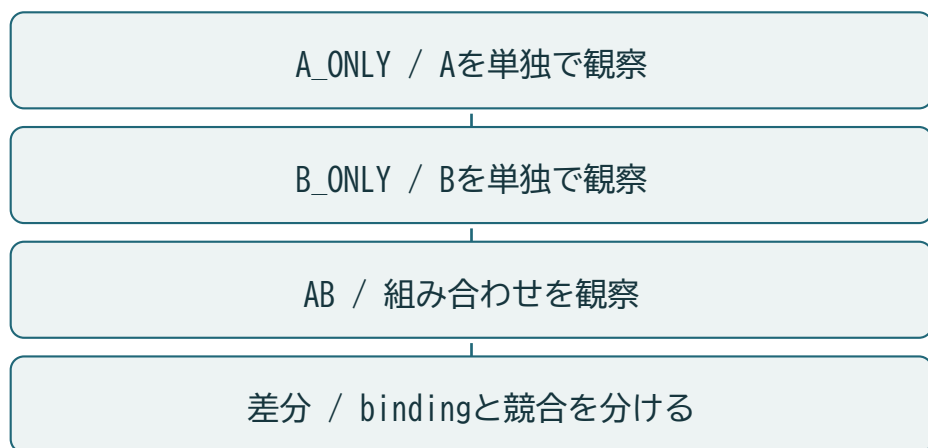


図8-2 概念条件の比較

根拠 K-BIND-002 / K-EVID-003

地域制御は補助レーン

第8章 複数人物

短い明示的な関係説明でも空間の混線が残る場合、Forge CoupleやControlNetは外部補助の候補です。regionalは画面領域へ条件を分配する処理として扱います。

corpusのForge Couple説明では総人数を残し、Checkpointが構成を理解できることが前提です。領域を分ければどんな関係も描けるとはしていません。

HOLD

Prompt-onlyから補助処理へ進む普遍的な閾値はありません。補助で成功した画像はbase能力の証拠と分けます。

根拠 K-TOOL-003 / K-TOOL-004 / K-TOOL-001

09

第9章 成人向け用語と構造監査

この章で読むこと

この章の対象と読み方

Anatomy・身体部位の語彙

Action・Contact・Relation

Fluid・体液の意味

用語カード cum_on_body

拘束・装置・非人間appendage

Pose・Visibility・Multiple actors

失敗記録と不足情報

この章の対象と読み方

第9章 成人向け用語と構造監査

成人向けの専門語も、臨床的な語義、canonical表面、資料の判定を分けて扱います。解剖、接触、行為、関係、体液、配置、可視性は同じ概念ではありません。

この章は意味と既存研究の監査構造を整理します。露骨な性行為画像を作る具体的Prompt、Support列、生成の最適化手順は収録しません。収録範囲の差は巻末gapsにも記録します。

POINT

性的用語を伏字にせず、成人・合意という原資料のscopeと、モデル別HOLDを維持します。画像例は使用しません。

根拠 K-HARD-001 / K-GOV-001

Anatomy・身体部位の語彙

第9章 成人向け用語と構造監査

nippleは乳頭、penisは陰茎を指す解剖学的名称です。
pussyは外陰部を指す俗称の表面で、医学的なvagina（膣）と単純に同一化すると部位の説明がずれます。

胸部、口、舌、外性器などの部位語は、行為や接触をそれだけで表しません。body-siteは「どこか」、ownershipは「誰の部位か」という別の条件です。

注意

このページの日本語は臨床的な理解補助です。個々のタグの厳密なcanonical境界やAliasは現行Wikiで再確認する必要があり、生成効果を追加したClaimではありません。

根拠 K-HARD-002 / K-SEM-001 / K-BIND-001

Action・Contact・Relation

第9章 成人向け用語と構造監査

sexは性行為、fellatioは陰茎への口を用いる性的接触、paizuriは乳房を用いる性的行為を指す名称です。analとvaginalはそれぞれ肛門・膣に関わる表面で、単語だけから主体・対象・全状況を補いません。

行為名と、誰が誰へ関わるかというRelationは別です。原資料はsite、action、implement、count、ownershipを分離して監査しています。名称の存在を関係の正しさへ読み替えません。

MODEL DEPENDENT

WAI17やNoobAIの正確なbody-site/actor-target能力はHOLDです。本書は実際に生成できるという保証を加えません。

根拠 K-HARD-002 / K-HARD-007 / K-MODEL-NOOB-004 / K-BIND-001

Fluid・体液の意味

第9章 成人向け用語と構造監査

cumlは精液を指す俗称です。射精という出来事、精液という物質、付着した状態は区別します。onは表面、inは内部、fromは出所という関係を読む手掛かりですが、文字列だけでタグidentityを確定しません。

原資料はmaterial、source、destination、state、quantityを別の観察項目にします。物質が見えることだけでは、出所や付着先が合っているという判定になりません。

POINT

他の体液や排泄物も物質名と関係・状態を分けるという監査原則の対象です。具体的な描写生成手順へは変換しません。

根拠 K-HARD-006 / K-BIND-001 / K-GOV-005

用語カード cum_on_body

第9章 成人向け用語と構造監査

意味：身体表面への精液付着を表すタグ表面です。ここでは語の理解補助として記載し、細かなWiki境界は再確認対象とします。

資料上の役割：Fluidの物質・付着先・状態を区別するための例です。行為そのものや、出所の人物が正しいことをこの表面だけで証明しません。

関連する概念：cum、destination、body-site、ownership、visible state。これらは関連概念であり、同義タグや推奨Prompt列ではありません。

典型的な判定誤り：物質の存在だけで全関係を成功とすること。モデル依存性：当該表面固有の成功率はRegistryにありません。Support候補と最適化値は本書の収録範囲外です。

根拠 K-HARD-006 / K-BIND-001 / K-HARD-007

拘束・装置・非人間appendage

第9章 成人向け用語と構造監査

拘束はrope/cuffの存在と必要な接続topologyを分けます。
装置はobjectの存在とfunctional relationを分けます。
appendageはsource、ownership、roleを別に追跡します。

原資料にはBDSM、machine/device、tentacle/fantasyという研究入口があります。性癖の名称をまとめて一つの能力とせず、何を監査している資料かを区別するために保持します。

HOLD

WAI17でのtopology、装置関係、appendage ownershipの正確な限界は未確定です。資料があることを画像生成能力の実証と誤認しません。

根拠 K-HARD-003 / K-HARD-004 / K-HARD-005 / K-HARD-007

Pose・Visibility・Multiple actors

第9章 成人向け用語と構造監査

身体配置とカメラ位置、見える部位と実際の関係は別です。複数人物では対象人物の逆転、部位ownershipの混線、人数違いが一括スコアの陰に隠れる可能性があります。

原資料はbody-site、exact count、source-destination、topologyを独立条件として扱います。成人向け資料でも同じ判定原則を使い、presenceだけで成功とはしません。

注意

rareな概念がTagger語彙外である場合、出力がないことは画像失敗の証明になりません。人間の観察と機械の表現能力も分けます。

根拠 K-HARD-001 / K-HARD-002 / K-BIND-001 / K-EVAL-005

失敗記録と不足情報

第9章 成人向け用語と構造監査

意味を間違えたのか、geometryが成立しないのか、bindingが逆なのか、見えないのかを分けて原資料を読みます。「poseだけ存在する」「物質だけ存在する」という結果は全目標の達成と同じではありません。

個々の性的用語の生成上の成功率、モデル比較、Support 組み合わせの普遍的効能は本書では補いません。原研究にあるscopeとHOLDへ戻ります。

HOLD

scene planningを整理したBatch Nも、既存の model-effectiveness HOLDを閉じていません。成人向け章にも本文と同じ文字サイズ・行間を使用します。

根拠 K-HARD-007 / K-MODEL-NOOB-004 / K-MODEL-ANIMA-004 / K-EVAL-005

10

第10章 LoRAと補助処理

この章で読むこと

LoRAは学習済みの介入

familyの互換性

Hires・ADetailer・inpaint

LoRAは学習済みの介入

第10章 LoRAと補助処理

LoRAにはcharacter、style、pose、conceptなどの役割があります。望む特徴だけでなく、学習時の背景、画角、衣服、姿勢などの文脈を持ち込む場合があります。

名前、ファイル、weight、学習base、推論Checkpoint、triggerを記録します。triggerを書かずに読み込んだ状態も、baseと同じとは限りません。

POINT

LoRA strengthはadapterの介入量、Prompt weightは文字列条件の強調処理です。同じ数値でも同じ仕組みを意味しません。

根拠 K-LORA-001 / K-T00L-006

familyの互換性

第10章 LoRAと補助処理

Illustrious系LoRAをNoobAIで使うことは試す候補です。作者が宣言したbaseと、使うCheckpointの組み合わせを確認し、成功例だけから全面互換を宣言しません。

AnimaはSDXL/Illustrious/NoobAIと別familyです。officialの学習baseはAnima Baseであり、Base/Aesthetic/Turboで同じadapter挙動を前提にしません。

HOLD

プロジェクトのLoRA×Special/Support相互作用は未解決です。base、adapter A、adapter B、A+Bを分ける比較が必要です。

根拠 K-LORA-001 / K-LORA-002 / K-GOV-001

Hires・ADetailer・inpaint

第10章 LoRAと補助処理

Hiresは解像度だけの変更ではありません。形状や細部が修復・変更される場合があります。base画像とfinal画像を両方保存します。

ADetailerは検出 → mask → inpaintの後処理です。独自のPromptや設定を使う場合があります、人物の検出順はactorの意味的なauthorityではありません。

inpaintやimg2imgによる局所修復も編集補助の結果です。base失敗が修復で成功した場合、そのままbase Promptの能力とは扱いません。



図10-1 補助処理の証拠を分離

根拠 K-TOOL-001 / K-TOOL-002 / K-MODEL-WAI-003 /
K-REJECT-006

11

第11章 失敗画像の読み方

この章で読むこと

F1～F5を観察する

F6～F10を観察する

診断の最初の四段階

E0からE3へ

Taggerを正解判定器にしない

F1～F5を観察する

第11章 失敗画像の読み方

F1 Identity/exposure: 語形やtrigger、学習表面の問題を疑う区分です。F2 Unary realization: 単独条件として現れるかを分けます。

F3 Composition/competition: 組み合わせで消える問題です。F4 Binding/ownership: 属性、手、物体、主体と対象の帰属違いです。F5 Visibility/crop/occlusion: 隠れたり切れたりして判定できない問題です。

POINT

失敗区分は原因を断定する名前ではありません。先に症状を分け、条件を比較して仮説を絞ります。

根拠 K-BIND-001 / K-BIND-002 / K-SEM-004

F6～F10を観察する

第11章 失敗画像の読み方

F6 Prompt contradiction: 条件が衝突していないか。

F7 Negative collision: 必要な意味を抑えていないか。

F8 Family/settings mismatch: モデルと設定の組み合わせが正しいか。

F9 Postprocess/control confound: 補助が結果を変えたか。F10 Evaluator blindness: 機械評価が対象を表現できるか。この五つは、タグを増やす前に調べる別の経路です。

注意

画像だけからruntime設定の誤りを確定しません。記録が足りなければTRACEABILITYから戻ります。

根拠 K-NEG-001 / K-T00L-001 / K-EVAL-005 / K-EVID-004

診断の最初の四段階

第11章 失敗画像の読み方

まずCheckpoint/hash、runtime、実Prompt、Negative、Seed、補助ON/OFFを確認します。次にidentityと語形、単独概念、複合条件でのbindingを確認します。

それでも不明なら可視性・geometry、矛盾、Negative、density、LoRA、Seed、後処理、評価器へ進みます。原因が不明のまま一度に全部を変えません。



図11-1 診断の入口

根拠 K-EVID-004 / K-BIND-002 / K-PROMPT-002 / K-TOOL-001

E0からE3へ

第11章 失敗画像の読み方

E0は少数のcase/debug。反例や仕組みの発見に役立ちますが、信頼性の推定ではありません。E1は予め決めた paired seedsの反復で、全結果を残します。

E2は比較条件、サンプル、uncertainty、効果量、実用上の価値を明示した比較推論です。E3は複数の代表的意味条件とモデルscopeで一般化を検討します。

POINT

「何seedなら証明」という万能の数はありません。結論の強さに合わせて証拠を設計します。

根拠 K-EVID-001 / K-EVID-002 / K-EVID-003

Taggerを正解判定器にしない

第11章 失敗画像の読み方

WD EVA02 v3はcommon/unaryの補助信号です。Kagami-24kは広い語彙の候補、CL Tagger v2はcalibration/threshold/OOD情報を持つ候補です。広い語彙はrare-tail精度の証明ではありません。

関係、人数、ownership、topologyを単独タグのscoreで代替しません。対象が語彙にあるか、semantic classが適切か、versionが固定か、人間観察と矛盾するかを確認します。

HOLD

K-EVAL-004の旧freeze前表現はRegistryのまま保持します。mainで辞書が進んだことから、knowledge側の判定を自動更新しません。

根拠 K-EVAL-001 / K-EVAL-002 / K-EVAL-003 / K-EVAL-004 /
K-EVAL-005 / K-EVAL-006 / K-EVAL-007 / K-REJECT-007

12

第12章 実践ワークフロー

この章で読むこと

目的と核を先に決める

生成と修正を一つの問にする

保存する実験カード

結果を勝敗だけにしない

目的と核を先に決める

第12章 実践ワークフロー

最初に画像の目的を短く書き、必須条件と装飾を分けます。SpecialやGeneralを発見したらcanonicalの意味を確認し、必要なSupportの役割だけを検討します。

人物、action/state、relation、部位、geometry、可視性を点検し、モデルの入力慣習へ合わせます。Weight、Negative、LoRAを増やす前に、条件が両立するかを読みます。

POINT

読書用の順序は固定wizardでも自動Prompt構築でもありません。使う人の強いintentを出発点にします。

根拠 K-PROMPT-001 / K-PROMPT-003 / K-SUPPORT-001 /
K-REJECT-001

生成と修正を一つの問にする

第12章 実践ワークフロー

例えば非性的な「成人が椅子に座り、本を持つ」場面なら、最初に人数・姿勢・物体・ownershipが正しいかを観察します。光や画風が美しいだけで成功とはしません。

失敗区分を記録し、1回に一つの意味ある変更を試します。A/BでSeedと他の条件を揃え、両方の画像と実際の文字列を残します。random explorationと固定条件の診断を分けます。

根拠 K-BIND-001 / K-BIND-002 / K-EVID-003 / K-EVID-004

保存する実験カード

第12章 実践ワークフロー

目的 / 必須条件 / 失敗区分を記録します。Checkpoint名とhash、runtime remote/commit、Sampler/Scheduler、Steps、CFG、解像度、Seedが中心条件です。

Positive/Negativeの実文字列、読み込んだLoRAとweight、Hires/ADetailer/control/regional状態、baseとfinal画像も残します。Dynamic Promptsなら展開後の文字列が必要です。

注意

Seedだけで環境を跨ぐ完全一致は保証されません。再現性のidentityと、複数Seedでの信頼性は別の軸です。

根拠 K-EVID-004 / K-TOOL-005 / K-LORA-001

結果を勝敗だけにしない

第12章 実践ワークフロー

A_ONLY_PASS、B_ONLY_PASS、BOTH_PASS、BOTH_FAILを区別します。同程度ならTIE、判断できなければUNCLEAR、条件が揃わなければBLOCKEDです。

相対的に良くなったことと、目標を絶対的に達成したことは別です。成功率の数字を出す場合は、失敗や判定不能をどう数えたかを明示します。

POINT

新しい知識へ戻すのはscope付きの反復証拠です。単発の良い画像を全モデルのルールへ昇格しません。

根拠 K-EVID-001 / K-EVID-002 / K-EVID-003

13

第13章 DanbooruTagToolでの活用

この章で読むこと

理解・発見・選択・出力

ツールが自動では決めないこと

知識が増えたとき

理解・発見・選択・出力

第13章 DanbooruTagToolでの活用

既存Promptを日本語とcanonical Englishで理解し、知らない表現を日本語・英語・混在検索やbrowseから発見します。意味を確認し、自分で追加・削除・並べ替えし、canonical Englishをコピーします。

本書は「この語が何を意味するか」「どの役割が不足しているか」を考える読書資料です。productionの分類や検索仕様を教科書の章立てへ変更しません。

POINT

Special/Generalの現行browseはmainのauthorityを使います。古いbranch-localの深い分類説明を現在のUIへそのまま適用しません。

根拠 K-GOV-002 / K-GOV-006 / K-PROMPT-004

ツールが自動では決めないこと

第13章 DanbooruTagToolでの活用

Supportの自動挿入、最小十分Promptの自動構築、Negativeの自動生成、モデルfamilyの自動rewrite、Promptだけからの失敗診断をv1の既定動作として説明しません。

候補を発見することと、画像での有効性を保証することは別です。未知の語や構造上の衝突を見つけても、ユーザーの明示的な選択なしに意味を変えません。

注意

Artistは現行UIで非表示、旧Character-Copyright関係UIは無効化された基準です。本書は関係修復や他laneの判断を取り込みません。

根拠 K-PROMPT-004 / K-GOV-006 / K-GOV-002

知識が増えたとき

第13章 DanbooruTagToolでの活用

#44の新しいClaimとsourceを固定SHAで読み直し、inventoryとchapter mapを更新します。本文の説明、HOLD、scope、freshness、索引の参照切れを確認してから再生成します。

教科書の都合でRegistryを上書きしません。本文に足りない項目はKNOWLEDGE_GAPSへ残し、model-effectivenessの結論には指定された検証を別途必要とします。

POINT

このv1のstop pointは読書用成果物のreviewです。main merge、production反映、知識のGate PASSは宣言しません。

根拠 K-GOV-001 / K-GOV-003 / K-GOV-004

用語集

日本語を主に理解する補助です。タグの厳密な境界、モデルでの効能、runtimeの処理を同一視しません。

Prompt / プロンプト

意図を表す入力文字列。実行時の条件付けと同一ではない。

[本文へ](#)

Tag / タグ

辞書の表面とidentityを持つ語。カンマ区切りすべてがタグとは限らない。

[本文へ](#)

Canonical tag / 基準タグ

辞書の基準identity。日本語表示やモデルtriggerと分ける。

[本文へ](#)

Alias / 別名

identityの対応。生成反応の同一性まで保証しない。

[本文へ](#)

Implication / 包含関係

同義関係ではなく、タグ間の包含・階層関係。

[本文へ](#)

Token / トークン

入力処理の単位。文字数、語数、タグ数と一致するとは限らない。

[本文へ](#)

Weight / 強調

runtimeによる入力条件の強調。成功率や画像の強さの倍率ではない。

[本文へ](#)

Negative Prompt / 負の条件

避ける方向への条件付け。目標の意味と衝突する場合がある。

[本文へ](#)

Model / モデル

学習済みの生成機構。family/version/profileを区別する。

[本文へ](#)

Checkpoint / 学習済み重み

モデルの実体となるファイル。名前だけでなくhashを記録する。

[本文へ](#)

LoRA / 追加重み

学習済みadapter。strength、学習base、triggerを別に記録する。

[本文へ](#)

Embedding / 埋め込み

学習済み入力表現。個別embeddingの有効性は本corpusで不足。

[本文へ](#)

Sampler / 推論手順

生成の実行条件。モデルのprediction方式と合わせて扱う。

[本文へ](#)

CFG / guidance設定

条件付けに関する推論設定。profileを跨ぐ万能な値は示さない。

[本文へ](#)

Seed / 乱数条件

比較の中心条件。単独で完全再現や信頼性を保証しない。

[本文へ](#)

Special / 意味の核

選んだ概念のidentity。生成補助や分類の役割とは別。

[本文へ](#)

Support / 補助知識

意味、geometry、visibility、resource、aesthetic、冗長性の役割を分ける。

[本文へ](#)

Anti-support / 競合する補助

意味的に適合しても生成時に条件競合を生む補助。

[本文へ](#)

Binding / 結び付け

属性・部位・対象が正しい主体へ帰属すること。

[本文へ](#)

Actor / 主体

行為の主体。実験条件A/Bとは区別する。

[本文へ](#)

Target / 対象

行為や関係の相手・対象。存在だけで正しい帰属を証明しない。

[本文へ](#)

Body site / 身体部位

必要な部位条件。誰の部位かというownershipも別に見る。

[本文へ](#)

Semantic bleed / 意味の混線

強い概念などの条件が別の属性・人物へ混線する観察上の呼称。

[本文へ](#)

Caption / 学習説明

学習データの説明表面。人間の操作順や辞書ontologyとは別。

[本文へ](#)

Danbooru / タグ情報源

canonical語義・Alias・Implicationを辿る主な意味情報源。

[本文へ](#)

Frame / 画面範囲

何をどれだけ見せるか。viewpointや身体の向きとは別。

[本文へ](#)

Viewpoint / 観察位置

カメラがどこから見るか。body orientationとは別。

[本文へ](#)

Topology / 接続関係

要素がどう繋がっているか。要素の存在と区別する。

[本文へ](#)

fellatio / 口を用いる性的接触

陰茎への口を用いる性的接触を指す名称。臨床的な語義参照。

[本文へ](#)

paizuri / 乳房を用いる性的行為

乳房を用いる性的行為の名称。生成レシピは本書の対象外。

[本文へ](#)

cum / 精液

精液を指す俗称。物質、出来事、付着状態を区別する。

[本文へ](#)

cum_on_body / 身体表面への精液付着

Fluidの物質・付着先・状態を読むタグ表面の例。

[本文へ](#)

sex / 性行為

性的行為を指す表面。主体・対象・詳細を単語だけから補わない。

[本文へ](#)

anal / 肛門に関わる表面

文脈とcanonical情報を確認する。単語だけで全状況を断定しない。

[本文へ](#)

vaginal / 膣に関わる表面

部位と行為、主体と対象の説明を別にする。

[本文へ](#)

nipple / 乳頭

解剖学的名称。部位語だけでは行為や関係を表さない。

[本文へ](#)

penis / 陰茎

解剖学的名称。部位とownershipを分ける。

[本文へ](#)

pussy / 外陰部を指す俗称

医学的な腔と単純に同一化しない。タグ境界はWiki再確認対象。

[本文へ](#)

日本語・英語・タグ索引

項目をタップすると該当章へ移動します。用語集と本文の両方から探せます。

Actor → 第8章

Alias → 第2章

anal → 第9章

Anti-support → 第3章

Binding → 第8章

Body site → 第9章

Canonical tag → 第2章

Caption → 第1章

CFG → 第1章

Checkpoint → 第1章

cum → 第9章

cum_on_body → 第9章

Danbooru → 第2章

Embedding → 第5章

fellatio → 第9章

Frame → 第7章

guidance設定 → 第1章

Implication → 第2章

LoRA → 第10章

Model → 第1章

Negative Prompt → 第6章

nipple → 第9章

paizuri → 第9章

penis → 第9章

Prompt → 第0章

pussy → 第9章

Sampler → 第1章

Seed → 第12章

Semantic bleed → 第8章

sex → 第9章

Special → 第3章

Support → 第3章

Tag → 第2章

Target → 第8章

Token → 第5章

Topology → 第9章

vaginal → 第9章

Viewpoint → 第7章

Weight → 第5章

タグ → 第2章

タグ情報源 → 第2章

トークン → 第5章

プロンプト → 第0章

モデル → 第1章

主体 → 第8章

乱数条件 → 第12章

乳房を用いる性的行為 → 第9章

乳頭 → 第9章

別名 → 第2章

包含関係 → 第2章

口を用いる性的接触 → 第9章

埋め込み → 第5章

基準タグ → 第2章

外陰部を指す俗称 → 第9章

学習済み重み → 第1章

学習説明 → 第1章

対象 → 第8章

強調 → 第5章

性行為 → 第9章

意味の核 → 第3章

意味の混線 → 第8章

接続関係 → 第9章

推論手順 → 第1章

画面範囲 → 第7章

競合する補助 → 第3章

精液 → 第9章

結び付け → 第8章

肛門に関わる表面 → 第9章

腔に関わる表面 → 第9章

補助知識 → 第3章

観察位置 → 第7章

負の条件 → 第6章

身体表面への精液付着 → 第9章

身体部位 → 第9章

追加重み → 第10章

陰茎 → 第9章

standing → 第7章

sitting → 第7章

from above → 第7章

from below → 第7章

full body → 第7章

upper body → 第7章

POV → 第7章

close-up → 第7章

multiple views → 第7章

知識索引 / 全Claim

全90件の元Claimを保持します。本文は日本語による統合解説、ここは英語原文による監査カードです。英語を読む必要がある場合も拡大なしで追える文字サイズを維持します。

判定内訳

ACCEPTED: 66

HOLD: 8

CANDIDATE: 4

HISTORICAL: 2

REJECTED: 10

本文で直接参照: 83件。索引のみのClaimも判定を省略しません。本文未使用一覧はreferences/COVERAGE.jsonにあります。

K-GOV-001

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Every generation claim must retain model family/version/profile scope; exact-family behavior must not be silently generalized.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;DEV;AUDIT;Stage10

K-GOV-002

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Canonical tag identity, Alias identity, implication/hierarchy, UI Japanese wording, model trigger surface, generation support, assisted-control capability, and evaluator verdict are separate authority layers.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;DEV;AUDIT;Stage10

K-GOV-003

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Official or author-provided information can be accepted as a source fact without implying that the same setting is production-optimal for DanbooruTagTool.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;DEV;AUDIT;Stage10

K-GOV-004

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Community/practical evidence is useful for hypothesis and failure discovery but does not become canonical semantic authority solely by frequency or popularity.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-SEM-001

ACCEPTED / SEMANTIC_AUTHORITY

Current Danbooru Wiki plus active
Alias/Implication records are the primary
authority for Danbooru semantic identity;
implication is not synonymy.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

DEV;AUDIT;PROMPT

K-SEM-002

ACCEPTED / SEMANTIC_AUTHORITY

e621 is a secondary vocabulary/training-surface source, especially relevant to NoobAI/nonhuman terminology, and must not silently replace Danbooru canonical identity.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-1.1-EPS

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-SEM-003

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Alias identity does not guarantee equal generation response under a model checkpoint.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

履歴 / 対立

Contradicts K-REJECT-004

下流参照

PROMPT;Stage10

K-SEM-004

HOLD / PROJECT_FACT

Exact canonical-vs-Alias-vs-historical trigger response is unresolved for WAI17 and other project models and requires controlled comparison under pinned versions.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-1.1-EPS

FAMILY:Anima

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-SEM-005

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

Anima author guidance can justify retaining Gelbooru-form spellings as exact-model trigger candidates without rewriting Danbooru canonical identity.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Anima

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-ANIMA-001 / S-ANIMA-005 / 原資料 3

下流参照

PROMPT;Stage10

K-SEM-006

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Current Danbooru post_count is not a direct probability estimate of model training exposure or concept knowledge.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

履歴 / 対立

Contradicts K-REJECT-003

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-MODEL-WAI-001

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

WAI Illustrious v17 author guidance recommends Forge Neo, Euler a, Steps 15-30, CFG 5-7, integrated VAE, and original image area above 1024×1024 with 1024×1344 examples.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

RUNTIME:Forge-Neo

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-WAI-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-WAI-002

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

WAI v17 author guidance uses a short quality/Negative baseline and warns that excessive quality/aesthetic tags or overly long Negative prompts can reduce quality or blur.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-WAI-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-WAI-003

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

WAI v17 author guidance states Hires can repair limbs/hands/feet; base and Hires results therefore must be treated as separate evidence states.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

RUNTIME:Forge-Neo

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-WAI-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-MODEL-WAI-004

ACCEPTED / PROJECT_FACT

The current project isolation baseline for WAI17 is Forge Neo / Euler a / 25 steps / CFG 5 / 1024×1344 portrait when appropriate, fixed paired seeds, with Hires/ADetailer/LoRA/Control/regional OFF.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

RUNTIME:Forge-Neo

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

LOCAL_RECHECK

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-WAI-005

ACCEPTED / PROJECT_FACT

The current WAI17 25-step baseline is an isolation baseline inside the author-recommended range, not a demonstrated hard-target optimum.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

LOCAL_RECHECK

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-ILL-001

ACCEPTED / OFFICIAL_MODEL

Illustrious-family official material supports Booru-oriented prompting and warns that critical composition/frame concepts can conflict when stacked.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Illustrious

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-ILL-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-ILL-002

ACCEPTED / RESEARCH

Illustrious primary research supports richer caption/context representations and notes limits of simple tag-only representations for complex relations, but this does not establish exact downstream-checkpoint behavior.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Illustrious

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-ILL-002 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-NOOB-001

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

NoobAI XL 1.1 EPS author guidance gives CFG 5-6, Steps 25-30, Euler a, approximately SDXL 1MP sizes, and native caption order
count→character→series→artist→special→general→other.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-1.1-EPS

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-NOOB-EPS-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-NOOB-002

ACCEPTED / OFFICIAL_MODEL

NoobAI XL 1.1 EPS training/caption context includes Danbooru and e621 native tags; e621 can therefore inform trigger/exposure hypotheses without becoming canonical authority.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-1.1-EPS

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-NOOB-EPS-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-N00B-003

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

NoobAI XL V-Pred 1.0 uses a distinct prediction/inference regime and must not be pooled with EPS results.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-VPred-1.0

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-N00B-VP-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-NOOB-004

HOLD / PROJECT_FACT

Exact NoobAI EPS camera/visibility placement, canonical-vs-historical trigger response, hard count ceiling, actor/body-site relation behavior, and anatomy-Negative effects remain unresolved.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-1.1-EPS

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-ANIMA-001

ACCEPTED / OFFICIAL_MODEL

Anima Base, Aesthetic, and Turbo are meaningfully different profiles and should not share inference/prompt assumptions without profile scope.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Anima

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-ANIMA-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-ANIMA-002

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

Anima supports tags, natural language, and mixed prompts; spaces/lowercase and Gelbooru forms may be preferred in its documented prompt surface.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Anima

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-ANIMA-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-ANIMA-003

CANDIDATE / COMMUNITY

Anima natural-language support does not by itself eliminate multi-character binding, left/right ownership, or strong-concept bleed.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Anima

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-ANIMA-002 / S-ANIMA-003 / S-ANIMA-004 / 原資料 4

下流参照

PROMPT;Stage10

K-MODEL-ANIMA-004

HOLD / CONTROLLED_PRACTICAL

Tag-only versus concise hybrid relation prompting remains a family/profile-specific controlled-test question; no universal winner is accepted.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Anima

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-ANIMA-004 / S-JA-006 / 原資料 3

下流参照

PROMPT;Stage10

K-PROMPT-001

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Minimum sufficient Prompt means preserving the semantic nucleus while removing unsupported/redundant/competitive pressure; it does not mean shortest text.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-SUPPORT-001

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Support is separate from Special identity and is currently classified into meaning, geometry/kinematic, visibility, resource-disambiguation, aesthetic, and redundant-decoration roles.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;DEV;Stage10

K-SUPPORT-002

ACCEPTED / RESEARCH

A semantically compatible support can become generation-harmful anti-support through frame conflict, count pressure, binding pressure, trigger/context bleed, or Negative collision.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-SUPPORT-003

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Broad+specific support has no universal add/delete rule; specific-only, broad-only, and broad+specific should be controlled separately.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-SUPPORT-004

HOLD / PROJECT_FACT

The exact benefit/harm of broad+specific support on rare WAI17 targets remains unresolved.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

PROMPT;Stage10

K-PROMPT-002

ACCEPTED / RESEARCH

Prompt difficulty is better represented by semantic/concept/binding workload than by raw token or tag count alone.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-RESEARCH-001 / 原資料 2

履歴 / 対立

Contradicts K-REJECT-008

下流参照

PROMPT;Stage10

K-PROMPT-003

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Frame, viewpoint, orientation, visibility, and relation are distinct roles and same-role tags should not be stacked by default.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-BIND-001

ACCEPTED / RESEARCH

Presence of requested objects/tags does not prove relation, actor-target, body-site, ownership, source-destination, topology, or exact count correctness.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-RESEARCH-002 / 原資料 2 / 原資料 3

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-BIND-002

ACCEPTED / RESEARCH

For multi-Special failures, A_ONLY and B_ONLY must be checked before interpreting AB failure as concept ignorance.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-RESEARCH-002 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-HARD-001

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Hard/niche targets should be decomposed by structural capability (unary state, body-site, binding relation, restraint topology, device relation, count, nonhuman appendage relation, anatomy-changing, composite) rather than treated as one genre.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-HARD-002

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Exact body-site and exact count are first-class predicates when intrinsic to the target Special.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-HARD-003

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Restraint targets that require specific connectivity should be evaluated as topology, not merely rope/cuff presence.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-HARD-004

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Machine/device targets require functional relation/contact, not merely device presence.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-HARD-005

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Tentacle/nonhuman appendage targets require source/ownership/role/target/relation/count decomposition because appendages can be confused with hair, tail, clothing, actors, or devices.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-HARD-006

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Fluid/material relation targets require source/destination/state/quantity judgement where those predicates are intrinsic.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-HARD-007

HOLD / PROJECT_FACT

Exact WAI17 ceilings for actor-target/body-site binding, restraint topology, machine relation, tentacle ownership, and simultaneous Special/count remain unresolved.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-NEG-001

ACCEPTED / RESEARCH

Negative Prompt is an active semantic intervention rather than neutral cleanup; overlap with intended unusual anatomy/count concepts can suppress the target.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-RESEARCH-004 / 原資料 2

履歴 / 対立

Contradicts K-REJECT-005

下流参照

PROMPT;Stage10

K-NEG-002

HOLD / PROJECT_FACT

Exact unusual-anatomy/count-changing Negative ON/OFF effects remain model/version-specific and unresolved for WAI17, NoobAI, and Anima project cases.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-1.1-EPS

FAMILY:Anima

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-QUALITY-001

CANDIDATE / CONTROLLED_PRACTICAL

Quality/meta instructions can alter composition/style and should be treated as experiment variables rather than universal harmless decoration.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Illustrious

MODEL_VERSION:WAI-v17

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-JA-001 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-TOOL-001

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Prompt-only success, assisted-control success, LoRA-assisted success, and postprocess-repaired success are separate evidence lanes.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-T00L-002

ACCEPTED / OFFICIAL_RUNTIME

ADetailer performs detect/mask/inpaint after base generation and can use separate prompts/settings; outputs it changes cannot certify base-generation capability.

適用範囲 / SCOPE

RUNTIME:ADetailer

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-T00L-001 / S-T00L-002 / 原資料 3

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-T00L-003

ACCEPTED / RESEARCH

ControlNet/OpenPose/depth/edge/segmentation add external spatial conditioning; assisted success does not prove Prompt-only capability.

適用範囲 / SCOPE

RUNTIME:ControlNet

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-RESEARCH-003 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-TOOL-004

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Regional prompting/Forge Couple should be treated as assisted control for actor/resource separation and spatial partitioning, not as evidence of plain-checkpoint binding.

適用範囲 / SCOPE

RUNTIME:Forge-Couple

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

LOCAL_RECHECK

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;Stage10

K-T00L-005

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Dynamic Prompts is appropriate for bounded variant enumeration only when the exact resolved prompt and seed are preserved for evidence.

適用範囲 / SCOPE

RUNTIME:Dynamic-Prompts

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

LOCAL_RECHECK

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

PROMPT;Stage10

K-LORA-001

ACCEPTED / CONTROLLED_PRACTICAL

Loaded LoRA name/weight/base compatibility is part of experiment identity; loaded-without-trigger cannot be assumed identical to base checkpoint.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

LOCAL_RECHECK

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-T00L-003 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-LORA-002

HOLD / PROJECT_FACT

Project-specific LoRA×Special/support interaction effects remain unresolved and require controlled local testing.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

CONTROLLED_TEST_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

PROMPT;Stage10

K-EVAL-001

ACCEPTED / OFFICIAL_MODEL

WD EVA02 v3 is suitable as a common/unary side signal but its training-frequency filtering creates structural rare-tag coverage gaps; missing output is not image failure.

適用範囲 / SCOPE

EVALUATOR:WD-EVA02-v3

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-EVAL-001 / 原資料 2

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-EVAL-002

CANDIDATE / OFFICIAL_MODEL

Kagami-24k is a wider-vocabulary evaluator candidate, but vocabulary breadth does not establish rare-tail accuracy or relation correctness.

適用範囲 / SCOPE

EVALUATOR:Kagami-24k

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-EVAL-002 / 原資料 2

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-EVAL-003

CANDIDATE / OFFICIAL_MODEL

CL Tagger v2 provides broad vocabulary plus per-tag calibration/threshold/OOD information, but is not accepted as relation ground truth.

適用範囲 / SCOPE

EVALUATOR:CL-Tagger-v2

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

S-EVAL-003 / 原資料 2

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-EVAL-004

HOLD / PROJECT_FACT

Final Special dictionary coverage comparison across WD EVA02 v3, Kagami-24k, and CL Tagger v2 remains pending until final Special dictionary freeze.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

STAGE10_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

KNOWLEDGE;PROMPT;Stage10

K-EVAL-005

ACCEPTED / PROJECT_FACT

A unary tagger score must not be treated as sole ground truth for actor-target/body-site relation, restraint topology, source-destination, exact count, or compound Special retention.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicts K-REJECT-007

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-EVID-001

ACCEPTED / RESEARCH

One seed can demonstrate a case/counterexample but is not a reliability estimate; repeatability/generalization require predetermined multi-seed evidence.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-EVID-002

ACCEPTED / PROJECT_FACT

The current evidence ladder is E0 case/debug, E1 repeatability, E2 comparative inference, E3 generalization; no context-free N-seeds-equals-proven rule is accepted.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-EVID-003

ACCEPTED / PROJECT_FACT

TIE, UNCLEAR, BOTH_FAIL, and BLOCKED are legitimate distinct outcomes and must not be collapsed into winner/loser.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-SOURCE-001

ACCEPTED / COMMUNITY

AIArtRecipe is adopted as a practical observation/failure corpus and rejected as canonical semantic authority.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

KNOWLEDGE;PROMPT

K-SOURCE-002

ACCEPTED / COMMUNITY

としあきdiffusion Wiki is adopted as Japanese community practical/operations evidence; legacy and current guidance must be version-scoped and cannot override exact author guidance.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

KNOWLEDGE;PROMPT

K-HIST-001

HISTORICAL / LEGACY

Issue #4 pre-Stage10 knowledge research completed its historical assignment, but persistent KNOWLEDGE work continues under Issue #44.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2 / Issue #44

履歴 / 対立

Superseded as current lane by KNOWLEDGE:#44

下流参照

KNOWLEDGE

K-HIST-002

HISTORICAL / LEGACY

The simple standing/sitting/long_hair/smile golden set is historical plumbing/evaluator evidence and is not representative product validation for rare/relational/multi-Special targets.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-REJECT-001

REJECTED / LEGACY

One universal Prompt grammar is valid across
WAI/Illustrious/NoobAI/Anima.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

履歴 / 対立

Contradicted by K-GOV-001; K-MODEL-WAI-001;

K-MODEL-NOOB-001; K-MODEL-ANIMA-001

下流参照

PROMPT;Stage10

K-REJECT-002

REJECTED / LEGACY

Adding more support tags monotonically improves generation.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicted by K-SUPPORT-002

下流参照

PROMPT;Stage10

K-REJECT-003

REJECTED / LEGACY

Current Danbooru post_count directly predicts model knowledge or training exposure.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicts K-SEM-006

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-REJECT-004

REJECTED / LEGACY

Alias identity guarantees equal generation response.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicted by K-SEM-003; exact responses held by K-SEM-004

下流参照

PROMPT;Stage10

K-REJECT-005

REJECTED / LEGACY

Negative Prompt is neutral cleanup and can be treated as semantically harmless.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicted by K-NEG-001

下流参照

PROMPT;Stage10

K-REJECT-006

REJECTED / LEGACY

A final postprocessed or assisted image proves base Prompt capability.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicted by K-T00L-001; K-MODEL-WAI-003

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-REJECT-007

REJECTED / LEGACY

Low tagger confidence or missing tagger output is sufficient proof of generation failure.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicted by K-EVAL-001; K-EVAL-005

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-REJECT-008

REJECTED / LEGACY

A Prompt is bad because it is long, independent of semantic workload and conflicts.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicted by K-PROMPT-002

下流参照

PROMPT;Stage10

K-REJECT-009

REJECTED / LEGACY

Full body should be a universal visibility tag for every Special.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1

履歴 / 対立

Contradicted by K-PROMPT-003; K-SUPPORT-001

下流参照

PROMPT;Stage10

K-REJECT-010

REJECTED / LEGACY

Generic giant anatomy/count Negative stacks should be applied universally to unusual/anatomy-changing targets.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-09

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

履歴 / 対立

Contradicted by K-NEG-001; K-NEG-002

下流参照

PROMPT;Stage10

K-TOOL-006

ACCEPTED / OFFICIAL_RUNTIME

AUTOMATIC1111-style prompt processing applies runtime-level emphasis/weight syntax and long-prompt chunking; BREAK can force a new chunk. These are prompt-preprocessing mechanics and are not Danbooru semantic authority or universal model grammar.

適用範囲 / SCOPE

RUNTIME:AUTOMATIC1111

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-10

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-TOOL-007

ACCEPTED / OFFICIAL_RUNTIME

The inspected Forge Neo candidate upstream documents continuity with original WebUI base behavior; this supports A1111-derived runtime hypotheses but does not establish the exact parser/configuration of the user's local Forge Neo installation.

適用範囲 / SCOPE

RUNTIME:Forge-Neo

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

LOCAL_RECHECK

最終確認 2026-09-10

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

PROMPT;AUDIT;Stage10

K-EVID-004

ACCEPTED / OFFICIAL_RUNTIME

A fixed seed by itself is not sufficient to guarantee exact reproducibility across library/runtime/platform/device differences; controlled generation evidence must preserve relevant execution-environment and generation-setting identity in addition to seed.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-10

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-EVAL-006

ACCEPTED / RESEARCH

Compositional generation targets are more diagnostically evaluated by decomposed predicates such as object presence, count, attribute binding, and spatial/non-spatial relations than by a single holistic similarity score; this supports structural-predicate evaluation for difficult Special2788 cases.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-10

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

AUDIT;PROMPT;Stage10

K-GOV-005

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Existing Prompt interpretation must classify surface type (canonical/Alias, runtime syntax, model trigger/convention, natural language, or unknown) before assigning meaning; comma-separated text is not automatically Danbooru identity.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-GOV-006

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Search may be permissive for discovery, but interpretation of pasted Prompt text is exact-first and conservative; fuzzy/substring candidates must not become asserted meaning and unresolved text remains unknown/ambiguous.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1 / Issue #34

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-SEM-007

ACCEPTED / SEMANTIC_AUTHORITY

Danbooru tag category, semantic/explanation role, and model generation effect are separate layers; in particular Danbooru Artist identity identifies the creator and does not semantically mean 'apply this style'.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2 / 原資料 3

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-SEM-008

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Danbooru post/search metadata such as score:/rating: and model-learned Prompt surfaces such as score_7 or safety-rating tokens are separate authority layers and must not be treated as identical semantics.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-PROMPT-004

ACCEPTED / PROJECT_FACT

For beginner-facing Prompt understanding, structural conflicts should be detected, explained, preserved, and left for explicit user choice rather than silently auto-deleted or rewritten.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-PROMPT-005

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Prompt semantic-role explanation is separate from Danbooru tag category and generation effectiveness; a surface may be multi-role or unknown without changing its canonical identity.

適用範囲 / SCOPE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-MODEL-WAI-006

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

WAI Illustrious v17 current author guidance uses a short positive quality baseline, a short Negative quality/artifact baseline, and four safety-rating Prompt surfaces; these are WAI17 Prompt conventions, not universal Danbooru semantics.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:WAI-v17

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-MODEL-ILL-003

ACCEPTED / OFFICIAL_MODEL

Illustrious early/base official guidance documents a quality-tag vocabulary and states the base has no default style; this exact-model/family guidance must not be generalized as derivative style behavior.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Illustrious

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-MODEL-NOOB-005

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

NoobAI XL 1.1/V-Pred quality labels are documented as a project-defined popularity/recency ranking convention and its caption order is exact-model structural guidance, not Danbooru score metadata or a universal Prompt grammar.

適用範囲 / SCOPE

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-1.1-EPS

MODEL_VERSION:NoobAI-XL-VPred-1.0

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-MODEL-ANIMA-005

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

Anima author guidance documents
quality/meta/year/safety -> count -> character ->
series -> artist -> general grouping and requires
@-prefixed artist Prompt surfaces for normal
artist-trigger strength; this is model guidance,
not Danbooru identity syntax.

適用範囲 / SCOPE

FAMILY:Anima

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-MODEL-ANIMA-006

ACCEPTED / AUTHOR_GUIDE

Anima-Aesthetic was trained with quality tags stripped from captions and current author guidance says positive quality tags are unnecessary and recommends avoiding score_* in both Positive and Negative for that profile.

適用範囲 / SCOPE

PROFILE:Anima-Aesthetic

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1

下流参照

KNOWLEDGE;DEV

K-NEG-003

ACCEPTED / PROJECT_FACT

Model-author Negative Prompt recipes are exact-model/profile guidance and must not be promoted to universal defaults; semantic overlap with intended targets is a separate analysis layer.

適用範囲 / SCOPE

GLOBAL_PRINCIPLE

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

NOT_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

KNOWLEDGE;DEV;AUDIT

K-EVAL-007

ACCEPTED / OFFICIAL_MODEL

CL Tagger v2 evidence must retain exact sub-version and retrieval identity because current v2_01a is provisional and may be updated in place under the same version name; broad vocabulary/calibration does not by itself establish relation ground truth.

適用範囲 / SCOPE

EVALUATOR:CL-Tagger-v2

PROJECT_ONLY

検証 / VALIDATION

SOURCE_RECHECK_REQUIRED

最終確認 2026-09-13

根拠 / SOURCE

原資料 1 / 原資料 2

下流参照

KNOWLEDGE;AUDIT

HOLD / CONFLICT

active CONFLICTは0件です。未確定は反復やscope確認を経てRegistryが更新されるまでHOLDを保ちます。原registerの18件をタップして追跡できます。

H-K-001

関連Claim K-SEM-004

canonical vs Alias vs historical/model trigger
activation by exact checkpoint

未解決の理由

semantic equivalence does not prove model response

原registerの必要確認

pinned-version controlled A/B; preserve exact prompt
surfaces

固定版HOLD registerを開く

H-K-002

関連Claim K-SUPPORT-004

broad+specific help/harm on rare WAI17 Specials

未解決の理由

possible reinforcement or dilution

原registerの必要確認

specific/broad/combined paired seeds

固定版HOLD registerを開く

H-K-003

関連Claim K-HARD-007

WAI17 actor-target/body-site binding ceiling

未解決の理由

exact project-family evidence missing

原registerの必要確認

representative relation cases, multi-seed

固定版HOLD registerを開く

H-K-004

関連Claim K-HARD-007

WAI17 restraint topology ceiling

未解決の理由

object presence != topology

原registerの必要確認

topology-scored controlled cases

固定版HOLD registerを開く

H-K-005

関連Claim K-HARD-007

WAI17 machine/device functional relation ceiling

未解決の理由

device presence can false-pass

原registerの必要確認

functional-contact/body-site scoring

固定版HOLD registerを開く

H-K-006

関連Claim K-HARD-007

WAI17 tentacle source/ownership relation ceiling

未解決の理由

source/ownership ambiguity

原registerの必要確認

source-owner-target relation cases

固定版HOLD registerを開く

H-K-007

関連Claim K-HARD-007

simultaneous Special/count breakpoint

未解決の理由

semantic workload not raw count

原registerの必要確認

1->2->3+ representative complexity ladder

固定版HOLD registerを開く

H-K-008

関連Claim K-NEG-002

unusual anatomy/count Negative ON/OFF effects

未解決の理由

Negative can suppress intended target

原registerの必要確認

family-specific Negative OFF/ON pairs

固定版HOLD registerを開く

H-K-009

関連Claim K-LORA-002

LoRA × Special/support interaction

未解決の理由

adapter can import context/prior/interference

原registerの必要確認

base/A/B/A+B under pinned LoRA/checkpoint

固定版HOLD registerを開く

H-K-010

関連Claim K-MODEL-N00B-004

NoobAI EPS camera/visibility placement and hard
relation behavior

未解決の理由

author caption order known, exact benefit not

原registerの必要確認

exact-version controlled tests

固定版HOLD registerを開く

H-K-011

関連Claim K-MODEL-N00B-004

NoobAI canonical/historical/e621 trigger response

未解決の理由

training surface may differ from current canonical

原registerの必要確認

historical surface audit + pinned A/B

固定版HOLD registerを開く

H-K-012

関連Claim K-MODEL-ANIMA-004

Anima tag-only vs concise-hybrid relation delta

未解決の理由

community/controlled examples do not establish general rule

原registerの必要確認

profile-specific paired tests

固定版HOLD registerを開く

H-K-013

関連Claim K-MODEL-ANIMA-004

Anima multi-character/hard-relation ceiling by
Base/Aesthetic/Turbo

未解決の理由

profiles differ and community evidence is limited

原registerの必要確認

profile-pinned representative tests

固定版HOLD registerを開く

H-K-014

関連Claim K-EVAL-004

Special2788/final-dictionary coverage across WD
EVA02/Kagami/CL Tagger

未解決の理由

final dictionary not frozen; evaluator semantic
capability differs

原registerの必要確認

after final freeze: vocabulary/mapping/calibration/OOD
coverage comparison

固定版HOLD registerを開く

H-K-015

関連Claim K-EVAL-002 / K-EVAL-003

rare-tail evaluator reliability and relation
suitability

未解決の理由

wide vocabulary != accuracy or relation ground truth

原registerの必要確認

human-labeled representative calibration

固定版HOLD registerを開く

H-K-016

関連Claim K-T00L-004

Prompt-only -> Forge Couple/ControlNet escalation threshold

未解決の理由

assisted tools can rescue but exact stop point unknown

原registerの必要確認

bounded prompt ladder then assisted comparison

固定版HOLD registerを開く

H-K-017

関連Claim K-MODEL-WAI-004 / K-MODEL-WAI-005

exact local WAI17 checkpoint hash and runtime
commit identity

未解決の理由

current baseline records names/settings, not immutable
hashes

原registerの必要確認

record local checkpoint hash + Forge Neo git
remote/commit before promotion-critical evidence

固定版HOLD registerを開く

H-K-018

関連Claim K-QUALITY-001

exact family-specific quality/meta effect on
target reliability

未解決の理由

practical evidence shows composition/style changes, not
universal reliability effect

原registerの必要確認

controlled target-level comparisons

固定版HOLD registerを開く

モデル・version確認台帳

原ledgerのversionと確認日を維持します。NOT_PINNEDやlocal未確認を、再検証済みと読み替えません。長いhashは文字サイズを下げず折り返します。

WAI Illustrious v17

waiIllustriousSDXL_v170

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

NOT_PINNED_IN_KNOWLEDGE

local検証

LOCAL_PROFILE_PRESENT_VERSION_NAME_ONLY

原ledgerの位置付け

PRIMARY_LOCAL_TEST

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Illustrious XL early

early-release-v0

原資料確認日: 2026-09-17

hash / checkpoint

NOT_PINNED

local検証

NO

原ledgerの位置付け

FAMILY_REFERENCE

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

NoobAI XL

1.1 EPS

原資料確認日: 2026-09-17

hash / checkpoint

NOT_PINNED

local検証

NO

原ledgerの位置付け

PRIMARY_PRACTICAL_MODEL

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

NoobAI XL

V-Pred 1.0

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

NOT_PINNED

local検証

NO

原ledgerの位置付け

SECONDARY_PRACTICAL_MODEL

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Anima

family/current card

原資料確認日: 2026-09-17

hash / checkpoint
FILES_AHEAD_OF_CARD_PROFILE_TEXT

local検証
NO

原ledgerの位置付け
PRIMARY_PRACTICAL_FAMILY
再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Anima Base

Base v1.0

原資料確認日：2026-09-13

hash / checkpoint

bd43b7cffe1ed1153d9c41e7beb2f18cb1273eafb3af3edd6a173dc
90a006e

local検証

NO

原ledgerの位置付け

PRIMARY_PRACTICAL_PROFILE

再確認：YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Anima Aesthetic

Aesthetic v1.1

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

3c1868387a3a1ff504bbb87c33678321965ead381fcf87afbd0264daa
600c082

local検証

NO

原ledgerの位置付け

PRIMARY_PRACTICAL_PROFILE

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Anima Turbo

Turbo v1.1

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

fba11953276b57edf59d1dc4f1857ac05aa079c56f982b4d7c20298d5
7d3f7eb

local検証

NO

原ledgerの位置付け

PRIMARY_PRACTICAL_PROFILE

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Anima 2.9B

community derivative current

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

NOT_PINNED

local検証

NO

原ledgerの位置付け

ADVANCED_WATCH

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Anima 3.8B

community derivative current

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

NOT_PINNED

local検証

NO

原ledgerの位置付け

ADVANCED_WATCH

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Forge Neo

current maintained upstream branch neo

原資料確認日: 2026-09-17

hash / checkpoint

LOCAL_COMMIT_UNKNOWN

local検証

LOCAL_USED_REMOTE_ID_NOT_CONFIRMED

原ledgerの位置付け

PRIMARY_RUNTIME

再確認: YES

作者・tool source

ledgerが示す別の参照先

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Forge Couple

local installed extension

原資料確認日: 2026-09-17

hash / checkpoint
LOCAL_COMMIT_UNKNOWN

local検証
INSTALLED_PER_WAI17_BASELINE_HASH_UNKNOWN

原ledgerの位置付け
ASSISTED_CONTROL
再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Dynamic Prompts Neo

local installed extension

原資料確認日: 2026-09-09

hash / checkpoint

LOCAL_COMMIT_UNKNOWN

local検証

INSTALLED_PER_WAI17_BASELINE_REMOTE_NOT_CONFIRMED

原ledgerの位置付け

EXPERIMENT_ENUMERATION

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

ADetailer Neo

local installed extension

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint
LOCAL_COMMIT_UNKNOWN

local検証
INSTALLED_PER_WAI17_BASELINE_HASH_UNKNOWN

原ledgerの位置付け
POSTPROCESS_ASSIST
再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

ControlNet

assisted-control mechanism

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint
RUNTIME_EXTENSION_NOT_PINNED

local検証
NO_LOCAL_VERSION_RECORDED

原ledgerの位置付け
ASSISTED_CONTROL
再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

WD EVA02 large tagger

v3

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

NOT_PINNED

local検証

NO_FINAL_COVERAGE_TEST

原ledgerの位置付け

EVALUATOR_CANDIDATE_COMMON_UNARY

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Kagami

24k

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

NOT_PINNED

local検証

NO_FINAL_COVERAGE_TEST

原ledgerの位置付け

EVALUATOR_CANDIDATE_WIDE_VOCAB

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

CL Tagger

v2.00 stable; v2_01a provisional current

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint

NOT_PINNED

local検証

NO_FINAL_COVERAGE_TEST

原ledgerの位置付け

EVALUATOR_CANDIDATE_CALIBRATION

再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

Danbooru semantic authority

current Wiki/Alias/Implication

原資料確認日: 2026-09-13

hash / checkpoint
SNAPSHOT_NOT_PINNED

local検証
AUDITED_20260909

原ledgerの位置付け
SEMANTIC_AUTHORITY
再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

e621 semantic/training-surface aid

current Wiki/history

原資料確認日: 2026-09-09

hash / checkpoint
SNAPSHOT_NOT_PINNED

local検証
AUDITED_20260909

原ledgerの位置付け
SECONDARY_SEMANTIC_TRIGGER_SOURCE
再確認: YES

作者・tool source

全notesは固定版ledgerで確認できます。WAI優先度など、本文と原metadataの差は冒頭とgapsに記録しています。

参考資料と不足情報

本書の解説は固定版corpusを再編集したものです。外部画像や長い公開Promptを転載していません。図は同梱builderから再生成します。

[Knowledge catalog](#)

[Quick Reference](#)

[Handoff](#)

[Source registry](#)

[Historical / Legacy map](#)

[現行mainの製品目的](#)

本文の非性的な例と図は説明用に作成した例であり、controlled generationの実験結果ではありません。SD1.5時代の方法の比較を埋める十分なClaimもありません。

残る知識不足

モデル別の最適weight、NoobAIのbinding/count限界、Animaのhybrid差、LoRAの相互作用、Negative効果などはHOLDです。詳細は同梱KNOWLEDGE_GAPS.mdへ記録しました。

成人向け章は臨床的な用語と構造監査を収録し、露骨な画像生成の具体的Promptや最適化手順は収録しません。この点では元タスクの全詳細範囲を満たしません。

Android/iPhone実機のviewerでの閲覧・タップ確認は未実施です。1080×2400相当の画像と全ページ解析によるQAを、実機確認の代わりに実機PASSとは表示しません。