

mgtkit アプリマネージャー

mgtkit アプリマネージャー 使い方ガイド

Git や GitHub の知識は不要です。
すべてマネージャーの画面から操作できます。

2026-08 版 (第 3 版)

目次

1	はじめての準備 (最初の 1 回だけ) setup.bat の実行と、名前・Claude API キーの登録	3
2	アプリを使う (起動タブ) 2 回目からの起動方法	4
3	最新版への更新は自動です 黄色いタグのお知らせと「過去の更新ログ」	5
4	更新版を提出する (更新版を提出タブ) 更新内容の書き方の選択、ZIP 提出、費用の目安	6
5	β 版を確認して承認する (β 版の確認と承認タブ) 試用・フィードバック・承認/却下・自動リリース	9
6	差分ビューワ ー 変更内容をくわしく確認する 画面の中で確認・ブラウザでも表示・確認用データの保存	11
7	API の利用量を確認する 右上の棒グラフから料金の目安を表示	13
8	困ったとき よくある症状と対処	14
付録 A	Claude API キーの取得方法 Claude Console での発行手順 (4 ステップ)	15
付録 B	フォルダ構成 C:\¥mgtkit_appmanager の中身と、さわってよいもの	16

1. はじめての準備 (最初の 1 回だけ)

1. 配布された `setup.bat` をダブルクリックします (置き場所はどこでも構いません)。
→ 必要なツール (Git / GitHub CLI / Python) の導入と `mgtkit` の取得が自動で行われます。
すでに以前の版を使っていた方は、このときお名前・API キー・利用量がそのまま引き継がれ、以前のフォルダは自動で片付きます。
2. 途中でブラウザが開いたら、画面の指示に従って GitHub にログインします (初回のみ)。
3. マネージャーが起動すると、下の登録画面が表示されます。名前と自分の Claude API キーを入力して「登録してはじめる」を押します。

`mgtkit` 関係のファイルはすべて `C:\mgtkit_appmanager` (C ドライブの直下) にまとまります。開いて見えるのは 3 つだけです — 起動用のショートカット・この使い方ガイド・アプリ本体の `stable\mgtkit`。このフォルダを移動・改名しないでください (マネージャーの起動・更新・提出はすべてこの場所を前提に動きます)。もし機能追加の作業をするときは (まれなケースです)、`stable\mgtkit` をフォルダの外へコピーしてから作業してください (4 章のとおり、取得した版のコピーで作業します)。くわしい中身は巻末の付録 B を参照してください。

参加申請は自動です — 初回起動時に「参加申請」が自動送信され、管理者が承認すると提出・承認に参加できるようになります (承認までの間も、起動・更新・β 版の試用・フィードバックはそのまま使えます)。承認されたあとも特別な操作は不要で、マネージャーを起動するだけで参加が完了します。



初回起動時の登録画面 (実画面)。キーは自分の PC の中にだけ保存され、外部には送られません。

Claude API キー (sk-ant- で始まる文字列) は、提出時に「自動作成」を選んだときの説明文の作成と、検証失敗時の自動修正に「本人のキー」として使われます。どちらも本人が選んだ操作のときだけ使われ、黙って課金されることはありません (費用の目安は 4 章)。取得方法は巻末の付録 A を参照してください。

2. アプリを使う (起動タブ)

2 回目からは `C:\mgtkit_appmanager` 中の「mgtkit アプリマネージャー」をダブルクリックするだけです (このショートカットはデスクトップにコピーしても使えます)。起動のたびにマネージャー自体も自動で最新の状態に更新されます。「起動」ボタンで mgtkit がブラウザで開きます。




起動タブ。いま使っている版とその更新内容が表示されます。「最新の状態で (時刻)」で確認状況が常に分かります。

タブの横の黄色い丸は「未対応の件数」です (起動 = 新しい版の取り込み待ち (アプリ使用中のみ)、 β 版の確認と承認 = 確認・承認待ちの提出の数)。更新完了などのお知らせは黄色いタグで表示されます (3 章) — 丸 = 件数、タグ = お知らせ、と覚えてください。

3. 最新版への更新は自動です

更新の操作は不要になりました。マネージャーが起動時と 10 分ごとの確認で新しい正式版を見つけると、**自動で取り込み**、起動タブに黄色いタグでお知らせします。

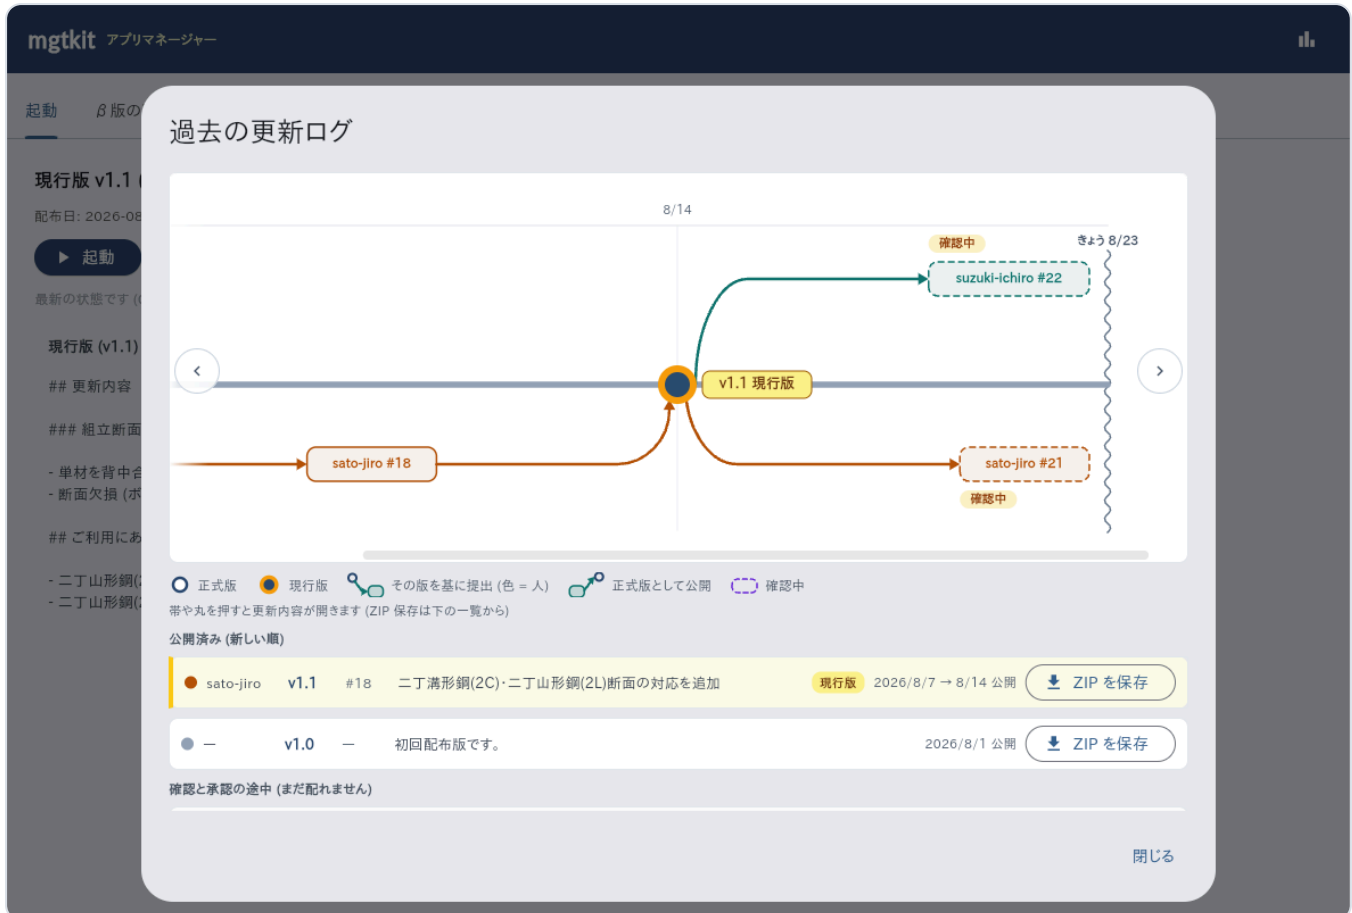

「過去の更新ログ」。だれがどの版を基に作り、いつ正式版になったかが図と一覧で分かります。「ZIP を保存」で過去版も取得できます。

- **アプリがまだ動いているときは、作業を壊さないよう自動では取り込みません。**「更新版を使うときは、もう一度「起動」を押してください」の案内が出て、次の「起動」のときに 更新 → 起動 が行われます (ブラウザの画面を閉じてアプリ本体はしばらく動いたままなので、そのときは「更新して開く / あとにする」の確認が出ます)。
- **過去の更新ログ** (起動タブのグレーのボタン): これまでの版の日付・提出者・更新内容を時系列の図と一覧で確認できます。「ZIP を保存」でその版の配布 ZIP をダウンロードフォルダに保存できます (提出済みの計算書を当時の版で再現したいときに)。

4. 更新版を提出する (更新版を提出タブ)

1. マネージャーで取得した版 (`version.json` が入ったフォルダ) を基に改造します。

場所: `C:\mgtkit_appmanager\stable\mgtkit` を `C:\mgtkit_appmanager` の外 (デスクトップなど) へコピーしたもの。

2. 作業後、フォルダを丸ごと ZIP にします (右クリック → ZIP にまとめる操作)。

3. 「ZIP を選んで提出」→ 確認画面で**更新内容を誰が書くか**を選び、内容をチェック → 提出。

The screenshot shows the 'mgtkit アプリマネージャー' (mgtkit Application Manager) window. The '更新版を提出' (Submit Update Version) tab is selected. The main area contains instructions: '作業した mgtkit のフォルダを ZIP にして提出すると、自動で検証されます。エラーなく本体に組み込める状態になると β 版として発行され、メンバーの確認と承認を経て正式版になります。マネージャーで取得した版 (version.json 入り) を基に作業してください。' (When you submit the folder you worked on as a ZIP, it will be automatically verified. If it's in a state that can be incorporated into the main body without errors, it will be released as a beta version, and after confirmation and approval from members, it will become the official version. Please work based on the version you obtained from the manager (including version.json)).' Below this, it says 'フォルダは丸ごと ZIP にして構いません。取得した版から変更したファイルだけが提出され、個人設定 (API キーなど)・計算結果 (mgtkit_out)・PDF や実行ファイル (.bat など) コード以外のファイルは自動で除外されます。' (You don't need to ZIP the whole folder. Only the files you changed from the obtained version will be submitted, and personal settings (API keys, etc.), calculation results (mgtkit_out), PDFs, and executable files (.bat, etc.) other than code files will be automatically excluded.) It then says '更新内容の書き方は、ZIP を選んだあとに選べます。' (You can choose the format for the update content after selecting ZIP.) There is a button 'ZIP を選んで提出' (Submit with ZIP). At the bottom, there is a section '提出済みの検証状況' (Verification status of submitted updates) with a '確認' (Check) button.

更新版を提出タブ (実画面)。記入することはありません。更新内容の書き方は ZIP を選んだあとの確認画面で選びます。提出後の検証状況は「確認」を押すとこのタブに表示されます。

迷ったらフォルダ丸ごと ZIP で OK です。取得した版から変更したファイルだけが提出され、個人設定 (API キーなど)・計算結果 (mgtkit_out)・テストや開発用フォルダは自動で除外されます。

提出されるのはコードとデータのファイルだけです (.py .md .txt .json .html .css .js .csv .dxf など)。画像・Excel・PDF・実行ファイル (.exe .bat など) は ZIP に入っているエラーにはならず、確認画面に「提出対象外のため除外しました」と出て**提出内容には含まれません** (変更がそれだけのときは提出できません)。

API キーなどの秘密の文字列がコードに紛れていたときや、変更が極端に大きいとき (合計 50MB・500 ファイル超) は提出を止めて理由を表示します。パスワードらしき記述などの **△ の警告**が出たときは、確認のうえそのまま提出できます (警告は承認者にも伝わります)。

更新内容を誰が書くかを選ぶ

ZIP を選ぶと確認画面が出ます。ここで「更新内容」を Claude に書かせるか、自分で書くかを選びます。ここで決まった文章は、正式版になったときの「更新内容」としてそのまま表示されます。

更新内容の書き方は、ZIP を選んだあとに選べます。

ZIP を選んで提出

提出済みの検証状況 確認

提出内容の確認

追加 1 件 / 変更 2 件のファイルを提出します。

変更のないファイルは送られません。個人設定 (API キーなど) や計算結果は自動で除外済みです。

更新内容は誰が書きますか？
 ここで書かれた内容は、正式版になったときの「更新内容」としてそのまま表示されます。

☒ Claude で自動作成する (推奨) ご自身の API キーで 1 回数十円

☐ 自分で入力する 無料

キャンセル 提出する

ZIP を選んだあとの確認画面 (実画面)。既定は「Claude で自動作成する」です。

自分で入力するを選ぶと、その場に記入欄が出ます (無料)。薄いグレーの文は記入例です (書き始めると消えます)。「更新内容」は空欄のままでは提出できません。「ご利用にあたっての制限事項」には「使えない条件・エラーで止まるケース・未対応の機能」を書きます (無ければ空欄で構いません)。

作業した mgtkit のフォルダを ZIP にして提出する。取得した版 (version.json 入り) を基に作業してください。フォルダは丸ごと ZIP にして構いません。取得した版の更新内容の書き方は、ZIP を選んだあとに選べます。

ZIP を選んで提出

提出済みの検証状況 確認

提出内容の確認

追加 1 件 / 変更 2 件のファイルを提出します。

変更のないファイルは送られません。個人設定 (API キーなど) や計算結果は自動で除外済みです。

更新内容は誰が書きますか？
 ここで書かれた内容は、正式版になったときの「更新内容」としてそのまま表示されます。

☐ Claude で自動作成する (推奨) ご自身の API キーで 1 回数十円

☒ 自分で入力する 無料

更新内容

例:
 ・二丁溝形鋼(2C)の断面算定に対応
 ・計算書の文章出力を改善

ご利用にあたっての制限事項 無ければ空欄のままで構いません

例:
 ・二丁山形鋼は等辺のみ対応です (不等辺はエラーで停止します)

キャンセル 提出する

「自分で入力する」を選んだところ (実画面)。

Claude で自動作成するを選んだ場合は、書き上がった**タイトル・更新内容・制限事項の 3 点**が提出前に表示されます。タイトルは承認画面の見出しと、正式版の「更新内容」の 1 行目になります (空欄では提出できません。70 文字まで)。おかしいなところはその場で直してから「この内容で提出する」を押してください。文章を作れなかったとき (通信できない・API キーが使えない等) は提出されず、理由が表示されます。「もう一度 ZIP を選ぶ」で選び直し、確認画面で「自分で入力する」を選べば Claude を使わずに提出できます。



自動作成の結果を確認する画面 (実画面)。ここで「取り消す」を押せば提出は行われません (変更は送られません)。ただし文章の作成にかかった費用は、この画面が出た時点で発生済みです。

確認画面のその他の項目

- ・ **削除したファイル**: 基点にあったのに ZIP に無いファイルがあると一覧が出ます。**意図的に消したものにチェック**を入れてください。チェックしないと「入れ忘れ」とみなして元のまま残ります。
- ・ **提出先**: 自分の提出が残っているときにします。**既定は「新しい提出として出す」**です。前の提出に修正を足すときは「#12 に修正版として積む」のように元の提出を選びます (提出は増えません)。

提出後の流れ

提出すると自動で検証 (テスト・安全チェック) が行われ、通れば β 版として発行されます。提出タブの「確認」を押すと、提出ごとに**検証中 / 検証OK / 検証で問題あり**が表示されます (自動では出ません)。

- ・ 「検証で問題あり」のときだけ**「自動修正を試す」**が出ます。押すと AI が原因を分析して修正を試みます (最大 3 回)。終わったらもう一度「確認」を押して状態を見てください。
- ・ 却下 (差し戻し) された場合は、修正した ZIP をもう一度「ZIP を選んで提出」から出し、確認画面の「提出先」で元の提出を選びます。

費用の目安: Claude API (本人のキー) が使われるのは、**自分で選んだときだけです**。

- ・ 確認画面で「Claude で自動作成する」を選んだとき — 1 回数十円程度 (変更の大きさで前後)
- ・ 検証失敗時 (稀なケース) に「自動修正を試す」を押したとき — 3 回まで動いた場合でもおおむね 10~20 万トークン・150~300 円程度

確認画面で「自分で入力する」を選べば無料です。正式版のリリースノートは提出時の記入・自動作成の内容がそのまま使われるため、リリース時に追加の費用はかかりません。実際に使った量と料金は、画面右上の棒グラフのマークからいつでも確認できます (7 章)。

5. β 版を確認して承認する (β 版の確認と承認タブ)

検証を通過した提出は「β 版」として発行され、このタブに提出ごとにまとまって表示されます。確認 → フィードバック → 承認までここで完結します。

1. タブを開くと、確認・承認待ちの提出が自動で表示されます (承認 n/2 の黄色マーカー付き)。前回の内容をすぐ出したうえで、裏で最新に更新します。
2. 「β 版 ～ を試す」を押すと、普段の正式版とは別のフォルダ・別のデータ・別の画面で起動します (普段の作業には影響しません。画面上部に β 版バナーが表示されます)。試した β 版の置き場は、その提出が正式版になるか取り下げられた時点で自動的に片付きます (PC に溜まりません)。
3. 「フィードバック n 件」で、メンバーの感想・不具合報告を一覧できます。試した気づきもここから送信できます (承認の判断材料になります)。自分が書いたフィードバックは後から編集・削除できます。
4. 「差分」を押すと、画面の中で詳細ビューが開きます (次章参照)。
5. 問題なければ「承認」、問題があれば「却下」(理由の入力が必須。提出者に伝わります)。もう一度押すと取り消せます (「承認を取り消す」「却下を取り消す」)。
6. 2 人の承認がそろると、自動で正式版としてリリースされ、全員に配布されます。リリースされた提出の β 版は一覧から自動で消えます (検証 NG・却下・変更のぶつかり (統合待ち) があるあいだはリリースされません)。

mgtkit アプリマネージャー

起動 **β 版の確認と承認 2** 更新版を提出

提出された更新版は、検証を通過すると β 版として発行されます。β 版を確認したら承認してください。2 人の承認がそろると自動で正式版になり、みなさんの PC に自動で届きます。次に「起動」を押したときから新しい版になります。自分の提出は自分では承認できません。

β 版は安定版とは別フォルダ・別データ・別画面で起動するため、通常の作業には影響しません。

#21 CSV出力機能の追加

承認 1/2 検証OK 提出者: sato-jiro

承認済み: suzuki-ichiro

β 版 v1.2-beta.2 を試す フィードバック 2 件 差分 承認 却下

#22 検定比図の凡例改善

承認 0/2 検証OK 提出者: suzuki-ichiro

β 版 v1.2-beta.1 を試す フィードバック 0 件 差分 承認 却下

最新の状態です (04:04 取得)

β 版の確認と承認タブ (実画面)。提出ごとに、β 版の試用・フィードバック・承認状況・検証結果がひと目で分かります。



「フィードバック n 件」を押すと、誰が・いつ・どんな内容を送ったかが一覧でき、その場で自分のフィードバックも送信できます (実画面)。

自分の提出は自分では承認できません。また 1 人でも却下があるとリリースされません (修正版の再提出で解消します)。

提出の状態と操作

- 提出者本人には「取り下げ」が表示されます。取り下げると提出とβ版は一覧から自動で消えます。
- 却下が 2 人そろって「却下確定」になり、一覧下の「非表示」へ自動で移動し、3 日後に自動で片付きます (「一覧に戻す」でグレー表示のカードに戻せます。却下の取り消しもそこから可能です)。
- 提出の後に正式版が進んで同じ箇所の変更がぶつかった場合は「統合待ち」になり、承認・却下はいったん止まります。提出者が「最新版と統合」を押すと解消され、承認は仕切り直しになるので改めて確認してください。

6. 差分ビューワ — 変更内容をくわしく確認する

「差分」を押すと、マネージャーの画面の中に詳細ビューワが開きます (別のアプリに移らずそのまま確認できます)。

- **<1>フォルダ比較** — 変更されたファイルの一覧。提出時に「自動作成」を選んだ提出では、各ファイルに「何のためにどんな機能を加えたか」の説明が付きます (空欄・手書きの提出では説明なしの一覧になります)。ファイル名を押すと、その場所へ移動します。
- **<2>ファイル比較** — 変更前 (左) と変更後 (右) を並べて表示。赤 = 変更前、緑 = 変更後・追加、紺 = 削除された行。変更のない行は折りたたまれます。変更がとても多いファイルは「この差分を表示」を押したときに開きます (開くの速くするため)。

下の「ブラウザで開く」を押すと、同じ内容をいつものブラウザでも開けます。次のことをしたいときはこちらが便利です。

- コードを選択してコピーする
- Ctrl+F で検索する (目当ての行を探す)
- 印刷・PDF 保存する

#21 CSV出力機能の追加
提出者: sato-jiro · β版 v1.2-beta.2 · 基点との比較 (追加 +11 行 / 削除 -1 行)

β版データ (確認用) をダウンロード

<1> フォルダ比較 (変更されたファイル 2 件)

変更mgtkit/app.py | 検定結果画面への CSV ダウンロードリンクの追加+2 / -1

追加mgtkit/csv_out.py | 検定結果を Excel で開ける CSV に書き出す機能の追加+9 / -0

ファイルをクリックでその場所へ移動します。左 = 変更前 (現在の正式版) / 右 = 変更後 (提出内容)。赤 = 変更前、緑 = 変更後・追加、紺 = 削除された行。
※ 各ファイルの青枠の説明は提出時に自動生成されたものです (その後の自動修正・統合は反映されません)。

<2> ファイル比較

mgtkit/app.py +2 / -1 | 検定結果画面への CSV ダウンロードリンクの追加

— 変更のない 2 行 —

```
3
4 def render_result(cases):
5     rows = [c.summary() for c in cases]
6     return render('result.html', rows=rows)
```

```
3
4 def render_result(cases):
5     rows = [c.summary() for c in cases]
6     return render('result.html', rows=rows,
7                 csv_url=make_csv_url(rows))
```

mgtkit/csv_out.py +9 / -0 | 検定結果を Excel で開ける CSV に書き出す機能の追加

```
1 import csv
2
3
4 def write_csv(path, rows):
5     """検定結果を CSV (Excel でそのまま開ける形式) で出力する."""
6     with open(path, 'w', newline='', encoding='cp932') as f:
7         w = csv.writer(f)
8         w.writerow(['部材', '検定比 (長期)', '検定比 (短期)'])
9         w.writerows(rows)
```

先頭へ

差分ビューワをブラウザで開いたところ。マネージャーの画面の中でも同じ内容が見られます。ファイルごとの説明 (青枠) は「自動作成」を選んだ提出に付きます。

11 / 16

「確認用データを保存...」(ブラウザでは右上の「↓ β 版データ (確認用) をダウンロード」) から、確認用データ (#N_確認用.zip) を取得できます。中身は「一式」(そのまま動作チェックに使える β 版まるごと) と「変更のみ」(変更されたファイルだけ。中身チェック用) です。保存の前に、資料「バージョン管理と同時開発のしくみ」4.2 の 3 つのリスクを確認する画面が出ます。取得したデータは動作チェック・中身チェック用です。機能追加の作業は、これまでどおりマネージャーで取得した版のコピーで行ってください。

7. API の利用量を確認する

画面右上の棒グラフのマークを押すと、このマネージャー経由で使った Claude API の利用量と料金の目安が確認できます (月の小計 → 直近 30 日のグラフ → 日ごとの利用料 → 通算合計)。

The screenshot shows the 'mgtkit アプリマネージャー' (mgtkit Application Manager) interface. On the left, there's a sidebar with '起動' (Start), 'β 版の確認と承認' (Check and approve beta version), and '更新版を提出' (Submit update version). The main content area shows '現行版 v1.1 (最新)' (Current version v1.1 (latest)) with a release date of '2026-08-07'. Below this, there's a '起動' button and a '過去の更新ログ' (Past update log) link. The '最新の状態で (04:02 確認)' (Latest state (checked 04:02)) is indicated. The '現行版 (v1.1) の更新内容' (Update content for current version (v1.1)) is listed, including '## 更新内容' (Update content) and '### 組立断面「二丁溝形鋼(2C)」「二丁山形鋼(2L)」' (Assembly section 'Double-channel steel (2C)' 'Double-channel steel (2L)'). The 'ご利用にあたっての制限事項' (Restrictions for use) are also listed, including '二丁山形鋼(2L)は等辺山形鋼 (H = B)' (Double-channel steel (2L) is equal-leg channel steel (H = B)) and '二丁山形鋼(2L)の断面係数 Zx・Zy は' (The section modulus Zx・Zy of double-channel steel (2L) is). On the right, a modal window titled 'API 利用量 (この PC のマネージャー経由分)' (API usage (usage via this PC's manager)) is displayed. It shows '2026-08 の小計: \$0.00 (約¥0)' (August 2026 subtotal: \$0.00 (approx ¥0)). Below this, there's a graph showing '日ごとの利用料 (新しい順)' (Daily usage (newest first)) for the last 30 days, with a note 'この 30 日間の利用はありません。' (No usage in the last 30 days). The '通算合計: \$0.00 (約¥0) ・ 0回 ・ 入力 0 / 出力 0 tok' (Total: \$0.00 (approx ¥0) · 0 times · input 0 / output 0 tok) is shown. The modal also includes a link to the Claude pricing page and a '閉じる' (Close) button.

mgtkit アプリマネージャー

起動 β 版の確認と承認 2 更新版を提出

現行版 v1.1 (最新)
配布日: 2026-08-07

▶ 起動 過去の更新ログ

最新の状態で (04:02 確認)

現行版 (v1.1) の更新内容

更新内容

組立断面「二丁溝形鋼(2C)」「二丁山形鋼(2L)」

- 単材を背中合わせに 2 枚組み合わせ
- 断面欠損 (ボルト孔) は、ボルトが 2 枚

ご利用にあたっての制限事項

- 二丁山形鋼(2L)は等辺山形鋼 (H = B)
- 二丁山形鋼(2L)の断面係数 Zx・Zy は

API 利用量 (この PC のマネージャー経由分)

2026-08 の小計: \$0.00 (約¥0)

30日前 今日

日ごとの利用料 (新しい順)

この 30 日間の利用はありません。

通算合計: \$0.00 (約¥0) ・ 0回 ・ 入力 0 / 出力 0 tok

※ claude-opus-5 入力 \$5/出力 \$25 per 100万トークン

(<https://platform.claude.com/docs/ja/about-claude/pricing>)

為替レート: \$1 = ¥159.70 確認日: 2026/08/18

正確な請求額は Claude Console で確認してください。他の PC や他のアプリでの利用は含みません。

<https://platform.claude.com/settings/workspaces/default/keys>

閉じる

API 利用量の画面 (実画面)。表示されるのはこの PC のマネージャー経由分のための「目安」です。


8. 困ったとき

症状	対処
「GitHub へのログインが必要です」と表示される	コマンドプロンプトで <code>gh auth login</code> を実行してログインし直す
マネージャーが起動しない	配布された <code>setup.bat</code> をもう一度実行する (不足ツールを再導入します)
マネージャーが使えないが、いますぐアプリを動かしたい	非常用: <code>C:\mgtkit_appmanager\stable\mgtkit\起動.bat</code> をダブルクリック (いま入っているアプリを直接起動)
検証が自動修正でも通らない	提出に問題がある可能性があります。表示される要約を確認のうえ管理者に相談
起動時に「直接変更を退避しました」と表示された	マネージャーが使うファイルを直接編集した跡があったため、退避して最新版に更新されました。「詳細」に退避先が表示され、そこから内容を回収できます (差分も確認できます)

付録 A. Claude API キーの取得方法

マネージャーの初回登録で入力する Claude API キー (`sk-ant-` で始まる文字列) は、Anthropic の開発者向け管理画面「Claude Console」で発行します。手順は 4 ステップです。

1. **Claude Console にアクセス** — ブラウザで `https://platform.claude.com` を開き、Anthropic アカウントでログインします (初回はアカウント作成と支払い設定が必要です。API の利用料は `claude.ai` の Pro / Max プランとは別の従量課金です)。
2. 左メニューの「API キー」を選択します。
3. 右上の「+ キーを作成」をクリックします。
4. **名前と有効期限を付けて発行します** — 名前は `mgtkit` など用途が分かるもの、有効期限は 1 か月程度が無難です (長期間有効なキーは漏えい時のリスクが大きくなります)。

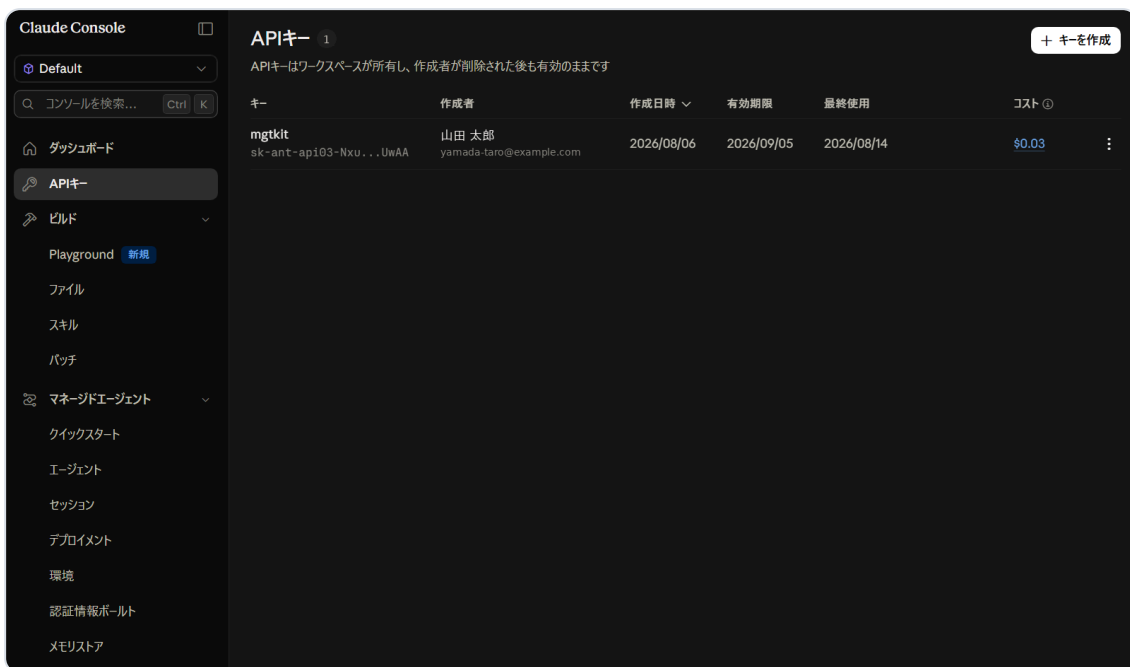

Claude Console の「API キー」画面 (実画面)。②左メニューの「API キー」→ ③右上の「+ キーを作成」。発行済みのキーはこの一覧に並びます。

画面の文言が変わっていても、「API キー」→「キーを作成」の流れは同じです。

発行されたキーは発行直後の画面でしか表示されません。その場でコピーして、マネージャーの初回登録画面に貼り付けてください。キーは自分の PC 内にのみ保存され、提出データには含まれません。

期限が切れたとき (キーの再登録): 同じ手順で新しいキーを発行し、

`C:\mgtkit_appmanager\.manager\settings.json` を削除してからマネージャーを起動し直すと、登録画面が再表示されるので新しいキーを入力してください (`.manager` は通常は非表示です。エクスプローラーの「表示」→「隠しファイル」で見えます)。

付録 B. フォルダ構成

mgtkit 関係のファイルは `C:\mgtkit_appmanager` (Cドライブの直下) の 1 つにまとまっています。開いて見えるのは 3 つだけです。

C:\

└─ **mgtkit_appmanager** mgtkit 関係はここ 1 つだけ

◎ └─ **mgtkit** アプリマネージャー 起動用のショートカット (デスクトップにコピーしても使えます)
└─ **アプリマネージャー使い方ガイド.pdf** この資料

△ └─ **stable\mgtkit** ★アプリマネージャーから起動されるアプリ。改造するときはこれをフォルダの外へコピー
└─ `app.py` `s_check.py` … (配布版。tests や manager のフォルダは入っていない)
└─ `version.json` どの版か・どこから直したかの目印
└─ `起動.bat` 非常用。このアプリを直接動かす (8 章)

× └─ **.manager** ここから下はマネージャーの持ち物。開かないでください (通常は非表示)

└─ **mgtkit** アプリマネージャーが動くためのファイル一式

× └─ **beta** 試用中の β 版 (自動で片付きます)
└─ `workrepo\` `diffcache\` `tmp\` 作業データ・一時置き場
└─ `settings.json` `usage.json` お名前・API キー・利用量

◎ 入口

普段はここから起動します。移動・コピーは自由です。

△ リリースされた最新版のアプリ

見る・コピーは自由。改造はこれをコピーして行います。

× 道具

アプリマネージャーが動くための一式。さわらないでください。

× 置き場

β 版・作業データ・設定。自動で作られ、自動で片付きます。

計算結果 (`mgtkit_out`) は今までどおり `mgmt` ファイルと同じ場所に出ます。このフォルダの中には入りません。