


## RWer の経路情報

{HostID, 同HostID内の経路長, 通信が発生したか}, (頂点, 次数,  $u \rightarrow v$  の index,  $v \rightarrow u$  の index), ...  
{HostID, 同HostID内の経路長, 通信が発生したか}, ...

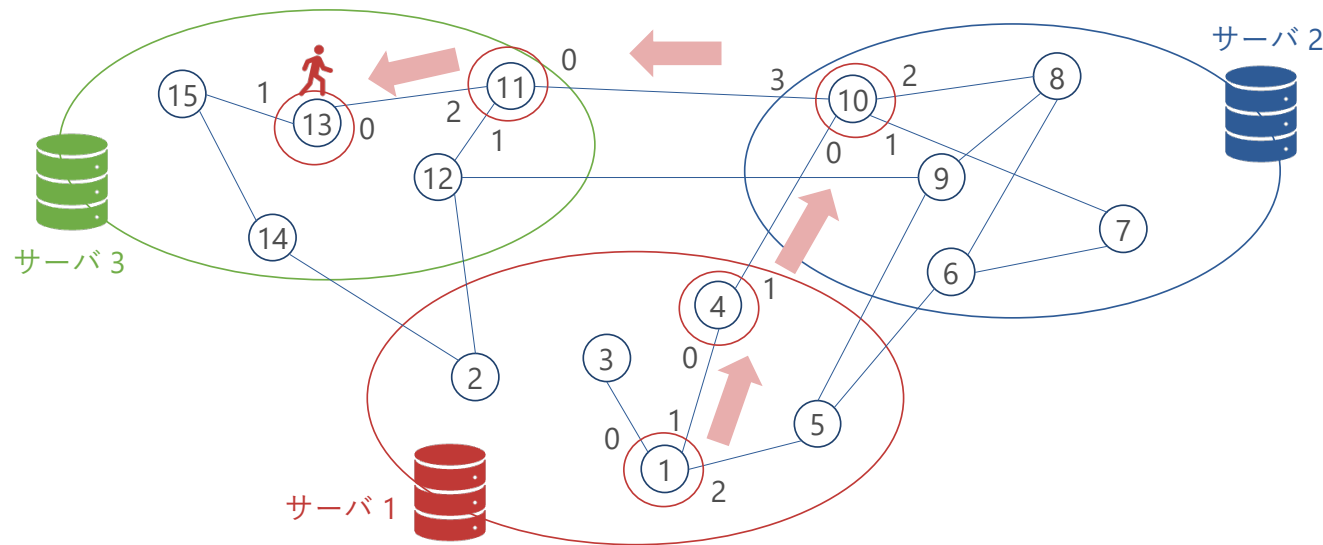

## 経路情報

{サーバ1}, (頂点1), (頂点4),  
{サーバ2}, (頂点10),  
{サーバ3}, (頂点11), (頂点13)

{1, 2, 0}, (1, 3, \_, \_), (4, 2, 1, 0),  
{2, 1, 1}, (10, 4, 1, 0),  
{3, 2, 1}, (11, 3, 3, 0), (13, 2, 2, 0)