


1. 各部の名称

1.1 内部構成機器

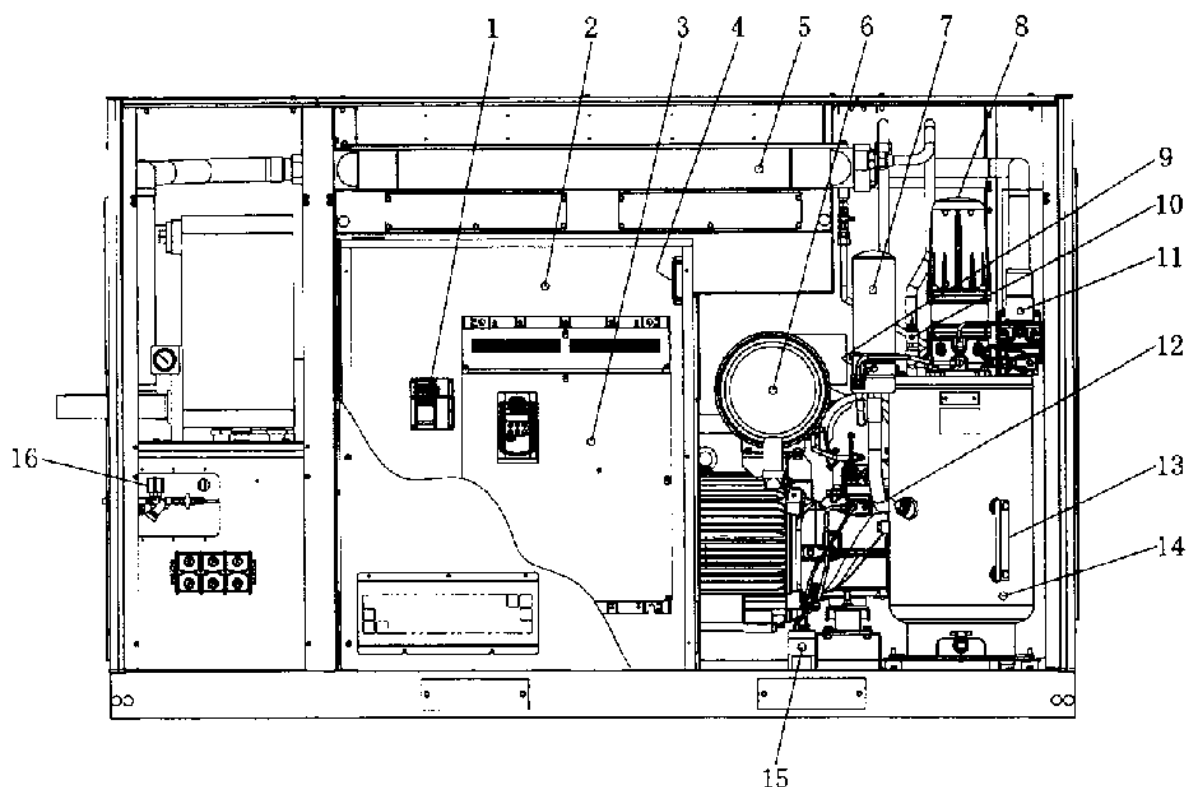


図は SAS75VD-E

A190831-1

番号	名 称	働 き
1	冷却ファン用インバータ	冷却ファン用モータの回転速度を制御する装置
2	始動盤	本機を始動させるための装置
3	インバータ	一定圧力になるようにモータの回転速度を制御する装置
4	始動盤内用冷却ファン	始動盤内を冷却する装置
5	オイルクーラ	コンプレッサオイルを冷却する装置
6	エアフィルタ	吸込空気中の浮遊ダストをろ過する装置
7	オイルフィルタ	コンプレッサオイルをろ過する装置
8	オイルセパレータ	圧縮空気中の霧状の油分を分離する装置
9	容量制御用電磁弁	本機のフルロード・アンロード運転の制御装置
10	安全弁	圧力が設定以上に上昇したときに圧縮空気を大気へ開放する装置
11	プレッシャコントロールバルブ	負荷運転時、レシーバタンク圧力を常に 0.39MPa 以上に保持する装置
12	給油口	コンプレッサオイルを給油・補給する場所
13	油面計	レシーバタンク内のオイルの量と汚れを確認する場所
14	セパレータレシーバタンク	圧縮された空気と圧縮空気中の油分を分離して溜める容器
15	オイルシールドレン受け	オイルシールのドレンを受ける容器
16	ドライヤドレン排出用電磁弁	ドライヤで取除いた水分を定期的に排出する装置

1. 各部の名称

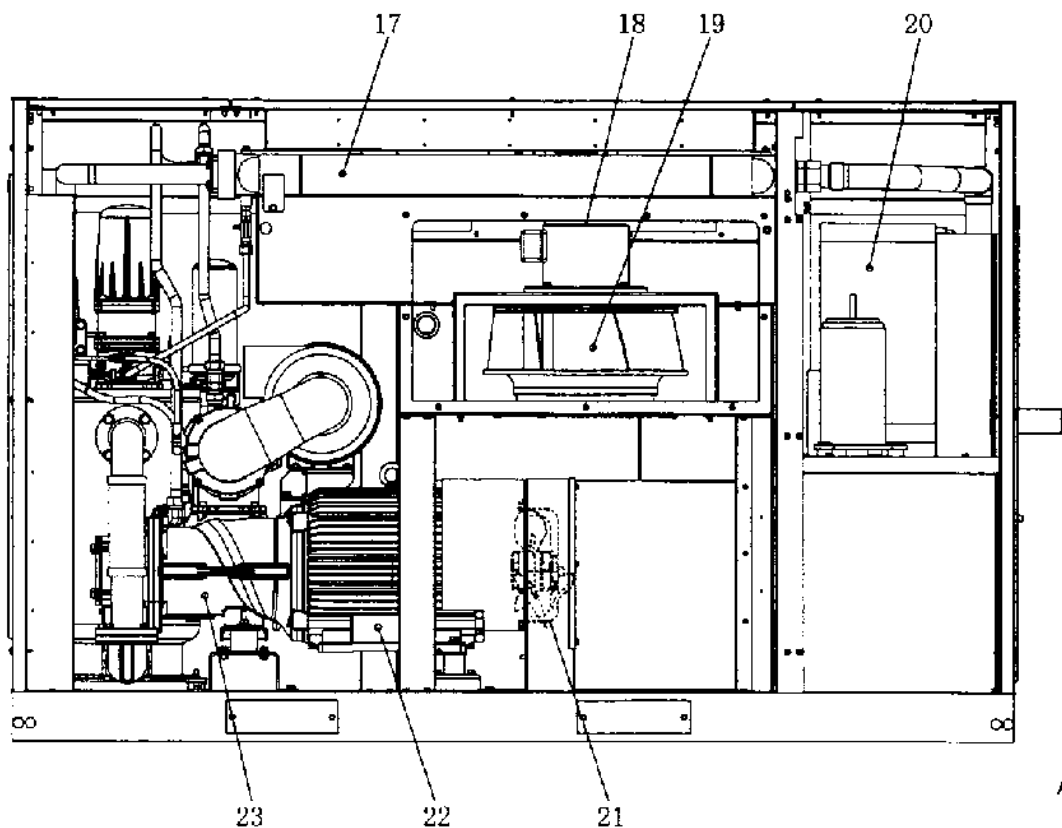

A190832

図は SAS75VD-E

番号	名 称	働 き
17	アフタクーラ	圧縮空気を冷却する装置
18	ファンモータ	クーラ用冷却ファンを駆動する装置
19	クーラ用冷却ファン	コンプレッサ室およびクーラ全体を冷却する装置
20	ドライヤ	圧縮空気中に含まれる水分を取除く装置
21	モータ用冷却ファン	メインモータを冷却する装置
22	メインモータ	圧縮機本体を駆動する装置
23	圧縮機本体	空気を圧縮する装置