

見出しの語は KEYENCE String の
問題文には無い

N 日間旅行

長さ N の文字列 S

○ key (判読不能: ○か e!) ence ○

取り除けるのは 1 か所だけ。
 $S = \text{keyence}[:k] + (\text{何か}) + \text{keyence}[k:]$
分け目 k は $0 \sim 7$ の 8 通りしかない

○ k ○ eyence ○

○ keyen ○ ce ○

ここに書いた分け目は $k=1, 5, 6, 2$
(1 行目は真ん中の字しだいで $k=3$)。
 $k=0$ (○ keyence), $4, 7$ (keyence ○) が無い

○ key enc ○ e ○

○ ke ○ yence ○

提出 (1 回目で AC) は分け目 8 通りではなく、取り除く区間 $[i, j)$ を
全部試す $O(N^2)$ だった。ただし $\text{for } j \text{ in range}(i, l)$ で j が l に届かず、
末尾を取り除く形 ($k=7$, keyence ○) を試していない

→ keyencex で NO を出す (正しくは YES)。テストにこの形が無く AC した

keyence2019 B — KEYENCE String


- 問題: https://atcoder.jp/contests/keyence2019/tasks/keyence2019_b
- 提出 (2026-08-04, Python) : AC (1 回目で AC)
- 手書き原本: Box/Photo Backup/手書き/atcoder/keyence2019/b/ (20260925_174816.jpg の 1 枚。撮影 2026-09-25。前の 1 ページが再現。赤は後から入れた振り返り)

つまづき

- メモ:** 取り除く区間 (○) が keyence のどこに入るかを並べ、「前半 + 後半に分ける位置は 8 通りしかない」形まで見えていた。ただし書いた分け目は 5 つで、 $k = 0$ (先頭を取る)・ $k = 4$ ・ $k = 7$ (末尾を取る) が無い。
- 提出:** メモの「分け方 8 通り」ではなく、取り除く区間 $[i, j)$ を $O(N^2)$ 通り全部試した ($N \leq 100$ なので間に合う)。ループが `for j in range(i, 1)` で $j = 1$ を試さないため、末尾を取り除く形が抜けている。keyencex や keyenceabc で NO を出す (正しくは YES)。実際に動かして確かめた。テストケースにこの形が無く AC になった。`range(i, 1 + 1)` にすれば通る。

正しい考え方

$k = 0, \dots, 7$ について、 S が `keyence[:k]` で始まり `keyence[k:]` で終わるかを見る。 $O(8N)$ 。下の図は $S = \text{keyofscience}$, $k = 3$ の例。

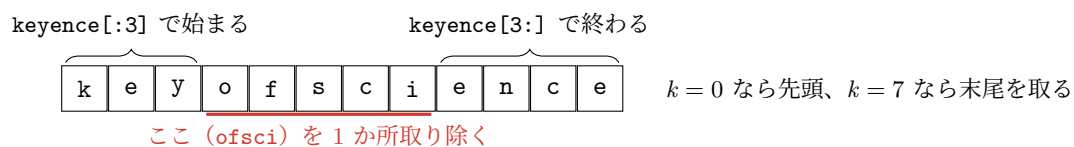

```
s = input()
t = "keyence"
print("YES" if any(s.startswith(t[:k]) and s.endswith(t[k:]) for k in range(8)) else "NO")
```

次に活かすこと

- メモで見つけた「分け方の数が小さい」という構造は、そのまま計算量の削減に使える。制約が小さくて全探索で通るときも、メモの発想をコードに移せるかを一度考える。
- 分け目を並べるときは、両端 ($k = 0$ と $k = 7$) を最初を書く。
- 区間 $[i, j)$ を全部試すときは、`range` の終わりが「空の区間」「末尾まで」を含むか確かめ、端の入力 (keyencex) で試してから出す。