

TEX でのガントチャートの例

情報工学科 2 年

24G1000

工大 太郎

—— チーム 90 ——

工大 二郎 (24G1001) 工大 三郎 (24G1002)

工大 四郎 (24G1003) 工大 五郎 (24G1004)

工大 六郎 (24G1005)

2026 年 6 月 24 日

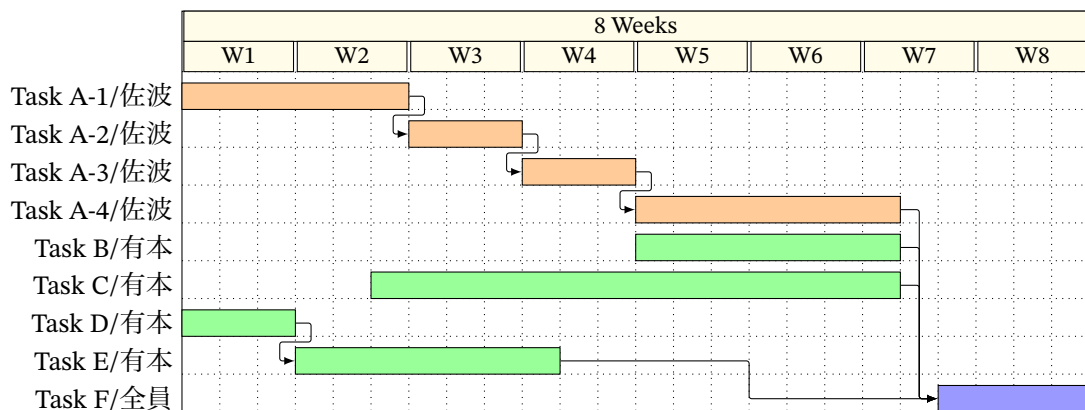


図 A.1 計画時のスケジュール

1 はじめに

報告書のテンプレートです。1つのファイルに全部書いてもいいですが、input 関数でファイルを読み込む形式が整理しやすいと思います。

2 おわりに

これは $\text{T}_\text{E}\text{X}$ による報告書作成のテンプレートでした。

A 役割分担とスケジュール

このテンプレートでは、 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ でガントチャートを描いてみました。

B プログラムソース

ソースの書き方のサンプルです。

```

1 // 光センサによる居眠り検知システム (Doze-detection system using optical sensors)
2 #define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true
3 #include <PulseSensorPlayground.h>
4 const int SENSOR_A = 0; //環境光(部屋の明るさ)
5 const int SENSOR_B = 1; //頭の動きを検知
6 const int SENSOR_Pulse = 2; //心拍を検知
7 const int IN1 = 10; //モータ
8 const int IN2 = 9; //モータ
9 const int check_range = 50; //センサーの値をチェックする範囲, つまり配列の大きさ 5秒間
10 const int A_dif = 2; //光センサAの値が一定になったと判別する際に用いる変数
11 const int Night_Mode_Value = 15; //夜モードになるための閾値

```

```
12 | const float Judgment_Value = 4; //居眠りと判定するための変数 通常は環境光/3が頭の影  
    | (自宅環境)
```