
Font to Binary Converter

プログラム設計仕様書

ドットフォント→バイナリ配列変換 Web ツール

プロジェクト	Font to Binary Converter
ドキュメント種別	プログラム設計仕様書
版数	Rev. 1.3
発行日	2026 年 4 月 21 日
著者	takushio2525

本書は Font to Binary Converter の設計仕様を記述する。

改訂履歴

版	日付	著者	変更内容
1.0	2026-04-21	takushio2525	初版作成。Python 版から Web (React + Vite + TypeScript) 実装へ全面刷新。
1.1	2026-04-21	takushio2525	UX 改善。かんたん／詳細の 2 モード切替、用途別プリセット (Arduino/C 2D/Python/MicroPython/JSON/記号アート)、ドットサイズのクイックボタン (8/12/16/24/32) を追加。GitHub リンクのリポジトリ URL 修正。
1.2	2026-04-21	takushio2525	レイアウト刷新 (上段プレビュー帯 + 下段 2 カラム)。プレビューを横スクロール形式に変更しズーム倍率を追加。プレビュー/エディタ/自由キャンバスに N ドット毎の強調補助線 機能を追加。新モード「自由」を追加し、任意 W×H のスクロール可能なキャンバスに自由描画した結果をそのまま出力フォーマットに変換可能に。
1.3	2026-04-21	takushio2525	公開前の初期状態調整。文字入力系のデフォルト文字列を "ABC あいう" に、プレビュー補助線のデフォルトを「なし」に変更。自由キャンバスの初期サイズを 64×8 (8×8 のグリフが 8 文字並ぶ想定、補助線 8 ドット) へ変更。

▶ 旧版との関係

本書の Rev. 1.0 は、旧来の Python/Tkinter 実装 (font_to_binary_GUI.py および font_to_binary_CUI.py) を置き換えた Web 実装の仕様である。旧ソースは legacy/ ディレクトリにそのまま残されている。

目次

改訂履歴	1
1 概要	4
1.1 主な特徴	4
1.2 動作環境	5
2 背景と課題	6
2.1 旧 Python/Tkinter 版の課題	6
2.2 組み込み現場での典型的な需要	6
2.3 Web アプリ化の動機	6
3 目的	7
3.1 達成基準	7
3.2 非目標	7
4 アーキテクチャ	8
4.1 全体構成	8
4.2 レイヤ分割	8
4.3 データフロー	8
4.4 画面レイアウト	8
4.5 UI モード切替	9
4.6 ビルド・配布パイプライン	9
5 ファイル構成	10
5.1 ディレクトリツリー	10
5.2 core 層	11
5.3 hooks 層	11
5.4 UI 層	12
5.5 その他	12
6 技術スタック	13
6.1 選定方針	13
6.2 使用ライブラリ・ツール	13
6.3 ブラウザ API	13
6.4 同梱フォント	13
6.5 ビルド設定	14
7 API 仕様	15
7.1 型定義 (types.ts)	15
7.2 ラスタライズ (rasterize.ts)	16
7.3 エンコード (encode.ts)	17
7.4 フォーマット (format.ts)	17
7.5 フォント管理 (fonts.ts)	17

7.6	共有リンク (share.ts)	18
7.7	React Hooks	18
8	実行モデル	19
8.1	起動シーケンス	19
8.2	ラストライズの詳細	19
8.3	ビットパック規則	19
8.4	状態遷移 (Reducer)	19
8.5	永続化	20
8.6	共有リンクのラウンドトリップ	20
8.7	パフォーマンス考慮	20
8.8	デプロイ	20

1 概要

Font to Binary Converter は、ドットフォントで描画された文字を二次元バイナリ配列 (0/1) または各種エンコード形式に変換し、C/C++/Python/JavaScript 等のソースコードに直接埋め込める形式で出力する Web ツールである。

本ツールは以下の用途を主な想定としている。

- マイコン (Arduino, ESP32, RZ/A1 等) の 0.96" OLED、LCD 等小型ディスプレイ上へのフォント描画用ビットマップデータ生成。
- LED マトリクスパネル (8 × 8, 16 × 16, 32 × 32) の文字表示用データ。
- ゲーム・デモ用の固定幅ドットフォント素材生成。
- ピクセルアート作成時の下書きテンプレート。

1.1 主な特徴

- **ブラウザ単体で動作**: サーバー不要。GitHub Pages で静的配信。
- **3 モード UI**: 「かんたん」は 3 ステップ (文字/見た目/用途) で初心者でも迷わず変換可能。「詳細」は全設定を直接編集可能。「自由」は任意 W×H のキャンバスへ自由にドット絵を描画しそのまま出力フォーマットに変換可能。モード選択は LocalStorage に自動保存。
- **2 段レイアウト**: 上段にプレビュー (または自由キャンバス) を横幅いっぱい配置し、下段を「設定 (左) / 出力コード (右)」の 2 カラムに分割。大きなグリフ列や高解像度キャンバスを横スクロールで確認しやすい構成。
- **補助線 (ブロック強調)**: プレビュー、ピクセルエディタ、自由キャンバスのいずれにおいても、**N ドット毎** (なし / 2 / 4 / 8 / 16 / 32px から選択) に太めの強調線を描画し、ブロック境界を視認しやすくする。
- **用途別プリセット**: Arduino/C 言語, C 言語 2D, Python リスト, MicroPython bytes, JSON, 記号アートの 6 種を 1 クリック切替。
- **フォント同梱**: DotGothic16 (16 × 16) と Misaki Gothic 2nd (8 × 8) を同梱。
- **ユーザーフォント対応**: TTF/OTF/WOFF をその場でアップロード可能。
- **多言語出力**: C, C++, Arduino(PROGMEM), Python, JavaScript, TypeScript, Rust, Go, JSON, Markdown, プレーンテキスト, 記号アート。
- **詳細な出力設定**: 2D/3D/フラット/ビットパック構造、10/16/2 進表記、MSB/LSB、行/列優先、0/1 反転など。
- **ピクセルエディタ**: 生成結果を 1 ドット単位で手動編集可能。
- **自由キャンバス**: 1~256 px 角の任意サイズで自由にドット絵を描画可能。ペン/消しゴム/トグル、全体反転、左右・上下反転、90 度回転 (正方形のみ) を備え、補助線とズームでドット単位の精緻な編集に対応。
- **設定の自動保存と共有**: LocalStorage へ自動保存、URL クエリパラメータによる共有リンク生成。

1.2 動作環境

項目	要件
ブラウザ	Chrome / Edge / Firefox / Safari の最新版
JavaScript	有効
Canvas API	CanvasRenderingContext2D, getImageData 対応
FontFace API	カスタムフォント読込に使用（主要ブラウザで対応済み）
LocalStorage	設定の永続化に使用（オプトアウト可）

2 背景と課題

2.1 旧 Python/Tkinter 版の課題

旧版 (`font_to_binary_GUI.py` / `font_to_binary_CUI.py`) は Python + Tkinter で実装された小規模ユーティリティであった。一定の機能は果たしていたが、以下の課題があった。

- **配布の煩雑さ**: Python と関連ライブラリ (Pillow, tkinter) を利用者がインストールする必要があった。
- **UI/UX の制約**: Tkinter のネイティブウィジェットでは近年の Web アプリのような細やかな表現ができず、レイアウトやテーマ切替も貧弱であった。
- **出力形式の限定**: C 配列と一部の表記のみ対応しており、言語切替、ビットパック、MSB/LSB、0/1 反転などの細かな設定ができなかった。
- **ピクセル編集不可**: 生成後の手動補正ができず、細かな調整をしたい場合は結果をコピーして手で書き換える必要があった。
- **共有性**: 設定を他人に渡す手段がなく、再現実験や共同作業に不向きであった。

2.2 組み込み現場での典型的な需要

マイコン用ディスプレイ (OLED/LCD/LED マトリクス) へのドットフォント描画では、以下が繰り返し要求される。

- ターゲットマイコン・表示ドライバごとに異なるバイト並び (行方向/列方向、MSB/LSB) への対応。
- FLASH 節約のためのビットパック配列出力 (1bit/pixel)。
- `PROGMEM`, `const`, `static` 等の言語・処理系依存修飾子の付与。
- デザインを確認するためのプレビューと、生成結果の部分修正。

これらを毎回手作業で行うのは非効率であり、「**設定を GUI で触り、結果をコピーするだけで済むツール**」が常に求められていた。

2.3 Web アプリ化の動機

これらの課題に対し、**クロスプラットフォームで即起動でき、機能拡張が容易で、URL で設定を共有できる**という要求を満たすため、Web アプリケーションとしての再実装を選択した。

- 利用者はブラウザを開くだけで利用可能 (インストール不要)。
- GitHub Pages による無料ホスティングで配布コスト 0。
- React + TypeScript により型安全に機能拡張が可能。
- Canvas API + FontFace API によりフォントラスタライズをサーバレスで実行可能。

3 目的

本ツールの目的は次の 3 点に集約される。

1. **即時性**: ブラウザを開いてから配列を取得するまでの手数を最小化する。インストール、ログイン、ファイル入出力を要しない。
2. **網羅性**: 組み込みで実際に遭遇する出力形式（言語・構造・ビット順・エンディアン・修飾子）を広くカバーする。
3. **調整可能性**: 自動生成された結果を 1 ドット単位で手動編集できる手段を提供する。

3.1 達成基準

観点	基準
起動性	ブラウザで URL を開くだけで利用可能、認証不要
サイズ	初期バンドル < 500 KB gzipped（目標）
応答性	文字数 100 以下で描画再計算が < 100ms（目標）
対応文字	Unicode 基本多言語面（BMP）全域、16 × 16 の想定でのみ品質保証
多言語出力	C/C++/Arduino/Python/JS/TS/Rust/Go/JSON/MD/Plain/Symbols の 12 形式
出力構造	2 次元/3 次元/フラット/ビットパック（行・列）の 5 種類
編集機能	ペン/消しゴム/反転/回転/クリア/トグル
永続化	LocalStorage 自動保存、URL 共有可能、オプトアウト可

3.2 非目標


以下は本ツールのスコープ外とする。

- アンチエイリアス付きのグレースケール出力（本ツールは 2 値ラスタライズに特化）。
- SVG や PNG などの画像ファイル形式での直接出力（必要ならプレビューを外部でキャプチャする）。
- ベクトルフォントの編集・グリフ追加機能。
- サーバーサイドでのフォント処理（すべてクライアントサイドで完結）。
- 商用フォントの再配布（同梱フォントはライセンスが明確なもののみ）。

4 アーキテクチャ

4.1 全体構成

本ツールは純粋なクライアントサイド Single Page Application (SPA) であり、サーバー通信は行わない（フォントファイル取得を除く）。

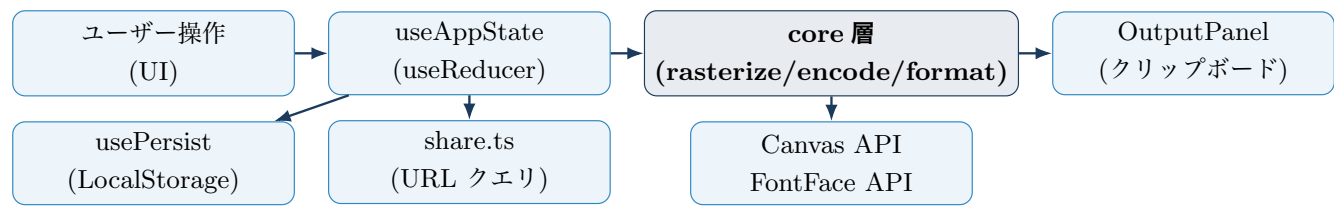

4.2 レイヤ分割

レイヤ	責務
src/core/	純粋関数群。DOM 依存を最小化（Canvas 利用箇所のみ）。ラスタライズ、ビットパック、フォーマッタ、共有 URL エンコード。
src/hooks/	React フック。状態管理（useReducer）、永続化（LocalStorage）、テーマ切替、グリフメモ化。
src/components/	UI コンポーネント。shadcn/ui プリミティブを基盤とし、パネル単位で責務分離。
src/components/ui/	Radix UI ベースの汎用プリミティブ（Button, Card, Input, Tabs, Switch, Slider, Select, Tooltip 等）。

4.3 データフロー

- ユーザー入力 → useAppState の dispatch でアクション発行。
- Reducer が新しい AppState を返し、コンポーネントが再描画。
- useGlyphs が入力テキストとフォント設定に基づき rasterizeChar() を再実行しグリフ配列をメモ化。
- formatOutput() がグリフ配列 + フォーマット設定から出力文字列を生成し、OutputPanel が表示。
- 同時に usePersist が AppState を LocalStorage に書き戻す（overrides を除く）。

4.4 画面レイアウト

画面は上段と下段の 2 セクションで構成される。上段はプレビュー（または自由キャンバス）を幅いっぱい配置し、横スクロールで大きな文字列や高解像度キャンバスを一望できるようにする。下段は 12 カラムグリッドの 5/7 分割で、左に設定パネル、右に生成コードパネルを並べる。

4.5 UI モード切替

初心者・上級者・自由描画という 3 つのユースケースをカバーするため、上段コンテンツと下段の設定カラムのコンテンツを `useMode` (`font_to_bin_mode_v1` キーで `LocalStorage` 永続化) の値で切り替える。

モード	上段	下段・設定カラム
easy	PreviewPanel (横スクロール)	EasyPanel (3 ステップ: 文字 → 見た目 → 用途プリセット)
advanced	PreviewPanel (横スクロール)	InputPanel + FormatPanel (全設定)
free	FreeCanvasPanel (自由描画キャンバス)	FormatPanel (出力設定のみ)

`free` モードでは、入力テキストに基づく `useGlyphs` の結果ではなく、`AppState.free` が持つ単一マトリックスを 1 枚のグリフとして `OutputPanel` に渡す。これにより、テキスト由来のビットマップとハンドドローのビットマップが同じ出力フォーマッタを共有する。

プリセット選択時は `dispatch({type:"setFormat", format: preset.format})` で `FormatOptions` を部分マージし、詳細モードへ切り替えた後もその設定が継続する。逆に詳細モードで変更した内容がどのプリセットにも一致しなくなった場合は、`detectPreset()` が `null` を返し、かんたんモード側では「どのプリセットとも一致していません」旨の案内を表示する。

4.6 ビルド・配布パイプライン

- 開発: `npm run dev` (Vite 開発サーバ、HMR 有効)。
- 本番ビルド: `npm run build` (Vite が `dist/` を生成)。
- 自動デプロイ: `main` ブランチ `push` を契機に `.github/workflows/deploy.yml` が起動、GitHub Pages (gh-pages 相当の Actions 経由) へ配信。
- SPA フォールバック: デプロイ時に `404.html` を `index.html` と同内容でコピーし、任意パスでのアクセスに対応。

5 ファイル構成

5.1 ディレクトリツリー

```
font-to-bin/
├── public/
│   ├── fonts/
│   │   ├── DotGothic16-Regular.ttf
│   │   └── misaki_gothic_2nd.ttf
│   ├── favicon.svg
│   └── manifest.webmanifest
├── src/
│   ├── core/
│   │   ├── types.ts          ... 型定義 (AppState, Glyph, Format 他)
│   │   ├── fonts.ts          ... 同梱フォント定義 + カスタム登録API
│   │   ├── rasterize.ts       ... Canvas によるグリフ2値化
│   │   ├── encode.ts          ... ビットパック・数値フォーマット
│   │   ├── format.ts          ... 言語別出力文字列生成
│   │   ├── share.ts           ... URLクエリパラメータ共有
│   │   ├── presets.ts         ... 用途別プリセット (FormatOptions 雛形)
│   │   └── defaults.ts        ... 既定値
│   ├── components/
│   │   ├── ui/                ... shadcn/ui プリミティブ群
│   │   ├── Header.tsx
│   │   ├── EasyPanel.tsx      ... かんたんモード (3ステップ)
│   │   ├── InputPanel.tsx
│   │   ├── FormatPanel.tsx
│   │   ├── PreviewPanel.tsx   ... 横スクロール帯プレビュー
│   │   ├── GlyphPreview.tsx   ... 補助線対応のグリフ描画
│   │   ├── OutputPanel.tsx
│   │   ├── PixelEditor.tsx
│   │   └── FreeCanvasPanel.tsx ... 自由モードのキャンバス
│   ├── hooks/
│   │   ├── useAppState.ts     ... useReducer ラッパ
│   │   ├── useGlyphs.ts       ... メモ化ラスタライザ
│   │   ├── usePersist.ts      ... LocalStorage自動保存
│   │   ├── useMode.ts         ... かんたん/詳細モード切替
│   │   └── useTheme.ts        ... ダーク/ライト
│   ├── lib/utils.ts           ... cn() ヘルパ
│   ├── App.tsx                ... 3カラムレイアウト + モーダル制御
│   ├── main.tsx               ... エントリーポイント
│   └── index.css               ... Tailwind ベースCSS
├── .github/workflows/deploy.yml ... GitHub Pages 自動デプロイ
├── doc/                        ... LaTeX 設計仕様書
├── legacy/                     ... 旧Python版 (参考保存)
├── index.html
├── package.json
├── tsconfig.json
├── tsconfig.node.json
├── vite.config.ts
├── tailwind.config.js
├── postcss.config.js
└── README.md
```

5.2 core 層

- `src/core/types.ts` — `AppState`, `Glyph`, `FormatOptions` など全型定義。UI と core の契約。
- `src/core/fonts.ts` — `BUILTIN_FONTS` 配列、`loadFont`, `registerCustomFont`。FontFace API でカスタム TTF/OTF を登録。
- `src/core/rasterize.ts` — `rasterizeChar(char, opts) → Glyph`。Canvas へ 1 文字描画し `getImageData` でアルファ値を閾値 2 値化。
- `src/core/encode.ts` — `packRow` / `packColumn` (MSB/LSB ビットパック)、`formatNumber` (bin/hex/dec)。
- `src/core/format.ts` — `formatOutput`。出力言語に応じて `formatC` / `formatPython` / `formatJS` / `formatRust` / `formatGo` / `formatJSON` / `formatMarkdown` / `formatSymbols` / `formatPlain` を呼び分け。
- `src/core/share.ts` — `encodeStateToURL` / `decodeStateFromURL`。AppState を base64url 化して `?s=...` に載せる。
- `src/core/presets.ts` — `PRESETS` 配列 (Arduino/C 言語, C 言語 2D, Python リスト, MicroPython bytes, JSON, 記号アートの 6 種) と `detectPreset()` (現在の `FormatOptions` から該当プリセット ID を推定)。かんたんモードでワンタッチ切替に使用。
- `src/core/defaults.ts` — `DEFAULT_STATE` (`text="ABC あいう"`, `fontId=dotgothic16`, `16×16`, `threshold=128`, `previewGridStep=0` (補助線なし))。自由キャンバス初期値は `64×8` (`8×8` が 8 文字並ぶ想定), `gridStep=8`。

5.3 hooks 層

- `src/hooks/useAppState.ts` — `useReducer`。Action は `setText`, `setSize`, `setFormat`, `setOverride` のほか、プレビュー補助線用 `setPreviewGridStep`、自由モード用 `setFreeSize` / `setFreeMatrix` / `setFreePixel` / `setFreeGridStep` / `clearFree` を提供する。
- `src/hooks/useGlyphs.ts` — `text` / `font` / `size` 変更時のみ再ラスタライズするメモ化。overrides をマージ。
- `src/hooks/usePersist.ts` — LocalStorage キー `font-to-bin.state.v1`。
- `src/hooks/useMode.ts` — かんたん/詳細/自由モード切替。LocalStorage キー `font_to_bin_mode.v1`。値は `easy` / `advanced` / `free` のいずれか。
- `src/hooks/useTheme.ts` — `light` / `dark` 切替、`font-to-bin.theme` キー。

5.4 UI 層

- `src/components/Header.tsx` — タイトル、**かんたん/詳細モード切替**のセグメントタブ、テーマ切替、URL 共有、GitHub リンク。
- `src/components/EasyPanel.tsx` — かんたんモード用の 3 ステップ UI。**ステップ 1**: 変換したい文字。**ステップ 2**: フォント + ドットサイズクイックボタン (8/12/16/24/32px) + 太字トグル。**ステップ 3**: 用途プリセットを 6 種から 1 クリック選択 (`presets.ts` の PRESETS を使用)。
- `src/components/InputPanel.tsx` — 詳細モードの左上。テキスト、フォント選択、幅/高さ、描画オフセット、太字、閾値。
- `src/components/FormatPanel.tsx` — 出力言語、構造、基数、MSB/LSB、0/1 反転、変数名、データ型。
- `src/components/PreviewPanel.tsx` — グリフ一覧を**横スクロール帯**で表示。補助線間隔セレクト、ズーム (50–400%) を備える。文字クリックでピクセルエディタを開く。
- `src/components/GlyphPreview.tsx` — 単一グリフの Canvas タイル描画。`gridStep` プロパティで N ドット毎の強調補助線を描画。
- `src/components/OutputPanel.tsx` — 生成結果の表示 + コピー + ダウンロード。
- `src/components/PixelEditor.tsx` — モーダル。ペン/消しゴム/トグル/反転/回転/クリア/ズームに加え、補助線間隔の切替に対応。
- `src/components/FreeCanvasPanel.tsx` — 自由モード専用。W×H(1–256) 指定、スクロール可能なキャンバス、補助線、ズーム、ペン/消しゴム/トグル、反転・回転・全消去。編集結果は `AppState.free.matrix` に `setFreePixel` (1 セル単位) で反映され、出力側では単一グリフとして扱う。
- `src/components/ui/` — Radix UI ベースの shadcn/ui 汎用プリミティブ群。

5.5 その他

- `.github/workflows/deploy.yml` — Node 20 で `npm ci → build → Pages` にアップロード。
- `public/fonts/*.ttf` — 同梱フォント (DotGothic16, Misaki Gothic 2nd)。
- `legacy/` — 旧 Python/Tkinter 実装 (参照用、ビルドからは除外)。

6 技術スタック

6.1 選定方針

- **型安全と開発体験**: TypeScript + Vite による高速な HMR と厳格な型チェック。
- **標準準拠**: Canvas 2D / FontFace / LocalStorage など W3C 標準 API のみを使用し、フレームワーク依存を最小化。
- **UI 構築速度**: Tailwind CSS + shadcn/ui (Radix UI ベース) でスタイルと挙動を分離しつつ、アクセシビリティを確保。
- **ゼロ運用コスト**: GitHub Pages による静的配信。Actions で自動デプロイ、サーバは持たない。

6.2 使用ライブラリ・ツール

分類	名称	用途
言語	TypeScript 5	型安全な JavaScript。
ランタイム	Node.js 20+	開発・ビルド環境。
ビルド	Vite 6	開発サーバ + 本番バンドル。
UI 基盤	React 18	宣言的 UI、Hooks ベース状態管理。
スタイル	Tailwind CSS 3	ユーティリティファースト CSS。
UI 部品	shadcn/ui	Radix UI + Tailwind プリミティブ集。
UI プリミティブ	Radix UI	アクセシブルな Tabs/Select/Slider 等。
アイコン	lucide-react	SVG アイコン。
CVA	class-variance-authority	バリエーション管理。

6.3 ブラウザ API

API	役割
Canvas 2D (getContext("2d"))	フォント描画とピクセル抽出。
getImageData	RGBA 配列取得、アルファ閾値 2 値化の基礎。
FontFace	カスタム TTF/OTF/WOFF の動的登録。
URL / URLSearchParams	共有リンクのクエリパラメータ読み書き。
LocalStorage	設定の永続化。
navigator.clipboard	出力結果のコピー。
matchMedia("prefers-color-scheme")	OS テーマ検出。

6.4 同梱フォント

フォント	推奨サイズ	ライセンス
DotGothic16	16×16	SIL OFL 1.1
Misaki Gothic 2nd	8×8	自由配布（商用含む）
システムモノスペース	任意	ブラウザ標準フォント依存

6.5 ビルド設定

- vite.config.ts: base を本番時のみ/font_to_bin/ に切り替え。
- tsconfig.json: strict: true, noUnusedLocals, noUnusedParameters を有効化。
- tailwind.config.js: darkMode: "class"、カスタムカラートークンを定義。
- PWA manifest (public/manifest.webmanifest): アイコン・テーマカラー・表示モードを定義 (SW は持たない)。

7 API 仕様

本章では `src/core/` が提供する公開 API と主要な型を示す。UI 層はこれらの関数・型にのみ依存し、DOM 操作は `core` 内の `rasterize.ts` に閉じ込められている。

7.1 型定義 (types.ts)

AppState

AppState は UI 全体の単一情報源であり、永続化・共有の単位でもある。

```
1 type AppState = {
2   text: string;
3   fontId: string;
4   width: number;           // グリフ幅 [px]
5   height: number;          // グリフ高さ [px]
6   size: number;            // 描画フォントサイズ [px]
7   threshold: number;       // 2値化閾値 0-255
8   offsetX: number;
9   offsetY: number;
10  bold: boolean;
11  format: FormatOptions;
12  overrides: Record<number, Matrix>; // charIndex → 手動編集結果
13  previewGridStep: number;          // プレビュー補助線間隔 (0で無効)
14  free: FreeCanvasState;            // 自由モードのキャンバス
15 };
```

FreeCanvasState

自由モードで編集集中のキャンバス状態。1-256 px 角までサポートする。

```
1 type FreeCanvasState = {
2   width: number;           // 1..256
3   height: number;          // 1..256
4   matrix: Matrix;          // matrix[row][col] の Bit 配列
5   gridStep: number;        // Nドット毎の強調補助線 (0で無効)
6 };
```

Glyph / Matrix

```
1 type Bit = 0 | 1;
2 type Matrix = Bit[][]; // matrix[row][col]
3 type Glyph = {
4   char: string;
5   width: number;
6   height: number;
7   matrix: Matrix;
8 };
```

FormatOptions

```
1 type FormatOptions = {
2   language: OutputLanguage; // c|cpp|arduino|python|...
3   structure: Structure;      // matrix2d|matrix3d|flat|bitpack-row|bitpack-
    col
4   dataType: string;          // "uint8_t" 等
5   bitOrder: BitOrder;        // "msb" | "lsb"
6   radix: Radix;              // "bin" | "hex" | "dec"
7   invert: boolean;
8   variableName: string;
9   itemsPerLine: number;
10  includeCharComment: boolean;
11  includeAsciiArt: boolean;
12  padByte: boolean;
13  indent: string;
14  prefix: string;
15  suffix: string;
16 };
```

7.2 ラスタライズ (rasterize.ts)

◆ rasterizeChar(char: string, opts: RasterizeOptions): Glyph

指定文字を Canvas に描画し、各ピクセルのアルファ値を opts.threshold で 2 値化して Glyph を返す。

引数

- char: 対象文字 (1 文字)。
- opts.fontFamily: CSS の font-family。
- opts.width, opts.height: 出力行列のサイズ。
- opts.size: 描画フォントの px サイズ。
- opts.threshold: [0, 255] のアルファ閾値。
- opts.offsetX, opts.offsetY: 描画オフセット。
- opts.bold: true で bold 書体。

戻り値

Glyph。matrix[row][col] は 0/1 の Bit。

7.3 エンコード (encode.ts)

◆ `packRow(matrix: Matrix, bitOrder: BitOrder, padByte: boolean): number[]`

`matrix` を行方向に走査して 1bit/pixel にパックする。`padByte=true` の場合、各行を 8bit 境界にゼロ埋めする。

◆ `packColumn(matrix: Matrix, bitOrder: BitOrder, padByte: boolean): number[]`

列方向パック版。OLED/LCD の「縦 8 ドット=1 バイト」フォーマットに相当。

◆ `formatNumber(n: number, radix: Radix, bitWidth: number): string`

`n` を指定基数で文字列化する。`hex` は 0x 接頭辞、`bin` は 0b 接頭辞、`dec` は素の 10 進。`bitWidth` に応じて 0 埋めする。

7.4 フォーマット (format.ts)

◆ `formatOutput(glyphs: Glyph[], opts: FormatOptions): string`

グリフ列とフォーマット設定から、ユーザーに表示する最終的な出力文字列を生成する。言語別に以下のヘルパヘディスパッチする。

ディスパッチ先

- `formatC` (C / C++ / Arduino)
- `formatPython`
- `formatJS` (JavaScript / TypeScript)
- `formatRust`
- `formatGo`
- `formatJSON`
- `formatMarkdown`
- `formatSymbols` (記号アート、■/□)
- `formatPlain` (生の 0/1 テキスト)

7.5 フォント管理 (fonts.ts)

◆ `loadFont(font: FontDef): Promise<void>`

`FontDef.url` が指す TTF/OTF を `FontFace` で読み込み、`document.fonts` に登録する。同梱フォント用。

◆ `registerCustomFont(file: File): Promise<FontDef>`

ユーザーがアップロードした `File` を `FontFace` 経由で登録し、ID を付与した `FontDef` を返す。以降の `fontId` 指定で利用可能になる。

7.6 共有リンク (share.ts)

◆ `encodeStateToURL(state: AppState): string`

`overrides` を除く `AppState` を JSON 化し、base64url で圧縮した文字列を `?s=` クエリに載せた URL を返す。

◆ `decodeStateFromURL(): Partial<AppState> | null`

現在の URL から `?s=` を読み出し、復元した `AppState` を返す。不正な値や欠損フィールドは無視し、欠けた箇所は既定値で補完される。

▷ `overrides` を共有しない理由

ピクセル編集結果 (`overrides`) はサイズが大きく URL に載せづらいため、共有リンクには含めない。共有先で再生成するか、JSON エクスポート機能 (`OutputPanel` のダウンロード) を用いる。

7.7 React Hooks

◆ `useAppState(initial: AppState): [AppState, Dispatch<Action>]`

`useReducer` を用いた状態管理。サポートするアクション: `setText`, `setFontId`, `setSize`, `setWidth`, `setHeight`, `setFontSize`, `setThreshold`, `setOffsetX`, `setOffsetY`, `setBold`, `setFormat`, `setOverride`, `clearOverride`, `clearAllOverrides`, `setPreviewGridStep`, `setFreeSize`, `setFreeMatrix`, `setFreePixel`, `setFreeGridStep`, `clearFree`, `replaceState`。 `setFreePixel` は (x, y, value) を取る 1 セル単位の原子更新であり、マウスドラッグ描画中の `stale closure` による取り零しを避けるために用いる。

◆ `useGlyphs(state: AppState): Glyph[]`

`text`, `fontId`, 幾何パラメータ、`overrides` の変化にのみ反応して再計算するメモ化ラップ。

◆ `usePersist(state: AppState)`

`AppState` を `localStorage["font-to-bin.state.v1"]` に自動保存する副作用フック。`overrides` は除外する。

8 実行モデル

8.1 起動シーケンス

1. index.html が src/main.tsx を読み込み、React ルートを #root にマウント。
2. App.tsx が初期 AppState を決定する。
 - URL に ?s=... があれば decodeStateFromURL() を使用して復元。
 - なければ LocalStorage から persistedInitial() で読み込み。
 - どちらも無効な場合は DEFAULT_STATE を採用。
3. useGlyphs が初期テキストをラスタライズし、formatOutput の結果が OutputPanel に反映される。
4. usePersist が以後の AppState 変化を LocalStorage に書き込み続ける。

8.2 ラスタライズの詳細

1. <canvas> を width × height で作成。
2. 背景を白でクリアし、fillStyle="black" で文字を描画。
 - ctx.font = '\$sizepx \$fontFamily' (太字時は bold を前置)。
 - ctx.textBaseline = "top"。
 - fillText(char, offsetX, offsetY)。
3. getImageData(0,0,width,height) で RGBA 配列を取得。
4. 各ピクセルのアルファチャネル α と閾値 τ を比較し、 $\alpha \geq \tau$ を 1、それ以外を 0 とする。
5. 結果を Matrix (matrix[row][col]) に格納。

8.3 ビットパック規則

8.3.1 行方向パック (bitpack-row)

- 各行を左 → 右に走査し、8bit 単位で 1 バイトを構成。
- bitOrder="msb": 左端ピクセルが bit7。
- bitOrder="lsb": 左端ピクセルが bit0。
- padByte=true 時、行終端が 8bit 境界でなければ下位 (または上位) を 0 埋め。

8.3.2 列方向パック (bitpack-col)

- 各列を上 → 下に走査し、縦 8bit を 1 バイトに格納。OLED SSD1306 の horizontal addressing mode と整合。
- bitOrder="msb": 上端ピクセルが bit7。
- bitOrder="lsb": 上端ピクセルが bit0 (SSD1306 既定)。

8.4 状態遷移 (Reducer)

useAppState の Reducer は次の不変条件を守る。

- width / height / size の変更時、既存の overrides は次元が一致しないため clearAllOverrides 扱い。
- text の変更時、文字数が減少すれば末尾の overrides を破棄。
- fontId の変更時、推奨サイズがあれば size を合わせる (ユーザーが明示的に変更中でない場合のみ)。

- `replaceState` (共有リンク適用や読込) は `overrides` を空にする。

8.5 永続化

- キー: `font-to-bin.state.v1` (スキーマ変更時は `.v2` へ上げる)。
- 保存対象: `AppState` から `overrides` を除いた部分。
- 復元時のバリデーション: 型不一致・未知フィールドは無視し、欠損は既定値で補完。
- ユーザーはヘッダーの「設定リセット」で `LocalStorage` を削除可能。

8.6 共有リンクのラウンドトリップ

1. 「URL 共有」ボタン押下で `encodeStateToURL(state)` を実行。
2. `JSON.stringify` → `TextEncoder` → `base64url` 変換。
3. 現在の URL の `?s=` を差し替え、クリップボードへコピー。
4. 開いた側では起動時に `decodeStateFromURL()` が復元。展開失敗時は既定値へフォールバック。

8.7 パフォーマンス考慮

- `useGlyphs` は `text + geometry + overrides` のハッシュキー変化時のみ再実行。
- フォーマッタは文字数 N 、幅 W 、高さ H に対して $O(NWH)$ 。典型値 ($N = 8, W = H = 16$) では数百 μs 。
- ピクセルエディタは 1 グリフあたり $W \times H$ ノードで描画するが、SVG の仮想 DOM に任せており数ミリ秒以内で再描画可能。

8.8 デプロイ

- `main` ブランチへの `push` で GitHub Actions が起動。
- `actions/setup-node@v4` → `npm ci` → `npm run build` → `actions/upload-pages-artifact` → `actions/deploy-pages`。
- ビルド後、`dist/index.html` を `404.html` にコピーして SPA の任意パス直打ちに対応。

⚠ 初回のみ必要な設定

リポジトリの **Settings** → **Pages** → **Source** を GitHub Actions に設定する必要がある (`gh-pages` ブランチは使わない)。