

ToughRADIUS

Book

docs.toughradius.net

Table of Contents

1. Introduction
2. ToughRADIUS 用户手册
 - i. 项目简介
 - ii. 快速指南
 - iii. 高级技巧
 - i. 系统服务设置
 - iv. RouterOS 对接
 - v. Linux PPTP 对接
 - vi. Linux L2TP 对接
 - vii. 操作手册
 - i. 系统管理篇
 - ii. 营业管理篇
 - iii. 维护管理篇
 - iv. 查询统计篇
 - viii. 开发指南

ToughRADIUS 教程



TOUGH RADIUS

欢迎阅读ToughRADIUS用户文档。

及时向我们反馈问题是对我们最大的支持。

向我们发送邮件：support@toughstruct.com

加入我们的QQ交流群组：464025428, 247860313

访问我们的网站：<http://www.toughstruct.com>

项目地址：<https://github.com/talkincode/ToughRADIUS>

项目介绍

ToughRADIUS是一个AAA应用软件。

ToughRADIUS支持标准RADIUS协议，提供完整的AAA实现。支持灵活的策略管理，支持各种主流接入设备并轻松扩展，具备丰富的计费策略支持。

ToughRADIUS支持使用Oracle, MySQL, PostgreSQL, MSSQL等主流数据库存储用户数据，支持数据缓存，提供高性能的支持。

ToughRADIUS采用Docker容器模式安装部署，简单方便。

ToughRADIUS提供了RADIUS核心服务引擎与Web管理控制台,用户自助服务三个子系统，核心服务引擎提供高性能的认证计费服务，Web管理控制台提供了界面友好，功能完善的管理功能。用户自助服务系统提供了一个面向终端用户的网上服务渠道。

ToughRADIUS快速指南

准备

一台完整的服务器，或者远程VPS，给服务器安装Linux系统，CentOS6以上，ubuntu13以上，或者其他你自己熟悉的Linux发行版。

你要懂一点技术，比如安装操作系统，会在终端敲命令。

安装部署

ToughRADIUS主要采用了Docker镜像部署的模式，ToughRADIUS的镜像基础是CentOS 7。

我们可以把Docker看作一个软件集装箱，半世纪之前，集装箱发挥了巨大的力量，改变了整个运输产业，也改变了人们的生活。而Docker就类似这样一个集装箱工具，只不过他封装的是软件。

还记得linux安装lamp的经历吗？现在可以对各种安装配置apache，php等繁琐的工作说再见了。

我们把ToughRADIUS相关的配置，运行依赖环境等全部打包在一个“Docker集装箱”里，我们只需要在我们的服务器上简单的安装一个支持运行“Docker集装箱”的环境，那么我们不用去折腾各种运行环境搭建就能简单的让ToughRADIUS跑起来。

通常我们把封装了软件应用的“Docker集装箱”叫做镜像，有点类似你可能了解的ISO文件。

Docker 安装

CentOS 6

```
$ sudo yum install http://mirrors.yun-idc.com/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm  
$ sudo yum install docker-io  
$ sudo service docker start
```

CentOS 7

```
$ sudo yum install docker  
$ sudo service docker start
```

Ubuntu

```
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get install docker.io  
$ sudo ln -sf /usr/bin/docker.io /usr/local/bin/docker  
$ sudo sed -i '$acomplete -F _docker docker' /etc/bash_completion.d/docker.io
```

Windows

请下载Windows安装文件：<https://github.com/boot2docker/windows-installer/releases/download/v1.8.0/docker-install.exe>

注意：Window下的Docker服务是借助虚拟机来实现的，性能上远不如使用linux主机。

Docker 容器创建

确认Docker服务已经运行，通过以下指令创建ToughRADIUS的容器实例，当看到一串hash打印时，说明容器创建成功了。

```
$ docker run -d --name trserver --net host index.alauda.cn/toughstruct/toughradius
```

这样我们的服务就已经运行了。我们可以通过浏览器来访问我们的应用了。

营业管理：<http://ipaddr:1816> 管理权限 admin/root

自助服务：<http://ipaddr:1817>

系统管理：<http://ipaddr:1819> 管理权限 ctlman/ctlroot

容器的基本管理

启动容器

```
$ docker start trserver
```

停止容器

```
$ docker stop trserver
```

重启容器

```
$ docker restart trserver
```

查看容器日志，*Ctrl+c*退出

```
$ docker logs trserver
```

高级技巧

通过 systemd 设置系统服务

目前很多Linux的发行版已经开始采用systemd系统，通过systemd来设置ToughRADIUS的服务是一件很容易的事情。

创建文件 /usr/lib/systemd/system/toughradius.service

内容如下：

```
[Unit]
Description=ToughRADIUS Service
After=docker.service
Requires=docker.service

[Service]
Type=forking
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/bin/docker start trserver
ExecStop=/usr/bin/docker stop trserver
ExecReload=/usr/bin/docker restart trserver

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

其中trserver就是你的容器实例的名称。通过以下指令设置开机启动开关。

```
systemctl enable trserver
```

由于我们的Docker容器都依赖于docker服务本身，因此也要保证docker服务开启。

```
systemctl enable docker
```


RouterOS对接指南

操作手册

登录与登出

ToughRADIUS管理控制台系统提供了一个统一的登录界面,通常你可以通过以下URL来 访问:

`http://你的服务器IP地址:WEB端口(默认1816) , 比如: http://192.168.1.1:1816`

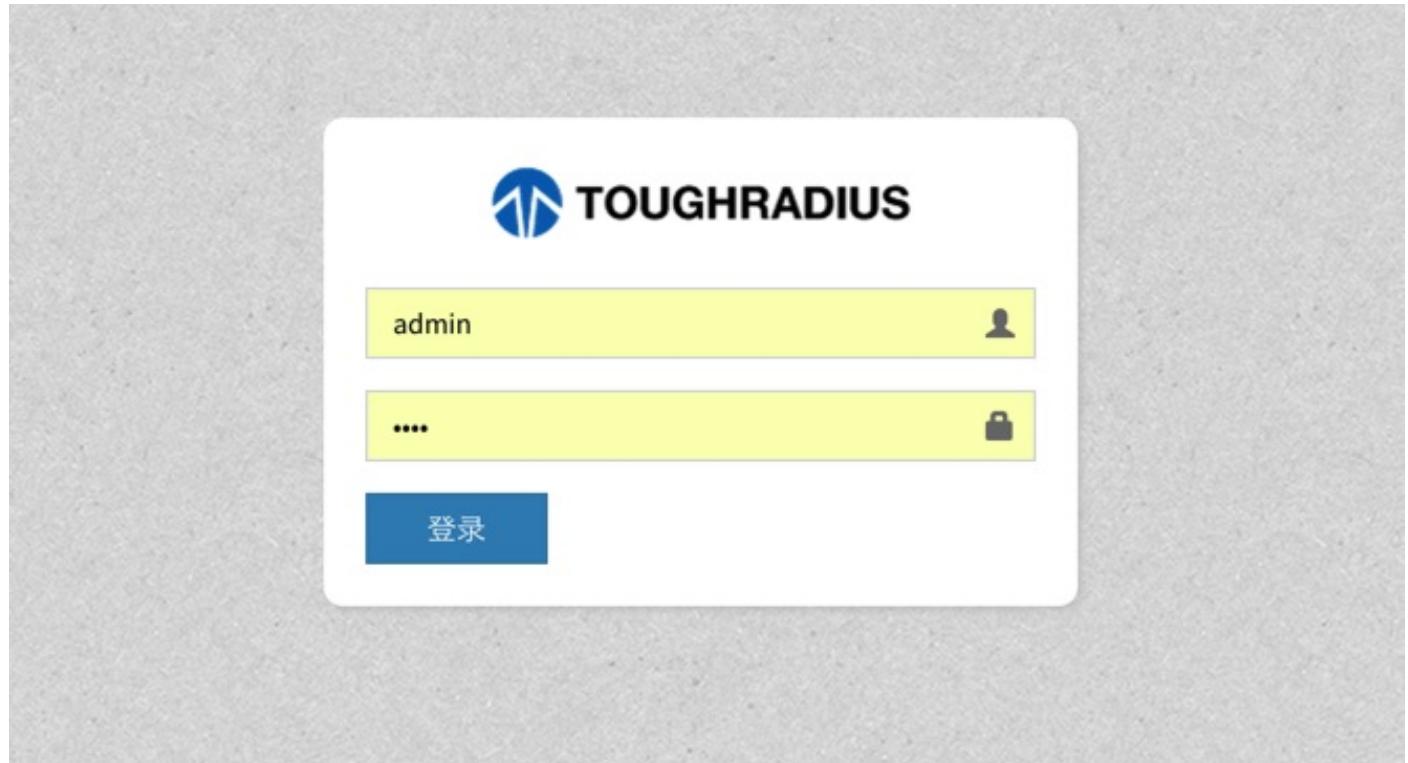

输入你的管理用户及管理密码,即可登陆系统,默认登录管理员及密码是admin/root,你应该第一时间修改它。

登陆成功进入系统管理首页,如下图,点击右上角退出链接即可安全退出。

TOUGHRADIUS

功能导航

- 系统管理
- 营业管理
- 维护管理
- 统计分析

控制面板 修改密码 刷新缓存 系统管理 技术支持 (admin) 退出

系统信息

当前登录管理员

登录管理员	admin	登录时间	2015-10-04 00:07:18
登录IP地址	58.20.114.9	系统版本	1.1.5

消息统计

最近15分钟的消息统计

消息量

0

01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:18 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:26

认证消息
计费消息

认证消息总数	0
认证成功总数	0
认证拒绝总数	0
认证丢弃总数	0
记账消息总数	0
记账上线总数	0
记账更新总数	0
记账下线总数	0
记账丢弃总数	0
记账重发总数	0

在线统计

在线用户统计

2015-10-04 00:00:00 -- 2015-10-04 23:59:59

在线数

0人

01:00

当前在线用户数 0/0

流量统计

流量统计

2015-10-04 00:00:00 -- 2015-10-04 23:59:59

使用流量

0MB

01:00

密码修改

部署系统后，修改密码是首要大事，保证密码的复杂性以及定期修改是必要的。

超级管理员和其他操作员登录后可以修改自己的密码。

The screenshot shows the 'Password Update' page of the ToughRADIUS web interface. The left sidebar has a '功能导航' (Function Navigation) section with '系统管理' (System Management) selected. The main content area has a title '管理密码更新' (Manage Password Update). It contains three input fields: '管理员名' (Admin Name) with 'admin' entered, '管理员新密码' (New Admin Password), and '确认管理员新密码' (Confirm New Admin Password). A blue '更新' (Update) button is at the bottom. The top navigation bar includes links for '控制面板' (Control Panel), '修改密码' (Change Password), '刷新缓存' (Refresh Cache), '系统管理' (System Management), '技术支持' (Technical Support), and '(admin) 退出' (Logout). The footer includes copyright information 'Copyright © 2015 toughradius.net. All rights reserved.' and a support link '在线支持'.

系统管理篇

TOUGH RADIUS

功能导航
控制面板 修改密码 刷新缓存 系统管理 技术支持 (admin) 退出

系统信息

当前登录管理员			
登录管理员	admin	登录时间	2015-10-04 00:07:18
登录IP地址	58.20.114.9	系统版本	1.1.5

消息统计

最近15分钟的消息统计

刷新数据

认证消息总数	0
认证成功总数	0
认证拒绝总数	0
认证丢弃总数	0
记账消息总数	0
记账上线总数	0
记账更新总数	0
记账下线总数	0
记账丢弃总数	0
记账重发总数	0

在线统计

在线用户统计

2015-10-04 00:00:00 -- 2015-10-04 23:59:59

刷新数据

当前在线用户数 0/0

流量统计

流量统计

2015-10-04 00:00:00 -- 2015-10-04 23:59:59

刷新数据

系统参数配置

ToughRADIUS提供了一些全局参数配置，可以通过系统参数配置界面统一管理。

系统设置

注意在生产环境中，一般选择关闭DEBUG选项，以免造成日志文件膨胀占用过多存储空间。

系统参数管理

系统设置 自助服务 到期提醒 邮件服务器 Radius设置

管理系统名称	ToughRADIUS管理控制台	?
自助服务系统名称	ToughRADIUS自助服务中心	?
自助服务系统网站地址	http://forum.toughradius.net	
开启在线支持功能	是	?
开启DEBUG	否	?
更新		

自助服务设置

系统参数管理

系统设置 自助服务 到期提醒 邮件服务器 Radius设置

激活邮箱才能自助开户充值	否	?
微信公众号二维码图片(宽度230px)	http://img.toughradius.net/toughforum/jamiesun/1421820686.jpg!230	
客户服务电话	000000	
客户服务QQ号码	000000	
充值卡订购网站地址	http://www.tmall.com	
更新		

到期提醒设置

系统参数管理

系统设置 自助服务 **到期提醒** 邮件服务器 Radius设置

到期提醒提前天数: 7

到期提醒邮件模板:

```
账号到期通知
尊敬的会员您好:
您的账号#account#即将在#expire#到期, 请及时续费!
```

到期通知触发URL: http://your_notify_url?account={account}&expire={expire}&email={ema}

到期用户下发最大会话时长(秒): 120

到期提醒下发地址池: expire

更新

邮件服务器设置

系统参数管理

系统设置 自助服务 到期提醒 **邮件服务器** Radius设置

SMTP服务器: smtp.mailgun.org

SMTP用户名: service@toughradius.org

SMTP密码: service2015

更新

Radius设置

系统参数管理

- 系统设置
- 自助服务
- 到期提醒
- 邮件服务器
- Radius设置

Radius认证模式	强制密码认证
是否允许查询用户密码	是
Radius服务地址	127.0.0.1
Radius服务管理端口	1815
Radius记账间隔(秒)	120
Radius最大会话时长(秒)	86400
拒绝延迟时间(秒)(0-9)	0

更新

区域信息管理

系统通过区域提供了对用户进行逻辑分类的支持，界面如下图，支持区域信息的新增，修改和删除。注意：如果区域下已经有用户信息，该区域不允许删除。

区域列表

区域名称	区域描述	操作
default	测试区域	修改 删除

增加区域

查询记录数 1 首页 ← 上一页 1 下一页 → 尾页

BAS信息管理

ToughRADIUS系统支持多BAS接入管理，BAS设备信息必须在系统中登记才能和RADIUS进行通信。

BAS设备对应着实际的物理接入网关设备，是具备PPPOE Server功能的路由器或交换机等设备；BAS设备以IP地址为唯一标识，每个BAS与Radius配置对应的共享密钥。

系统支持标准的Radius协议接入，通常大多数BAS设备可以以标准类型配置。但是对于很多厂家的BAS设备，在标准协议下并不能工作的很完美，比如MAC地址，VLAN往往以各自的私有协议封装，Radius为了准确的处理这些信息，必须对这些BAS设备进行类型标识，并在消息处理时进行解析。

ToughRADIUS对各个厂家私有协议处理是可扩展的，通过编写插件可以实现更多的厂家扩展支持。

BAS列表						增加BAS
BAS名称	BAS地址	BAS类型	共享密钥	CoA端口	时区	操作
ROS	192.168.88.1	RouterOS	123456	3799	标准时区，北京时间	<button>修改</button> <button>删除</button>

CoA端口通常用来下发用户强制下线消息，以及支持一些动态授权管理。

操作员管理

系统提供了简洁实用的二级权限管理，通过操作员管理很方便的管理二级操作员权限。

操作员权限管理是一项重要的工作，应该有管理级别的系统管理员来完成，在实际操作过程中，注意不要对普通的操作员赋予过高的权限，这样会带来潜在隐患。

操作员的每次操作都会有系统日志记录，如非必要，不要删除操作员，如果不希望某个操作员再登陆系统管理，可选择停用此操作员。

操作员列表					增加操作员
操作员名称	操作员姓名	操作员类型	操作员状态	操作	
admin	admin	系统管理员	正常		

操作员表单：

TOUGH RADIUS

功能导航

- 系统管理
 - 系统控制面板
 - 系统参数管理
 - 区域信息管理
 - BAS信息管理
 - 操作员管理
 - 客户经理管理
 - 资费信息管理
 - 黑白名单管理
 - 充值卡管理
- 营业管理
- 维护管理
- 统计分析

增加操作员

操作员名称: opr
操作员姓名: 运维
操作员密码:
操作员状态: 正常
关联区域(多选): 测试区域
关联资费(多选)

提交

全部选择 **取消选择**

系统管理

<input type="checkbox"/> 系统控制面板	<input type="checkbox"/> 系统参数管理	<input type="checkbox"/> 区域信息管理	<input type="checkbox"/> BAS信息管理
<input type="checkbox"/> 客户经理管理	<input type="checkbox"/> 客户经理创建	<input type="checkbox"/> 客户经理修改	<input type="checkbox"/> 客户经理删除
<input type="checkbox"/> 客户经理删除	<input type="checkbox"/> 资费信息管理	<input type="checkbox"/> 资费详情查看	<input type="checkbox"/> 新增资费
<input type="checkbox"/> 修改资费	<input type="checkbox"/> 删除资费	<input type="checkbox"/> 新增资费扩展属性	<input type="checkbox"/> 修改资费扩展属性
<input type="checkbox"/> 删除资费扩展属性	<input type="checkbox"/> 黑白名单管理	<input type="checkbox"/> 新增黑白名单	<input type="checkbox"/> 修改白黑名单
<input type="checkbox"/> 删除黑白名单	<input type="checkbox"/> 充值卡管理	<input type="checkbox"/> 充值卡导出	<input type="checkbox"/> 充值卡生成
<input type="checkbox"/> 充值卡激活	<input type="checkbox"/> 充值卡回收		

营业管理

<input type="checkbox"/> 用户信息管理	<input type="checkbox"/> 用户信息导出	<input type="checkbox"/> 用户详情查看	<input type="checkbox"/> 删除用户信息
<input type="checkbox"/> 修改用户资料	<input type="checkbox"/> 用户快速开户	<input type="checkbox"/> 增开用户账号	<input type="checkbox"/> 修改用户上网账号
<input type="checkbox"/> 用户数据导入	<input type="checkbox"/> 用户账号停机	<input type="checkbox"/> 用户账号复机	<input type="checkbox"/> 用户账号续费
<input type="checkbox"/> 用户账号充值	<input type="checkbox"/> 用户资费变更	<input type="checkbox"/> 用户账号销户	<input type="checkbox"/> 用户受理查询
<input type="checkbox"/> 用户受理导出	<input type="checkbox"/> 删除用户账号	<input type="checkbox"/> 用户计费查询	<input type="checkbox"/> 用户计费导出
<input type="checkbox"/> 用户交易查询	<input type="checkbox"/> 用户交易导出	<input type="checkbox"/> 用户工单管理	<input type="checkbox"/> 用户工单详情
<input type="checkbox"/> 创建用户工单	<input type="checkbox"/> 处理用户工单	<input type="checkbox"/> 转派用户工单	<input type="checkbox"/> 删除用户工单

维护管理

<input checked="" type="checkbox"/> 用户账号查询	<input checked="" type="checkbox"/> 用户消息跟踪	<input checked="" type="checkbox"/> 账号详情	<input checked="" type="checkbox"/> 用户释放绑定
<input checked="" type="checkbox"/> 在线用户查询	<input checked="" type="checkbox"/> 上网日志查询	<input checked="" type="checkbox"/> 操作日志查询	

统计分析

<input type="checkbox"/> 用户流量统计	<input type="checkbox"/> 在线用户统计
---------------------------------	---------------------------------

Copyright © 2015 toughradius.net. All rights reserved.

控制面板 修改密码 刷新缓存 系统管理 技术支持 (admin) 退出

Version 1.1.5

资费信息管理

资费是对计费规则的定义，决定了对每个上网账号如何收费，如何扣费的规则。

系统资费类型支持以下几种：

1. 预付费包月：按自然月定义资费单价，用户可以按需要订购月数。
2. 预付费时长：按小时定义资费单价，用户只需要充值，在实际使用时周期性扣费。
3. 买断包月：预付费包月的一种打包形式，将多个月打包为一个资费，定义资费总价，是一种优惠策略资费形式。
4. 买断时长：时长计费打包的一种方式，一次性将时长打包为一个套餐，是一种优惠策略资费形式。
5. 预付费流量：按流量(MB)定义资费单价,用户只需充值，在实际使用时按使用的流量进行扣费。
6. 买断流量：流量计费打包的一种方式，一次性将流量打包为一个套餐，是一种优惠策略资费形式。

资费管理界面如下：

资费列表								
资费名称 资费策略 价格(元) 并发数 是否绑定MAC 是否绑定VLAN 上行速率 下行速率 状态 添加资费								
50元包月4M套餐	预付费包月	50.00	0	否	否	4194304.000 Mbps	4194304.000 Mbps	正常 <button>修改</button> <button>删除</button>
4M包年500元	买断包月	500.00	1	否	否	4194304.000 Mbps	4194304.000 Mbps	正常 <button>修改</button> <button>删除</button>
查询记录数 2 首页 ← 上一页 1 下一页 → 尾页								

资费表单：

增加资费

资费名称	50元包月4M套餐
计费策略	预付费包月
每月单价(元)	50
并发数控制(0表示不限制)	0
是否绑定MAC	否
是否绑定VLAN	否
最大上行速率(Mbps)	4194304
最大下行速率(Mbps)	4194304
资费状态	正常

提交

Copyright © 2015 toughradius.net. All rights reserved.

Version 1.1.5

在资费中定义了一些基本的策略，比如绑定，限速，不同BAS类型会将标准限速策略进行转换适配，同时也支持进行策略定制，在资费详情界面，点击增加策略属性可进行定制。

资费信息

资费名称	50元包月4M套餐	资费策略	预付费包月	资费状态	正常
资费价格	50.00	计费时段		买断月数	
绑定MAC	否	绑定VLAN	否	并发数	0
最大上行速率	4194304.000 Mbps	最大下行速率	4194304.000 Mbps	授权时长	0.00 小时
创建时间	2015-10-04 01:32:28	更新时间	2015-10-04 01:32:28	授权流量	0.00 MB

增加策略属性

扩展策略属性列表

策略名称	策略值	策略描述
------	-----	------

资费策略配置界面：

增加策略属性

返回

策略名称	Mikrotik-Rate-Limit	?
策略值	4m/4m	
策略描述	客户的速率限制。字符串表示，格式为 rx-rate[/tx-rate] 如 256k/256k 或	
提交		

黑白名单管理

黑白名单是一个有用的策略管理功能，黑白名单以MAC地址为标识，同时有一个有效范围时间。被加入黑名单的MAC地址进行认证时，在数据校验之前就会被拒绝，在白名单的MAC地址用户在认证时将不受绑定策略限制。

黑白名单列表

[增加黑白名单](#)

MAC地址	黑白名单类型	开始时间	结束时间	
A2:B3:C4:00:00:D3	白名单	2015-10-04	2015-10-31	修改 删除

查询记录数 1 首页 ← 上一页 **1** 下一页 → 尾页

黑白名单配置界面：

修改黑白名单

返回

MAC地址	A2:B3:C4:00:00:D3
开始时间	2015-10-04
结束时间	2015-10-31
类型	白名单
更新	

