



第3章 SpringBoot数据访问

数据库环境


从开始菜单中找到xampp进入控制台：

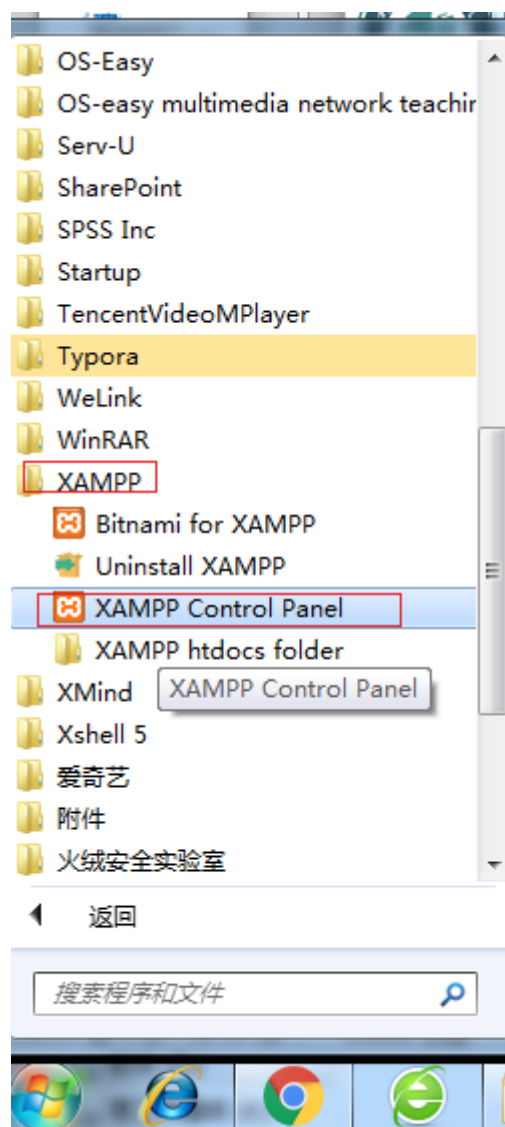


点击mysql所在行的start启动mysql:

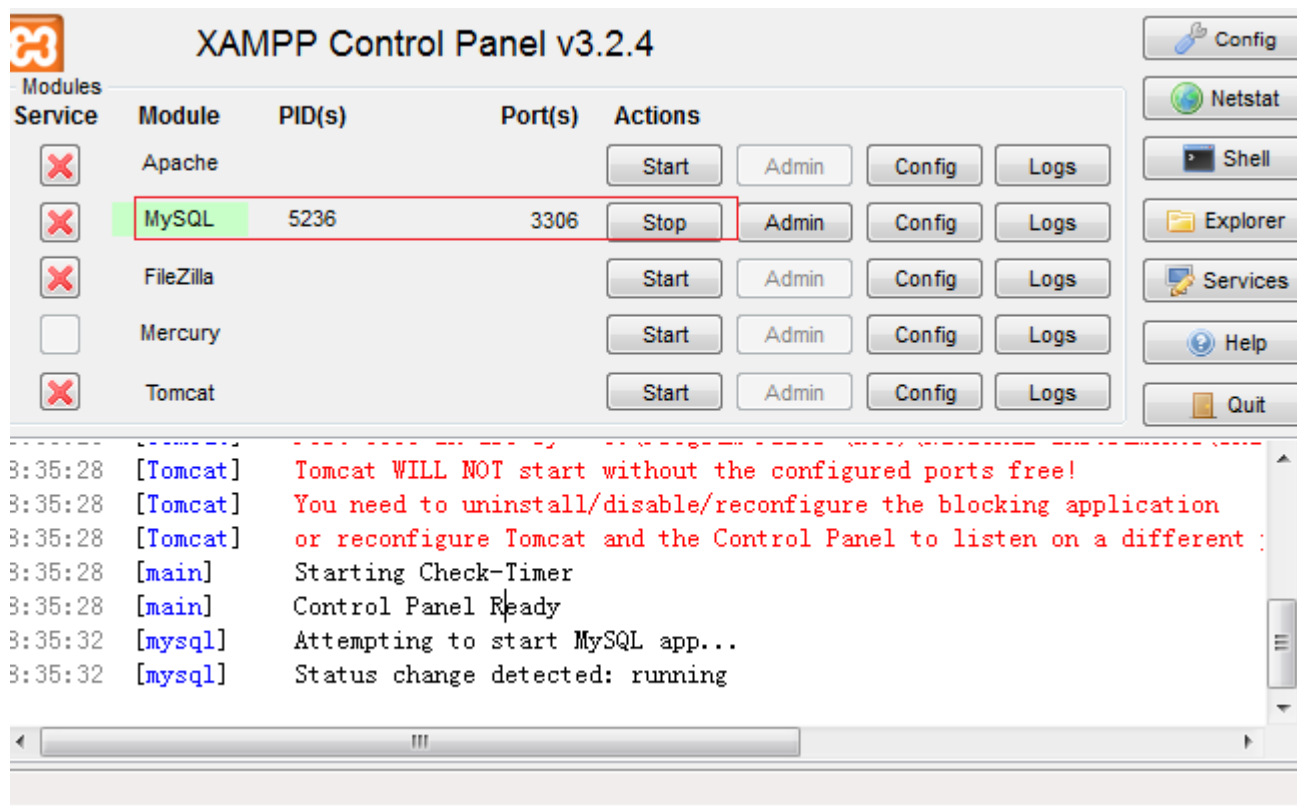


使用navicat来管理mysql数据库：

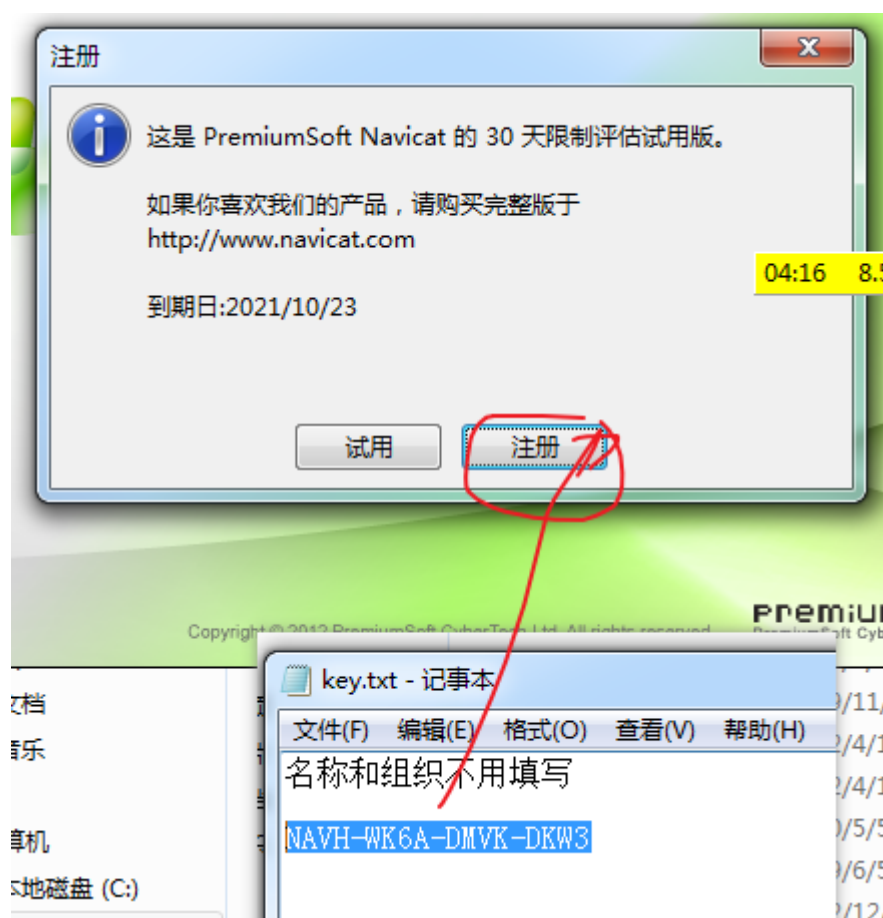

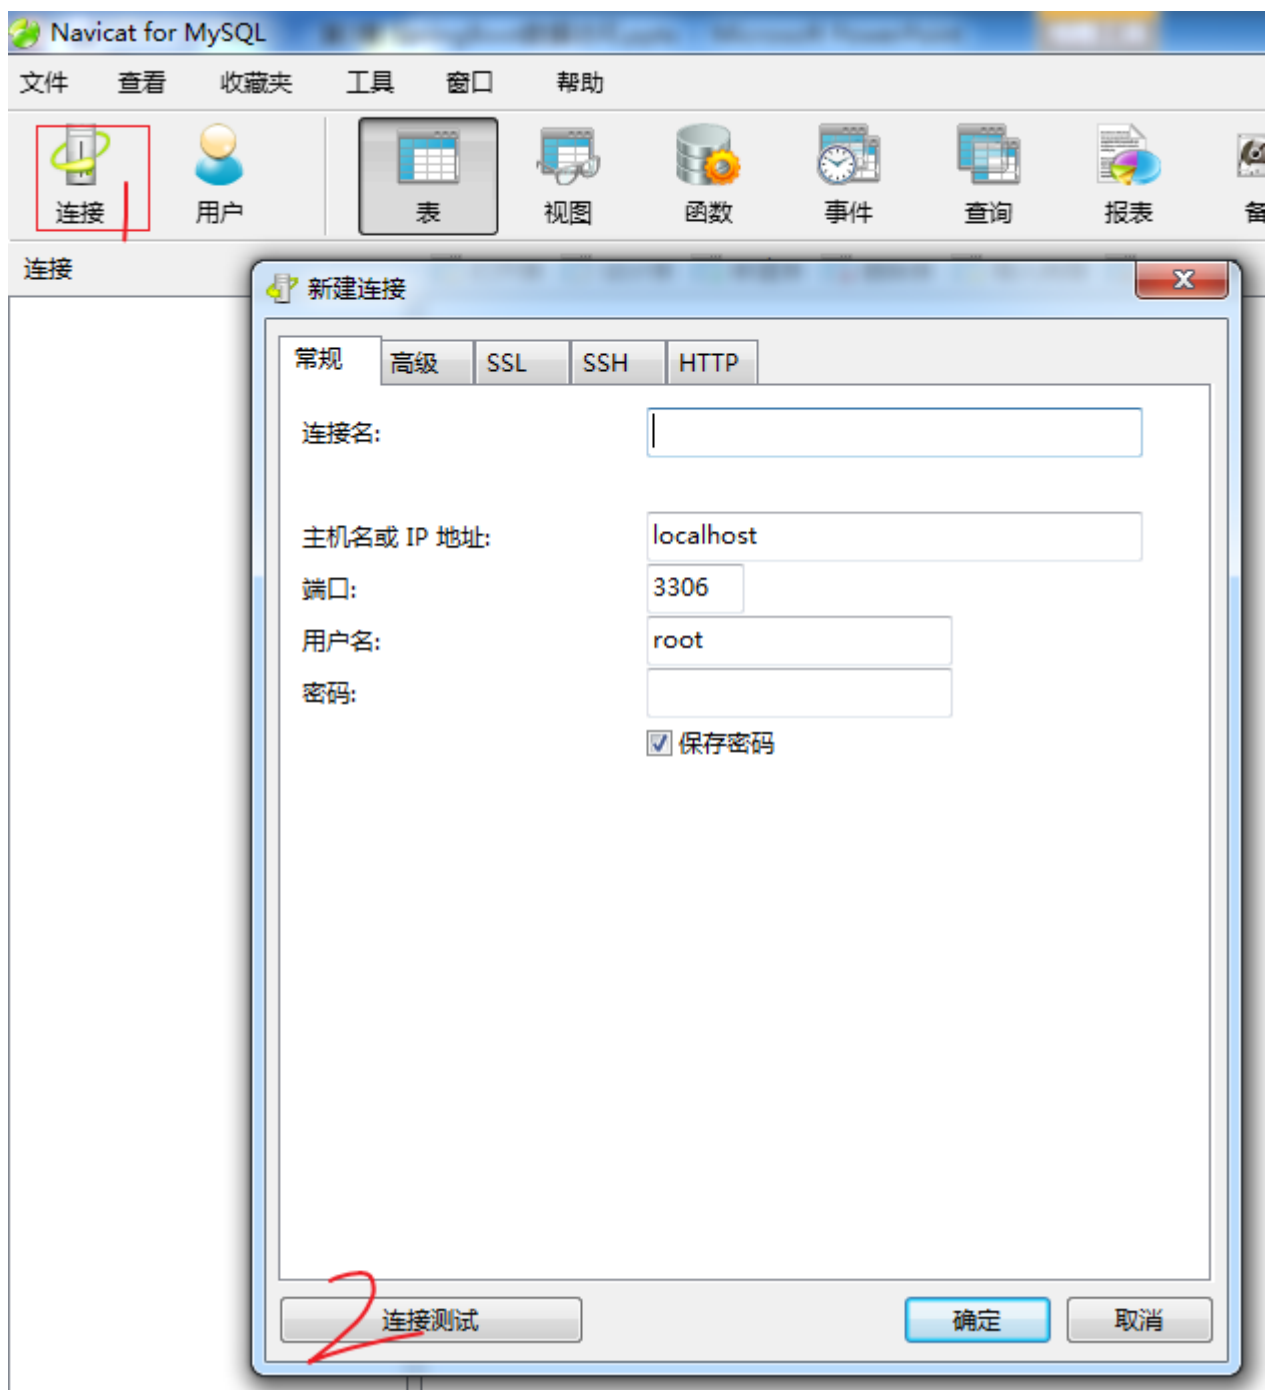

进入查询编辑器窗口：

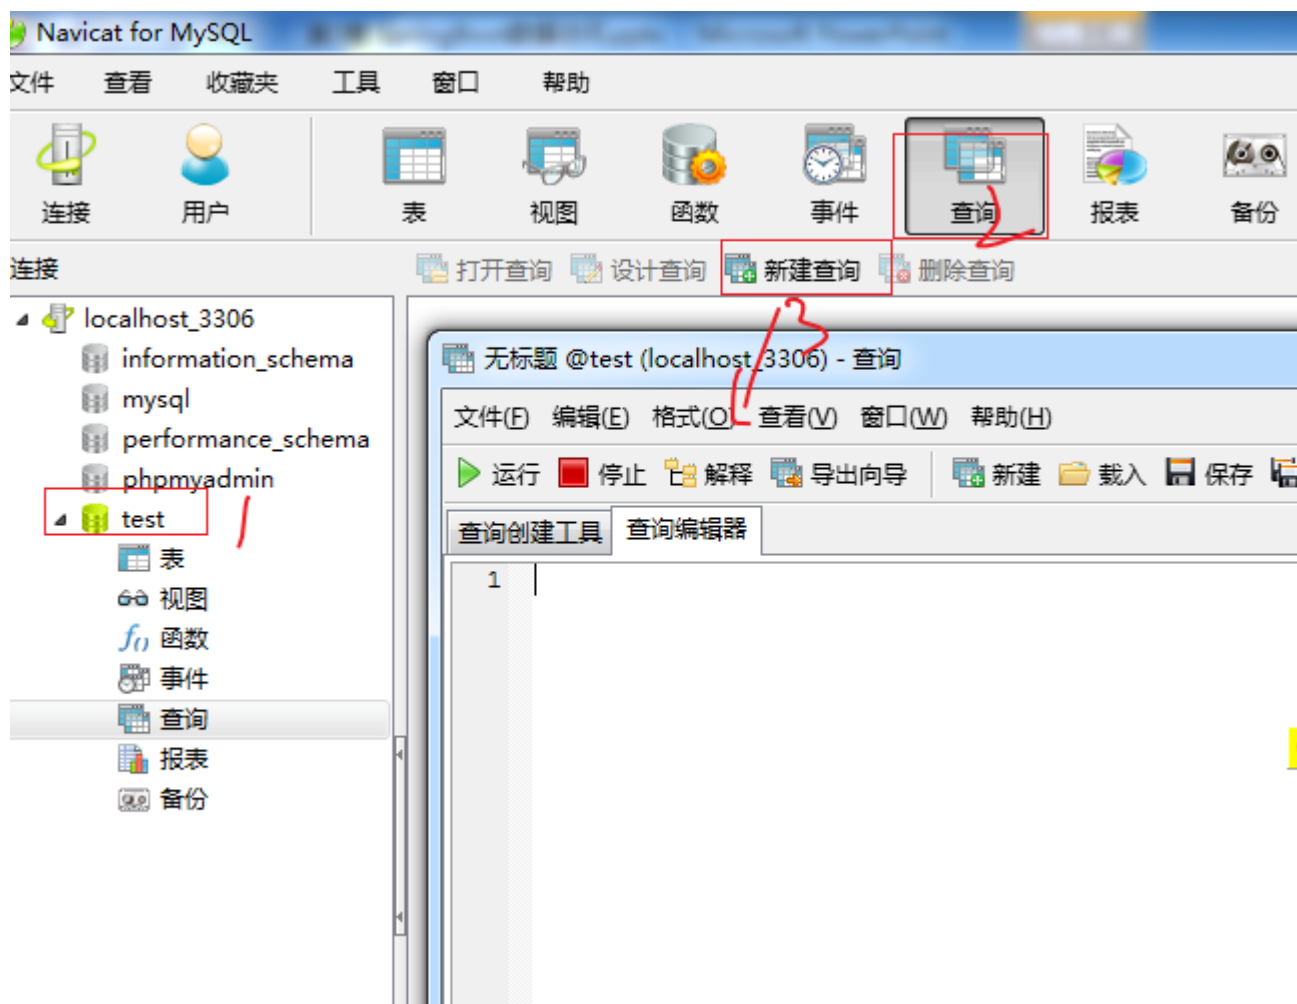

执行：

```
CREATE DATABASE springbootdata;
use springbootdata;
CREATE TABLE `t_article` (
  `id` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '文章id',
  `title` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '文章标题',
  `content` longtext COMMENT '文章内容',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `t_article` VALUES ('1', 'Spring Boot基础入门', '从入门到精通讲解...');
INSERT INTO `t_article` VALUES ('2', 'Spring Cloud基础入门', '从入门到精通讲解...');
```

