

TANDEM

Ενσωμάτωση λειτουργιών και
συσκευών σε υπηρεσίες νέφους
στις παρυφές του δικτύου

Παραδοτέο Π2.3: Λογισμικό Συστήματος – Έκδοση 3^η

(Τεκμηρίωση, Οδηγίες Εγκατάστασης και Εγχειρίδιο Χρήσης)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έργο	TANDEM
Κωδικός Έργου	T2ΕΔΚ-02825
Ενότητα Εργασίας	EE2: Λεπτομερής Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος
Συντονιστής Ενότητας	INTRACOM TELECOM
Συντονιστής Παραδοτέου	INTRACOM TELECOM
Έκδοση Παραδοτέου	1.0
Ημερομηνία	29/11/2022

Πίνακας Περιεχομένων

Ακρωνύμια	10
Βασικές Έννοιες.....	13
Μεταφράσεις Βασικών Όρων	17
Σύνοψη Παραδοτέου	18
1 Εισαγωγή	20
1.1 Το έργο TANDEM.....	20
1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου.....	22
1.3 Δομή Παραδοτέου	22
2 3^η Έκδοση του Λογισμικού Συστήματος TANDEM	24
3 Υλοποίηση Λογισμικού Κόμβων Άκρων (Παρυφών)	28
3.1 Διαχειριστής Πλατφόρμας Παρυφών του TANDEM (TANDEM Edge Platform Manager - pi-Edge).....	28
3.1.1 Εισαγωγή.....	28
3.1.2 Αρχιτεκτονική και Ανάλυση του Διαχειριστή Πλατφόρμας Παρυφών	28
3.2 Υπηρεσία Παρακολούθησης Χρήσης Πόρων (Resource Usage Monitoring)	35
3.3 Υπηρεσίες MEC.....	37
3.4 Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων με Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (Resource Usage Predictor).....	46
3.5 TANDEM Βασικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες.....	51
3.5.1 IoT Data Analytics.....	53
3.5.2 TANDEM Object Detection Service	59
3.5.3 Frame Grabber	67
4 Υλοποίηση Λογισμικού Διαχειριστή Συστήματος TANDEM	67
4.1 TANDEM Portal	68
4.1.1 Σχεδιασμός	69
4.2 Service Orchestrator (Ενορχηστρωτής Υπηρεσιών).....	69
4.2.1 Σχεδιασμός	70
4.2.2 Εργαλεία.....	70
4.2.3 Υλοποίηση Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue).....	71
4.2.4 Υλοποίηση Καταλόγου Προϊόντων (Product Catalogue)	75
4.2.5 Υλοποίηση Διαχειριστή Συσκευών (Device Manager)	77
4.2.6 Υλοποίηση Διαχειριστή Τιμολόγησης (Pricing Manager)	78

4.2.7	Υλοποίηση Διαχειριστή Παραμετροποίησης του Συστήματος (Configuration Manager)80	
4.2.8	Υλοποίηση Διαχειριστή Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Manager – SCO)	
	83	
4.2.9	Υλοποίηση Διαχειριστή Χρηστών (User Manager)	87
4.3	Ενορχηστρωτής Άκρων TANDEM (TANDEM Edge Orchestrator)	90
4.3.1	Διαχειριστής Υπηρεσιών	90
4.3.2	Υλοποίηση Διαχειριστή Υποδομής (Infrastructure Manager)	91
5	Οδηγίες Εγκατάστασης	93
5.1	Εγκατάσταση Λογισμικού Κόμβων Άκρων (Παρυφών)	94
5.1.1	Προετοιμασία των κόμβων TANDEM	94
5.1.2	Παροχή – εγκατάσταση βασικών (core) TANDEM PaaS υπηρεσιών	101
5.2	Εγκατάσταση Πλατφόρμας Διαχείρισης Συστήματος	110
5.2.1	Εγκατάσταση του TANDEM Service Catalogue	110
5.2.2	Εγκατάσταση του Nginx σαν reverse proxy και application server	113
5.2.3	Εγκατάσταση του TANDEM Infrastructure Manager.....	116
5.2.4	Εγκατάσταση του TANDEM User Manager.....	117
5.2.5	Εγκατάσταση του TANDEM Edge Orchestrator	118
6	Οδηγός Χρήσης	121
6.1	Κεντρική Σελίδα και Σύνδεση Χρήστη.....	121
6.2	Διαχείριση Εφαρμογών.....	122
6.2.1	Αναζήτηση Εφαρμογών	123
6.2.2	Αλλαγή Κατάστασης Εφαρμογής	124
6.2.3	Διαγραφή Εφαρμογής.....	124
6.2.4	Εκτέλεση Εφαρμογής.....	124
6.2.5	Παρακολούθηση Χρήσης Πόρων Εφαρμογής	125
6.3	Διαχείριση Υπηρεσιών (Κατάλογος Υπηρεσιών)	126
6.3.1	Αναζήτηση Υπηρεσίας.....	127
6.3.2	Προβολή Λεπτομερειών Υπηρεσίας και Αλλαγή των Στοιχείων της	128
6.3.3	Αλλαγή Κατάστασης Υπηρεσίας	129
6.3.4	Διαγραφή Υπηρεσίας	130
6.3.5	Δημιουργία Προϊόντος από μια Υπηρεσία	130
6.3.6	Καταχώρηση Υπηρεσίας	131
6.3.7	Τροποποίηση Υπηρεσίας	134

6.3.8 Δημιουργία Αλυσίδας Υπηρεσιών	134
6.3.9 Προσθήκη κόμβου	135
6.3.10 Συσχέτιση παραμέτρων κόμβου	139
6.3.11 Αποθήκευση Αλυσίδας Υπηρεσιών	140
6.3.12 Αποθήκευση αρχείου JSON για την επικοινωνία με τον μηχανισμό workflow	
141	
6.3.13 Επεξεργασία Υπάρχουσας Αλυσίδας	143
6.3.14 Διαγραφή Αλυσίδας Υπηρεσιών	143
6.4 Διαχείριση Χρηστών.....	144
6.4.1 Καταχώρηση Χρήστη.....	145
6.4.2 Τροποποίηση Χρήστη.....	147
6.4.3 Είσοδος Χρήστη.....	147
6.4.4 Αναζήτηση Χρηστών.....	147
6.4.5 Διαγραφή Χρήστη	148
6.5 Διαχείριση Υποδομής.....	148
6.5.1 Αναζήτηση Edge Clouds	149
6.5.2 Διαγραφή Edge Cloud	149
6.5.3 Παρακολούθηση χρήστης πόρων Edge Cloud	149
6.5.4 Προβολή Nodes ενός Edge Cloud	150
6.5.5 Καταχώρηση Νέου Node σε Edge Cloud	151
6.5.6 Διαγραφή Node.....	151
6.5.7 Παρακολούθηση χρήστης πόρων Node	152
6.5.8 Παρακολούθηση των services ενός Node	153
6.6 Διαχείριση Συσκευών.....	154
6.6.1 Εγγραφή Συσκευής.....	155
6.6.2 Αναζήτηση Συσκευών.....	156
6.6.3 Διαγραφή Συσκευής.....	156
6.7 Διαχείριση Προϊόντων (Κατάλογος Προϊόντων)	156
6.7.1 Αναζήτηση Προϊόντος	157
6.7.2 Διαγραφή Προϊόντος.....	158
6.7.3 Δημιουργία Προϊόντος από μια Υπηρεσία	158
6.7.4 Καταχώρηση Προϊόντος.....	158
6.7.5 Τροποποίηση Προϊόντος.....	160
6.7.6 Άλλαγή κατάστασης Προϊόντος	160

6.7.7	Παραγγελία Προϊόντος	160
6.8	Διαχείριση Τιμολόγησης & Χρέωσης (Pricing Manager)	161
6.9	Διαχείριση Παραμετροποίησης του Συστήματος (Configuration Manager).....	162
6.10	Διαχείριση ρόλων χρηστών.....	163
6.10.1	Δυνατότητες πρόσβασης ρόλου	163
7	Πρωτότυπα Σενάρια και Αλυσίδες Υπηρεσιών (Service Chains Prototypes)	165
7.1	Αλυσίδα Υπηρεσιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT Service Chain)	165
7.2	Αλυσίδα Υπηρεσιών Αναγνώρισης Αντικειμένων (Object Detection Service Chain)	
	168	
7.3	Πειραματικές Υπηρεσίες Εφαρμογής (TANDEM App services)	171
7.3.1	Υπηρεσία Ευφυούς Στάθμευσης (Smart Parking Service)	171
7.3.2	Υπηρεσία Επόπτευσης & Ασφάλειας Χώρου (Surveillance & Security Service)	
	172	
7.3.3	Εφαρμογή επίδειξης δυνατοτήτων TANDEM – Συγκεντωτική Παρακολούθηση Πολλών Χώρων Στάθμευσης.....	175
8	Συμπεράσματα και Επόμενη Έκδοση Λογισμικού	176
9	Αναφορές	179
10	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Προετοιμασία & Εγκατάσταση	180
10.1	Αυτοματοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης.....	180
10.2	Προετοιμασία Υπολογιστικού Εξυπηρετητή (server)	181
10.3	Δημιουργία Εικονικού-Νέφους για εγκατάσταση Kubernetes με Ένα(1) Master & N Workers	182
10.4	Εγκατάσταση Απαραίτητου Software στο Εικονικό-Νέφος	185
10.5	Εγκατάσταση Προιόντος TANDEM σε Υποδομή KUBERNETES.....	201
10.6	Εισαγωγή Worker-Nodes στο Οικοσύστημα του Kubernetes	211
10.7	Εγκατάσταση Βοηθητικών Υπηρεσιών στο Οικοσύστημα Kubernetes	213

Ευρετήριο Εικόνων

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου του Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων	29
Εικόνα 2: Μέθοδος αυθεντικοποίησης TANDEM χρήστη	31
Εικόνα 3: Μέθοδοι διαχείρισης εγγραφών Service Function.....	31
Εικόνα 4: Μέθοδοι διαχείρισης εγγραφών PaaS υπηρεσιών.....	32
Εικόνα 5: Μέθοδος εύρεσης και εγγραφής κόμβων στον κατάλογο	33
Εικόνα 6: Μέθοδος διαχείρισης και εγκατάστασης PaaS υπηρεσιών	34
Εικόνα 7: Μέθοδος ενεργοποίησης TANDEM κόμβου	35
Εικόνα 8: Αρχιτεκτονική του συστήματος παρακολούθησης "Promethues-Operator"	37
Εικόνα 9: Υψηλού Επιπέδου Αρχιτεκτονική του MEC.	38
Εικόνα 10: Το EdgeXFoundry ανάμεσα στα Αντικείμενα και στο Πληροφοριακό Σύστημα ...	52
Εικόνα 11: Η Αρχιτεκτονική του EdgeXFoundry	53
Εικόνα 12: Η Υλοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος TANDEM.....	68
Εικόνα 13: Η δομή των χρηστών στο TANDEM.....	90
Εικόνα 14: Η κεντρική ενημερωτική σελίδα της πλατφόρμας TANDEM.....	121
Εικόνα 15: Το παράθυρο σύνδεσης του χρήστη στην πλατφόρμα TANDEM	122
Εικόνα 16: Εικονίδιο "Details" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή	123
Εικόνα 17: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων εφαρμογών στην πλατφόρμα	123
Εικόνα 18: Γραμμή αναζήτησης εφαρμογών.....	124
Εικόνα 19: Εικονίδιο "Next state" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή	124
Εικόνα 20: Εικονίδιο "Delete" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή	124
Εικόνα 21: Εικονίδιο "Run application" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή.....	125
Εικόνα 22: Η παρουσίαση των μετρήσεων της εφαρμογής κατά την εκτέλεσή της	125
Εικόνα 23: Εικονίδιο "Monitor" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή.....	125
Εικόνα 24: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων των υπηρεσιών μίας εφαρμογής.....	126
Εικόνα 25: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων υπηρεσιών στην πλατφόρμα	127
Εικόνα 26: Γραμμή αναζήτησης υπηρεσιών.....	127
Εικόνα 27: Εικονίδιο "Edit" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία.....	128
Εικόνα 28: Λειτουργικότητα του εικονιδίου "Edit" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία	129
Εικόνα 29: Εικονίδιο "Change state" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία	129
Εικόνα 30: Λειτουργικότητα του εικονιδίου "Change state" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία	130
Εικόνα 31: Εικονίδιο "Delete" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία	130
Εικόνα 32: Εικονίδιο "Create product" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία.....	130
Εικόνα 33: Φόρμα εγγραφής προϊόντος στην πλατφόρμα	131
Εικόνα 34: Φόρμα εγγραφής υπηρεσίας στην πλατφόρμα	132
Εικόνα 35: Το περιβάλλον δημιουργίας αλυσίδας υπηρεσιών.....	135
Εικόνα 36: Η εισαγωγή του "Start" ως πρώτου κόμβου της αλυσίδας υπηρεσιών.....	135
Εικόνα 37: Το αναδυόμενο παράθυρο παραμέτρων ενός κόμβου	136
Εικόνα 38: Η ανανεωμένη ετικέτα ενός κόμβου μετά από επεξεργασία της από τον χρήστη	136

Εικόνα 39: Το παράθυρο συσχέτισης ενός κόμβου με μία υπηρεσία	137
Εικόνα 40 Συσχέτιση κόμβου με λειτουργία υπηρεσίας	138
Εικόνα 41: Το εικονίδιο βέλους “Add Link” σε έναν κόμβο για την προσθήκη συνδέσμου .	138
Εικόνα 42: Η σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων.....	139
Εικόνα 43: Το εικονίδιο βέλους “ Remove Links” σε έναν κόμβο για την αφαίρεση συνδέσμων	139
Εικόνα 44: Το εικονίδιο “Remove Node” σε έναν κόμβο για την αφαίρεσή του.....	139
Εικόνα 45 Συσχέτιση παραμέτρων κόμβου	140
Εικόνα 46 Επιλογή τιμής παραμέτρου	140
Εικόνα 47: Το αναδυόμενο παράθυρο αποθήκευσης μίας αλυσίδας υπηρεσιών	141
Εικόνα 48: Το αναδυόμενο παράθυρο ανοίγματος και επεξεργασίας υπάρχουσας αλυσίδας υπηρεσιών.....	143
Εικόνα 49: Το αναδυόμενο παράθυρο διαγραφής μίας αλυσίδας υπηρεσιών.....	143
Εικόνα 50: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων χρηστών στην πλατφόρμα.....	145
Εικόνα 51: Φόρμα εγγραφής χρήστη στην πλατφόρμα	146
Εικόνα 52: Ο προαιρετικά εμφανιζόμενος πίνακας διεύθυνσης χρέωσης του χρήστη.....	147
Εικόνα 53: Εικονίδιο “Edit” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν χρήστη.....	147
Εικόνα 54: Μήνυμα χαιρετισμού του χρήστη μετά από είσοδό του στην πλατφόρμα	147
Εικόνα 55: Γραμμή αναζήτησης χρηστών.....	148
Εικόνα 56: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν χρήστη	148
Εικόνα 57: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων νεφών άκρου στην πλατφόρμα	148
Εικόνα 58: Γραμμή αναζήτησης νεφών άκρου	149
Εικόνα 59: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα νέφος άκρου.....	149
Εικόνα 60: Εικονίδιο “Monitor” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα νέφος άκρου	149
Εικόνα 61: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων από ένα νέφος άκρου	150
Εικόνα 62: Εικονίδιο “Info” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου	151
Εικόνα 63: Το αναδυόμενο παράθυρο παρουσίασης των κόμβων ενός νέφους άκρου.....	151
Εικόνα 64: Εικονίδιο “Register Node” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα νέφος άκρου	151
Εικόνα 65: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο του νέφους άκρου	152
Εικόνα 66: Εικονίδιο “Monitor Node” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου	152
Εικόνα 67: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου	153
Εικόνα 68: Εικονίδιο “Monitor Services” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου	153
Εικόνα 69: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων από τις υπηρεσίες ενός νέφους άκρου .	154
Εικόνα 70: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων συσκευών στην πλατφόρμα	155
Εικόνα 71: Φόρμα καταχώρησης συσκευής στην πλατφόρμα	156
Εικόνα 72: Γραμμή αναζήτησης συσκευών	156
Εικόνα 73: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία συσκευή	156

Εικόνα 74: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων προϊόντων στην πλατφόρμα	157
Εικόνα 75: Γραμμή αναζήτησης προϊόντων.....	158
Εικόνα 76: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα προϊόν.....	158
Εικόνα 77: Φόρμα εγγραφής προϊόντος στην πλατφόρμα	159
Εικόνα 78: Εικονίδιο “Edit” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα προϊόν	160
Εικόνα 79: Εικονίδιο “Change State” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα προϊόν	160
Εικόνα 80: Εικονίδιο “Order” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα προϊόν.....	161
Εικόνα 81: Σελίδα προβολής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται και τον ολοκληρωμένο ορισμό τιμολόγησης και χρέωσης.....	161
Εικόνα 82: Σελίδα προβολής και επεξεργασίας των δυνατών κατηγοριών για τις υπηρεσίες	162
Εικόνα 83 – Οθόνη Διαχείρισης των ρόλων χρηστών του συστήματος	163
Εικόνα 84 - Συσχέτιση Ρόλων Χρηστών με δικαιώματα πρόσβασης σε λειτουργίες.....	164
Εικόνα 85: Η ροή εργασιών του IoT (κάτω) και πως αναπαρίσταται αναλυτικά στην σελίδα διαχείρισης αλυσίδων του TANDEM portal (πάνω).	165
Εικόνα 86: Τα δομικά στοιχεία του Argo framework σε περιβάλλον Kubernetes	165
Εικόνα 87 - Αλυσίδα Υπηρεσιών Αναγνώρισης Αντικειμένων.....	169
Εικόνα 88 - Δοκιμαστική Χρήση της Υπηρεσίας Smart Parking στο parking του κτιρίου A5 της INTRACOM TELECOM	172
Εικόνα 89-Δοκιμαστική Χρήση της Υπηρεσίας Επόπτευσης και Ασφάλειας στον περιβάλλον χώρο της εταιρείας INTRACOM TELECOM –Εντοπισμός Ανθρώπου	174
Εικόνα 90 -Αυτόματη Ανάγνωση Πινακίδας Οχήματος για έλεγχο είσοδου -Εγκαταστάσεις INTRACOM TELECOM	174

Ακρωνύμια

Ακρωνύμιο	Ορισμός
AR	Augmented Reality (Επαυξημένη Πραγματικότητα)
API	Application Programming Interface (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών)
AWS	Amazon Web Service
BaaS	Backend-as-a-Service (To Backend ως Υπηρεσία)
BPMN	Business Process Model and Notation (Μοντέλο Επιχειρηματικής Διαδικασίας και Συμβολισμοί)
CDA	Confirmatory Data Analysis (Ανάλυση Επιβεβαιωτικών Δεδομένων)
CDN	Content Delivery Networks (Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου)
CFS	Customer Facing Service (Εξυπηρέτηση πελατών)
CP	Connection Point (Σημείο Σύνδεσης)
CSP	Communication Service Provider (Πάροχος Υπηρεσιών Επικοινωνιών)
CV	Computer Vision (Μηχανική, Υπολογιστική ή Τεχνητή Όραση)
DAG	Directed Acyclic Graph (Κατευθυνόμενος Ακυκλικός Γράφος)
DC	Datacenter (Κέντρο δεδομένων)
DMN	Decision Model and Notation (Μοντέλο απόφασης και Συμβολισμοί)
DPI	Deep Packet Inspection (Εις βάθος εξέταση πακέτων)
EC	Edge Computing (Υπολογιστική στα άκρα του δικτύου)
EDA	Exploratory Data Analysis (Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων)
ETL	Extract-Transform-Load (Εξαγωγή-μετασχηματισμός-φόρτωση)
FaaS	Function-as-a-Service (Η Λειτουργία ως Υπηρεσία)
FQDN	Fully Qualified Domain Name (Πλήρως αναγνωρισμένο όνομα τομέα)
GTP	GPRS Tunneling Protocol (Πρωτόκόλλο σήραγγας GPRS)
GUI	Graphical User Interface (Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη)
HLS	HTTP Live Streaming (Ζωντανή μετάδοση HTTP)
ICN	Information-Centric Network (Δίκτυο προσανατολισμένο στην πληροφορία)
IOPS	Input/Output Operations Per Second (Αριθμός εισόδων/εξόδων ανά δευτερόλεπτο)
IoT	Internet of Things (Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων)
ISP	Internet Service Provider (Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου)
KPI	Key Performance Indicator (Δείκτης απόδοσης)
μDC	Micro-datacenter (Μικρο-κέντρο δεδομένων)

MANO	Management and orchestration (Διαχείριση και ενορχήστρωση)
MCDM	Multi-criteria decision making (Λήψη αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων)
MEC	Multi-access edge computing (Υπολογιστική άκρων)
MIME	Multipurpose Internet Mail Extension (Επέκταση για πολλαπλές χρήσεις σε αλληλογραφία μέσω διαδικτύου)
NFV	Network Function Virtualization (Εικονικοποίηση δικτυακών λειτουργιών)
NFVO	Network Function Virtualization Orchestration (Ενορχήστρωση εικονικοποιημένων δικτυακών λειτουργιών)
NSD	Network Service Descriptor (Περιγραφέας δικτυακής υπηρεσίας)
NST	Network Slice Template (Πρότυπο δικτυακού τεμαχίου)
NSI	Network Slice Instance (Στιγμιότυπο δικτυακού τεμαχίου)
NSSI	Network Slice Subnet Instance (Στιγμιότυπο υποδικτύου δικτυακού τεμαχίου)
OS	Operating System (Λειτουργικό Σύστημα)
OU	Organizational Units (Οργανωτικές Μονάδες)
PNF	Physical network function (Φυσική δικτυακή λειτουργία)
POP	Point of Presence (Σημείο Πρόσβασης)
PPDR	Public protection and disaster relief (Δημόσια προστασία και ανακούφιση από καταστροφές)
QCI	QoS Class Identifier (Αναγνωριστικό κλάσης ποιότητας υπηρεσίας)
QoE	Quality of Experience (Ποιότητα Εμπειρίας Χρήστη)
QoS	Quality of Service (Ποιότητα Παροχής Υπηρεσίας)
PaaS	Platform as a Service (Πλατφόρμα ως Υπηρεσία)
PLC	Programmable Logic Controller (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής)
RaaS	Robot as a Service (Ρομπότ ως Υπηρεσία)
RAN	Radio Access Network (Δίκτυο Πρόσβασης Ραδιοεπικοινωνίας)
SaaS	Software as a Service (Λογισμικό ως Υπηρεσία)
SDN	Software-defined networking (Δίκτυα οριζόμενα μέσω λογισμικού)
SLA	Service Level Agreement (Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσίας)
SLAM	Simultaneous localization and mapping (Ταυτόχρονος εντοπισμός και χαρτογράφηση)
SR	Source Routing (Πηγαία δρομολόγηση)
TCAM	Ternary Content Addressable Memory (Τριαδική μνήμη αναζήτησης περιεχομένου)
TTL	Time-to-Live (Χρόνος ζωής)
UML	Unified Modelling Language (Ενοποιημένη γλώσσα σχεδιασμού)

UE	User Equipment
URL	Uniform Resource Locator (Ενιαίος εντοπιστής πόρων)
vCache	Virtual cache (Εικονικοποιημένη κρυφή μνήμη)
VDU	Virtual Deployment Unit (Μονάδα Εικονικής Ανάπτυξης)
VIM	Virtualized Infrastructure Manager (Διαχειριστής Εικονικοποιημένης Υποδομής)
VLD	Virtual Link Descriptor (Περιγραφέας εικονικής σύνδεσης)
VNF	Virtual Network Function (Εικονικοποιημένη δικτυακή λειτουργία)
VNFD	Virtual Network Function Descriptor (Περιγραφέας εικονικοποιημένης δικτυακής λειτουργίας)
VoD	Video on Demand (Βίντεο κατά απαίτηση)
VNO	Virtual Network Operator (Εικονικός χειριστής δικτύου)
VR	Virtual Reality (Εικονική Πραγματικότητα)

Βασικές Έννοιες

Έννοια	Περιγραφή
Αναγνώριση Αντικειμένων (Object Recognition)	<p>Είναι μια υπολογιστική τεχνολογία που σχετίζεται με την Τεχνητή Όραση (Computer Vision) και την Επεξεργασία Εικόνων (Image Processing) και ασχολείται με την ανίχνευση παρουσιών σημασιολογικών αντικειμένων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας (όπως ανθρώπους, οχήματα, ζώα) σε ψηφιακές εικόνες και βίντεο. Έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς όπως στην Επιτήρηση Χώρου (Surveillance) και στην Ρομποτική βιομηχανία.</p>
Εφαρμογή (Application)	<p>Μία οργανωμένη ενότητα συνεργαζόμενων λειτουργιών που ικανοποιούν μια συγκεκριμένη ανάγκη του τελικού χρήστη (π.χ. εφαρμογή επιτήρησης χώρου ή ελέγχου λειτουργίας Data Room). Μπορεί να αντιστοιχεί σε μία Υπηρεσία Εφαρμογής ή να αποτελεί τη σύνθεση υπηρεσιών του TANDEM που μπορεί να λειτουργούν και σε διαφορετικούς κόμβους. Η εφαρμογή μπορεί να παρέχει ή να καταναλώσει υπηρεσίες του TANDEM. Λειτουργεί ως εικονικοποιημένη εφαρμογή (οι υπηρεσίες-συστατικά της υλοποιούνται σε εικονικές μηχανές (VMs) ή containers), πάνω από την υποδομή εικονικοποίησης που παρέχεται από το TANDEM.</p> <p>Μπορεί να έχει συσχετισμένους κανόνες και απαιτήσεις, όπως απαιτούμενους πόρους, μέγιστη καθυστέρηση, απαιτούμενες ή χρήσιμες υπηρεσίες κ.λπ. για κάθε συστατικό της. Αυτές οι απαιτήσεις επικυρώνονται από τη διαχείριση επιπέδου συστήματος TANDEM.</p> <p>Στην περίπτωση που αποτελεί το αποτέλεσμα σύνθεσης υπηρεσιών προδιαγράφεται με ένα δομημένο αρχείο κειμένου (με όλη τη λογική σύνδεσης των υπηρεσιών και των συσκευών) που περιέχει τις οδηγίες προς τις επιλεγμένες μηχανές διαχείρισης γεγονότων και ροών εργασιών (event & workflow engines) για την υλοποίηση της λογικής της εφαρμογής.</p> <p>Η ιεραρχία είναι:</p> <p>Εφαρμογή (Application) → Υπηρεσία (Service) → Function (Δομο-ενότητα ή Στοιχειώδης Υπηρεσία)</p>
Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT)	<p>Αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας φυσικών συσκευών και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων με άλλες συσκευές μέσω του Διαδικτύου</p>
Δομο-ενότητα (function)	<p>Μια σειρά από λειτουργίες με συγκεκριμένο σκοπό που συνθέτουν τη μικρότερη δυνατή εγκαταστάσιμη μονάδα λογισμικού. Αντιστοιχεί στην έννοια της Εικονικοποιημένης Δικτυακής Λειτουργίας (Virtual Network Function) του NFV MANO. Σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιείται ισοδύναμα με τον όρο Υπηρεσία (Service) και περιγράφει μια υπηρεσία που μπορεί να αποτελέσει δομική ενότητα άλλων πιο σύνθετων υπηρεσιών ή εφαρμογών (Στοιχειώδης Υπηρεσία). Η σύνθεση δομο-ενοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο που η σύνθεση απλών υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε πιο πολύπλοκες υπηρεσίες.</p> <p>Λειτουργεί ως εικονικοποιημένη υπηρεσία (σε εικονικές μηχανές (VMs) ή containers), πάνω από την υποδομή εικονικοποίησης που παρέχεται από το TANDEM.</p> <p>Μπορεί να έχει συσχετισμένους κανόνες και απαιτήσεις, όπως απαιτούμενους πόρους, μέγιστη καθυστέρηση, απαιτούμενες ή χρήσιμες υπηρεσίες κ.λπ. Αυτές οι απαιτήσεις επικυρώνονται από τη διαχείριση επιπέδου συστήματος TANDEM.</p>

Εικονικοποιημένη Υποδομή (Virtualized Infrastructure)	<p>Η εικονικοποιημένη υποδομή είναι μία συλλογή από συνιστώσες ΙΤ υπολογιστικού περιβάλλοντος που υλοποιούνται σε επίπεδο κώδικα. Μία τέτοια συνιστώσα που δημιουργείται με τη χρήση κατάλληλου κώδικα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον αντίστοιχο "χειροπιαστό" εξοπλισμό. Το πλεονέκτημα που έχει ένα διαχειριστής εικονοποιημένου συστήματος είναι η απεξάρτηση του από συγκεκριμένους κατασκευαστές και προσόντα. Όμως το μεγαλύτερο όφελος είναι η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων υποδομών - ελαχιστοποίηση του χρόνου που βρίσκεται ακριβός εξοπλισμός σε αχρηστία. Συνήθως ένα εικονοποιημένο υπολογιστικό κέντρο αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εικονικές Μηχανές (Virtual Machines) - προσφέρουν γενικά χαρακτηριστικά με συμβατικές δυνατότητες σε επεξεργαστή, αποθήκευση και δίκτυο. • Εικονικές Επεξεργαστικές Μονάδες (Virtual Compute) - προσφέρουν servers με εξαιρετικές επεξεργαστικές ικανότητες που ξεπερνάνε τις δυνατότητες ενός μόνο μηχανήματος. • Εικονικές Αποθηκευτικές Μονάδες (Virtual Storage) - προσφέρουν servers με εξαιρετικές αποθηκευτικές ικανότητες που ξεπερνάνε τις δυνατότητες ενός μόνο μηχανήματος. • Εικονικά Δίκτυα (Virtualized Networks) - προσφέρουν δυνατότητες διασύνδεσης μεγάλης πολυπλοκότητας αποφεύγοντας την αγορά ακριβού εξοπλισμού.
Επιτήρηση (επίβλεψη) Χώρου (Surveillance)	<p>Η Επιτήρηση-Χώρου είναι ένα ευρύ πεδίο-εφαρμογής υπολογιστών και προγραμματισμού με τη συμμετοχή πολύπλευρου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα συνεργάζονται οι ακόλουθες οντότητες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κάμερες που βιντεοσκοπούν μία περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον • Υπολογιστές που λαμβάνουν το σήμα της κάμερας και το επεξεργάζονται <p>Το ζητούμενο είναι η εξαγωγή συμπεράσματος σε πραγματικό χρόνο για παράνομη παρουσία μη-εξουσιοδοτημένου προσωπικού σε ελεγχόμενο χώρο. Στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί άμεσα ένας μηχανισμός αντιμετώπισης περιστατικών.</p> <p>Η επεξεργασία του σήματος βίντεο στηρίζεται σε αλγόριθμους τεχνητής-όρασης. Το τελευταίο καιρό χρησιμοποιούνται με επιτυχία μέθοδοι μηχανικής-ευφυίας που επιτρέπουν την εκπαίδευση μοντέλων για αναγνώριση πολύπλοκων αντικειμένων σε "πολυσύχναστους" χώρους.</p>
Κόμβος TANDEM (TANDEM Node)	Κάθε υπολογιστική πλατφόρμα που μπορεί να φιλοξενήσει μία ή περισσότερες από τις μικρουπηρεσίες (microservices) του TANDEM.
Πράγμα /Αντικείμενο (Thing/Object)	Κάθε συσκευή που διασυνδέεται με άλλες στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων
Πύλη IoT (IoT Gateway)	Αποκαλείται η γέφυρα που διασυνδέει τα δεδομένα από τις διαφορετικές συσκευές με το υπολογιστικό νέφος και ενδεχομένως ενσωματώνει και κάποια υπολογιστική ευφυΐα για επεξεργασία των δεδομένων.
IoT Διεπαφή χρήστη (IoT User interface)	Πρόκειται για γραφικό περιβάλλον που προβάλλει στους χρήστες τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις συσκευές και τους επιτρέπει να ζητήσουν ενέργειες προς εκτέλεση από τις συσκευές
Πακέτο Υπηρεσίας (Service Package)	Αποτελείται από (a) έναν Περιγραφέα Ανάπτυξης (Deployment Descriptor) που είναι ένα δομημένο αρχείο κειμένου με όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη δημιουργία στιγμότυπου της υπηρεσίας στην πλατφόρμα του TANDEM, συμπεριλαμβανομένου ενός περιγραφέα εφαρμογής (κανόνες

	της εφαρμογής και απαιτήσεις από την πλατφόρμα TANDEM), πληροφοριών δήλωσης (manifest) και του URI της Εικόνας Λογισμικού (Software Image) και (β) της εικόνας λογισμικού (software image) ενναλακτικά της χρήσης του URI στο deployment descriptor.
Προϊόν (product)	Η υπηρεσία ή ο πόρος (υπολογιστικός, δικτυακός ή αποθήκευσης) με την προσθήκη των επιχειρηματικών πτυχών που σχετίζονται με την πώς η υπηρεσία ή ο πόρος προσφέρεται στον πελάτη. Έτσι μια (τεχνική) υπηρεσία ή ένας πόρος μετασχηματίζεται σε εμπορεύσιμη υπηρεσία ή πόρος (δηλαδή προϊόν) με την προσθήκη στοιχείων όπως τιμολόγησης, άδειας χρήσης και Service Level Aggregation (SLA).
Συνεργατική ή Ομοσπονδιακή Μάθηση (Federated Learning).	Είναι ένα σχήμα Μηχανικής Μάθησης στο οποίο ένα κοινό μοντέλο μπορεί να εκπαιδευτεί από κοινού από έναν αριθμό κατανεμημένων κόμβων χρησιμοποιώντας τα τοπικά αποθηκευμένα δεδομένα. Μπορεί να παρέχει καλύτερο απόρρητο δεδομένων, επειδή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση δεν μεταφέρονται σε κεντρικό διακομιστή. Η ομοσπονδιακή εκμάθηση είναι κατάλληλη για εφαρμογές υπολογιστικών άκρων και μπορεί να αξιοποιήσει την υπολογιστική ισχύ των διακομιστών στα άκρα και τα δεδομένα που συλλέγονται σε ευρέως διασκορπισμένες συσκευές στα άκρα
Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)	Πρόκειται για αλγόριθμους που προσφέρουν μία μορφή ευφυίας σε μηχανές. Συγκεκριμένα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα διατυπώνεται σε ένα πλαίσιο που επιτρέπουν σε ένα υπολογιστή να εκπαιδευτεί στην επίλυση του και στη συνέχεια να αξιολογηθεί. Όταν οι επιδόσεις του κριθούν ικανοποιητικές μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα πραγματικό περιβάλλον - διαφορετικό από αυτό που έγινε η εκπαίδευση του. Η έννοια της Τεχνητής-Νοημοσύνης (AI) είναι αρκετά γενική και αποτέλεσε τη βάση για πιο συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως: <ul style="list-style-type: none">• Πρόβλεψη (Forecasting)• Εντοπισμός Ανωμαλιών (Anomaly Detection)• Κατανόηση φυσικής ομιλίας (Natural Language Processing)•
Τεχνητή Όραση (Machine-Vision)	Υπολογιστικό σύστημα που έχει ως στόχο τη κατανόηση του πραγματικού κόσμου μέσα από την επεξεργασία διαδοχικών εικόνων που παράγουν οι κάμερες. Χρησιμοποιεί Επεξεργασία Εικόνας (Image Processing) και Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) . Η Αναγνώριση Αντικειμένων (Object Recognition) είναι μία από τις λειτουργίες της Τεχνητής Όρασης.
Υπηρεσίες (Services)	Παραπομπή στην έννοια Δομο-ενότητα (function)
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Supporting Services)	Οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία Υπηρεσιών Εφαρμογής ή στη δημιουργία Εφαρμογών (Applications), για παράδειγμα πρέπει να έχουμε την βοηθητική υπηρεσία πρόσβασης σε δεδομένα από εξωτερικές συσκευές, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία ανάλυσης αυτών των δεδομένων.
Υπηρεσίες Εφαρμογής (Application Services)	Οι βασικές υπηρεσίες προς τον πελάτη σε αντιδιαστολή με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Είναι οι υπηρεσίες που θέλει να χρησιμοποιήσει ο πελάτης αλλά πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται να συνδυαστούν με υποστηρικτικές υπηρεσίες για να προσφερθούν και να αποτελέσουν Εφαρμογή (Application) προς τον πελάτη.
Υπηρεσίες Εφαρμογής	Υπηρεσίες που εγκαθιστά ο Τελικός Χρήστης στις Υποδομές Τρίτου (π.χ. στης υποδομές του παρόχου του TANDEM). Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να

Χρήστη (User Application Services)	επικοινωνήσουν με τις άλλες υπηρεσίες της υποδομής για να χρησιμοποιούμουν λειτουργίες τους ή μπορούν να προσφέρουν λειτουργίες.
Υπολογιστική στα Άκρα του Δικτύου (Edge Computing)	Κατανεμημένη υπολογιστική αρχιτεκτονική που φέρνει την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων πιο κοντά στην τοποθεσία όπου απαιτείται, για τη βελτίωση των χρόνων απόκρισης και την εξοικονόμηση εύρους ζώνης
Υπολογιστικά Νέφη στα Άκρα του Δικτύου (Edge Clouds)	Ένα σύστημα cloud που περιλαμβάνει πόρους αποθήκευσης και επεξεργασίας που βρίσκονται στα άκρα του δικτύου, διασυνδέονται μεταξύ τους, και μπορούν να επεκταθούν και να προσαρμοστούν άμεσα σε μεταβαλλόμενες ανάγκες. Ένα Edge Cloud μπορεί να συνδέεται με την περιοχή που εξυπηρετεί και οι πόροι του να διαχειρίζονται από έναν Διαχειριστή Εικονικοποιημένης Υποδομής

Μεταφράσεις Βασικών Όρων

Όρος στα Αγγλικά	Όρος στα Ελληνικά
Agent	Πράκτορας
Alert	Συναγερμός
Bandwidth	Εύρος Ζώνης
Backend	Η πλευρά του εξυπηρετητή
Cloud Computing	Υπολογιστική Νέφους, Νεφοϋπολογιστική,
Cluster	Συστάδα
Edge	Άκρο, Παρυφή
Edge Computing	Υπολογιστική Άκρων, Υπολογιστική στα Άκρα του Δικτύου, Παρυφοϋπολογιστική
Descriptor	Περιγραφέας
Federated Learning	Συνεργατική ή Ομοσπονδιακή Μάθηση
Feedback	Ανατροφοδότηση
Interface	Διεπαφή
Instance	Στιγμιότυπο, παρουσία
Metadata	Μεταδεδομένα
Load Balancing	Εξισορρόπηση Φορτίου
Microservices	Μικροϋπηρεσίες
Notification	Ειδοποίηση
Orchestrator	Ενορχηστρωτής
Portal	Πύλη
Process	Διεργασία
Provider	Πάροχος
Scaling	Κλιμάκωση, Επέκταση
Scalability	Κλιμακωσιμότητα, Επεκτασιμότητα
Server	Εξυπηρετητής, Διακομιστής
Service	Υπηρεσία
Scheduling	Χρονοπρογραμματισμός
Timestamp	Χρονοσφραγίδα
Virtual Machine	Εικονική Μηχανή
Virtualized	Εικονικοποιημένη
Virtualization	Εικονικοποίηση
Visualization	Οπτικοποίηση

Σύνοψη Παραδοτέου

Το παραδοτέο αυτό περιγράφει τις πτυχές της 3^{ης} τεχνικής υλοποίησης της πλατφόρμας του TANDEM και συνοδεύεται από:

1. την τεκμηρίωση λογισμικού,
2. τις οδηγίες εγκατάστασης και
3. τις οδηγίες χρήσης.

Η πλατφόρμα του TANDEM επιτυγχάνει τη δραστική απλοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης, διαχείρισης, επόπτευσης και επέκτασης υπηρεσιών σε εικονικοποιημένες υποδομές, που βρίσκονται στις παρυφές του δικτύου.

Το έργο μέσω επαναλαμβανόμενων κύκλων σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου, θα παραδώσει συνολικά 4 εκδόσεις του λογισμικού με διαφορά τεσσάρων μηνών. Κάθε έκδοση του λογισμικού θα έχει σε σχέση με την προηγούμενη επιπλέον λειτουργίες και διορθώσεις/βελτιώσεις στις υπάρχουσες λειτουργίες. Στους κύκλους αυτούς συμμετέχουν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και γενικού ελέγχου συστήματος (Δ3.1) της Ενότητας Εργασίας 3 (ΕΕ3).

Η τελική έκδοση του λογισμικού (4^η έκδοση) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές συστήματος και είναι και η έκδοση που θα αξιολογηθεί εκτεταμένα στην τελευταία φάση του έργου στα πλαίσια της ΕΕ3 η οποία θα παραδώσει και την τελική αξιολόγηση της πλατφόρμας.

Η εργασία που παρουσιάζεται πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2 (Λεπτομερής Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος) και συνδέεται στενά με τα παραδοτέα Π1.1, Π1.2 που αναλύουν τις απαιτήσεις και την αρχιτεκτονική του συστήματος TANDEM.

Η τρίτη έκδοση του λογισμικού χρησιμοποιεί την ανατροφοδότηση από την δεύτερη έκδοση (προβλήματα, σχόλια, παρατηρήσεις) και βασίζεται στην τελική αρχιτεκτονική του συστήματος (Παραδοτέο Π1.2.)

Η περιγραφή του Λογισμικού γίνεται βάσει των δύο πυλώνων του TANDEM:

1. Λογισμικό για τους **Κόμβους Άκρων** οι οποίοι παρέχουν υπολογιστικούς πόρους, ο διαμοιρασμός των οποίων βασίζεται στην τεχνολογία εικονικοποίησης Docker Containers. Το λογισμικό αυτό διαχειρίζεται τις υποδομές, τους πόρους και τις υπηρεσίες των κόμβων και παρέχει υπηρεσίες χρήσιμες στα άκρα (π.χ. υπηρεσίες για τη διαχείριση των IoT συσκευών)
2. Λογισμικό για την **Πλατφόρμα Διαχείρισης** που περιλαμβάνει διαδικασίες για τη διαμόρφωση, διαχείριση, επόπτευση και επέκταση υπηρεσιών

Οι εκδόσεις του λογισμικού βασίζονται σε **Containers** και **Kubernetes** ως ενορχηστρωτή της εγκατάστασης, και υποστήριξης κλιμάκωσης (scaling) και διαχείρισης υπηρεσιών σε μορφή Container. Για την υποστήριξη IoT λειτουργιών και εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συσκευών και υπηρεσιών ενσωματώνεται το **EdgeXFoundry**.

Η Τρίτη έκδοση του συστήματος που περιγράφεται σε αυτό το παραδοτέο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πέρα από τις διορθώσεις και βελτιώσεις στη Δεύτερη έκδοση, περιλαμβάνει:

- Την υποστήριξη περισσότερων από ένα νέφη άκρων (edge clouds) με την υλοποίηση του **Ενορχηστρωτή Άκρων (Edge Orchestrator)** που διαχειρίζεται την υποδομή, τους πόρους και την λειτουργία των υπηρεσιών όλων των edge clouds επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων καθενός από αυτούς.
- Την υλοποίηση του **Διαχειριστή Συσκευών (Device Manager)** που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των συσκευών όλων των edge clouds κεντρικά
- Τους μηχανισμούς πρόβλεψης της μελλοντικής χρήσης των πόρων των κόμβων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης οι οποίοι ενσωματώθηκαν στον Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων (υπηρεσία **Resource Usage Predictor**).
- Την προσθήκη μηχανισμών πρόβλεψης μελλοντικών τιμών σε μετρήσεις από αισθητήρες στην **Ανάλυση Δεδομένων από IoT Συσκευές (IoT Data Analytics)**
- Αυτοματοποίηση της Εκτέλεσης Αλυσίδων Υπηρεσιών. Για τα το σκοπό αυτό ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της αυτόματης εξαγωγής (α) της εσωτερικής αναπαράστασης μιας Αλυσίδας Υπηρεσιών στην πλατφόρμα TANDEM στην αναπαράσταση που υποστηρίζεται από το Workflow εργαλείο **Argo[Argo]** με χρήση και του εργαλείου **Kubeflow[Kubeflow]** ως πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης στις λειτουργίες του **Argo** και (β) πληροφοριών που χρειάζεται ο Διαχειριστής Πλατφόρμας Άκρων σχετικά με τους πόρους και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεσή της.

Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη έκδοση που υποστηρίζει περισσότερα από ένα νέφη άκρων (edge clouds).

Τα προβλήματα που θα εντοπιστούν καθώς και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις στην τρίτη έκδοση του συστήματος, θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωσή του στην τέταρτη και τελευταία έκδοση.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης λειτουργιών της τρίτης έκδοσης έγινε και υλοποίηση σεναρίου Προσωρινής Αποθήκευση βίντεο (video caching) στα άκρα του δικτύου σε Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDN) με εφαρμογή στο προϊόν της εταιρείας **fs|cdn™ Anywhere (Full Service Content Delivery Network) [FSCDN]**. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των πειραμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του συστήματος στην τελική του έκδοση θα περιγραφούν στο παραδοτέο D3.1.

1 Εισαγωγή

1.1 Το έργο TANDEM

Το έργο έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης λύσης για την υποστήριξη νέων **BaaS/FaaS/PaaS** μοντέλων υπολογιστικού νέφους, στα άκρα του δικτύου. Το έργο θα επικεντρωθεί στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που θα επιτυγχάνει τη δραστική απλοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης, διαχείρισης, επόπτευσης και επέκτασης υπηρεσιών σε περιβάλλοντα εγγενώς κατανεμημένα.

Κεντρικό ρόλο κατέχουν:

- (i) η δυνατότητα ενσωμάτωσης προϋπάρχοντων και προσαρμοζόμενων δομο-ενοτήτων λογισμικού σε ευρύτερες, σύνθετες αλυσίδες λειτουργίας (function chains), και
- (ii) η απλοποιημένη διασύνδεσή τους με τις τοπικές, σε επίπεδο κόμβου άκρων, συσκευές και πηγές δεδομένων.

Στόχος είναι τυπικά περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών στις παρυφές του δικτύου, με έμφαση στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων, όπου η διασύνδεση και διαχείριση συσκευών αλλά και η υποστήριξη συγκεκριμένων τύπων επεξεργασίας δεδομένων, αποτελούν συχνή πρόκληση.

Τυπικά παραδείγματα επεξεργασίας αποτελούν η ανάλυση δεδομένων μετρήσεων π.χ., μέσοι όροι τιμών, παρεκκλίνουσες τιμές, καθώς και η χρήση τεχνολογιών **Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning – ML)** και **Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI)** για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών σε μετρήσεις από αισθητήρες (Time Series Forecasting) καθώς και ο εντοπισμός αντικειμένων σε ροές video π.χ., παρουσία ανθρώπων, αυτοκινήτων, όπλων, κ.λπ. Σκοπός του έργου είναι να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών μέσω της διευκόλυνσης των παρόχων, τόσο στην τοπική διαχείριση και διασύνδεση τοπικών συσκευών και υπολογιστικών πόρων, όσο και στην εύκολη επαναχρησιμοποίηση λογισμικού για συγκεκριμένες, μεμονωμένες λειτουργίες, με άμεσο αντίκτυπο στην ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης των επιθυμητών υπηρεσιών.

Η πλατφόρμα TANDEM βασίζεται σε δύο πυλώνες:

Κόμβοι άκρων

Παρέχουν υπολογιστικούς πόρους, ο διαμοιρασμός των οποίων βασίζεται στην τεχνολογία εικονικοποίησης **Docker Containers [Docker]**. Έμφαση θα δοθεί στην υποστήριξη διαφόρων τεχνολογιών διασύνδεσης τοπικών συσκευών π.χ., μέσω Bluetooth, Zigbee, LoRa, WiFi.

Επιδιωκόμενες λειτουργίες:

- Ενσωμάτωση τοπικών συσκευών, όπως αισθητήρες, κάμερες, κ.λπ..
- Τοπική διαχείριση υπηρεσιών και αντίστοιχων πόρων. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αρχικοποίηση, κατάργηση, τροποποίηση, διασύνδεση και επόπτευση δομο-ενοτήτων λογισμικού, και αντίστοιχων πόρων.

Πλατφόρμα διαχείρισης

Περιλαμβάνει διαδικασίες για τη διαμόρφωση, διαχείριση, επόπτευση και επέκταση υπηρεσιών

Επιδιωκόμενες λειτουργίες:

1. **Λειτουργίες διαχείρισης και ενορχήστρωσης υπολογιστικού περιβάλλοντος** που περιλαμβάνουν λειτουργίες διαχείρισης κύκλου ζωής υπηρεσιών, τηλεμετρίας, διαχείρισης ευρωστίας και ελαστικότητας/κλιμακωσιμότητας, παροχής (γραφικών) διεπαφών σε επίπεδο διαχειριστή πόρων ή υπηρεσιών, αυτοματοποιημένης αναπαραγωγής ή διαφοροποίησης υπηρεσιών στους διαθέσιμους κόμβους, διασύνδεσης υπηρεσιών τόσο εντός του ίδιου κόμβου όσο και μεταξύ κόμβων, κ.λπ.
2. **Λειτουργίες διαχείρισης και ενορχήστρωσης δομο-ενοτήτων**, που περιλαμβάνουν:
 - **Κατάλογο δομο-ενοτήτων/υπηρεσιών (function/service catalogue)**. Περιλαμβάνει λειτουργίες για τη διάθεση, αναζήτηση, διαχείριση και προβολή δομο-ενοτήτων σε επίπεδο container images. Το έργο θα υλοποιήσει συγκεκριμένες δομο-ενότητες με σκοπό: (i) την ολοκληρωμένη υλοποίηση και αξιολόγηση της πλατφόρμας σε ρεαλιστικές περιπτώσεις χρήσης, (ii) την αρχικοποίηση καταλόγου που θα διατεθεί στην κοινότητα για χρήση και επέκταση. Οι δομο-ενότητες αυτές θα είναι: (1) Επεξεργασία ροών δεδομένων του Διαδικτύου των Αντικειμένων, π.χ., υπολογισμός μέσων όρων, alerts, κ.λπ., και πρόβλεψη μελλοντικών τιμών (2) Ανάλυση ροών video, για την αναγνώριση αντικειμένων, (3) Ουρές μηνυμάτων, περιλαμβάνοντας ευρέως διαδεδομένες λύσεις ανοιχτού-κώδικα π.χ. Kafka, κ.λπ.
 - **Προσαρμογή δομο-ενοτήτων** στις ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας, μέσω αντίστοιχων διεπαφών.
 - **Ενορχήστρωση δομο-ενοτήτων**, που θα βασίζεται (i) στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού μοντέλου για τη δομημένη περιγραφή των παρεχόμενων λειτουργιών καθώς και το σαφή ορισμό των διεπαφών, (ii) στην υποστήριξη γραφικού περιβάλλοντος για την τελική σύνθεση αλυσίδων λειτουργίας από τους διαχειριστές υπηρεσιών, (iii) στον έλεγχο και επικύρωση συμβατότητας των εμπλεκόμενων δομο-ενοτήτων σύνθετων υπηρεσιών. Η σύνθεση των δομοενοτήτων σε αλυσίδες, θα υποστηρίζει και το επίπεδο δικτύου και το επίπεδο εφαρμογής καθώς και τη διαχείριση του κύκλου ζωής τόσο των αρχικοποιημένων δομο-ενοτήτων όσο και των διαμορφωμένων αλυσίδων.

Υποστηρίζονται δύο σενάρια λειτουργίας:

1. Δεν είναι απαραίτητα να υπάρχουν εκτελούμενες διεργασίες για όλες τις υπηρεσίες αλλά αυτές δημιουργούνται μετά από αίτημα εφαρμογής πελάτη. Οι χρήστες μπορεί να πληρώνουν μόνο για το χρόνο εκτέλεσης των λειτουργιών επιτυγχάνοντας έτσι χαμηλότερο κόστος και υπάρχει δυναμικά προσαρμοζόμενη επεκτασιμότητα, με το κόστος της καθυστέρησης κάθε φορά για την ενεργοποίηση της αντίστοιχης διεργασίας. Γι' αυτό οι υπηρεσίες FaaS πρέπει να είναι στοιχειώδεις και σχεδιασμένες για να κάνουν μόνο μία ενέργεια σε απάντηση μιας αίτησης. Ο σκοπός του κώδικα πρέπει να είναι περιορισμένος, και ο κώδικας αποδοτικός και ελαφρύς (lightweight), ώστε οι λειτουργίες να φορτώνονται και να εκτελούνται γρήγορα (μοντέλο Function-as-a-Service-FaaS, η Λειτουργία ως Υπηρεσία)

2. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας εφαρμογών έχουν τουλάχιστον μία διεργασία διακομιστή (στιγμιότυπο) που απαντά σε εξωτερικά αιτήματα πελατών. Η κλιμάκωση επιτυγχάνεται με την εκκίνηση περισσότερων διεργασιών διακομιστή, για τις οποίες μπορεί να χρεώνεται άμεσα ο πελάτης (μοντέλο **Platform as a Service-PaaS**, η **Πλατφόρμα ως Υπηρεσία**).

Επιπλέον οι πελάτες θα μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές στο Web ή στα κινητά καλώντας το API υπηρεσιών του TANDEM ή υπηρεσιών που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα του TANDEM. Ο πελάτης θα μπορούσε να πληρώσει με βάση τον αριθμό των κλήσεων API (μοντέλο **Backend as a Service-PaaS**, το **Backend ως Υπηρεσία**).

1.2 Αντικείμενο Παραδοτέου

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να παρουσιάσει τις πτυχές της τεχνικής υλοποίησης της τρίτης λειτουργικής έκδοσης του TANDEM που με τις νέες λειτουργίες που ενσωματώνει, αποτελεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τελικού συστήματος. Συνοδεύεται από την τεκμηρίωση του λογισμικού, τις οδηγίες εγκατάστασης καθώς και οδηγίες χρήσης για τον Τελικό Χρήστη. Το λογισμικό μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα θα βρίσκεται αναρτημένο στο αποθετήριο λογισμικού Github (<https://github.com/tandem-project/TANDEM-project>).

Η εργασία που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο παραδοτέο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών της **Ενότητας Εργασίας ΕΕ2 (Λεπτομερής Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος)** και συνδέεται στενά με τα παραδοτέα Π1.1, Π1.2 που αναλύουν τα σενάρια χρήσης, τις απαιτήσεις και την αρχιτεκτονική του συστήματος TANDEM.

Η τρίτη έκδοση του λογισμικού χρησιμοποιεί την ανατροφοδότηση από την δεύτερη έκδοση (προβλήματα, σχόλια, παρατηρήσεις) και βασίζεται στην τελική αρχιτεκτονική του συστήματος (Παραδοτέο Π1.2.)

Τα προβλήματα που θα εντοπιστούν καθώς και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις στην τρίτη έκδοση του συστήματος (σε συνεργασία και με προιοντικές διευθύνσεις), θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του στην τέταρτη και τελευταία έκδοση.

1.3 Δομή Παραδοτέου

Το παραδοτέο Π2.3 περιγράφει τον τρίτο κύκλο υλοποίησης της αρχιτεκτονικής του TANDEM που στόχο έχει τη δραστική απλοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης, διαχείρισης, επόπτευσης και επέκτασης υπηρεσιών σε εικονικοποιημένες υποδομές, που βρίσκονται στις παρυφές του δικτύου. Η δομή του παραδοτέου είναι η εξής:

Στην Ενότητα 1 παρουσιάζεται μια εισαγωγή στο έργο TANDEM, το αντικείμενο του παραδοτέου καθώς και η δομή του.

Στην Ενότητα 2 εξηγούνται τα βασικά στοιχεία της 3^{ης} υλοποίησης του συστήματος TANDEM.

Η Ενότητα 3 περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της 3^{ης} υλοποίησης του Λογισμικού Κόμβων Άκρων του συστήματος TANDEM.

Η Ενότητα 4 περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της 3^{ης} υλοποίησης του Διαχειριστή Συστήματος TANDEM.

Στην Ενότητα 5 παρουσιάζονται οι οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος TANDEM, τόσο του λογισμικού των Κόμβων Άκρων όσο και του Λογισμικού του Διαχειριστή Συστήματος TANDEM. Για το **Kubernetes** οι οδηγίες αφορούν την έκδοση **MicroK8s**

Η Ενότητα 6 αποτελεί έναν αναλυτικό Οδηγό Χρήσης του TANDEM Portal στην 3^η έκδοσή του.

Η Ενότητα 7 περιγράφει την πειραματική υλοποίηση Αλυσίδων Υπηρεσιών TANDEM.

Η Ενότητα 8 περιγράφει πειραματική εφαρμογή που υλοποιήθηκε με χρήση των υπηρεσιών TANDEM.

Η Ενότητα 9 παρέχει μια σύνοψη του παραδοτέου και αναφορά στα πλάνα για τις λειτουργίες που θα παρέχει η επόμενη και τελευταία έκδοση του λογισμικού.

Το Παράρτημα περιέχει αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης ξεκινώντας από την εγκατάσταση της εικονικοποιημένης υποδομής (δημιουργία VMs) στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, στην εγκατάσταση του Kubernetes (έκδοση **K8s**) και στην εγκατάσταση των υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

2 3^η Έκδοση του Λογισμικού Συστήματος TANDEM

Σε αυτή την Ενότητα παρουσιάζεται η τρίτη έκδοση του Λογισμικού Συστήματος TANDEM.

Το έργο μέσω επαναλαμβανόμενων κύκλων σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου, θα παραδώσει συνολικά 4 έκδόσεις του λογισμικού με διαφορά τεσσάρων μηνών. Κάθε έκδοση του λογισμικού έχει σε σχέση με την προηγούμενη επιπλέον λειτουργίες και διορθώσεις/βελτιώσεις στις υπάρχουσες λειτουργίες. Στους κύκλους αυτούς συμμετέχουν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και γενικού ελέγχου συστήματος (Δ3.1) της Ενότητας Εργασίας 3 (ΕΕ3).

Η τελική έκδοση του λογισμικού (4^η έκδοση) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές συστήματος και είναι και η έκδοση που θα αξιολογηθεί εκτεταμένα στην τελευταία φάση του έργου στα πλαίσια της ΕΕ3 η οποία θα παραδώσει και την τελική αξιολόγηση της πλατφόρμας.

Η περιγραφή του Λογισμικού γίνεται βάσει των δύο πυλώνων του TANDEM:

3. Λογισμικό για τους **Κόμβους Άκρων** οι οποίοι παρέχουν υπολογιστικούς πόρους, ο διαμοιρασμός των οποίων βασίζεται στην τεχνολογία εικονικοποίησης Containers. Το λογισμικό αυτό διαχειρίζεται τις υποδομές, τους πόρους και τις υπηρεσίες των κόμβων και παρέχει υπηρεσίες χρήσιμες στα άκρα (π.χ. υπηρεσίες για τη διαχείριση των IoT συσκευών)
4. Λογισμικό για την **Πλατφόρμα Διαχείρισης** που περιλαμβάνει διαδικασίες για τη εγγραφή, διαμόρφωση, διαχείριση, επόπτευση και επέκταση υπηρεσιών.

Οι εκδόσεις του λογισμικού βασίζονται σε **Containers** και **Kubernetes[Kubernetes]** ως ενορχηστρωτή της εγκατάστασης, και υποστήριξης κλιμάκωσης (scaling) και διαχείρισης υπηρεσιών σε μορφή Container. Για την υποστήριξη IoT λειτουργιών και εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συσκευών και υπηρεσιών ενσωματώνεται το **EdgeXFoundry [EdgeXFoundry]**. Από την τρίτη έκδοση το λογισμικό υποστηρίζει περισσότερα από ένα νέφη άκρων (edge clouds και τα αντίστοιχα clusters). Οι μηχανισμοί Παρακολούθησης Συστήματος (System Monitoring) βασίζονται στο **Prometheus[Prometheus]** και στο **Grafana [Grafana]**. Ως Workflow εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το **Argo[Argo]** με χρήση και του εργαλείου **Kubeflow[Kubeflow]** ως πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης στις λειτουργίες του Argo.

Το μοντέλο της υπηρεσίας του TANDEM επεκτείνει το μοντέλο του **ETSI MEC[MEC]** με στοιχεία από το αντίστοιχα μοντέλα του **TM Forum [TMF633]** και του **Open Service Catalogue Manager[OSCM]** με στόχο την επιπλέον κάλυψη επιχειρηματικών πτυχών (πώς η υπηρεσία προσφέρεται στον πελάτη)

Η πρώτη έκδοση του λογισμικού περιλαμβανε:

- Αρχική Υλοποίηση του **Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων (TANDEM Edge Platform Manager ή pi-Edge)** που διευκολύνει την διαχείριση των υποδομών άκρων. Προσφέρει αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των υπηρεσιών στα άκρα του δικτύου και κάνει διαθέσιμο ένα πλήθος από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και έξυπνους μηχανισμούς στα άκρα, για τη διασφάλιση της αποδοτικής εγκατάστασης και της εύρυθμης λειτουργίας των αλυσίδων υπηρεσιών. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως αυτό-κλιμάκωση και αυτό-ίαση υπηρεσιών αναλόγως του φόρτου εργασίας και του γενικού πλαισίου λειτουργίας τους, την

διασύνδεση των κόμβων άκρων (Edge nodes) με συσκευές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και επέκταση σε αυτές υπολογιστικού περιβάλλοντος για το εκτέλεση από άκρη σε άκρη IoT εφαρμογών.

- Αρχική Υλοποίηση του **TANDEM Portal**. Σε αυτή την έκδοση έχει υλοποιηθεί το User Interface και για λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται στην πρώτη έκδοση ώστε ο χρήστης να έχει συνολική εικόνα για την πλατφόρμα του TANDEM.
- Αρχική Υλοποίηση του **Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue)** με λειτουργίες όπως καταχώρηση καινούργιας υπηρεσίας, τροποποίηση υπηρεσίας, διαγραφή υπηρεσίας, αναζήτησης υπηρεσίας με κριτήρια, γραφική παρακολούθηση εκτέλεσης υπηρεσιών, κλπ.).
- Προκαταρκτική Υλοποίηση μηχανισμών αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών που αποτελούν μέρους του **Διαχειριστή Χρηστών (User Manager)** με χρήση της πλατφόρμας **Keycloak [keycloak]**.
- Αρχική Υλοποίηση της **Παρακολούθησης Συστήματος (System Monitoring)**. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί γραφικά σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση λειτουργίας ενός edge cloud, ενός κόμβου του edge cloud, των υπηρεσιών μιας σύνθετης υπηρεσίας ή εφαρμογής, ή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας.
- Αρχική Υλοποίηση του **Διαχειριστή Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Manager)** που είναι μέρος του **Ενορχηστρωτή Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Orchestrator)**. Περιλαμβάνει γραφικό διαδραστικό εργαλείο για τη διαχείριση αλυσίδων δομο-ενοτήτων (functions) και υπηρεσιών (services). Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αλυσίδες υπηρεσιών, να τις τροποποιήσει, να τις διαγράψει, να τις αναζητήσει με διάφορα κριτήρια, να τις ορίσει ως εφαρμογές. Η περιγραφές των αλυσίδων υπηρεσιών αποθηκεύονται σε ένα δομημένο αρχείο κειμένου(json) το οποίο συντηρείτε σε Βάση Δεδομένων μαζί με τα μεταδεδομένα της Αλυσίδας (όπως όνομα, περιγραφή, κλπ).
- Αρχική Υλοποίηση της Υπηρεσίας Τεχνητής Νοημοσύνης **Αναγνώριση Αντικειμένων (Object Detection)** και της Υποστηρικτικής της Υπηρεσίας **Διαχειριστής Ζωντανού Σήματος Βίντεο (Video Stream Manager)**. Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Αντικειμένων πραγματοποιεί αυτόματη αναγνώριση σε εισερχόμενο σήμα βίντεο συγκεκριμένων αντικειμένων, όπως άνθρωποι, αυτοκίνητα, μηχανές, σακίδια κοκ. Η φιλοσοφία της είναι να λειτουργεί στο Edge ώστε το βίντεο να μη χρειάζεται να ταξιδεύει στο δίκτυο και να το επιβαρύνει. Η κύρια λειτουργία του Διαχειριστή Ζωντανού Σήματος Βίντεο είναι να συγκεντρώσει στιγμότυπα εικόνων από ροές βίντεο.
- Αρχική Υλοποίηση της Βασικής Υπηρεσίας **Ανάλυση Δεδομένων από IoT Συσκευές (IoT Data Analytics)** η οποία χρησιμοποιεί διάφορες υπηρεσίες για να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί δεδομένα από IoT αισθητήρες και συσκευές ώστε τελικά να τα παρουσιάσει γραφικά σε διάφορες μορφές με χρήση του *Grafana*.
- Αρχική Υλοποίηση δύο Υπηρεσιών Εφαρμογών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Αναγνώρισης Αντικειμένων, την **Υπηρεσία Έξυπνης Στάθμευσης (Smart Parking Service)** η οποία αυτόματα εντοπίζει τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης με χρήση καμερών και την **Υπηρεσία Επόπτευσης & Ασφάλειας Χώρου (Surveillance & Security Service)** η οποία αυτόματα εντοπίζει αντικείμενα (π.χ. ξεχασμένες τσάντες, αυτοκίνητα, κλπ) και ανθρώπους που δε θα έπρεπε να υπάρχουν σε επιτηρούμενο χώρο με χρήση καμερών. Επίσης υλοποίηση κεντρικής πειραματικής εφαρμογής **Παρακολούθησης Χώρου Στάθμευσης (Parking Application)** που ενέχει ένα ρόλο “συγκεντρωτή” (aggregator) όλων των πληροφοριών από τις κατανευμημένες Υπηρεσίες Έξυπνης Στάθμευσης που εκτελούνται στα άκρα.

Οι υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της πρώτης έκδοσης λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία δύο πρωτότυπων αλυσίδων υπηρεσιών από άκρο

σε άκρο από τη συλλογή δεδομένων από IoT devices μέχρι τη ανάλυση τους, τη γραφική αναπαράστασή τους και τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ανάλογα με τις τιμές τους. Ο σκοπός τους είναι η εξέταση του τρόπου υλοποίησης και των τεχνικών λεπτομερειών και η επίδειξη της φιλοσοφίας του TANDEM. Οι δύο αλυσίδες υπηρεσιών περιγράφονται στην Ενότητα 7.

Επιγραμματικά, η 1^η έκδοση του λογισμικού περιλαμβάνει αρχικές εκδόσεις των:

- Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων (TANDEM Edge Platform Manager ή pi-Edge)
- TANDEM Portal
- Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue)
- Υπηρεσίας Παρακολούθησης Συστήματος (System Monitoring)
- Ενορχηστρωτή Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Orchestrator).
- Υπηρεσίας Τεχνητής Νοημοσύνης Αναγνώρισης Αντικειμένων (Object Detection service) και της υποστηρικτικής της Υπηρεσίας Διαχειριστής Ζωντανού Σήματος Βίντεο (Video Stream Manager).
- Βασικής Υπηρεσίας Ανάλυσης Δεδομένων από IoT Συσκευές (IoT Data Analytics).
- Δύο Υπηρεσιών Εφαρμογών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Αναγνώρισης Αντικειμένων, την Υπηρεσία Έξυπνης Στάθμευσης (Smart Parking Service) και την Υπηρεσία Ασφαλείας (Security Service)

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν καθώς και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις στην πρώτη έκδοση του συστήματος και από τις προιοντικές διευθύνσεις, χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτίωση του στην δεύτερη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η δεύτερη έκδοση του λογισμικού περιλάμβανε επιπλέον:

- Την ολοκλήρωση της υλοποίησης του TANDEM portal με την προσθήκη όλων των λειτουργιών που έχουν προδιαγραφεί.
- Τη Δεύτερη Έκδοση του **Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων (TANDEM Edge Platform Manager ή pi-Edge)**, με διορθώσεις στη λειτουργία του και επιπλέον αυτοματισμούς καθώς και την προσθήκη και υποστήριξη υπηρεσιών **MEC πλατφόρμας** στην γενική αρχιτεκτονική, με την χρησιμοποίηση της στο IoT σενάριο χρήσης. Επιπλέον προστέθηκε η αυτοματοποιημένη παραγωγή και ανανέωση των σελιδών που οπτικοποιούν την χρήση των πορών κάθε κόμβου αλλά και κάθε υπηρεσίας που τρέχει σε αυτούς.
- Τη Δεύτερη Έκδοση του **Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue)** και της **Υπηρεσίας Παρακολούθησης Συστήματος (System Monitoring Service)**
- Την πρώτη λειτουργική έκδοση της Υπηρεσίας **Διαχειριστή Χρηστών (User Manager)** που θα περιλαμβάνει αυστηρούς μηχανισμούς εξουσιοδότησης σύμφωνα και με το ρόλο του χρήστη στην πλατφόρμα του TANDEM.
- Ολοκλήρωση της επικοινωνίας του γραφικού περιβάλλοντος του **TANDEM Portal** με τους μηχανισμούς διαχείρισης της υποδομής (αρχικοποίηση κόμβου TANDEM, ενεργοποίηση Βασικών Υπηρεσιών σε αυτό, κλπ.).

Επιπλέον του αρχικού προγραμματισμού, η έκδοση αυτή περιλάμβανε και το MEC service “Location APIs” (αρχικός προγραμματισμός για τις εκδόσεις 3 και 4) που είναι ένα σύνολο

από διεπαφές, οι οποίες παρέχονται από το **MEC Platform** και προσφέρουν πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία διαφόρων User Equipments, τον υπολογισμό αποστάσεων, καθώς και την εύρεση του/των κοντινότερων UE(s). Η MEC αυτή υπηρεσία, χρησιμοποιήθηκε πειραματικά στην πρωτότυπη αλυσίδα υπηρεσιών που υλοποιήθηκε ως μέρος της πρώτης έκδοσης και αφορά τη διαδικασία από τη συλλογή δεδομένων από IoT devices (αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας) μέχρι τη ανάλυση τους, τη γραφική αναπαράστασή τους και τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ανάλογα με τις τιμές τους.

Η Τρίτη έκδοση του συστήματος που περιγράφεται σε αυτό το παραδοτέο, πέρα από τις διορθώσεις και βελτιώσεις στη Δεύτερη έκδοση, περιλαμβάνει:

- Την υποστήριξη περισσότερων από ένα νέφη άκρων (edge clouds) με την υλοποίηση του **Ενορχηστρωτή Άκρων (Edge Orchestrator)** που διαχειρίζεται την υποδομή, τους πόρους και την λειτουργία των υπηρεσιών όλων των edge clouds επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων καθενός από αυτούς.
- Την υλοποίηση του **Διαχειριστή Συσκευών (Device Manager)** που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των συσκευών όλων των edge clouds κεντρικά
- Την υλοποίηση του **Resource Usage Predictor** που προσφέρει μηχανισμούς πρόβλεψης της μελλοντικής χρήσης των πόρων των κόμβων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης οι οποίοι αποτελούν τμήμα του Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων.
- Την προσθήκη μηχανισμών πρόβλεψης μελλοντικών τιμών σε μετρήσεις από αισθητήρες στην **Ανάλυση Δεδομένων από IoT Συσκευές (IoT Data Analytics)**
- Την αυτοματοποίηση της Εκτέλεσης Αλυσίδων Υπηρεσιών. Για τα το σκοπό αυτό έχει γίνει υλοποίηση της αυτόματης εξαγωγής (α) της εσωτερικής αναπαράστασης μιας Αλυσίδας Υπηρεσιών στην πλατφόρμα TANDEM στην αναπαράσταση που υποστηρίζεται από το Workflow εργαλείο **Argo[Argo]** με χρήση και του εργαλείου **Kubeflow[Kubeflow]** ως πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης στις λειτουργίες του **Argo** και (β) πληροφοριών που θα χρειαστεί ο Διαχειριστής Πλατφόρμας Άκρων σχετικά με τους πόρους και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεσή της.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης λειτουργιών της τρίτης έκδοσης έγινε και υλοποίηση σεναρίου Προσωρινής Αποθήκευση βίντεο (video caching) στα άκρα του δικτύου σε Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDN) με εφαρμογή στο προϊόν της εταιρείας **fs|cdn™ Anywhere (Full Service Content Delivery Network) [FSCDN]**.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των πειραμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του συστήματος στην τελική του έκδοση θα περιγραφούν στο παραδοτέο D3.1.

3 Υλοποίηση Λογισμικού Κόμβων Άκρων (Παρυφών)

3.1 Διαχειριστής Πλατφόρμας Παρυφών του TANDEM (TANDEM Edge Platform Manager - pi-Edge)

3.1.1 Εισαγωγή


Η πλατφόρμα pi-Edge υλοποιεί τη λειτουργικότητα του Διαχειριστής Πλατφόρμας Παρυφών του TANDEM και διευκολύνει την διαχείριση των υποδομών άκρων. Προσφέρει αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των υπηρεσιών στα άκρα του δικτύου και κάνει διαθέσιμο ένα πλήθος από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και έξυπνους μηχανισμούς στα άκρα, για τη διασφάλιση της αποδοτικής εγκατάστασης και της εύρυθμης λειτουργίας των αλυσίδων υπηρεσιών. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως αυτόκλιμακωση και αυτό-ίαση υπηρεσιών αναλόγως του φόρτου εργασίας και του γενικού πλαισίου λειτουργίας τους, την αυτόματη διασύνδεση των κόμβων άκρων (Edge nodes) με συσκευές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και επέκταση σε αυτές υπολογιστικού περιβάλλοντος για το εκτέλεση από άκρη σε άκρη IoT εφαρμογών. Το κύρια κίνητρα πίσω από την δημιουργία της pi-Edge πλατφόρμας ήταν:

- Η διευκόλυνση της επικοινωνίας οποιαδήποτε NFV MANO πλατφόρμας με τις υποδομές των άκρων και τις υπηρεσίες που πρέπει να τρέχουν εκεί, χρησιμοποιώντας ένα PaaS μοντέλο που ενισχύει την αυτοματοποίηση, την διαλειτουργικότητα και την συντηρησιμότητα.
- Ελαχιστοποίηση των εξόδων διαχείρισης. Καθώς, η pi-Edge πλατφόρμα αναλαμβάνει να διαχειρίζεται τις υπηρεσίες που τρέχουν στα άκρα.
- Δεν χρειάζεται να συλλέγονται συνεχώς λεπτομερή και ακατέργαστα δεδομένα από όλες τις άκρες που αφορούν την κατάσταση των υπηρεσιών που τρέχουν εκεί, καθώς αυτά μπορούν να μελετώνται σε κάθε ακμή ξεχωριστά. Μέσω τις pi-Edge πλατφόρμας οι αποφάσεις διαχείρισης χαμηλού επιπέδου, μπορούν να ληφθούν τοπικά σε κάθε ακμή.
- Ελαχιστοποίηση την ταχύτητας εγκατάστασης κάθε υπηρεσίες καθώς και τόνωση της επαναχρησιμοποίησης εγκατεστημένων εφαρμογών. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι υπηρεσίες που παρέχει η pi-Edge πλατφόρμα, προσφέροντας υπηρεσίες για εύκολο εντοπισμό και διαχείριση εγγεγραμμένων στον κατάλογο PaaS υπηρεσιών που μπορεί να αποτελούνται από 1 ή περισσότερα Service functions. Έτσι, ο κάθε χρήστης μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει συνθέτες PaaS υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί από άλλους χρήστες, δίχως να πρέπει να σπαταλήσει σημαντικό χρόνο για να τις δημιουργήσει.
- Παράλληλα, προσφέρεται ένα ανώτατου επιπέδου αφαιρετικό μοντέλο για την επεξήγηση και χρησιμοποίηση των PaaS υπηρεσιών αλλά και των Service Functions, διατηρώντας αρκετή ευελιξία και ευκοίλια στην χρήση.

3.1.2 Αρχιτεκτονική και Ανάλυση του Διαχειριστή Πλατφόρμας Παρυφών

Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου, η πλατφόρμα αποτελείται από μια σειρά από οντότητές (API Gateway, Intelligent Edge Agent, QoS Monitoring Service, Edge Catalogue, Cluster Manager, Security Services κα.), MEC Platform, όπου κάθε μία υλοποιεί μια ξεχωριστή λειτουργία. Στις επόμενες υπο-ενότητες αναλύονται

οι σημαντικότερες οντότητες που χρησιμοποιούνται αυτή την στιγμή από το TANDEM για την υλοποίηση των σεναρίων που έχουν περιγραφεί.

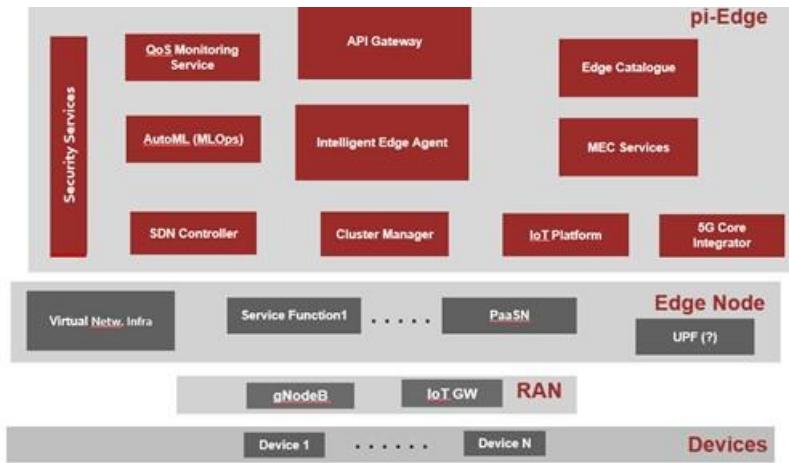

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου του Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων

3.1.2.1 Edge Catalogue

Ο κατάλογος της πλατφόρμας περιέχει συλλογές των υποστηριζόμενων service functions, PaaS υπηρεσιών αλλά και πληροφορίες των κόμβων. Τα service functions αποτελούν την μικρότερη «μονάδα» του καταλόγου που μπορεί να εγκατασταθεί στο σύμπλεγμα των παρυφών του δικτύου. Συγκεκριμένα, οι εγγραφές service functions αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία:

```
{
  "service_function_name": "string",
  "service_function_image": "string",
  "service_function_type": "string",
  "application_ports": [
    5601
  ],
  "autoscaling_policies": [
    {
      "policy": "string",
      "monitoring_metrics": [
        {
          "metric": "string",
          "limit": "string",
          "request": "string",
          "util_percent": Integer,
          "is_default": Boolean
        }
      ]
    }
  ],
  "required_volumes": [
    {
      "name": "string",
      "path": "string"
    }
  ],
  "description": "string"
}
```

```

"required_env_parameters": [
  {
    "name": "string"
  }
]

```

όπου, περιέχουν πληροφορία για το online repository που υπάρχει το image αλλά και το όνομα του, τον τύπο του, τα application ports που περιγράφουν τις πόρτες την εφαρμογής αλλά και πληροφορίες σχετικά με το πότε πρέπει να εκτελείτε (αυτό-) κλιμάκωση, οι πόροι που απαιτούνται, καθώς και πληροφορίες με το αν απαιτούνται τομείς (volumes) και ποιες τιμές πρέπει να έχουν οι παράμετροι συστήματος (environment parameters/ variables).

Οι εγγραφές για τις PaaS υπηρεσίες αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία:

```

{
  "paas_service_name": "string",
  "service_functions": [
    [
      {
        "service_function_identifier_name": "string",
        "volume_mounts": [
          {
            "storage": "string",
            "name": "string"
          }
        ],
        "autoscaling_metric": "cpu"
      },
      {
        "service_function_identifier_name": "string",
        "autoscaling_metric": "string",
        "env_parameters": [
          {
            "name": "string",
            "value": "string"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Όπου, μια PaaS υπηρεσία μπορεί να αναφέρεται σε ένα συνδυασμό από service functions. Κάθε service function περιέχει το όνομα της, που χρησιμοποιείται ως το αναγνωριστικό (για την εύρεση του στον κατάλογο), καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την επιτυχή εγκατάσταση του (volumes: το όνομα αλλά και το μέγεθος του δίσκου που χρειάζονται, env_parameters: που είναι απαραίτητες για να εκτελεστεί το service, και autoscaling_metric: με τι μονάδα μέτρησης θα γίνονται οι (αυτό)-κλιμακώσεις).

Οι εγγραφές για τις πληροφορίες των κόμβων (υποδομές στις παρυφές του δικτύου) αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία:

```

{
  "serial": "string",
  "name": "string",
  "location": "string",
  "id": "string"
}

```

όπου έχουμε την IP του μηχανήματος, την τοποθεσία του, αλλά και το όνομα του.

3.1.2.2 API Gateway & Intelligent Edge Agent

Παρακάτω παρατίθενται τα APIs που «προσφέρονται» από τον API Gateway της pi-Edge πλατφόρμας.

3.1.2.2.1 Μέθοδοι αυθεντικοποίησης

Login

POST /authentication Login with a username and password.

Εικόνα 2: Μέθοδος αυθεντικοποίησης TANDEM χρήστη

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω μέθοδο, μπορεί ο χρήστης να αποκτήσει πιστοποίηση για χρήση της πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας για σώμα το παρακάτω (παρατίθεται με παράδειγμα):

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin@ICOM_123!"}
```

3.1.2.2.2 Μέθοδοι εγγραφής στον κατάλογο

Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους, μπορεί ο χρήστης να διαχειριστεί τις εγγραφές στον κατάλογο της πλατφόρμας.

Service Functions Catalogue

POST /serviceFunction Register Service.

PATCH /serviceFunction Update Service registration.

DELETE /serviceFunction/{serviceFunctionName} Deregister service.

GET /serviceFunctions Returns service functions from the catalogue.

GET /serviceFunctions/{serviceFunctionId} Returns a specific service function from the catalogue.

Εικόνα 3: Μέθοδοι διαχείρισης εγγραφών Service Function

Με την μέθοδο **POST /serviceFunction** μπορούμε να γράψουμε service function στον κατάλογο, χρησιμοποιώντας για σώμα το παρακάτω (παρατίθεται με παράδειγμα):

```
{
  "service_function_name": "Kibana",
  "service_function_image": "kibana:7.15.2",
  "service_function_type": "Container",}
```

```

"application_ports": [
  5601
],
"autoscaling_policies": [
  {
    "policy": "maximize-performance",
    "monitoring_metrics": [
      {
        "metric": "cpu",
        "limit": "1000m",
        "request": "600m",
        "util_percent": 60,
        "is_default": true
      }
    ]
  }
],
"required_volumes": [
  {
    "name": "volumeconfig",
    "path": "/data/config"
  }
],
"required_env_parameters": [
  {
    "name": "ELASTICSEARCH_URL"
  }
]
}

```

παράλληλα υποστηρίζονται και λειτουργίες όπως εκσυγχρονισμός/ ενημέρωση του service function (**PATCH /serviceFunction**), διαγραφή του (**DELETE /serviceFunction/{serviceFunctionName}**) αλλά και απόκτηση πληροφοριών για τα/ το service function (**GET /serviceFunctions, GET /serviceFunctions/{serviceFunctionId}**).

PaaS Services Catalogue

POST	/paasService Register PaaS.
PATCH	/paasService Update PaaS registration.
DELETE	/paasService/{paasServiceName} Deregister PaaS.
GET	/paasServices Returns PaaS Services from the catalogue.
GET	/paasServices/{paasServiceId} Returns a specific PaaS service from the catalogue.

Εικόνα 4: Μέθοδοι διαχείρισης εγγραφών PaaS υπηρεσιών

Με την μέθοδο **POST /paasService** μπορούμε να γράψουμε PaaS στον κατάλογο, χρησιμοποιώντας για σώμα το παρακάτω (παρατίθεται με παράδειγμα):

```

{
  "paas_service_name": "Support-Security-Services",
  "service_functions": [
    [
      {
        "service_function_identifier_name": "ElasticSearch",
        "volume_mounts": [
          {
            ...
          }
        ]
      }
    ]
  ]
}

```

```

        "storage": "500Mi",
        "name": "volume1"
    }
],
"autoscaling_metric": "cpu"
},
{
"service_function_identifier_name": "Kibana",
"autoscaling_metric": "memory",
"env_parameters": [
{
"name": "ESTASTICSEARCH_URL",
"value": "http://Elasticname:..... INTKUBEDNS"
}
]
}
]
}

```

παράλληλα υποστηρίζονται και λειτουργίες όπως εκσυγχρονισμός/ ενημέρωση της PaaS υπηρεσίας (**PATCH /paasService**), διαγραφή της (**DELETE /paasService/{paasServiceName}**) αλλά και απόκτηση πληροφοριών για τις/ την PaaS υπηρεσία (**GET /paasServices**, **GET /paasServices/{paasServiceId}**).

Nodes

GET	/initNodes Initialize nodes. Scan nodes in the edge cluster.	▼
POST	/activateTandemNode Request to create a "PaaS-enabled" node.	▼
GET	/nodes Returns the edge nodes status.	▼
GET	/nodes/{nodeName} Returns info of a specific edge node.	▼

Εικόνα 5: Μέθοδος εύρεσης και εγγραφής κόμβων στον κατάλογο

Εκτελώντας την μέθοδο **GET /iniNodes** η ρι-Edge πλατφόρμα αναζητάει τους κόμβους που είναι συνδεδεμένοι με τον κύριο κόμβο (master node) και αποθηκεύει τα παρακάτω στοιχεία τους στον κατάλογο (παρατίθεται με παράδειγμα):

```
{
  "serial": "146.124.106.179",
  "name": "compute1",
  "location": "Peania_19002_Athens",
  "id": "237d11c4-acaa-4845-9538-ba7b3e89c0b6"
}
```

Όπου μπορούμε να τα δούμε εκτελώντας α) την μέθοδο **GET /nodes** για να πάρουμε γενικά τις πληροφορίες όλων των κόμβων ή β) **GET /nodes/{nodeId}** για να πάρουμε τις πληροφορίες του κόμβου της επιλογής μας. Οι πληροφορίες αυτές περιέχουν μετρήσεις και δείκτες για τη PaaS υπηρεσίας τρέχουν στους κόμβους, τι πόρους απαιτούν, πόσοι πόροι είναι διαθέσιμοι συνολικά σε κάθε κόμβο κλπ. Επίσης προσφέρουν URLs για την ζωντανή

παρακολούθηση των πόρων και των υπηρεσιών που τρέχουν, σε συνεργασία με το Edge Monitoring στοιχείο της πλατφόρμας που περιγράφεται παρακάτω.

3.1.2.2.3 Μέθοδοι εγκατάστασης PaaS υπηρεσιών

Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους, μπορεί ο χρήστης να ζητήσει την εγκατάσταση PaaS υπηρεσίας στην παρυφή της επιλογής του, να δει την κατάσταση της δηλ. αν είναι σε "running" κατάσταση ή όχι, σε ποιο κόμβο έχει εγκατασταθεί κα.

PaaS Services Instances

PaaS Services Instances		^
POST	/deployPaaS	Request to deploy a PaaS (from the catalogue) to an edge node.
PATCH	/updateDeployedPaaS	Request to update the status of a deployed PaaS.
GET	/deployedPaaS	Returns edge paas services status.
GET	/deployedPaasServices/{deployedPaaSServiceName}	Returns the requested edge paas service status.
DELETE	/deployedPaaS/{deployedPaaSServiceName}	Deletes a deployed PaaS service.

Εικόνα 6: Μέθοδος διαχείρισης και εγκατάστασης PaaS υπηρεσιών

Με την μέθοδο **POST /deployPaaS** μπορούμε να ζητήσουμε από την ρι-Edge πλατφόρμα να εγκαταστήσει μια PaaS υπηρεσία, χρησιμοποιώντας για σώμα το παρακάτω (παρατίθεται με παράδειγμα):

```
{
  "paas_service_name": "EdgeX",
  "paas_instance_name": "Edgex_ICOM_deployment",
  "autoscaling_type": "maximize_performance",
  "count_min": 1,
  "count_max": 5,
  "location": "Peania_Athens_node1",
  "all_node_ports": false,
  "node_ports": [
    90,
    8080
  ]
}
```

παράλληλα υποστηρίζονται και λειτουργίες όπως εκσυγχρονισμός/ ενημέρωση της εγκαταστημένης PaaS υπηρεσίας (**PATCH /updateDeployedPaaS**), διαγραφή της (**DELETE /deoyledPaaS/{deployedPaaSServiceName}**) αλλά και απόκτηση πληροφοριών για τις/ την εγκαταστημένη PaaS υπηρεσία service function (**GET /deployedPaasServices, GET / deployedPaasServices/{ deployedPaaSServiceName}**).

3.1.2.2.4 Μέθοδοι ενεργοποίησης TANDEM κόμβων

Nodes

POST [/activateTandemNode](#) Request to enable a "TANDEM" node.

Εικόνα 7: Μέθοδος ενεργοποίησης TANDEM κόμβου

Με την παραπάνω μέθοδο, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση οποιουδήποτε TANDEM κόμβου. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ο χρήστης εγκαθιστά βασικές (core) PaaS υπηρεσιών στο σύμπλεγμα των κόμβων, χρησιμοποιώντας ως «σώμα» το παρακάτω (παρατίθεται με παράδειγμα για την ενεργοποίηση του κόμβου με τοποθεσία "Peania_Athens" και εγκατάσταση ως core PaaS υπηρεσίας την "EdgeX" πλατφόρμα):

```
{
  "location": "Peania_Athens",
  "paas_services": [
    {
      "paas_service_name": "EdgeX",
      "paas_instance_name": "Edgex_ICOM_deployment",
      "autoscaling_type": "maximize_performance",
      "count_min": 1,
      "count_max": 5,
      "location": "Peania_Athens_node1",
      "all_node_ports": false,
      "node_ports": [
        90,
        8080
      ]
    }
  ]
}
```

3.1.2.3 Cluster Manager

Ουσιαστικά αποτελεί το plugin για την διασύνδεση με τον Kubernetes master node. Χρησιμοποιείται η python βιβλιοθήκη (Kubernetes Python Client) αλλά και δικές μας υλοποιήσεις, όπου λειτουργούν ως client (πελάτης) προς τα υποστηριζόμενα APIs που προσφέρονται από το Kubernetes master node ώστε να εγκαθίστανται με οι υπηρεσίες στις παρυφές/ ακμές του δικτύου.

3.2 Υπηρεσία Παρακολούθησης Χρήσης Πόρων (Resource Usage Monitoring)

Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο από υπηρεσίες ικανές να παρακολουθούν τους πόρους τόσο της φυσικής υποδομής που αποτελούν το σύμπλεγμα των μονάδων του Kubernetes, όσο και των εφαρμογών που εγκαθίστανται στο συγκεκριμένο σύμπλεγμα. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν κομμάτι της pi-Edge αρχιτεκτονικής, καθώς σε αυτό τον κύκλο εργασιών, έχουν υλοποιηθεί όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί ενοποίησης τους. Οι πόροι που παρακολουθούνται μπορεί να είναι το ποσοστό χρήσης της επεξεργαστής ισχύος (cpu), της μνήμης (ram), του δίσκου (disk), η ταχύτητα διάδοσης δεδομένων μέσων της κάρτας δικτύου (bandwidth/throughput), κτλ.

Ειδικότερα το σύστημα παρακολούθησης που εγκαταστάθηκε βασίζεται στο ανοιχτού κώδικα λογισμικό **Prometheus-operator [Prometheus-Operator]** με κύριο στόχο να απλοποιήσει και να αυτοματοποιήσει τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στοίβας παρακολούθησης Prometheus που εκτελείται σε ένα σύμπλεγμα μονάδων Kubernetes. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που εγκαθίστανται είναι οι ακόλουθες:

prometheus-operator : ο πυρήνας του συστήματος παρακολούθησης, υπεύθυνος για τη διαχείριση άλλων μικρό-υπηρεσιών του συστήματος.


kube-state-metrics exporter, node-exporter, blackbox-exporter : υπηρεσίες υπεύθυνες για την εξαγωγή μετρήσεων σχετικά με τους πόρους χρήσης τόσο της φυσικής υποδομής του συμπλέγματος των μονάδων του Kubernetes, όσο και των μίκρο-εφαρμογών που εγκαθίστανται στο σύμπλεγμα.

Prometheus Server/ promethues-adapter : υπηρεσία υπεύθυνη για την συλλογή των μετρήσεων από τις υπηρεσίες εξαγωγής (**kube-state-metrics exporter, node-exporter, blackbox-exporter**) καθώς και την περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων σε σχετικές βάσεις δεδομένων (promethues TSBD).

Grafana : υπηρεσία υπεύθυνη για την ζήτηση των μετρήσεων από τις βάσεις δεδομένων καθώς επίσης και των οπτικοποίηση και ανάλυση μέσω πολλαπλών διαδραστικών γραφημάτων.

Alertmanager : υπηρεσία υπεύθυνη για την διαχείριση ειδοποιήσεων που αποστέλλονται από την υπηρεσία (**Prometheus-adapter /promethues-k8s**), εφόσον κάποια μέτρηση ξεπεράσει κάποιο προκαθορισμένο ύψος όριο. Φροντίζει για τη δρομολόγηση των ειδοποιήσεων στους σωστούς δέκτες μέσω email.

Οι αλληλεπιδράσεις των υπηρεσιών της στοίβας παρακολούθησης Prometheus παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.

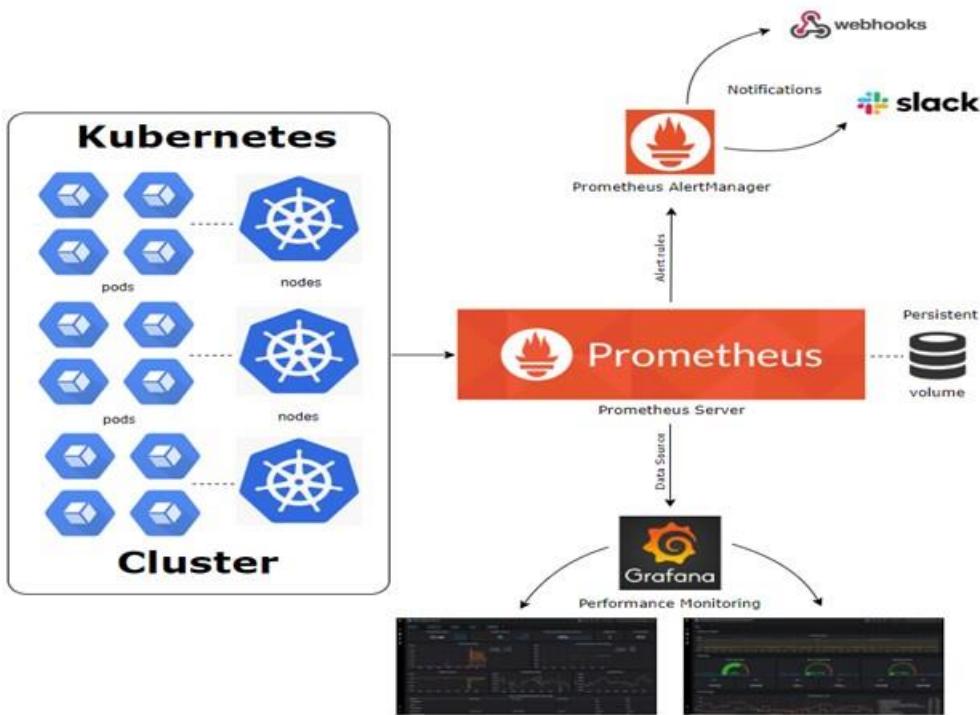

Εικόνα 8: Αρχιτεκτονική του συστήματος παρακολούθησης "Prometheus-Operator"


3.3 Υπηρεσίες MEC

Η αρχιτεκτονική του TANDEM ελάβε υπόψη την αρχιτεκτονική της πλατφόρμα MEC (Multi-access Edge Computing Platform), και μπορεί να εμπλουτιστεί με τις υπηρεσίες που έχουν οριστεί στο MEC.

Στο TANDEM έχουν υλοποιηθεί τα Location APIs καθώς και τα Service Management APIs του MEC.

Η πλατφόρμα MEC αποτελεί το κυριότερο κομμάτι της αρχιτεκτονικής MEC όπως αυτή προτάθηκε από το ETSI. Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε εν συντομίᾳ τη συνολική δομή της MEC αρχιτεκτονικής και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην πλατφόρμα MEC και στις υλοποιημένες υπηρεσίες που αυτή υποστηρίζει.

Η αρχιτεκτονική Multi-access Edge Computing καθιστά δυνατή την υλοποίηση MEC εφαρμογών ως αμιγώς οντότητες λογισμικού, οι οποίες μπορούν να εκτελούνται πάνω σε μία Υποδομή Εικονικοποίησης (Virtualisation Infrastructure) κοντά ή στα άκρα του δικτύου. Η συνολική MEC αρχιτεκτονική συνοψίζεται στην Εικόνα 9.: Υψηλού Επιπέδου Αρχιτεκτονική του MEC.

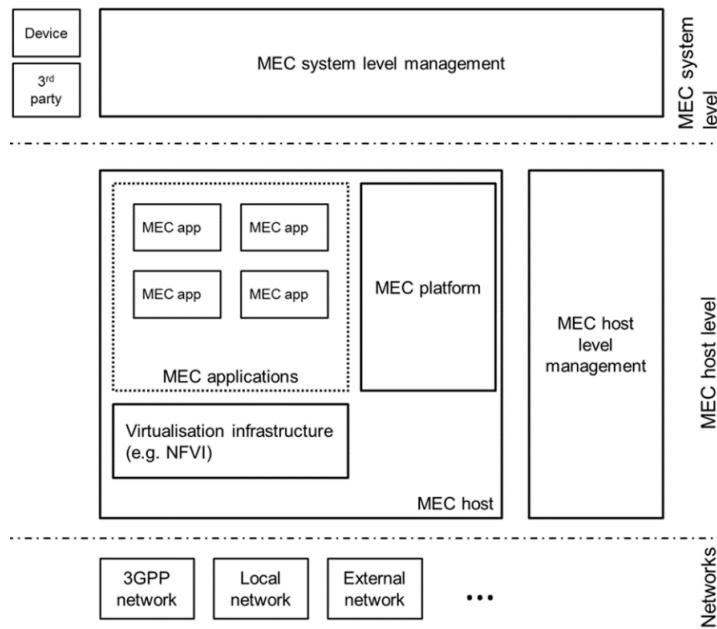

Εικόνα 9.: Υψηλού Επιπέδου Αρχιτεκτονική του MEC.

Η παραπάνω αρχιτεκτονική χωρίζεται σε τρία επίπεδα, το επίπεδο MEC συστήματος (MEC system), το επίπεδο MEC εξυπηρετητή (MEC host) και το επίπεδο δικτύου (Networks). Στα πλαίσια της δικής μας υλοποίησης, υιοθετούμε τα δομικά στοιχεία του επιπέδου MEC εξυπηρετητή. Συγκεκριμένα, ενσωματώνοντας στην αρχιτεκτονική μας το MEC host, παρέχουμε μία οντότητα που εμπεριέχει την πλατφόρμα MEC και την Υποδομή Εικονικοποίησης, η οποία παρέχει τους απαραίτητους πόρους για να εκτελούνται οι MEC εφαρμογές. Τα τρία αυτά δομικά στοιχεία αναλύονται παρακάτω.

Η **Πλατφόρμα MEC** (MEC platform) είναι το κυριότερο δομικό στοιχείο του επιπέδου. Παρέχει τη δυνατότητα στις MEC εφαρμογές να ανακαλύψουν, καταναλώσουν, προωθήσουν ή να παρέχουν δικές τους υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, η ίδια η πλατφόρμα διαθέτει ένα σύνολο από υπηρεσίες προς κατανάλωση από τις MEC εφαρμογές, όπως υπηρεσίες τοποθεσίας, όπως επίσης και πρόσβαση σε μόνιμα διαθέσιμη μνήμη και πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ώρα της ημέρας. Προκειμένου οι διάφορες MEC εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας, αυτή παρέχει μία σειρά από APIs, αφιερωμένα στην κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.

Η **Υποδομή Εικονικοποίησης** παρέχει τους απαραίτητους υπολογιστικούς πόρους, χώρο αποθήκευσης και δικτυακούς πόρους που απαιτούνται για να λειτουργούν οι MEC εφαρμογές. Περιλαμβάνει ένα επίπεδο δεδομένων που εκτελεί τους κανόνες κυκλοφορίας που λαμβάνει από τη πλατφόρμα MEC και δρομολογεί την κίνηση μεταξύ εφαρμογών, υπηρεσιών, και άλλων δικτύων πρόσβασης.

Οι **MEC Εφαρμογές** εκτελούνται ως εικονικές εφαρμογές πάνω στην Υποδομή Εικονικοποίησης και επικοινωνούν με την Πλατφόρμα MEC προκειμένου να καταναλώσουν ή να παρέχουν κάποια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες προς κατανάλωση δύναται να προέρχονται τόσο από την Πλατφόρμα MEC, όσο και από άλλες MEC Εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές επικοινωνούν, επίσης, με την Πλατφόρμα προκειμένου να δηλώσουν/ανανεώσουν κάποια

υπηρεσία που παρέχουν ή να αναζητήσουν διαθέσιμες υπηρεσίες. Τέλος, διαθέτουν ένα σύνολο από προδιαγραφές, όπως απαραίτητους πόρους, μέγιστη καθυστέρηση ή υπηρεσίες που πρέπει να είναι στη διάθεσή τους, οι οποίες προδιαγραφές θα πρέπει να ικανοποιούνται για την ομαλή εκτέλεση των MEC Εφαρμογών.

Αναφορικά με τα APIs που υλοποιήθηκαν, ακολουθούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην MEC Αρχιτεκτονική και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Location APIs: Ένα σύνολο από APIs που παρέχουν πληροφορίες τοποθεσίας για User Equipments (UEs):

1. UE Distance Lookup:

- Υπολογισμός απόστασης μεταξύ δύο UEs ή ενός UE και ενός σημείου, ορισμένου με γεωγραφικές συντεταγμένες.
- URL: [/queries/distance](#)
- Παράμετροι: διεύθυνση UE, διεύθυνση δευτέρου UE ή γεωγραφικές συντεταγμένες
- Επιστρέφει την απόσταση μεταξύ των δύο σημείων σε JSON μορφή που ακολουθεί το σχήμα:

```
{
    "terminalDistance": {
        "accuracy": 0,
        "distance": 0,
        "timestamp": {...}
    }
}
```

2. UE Location Lookup:

- Επιλογή ενός ή περισσότερων UE με βάση τα δοσμένα φίλτρα και προβολή πληροφοριών σχετικών με την τοποθεσία τους.
- URL: [/queries/users](#)
- Παράμετροι: διεύθυνση UE, αναγνωριστικό ζώνης στην οποία ανήκει, αναγνωριστικό σημείου πρόσβασης
- Επιστρέφει σε JSON μορφή μία λίστα από τα UEs που αντιστοιχούν στα δοσμένα φίλτρα, όπου κάθε στοιχείο της περιλαμβάνει μία σειρά από πληροφορίες σχετικές με την τοποθεσία τους:

```
{
    "userList": [
        "resourceURL": "string",
        "user": [
            {
                "accessPointId": "string",
                "address": "string",
                "ancillaryInfo": "string",
                "contextLocationInfo": "string",
                "locationInfo": {
                    "lat": 0,
                    "lon": 0
                }
            }
        ]
    ]
}
```

```

        "accuracy": 0,
        "accuracyAltitude": 0,
        "accuracySemiMinor": 0,
        "altitude": 0,
        "confidence": 0,
        "includedAngle": 0,
        "innerRadius": 0,
        "latitude": [
            0
        ],
        "longitude": [
            0
        ],
        "offsetAngle": 0,
        "orientationMajorAxis": 0,
        "shape": 0,
        "timestamp": {...},
        "uncertaintyRadius": 0,
        "velocity": {...}
    },
    "resourceURL": "string",
    "timestamp": {...},
    "zoneId": "string"
}
]
}
}

```

3. Closest UE:

- Εύρεση του UE που βρίσκεται πιο κοντά σε ένα άλλο UE ή σε ένα σημείο προσδιορισμένο από τις γεωγραφικές του συντεταγμένες.
- URL: [/queries/closestUser](#)
- Παράμετροι: διεύθυνση UE ή γεωγραφικές συντεταγμένες, τύπος UE προς αναζήτηση
- Επιστρέφει σε JSON μορφή μία σειρά από πληροφορίες σχετικές με την τοποθεσία του κοντινότερου UE:

```

{
    "userList": {
        "resourceURL": "string",
        "user": [
            {
                "accessPointId": "string",
                "address": "string",
                "ancillaryInfo": "string",
                "contextLocationInfo": "string",
                "locationInfo": {

```

```

        "accuracy": 0,
        "accuracyAltitude": 0,
        "accuracySemiMinor": 0,
        "altitude": 0,
        "confidence": 0,
        "includedAngle": 0,
        "innerRadius": 0,
        "latitude": [
            0
        ],
        "longitude": [
            0
        ],
        "offsetAngle": 0,
        "orientationMajorAxis": 0,
        "shape": 0,
        "timestamp": {...},
        "uncertaintyRadius": 0,
        "velocity": {...}
    },
    "resourceURL": "string",
    "timestamp": {...},
    "zoneId": "string"
}
]
}
}

```

4. Nearby UE(s):

- Εύρεση του/των UE(s) που βρίσκονται εντός μίας εμβέλειας από ένα άλλο UE ή ένα σημείο προσδιορισμένο από τις γεωγραφικές του συντεταγμένες.
- URL: [/queries/closeUsers](#)
- Παράμετροι: διεύθυνση UE ή γεωγραφικές συντεταγμένες, τύπος UE προς αναζήτηση, απόσταση από UE/σημείο
- Επιστρέφει σε JSON μορφή μία λίστα από τα UEs που βρίσκονται εντός της δοσμένης εμβέλειας, όπου κάθε στοιχείο της περιλαμβάνει μία σειρά από πληροφορίες σχετικές με την τοποθεσία τους:

```

{
    "userList": {
        "resourceURL": "string",
        "user": [
            {
                "accessPointId": "string",
                "address": "string",
                "ancillaryInfo": "string",
                "contextLocationInfo": "string",

```

```

    "locationInfo": {
        "accuracy": 0,
        "accuracyAltitude": 0,
        "accuracySemiMinor": 0,
        "altitude": 0,
        "confidence": 0,
        "includedAngle": 0,
        "innerRadius": 0,
        "latitude": [
            0
        ],
        "longitude": [
            0
        ],
        "offsetAngle": 0,
        "orientationMajorAxis": 0,
        "shape": 0,
        "timestamp": {...},
        "uncertaintyRadius": 0,
        "velocity": {...}
    },
    "resourceURL": "string",
    "timestamp": {...},
    "zoneId": "string"
}
]
}
}

```

Service Management APIs

1. Services:

- Ανάκτηση πληροφοριών για μία λίστα από όλες τις MEC υπηρεσίες που παρέχονται. Χρησιμοποιείται ως έλεγχος διαθεσιμότητας υπηρεσίας.
- URL: </services>
- Παράμετροι: -
- Επιστρέφει σε JSON μορφή μία λίστα από όλες υπηρεσίες:

```

[
{
    "serInstanceId": "string",
    "serName": "string",
    "serCategory": {
        "href": "string",
        "label": "string"
    }
}
]
```

```

        "id": "string",
        "name": "string",
        "version": "string"
    },
    "version": "string",
    "state": "ACTIVE",
    "transportInfo": {...},
    "serializer": "JSON",
    "scopeOfLocality": "MEC_SYSTEM",
    "consumedLocalOnly": true,
    "isLocal": true,
    "livenessInterval": 0,
    "_links": {...}
}
]

```

2. Service:

- Ανάκτηση πληροφοριών για μία συγκεκριμένη MEC υπηρεσία. Χρησιμοποιείται ως έλεγχος διαθεσιμότητας υπηρεσίας.
- URL: </service/{serviceId}>
- Παράμετροι: αναγνωριστικό της υπηρεσίας
- Επιστρέφει σε JSON μορφή όλες τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπηρεσία:

```

{
    "serInstanceId": "string",
    "serName": "string",
    "serCategory": {
        "href": "string",
        "id": "string",
        "name": "string",
        "version": "string"
    },
    "version": "string",
    "state": "ACTIVE",
    "transportInfo": {...},
    "serializer": "JSON",
    "scopeOfLocality": "MEC_SYSTEM",
    "consumedLocalOnly": true,
    "isLocal": true,
    "livenessInterval": 0,
    "_links": {...}
}

```

3. GET Application Services:

- Ανάκτηση πληροφοριών για μία λίστα από όλες τις MEC υπηρεσίες που παρέχονται από μία δοσμένη MEC εφαρμογή. Χρησιμοποιείται ως έλεγχος διαθεσιμότητας υπηρεσίας.

- URL: [/applications/{appInstanceId}/services](#)
- Παράμετροι: αναγνωριστικό της εφαρμογής ή αναγνωριστικό υπηρεσίας ή ονόμα υπηρεσίας, λοιποί παράμετροι σχετικοί με την υπηρεσία
- Επιστρέφει σε JSON μορφή μία λίστα από όλες υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα κριτήρια:

```
[  
  {  
    "serInstanceId": "string",  
    "serName": "string",  
    "serCategory": {  
      "href": "string",  
      "id": "string",  
      "name": "string",  
      "version": "string"  
    },  
    "version": "string",  
    "state": "ACTIVE",  
    "transportInfo": {...},  
    "serializer": "JSON",  
    "scopeOfLocality": "MEC_SYSTEM",  
    "consumedLocalOnly": true,  
    "isLocal": true,  
    "livenessInterval": 0,  
    "_links": {...}  
  }  
]
```

4. GET Application Service:

- Ανάκτηση πληροφοριών για μία συγκεκριμένη MEC υπηρεσία που παρέχεται από μία δοσμένη MEC εφαρμογή. Χρησιμοποιείται ως έλεγχος διαθεσιμότητας υπηρεσίας.
- URL: [/applications/{appInstanceId}/services/{serviceId}](#)
- Παράμετροι: αναγνωριστικό της εφαρμογής, αναγνωριστικό της υπηρεσίας
- Επιστρέφει σε JSON μορφή όλες τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπηρεσία:

```
{  
  "serInstanceId": "string",  
  "serName": "string",  
  "serCategory": {  
    "href": "string",  
    "id": "string",  
    "name": "string",  
    "version": "string"  
  },  
  "version": "string",  
  "state": "ACTIVE",  
  "transportInfo": {...},
```

```

    "serializer": "JSON",
    "scopeOfLocality": "MEC_SYSTEM",
    "consumedLocalOnly": true,
    "isLocal": true,
    "livenessInterval": 0,
    "_links": { ...}
}

```

5. POST Application Services:

- Εγγραφή καινούριας υπηρεσίας
- URL: </applications/{appInstanceId}/services/{serviceId}>
- Παράμετροι: αναγνωριστικό της εφαρμογής
- Σώμα: Πληροφορίες σχετικά με την νέα εφαρμογή σε μορφή JSON.
- Επιστρέφει σε JSON μορφή όλες τις πληροφορίες για τη νέα υπηρεσία:

```

{
    "serInstanceId": "string",
    "serName": "string",
    "serCategory": {
        "href": "string",
        "id": "string",
        "name": "string",
        "version": "string"
    },
    "version": "string",
    "state": "ACTIVE",
    "transportInfo": { ...},
    "serializer": "JSON",
    "scopeOfLocality": "MEC_SYSTEM",
    "consumedLocalOnly": true,
    "isLocal": true,
    "livenessInterval": 0,
    "_links": { ...}
}

```

6. PUT Application Service:

- Ανανέωση υπάρχουσας υπηρεσίας
- URL: </applications/{appInstanceId}/services>
- Παράμετροι: αναγνωριστικό της εφαρμογής, αναγνωριστικό της υπηρεσίας
- Σώμα: Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προς επεξεργασία σε μορφή JSON.
- Επιστρέφει σε JSON μορφή όλες τις πληροφορίες για τη ανανεωμένη υπηρεσία:

```

{
    "serInstanceId": "string",

```

```

    "serName": "string",
    "serCategory": {
        "href": "string",
        "id": "string",
        "name": "string",
        "version": "string"
    },
    "version": "string",
    "state": "ACTIVE",
    "transportInfo": {...},
    "serializer": "JSON",
    "scopeOfLocality": "MEC_SYSTEM",
    "consumedLocalOnly": true,
    "isLocal": true,
    "livenessInterval": 0,
    "_links": {...}
}

```

7. DELETE Application Service:

- Διαγραφή υπηρεσίας.
- URL: </applications/{appInstanceId}/services>
- Παράμετροι: αναγνωριστικό της εφαρμογής, αναγνωριστικό της υπηρεσίας
- Επιστρέφει μήνυμα: “*No content*”

3.4 Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων με Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (Resource Usage Predictor)

Μία από τις υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρμα TANDEM είναι η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων της υποδομής (infrastructure) ενός κόμβου της πλατφόρμας TANDEM ή ενός συνόλου κόμβου της πλατφόρμας TANDEM. Οι προβλέψεις χρήσης πόρων (resources) μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες υπηρεσίες ή εφαρμογές της πλατφόρμας TANDEM, όπως για παράδειγμα του Έξυπνου Διαχειριστή Πόρων & Υπηρεσιών (Smart Resource & Service Manager).

Ο Έξυπνος Διαχειριστής Πόρων & Υπηρεσιών (Smart Resource & Service Manager) παίρνει υπόψιν του τωρινές υπηρεσίες - καθώς και μελλοντικές - με σκοπό την έξυπνη κατανομή πόρων, βασισμένη σε μελλοντικές προβλέψεις χρήσης πόρων, χαρακτηριστικά πόρων, προσβασιμότητας κόμβου στις συσκευές IoT, απαιτήσεις υπηρεσιών σε επίπεδο πόρων, της συμμετοχής των υπηρεσιών σε αλυσίδα υπηρεσιών (service chain) που επικοινωνούν και στοιχεία της συμφωνίας σε επίπεδο υπηρεσιών με τον πελάτη (Service Level Agreement (SLA)). Επομένως είναι υπεύθυνος για το που θα ενεργοποιούνται τα στιγμιότυπα των υπηρεσιών, λόγου χάρη, σε ποιόν κόμβο. Επίσης αποφασίζει για το κύκλο ζωής (Life Cycle) αυτών των υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται ο Έξυπνος Διαχειριστής Πόρων & Υπηρεσιών (Smart Resource & Service Manager) πρέπει να είναι ακριβείς, έγκυρες και χρονικά τοπικές (όχι stale), ώστε να είναι σε θέση να πάρει τη βέλτιστη απόφαση σχετικά με την έξυπνη κατανομή πόρων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων

ακολουθεί προδιαγραφές υψηλού προτύπου, οι οποίες της επιτρέπουν να παράγει ακριβείς μελλοντικές προβλέψεις σχετικά με τη χρήση των πόρων. Η χρήση των πόρων μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μία **Χρονοσειρά (Time Series)**, όπου η χρήση του εκάστοτε πόρου, για παράδειγμα, κατανάλωση μνήμης, να εξελίσσεται κατά μήκος του χρόνου.

Είναι φανερό λοιπόν ότι μπορεί το πρόβλημα της μελλοντικής χρήσης πόρων να προβληθεί (project) σε πρόβλημα **Πρόβλεψης Τιμών Χρονοσειράς (Time Series Forecasting)**. Το πρόβλημα του Time Series Forecasting έχει ευρεία πρακτική εφαρμοσιμότητα σε πολλαπλούς τομείς, όπως για παράδειγμα τα Οικονομικά (Finance). Υπάρχουν πολλαπλές μέθοδοι για να προσεγγίσει κανείς του συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα στατιστικές μέθοδοι (Autoregressive (AR), Moving Average (MA), Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Vector Autoregression (VAR), και άλλες). Με την ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης όμως, διάφορες τεχνικές άρχισαν να χρησιμοποιούνται, τόσο σε ακαδημαϊκό (academic), όσο και σε βιομηχανικό (industrial) επίπεδο, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις, οι οποίες φαίνεται να μπορούν να ξεπεράσουν τις επιδόσεις των παραδοσιακών μεθόδων Πρόβλεψης Τιμών Χρονοσειράς.

Με γνώμονα αυτές τις υψηλές επιδόσεις, η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων είναι μία κατά κόρον υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς όλες οι προβλέψεις μελλοντικής χρήσης των πόρων γίνονται καθαρά με βάση τη τεχνητή νοημοσύνη. Στα πλαίσια αυτής, γίνεται χρήση Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning).

Κάνοντας χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης λοιπόν, η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων παράγει προβλέψεις βασιζόμενες σε δεδομένα πραγματικού χρόνου (real time data), τα οποία παρέχονται μέσω του **Prometheus**. Το Prometheus είναι ένα σύστημα παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα με μοντέλο δεδομένων διαστάσεων, ευέλικτη γλώσσα ερωτημάτων, αποτελεσματική βάση δεδομένων χρονοσειρών και σύγχρονη προσέγγιση ειδοποίησης.

Στο πρόβλημα της Πρόβλεψης Τιμών Χρονοσειράς (Time Series Forecasting) ορίζονται συνήθως δύο παράμετροι, συχνά με την ονομασία m και n , όπου m είναι το πλήθος των ιστορικών δεδομένων (lag values) που χρησιμοποιεί η υπηρεσία στη τρέχουσα χρονική στιγμή για τη παραγωγή μίας πρόβλεψης, και n είναι ο χρονικός ορίζοντας (horizon) για τον οποίο γίνεται η πρόβλεψη - με άλλα λόγια δηλαδή, αυτές οι δύο παράμετροι είναι που ορίζουν πόσο πίσω θα κοιτάξει η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων στα δεδομένα και πόσο μακριά στο μέλλον θα γίνει μία πρόβλεψη, αντίστοιχα. Συνεπώς η πρόβλεψη μπορεί να ονομαστεί m - n πρόβλεψη (m - n forecast).

Οι παράμετροι αυτοί εξαρτώνται από τη φύση του προβλήματος και τις απαιτήσεις του χρήστη. Το πρόβλημα της πρόβλεψης γίνεται δυσκολότερο όσο ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης μεγαλώνει, καθώς όσο μεγαλώνει ο ορίζοντας, τόσο μεγαλώνει το εύρος αβέβαιων τιμών που εμπλέκονται στη πρόβλεψη (uncertainty). Όσο μεγαλώνει το πλήθος των ιστορικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για μία πρόβλεψη (lag values), τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να γίνει σωστή πρόβλεψη - φυσικά μέχρι κάποιου ορίου, το οποίο εξαρτάται από το πρόβλημα. Οι τιμές των παραμέτρων m και n ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση - κυρίως σε ταχύτητα - της πρόβλεψης χρονοσειράς. Γενικά, οι τιμές αυτών των

παραμέτρων καλό είναι να ορίζονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων πρόβλεψης (requirements) και απόδοσης συστήματος (performance), ενόσω η ακρίβεια της πρόβλεψης παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Στα πλαίσια του TANDEM και πάρνοντας υπόψη την υψηλή ακρίβεια προβλέψεων σε πραγματικό χρόνο (real-time) με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών που καταναλώνουν την πρόβλεψη (consumers), η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων παράγει m - n forecasts, όπου οι παράμετροι m και n είναι δυναμικοί και είναι διαθέσιμοι στον χρήστη (user) μέσω του API της υπηρεσίας. Το εύρος τιμών που υποστηρίζει η υπηρεσία είναι 3, 6, 12 για την παράμετρο m και 1, 5 και 15 για την παράμετρο n , όπου στα πλαίσια της TANDEM πλατφόρμας αντιστοιχούν σε λεπτά, αν και το λογισμικό της υπηρεσίας είναι γενικού σκοπού και μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές χρονικές μονάδες.

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων χρησιμοποιεί τις m παρελθοντικές τιμές του ζητούμενου πόρου δεν συνεπάγεται με καθυστέρηση για αναμονή δεδομένων. Αντίθετα γίνεται χρήση της δυνατότητας αποθήκευσης (storage) του Prometheus από πριν (apriori), ώστε να είναι διαθέσιμα τα ιστορικά δεδομένα που χρειάζονται όταν παράγεται πρόβλεψη μελλοντικής χρήσης πόρων. Η τοπική βάση δεδομένων χρονικών σειρών του Prometheus αποθηκεύει δεδομένα σε προσαρμοσμένη, εξαιρετικά αποδοτική μορφή σε τοπική αποθήκευση (local storage).

Το Prometheus της πλατφόρμας TANDEM παρέχει δεδομένα για τέσσερις (4) τύπους πόρων. Για την ακρίβεια παρέχονται δεδομένα σε ζωντανό χρόνο (live data) για την α) κατανάλωση μνήμης (memory consumption), β) ποσοστό χρήσης της επεξεργαστής ισχύος (Central Processing Unit (CPU)), γ) λαμβανόμενη απόδοση (received throughput) και δ) μεταδόμενης απόδοσης (transmitted throughput). Τα δεδομένα παράγονται ανά λεπτό, όπου και κάθε σημείο (data point) είναι η μέση τιμή των τιμών του εκάστοτε πόρου (π.χ. κατανάλωση μνήμης) στο τρέχων λεπτό.

Επομένως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των τεσσάρων προαναφερθέντων πόρων, επιδέχονται όποια επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη (π.χ. scaling) και μετά δίδονται σε κατάλληλη μορφή (π.χ. μεταμόρφωση (transforming)) σε κάποιο ορισμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παράγει τις προβλέψεις, τις οποίες επιστρέφει/εκτυπώνει στον χρήστη/καταναλωτή, μαζί με την χρονική σήμανση για την οποία γίνεται η πρόβλεψη, όπως φαίνεται παρακάτω:

```
{
  "predicted_timestamp": "2023-09-21 12:47:30",
  "received_throughput_prediction": 1.2464925050735474,
  "memory_prediction": 44.36844253540039,
  "cpu_prediction": 14.218971252441406,
  "transmitted_throughput_prediction": 1.5335612297058105
}
```

Ένα σύνολο δεδομένων (dataset) δημιουργήθηκε (collected) από τους τέσσερις προαναφερθέντες τύπους πόρων για σκοπούς πειραματισμού (π.χ. καθορισμού παραμέτρων m και n κατά τη διαδικασία πρόβλεψης), εκπαίδευσης (training) και αξιολόγησης (evaluation) των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Το μέγεθος του συνόλου δεδομένων είναι 11.520

σημεία, ανά λεπτό, το οποίο αντιστοιχεί σε 8 ημέρες μετρήσεων. Οι στήλες του συνόλου δεδομένων είναι πέντε (5) στον αριθμό: τέσσερις για τους τύπους πόρων και μία (1) για τη χρονική σήμανση (timestamp) της εκάστοτε σειράς (row) μετρήσεων, όπως ενδεικτικά φαίνεται παρακάτω:

timestamp	Memory Consumption	CPU Consumption	Received Throughput	Transmitted Throughput
1683640191.892,	30.721,	12.777,	5.801,	6.441
1683640251.902,	30.705,	12.420,	5.878,	6.566
1683640311.894,	30.722,	12.101,	5.927,	6.565
1683640371.920,	30.780,	15.512,	7.253,	8.061
1683640431.877,	30.660,	13.192,	6.242,	6.884
...				

Τα δεδομένα αυτά διαχωρίστηκαν (split) σε τρία τον αριθμό υποσύνολα δεδομένων. Για την ακρίβεια, δημιουργήθηκαν τρία (3) υποσύνολα δεδομένων: α) δεδομένων εκπαίδευσης (train set), β) δεδομένων αξιολόγησης (evaluation set) και γ) δεδομένων εξέτασης (test set), με ποσοστό του αρχικού συνόλου δεδομένων 60%, 20% και 20%, αντίστοιχα. Τα δεδομένα έγιναν downsampled και μεταμορφώθηκαν (transformed) σε δεδομένα με κατάλληλες διαστάσεις (dimensions) και διανύσματα (vectors) για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που επιλύουν το πρόβλημα του Time Series Forecasting. Τέλος, τα δεδομένα έγιναν standard scaled, δηλαδή τυποποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά αφαιρώντας τη μέση τιμή και κλιμακώνοντας τη διακύμανση μονάδας (unit variance).

Η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων χρησιμοποιεί μία σειρά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης/μηχανικής μάθησης/βαθιάς μάθησης. Η σουίτα των μοντέλων αυτών αποτελείται από καινοτόμους μετασχηματιστές (transformers), όπως τα Temporal Fusion Transformer (TFT) και Informer, μοντέλα βασισμένα σε πολυστρωματικό perceptron (multilayer perceptron (MLP)), όπως τα Neural basis expansion analysis for interpretable time series forecasting (N-BEATS) και Neural Hierarchical Interpolation for Time Series Forecasting (N-HiTS), δημοφιλή μοντέλα βασισμένα σε επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα (Recurrent Neural Network (RNN)), όπως τα Gated Recurrent Unit (GRU) & Long Short-Term Memory (LSTM) και μία ελαφριά (lightweight) τεχνική παρεμβολής (regression technique), ονόματι Support Vector Regression (SVR).

Το μοντέλο TFT είναι μία αρχιτεκτονική τελευταίας τεχνολογίας που αξιοποιεί έναν μηχανισμό προσοχής (attention mechanism) με σκοπό την ανίχνευση πολύπλοκων χρονικών εξαρτήσεων, επιτρέποντας ακριβείς προβλέψεις και ανίχνευση long-term μοτίβων (patterns). Το μοντέλο Informer έχει μία πανίσχυρη αρχιτεκτονική που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ενσωμάτωση μηχανισμών ιδιοπροσοχής (self-attention mechanisms), που επιτρέπουν την αποτελεσματική μοντελοποίηση κατά μήκος χωρικών και χρονικών διαστάσεων των δεδομένων. Το μοντέλο N-BEATS επιστρατεύει μία στοίβα από πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα/στρώματα (layers), καθώς και επεξηγησιμότητα τεχνητής νοημοσύνης (AI explainability), για να εντοπίσει πολύπλοκα χρονικά μοτίβα, παρέχοντας έτσι ερμηνεύσιμες (interpretable) προβλέψεις μέσω της ευέλικτης αρχιτεκτονικής του μοντέλου N-BEATS. Το μοντέλο N-HiTS αξιοποιεί ιεραρχικές τεχνικές παρεμβολής (hierarchical interpolation techniques) που επιτρέπουν αποτελεσματικές προβλέψεις σε διαφορετικές χρονικούς ορίζοντες. Το μοντέλο GRU χρησιμοποιεί μηχανισμούς πυλών (gating mechanisms) για να

ελέγχει τη ροή πληροφορίας, καθιστώντας δυνατή την ανίχνευση long-term εξαρτήσεων ενόσω περιορίζουν το vanishing gradient πρόβλημα. Το μοντέλο LSTM αξιοποιεί στοιχεία μνήμης (memory cells) και μηχανισμούς πυλών για να ανιχνεύσει και επεξεργαστεί long-term εξαρτήσεις των δεδομένων, καθιστώντας ικανή την διαχείριση short και long-term μοτίβων. Η τεχνική παρεμβολής SVR βρίσκεται ένα βέλτιστο υπερεπίπεδο, το οποίο μεγιστοποιεί το περιθώριο ανάμεσα στα σημεία εκμάθησης (training data points) και στις τιμές πρόβλεψεις (predicted values), κάτι το οποίο επιτρέπει την ακριβή και ευέλικτη μη-γραμμική μοντελοποίηση παρεμβολής (non-linear regression modeling).

Για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την προσέγγιση βέλτιστων υπερπαραμέτρων των μοντέλων αυτών (hyperparameter tuning), έχει χρησιμοποιηθεί η ευρέως διαδεδομένη μέθοδος k-fold cross validation, όπου για το κ έχει επιλεχτεί, μετά από πειραματισμό, η τιμή πέντε (5). Για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, οι βιβλιοθήκες Tensorflow, Keras, Neuralforecast, Darts και Scikit-learn έχουν χρησιμοποιηθεί. Η επιλεχθείσα γλώσσα προγραμματισμού είναι η Python, και όπου κρίνεται απαραίτητο η Python 3.7-slim-buster, ή οποία είναι μικρότερη σε μέγεθος από τη standard Python, πράγμα χρήσιμο σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους, όπως π.χ. μία IoT συσκευή στην far edge του δικτύου.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αρχίσουν να χάνουν κάποια από την ακρίβεια των προβλέψεων τους στη πάροδο του χρόνου, λόγω της μετατόπισης δεδομένων (data drift). Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων ενσωματώνει MLOps μεθοδολογίες για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτή της αυτόματης επανεκπαίδευσης (re-training). Συγκεκριμένα, η υπηρεσία προχωρά σε περιοδικές αξιολογήσεις του μοντέλου σε επίπεδο ακρίβειας, συγκρίνοντας αυτήν με εμπειρικά κατώφλια (thresholds). Αν η ακρίβεια πέσει κάτω από τα ελάχιστα κατώφλια, τότε η διαδικασία της επανεκπαίδευσης ξεκινά, όπου όλα τα διαθέσιμα μοντέλα επανεκπαιδεύονται με τα καινούργια δεδομένα, τα οποία και δύναται να έχουν προκαλέσει τη μετατόπιση δεδομένων. Αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων και ο διαχωρισμός τους σε υποσύνολα μάθησης, αξιολόγησης και εξέτασης, τότε τα μοντέλα επανεκπαιδεύονται, και το μοντέλο με την μεγαλύτερη ακρίβεια επιλέγεται ως το προκαθορισμένο μοντέλο που θα χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων για όλες τις προβλέψεις της από εδώ και πέρα, εφόσον η ακρίβεια του μοντέλου αυτού είναι μεγαλύτερη του κατωφλίου. Σε περίπτωση που κανένα μοντέλο δεν επιτυγχάνει την ελάχιστη αποδεκτή ακρίβεια, τότε η διεργασία της επανεκπαίδευσης ξαναξεκινά, αλλά αυτή τη φορά με περισσότερες υπερπαραμέτρους (ή/και συνδυασμών υπερπαραμέτρων). Η διεργασία της αυτόματης επανεκπαίδευσης είναι αυτόνομη και τρέχει στο παρασκήνιο, χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία της Υπηρεσίας Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων.

Ακόμα κάτι που μπορεί να βοηθήσει τη τεχνητή νοημοσύνη να έχει πρακτικές εφαρμογές στην άκρη του δικτύου (Edge Intelligence/Edge AI), είναι η συμπίεση (compression) των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε οι χωρικές απαιτήσεις αυτών να μειώνονται δραστικά. Τα μικρότερα σε μέγεθος μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, από ότι τα συνηθισμένα, είναι αρκετά δημοφιλή σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους, καθώς τα περιβάλλοντα αυτά μπορούν να ανεχθούν κάποια μικρή μείωση στην ακρίβεια των μοντέλων. Ο λόγος για την πιθανή διαφορά στην ακρίβεια είναι ότι όταν ένα μοντέλο συμπιέζεται, τότε κάποια πληροφορία χάνεται. Παρ' όλα αυτά, οι τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τις τεχνικές κλαδέματος μετά την εκπαίδευση του μοντέλου (post-

training pruning) και κβαντισμού (quantization), επιτρέπουν την δραστική μείωση του μεγέθους του μοντέλου με ελάχιστη πτώση της ακρίβειας.

Η τεχνική pruning μειώνει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με το να αφαιρεί αχρείαστες παραμέτρους, συνδέσεις ή δομές, που εκ τούτου βελτιώνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν τις απαιτήσεις σε πόρους χωρίς σημαντική μείωση στην ακρίβεια του μοντέλου. Η τεχνική κβαντισμού εμπλέκει τη διαδικασία μείωσης της ακρίβειας (precision) των αριθμητικών τιμών σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, συνήθως από floating-point σε fixed-point αναπαράσταση, αποσκοπώντας στη μείωση του αποτυπώματος μνήμης (memory footprint) και την βελτίωση υπολογιστικής απόδοσης.

Η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνικές για να μειώσει τις χωρικές απαιτήσεις των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί στον πυρήνα της, με το κλάδεμα (pruning) μεταβλητού πλήθους εκπαίδευσιμων βαρών στρωμάτων (layer weights) και κβαντίζει το μοντέλο μετά την εκπαίδευση αυτού, μειώνοντας την ακρίβεια του τύπου δεδομένου που χρησιμοποιεί.

Η Υπηρεσία Πρόβλεψης Μελλοντικής Χρήσης Πόρων είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί όσο λιγότερους πόρους είναι εφικτό ενώ λειτουργεί με την μέγιστη αξιοπιστία που δύναται να παρέχει. Το διαδικτυακό αποθετήριο μοντέλων (online model repository) περιέχει όλα τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να χρειαστεί η υπηρεσία. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη και τις ανάγκες της πλατφόρμας TANDEM, η υπηρεσία ζητά από το αποθετήριο την πιο ενημερωμένη (τελευταία) έκδοση του εκάστοτε μοντέλου που χρειάζεται για να παράγει τις μελλοντικές προβλέψεις. Με τον τρόπο αυτό, οι απαιτήσεις μνήμης της υπηρεσίας δεν μεγαλώνουν ανάλογα με το πλήθος των διαθέσιμων μοντέλων και των εκδόσεων (versions) αυτών. Οι εκδόσεις των μοντέλων είναι ονοματισμένες με τέτοιο τρόπο που υποδεικνύει τη μετρική και τη βαθμολογία της (π.χ. mean absolute percentage error (MAPE)), τα δεδομένα εκπαίδευσης και κάποιο μοναδική σήμανση tag. Το αποθετήριο που χρησιμοποιήθηκε είναι στις εγκαταστάσεις της Intracom Telecom (on premises) με την ονομασία <https://colab-repo.intracom-telecom.com>.

3.5 TANDEM Βασικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Η πλατφόρμα TANDEM παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες. Κάποιες υπηρεσίες αντιστοιχίζονται άμεσα σε απαιτήσεις τελικών χρηστών και ονομάζονται βασικές υπηρεσίες (core services), και μπορεί να είναι οι κεντρικές υπηρεσίες στις εφαρμογές των τελικών χρηστών πέρα από τη χρήση τους ως μέρος μιας αλυσίδες υπηρεσιών για τη σύνθεση πιο πολύπλοκών εφαρμογών. Αυτές οι υπηρεσίες είναι οι βασικές υπηρεσίες προς τους πελάτες, και ονομάζονται **Υπηρεσίες Εφαρμογής (Application Services)**. Βασικές υπηρεσίες της πλατφόρμας TANDEM που μπορεί να έχουν και το ρόλο των Υπηρεσιών Εφαρμογής είναι:

1. Η Ανάλυση Δεδομένων από IoT συσκευές (**IoT Data Analytics**)
2. Η Αναγνώριση Αντικειμένων σε ροές βίντεο (**Αναγνώριση Αντικειμένων - Object Recognition**)
3. Η Πρόβλεψη Μελλοντικών τιμών μετρήσεων από IoT συσκευές όπως από αισθητήρες (**Time Series Forecasting**).

Αρχικές εκδόσεις των δύο πρώτων είναι διαθέσιμες στην πρώτη έκδοση του λογισμικού TANDEM.

Πέρα από τις βασικές υπηρεσίες, υπάρχουν και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που απαιτούνται στη δημιουργία εφαρμογών, για παράδειγμα για να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα από εξωτερικές συσκευές. Αυτές οι υπηρεσίες είναι οι:

1. Υπηρεσίες Ανακάλυψης και Διαχείρισης Συσκευών
2. Υπηρεσίες Χρονοδρομολόγησης (Scheduling Services)
3. Υπηρεσίες Συναγερμών και Ειδοποιήσεων (Alerts & Notifications Services)
4. Υπηρεσίες Κανόνων (Rules Engine Services)

Οι υποστηρικτικές IoT υπηρεσίες του TANDEM βασίζονται σε αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχει η IoT πλατφόρμα **EdgeXFoundry** η οποία αποτελεί μέρος της αρχικής έκδοσης της πλατφόρμας TANDEM και προσφέρονται ενοποιημένα από την ri-Edge πλατφόρμα, καθώς αποτελεί μέρος της αρχιτεκτονικής της

Επίσης υποστηρικτική υπηρεσία είναι οι Ουρές Μηνυμάτων (Message Queues) για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών που αποτελούν μέρος μιας σύνθετης εφαρμογής.

Το Edge Host (μέσω τις ri-Edge πλατφόρμας) περιλαμβάνει επίσης Υπηρεσίες Συστήματος (System Services) που αντιστοιχούν στις Απαραίτητες Υπηρεσίες MEC (MEC Services) όπως η Υπηρεσία Τοποθεσίας (Location Service).

Παρακάτω παρουσιάζεται το **EdgexFoundry** που προσφέρει λειτουργίες IoT στην πλατφόρμα του TANDEM.

EdgexFoundry

Το EdgeX Foundry είναι μία ευέλικτη και επεκτάσιμη πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού για χρήση στα άκρα του δικτύου, υποστηριζόμενη από το μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Linux Foundation. Σκοπός του είναι να παρέχει μία ενοποιημένη ανοιχτή πλατφόρμα για IoT υπολογιστική στα άκρα του δικτύου, η οποία θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των συσκευών και των εφαρμογών στα άκρα του δικτύου.




Εικόνα 10: Το EdgeXFoundry ανάμεσα στα Αντικείμενα και στο Πληροφοριακό Σύστημα

Συγκεκριμένα, το EdgeXFoundry αλληλοεπιδρά με το φυσικό κόσμο των συσκευών, αισθητήρων, actuators και άλλων IoT αντικειμένων και δρα ως middleware μεταξύ αυτών και διάφορων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, με τα οποία ανταλλάσσει δεδομένα (Εικόνα 10). Στον πυρήνα του project βρίσκεται ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης που

φιλοξενείται μέσα σε μία πλατφόρμα λογισμικού αναφοράς η οποία είναι εντελώς ανεξάρτητη του υλικού και του λειτουργικού συστήματος. Με την αλληλεπιδρασιμότητα που παρέχει, του EdgeX Foundry διευκολύνει την παρακολούθηση των αντικειμένων του φυσικού κόσμου, την αποστολή οδηγιών σε αυτά, τη συλλογή δεδομένων από αυτά, την προώθηση των δεδομένων σε υπολογιστικά νέφη όπου μπορεί να γίνει η αποθήκευση, συγκέντρωση, ανάλυσή τους, η λήψη αποφάσεων με βάση αυτά και η εφαρμογή των ανάλογων ενεργειών στα φυσικά αντικείμενα.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα ακολουθεί μία βαθμωτή IoT αρχιτεκτονική με χαλαρή σχέση μεταξύ των συστατικών μερών της. Η αρχιτεκτονική αποτελείται από βαθμίδες, κάθε μία από τις οποίες με τη σειρά της περιλαμβάνει ένα σύνολο μικροϋπηρεσιών (microservices) που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες στους υπολογιστικούς κόμβους στα άκρα του δικτύου και απεικονίζεται στην Εικόνα 11: Η Αρχιτεκτονική του EdgeXFoundry.

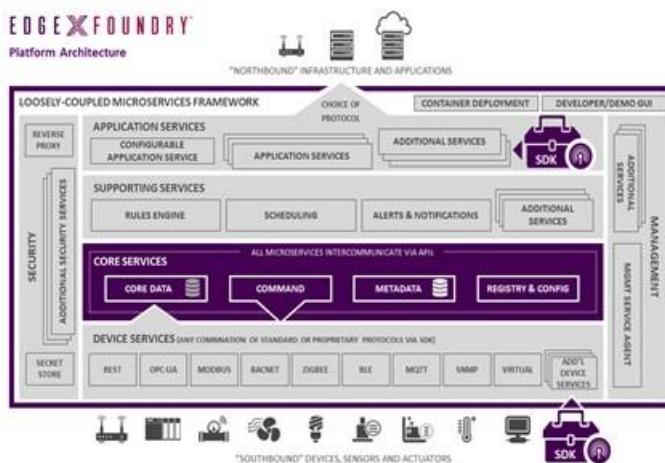

Εικόνα 11: Η Αρχιτεκτονική του EdgeXFoundry

3.5.1 IoT Data Analytics

3.5.1.1 Βασική Υπηρεσία

Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε μια βασική **Υπηρεσία Εφαρμογής**, την “**IoT Data Analytics**” που είναι υπεύθυνη για την Ανάλυση Δεδομένων από IoT συσκευές, καθώς και τις ύπο-υπηρεσίες που εσωκλείει. Συγκεκριμένα η **IoT Data Analytics** έχει υλοποιηθεί σαν μια custom PaaS υπηρεσία η οποία έχει ως ευθύνη την οπτικοποίηση πληθώρας μετρήσεων που συλλέγονται από αισθητήρες IoT συσκευών οι οποίες είναι συνδεδεμένες στην EdgeX PaaS υπηρεσία. Συγκεκριμένα η σύνθετη **IoT Data Analytics** PaaS υπηρεσία αποτελείται από τα παρακάτω υπηρεσίες:

- iotmonitoring-mqtt** : υπο-υπηρεσία υπεύθυνη να υλοποιεί την λειτουργικότητα ενός ανοιχτού κώδικα message broker που υλοποιεί τις εκδόσεις 5.0, 3.1.1 και 3.1 του πρωτοκόλλου MQTT. Συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο MQTT είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο που υποστηρίζει εφαρμογές του Internet of Things (IoT). Ο Eclipse Mosquitto Mqtt Broker [Mosquitto] που χρησιμοποιήθηκε, δίνει την δυνατότητα, ως διαμεσολαβητής, να επικοινωνούν μεταξύ τους οι πελάτες και οι συνδρομητές που είναι συνδεμένοι στον broker, μέσω της δημοσίευσης/συνδρομής (pub/sub) μηνυμάτων σε έναν δίσυλο (bus). Στην περίπτωσή μας, η υπο-υπηρεσία συλλέγει

τις μετρήσεις από αισθητήρες IoT συσκευών που υπάρχουν στην υπο-υπηρεσία **app-service-configurable-mqtt** της EdgeX PaaS υπηρεσίας η οποία έχει εγγραφεί στον MQTT-Broker σαν πελάτης. Μετά την συλλογή, αποθηκεύει τις μετρήσεις εσωτερικά στον δίαυλο (bus) ώστε μελλοντικά να διανεμηθούν στους υποψήφιους συνδρομητές όπως το **iotmonitoring-messenger/IoT Data monitoring service**.

2. **iotmonitoring-messenger/IoT Data monitoring service** : υπο-υπηρεσία υπεύθυνη να συλλέγει τις μετρήσεις που αποθηκεύονται στην υπο-υπηρεσίας **iotmonitoring-mqtt** και να τις εγγράφει σε μια **InfluxDB [InfluxDB]** βάση δεδομένων (**iotmonitoring-influxdb**). Επίσης, είναι υπεύθυνη εφόσον οι μετρήσεις ξεπεράσουν τα προβλεπόμενα άνω όρια να πυροδοτήσει διάφορους μηχανισμούς όπως “alarm” και “notification”. Η συγκεκριμένη υπο-υπηρεσία έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού python.
3. **iotmonitoring-influxdb** : υπο-υπηρεσία υπεύθυνη να υλοποιεί την λειτουργικότητα μιας InfluxDb βάσης δεδομένων για την αποθήκευση των μετρήσεων που συλλέγονται από αισθητήρες IoT συσκευών. Συγκεκριμένα, η InfluxDB είναι μια πλατφόρμα χρονοσειρών ανοιχτού κώδικα, που περιλαμβάνει ένα API για την αποθήκευση και την αναζήτηση δεδομένων, την επεξεργασία τους στο παρασκήνιο για σκοπούς παρακολούθησης και ειδοποίησης, καθώς και πίνακες εργαλείων χρηστών και για εξερεύνηση των δεδομένων και πολλά άλλα. Στην συγκεκριμένη βάση δεδομένων τα δεδομένα γράφονται και διαβάζονται σε πραγματικό χρόνο καθώς επίσης εφαρμόζονται τεχνικές μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό διάφορων ανωμαλιών.
4. **iotmonitoring-grafana** : υπο-υπηρεσία υπεύθυνη να υλοποιεί την λειτουργικότητα μιας γραφικής πλατφόρμας για την ανάλυση δεδομένων, συγκεκριμένα της πλατφόρμας Grafana. Συγκεκριμένα η πλατφόρμα Grafana είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για την ανάλυση στοιχείων και μετρήσεων καθώς και για την διαδραστική οπτικοποίηση τους μέσω πολλαπλών γραφημάτων. Στην περίπτωση μας, ρόλος της είναι η ζήτηση των μετρήσεων από την βάση δεδομένων της υπο-υπηρεσίας **iotmonitoring-influxdb** για την οπτικοποίηση των αποθηκευμένων μετρήσεων.

3.5.1.2 Χρήση Τεχνικής Νοημοσύνης για Ανάλυση Δεδομένων από IoT Συσκευές

Η πλατφόρμα TANDEM προσφέρει μία υπηρεσία edge προστιθέμενης αξίας που αναλύει μεγάλα δεδομένα (big data) για Εντοπισμό Ανωμαλιών (Anomaly Detection), το οποίο είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για online monitoring IoT συσκευών. Το πρόβλημα του anomaly detection είναι απαιτητικό όσον αναφορά την ακρίβεια του και την αποδοτικότητα του, λόγω της δυναμικότητας και ετερομορφίας των μεγάλων δεδομένων που παράγονται σε IoT περιβάλλον – κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στα πλαίσια της πλατφόρμας TANDEM με τη ποικιλομορφία των υπηρεσιών και εφαρμογών που φιλοξενεί. Για το λόγο αυτό, η πλατφόρμα TANDEM χρησιμοποιεί τη Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτρέποντας στους χρήστες τις πλατφόρμας να ενισχύσουν τις IoT εφαρμογές τους με καινοτόμες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και με μη επισημασμένα δεδομένα – κάτι που είναι σύνηθες σε βιομηχανικές εφαρμογές στο πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, η υπηρεσία εντοπισμού ανωμαλιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προληπτική παρακολούθηση σε IoT εφαρμογές, όπως εφαρμογές που παρακολουθούν προληπτικά τη θερμοκρασία και την υγρασία δωματίων διακομιστών (server rooms), με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση μη ομαλών συνθηκών δωματίου και την αποφυγή κοστοβόρων ζημιών.

Η υπηρεσία του anomaly detection επιτυγχάνει ακριβή και αποδοτική προληπτική ανίχνευση ανωμαλιών με την υλοποίηση Πρόβλεψης Χρονοσειράς (Time Series Forecasting) και τη πλήρη αξιοποίηση μεθοδολογιών MLOps. Μία μη ομαλή τιμή εντοπίζεται όταν η παρακολουθούμενη τιμή (π.χ. τιμές θερμοκρασίας, τιμές υγρασίας, κλπ.) ξεπερνά κάποιο καθορισμένο κατώφλι, η τιμή του οποίου μπορεί να καθοριστεί εμπειρικά μέσω πειραματικής υλοποίησης ή/και γνώσεις από ειδικό στον εκάστοτε τομέα (domain expert). Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί κάποιο συγκεκριμένο κατώφλι (πράγμα σύνηθες σε μη επισημασμένα σύνολα δεδομένων), τότε οι απαιτήσεις του προβλήματος της πρόβλεψης χρονοσειράς μπορούν να γίνουν λιγότερο αυστηρές, υπό την έννοια ότι αντί να ζητείται μία συγκεκριμένη τιμή για μελλοντική πρόβλεψη για την επόμενη χρονική στιγμή, έστω $t + 1$, ζητείται για μία μελλοντική πρόβλεψη εύρους τιμών. Έπειτα μπορεί να ελεγχθεί αν η πραγματική τιμή (groundtruth) με χρονοσήμανση $t + 1$ βρίσκεται εντός του εύρους τιμών που προβλέφθηκε - αν όχι, τότε μία ανωμαλία τιμής εντοπίστηκε.

Η προσέγγιση με το καθορισμένο κατώφλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζωντανή παρακολούθηση και εντοπισμό ανωμαλιών, καθώς δεν χρειάζεται η γνώση της πραγματικής μελλοντικής τιμής. Η προσέγγιση χωρίς καθορισμένο κατώφλι χρειάζεται λιγότερη πληροφορία (τιμή κατωφλίου) για να υλοποιηθεί, αλλά απαιτεί γνώση της πραγματικής μελλοντικής τιμής, πράγμα που περιορίζει τη πρακτική αξία της στα πλαίσια εφαρμογών ζωντανής παρακολούθησης (online monitoring).

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας του Anomaly Detection, η γλώσσα προγραμματισμού Python χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με τα frameworks τεχνητής νοημοσύνης Tensorflow και Keras. Το δημοφιλές Επαναλαμβανόμενο Νευρωνικό Δίκτυο (Recurrent Neural Network (RNN)) Long Short-Term Memory (LSTM) χρησιμοποιήθηκε ως το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για τη μελλοντική πρόβλεψη χρονοσειράς. Το μοντέλο LSTM χρησιμοποιεί στοιχεία μνήμης και μηχανισμούς πύλης (gating) για την αποδοτική ανίχνευση και επεξεργασία long-term εξαρτήσεων των δεδομένων, επιτρέποντας στο μοντέλο να διαχειρίζεται τόσο short-term μοτίβα, όσο και long-term μοτίβα. Ως εναλλακτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Prophet (παλαιότερα γνωστό ως Facebook (FB) Prophet). Το μοντέλο μηχανικής μάθησης Prophet είναι ένα προηγμένο εργαλείο πρόβλεψης και ανάλυσης χρονοσειρών, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να προβλέπουν με ακρίβεια τις μελλοντικές τάσεις και να αναλύουν τα δεδομένα χρονοσειρών τους, βιοηθώντας έτσι στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων και στη βελτίωση της απόδοσης σε ποικίλες εφαρμογές, από τον τομέα των επιχειρήσεων μέχρι την αναλυτική προβλεπτική. Η αρχιτεκτονική και η μεθοδολογία του Prophet βασίζονται σε στατιστικές τεχνικές και μοντέλα χρονοσειρών, ενσωματώνοντας σύγχρονες μεθόδους όπως αποσύνθεσης της σεζόν (seasonal decomposition) και η ανάλυση των επικαμπυλών (analysis of the inflection points), για να παρέχουν αξιόπιστες προβλέψεις χρονοσειρών. Το Prophet μπορεί να χρησιμοποιήσει το Stan backend ως βάση για Bayesian μοντελοποίηση, πράγμα που επιτρέπει πιο προηγμένη στατιστική μοντελοποίηση και εκτίμηση της αβεβαιότητας στη πρόβλεψη χρονοσειρών.

Για τη διαχείριση των δεδομένων και την προεργασία χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες Pandas και scikit-learn. Για την ακρίβεια, έγινε αναπαράσταση των δεδομένων ως Pandas Dataframes, όπου και στη συνέχεια υπέστησαν κατάλληλη επεξεργασία για να καθαριστούν (data cleaning), να αλλάξουν κλίμακα (scaling) με το module Standard Scaler που παρέχεται από την βιβλιοθήκη scikit-learn, και τέλος να μεταμορφωθούν σε σύνολο δεδομένων κατάλληλα για το εκάστοτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αξιοσημείωτο είναι ότι το μοντέλο Prophet απαιτεί το σύνολο δεδομένων να έχει δύο στήλες που αναπαριστούν τη

χρονική σήμανση και την τιμή/ποσότητα για την οποία ενδιαφερόμαστε να γίνει η πρόβλεψη. Οι σήλες αυτές πρέπει να ονομάζονται "ds" και "y" αντίστοιχα. Εάν το σύνολο δεδομένων έχει παραπάνω σήλες, τότε το μοντέλο Prophet τις αγνοεί.

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικό παράδειγμα κώδικα που διαβάζει ένα δείγμα δεδομένων, το οποίο περιέχει μετρήσεις θερμοκρασίας από ένα server room. Διαχειρίζεται την Unix-timestamp, μετονομάζει τις σήλες της χρονοσήμανσης και θερμοκρασίας σε "ds" και "y", αντίστοιχα, και έπειτα επεξεργάζεται τις κενές τιμές θερμοκρασίας που ενδέχεται να υπάρχουν, καθώς ενδέχεται οι IoT συσκευές για κάποιες μεμονωμένες χρονικές στιγμές να μην στείλουν μέτρηση, ή η μέτρηση να μην καταγραφεί σωστά. Μπορεί το πλήθος αυτών των περιπτώσεων να είναι εξαιρετικά μικρό, αλλά ακόμα και μία τέτοια Not a Number (NaN) τιμή μπορεί να επηρεάσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης, επομένως κρίνεται συνετή η επεξεργασία NaN στοιχείων στο σύνολο δεδομένων.

```
df = pd.read_csv("/data/serverroomdata/sample.csv")
df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])
temperature_df = df[['time', 'temperature']].copy()
temperature_df = temperature_df.rename(columns={'time': 'ds', 'temperature': 'y'})
temperature_df.fillna(method="pad", inplace=True)
temperature_df.dropna(inplace=True)
```

Για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την προσέγγιση βέλτιστων υπερπαραμέτρων των μοντέλων αυτών (hyperparameter tuning), έχει χρησιμοποιηθεί η αναζήτηση πλέγματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο LSTM επιτρέπει την διαρκή του εκπαίδευση με καινούργια δεδομένα, από το σημείο που η προηγούμενη εκπαίδευση είχε σταματήσει. Αντίθετα το μοντέλο Prophet δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα, και εάν υπάρχουν καινούργια δεδομένα για εκπαίδευση, τότε το μοντέλο πρέπει να εκπαιδευτεί/προσαρμοστεί στα δεδομένα (fit) από την αρχή – εάν και υπάρχουν ευριστικές (heuristics) τεχνικές για την αποφυγή αυτής της διαδικασίας, που όμως δεν παρέχουν εγγυήσεις για ταχύτερη εκτέλεση και εξαρτώνται από πολλά χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων, καθιστώντας τες δύσκολα διαχειρίσιμες και αξιόπιστες για εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα με δεδομένα του πραγματικού κόσμου.

Παρακάτω παρατίθεται κώδικας ο οποίος εκπαιδεύει/προσαρμόζει (fit) το μοντέλο Prophet πάνω στο σύνολο δεδομένων 'dataframe', το οποίο αναπαρίσταται με την βιβλιοθήκη Pandas. Μία πλειάδα υπερπαραμέτρων για το μοντέλο δίδονται επίσης, όπου ενδεικτικές τιμές ορίζονται ως default τιμές. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία fit, τότε το μοντέλο σώζεται για μελλοντική χρήση. Τέλος ο κώδικας επιστρέφει το εκπαιδευμένο μοντέλο.

```
from prophet import Prophet
from prophet.serialize import model_to_json, model_from_json

def fit_model(dataframe, daily_seasonality = True, yearly_seasonality = False,
              weekly_seasonality = False, interval_width = 0.85, changepoint_range = 0.8,
              changepoint_prior_scale = 0.001, seasonality_prior_scale = None, n_changepoints = 1):

    m = Prophet(daily_seasonality = daily_seasonality,
                yearly_seasonality = yearly_seasonality,
                weekly_seasonality = seasonality,
                seasonality_mode = 'multiplicative',
                interval_width = interval_width,
                changepoint_range = changepoint_range,
                changepoint_prior_scale = changepoint_prior_scale,
```

```

        n_changepoints = n_changepoints)
m = m.fit(dataframe)

with open('serialized_model.json', 'w') as fout:
    fout.write(model_to_json(m)) # Save model

return m

```

Για την βελτιστοποίηση των τιμών των υπερπαραμέτρων, μία αναζήτηση πλέγματος από την βιβλιοθήκη scikit-learn μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως εξής:

```

from sklearn.model_selection import ParameterGrid

params_grid = {
    'changepoint_prior_scale':[0.01, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0],
    'seasonality_mode': ['additive', 'multiplicative'],
    'seasonality_prior_scale': [0.01, 0.1, 1.0, 10.0],
    'changepoint_range': [0.8, 0.9], # Percentage of data considered for changepoint selection
    'yearly_seasonality': ['auto', 5, 10, 20], # Number of Fourier terms for yearly seasonality
    'weekly_seasonality': ['auto', 5, 7], # Number of Fourier terms for weekly seasonality
    'daily_seasonality': ['auto', 10, 15], # Number of Fourier terms for daily seasonality
}
grid = ParameterGrid(params_grid)

```

Και έπειτα η βελτιστοποίηση της μετρικής ακρίβειας με ονομασία Συμμετρικό Απόλυτο Ποσοστιαίο Σφάλμα Μέσου (Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE)), δοκιμάζοντας το μοντέλο με διαφορετικές υπερπαραμέτρους και βαθμονομώντας την απόδοση του σύμφωνα με την μετρική ακρίβειας SMAPE. Όλη αυτή η διαδικασία ενδέχεται να είναι χρονοβόρα, επομένως εκτελείται παράλληλα, με τη βοήθεια του Python module concurrent, ως εξής:

```

df = pd.read_csv("/data/serverroomdata/sample.csv")
df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])

import concurrent.futures

def calculate_smape(p):
    m = Prophet(**p)
    m.fit(train_df)
    future = m.make_future_dataframe(periods=periods, freq='H')
    forecast = m.predict(future)
    SMAPE = smape(val_df['y'].values, forecast['yhat'].values[lim:])
    return SMAPE, p

score_lst = []
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor() as executor:
    futures = [executor.submit(calculate_smape, p)
               for p in grid] for future in concurrent.futures.as_completed(futures):
        SMAPE, p = future.result()
        print(f"{SMAPE}, {p}")
        score_lst.append((SMAPE, p))

```

Για τη διαδικασία της πρόβλεψης, η μέθοδος predict χρησιμοποιείται για να παράγει τις προβλέψεις, όπως φαίνεται παρακάτω, όπου το 'test_df', δηλαδή ένα Pandas DataFrame για λόγους εξέτασης, δίνεται ως όρισμα στη συνάρτηση. Έπειτα μετονομάζουμε τη στήλη 'γ' σε 'fact' για λόγους έυκολης ανάγνωσης (readability) και κατανόησης. Η πρόβλεψη καθώς και τα components αυτήν μπορούν να δοθούν σε γραφικό διάγραμμα, ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου 'show_plots'. Τέλος η πρόβλεψη επιστρέφεται από την συνάρτηση 'predict_model', ως ένα Pandas DataFrame:

```
def predict_model(m, test_df, show_plots = False):
    forecast = m.predict(test_df)
    forecast['fact'] = test_df['y'].reset_index(drop = True)

    if show_plots:
        m.plot(forecast)
        m.plot_components(forecast)

    return forecast
```

Έπειτα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το dataframe 'forecast' για να εντοπίσουμε τις μη ομαλές τιμές (εν προκειμένω μη ομαλές τιμές θερμοκρασίας, αλλά η φύση της μεθόδου είναι γενική). Ακολουθώντας τη διαδικασία εντοπισμού ανωμαλιών που έχει περιγραφεί παραπάνω, εξετάζουμε εάν η πρόβλεψη είναι εντός του εύρους τιμών που έχει προβλέψει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, και αν δεν είναι, τότε ορίζεται ως ανωμαλία, η οποία συνοδεύεται από κάποια βαρύτητα/σημαντικότητα (importance), ή οποία ορίζεται διαισθητικά από το πόσο μακριά είναι η πραγματική τιμή θερμοκρασίας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή από το άνω ή κάτω όριο, αντίστοιχα, του εύρους τιμών που εκτιμήθηκε από το μοντέλο, διαιρούμενο από την πραγματική τιμή:

```
def detect_anomalies(forecast):
    forecasted = forecast[['ds','trend', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper',
    'fact']].copy()
    forecasted['anomaly'] = 0
    forecasted.loc[forecasted['fact'] > forecasted['yhat_upper'], 'anomaly'] = 1
    forecasted.loc[forecasted['fact'] < forecasted['yhat_lower'], 'anomaly'] = -1

    #anomaly importances
    forecasted['importance'] = 0
    forecasted.loc[forecasted['anomaly'] == 1, 'importance'] = \
        (forecasted['fact'] - forecasted['yhat_upper'])/forecast['fact']
    forecasted.loc[forecasted['anomaly'] == -1, 'importance'] = \
        (forecasted['yhat_lower'] - forecasted['fact'])/forecast['fact']

    return forecasted
```

Η μεθοδολογία το μοντέλο LSTM είναι αντίστοιχη, καθώς η βασική ιδέα για τον εντοπισμό μη ομαλών τιμών παραμένει ακριβώς η ίδια.

3.5.2 TANDEM Object Detection Service

3.5.2.1 Εισαγωγή

Η υπηρεσία αυτή έχει υλοποιηθεί με χρήση containers. Πραγματοποιεί αυτόματη αναγνώριση σε εισερχόμενο σήμα βίντεο συγκεκριμένων αντικειμένων, όπως άνθρωποι/ αυτοκίνητα/ μηχανές/ σακίδια κοκ.

Εγκαθίσταται στους κόμβους άκρων ώστε να μη χρειάζεται το βίντεο να ταξιδεύει στο δίκτυο και να το επιβαρύνει.

Η αναλυτική παρουσίαση του εν λόγω συστήματος ξεκινάει από μία κρίσιμη υποδομή που ελέγχεται διαρκώς από μία (ή περισσότερες) κάμερες. Για παράδειγμα σε ένα αεροδρόμιο θα ελέγχονται όλοι οι χώροι για χειραποσκευές χωρίς ιδιοκτήτη. Ενώ σε ένα σενάριο ευφυούς καλλιέργειας θα ελέγχονται μεγάλες εκτάσεις για πιθανή προσβολή από κάποια ασθένεια.

Για την αδιάλειπτη επιτήρηση χρησιμοποιούνται κάμερες που παρακολουθούν 24 ώρες x 7 ημέρες την κινητικότητα χωρίς να υπάρχουν κρυφά σημεία. Το συνεχές σήμα της κάμερας εισάγεται σε ένα ιδιωτικό υποδίκτυο όπου έχει δυνατότητα πρόσβασης μία υπηρεσία επεξεργασίας εικόνας.

Πρόκειται για μία εξατομικευμένη υπηρεσία γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού **Python**. Χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη **OpenCV[OpenCV]** είναι σε θέση να επεξεργαστεί το σήμα video και να εξάγει διαδοχικά frames που αναπαριστούν την εξέλιξη ενός φαινομένου σε διακριτές χρονικές στιγμές.

Στη συνέχεια οι εικόνες περνάνε από φίλτρα με σκοπό τη διακράτηση μόνο της χρήσιμης πληροφορίας και την απόρριψη του υπόλοιπου τμήματος. Ο γενικός κανόνας είναι ότι η οπτική πολυμεσική αποτύπωση είναι η πιο εύγλωττη όταν καταλήγει σε έναν άνθρωπο που θέλει να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Άλλα όταν απευθύνεται σε ένα υπολογιστή που τρέχει μία προγραμματιστική εφαρμογή δεν είναι απαραίτητος όλος αυτός ο μεγάλος όγκος δεδομένων και επιβάλλεται για λόγους βέλτιστης αξιοποίησης υποδομών και χρόνου εκτέλεσης να απομακρυνθεί οτιδήποτε άσχετο με το τελικό αλγορίθμικό στόχο. Συνήθως οι αρχικές εικόνες έχουν χρωματική συνιστώσα και η πρώτη αποδόμηση που γίνεται είναι η μετατροπή τους στις αποχρώσεις του γκρί. Αυτό επιτυγχάνεται πάλι με τη βιβλιοθήκη OpenCV.

Το δεύτερο βήμα στην επεξεργασία εικόνας είναι σχετικό με τη γενική φιλοσοφία των συστημάτων αναγνώρισης που προτείνονται. Ακολουθούν τη φιλοσοφία των ΕΥΦΥΩΝ συστημάτων και ο σχεδιασμός τους επιβάλει τη μετάβαση από τρείς φάσεις: εκπαίδευση (training) – έλεγχος (testing) και εφαρμογή με επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση (validation). Για την ολοκλήρωση όλων αυτών των βημάτων με τρόπο ουσιαστικό απαιτείται ένας εξαιρετικά ΜΕΓΑΛΟΣ αριθμός από διαφορετικές εικόνες. Ο αριθμός αυτός είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί με πραγματικές εικόνες που λαμβάνονται από ανθρώπινους συντελεστές που παρακολουθούν 24 ώρες όλες τις μέρες του χρόνου ένα γεγονός να εξελίσσεται. Για παράδειγμα η κίνηση σε ένα δρόμο πρέπει αποτυπωθεί από τα πρωί μέχρι το βράδυ επίσης

πρέπει να συμπεριλάβουμε τις επιπτώσεις του καιρού δείχνοντας το ίδιο τοπίο με βροχή, χιόνια ή συννεφιά.

Η επίδραση του παράγοντα σχετικά με την ώρα της ημέρας αλλά και του συμπληρωματικού σχετικά με την εποχή του χρόνου μπορεί να προστεθεί με εργαλεία τεχνητής όρασης. Δεν είναι απαραίτητη η αναμονή της παρέλευσης μηνών για την μετάβαση από το χειμώνα στο καλοκαίρι για παράδειγμα αλλά με τεχνητό τρόπο μπορεί να γίνει μετατροπή της αρχικής εικόνας σε χειμωνιάτικο ντεκόρ κρατώντας την σημαντική πληροφορία και αλλάζοντας το επίπεδο καιρικές συνθήκες. Ο προτεινόμενος κώδικας έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει το τρέχον αποτύπωμα της ώρας και της εποχής. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη μετάβαση σε άλλη εποχή ή ώρα με καθαρά τεχνικά μέσα. Μία συλλογή από τέτοια εργαλεία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη **Albummentations [ALBUMENTATIONS]** που χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία του κώδικα.

Μετά τη διακριτοποίηση του σήματος video σε εικόνες και τον μετασχηματισμό τους στη συνέχεια σε αποχρώσεις του γκρι και σε πολλά επίπεδα εποχής και χρόνου σειρά έχει η απάντηση σε ένα ερώτημα σχετικό με την οικονομία σε δέσμευση υποδομών. Ένα σήμα video παράγει ένα πολύ ΜΕΓΑΛΟ αριθμό από εικόνες που η επεξεργασία του συνόλου θα απαιτούσε σημαντικό χρόνο και μέσα. Επιπλέον τα ενδιαφέροντα φαινόμενα που τυγχάνουν προσοχής έχουν μικρή διάρκεια και δεν έχουν προκαθορισμένη συχνότητα εμφάνισης. Άρα από τον παραγόμενο όγκο εικόνων μόνο ένα μικρό υποσύνολο έχει ουσιαστική αξία και πρέπει να επεξεργαστεί στα πλαίσια του γενικού προβλήματος αναγνώριση αντικειμένων. Η προτεινόμενη υπηρεσία για να είναι σε θέση να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα στο μικρότερο χρόνο με τα λιγότερα μέσα εφαρμόζει ένα κριτήριο ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ. Αποφεύγει να στείλει όλες τις εικόνες για επεξεργασία. Είτε χρησιμοποιεί ένα σταθερό χρονικό βήμα, για παράδειγμα κάθε 2 δευτερόλεπτα, που είναι αρκετά μικρό και δεν υπάρχει κίνδυνος να συμβεί κάτι σοβαρό και να μην το αντιληφθεί η υπηρεσία αναγνώρισης. Είτε εξετάζει αν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στο περιεχόμενο διαδοχικών στιγμιότυπων που να δικαιολογούν την επεξεργασία των καινούργιων διαφορετικά πρόκειται για επαναλαμβανόμενη γνώση και πρέπει να μείνουν στο παρασκήνιο.

Η εξειδικευμένη υπηρεσία που αναλύθηκε παραπάνω είχε σαν στόχο τον εντοπισμό και την προετοιμασία των σημαντικών εικόνων από ένα βίντεο επιτήρησης. Σειρά έχει η επεξεργασία τους με βάση τη μεθοδολογία των ευφυών μοντέλων. Πρόκειται για μία σύνθετη διαδικασία που ολοκληρώνεται σε τρία βήματα. Χρονικά προηγείται η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του μοντέλου. Ένας μεγάλος αριθμός από εικόνες χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ζητούμενου αντικειμένου στο μοντέλο. Οι εικόνες πρέπει να καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα πιθανών εκφάνσεων ώστε οι προτάσεις του μοντέλου να είναι σωστές σε αποκλίνουσες καταστάσεις: μερική υπερκάλυψη ζητούμενου αντικειμένου, χαμηλός φωτισμός, διαφοροποιημένη θέση κάμερας, κοκ.

Μετά τη φάση της εκπαίδευσης ακολουθεί η φάση του ελέγχου (testing) όπου το προτεινόμενο μοντέλο για το πρόβλημα αναγνώρισης ανά χείρας βαθμολογείται με βάση τις επιδόσεις του σε μία σειρά από αποφάσεις με γνωστή απάντηση. Αν η επίδοση του κριθεί προβληματική με πολλές αποτυχίες το μοντέλο δεν προχωράει σε χρήση αλλά στέλνεται για επανεκπαίδευση. Μόνο όταν ελεγχθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα προωθείται αλλά και

πάλι ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογείται μήπως έχει ξεπεραστεί από τις συνθήκες λειτουργίας του. Σε ένα κόσμο που αλλάζει κάτι που σχεδιάζεται με βάση το σήμερα χρειάζεται ενημέρωση σύντομα.

Η φάση της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και επίπονη καθώς απαιτείται επεξεργασία ενός πολύ μεγάλου αριθμού από εικόνες. Χρειάζεται εξειδικευμένος εξοπλισμός που είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Για αυτό το λόγο οι περισσότερες προσπάθειες εισαγωγής ευφυών μοντέλων σε προβλήματα αναγνώρισης αντικειμένων καταφεύγουν σε βιβλιοθήκες με έτοιμα μοντέλα. Έχουν σχεδιαστεί από μεγάλους οργανισμούς με παγκόσμιο κύρος που διατηρούν εκατομμύρια εικόνες από αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Στην προκειμένη περίπτωση οι βιβλιοθήκες που επιλέχθηκαν είναι οι: **TensorFlow [TensorFlow]** και **PyTorch [PyTorch]**. Πρόκειται για δύο από τις πιο διαδεδομένες που προσφέρουν πληθώρα εργαλείων για όλα τα ζητήματα εισαγωγής Ευφυών Μοντέλων για όλες τις πλατφόρμες: από μεγάλους servers με πολλαπλές GPU έως κινητές συσκευές περιορισμένων δυνατοτήτων.

Οι βιβλιοθήκες προσφέρουν τα βασικά εργαλεία για κάθε πρόβλημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Εξειδικευμένα προβλήματα που έχουν σαν ζητούμενο την αναγνώριση αντικειμένων, όπως αυτοκίνητα ή άνθρωποι, απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων φίλτρων που εγκαθίστανται στο «υπέδαφος» των βιβλιοθηκών. Στη προτεινόμενη υλοποίηση δοκιμάστηκαν δύο «αρχιτεκτονικές»: **yolo [Yolo]** και **detectron2[Detectron]**.

Το YOLO ξεχωρίζει λόγω της ικανότητας του να εντοπίζει γρήγορα ζητούμενα αντικείμενα ακόμα και όταν δεν εμφανίζονται ολόκληρα σε «άγνωστες» εικόνες. Από την άλλη μεριά το detectron2 κάνει αναγνώριση και εντοπισμό αντικειμένων. Στο τέλος δίνει τη περιοχή της εικόνας που φιλοξενεί το αντικείμενο.

3.5.2.2 Αναγνώριση Αντικειμένων με Ευφυή Μοντέλα - Φάση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Training) και επιλογής ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ

Μία θεμελιώδης επιλογή σχετικά με την υλοποίηση μίας ευφυούς υπηρεσίας είναι η γλώσσα προγραμματισμού και η αρχιτεκτονική φιλοξενίας. Η πιο διαδεδομένη λύση είναι η γλώσσα Python καθώς προσφέρει μεγάλη φιλικότητα στο προγραμματιστή αλλά το κυριότερο είναι ο μεγάλος αριθμός καταξιωμένων βιβλιοθηκών Τεχνητής-Νοημοσύνης που την συνοδεύουν.

Οι σύνθετες εφαρμογές που διαθέτουν μία μεγάλη δεξαμενή κώδικα είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί πρέπει να τρέχουν με βέλτιστο τρόπο ανεξάρτητα από τον εξυπηρετητή (server) που τις φιλοξενεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εφαρμογής γίνεται σε ένα εξυπηρετητή με αρχιτεκτονική A (για παράδειγμα windows) και η εμπορική εγκατάσταση γίνεται σε διαφορετική αρχιτεκτονική (για παράδειγμα Linux) με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασυμβατότητας έχει επιλεγεί η υλοποίηση σε Docker Containers αφού προσφέρει το πλεονέκτημα της «απομονωμένης» συνύπαρξης. Συγκεκριμένα ο κώδικας υλοποίησης του ευφυούς μοντέλου και όλες οι υποστηρικτικές βιβλιοθήκες διανέμονται σε μία εικονική οντότητα που εξασφαλίζει αυτοτέλεια σε οποιοδήποτε εξυπηρετητή κληθεί να εγκατασταθεί.

Η φάση εκπαίδευσης ενός ευφυούς μοντέλου απαιτεί τη δέσμευση σχεδόν όλων των αποθεμάτων σε μνήμη (RAM) και επεξεργαστική ισχύ (CPU). Το αποτέλεσμα είναι ο εξυπηρετητή να αρχίσει να υπολειτουργεί και να μην μπορεί να εξυπηρετήσει άλλες υπηρεσίες πέραν του Ευφυούς μοντέλου. Για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του μοντέλου και την απόκριση σε πραγματικό χρόνο αλλά και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του εξυπηρετητή για να μπορεί να ικανοποιεί πολλαπλές υπηρεσίες έχει επιλεγεί η λύση της GPU. Στα συμβατικά προγραμματιστικά έργα όλος ο όγκος υπολογισμών γίνεται στην κεντρική-μονάδα (CPU) αλλά τα έργα Τεχνητής-Νοημοσύνης διακρίνονται από μεγάλο όγκο μαθηματικών πράξεων και το πιο κατάλληλο σημείο για την εκτέλεση τους είναι η κάρτα γραφικών (GPU). Η προτεινόμενη υλοποίηση χρησιμοποιεί κατάλληλες βιβλιοθήκες που επικοινωνούν απευθείας με τη GPU και αφήνουν «ελεύθερη» την CPU για το υπόλοιπο σύστημα. Η πιο διαδεδομένη λύση σε αυτή τη κατεύθυνση είναι οι κάρτες γραφικών της εταιρίας NVIDIA με πολλαπλές επιλογές ανάλογα με το διατιθέμενο ποσό αγοράς.

Αναφέρθηκε ότι ο κώδικας και οι υποστηρικτικές βιβλιοθήκες διανέμονται σε μορφή CONTAINERS με σκοπό την μέγιστη δυνατή ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ. Για τη δημιουργία των containers χρησιμοποιούνται απλά αρχεία κειμένου που περιέχουν οδηγίες και λέγονται Dockerfiles. Ο ακολουθούμενος κύκλος εργασίας περιλαμβάνει ένα εξυπηρετητή εργασίας (Development server) όπου γίνεται η συγγραφή του κώδικα της ευφυούς-υπηρεσίας. Όταν φτάσει η ανάπτυξη σε ένα αποδεκτό επίπεδο ωριμότητας γίνεται αποθήκευση της σταθερής έκδοσης σε ένα εξωτερικό REPOSITORY όπως είναι το GitHub. Από αυτό το σημείο οποιοσδήποτε εγκεκριμένος συνεργάτης μπορεί να «κατεβάσει» το μοντέλο για δοκιμή.

Μία άλλη εναλλακτική επειδή χρησιμοποιούνται Docker-Containers είναι το «παγκόσμιο» σημείο συγκέντρωσης που διατηρεί η Docker με ηλεκτρονική διεύθυνση hub.docker.com. Ο μηχανικός ανάπτυξης κάθε φορά που υπάρχει μία «σταθερή» έκδοση φτιάχνει ένα Image με το κώδικα και τις απαραίτητες βιβλιοθήκες που ανεβάζει στο Hub. Ο μηχανικός διαχείρισης των εμπορικών εγκαταστάσεων κατεβάζει το τελευταίο Image και το τρέχει στα σημεία επιτήρησης για «επικίνδυνα» αντικείμενα.

3.5.2.3 Αναγνώριση Αντικειμένων με Ευφυή Μοντέλα - Φάση ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Inference) σε άγνωστες εικόνες

Η φάση της εκπαίδευσης ενός ευφυούς μοντέλου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική σε υποδομές και για αυτό το λόγο αποφεύγεται. Ο ενδιαφερόμενος περνάει απευθείας στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας ένα έτοιμο μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί από ένα έγκυρο οργανισμό. Για αυτό το σκοπό στη προτεινόμενη υπηρεσία αναγνώρισης αντικειμένων έχουνε επιλεγεί δύο βιβλιοθήκες εγνωσμένης αξίας.

Οι βιβλιοθήκες Τεχνητής-Νοημοσύνης προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για την κατάστρωση ενός υπολογιστικού έργου. Κυρίως πρόκειται για βοηθήματα για την αναλυτική παρουσίαση με γραφήματα της ροής ελέγχου και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ορθολογιστική λειτουργία του μοντέλου. Επίσης προσφέρουν μια σειρά από μετρητικά απόδοσης που χρησιμεύουν για την «συνεκτική» παρουσίαση των ορθών και εσφαλμένων αποφάσεων σε συνολικό επίπεδο.

Η σημαντικότερη όμως συνεισφορά των βιβλιοθηκών Τεχνητής-Ευφύιας είναι οι τεράστιες δεξαμενές κώδικα που μπορεί να καλέσει ο μηχανικός-εφαρμογών για να επιτύχει μία

γρήγορη και αξιόπιστη υλοποίηση του προβλήματος του. Προσφέρονται σε διάφορες εκδόσεις που αποσκοπούν να προσφέρουν λύσεις ανεξάρτητα με τη γλώσσα προγραμματισμού. Έτσι προσφέρουν μηχανισμούς διασύνδεσης των δεξαμενών κώδικα της βιβλιοθήκης με την εκάστοτε εφαρμογή είτε είναι γραμμένη σε Python, Java ή κάποια άλλη γλώσσα.

Τέλος ο μηχανικός ανάπτυξης που θα καταφύγει σε μία βιβλιοθήκη Τεχνητής-Νοημοσύνης πάντα αποσκοπεί να επωφεληθεί από μία συλλογή από έτοιμα μοντέλα. Συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό σημείο με κωδική ονομασία Hub ή Zoo και ο μηχανικός-ανάπτυξης μπορεί να τα «κατεβάσει» στην υπο-κατασκευή υπηρεσία με την συγγραφή ελάχιστου η καθόλου κώδικα διασύνδεσης.

Η υπηρεσία ευφυούς-αναγνώρισης μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία ανάλογα με το βαθμό αποκέντρωσης που επιζητάτε στην υλοποίηση. Για παράδειγμα στη περίπτωση επιτήρησης ενός χώρου με IP-κάμερες και επεξεργασία σε ένα κεντρικό σημείο οι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ δεν είναι υπερβολικά δεσμευτικές. Το προτεινόμενο σύστημα επιτρέπει την συγκέντρωση βίντεο από πολλαπλά σημεία σε ένα τοπικό εξυπηρετητή με εξαιρετικές δυνατότητες σε CPU και GPU. Υπάρχει όμως και το εναλλακτικό σενάριο όπου δίπλα σε κάθε κάμερα επιτήρησης τοποθετείται ένας μικρο-υπολογιστής που τρέχει στο «τελευταίο-μίλι» των κώδικα αναγνώρισης. Στη δεύτερη περίπτωση τα υπολογιστικά μέσα είναι σημαντικά περιορισμένα σε σχέση με τη πρώτη του εξυπηρετητή σε ένα data-room. Οι βιβλιοθήκες Τεχνητής-Ευφυίας είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε όλες τις περιστάσεις καθώς διατηρούν εκδόσεις με «light» χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες αλλά και «πλήρεις» εκδόσεις με αυξημένες ανάγκες.

Με αυτό το σκεπτικό και κυρίως τη δυνατότητα η υπηρεσία να μην περιορίζεται από τις αρχιτεκτονικές φιλοξενίας έχουν επιλεγεί οι βιβλιοθήκες **PyTorch** και **TensorFlow**. Ο Python κώδικας που υλοποιεί το έργο ευφυούς αναγνώρισης έχει πολλαπλές εκδόσεις που συνεργάζονται με τις πλήρεις και «light» εκδόσεις των βιβλιοθηκών. Όσων αφορά το τελικό στόχο που είναι η αναγνώριση αντικειμένων υλοποιείται με προ-εκπαιδευμένα μοντέλα που υπάρχουν στα αντίστοιχα Hubs. Ξεκινώντας από το TensorFlow οι μηχανικοί ανάπτυξης απευθύνθηκαν στην εισαγωγική σελίδα <https://tfhub.dev/>. Υπάρχουν έτοιμα μοντέλα για πολλαπλά επίπεδα υπηρεσιών: Αναγνώριση Κειμένου, Εικόνας, Βίντεο και Ήχου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρουν κυρίως τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία εικόνας και απαντάνε σε ερωτήματα ύπαρξης αλλά και εντοπισμού. Η πρώτη κατηγορία του Object-Detection απαντάει στο βασικό ερώτημα αν υπάρχει ένα ζητούμενο αντικείμενο σε μία ομάδα (<https://tfhub.dev/s?module-type=image-object-detection>). Στη περίπτωση του εντοπισμού (Image-Segmentation) η έρευνα είναι πιο εμπειριστατωμένη και προσδιορίζει σε πια ακριβώς περιοχή της εικόνας βρίσκεται το ζητούμενο αντικείμενο (<https://tfhub.dev/s?module-type=image-segmentation>).

3.5.2.4 Η οργανωμένη εκτέλεση έργου Τεχνητής-Νοημοσύνης σε περιβάλλον Μικρο-Υπηρεσιών

Αναφέρθηκαν παραπάνω τα πλεονεκτήματα των Containers και οι λόγοι που κρίθηκαν απαραίτητοι για την υλοποίηση του ευφυούς-μοντέλου αναγνώρισης αντικειμένων σε επιτηρούμενο χώρο. Το σημαντικότερο σημείο της επιχειρηματολογίας ήταν η απομόνωση

που προσφέρει από το υπόλοιπο σύστημα. Ο κώδικας συσσωματώνεται μαζί με τις απαραίτητες βιβλιοθήκες σε μία κλειστή οντότητα που είναι έτοιμη για εκτέλεση.

Οι Containers συνήθως φιλοξενούν στοχευμένες μικρο-υπηρεσίες δηλαδή θεωρείται ΛΑΘΟΣ επιλογή η συγκέντρωση σε ένα Container μίας μεγάλης δεξαμενής κώδικα που κάνει πολλά πράγματα. Γίνεται ένας κατακερματισμός του συνολικού έργου σε πολλά μικρότερα που πρέπει να συντονιστούν για να έχουν ταυτόχρονη παρουσία στη λήψη αποφάσεων. Η ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα τους γίνεται διαμέσων κάποιου MessageQueue, όπως είναι το Redis.

Ίσως ο πιο γνωστός ενορχηστρωτής για containers είναι ο Kubernetes. Αποτελείται από τουλάχιστον δύο(2) εικονικές δομές (VMs) που είναι επιφορτισμένες με τους ρόλους διαχειριστή (Master) και εκτελεστή (Worker). Ο κώδικας που είναι ενθυλακωμένος τρέχει σε Pods στους εκτελεστές που συνήθως είναι περισσότεροι από ένας ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν αρχιτεκτονικές FailOver και LoadBalancing.

Η στρατηγική που ακολουθείται για το SetUp της απαραίτητης υποδομής σχετίζεται με την σχεδιαστική-αρχή Infrastructure-as-Code (IaaS). Είναι αποδεκτό από όλους ότι όσες φορές επαναλαμβάνεται «χειροκίνητα» μια διαδικασία τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος σφάλματος. Αντίθετα αν η διαδικασία αυτοματοποιηθεί με τη συγγραφή κάποιων scripts που τρέχουν αυτούσια κάθε φορά τότε δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Στην αρχή της προσπάθειας δεσμεύεται ένας Linux server που έχει εγκατεστημένο ένα Vagrant-engine (<https://www.vagrantup.com/>). Πρόκειται για ένα «δοκιμασμένο» εργαλείο για τη δημιουργία Εικονικών-Δομών (VMs) και τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με τη διαδικτυακή διασύνδεση τους αλλά και CPU/ Memory που θα αντιστοιχηθεί. Οι οδηγίες που γράφονται σε ένα text-αρχείο με την ονομασία Vagrantfile περιγράφουν τις κατασκευαστικές απαιτήσεις για το Master-Node και τουλάχιστον ένα Worker-Node.

Μετά την εκκίνηση των VMs σειρά έχει η εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού ευρείας κλίμακας – όχι η υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα software-automation-tool που ονομάζεται Ansible (<https://www.ansible.com/>). Πάλι σε ένα text αρχείο γράφονται οδηγίες για την πλήρωση των VMs με βασικά εργαλεία όπως είναι το Docker-Engine και τα Kubernetes-Binaries.

Ο **Kubernetes [Kubernetes]** προσφέρει μια ολοκληρωμένη σουίτα για τη διαχείριση προγραμματιστικών έργων που είναι υλοποιημένα με τις αρχές των micro-services. Η καρδιά του συστήματος είναι ένας MASTER κόμβος που συντονίζει τη λειτουργία πολλών WORKER κόμβων με προτεραιότητα στους Containers που φιλοξενούν το κώδικα της υπηρεσίας. Στο έργο ανά χείρας έχει αυτοματοποιηθεί η εγκατάσταση του Kubernetes ενώ προσφέρεται η δυνατότητα στο διαχειριστή να επιλέξει τον κατάλληλο αριθμό Worker κόμβων σε πραγματικό χρόνο. Μετά την «εκτέλεση» ενός linux-script παραδίδεται ένα πλήρως λειτουργικό οικοσύστημα και σειρά έχει η διανομή του προγραμματιστικού έργου «Αναγνώρισης-Αντικειμένων».

Όπως έχει αναφερθεί η υλοποίηση της προσφερόμενης υπηρεσίας γίνεται με τη βοήθεια των Containers που ενθυλακώνουν το πηγαίο κώδικα και τις απαραίτητες βιβλιοθήκες. Δημιουργούνται πολλοί συνεργαζόμενοι containers που ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο και

σαφή ρόλο και επικοινωνούν μεταξύ τους με Message-Queues. Το πρώτο βήμα για την εκκίνηση της υπηρεσίας είναι η δημιουργία ενός αποθηκευτικού χώρου για Containers (Private-Registry) στα όρια του Kubernetes. Στη συνέχεια αυτός ο χώρος θα «γεμίσει» με τους containers της υπηρεσίας που συντάσσονται από τους μηχανικούς ανάπτυξης και οι ώριμες εκδόσεις οδηγούνται στο Docker-Hub για εύκολη πρόσβαση. Άρα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση του TANDEM με διασύνδεση στο παγκόσμιο istio οι επικαιροποιημένοι containers με τις τελευταίες εκδόσεις κώδικα μεταφέρονται στο τοπικό Private-Registry για διανομή στη συνέχεια στους Worker κόμβους. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του Tandem γίνεται σε απομονωμένο σημείο χωρίς διαδικτυακή σύνδεση ο μηχανισμός είναι εφοδιασμένος με μία ώριμη έκδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να είναι εγγυημένη η λειτουργικότητα σε όλες τις περιπτώσεις.

Στο τελευταίο στάδιο διατίθενται μία σειρά από Linux-Scripts που καλούνε κατάλληλα διαμορφωμένα αρχεία με οδηγίες για το Kubernetes για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία. Στην ορολογία του συγκεκριμένου ενορχηστρωτή στο υψηλότερο επίπεδο υπάρχει το “Kind:Application” που αντιπροσωπεύει την υπηρεσία σε επίπεδο συναλλαγής με τελικό χρήστη. Είναι ένα υπερσύνολο που περικλείει όλες τις απαραίτητες οντότητες με κυριότερη την έννοια του Template/ Container όπου καθορίζονται οι συνεργαζόμενες προγραμματιστικές δομές μικρής κλίμακας. Για παράδειγμα στην υπηρεσία «Αναγνώρισης-Αντικειμένων» το σύνθετο έργο αναλύεται σε άλλα μικρότερα όπως είναι τα «διαχείριση σήματος video και εξαγωγή στιγμότυπων», η «επεξεργασία εικόνας και μετατροπή από έγχρωμη σε κλίμακα-γκρι», η «δημιουργία detector για την αναγνώριση αντικειμένων με βάση κάποιο προ-εκπαιδευμένο μοντέλο», η «εφαρμογή detector σε άγνωστες εικόνες», ο «εντοπισμός κρίσιμων αντικειμένων με συμπληρωματική πληροφορία ακριβή θέση σε εικόνα», η «ενημέρωση υπόλοιπου συστήματος για τα ευρήματα από την επεξεργασία των στιγμότυπων», και η «αντίδραση συστήματος στην ύπαρξη επικίνδυνων αντικειμένων για παράδειγμα αποστολή μηνυμάτων»

Όλα τα παραπάνω υπολογιστικά έργα ΔΕΝ τρέχουν σε ένα μεγάλο container αλλά διαμοιράζονται με την αρχή των μικρο-υπηρεσιών (microservices). Ο κάθε container κάνει ένα μικρό αλλά σαφές έργο και ο αντίστοιχος ορισμός του γίνεται στο παράρτημα Templates/specs του εκάστοτε application. Λειτουργικές παράμετροι που καθορίζονται σε αυτό το σημείο είναι όρια για δέσμευση σε CPU & RAM ώστε να μην υπάρχει υπερκατανάλωση και στο τέλος εξάντληση. Επίσης καθορίζεται τοποθεσία για μόνιμη αποθήκευση σε περίπτωση που υπάρχουν δεδομένα που πρέπει να έχουν πρόσβαση πολλοί containers. Για παράδειγμα το module που κάνει «επεξεργασία-εικόνας» και το συνεργαζόμενο «εντοπισμός-αντικειμένων με χρήση ευφυούς detector» επεξεργάζονται τα στιγμότυπα που αναλύεται το βίντεο επιτήρησης. Κατά τη διάρκεια της σύστασης των αντίστοιχων containers ορίζεται αυτός ο κοινός χώρος που έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τις επιμέρους εργασίες διαχείρισης. Παρέχονται δύο δυνατότητες στην αρχιτεκτονική του συστήματος αρχείων (File-System) με την απλούστερη να είναι η δέσμευση τοπικού χώρου στο Worker-Node που τρέχει το Pod με το ξειταζόμενο container. Για μεγαλύτερη ευελιξία υπάρχει η επιλογή του δικτυακού συστήματος αρχείων (Network File System) που παρέχεται η δυνατότητα δέσμευσης απομακρυσμένου χώρου σε άλλα worker-nodes ώστε αν υπάρχει αστοχία του συγκεκριμένου τα δεδομένα να επιβιώσουν.

Επειδή τα πρωτογενή δεδομένα είναι ευμεγέθη και υπάρχει ο κίνδυνος ταχείας εξάντλησης του διατιθέμενου αποθηκευτικού χώρου λειτουργούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελέγχου ευρυθμίας. Ο ρόλος τους προσομοιάζει τους αντιπροσώπους (Agents) τηλεμετρίας που είναι επιφορτισμένοι με τη συλλογή και αρχική επεξεργασία λειτουργικών παραμέτρων. Τρέχουν σε ανεξάρτητους containers και διαθέτουν τους κανόνες αντίδρασης όταν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα. Έτσι για παράδειγμα όταν συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός από στιγμιότυπα στην «ουρά»-αναμονής για επεξεργασία και ο Worker-Node που φιλοξενεί το αποθηκευτικό σύστημα κινδυνεύει με αστοχία, τότε ο telemetry-agent αναλαμβάνει τη διαγραφή των παλαιότερων εικόνων. Ο προσανατολισμός του είναι ξεκάθαρα η ευρυθμία των υποδομών. Σε περίπτωση απλής συλλογής λειτουργικών μετρητικών χωρίς τον εντοπισμό προβλημάτων ο κάθε agent προωθεί σε ένα κεντρικό κομμάτι την τοπική πληροφορία με τελικό παραλήπτη κάποιο Prometheus ή Grafana Server.

Τα μηνύματα τηλεμετρίας ή τα αποτελέσματα εντοπισμού «κρίσιμων» αντικειμένων σε έναν επιβλεπόμενο χώρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες στο ίδιο ενορχηστρωτή. Λειτουργεί όμως και συμπληρωματικός μηχανισμός ανταλλαγής μηνυμάτων που επιτρέπει την επικοινωνία με άλλο ενορχηστρωτή που «τρέχει» σε διαφορετικό γεωγραφικό σημείο. Υποστηρίζονται πολλαπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως IoT/MQTT και AMQP, και για την μεταφορά των μηνυμάτων χρησιμοποιούνται brokers όπως RabbitMQ και Mosquitto.

3.3.2.4 Σήματα Εισόδου και Εξόδου στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Αντικειμένων

Η εφαρμογή της υπηρεσίας αναγνώρισης αντικειμένων γίνεται σε δύο(2) στάδια με κύριο μέλημα την προετοιμασία ενός ευφυούς μοντέλου.

Στη πρώτη φάση επιλέγεται βιβλιοθήκη Μηχανικής-Μάθησης (ML) με πρωταρχικό στόχο το PyTorch. Είναι εξαιρετικής σημασίας να επιλεγεί μία έκδοση της βιβλιοθήκης που δεν παρουσιάζει ασυμβατότητες με την κάρτα γραφικών (GPU) του εξυπηρετητή.

Στη συνέχεια ο έλεγχος της υπηρεσίας μεταβαίνει στο κέντρο-συγκέντρωσης (HUB) ευφυών μοντέλων που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε βιβλιοθήκης ML. Εκεί υπάρχουν δοκιμασμένες επιλογές που είναι προ-εκπαιδευμένες και ενδελεχώς δοκιμασμένες. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας Αναγνώρισης-Αντικειμένων του TANDEM έχουν επιλεγεί το Detectron2 της Facebook και το Yolo5.

Για την εφαρμογή των ευφυών μοντέλων πρέπει να δοθούν μερικές κατευθυντήριες οδηγίες:

Προσδιορισμός του σημείου εκτέλεσης των υπολογισμών. Πρόκειται για ένα μεγάλο όγκο εργασίας που μπορεί να προωθηθεί στη CPU αλλά η βέλτιστη λύση είναι να υπάρχει μία ισχυρή και εξελιγμένη κάρτα γραφικών GPU που θα αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο και θα απελευθερώσει τη CPU για τις υπόλοιπες εργασίες του μηχανήματος.

Προσδιορισμός του βαθμού επισφάλειας στην αναγνώριση αντικειμένων. Σε κάθε έργο τεχνητής-νοημοσύνης οι τελικές αποφάσεις χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθμό βεβαιότητας για την ορθότητα τους. Οι αλγόριθμοι ποτέ δεν είναι απόλυτα σίγουροι άρα υπάρχει ένα αποδεχτό περιθώριο σφάλματος. Ένα ευφυές μοντέλο που ορίζεται με ένα

ποσοστό 80% σημαίνει ότι οποιαδήποτε εκτίμηση έχει πιθανότητα σφάλματος μικρότερη του 20% θα επιλεγεί σαν σωστή.

Με το πέρας του ορισμού της αρχιτεκτονικής του μοντέλου αναγνώρισης και των βασικών παραμέτρων λειτουργίας του τίθεται σε ισχύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση.

Στη δεύτερη φάση της αναγνώρισης αντικειμένων διακινούνται φωτογραφίες που είναι ζητούμενο η σύνθεση τους - για παράδειγμα αν υπάρχουν αυτοκίνητα ή άνθρωποι:

- Το επιλεγμένο ευφυές μοντέλο επεξεργάζεται μία σειρά από φωτογραφίες
- Εξάγει μια λίστα από αντικείμενα που μπόρεσε να αναγνωρίσει με αποδεκτό ποσοστό βεβαιότητας
- Η υπηρεσία επιλέγει τα εκάστοτε αντικείμενα που είναι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση. Η ταυτότητα εύρεσης που προωθείται στα υψηλότερα επίπεδα του TANDEM αποτελείται από { τύπος/ label, θέση/ bounding-box, probability}

3.5.3 Frame Grabber

Με γνώμονα το διαχωρισμό των υπηρεσιών σε στρατηγικές (βασικές) και υποστηρικτικές η συγκεκριμένη κατατάσσεται στη δεύτερη κατηγορία. Δεν προσφέρει μία λειτουργικότητα που φτάνει στο τελικό χρήστη αλλά είναι απαραίτητη η ευρυθμία της για να προσφέρεται από τη πλατφόρμα TANDEM η δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων όπως αυτοκίνητα και άνθρωποι.

Η είσοδος (input) που δέχεται ο Frame Grabber είναι το συνεχές-σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες κάμερες.

Ο κώδικας είναι συμβατός με το RTSP πρωτόκολλο, αρχικά από τις λέξεις Real-Time-Streaming-Protocol και υποστηρίζεται από πολλούς κατασκευαστές καμερών. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει συνεργασία με τις περισσότερες υπάρχουσες υποδομές και να μην απαιτείται η αγορά καινούργιου ακριβού εξοπλισμού, όπως είναι οι κάμερες.

Η έξοδος αυτού του υποστηρικτικού module είναι μία σειρά από στιγμιότυπα που απεικονίζουν τη οπτική εξέλιξη ενός γεγονότος, όπως είναι η κινητικότητα σε ένα χώρο πάρκινγκ. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα folder όπου αποθηκεύονται οι διαδοχικές εικόνες για να μπορέσουν να τις επεξεργαστούν άλλα “κομμάτια” όπως είναι η ευφυής αναγνώριση.


Επειδή η αποθήκευση εικόνων συνεπάγεται γρήγορη κατανάλωση χώρου σε σκληρούς δίσκους, ελέγχεται από ένα monitoring μηχανισμό. Τρέχει ένα “ρολό” που ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετράει τον “ελεύθερο” χώρο. Σε περίπτωση που υπάρχει ικανοποιητική διαθεσιμότητα τότε μπαίνει σε κατάσταση ύπνωσης. Διαφορετικά επιλαμβάνεται του προβλήματος και προχωράει στη διαγραφή των παλαιότερων αρχείων.

4 Υλοποίηση Λογισμικού Διαχειριστή Συστήματος TANDEM

Η Εικόνα 12 παρουσιάζει τα Βασικά Συστατικά του Διαχειριστή Συστήματος TANDEM, την επικοινωνία μεταξύ τους και την υλοποίησης τους στην 2^η έκδοση. Οι χρήστες

χρησιμοποιούν web browser για να έχουν πρόσβαση μέσω του TANDEM portal σε λειτουργίες του TANDEM που παρέχονται από τον **Service Orchestrator (Ενορχηστρωτή Υπηρεσιών)**. Ο Service Orchestrator παρέχει λειτουργίες όπως κατάλογος υπηρεσιών, δημιουργία αλυσίδων υπηρεσιών, διαχείριση χρηστών και κεντρική Διαχείριση Υποδομής. Ο Edge Orchestrator (Ενορχηστρωτής Άκρων) που διαχειρίζεται την υποδομή, τους πόρους και την λειτουργία των υπηρεσιών όλων των edge clouds επικοινωνώντας με τον TANDEM Edge Platform Manager καθενός από αυτούς από την τρίτη έκδοση του λογισμικού σύμφωνα με τον προγραμματισμό υποστηρίζει πάνω από ένα edge clouds (cluster). Για τη Διαχείριση Υποδομής, ο Service Orchestrator επικοινωνεί με τον Edge Orchestrator που έχει συνολική εικόνα για όλα τα edge clouds και αυτός με τους TANDEM Edge Platform Managers του κάθε edge cloud.

Στα παρακάτω υποκεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά η υλοποίηση των Συστατικών του Διαχειριστή Συστήματος TANDEM για το πρώτο πρωτότυπο.

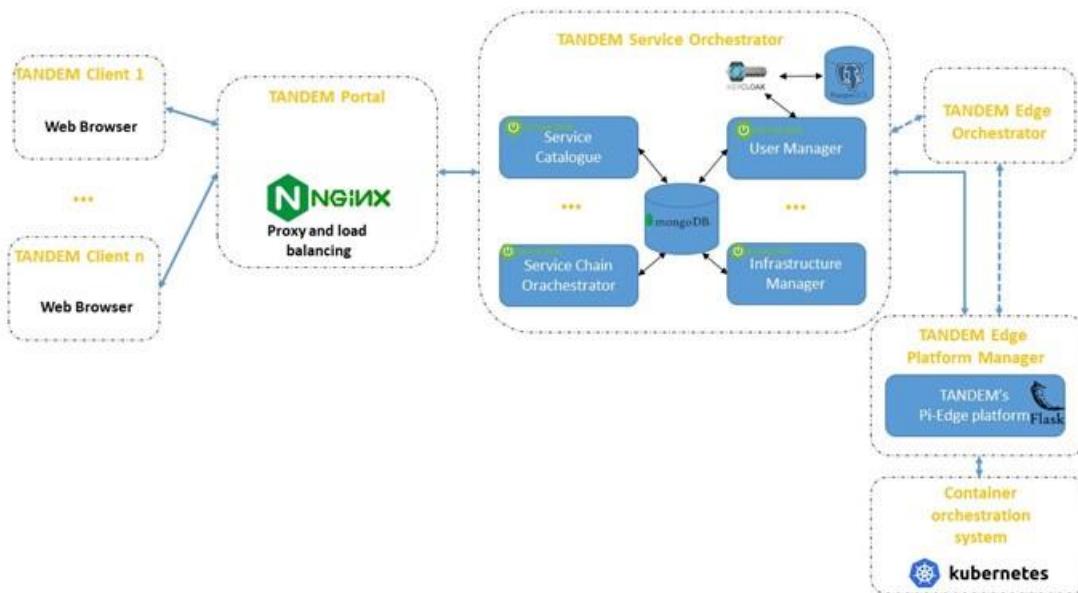

Εικόνα 12: Η Υλοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος TANDEM

4.1 TANDEM Portal

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η υλοποίηση του **TANDEM Service Portal (Πύλη Υπηρεσιών TANDEM)** που είναι το μοναδικό σημείο εισόδου σε τρίτους σε λειτουργίες του TANDEM.

To Portal δίνει πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες

1. Έλεγχος της λειτουργίας του TANDEM Edge Orchestrator. Παροχή μιας πιο υψηλού επιπέδου διεπαφής στις λειτουργίες του Edge Orchestrator.
2. Διατήρηση συνολικής εικόνας του συστήματος άκρων (edge system) και των υπολογιστών του, των διαθέσιμων πόρων του, των διαθέσιμων υπηρεσιών του και της τοπολογίας του
3. Διαχείριση καταλόγου των υπηρεσιών που παρέχονται στους υπολογιστές άκρων καθώς και στοιχείων χρέωσης τους

4. Διαχείριση χρηστών και των δικαιωμάτων τους
5. Διαχείριση μοντέλων τιμολόγησης, στοιχείων χρέωσης και πληροφοριών SLA
6. Διαχείριση συνδεδεμένων συσκευών
7. Υποστήριξη εργαλείου ροής εργασίας (workflow engine) για τη δημιουργία σύνθετων υπηρεσιών με τη δημιουργία αλυσίδων υπηρεσιών (Service Chain Orchestrator)
8. Έλεγχος κύκλου ζωής υπηρεσιών και εφαρμογών,

4.1.1 Σχεδιασμός

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα σύνολο από τεχνολογίες που επιτρέπουν την παροχή αξιόπιστης και υψηλής ποιότητας εμπειρία (QoE) στον τελικό χρήστη. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Για τη σχεδίαση και τη προσθήκη λειτουργικότητας στην πλευρά του περιγραφή του τελικού χρήστη, γίνεται χρήση των γλωσσών προγραμματισμού HTML5+, CSS και JavaScript καθώς και βιβλιοθηκών όπως **Bootstrap** [Bootstrap] και **JQuery** [jquery]

- Το **Bootstrap** αποτελεί μια πλήρη και ευρύτατα διαδεδομένη δομή ανοικτού κώδικα, που παρέχει έτοιμες και παραμετροποιήσιμες ρυθμίσεις αναπαράστασης στοιχείων στον τελικό χρήστη με χρήση της γλώσσα CSS. Κύριο μέλημα της δομής είναι η παροχή μιας συλλογής έτοιμων στοιχείων που προσαρμόζονται δυναμικά σε πολλές οθόνες ανεξαρτήτου μεγέθους και εφαρμογής περιήγησης.
- Η **JQuery** είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript σχεδιασμένη να απλοποιήσει την υλοποίηση σεναρίων (scripting) στην πλευρά του πελάτη (client-side) της HTML και υποστηρίζει πολλαπλούς φυλλομετρητές Ιστού με χαρακτηριστικά:
 - 1 DOM element επιλογές χρησιμοποιώντας την ανοικτού κώδικα μηχανή επιλογής πολλαπλών φυλλομετρητών Sizzle.
 - 2 χειρισμός DOM βασισμένος σε CSS επιλογείς που χρησιμοποιεί τα id και class σαν κριτήρια για να κατασκευάσει επιλογείς.
 - 3 Events
 - 4 AJAX
 - 5 Εργαλεία όπως πληροφορίες user-agent, ανίχνευση χαρακτηριστικών.

Το **Nginx** [Nginx] χρησιμοποιείται ως διακομιστής εξυπηρετώντας απευθείας αιτήματα στατικών αρχείων (application server).

4.2 Service Orchestrator (Ενορχηστρωτής Υπηρεσιών)

Ο **Service Orchestrator (Ενορχηστρωτής Υπηρεσιών)** διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες του συστήματος.

Οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε αυτόν μέσω του **TANDEM Service Portal (Πύλη Υπηρεσιών TANDEM)** που είναι το μοναδικό σημείο εισόδου σε τρίτους σε λειτουργίες του TANDEM. Μέσω του Service Orchestrator οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια υπηρεσία, να δουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την τιμολόγησή τους και να πάρουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν και την τρέχουσα χρέωσή τους.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρησιμοποιεί τον **Service Orchestrator** για να διαχειρίζεται κεντρικά τις υπηρεσίες του TANDEM και τους αντίστοιχους πόρους.

Οι υπηρεσίες του Ενορχηστρωτή Υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν είναι ο **Κατάλογος Υπηρεσιών (Service Catalogue)**, ο **Κατάλογος Προιόντων (Product Catalogue)**, ο **Διαχειριστής Συσκευών (Device Manager)**, ο **Διαχειριστής Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Manager)** που είναι τμήμα του **Ενορχηστρωτή Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Orchestrator – SCO)**, ο **Διαχειριστής Χρηστών (User Manager)**, ο **Διαχειριστής Παραμετροποίησης του Συστήματος (Configuration Manager)** και ο **Διαχειριστής Υποδομής (Infrastructure Manager)**.

4.2.1 Σχεδιασμός

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα σύνολο από τεχνολογίες που επιτρέπουν την παροχή αξιόπιστης και υψηλής ποιότητας εμπειρία (QoE) στον τελικό χρήστη. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Ο πυρήνας της εφαρμογής είναι υλοποιημένος στην γλώσσα προγραμματισμού Java με τη βοήθεια του πλαισίου ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών **Spring Boot [Spring Boot]**.
2. Η **MongoDB [MongoDB]** είναι το επιλεγμένο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS), στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα απαιτούμενα δεδομένα σε μη συσχετισμένη (non-relational) μορφή.
3. Το **Nginx** χρησιμοποιείται ως αντίστροφος διακομιστής μεσολάβησης (reverse proxy) και εξισορρόπησης φορτίου αιτημάτων. Προσφέρει λειτουργίες όπως ο έλεγχος πρόσβασης τελικών χρηστών μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών, υποστηρίζει το πρωτόκολλο HTTP2 και αποσυμφορίζει την κύρια εφαρμογή του διακομιστή εξυπηρετώντας απευθείας αιτήματα στατικών αρχείων
4. Το deployment όλων των παραπάνω επιτυγχάνεται με τη χρήση του **Kubernetes** ως ενορχηστρωτή (orchestrator). Η χρήση του ενορχηστρωτή επιτρέπει τη συνολική εποπτεία του συστήματος σε περιβάλλον παραγωγής καθώς και την δημιουργία αντιγράφων των εγκατεστημένων εφαρμογών ώστε να επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου όγκου αιτημάτων από το διακομιστή εάν αυτό χρειαστεί (scale up).

4.2.2 Εργαλεία

Σχετικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

- Το *Spring Framework* είναι ένα δημοφιλές, ανοιχτού κώδικα πλαίσιο εταιρικού επιπέδου για τη δημιουργία αυτόνομων εφαρμογών ποιότητας παραγωγής που εκτελούνται στην **Java Virtual Machine (JVM)**. Το Spring Boot είναι ένα εργαλείο που κάνει την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και μικροϋπηρεσιών (microservices) με το Spring Framework ταχύτερη και ευκολότερη μιας και είναι εύκολα κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας και χρήσης του. Επιτρέπει τη δημιουργία μιας εφαρμογής που βασίζεται στο Spring με σημαντικά λιγότερες ρυθμίσεις.
- Η *MongoDB* είναι μια μη σχεσιακή βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα, βασισμένη σε έγγραφα. Οι μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων είναι πολύ χρήσιμες για εργασία με μεγάλα σύνολα κατανεμημένων δεδομένων. Το MongoDB είναι ένα εργαλείο που

μπορεί να διαχειριστεί πληροφορίες προσανατολισμένες σε έγγραφα (document-oriented), να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες. Γραμμένη σε C++, η MongoDB χρησιμοποιεί έγγραφα τύπου JSON με προαιρετικά σχήματα. Οι οργανισμοί συνήθως επιλέγουν τη Mongo DB για τα ad-hoc ερωτήματα, τη δημιουργία ευρετηρίου, την εξισορρόπηση φόρτου, τη συγκέντρωση, την εκτέλεση JavaScript από την πλευρά του διακομιστή και άλλες δυνατότητες.

- Το *Nginx* είναι μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα. Λειτουργεί ως διακομιστής που χρησιμοποιείται κυρίως ως εξισορροπιστής φόρτου αιτημάτων και αντίστροφος μεσολαβητής με στόχο της βελτίωση απόδοσης του διακομιστή. Υποστηρίζει ασύγχρονη επικοινωνία σε επίπεδο αιτήματος και τελικού χρήστη, γεγονός που του επιτρέπει να εξυπηρετεί ταυτόχρονα μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων σε σχέση με σύγχρονους διακομιστές χωρίς να απαιτούνται περισσότεροι πόροι. Το TANDEM χρησιμοποιεί το Nginx ως αντίστροφο μεσολαβητή διακομιστή που φiltράρει τα αιτήματα προς το διακομιστή, επιτρέποντας την επικοινωνία μόνο σε τελικούς χρήστες που φέρουν έγκυρο πιστοποιητικό, ενώ η σύνδεση γίνεται μέσω διαύλου επικοινωνίας που χρησιμοποιεί κωδικοποίηση TLS και σε περιπτώσεις που υποστηρίζεται από τον περιηγητή του τελικού χρήστη χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο HTTP2 για τη ταχύτερη μεταφορά δεδομένων.

4.2.3 Υλοποίηση Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue)

Η εφαρμογή παρέχει τα κατάλληλα end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, επιτρέποντας στον χρήστη να αποθηκεύει την πληροφορία για τα παρεχόμενα από αυτόν services, καθώς και να πραγματοποιεί αναζήτηση στα ήδη παρεχόμενα από το TANDEM services. Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Δήλωση νέων υπηρεσιών και αποθήκευση των στοιχείων τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/create/service
s
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
  "serId": "TANDEM_ser2",
  "serName": "Notification Service",
  "serType": "FaaSTest",
  "serProvider": "INTRACOM TELECOM S.A.",
  "serDescription": "The user defines the sender, the recipients and t
he text of the e-
mail message and the service responds whether the sending was successf
ul or not",
  "serCategory": {
    "href": "Notification",
    "id": "serCat2",
```

```

    "name": "Notification Services",
    "version": "001"
  },
  "serVersion": "001",
  "state": "In TANDEM Test",
  "serAPIDescriptionURL": [
    "tandem-project.gr/Services/MonService/",
    "edgeservices.org/TandemMonService/"
  ],
  "serConfigParams": [
    {
      "serParamName": "smtp_server_port",
      "serParamType": "string",
      "serParamValue": "smtp.tandem.com:587",
      "serParamDescr": "e-mail server address and port",
      "serParamTypicalValue": "string"
    },
    {
      "serParamName": "password",
      "serParamType": "string",
      "serParamValue": "string",
      "serParamDescr": "sender password",
      "serParamTypicalValue": "string"
    }
  ],
  "serOperations": [
    {
      "serOperationName": "SendNotification",
      "serOperationEndPoint": "/ICOM/NotificationService/SendNotification",
      "serOperationDescription": "send email Notification",
      "serOperationType": "Synchronous",
      "serOperationInputParams": [
        {
          "serParamName": "sender_email",
          "serParamType": "string",
          "serParamValue": "TANDEM-notifications@intracom-telecom.com",
          "serParamDescr": "e-mail address of the Sender",
          "serParamTypicalValue": "string"
        },
        {
          "serParamName": "receiver_email1",
          "serParamType": "string",
          "serParamValue": "tandem-administrator@intracom-telecom.com",
          "serParamDescr": "e-mail address of the Recipient1",
          "serParamTypicalValue": "string"
        },
        {
          "serParamName": "receiver_email2",
          "serParamType": "string",
          "serParamValue": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    "serParamType": "string",
    "serParamValue": "string",
    "serParamDescr": "e-mail address of the Recipient2",
    "serParamTypicalValue": "string"
},
{
    "serParamName": "message_title",
    "serParamType": "string",
    "serParamValue": "string",
    "serParamDescr": "The title of the message",
    "serParamTypicalValue": "string"
},
{
    "serParamName": "message_body",
    "serParamType": "string",
    "serParamValue": "string",
    "serParamDescr": "e-mail text message",
    "serParamTypicalValue": "string"
}
],
"serOperationOutputParams": [
{
    "serParamName": "sending result",
    "serParamType": "number",
    "serParamValue": "201",
    "serParamDescr": "e-
mail sending result, success or failure codes",
    "serParamTypicalValue": "string"
}
]
}
],
"serComputeReq": {
    "serMemorySize": "5",
    "serMemorySizeMU": "Mb",
    "serCPUArchitecture": "X86",
    "serNumVirtualCPUs": "100",
    "serVirtualCPUClock": "string",
    "serNumVirtualCPUsMU": "millicores",
    "serNumVirtualGPUs": "0"
},
"serStorageReq": {
    "serTypeOfStorage": "string",
    "serSizeOfStorage": "0",
    "serSizeOfStorageMU": "Gb"
},
"serLatencyReq": {
    "serLatencyTimeUnit": "ms",
    "serLatencyValue": "1000"
},
"serThroughputReq": {
    "serThroughputMU": "mbps",

```

```

        "serThroughputValue": "0.01"
    },
    "serServiceReq": [
        {
            "serServiceId": "e-mail server"
        }
    ],
    "serServiceOptional": [
        {
            "serServiceId": "string"
        }
    ],
    "serSwImage": {
        "serSWImageId": "SWImage00015",
        "serSWImageName": "SWImage00015",
        "serSWImageContainerFormat": "Docker",
        "serSWImageSizeinMBs": "0,5",
        "serSWImageOS": "SWImage00015",
        "serSWImageURL": "/ICOM/SWimages"
    },
    "serializer": "JSON",
    "transportType": "REST_HTTP",
    "transportProtocol": "TCP",
    "scopeOfLocality": "TANDEM_SYSTEM",
    "consumedLocalOnly": true,
    "isLocal": true
}

```

Το σώμα μηνύματος περιλαμβάνει πληροφορίες για την υπηρεσία όπως αναγνωριστικό, όνομα, τύπος, πάροχος, περιγραφή, κατηγορία, έκδοση, κατάσταση, URL περιγραφής, παραμέτρους διαμόρφωσης, λειτουργίες και απαιτήσεις σε πόρους.

- Ενημέρωση των στοιχείων υπαρχόντων υπηρεσιών σε περίπτωση αλλαγής τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP PUT αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/update/services/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό της υπηρεσίας προς ανανέωση ({id}), ενώ παρέχεται και σώμα μηνύματος ίδιο με αυτό της δήλωσης και αποθήκευσης νέων υπηρεσιών.

- Ενημέρωση της κατάστασης μίας υπηρεσίας, μέσω της αποστολής ενός HTTP PUT αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/update/services/state
```

προσδιορίζοντας το αναγνωριστικό της υπηρεσίας προς αλλαγή κατάστασης καθώς και τη νέα της κατάσταση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "serId": "TANDEM_ser2",
    "state": "Launched"
}
```

- Εύρεση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Για την αναζήτηση με βάση το αναγνωριστικό της υπηρεσίας αποστέλλεται ένα HTTP GET αίτημα στο παρακάτω URL, όπου προσδιορίζεται το αναγνωριστικό της υπηρεσίας προς εύρεση:

`http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/get/services/{id}`

- Διαγραφή ανενεργών services, μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

`http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/delete/services/{id}`

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό της υπηρεσίας προς διαγραφή ({id}).

4.2.4 Υλοποίηση Καταλόγου Προϊόντων (Product Catalogue)

Η εφαρμογή παρέχει τα κατάλληλα end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, επιτρέποντας στον χρήστη να αποθηκεύει την πληροφορία για τα παρεχόμενα από αυτόν προϊόντα (products). Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Δήλωση νέων προϊόντων και αποθήκευση των στοιχείων τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

`http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/create/products`

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "productId": "pID",
    "productName": "pName",
    "productType": "Faas",
    "productProvider": "string",
    "produtDescription": "string",
    "productCategory": {
        "href": "Notification",
        "id": "string",
        "name": "string",
    }
}
```

```

        "version": "string"
    },
    "productVersion": "string",
    "productLifeCycleStatus": "string",
    "productLifeCycleStatusReason": "string",
    "productIsBuddle": true,
    "productIsSellable": true,
    "productServiceId": "string",
    "productServiceName": "string",
    "productApplicationId": "string",
    "productApplicationName": "string",
    "productValidFrom": "string",
    "productValidTo": "string",
    "productLastUpdate": "string",
    "productPricingModel": "string",
    "productPricePerChargeUnit": [
        {
            "ChargeUnit": "string",
            "ProductPrice": "number"
        }
    ],
    "productPriceCurrency": "string",
    "productAvailabilityZones": [
        {
            "AvailabilityZoneId": "string",
            "AvailabilityZoneName": "string"
        }
    ],
    "productServiceLevelAgreementId": "string",
    "producServiceLevelAggrementName": "string",
    "producServiceLevelAggrementDescription": "string"
}

```

Το σώμα μηνύματος περιλαμβάνει πληροφορίες για το προϊόν όπως αναγνωριστικό, όνομα, τύπος, πάροχος, περιγραφή, κατηγορία, έκδοση, κατάσταση, ζώνη διαθεσιμότητας και τιμή ανά μονάδα.

- Ενημέρωση των στοιχείων ενός προϊόντος, σε περίπτωση αλλαγής του, μέσω της αποστολής ενός HTTP PUT αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/update/products/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό του προϊόντος προς ανανέωση ({id}), ενώ παρέχεται και σώμα μηνύματος ίδιο με αυτό της δήλωσης και αποθήκευσης νέων προϊόντων.

- Ενημέρωση της κατάστασης ενός προϊόντος, μέσω της αποστολής ενός HTTP PUT αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/update/products/state
```

προσδιορίζοντας το αναγνωριστικό του προϊόντος προς αλλαγή κατάστασης καθώς και τη νέα της κατάσταση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "productId": "prod1",
    "state": "In Study"
}
```

- Εύρεση όλων των προϊόντων που υπάρχουν στον κατάλογο μέσω του ακόλουθου HTTP GET αιτήματος:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/get/products
```

Για την εύρεση ενός συγκεκριμένου προϊόντος με βάση το αναγνωριστικό του, αποστέλλεται ένα HTTP GET αίτημα στο παρακάτω URL, όπου προσδιορίζεται το αναγνωριστικό του προϊόντος προς εύρεση:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/get/products/{id}
```

- Διαγραφή προϊόντων, μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/servicecatalogue/delete/products/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό του προϊόντος προς διαγραφή ({id}).

4.2.5 Υλοποίηση Διαχειριστή Συσκευών (Device Manager)

Η εφαρμογή παρέχει τα κατάλληλα end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, επιτρέποντας στον χρήστη να αποθηκεύει την πληροφορία για τις παρεχόμενες από αυτόν συσκευές (products), καθώς και να πραγματοποιεί αναζήτηση, ανανέωση και διαγραφή στις ήδη αποθηκευμένες συσκευές, ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Δήλωση νέων συσκευών και αποθήκευση των στοιχείων τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/devicecatalogue/create/devices
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "id": "string",
    "name": "string",
    "description": "string",
    "labels": ["string"],
```

```

    "operatingState": "string",
    "adminState": "string",
    "ip": "string",
    "port": "string",
    "deviceNode": "string"
}

```

Το σώμα μηνύματος περιλαμβάνει πληροφορίες για την συσκευή όπως αναγνωριστικό, όνομα, περιγραφή, λειτουργική και διαχειριστική κατάσταση, διεύθυνση IP, πόρτα και κόμβο.

- Ενημέρωση των στοιχείων υπαρχουσών συσκευών σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP PUT αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/devicecatalogue/update/devices/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό της συσκευής προς ανανέωση ({id}), ενώ παρέχεται και σώμα μηνύματος ίδιο με αυτό της δήλωσης και αποθήκευσης νέων συσκευών.

- Διαγραφή συσκευών, μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/devicecatalogue/delete/devices/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό της συσκευής προς διαγραφή ({id}).

4.2.6 Υλοποίηση Διαχειριστή Τιμολόγησης (Pricing Manager)

Η εφαρμογή παρέχει τα κατάλληλα end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, επιτρέποντας στον χρήστη να διαχειρίζεται τις επιτρεπόμενες πολιτικές τιμολόγησης και χρέωσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τον ορισμό των προϊόντων. Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Δήλωση νέων μοντέλων τιμολόγησης και αποθήκευση των στοιχείων τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/create/parameters/pricingmodel
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```

{
  "id": "subscription",
  "name": "Subscription"
}

```

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μεταβάλλουμε ένα υπάρχον μοντέλο τιμολόγησης, δίνοντας στο σώμα το id του μοντέλου που θέλουμε να μεταβάλλουμε.

Η διαγραφή ενός μοντέλου τιμολόγησης γίνεται μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/delete/parameters/pricingmodel/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό του μοντέλου τιμολόγησης προς διαγραφή ({id}).

- Δήλωση νέων SLAs και αποθήκευσή τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/create/parameters/sla
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "id": "Avail1",
    "name": "Service Availability (Uptime)",
    "description": "Guarantee that Services/Apps running in a customer subscription will be available 99.95% of the time"
}
```

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μεταβάλλουμε ένα υπάρχον SLA, δίνοντας στο σώμα το id του SLA που θέλουμε να μεταβάλλουμε.

Η διαγραφή ενός SLA γίνεται μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/delete/parameters/sla/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό του SLA προς διαγραφή ({id}).

- Δήλωση νέων μονάδων χρέωσης και αποθήκευσή τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/create/parameters/pricingunit
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
```

```

    "id": "invocations",
    "name": "Number of Invocations"
}

```

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μεταβάλλουμε μια υπάρχουσα μονάδα χρέωσης, δίνοντας στο σώμα το id της μονάδας που θέλουμε να μεταβάλλουμε.

Η διαγραφή μιας μονάδας χρέωσης γίνεται μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/delete/parameters/pricingunit/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό της μονάδας χρέωσης προς διαγραφή ({id}).

- Δήλωση νέων νομισμάτων και αποθήκευσή τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/create/parameters/currency
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "id": "euro",
    "name": "Euro"
}
```

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μεταβάλλουμε μια υπάρχουσα νομισματική μονάδα, δίνοντας στο σώμα το id του νομίσματος που θέλουμε να μεταβάλλουμε.

Η διαγραφή ενός νομίσματος γίνεται μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/delete/parameters/currency/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό του νομίσματος προς διαγραφή ({id}).

4.2.7 Υλοποίηση Διαχειριστή Παραμετροποίησης του Συστήματος (Configuration Manager)

Η εφαρμογή παρέχει τα μια πληθώρα από end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, τα οποία επιτρέπουν στον χρήστη να διαχειρίζεται διάφορες παραμέτρους του συστήματος, όπως κατηγορίες, τοποθεσίες, παρόχους κτλ.. Ειδικότερα, οι παράμετροι που μπορεί να διαχειριστεί ο χρήστης είναι οι ακόλουθες:

- Κατηγορίες υπηρεσιών (servicecategory)

- Κατηγορίες εφαρμογών (`applicationcategory`)
- Κατηγορίες προϊόντων (`productcategory`)
- Τύποι υπηρεσιών (`servicetype`)
- Τύποι προϊόντων (`producttype`)
- Πάροχοι (υπηρεσιών/προϊόντων/υποδομών) (`provider`)
- Κατάσταση υπηρεσιών (`servicestate`)
- Κατάσταση εφαρμογών (`applicationstate`)
- Κατάσταση προϊόντων (`productstate`)
- Τοποθεσίες (`location`)
- Ζώνες διαθεσιμότητας (`availabilityzone`)

Η δημιουργία μιας νέας παραμέτρου γίνεται μέσω ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/create/parameters/
parameter}
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες της παραμέτρου στο σώμα του μηνύματος. Αν το αναγνωριστικό (`id`) της παραμέτρου, που δίνεται στο σώμα, υπάρχει ήδη, τότε θα ενημερωθεί η υπάρχουσα παράμετρος, αντί να δημιουργηθεί νέα. Η διαγραφή μιας κατηγορίας υπηρεσιών γίνεται μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/delete/parameters/
parameter}/{id},
```

όπου το `{id}` είναι το αναγνωριστικό της παραμέτρου προς διαγραφή, ενώ η εξαγωγή όλων των παραμέτρων ενός τύπου γίνεται μέσω ενός HTTP GET αιτήματος στο URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/parameters/
parameter}
```

Σε όλα τα παραπάνω URLs, το `{configuration parameter}` προσδιορίζει το είδος της παραμέτρου που θέλουμε να επεξεργαστούμε, π.χ. `servicecategory` για κατηγορίες υπηρεσιών. Το σώμα που δίνεται στα POST αιτήματα, καθώς και το μήνυμα που επιστρέφεται από τα GET αιτήματα, εξαρτάται από το μοντέλο πληροφορίας της εκάστοτε παραμέτρου. Οι περισσότερες παράμετροι προσδιορίζονται από ένα όνομα και ένα αναγνωριστικό. Δηλαδή, το μοντέλο πληροφορίας τους είναι το ακόλουθο:

```
{
  "id": "string",
```

```

    "name": "string"
}
```

Ωστόσο, κάποιες παράμετροι περιλαμβάνουν περισσότερα πεδία. Οι παράμετροι αυτές, και τα αντίστοιχα μοντέλα πληροφορίας τους, είναι οι ακόλουθες:

- Κατηγορίες υπηρεσιών, εφαρμογών και προϊόντων, που περιγράφονται ως εξής:

```

{
    "id": "locationbased",
    "name": "Location Based Services",
    "version": "001",
    "href": "https:/categories/locationbased"
}
```

- Καταστάσεις υπηρεσιών, εφαρμογών και προϊόντων, που περιγράφονται ως εξής:

```

{
    "id": "study",
    "name": "In Study",
    "next": ["In Design", "In Organization Approve", "Approved (Active)", "Launched", "Instantiated", "Rejected", "Retired"]
}
```

- Τοποθεσία, που περιγράφεται ως εξής:

```

{
    "id": "Glyka Nera 1",
    "name": "Glyka Nera 1",
    "description": "Glyka Nera, area defined by the streets"
}
```

Μία άλλη παράμετρος που μπορεί να οριστεί στο σύστημα αφορά τους ρόλους που μπορούν να έχουν οι χρήστες και τις δυνατότητες που έχει ο κάθε ρόλος.

Η ενημέρωση των ρόλων ενός χρήστη γίνεται μέσω ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

[http://\[TANDEM_Portal_IP\]:\[TANDEM_Portal_Port\]/usercatalogue/aam/add/documents](http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/usercatalogue/aam/add/documents)

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες της παραμέτρου στο σώμα του μηνύματος.

Η παράμετρος περιλαμβάνει ένα σύνολο δομημένων πληροφοριών όπως για παράδειγμα:

```

{
    "doc": "rolesactions",
    "actions": "111110011111111101",
    "role": "Operator"
}
```

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η σύνδεση των επιτρεπόμενων δράσεων και ενός ρόλου. Η πληροφορία που αφορά τις δράσεις, είναι ένα σύνολο από μονάδες και μηδενικά, όπου η μονάδα σημαίνει πως ο ρόλος έχει πρόσβαση στην δράση, ενώ το ψηφίο 0, πως δεν έχει

αντίστοιχα. Η σειρά των ψηφίων είναι μία προς μία αντίστοιχη προς την ταξινομημένη λίστα των δράσεων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Η λίστα αυτή των δράσεων αποτελεί ένα στατικό στοιχείο του συστήματος.

4.2.8 Υλοποίηση Διαχειριστή Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Manager - SCO)

4.2.8.1 Δημιουργία Αλυσίδων Υπηρεσιών

Η εφαρμογή παρέχει τα κατάλληλα end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, επιτρέποντας στον χρήστη να αποθηκεύει την πληροφορία για τις παρεχόμενες από αυτόν Αλυσίδες Υπηρεσιών, καθώς και να πραγματοποιεί αναζήτηση στις υπάρχουσες. Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Δήλωση νέων Αλυσίδων Υπηρεσιών (workflows) και αποθήκευση της δομής τους μέσω αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/workflows/create
```

Υποβάλλοντας στο σώμα του αιτήματος ένα json structure της παρακάτω άμορφης

```
{
  "name": "testkts",
  "descr": "descrkts",
  "json":
  {
    "prmtrs": [],
    "issync": true,
    "startnodeid": "0",
    "endnodeid": "2",
    "prmtrsout": "",
    "prmtrsin": [],
    "t001d":
    [
      {
        "id": "0",
        "xpos": 76.92500305175781,
        "ypos": 87.59999084472656,
        "type": "START_NODE",
        "truethen": "",
        "falsethen": "",
        "n001s": ["1"],
        "p001s": []
      },
      {
        "id": "1",
        "xpos": 157.9250030517578,
        "ypos": 120.59999084472656,
        "type": "FAAS_NODE",
        "truethen": "",
        "falsethen": ""
      }
    ]
  }
}
```

```

    "n001s":["2"],
    "p001s":["0"]
  },
  {
    "id":"2",
    "xpos":228.9250030517578,
    "ypos":168,
    "type":"END_NODE",
    "truethen":"",
    "falsethen":"",
    "n001s":[],
    "p001s":["1"]
  }
],
"maxnode":"2"
},
"type":"0"
}

```

Όπου περιέχονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως όνομα κόμβου, τύπος κόμβου, παράμετροι κόμβου, συσχέτιση κόμβων, έτσι ώστε να απεικονισθεί ο γράφος.

- Ενημέρωση της δομής των υπαρχόντων Αλυσίδων Υπηρεσιών σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής τους μέσω αποστολής ενός HTTP PUT αιτήματος στο παρακάτω URL:

`http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/workflows/update`

Υποβάλλοντας στο σώμα του αιτήματος ένα json structure της παρακάτω μορφής

```

{
  "name":"testkts","descr":"descrkts",
  "json":{
    "prmtrs":[],"issync":true,"startnodeid":"0","endnodeid":"2","prmtrsout":"",
    "prmtrsins":[],
    "t001d":[{
      "id":"0","xpos":76.92500305175781,"ypos":87.59999084472656,"type":"START_NODE","truethen":"",
      "falsethen":"","n001s":["1"],"p001s":[]},
      {"id":"1","xpos":157.9250030517578,"ypos":120.59999084472656,"type":"FAAS_NODE","truethen":"",
      "falsethen":"","n001s":[]}, {"id":"2","xpos":228.9250030517578,"ypos":168,"type":"END_NODE","truethen":"",
      "falsethen":"","n001s":[],"p001s":["1"]}], "maxnode":"2"}, "type":"0"
}

```

Όπου περιέχονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως όνομα κόμβου, τύπος κόμβου, παράμετροι κόμβου, συσχέτιση κόμβων, έτσι ώστε να απεικονισθεί ο γράφος.

- Αναζήτηση στη λίστα των διαθέσιμων Αλυσίδων Υπηρεσιών με χρήση του ονόματος τους μέσω αποστολής ενός HTTP GET αιτήματος στο παρακάτω URL:

`http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/workflows/{name}`

Εισάγοντας στο όρισμα το όνομα της αλυσίδας υπηρεσιών

- Διαγραφή υπάρχουσας Αλυσίδας Υπηρεσιών σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείται πια μέσω αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/workflows/delete/{name}
```

Εισάγοντας στο όρισμα το όνομα της αλυσίδας υπηρεσιών.

4.2.8.2 Αυτοματοποιημένη Εκτέλεση Αλυσίδων Υπηρεσιών

Η Αυτοματοποιημένη Εκτέλεση Αλυσίδων Υπηρεσιών είναι μια λειτουργία που προστέθηκε στην 3^η έκδοση του λογισμικού. Για την Αυτοματοποιημένη Εκτέλεση Αλυσίδων Υπηρεσιών έχει γίνει υλοποίηση της αυτόματης εξαγωγής (α) της εσωτερικής αναπαράστασης μιας Αλυσίδας Υπηρεσιών στην πλατφόρμα TANDEM στην αναπαράσταση που υποστηρίζεται από το Workflow εργαλείο **Argo** με χρήση και του εργαλείου **Kubeflow** ως πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης στις λειτουργίες του Argo και (β) πληροφοριών που θα χρειαστεί ο Διαχειριστής Πλατφόρμας Άκρων σχετικά με τους πόρους και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεσή της. Το Argo είναι ένα σύστημα διαχείρισης workflows και pipelines για περιβάλλοντα Kubernetes. Παρέχει εργαλεία για τον καθορισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση πολύπλοκων εργασιών.

Το γραφικό εργαλείο του TANDEM «Ενορχηστρωτής Αλυσίδων Υπηρεσιών» που χρησιμοποιείται για την εύκολη σχεδίαση αλυσίδων υπηρεσιών, δημιουργεί ένα αρχείο JSON που περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών μιας αλυσίδας, τη σειρά εκτέλεσής τους, και πως οι παράμετροι εξόδου μιας υπηρεσίας συνδέονται με τις παραμέτρους εισόδου μιας άλλης υπηρεσίας στην αλυσίδα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα αρχείου JSON, όπου για παράδειγμα βλέπουμε πώς οι υπηρεσίες της αλυσίδας συσχετίζονται (“dependencies”) ή πώς μια υπηρεσία δέχεται είσοδο από προηγούμενη υπηρεσία (“input_from_prev”).

```
{
  "components": [
    {
      "name": "iot_device1",
      "type": "iot_device",
      "dependencies": [],
      "parameters": {
        "input_from_prev": {},
        "input_from_user": {
          "device_name": "tandemdevice1"
        }
      }
    },
    {
      "name": "iot_device2",
      "type": "iot_device",
      "dependencies": [],
      "parameters": {
        "input_from_prev": {},
        "input_from_user": {
          "device_name": "tandemdevice2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        }
    },
    {
        "name": "iot_device3",
        "type": "iot_device",
        "dependencies": [],
        "parameters": {
            "input_from_prev": {
            },
            "input_from_user": {
                "device_name": "tandemdevice3"
            }
        }
    },
    {
        "name": "notification",
        "type": "notification",
        "dependencies": ["iot_device1"],
        "parameters": {
            "input_from_prev": {
                "custom_paas_file": "iot_device1.output.output_path"
            },
            "input_from_user": {
                "threshold": 90
            }
        }
    },
    {
        "name": "notification1",
        "type": "notification",
        "dependencies": ["iot_device2"],
        "parameters": {
            "input_from_prev": {
                "custom_paas_file": "iot_device2.output.output_path"
            },
            "input_from_user": {
                "threshold": 90
            }
        }
    }
]
}

```

Η λειτουργία της Αυτοματοποιημένης Εκτέλεσης Αλυσίδων Υπηρεσιών δέχεται ως είσοδο το προαναφερθέν JSON από το γραφικό εργαλείο «Ενορχηστρωτής Αλυσίδων Υπηρεσιών» της πλατφόρμας TANDEM. Το JSON αυτό περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ορισμό των runtime components του workflow. Εσωτερικά λοιπόν η λειτουργία της Αυτοματοποιημένης Εκτέλεσης Αλυσίδων Υπηρεσιών αντιστοιχεί αυτά τα runtime components με components εγκατάστασης (setup), ώστε να προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία του workflow. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να έχουν εξαρτήσεις, όπου και για τον λόγο αυτό γίνεται χρήση του αλγορίθμου του **Kahn** για την ταξινόμηση των στοιχείων σύμφωνα με τις εξαρτήσεις αυτών. Ο αλγόριθμος του Kahn είναι ένας ευρέως διαδεδομένος αλγόριθμος για τοπολογική ταξινόμηση. Τα ταξινομημένα στοιχεία προετοιμάζονται σε

κατάλληλη μορφή για το Kubeflow, ώστε να δημιουργηθεί ένα Kubeflow pipeline, το οποίο θα μεταγλωττιστεί από τον Kubeflow compiler (μεταγλωττιστή), ο οποίος με τη σειρά του θα παράξει ένα YAML αρχείο που έχει όλη την πληροφορία του περιείχε το JSON που δόθηκε ως είσοδο στη λειτουργία της Αυτοματοποιημένης Εκτέλεσης Αλυσίδων Υπηρεσιών, σε μορφή συμβατή με Argo. Το τελικό αυτό YAML αρχείο είναι που χρησιμοποιείται για το αυτόματο Kubernetes deployment, όπου καθορίζει τι υπηρεσίες θα γίνουν deploy, καθώς και τη σειρά αυτών.

4.2.9 Υλοποίηση Διαχειριστή Χρηστών (User Manager)

Η εφαρμογή παρέχει τα κατάλληλα end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, επιτρέποντας την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με νέους χρήστες, καθώς και την αναζήτηση στους υπάρχοντες. Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Δήλωση νέων χρηστών και αποθήκευση των στοιχείων τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/usercatalogue/create/users
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "userId": "ICOM",
    "userFirstName": "Dimitris",
    "userLastName": "Christou",
    "userEmail": "info@intracom-telecom.com",
    "userName": "ICOMProfessional",
    "userPassword": "*****",
    "userAccountType": "Professional",
    "userCompanyName": "INTRACOM S.A. Telecom Solutions",
    "userPhoneNumber": "+30-210-6671449",
    "userPaymentInfo": {
        "userCardNumber": "***** ***** ***** 4344",
        "userExpirationDate": "08/27",
        "userCardname": "INTRACOM",
        "userCVV": "****",
        "userPAN": "****"
    },
    "userPhysicalAddress": {
        "userCountry": "Greece",
        "userAddress": "19,7 Km Markopoulou Ave.",
        "userCity": "Peania, Athens",
        "userState": "Attika",
        "userPostalCode": "19002"
    },
    "userBillingAddress": {
        "userCountry": "Greece",
        "userAddress": "19,7 Km Markopoulou Ave.",
        "userCity": "Peania, Athens",
        "userState": "Attika",
```

```

        "userPostalCode": "19002"
    },
    "userRole": "Administrator",
    "userInterests": [{"interestID": "TANDEM_SerCat2", "interestName": "Internet of Things (IoT)"}, {"interestID": "TANDEM_SerCat5", "interestName": "Augmented Reality"}],
    "userOfferedServices": [{"offservID": "TANDEM_ser3", "offservName": "Object Detection Service"}, {"offservID": "TANDEM_ser1", "offservName": "Temperature and Humidity Monitoring Service"}],
    "userObtainedServices": [{"obtserID": "TANDEM_ser5", "obtserName": "EdgeX Foundry services"}, {"obtserID": "TANDEM_ser6", "obtserName": "Grafana Service"}],
    "userInstantiatedServices": [{"instserID": "TANDEM_ser3", "instserName": "Object Detection Service"}, {"instserID": "TANDEM_ser1", "instserName": "Temperature and Humidity Monitoring Service"}],
    "userBillingInfo": [
        {"billingURL": "/ICOM/Billing"}
    ]
}

```

Το σώμα μηνύματος περιλαμβάνει πληροφορίες όπως αναγνωριστικό, ονοματεπώνυμο χρήστη, email, κωδικό και username χρήστη, εταιρεία χρήστη, τύπο λογαριασμού, τηλέφωνο χρήστη, πληροφορίες πληρωμής και διευθύνσεις χρήστη, ρόλο χρήστη καθώς και ένα σύνολο από ενδιαφέροντα, προσφερόμενες υπηρεσίες, αποκτηθείσες υπηρεσίες και ενεργοποιηθείσες υπηρεσίες του χρήστη.

- Ενημέρωση των στοιχείων υπαρχόντων χρηστών σε περίπτωση αλλαγής, μέσω της αποστολής ενός HTTP PUT αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/usercatalogue/update/users/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό του χρήστη προς ανανέωση ({id}), ενώ παρέχεται και σώμα μηνύματος ίδιο με αυτό της δήλωσης και αποθήκευσης νέων χρηστών.

- Αναζήτηση στη λίστα των υπαρχόντων χρηστών με βάση κάποιο πεδίο του χρήστη. Για την αναζήτηση με βάση το αναγνωριστικό του χρήστη αποστέλλεται ένα HTTP GET αίτημα στο παρακάτω URL, όπου προσδιορίζεται το αναγνωριστικό του χρήστη προς εύρεση:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/usercatalogue/get/users/{id}
```

Για αναζήτηση με βάση το όνομα, το επίθετο, το όνομα χρήστη, τον τύπο λογαριασμού, το όνομα εταιρείας ή το ρόλο του χρήστη, αποστέλλεται ένα HTTP GET αίτημα στο παρακάτω URL, όπου προσδιορίζεται η τιμή της παραμέτρου με βάση την οποία θα γίνει η αναζήτηση:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/usercatalogue/search?{parameter_name}={value}
```

- Λήψη των εγγεγραμμένων χρηστών, μέσω της αποστολής ενός HTTP GET αιτήματος στο παρακάτω URL:

`http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/usercatalogue /get/users`

- Διαγραφή χρηστών, μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

`http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/usercatalogue/delete/users/{id}`

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό του χρήστη προς διαγραφή ({id}).


Για τους σκοπούς αυθεντικοποίησης το TANDEM χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του **Keycloak** [**keycloak**]. Το Keycloak είναι μια λύση διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης ανοιχτού κώδικα που στοχεύει σε σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες. Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει το keycloak είναι οι εξής:

- Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων:** Προς το παρόν, το Keycloak υποστηρίζει τρία διαφορετικά πρωτόκολλα, συγκεκριμένα - OpenID Connect, OAuth 2.0 και SAML 2.0.
- Single Sign on:** Το Keycloak έχει πλήρη υποστήριξη για Single Sign-On και Single Sign-Out.

Για τους σκοπούς υποστήριξης της προσβασιμότητας στο σύστημα, το σύστημα TANDEM προφέρει τα εξής:

- Κονσόλα διαχειριστή:** Το TANDEM portal προσφέρει GUI βασισμένο στο web όπου μπορούν να γίνουν όλες οι ρυθμίσεις που απαιτούνται από κάθε εφαρμογή.
- Ταυτότητα χρήστη και προσβάσεις:** Το σύστημα TANDEM λειτουργεί ως αυτόνομος διαχειριστής ταυτότητας χρήστη και πρόσβασης, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων χρηστών με προσαρμοσμένους ρόλους και ομάδες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών εντός της εφαρμογής και την ασφάλεια τμημάτων της βάσει προκαθορισμένων ρόλων.
- Clients:** Οι clients είναι οντότητες που μπορούν να ζητήσουν από το Keycloak τον έλεγχο ταυτότητας ενός χρήστη. Τις περισσότερες φορές, οι clients είναι εφαρμογές και υπηρεσίες που θέλουν να ασφαλιστούν και να παρέχουν μια ενιαία λύση σύνδεσης. Οι πελάτες μπορούν επίσης να είναι οντότητες που θέλουν απλώς να ζητήσουν πληροφορίες ταυτότητας ή ένα διακριτικό πρόσβασης, ώστε να μπορούν να επικαλούνται με ασφάλεια άλλες υπηρεσίες στο δίκτυο που είναι ασφαλείς από το TANDEM system.
- Roles:** Οι ρόλοι προσδιορίζουν έναν τύπο ή κατηγορία χρήστη. Διαχειριστής, χρήστης, διευθυντής και υπάλληλος είναι όλοι τυπικοί ρόλοι που μπορεί να υπάρχουν σε έναν οργανισμό. Οι εφαρμογές συχνά εκχωρούν πρόσβαση και δικαιώματα σε συγκεκριμένους ρόλους και όχι σε μεμονωμένους χρήστες, καθώς η συναλλαγή με χρήστες μπορεί να είναι πολύ λεπτή και δύσκολη στη διαχείριση.

- Χρήστες:** Οι χρήστες είναι οντότητες που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημά σας. Μπορούν να έχουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον εαυτό τους, όπως email, όνομα χρήστη, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και ημέρα γέννησης. Μπορεί να τους ανατεθεί η ιδιότητα μέλους ομάδας και να τους ανατεθούν συγκεκριμένοι ρόλοι.
- Αντιστοίχιση ρόλου-χρήστη:** Ένας χρήστης μπορεί να συσχετιστεί με μηδέν ή περισσότερους ρόλους. Αυτές οι πληροφορίες αντιστοίχισης ρόλων μπορούν να ενσωματωθούν σε διακριτικά και ισχυρισμούς, έτσι ώστε οι εφαρμογές να μπορούν να αποφασίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης σε διάφορους πόρους που διαχειρίζονται.

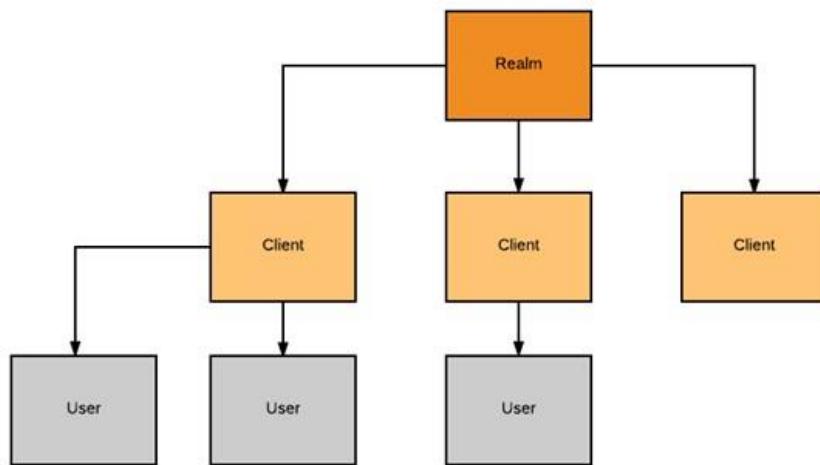

Εικόνα 13: Η δομή των χρηστών στο TANDEM

Για την χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών του καταλόγου υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα την δημιουργία νέων υπηρεσιών, ένας χρήστης που έχει τον κατάλληλο ρόλο, χρειάζεται να αποθέσει τα διαπιστευτήριά του στο keycloak(όνομα και κωδικό χρήστη) και να λάβει ένα access token το οποίο και θα χρησιμοποιήσει κατά την κλήση των αντίστοιχων endpoints.

4.3 Ενορχηστρωτής Άκρων TANDEM (TANDEM Edge Orchestrator)

Η εφαρμογή του Edge Orchestrator παρέχει τα κατάλληλα end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, επιτρέποντας στον χρήστη να διαχειριστεί την υποδομή, τους πόρους και την λειτουργία των υπηρεσιών και των αλυσίδων υπηρεσιών. Στην 3^η έκδοση υποστηρίζει περισσότερα από ένα νέφη άκρων (edge clouds) επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων καθενός από αυτούς.

4.3.1 Διαχειριστής Υπηρεσιών

Ο Διαχειριστής Υπηρεσιών της 3^η έκδοσης παρέχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

- Αίτημα για εκτέλεση ενός PaaS service, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
https://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/systemmanager/instantiate/service
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "piEdgeIP": "10.152.183.191",
    "piEdgePort": "8080",
    "paas_service_name": "iotmonitoring",
    "paas_instance_name": "iotmonitoring",
    "autoscaling_type": "minimize_cost",
    "count_min": 1,
    "count_max": 2,
    "location": "Peania_Athens_19002_2",
    "all_node_ports": true
}
```

Οι σημαντικότερες πληροφορίες είναι η IP και η πόρτα του υπολογιστικού νέφους (cluster) όπου θα εκτελεστεί η υπηρεσία, το όνομα της υπηρεσίας και του στιγμιότυπου της καθώς και η τοποθεσία της.

- Τερματισμός εκτέλεσης ενός PaaS service, μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
https://\[TANDEM\_Portal\_IP\]:\[TANDEM\_Portal\_Port\]/systemmanager/delete/service
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "piEdgeIP": "10.152.183.191",
    "piEdgePort": "8080",
    "serviceName": "iotmonitoringpaas"
}
```

4.3.2 Υλοποίηση Διαχειριστή Υποδομής (Infrastructure Manager)

Η εφαρμογή παρέχει τα κατάλληλα end points προς τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, επιτρέποντας στον χρήστη να αποθηκεύει και να αναζητά πληροφορίες για την υποδομή καθώς και τους κόμβους της. Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Δήλωση νέων υποδομών και αποθήκευση των στοιχείων τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://\[TANDEM\_Portal\_IP\]:\[TANDEM\_Portal\_Port\]/infrastructurecatalogue/create/infrastructure
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
    "edgeCloudId": "EC2",
    "edgeCloudName": "Edge Cloud 1",
```

```

    "edgeCloudAvailabilityZone": "Zone 21",
    "edgeCloudProvider": "INTRACOM S.A. Telecom Solutions",
    "piEdgeIP": "10.152.183.191",
    "piEdgePort": "8080",
    "nodes": []
}

```

Οι σημαντικότερες πληροφορίες είναι το αναγνωριστικό και το όνομα της νέας υποδομής, η ζώνη διαθεσιμότητας και ο πάροχος της καθώς και η διεύθυνση IP και η πόρτα της. Εάν κατά την δημιουργία μιας υποδομής γνωρίζουμε κάποιους από τους κόμβους της, τότε αυτοί μπορούν να προστεθούν στο σώμα της παραπάνω κλήσης.

- Ενημέρωση των στοιχείων υπαρχόντων υποδομών σε περίπτωση αλλαγής, μέσω της αποστολής ενός HTTP PUT αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/infrastructurecatalogue/update
/infrastructure/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό της υποδομής προς ανανέωση ({id}), ενώ παρέχεται και σώμα μηνύματος ίδιο με αυτό της δήλωσης και αποθήκευσης νέων υποδομών.

- Αναζήτηση στη λίστα των υποδομών με βάση το αναγνωριστικό της υποδομής μέσω ενός HTTP GET αιτήματος στο παρακάτω URL, όπου προσδιορίζεται το αναγνωριστικό της υποδομής προς εύρεση:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/infrastructurecatalogue/get/infr
astructure/{id}
```

- Το αίτημα αυτό επιστρέφει πληροφορίες για την υποδομή καθώς και για τους κόμβους της, συμπεριλαμβανομένου της τρέχουσας κατάστασης τους. Λήψη των υποδομών με ανανεωμένες μετρικές για τους κόμβους τους, μέσω της αποστολής ενός HTTP GET αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/infrastructurecatalogue/get/infr
astructure
```

- Διαγραφή υποδομών, μέσω της αποστολής ενός HTTP DELETE αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/infrastructurecatalogue/delete/
infrastructure/{id}
```

Εντός του ίδιου του URL προσδιορίζεται και το αναγνωριστικό της υποδομής προς διαγραφή ({id}).

- Προσθήκη νέου κόμβου σε μια υπάρχουσα υποδομή, μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/infrastructurecatalogue/addnod
e/infrastructure/{id}
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
  "nodeId": "tansecond-cluster",
  "nodeName": "tansecond-cluster",
  "nodeLocation": "Pallini_Athens_15351",
  "nodeAddresses":
  {
    "nodeHostName": "tansecond-cluster",
    "nodeExternalIP": "146.152.183.191",
    "nodeInternalIP": "10.1.172.64"
  },
  "nodeCapacity": null,
  "nodeAllocatableResources": null,
  "nodeUsageMonitoringURL": "",
  "nodeservicesMonitoringURL": "",
  "nodePassword": ""
}
```

Οι σημαντικότερες πληροφορίες είναι το αναγνωριστικό και το όνομα του νέου κόμβου, η τοποθεσία του και οι διευθύνσεις του (εσωτερική και εξωτερική IP και όνομα παρόχου (host name). Τα υπόλοιπα πεδία συνήθως είναι κενά κατά την δημιουργία ενός κόμβου και συμπληρώνονται από πληροφορίες που παίρνει ο Διαχειριστής Υποδομής από το επίπεδο υποδομής.

- Διαγραφή ενός κόμβου από μια υποδομή (το αναγνωριστικό της οποίας συμπεριλαμβάνεται στο αίτημα), μέσω της αποστολής ενός HTTP POST αιτήματος στο παρακάτω URL:

```
http://[TANDEM_Portal_IP]:[TANDEM_Portal_Port]/infrastructurecatalogue/remove
node/infrastructure/{id}
```

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που φαίνονται στο παρακάτω σώμα μηνύματος:

```
{
  "nodeName": "tansecond-cluster",
  "nodeHostName": "tansecond-cluster",
  "nodePassword": "",
  "nodeIP": "146.152.183.191"
}
```

5 Οδηγίες Εγκατάστασης

5.1 Εγκατάσταση Λογισμικού Κόμβων Άκρων (Παρυφών)

5.1.1 Προετοιμασία των κόμβων TANDEM

Για την δημιουργία του Kubernetes συμπλέγματος (cluster) κόμβων χρησιμοποιήσαμε το **MicroK8s [MicroK8s]**, το οποίο αυτοματοποιεί σε μεγάλο βαθμό την εγκατάσταση του Kubernetes και είναι κατάλληλο για γρήγορες, μοναδικού πακέτου Kubernetes for προγραμματιστές, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και υποδομές άκρων.

Για τις δοκιμές της τρίτης έκδοσης του λογισμικού δημιουργήθηκαν για το TANDEM δύο Kubernetes cluster με την έκδοση **MicroK8s**.

Για την εγκατάσταση του Microk8s σε κάθε μηχάνημα εκτελούμε:

Έπειτα, μετά την επιτυχή εγκατάσταση σε κάθε κόμβο, εκτελέσαμε τις παρακάτω εντολές

```
sudo snap install microk8s --classic
```

ώστε να ενώσουμε τα 2 μηχανήματα σε ένα σύμπλεγμα(cluster) κόμβων:

Μηχάνημα 1:

```
microk8s add-node
```

λαμβάνοντας την απάντηση:

Use the '--worker' flag to join a node as a worker not running the control plane, eg:

```
microk8s join  
146.124.106.209:25000/1a1e5376d5dcbb42a52c9d4bee2e2c5e/18e948d  
829be -worker
```

έτσι, εκτελούμε την παρακάτω εντολή στο μηχάνημα 2:

```
microk8s join  
146.124.106.209:25000/1a1e5376d5dcbb42a  
52c9d4bee2e2c5e/18e948d829be -worker
```

Μετά, για την ολοκλήρωση τις προετοιμασίας του συμπλεγμάτων κόμβων, πρέπει να εγκαταστήσουμε τα απαραίτητα πακέτα που χρειαζόμαστε, δηλαδή

1. DNS: Σύστημα ονοματολογίας συμπλέγματος
2. Dashboard: Γραφικό περιβάλλον παρακολούθησης συστήματος
3. Storage: Σύστημα αποθήκευσης
4. Prometheus: Σύστημα παρακολούθησης μονάδων συμπλέγματος.

Πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε τα kubernetes namespaces που θα χρειαστούμε.

Έτσι εκτελούμε στον κύριο κόμβο:

```
kubectl create namespace monitoring
```

```
kubectl create namespace pi-edge
```

```
kubectl create namespace pi-edge-system
```

```
microk8s enable dns dashboard storage
```

```
kubectl create namespace argo
```

```
microk8s enable promethues
```

Συγκεκριμένα, η τελευταία εντολή εγκαθιστά το ολοκληρωμένο σύνολο από υπηρεσίες παρακολούθησης πόρων που περιγράψαμε στην ενότητα 3.2.

Επίσης, με δεδομένο ότι και οι 2 κόμβοι ανήκουν στο ίδιο kubernetes σύμπλεγμα, και στην ίδια τοποθεσία, τοποθετούμε «επιγραφή» και στους 2 kubernetes κόμβους με την παρακάτω εντολή:

Για τον κύριο (και εργάτη) κόμβο:

```
kubectl label node k8smaster
location=Peania_Athens_19002
```

για τον εργάτη κόμβο:

Στην συνέχεια πρέπει να εγκαταστήσουμε τα προγράμματα που θα διαχειρίζονται τις Paas

```
kubectl label node k8ssecondary
location=Peania_Athens_19002
```

(πλατφόρμα ως υπηρεσία) υπηρεσίες και Faas (λειτουργία σαν υπηρεσία) υπηρεσίες στις υποδομές μας. Συγκεκριμένα, για τις Paas χρησιμοποιούμε την pi-Edge πλατφόρμα η οποία χαρακτηρίζεται ως διαχειριστική πλατφόρμα του άκρου (edge platform manager), και έχει αναπτυχθεί από την ομάδα μας (ICOM R&D). Χρησιμοποιώντας το παρακάτω yaml αρχείο με όνομα pi-edge.yaml,

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
annotations:
kompose.cmd: kompose convert
kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
creationTimestamp: null
labels:
io.kompose.service: kubempcontr
name: kubempcontr
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
io.kompose.service: kubempcontr
strategy: {}
template:
metadata:
annotations:
kompose.cmd: kompose convert
kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
creationTimestamp: null
labels:
#io.kompose.network/netEMPkub: "true"
io.kompose.service: kubempcontr
spec:
nodeSelector:
location: Peania_Athens_19002
containers:
```

```

- env:
  - name: KUBERNETES_MASTER_HOST
    value: https://146.124.106.209:16443
  - name: KUBERNETES_MASTER_TOKEN
    value: TVVGV1Fjb3l0alNUOUdEeVRvbnZKdGhZS3FXUXg2aG5mMGVxekRqRnZhWTOK
  - name: EMP_STORAGE_URI
    value: mongodb://mongopiedge:27017
image: nikopsar/pi_edge_controller:1.2.1
name: kubempcontr
ports:
  - containerPort: 8080
resources: {}
imagePullPolicy: Always
restartPolicy: Always
status: {}

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    kompose.cmd: kompose convert
    kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: kubempcontr
  name: kubempcontr
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: "8080"
      nodePort: 32410
      port: 8080
      targetPort: 8080
  selector:
    io.kompose.service: kubempcontr
status:
  loadBalancer: {}

---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: mongo-pv-volume
  labels:
    io.kompose.service: mongo-db
spec:
  storageClassName: manual
  capacity:
    storage: 1Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/mnt/data"

---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim

```

```
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: mongo-db
  name: mongo-db
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Mi
status: {}
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  annotations:
    kompose.cmd: kompose convert
    kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: mongopiedge
  name: mongopiedge
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      io.kompose.service: mongopiedge
  strategy:
    type: Recreate
  template:
    metadata:
      annotations:
        kompose.cmd: kompose convert
        kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
      creationTimestamp: null
      labels:
        #io.kompose.network/netEMPkub: "true"
        io.kompose.service: mongopiedge
    spec:
      nodeSelector:
        location: Peania_Athens_19002
      containers:
        - image: mongo
          name: mongopiedge
          ports:
            - containerPort: 27017
          resources: {}
          volumeMounts:
            - mountPath: /data/db
              name: mongo-db
      restartPolicy: Always
      volumes:
        - name: mongo-db
      persistentVolumeClaim:
```

```

claimName: mongo-db
status: {}
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    kompose.cmd: kompose convert
    kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: mongopiedge
  name: mongopiedge
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: "27017"
      nodePort: 32411
      port: 27017
      targetPort: 27017
  selector:
    io.kompose.service: mongopiedge
status:
  loadBalancer: {}

```

εκτελούμε στον κύριο κόμβο,

```
kubectl apply -f pi-edge.yaml -n pi-edge-system
```

Στην συνέχεια, για τις FaaS υπηρεσίες χρησιμοποιούμε το Argo που έχει αναπτυχθεί για την διαχείριση εφαρμογών που αποτελούνται από ροή εργασιών. Έτσι, πραγματοποιούμε με την σειρά στον κύριο κόμβο:

```
kubectl apply -f
https://raw.githubusercontent.com/argoproj/
argo-events/stable/manifests/install.yaml
```

```
kubectl apply -f  
https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-events/stable/manifests/install-validation-webhook.yaml
```

```
kubectl -n argo-events apply -f  
https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-events/stable/examples/eventbus/native.yaml
```

```
kubectl apply -n argo -f  
https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-workflows/stable/manifests/install.yaml
```

Αν όλα έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία, πρέπει εκτελώντας την παρακάτω εντολή:

```
kubectl get deploy -A
```

να λάβουμε:

NAMESPACE	NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
kube-system	calico-kube-controllers	1/1	1	1	4d
kube-system	hostpath-provisioner	1/1	1	1	4d
kube-system	coredns	1/1	1	1	4d
kube-system	kubernetes-dashboard	1/1	1	1	4d
kube-system	metrics-server	1/1	1	1	4d
kube-system	dashboard-metrics-scraper	1/1	1	1	4d
pi-edge-system	mongopledge	1/1	1	1	3d23h
monitoring	prometheus-adapter	2/2	2	2	3d22h
monitoring	prometheus-operator	1/1	1	1	3d22h
monitoring	grafana	1/1	1	1	3d22h
monitoring	kube-state-metrics	1/1	1	1	3d22h
monitoring	blackbox-exporter	1/1	1	1	3d22h
argo-events	controller-manager	1/1	1	1	3d22h
argo-events	events-webhook	1/1	1	1	3d22h
argo	workflow-controller	1/1	1	1	3d21h
argo	argo-server	1/1	1	1	3d21h
pi-edge-system	kubempcontr	1/1	1	1	3d23h
argo-events	webhook-eventsource-44n55	1/1	1	1	2d22h
argo-events	webhook-sensor-znnff	1/1	1	1	2d22h

5.1.2 Παροχή - εγκατάσταση βασικών (core) TANDEM PaaS υπηρεσιών

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα η προετοιμασία των κόμβων TANDEM που περιεγράφηκε παραπάνω, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση των βασικών TANDEM PaaS υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την pi-Edge πλατφόρμα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ενεργοποίηση TANDEM κόμβου.

Συγκεκριμένα, εφόσον έχουν εγγραφεί επιτυχώς στον pi-Edge κατάλογο τα Service Functions αλλά και οι PaaS υπηρεσίες που αποτελούνται από 1 ή παραπάνω Service Functions, ο χρήστης μπορεί να της εγκαταστήσει σε όποια τοποθεσία επιθυμεί core PaaS υπηρεσία.

Για παράδειγμα,

Για να εγκαταστήσουμε την EdgeX πλατφόρμα στο kubernetes σύμπλεγμα που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να πραγματοποιήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Επιβεβαίωση ότι το EdgeX είναι γραμμένο στον κατάλογο σαν PaaS υπηρεσία:

```
curl http://146.124.106.209:32410/piedge-
connector/2.0.0/paasServices/
```

Όπου πρέπει να λάβουμε απάντηση που να περιέχει το EdgeX. Η πληροφορία που θα ληφθεί θα εμπεριέχει και πληροφορίες για τα ποσοστά των μετρήσιμων μονάδων (cpu, μνήμη κ.λπ..) που πρέπει να κλιμακώνεται το κάθε service (scale up/ scale down). Τους κανόνες της κλιμάκωσης αυτής αναλαμβάνει να την εγκαταστήσει η pi-Edge πλατφόρμα.

Η EdgeX πλατφόρμα αποτελείται από τα παρακάτω service functions:

1. sys-mgmt-agent
2. app-service-configurable-mqtt
3. app-service-configurable-rules
4. core-command

5. core-consul
6. core-data
7. core-metadata
8. device-rest
9. kuiper
10. redis
11. support-notifications
12. support-scheduler

Παράδειγμα απάντησης βήματος 1 (παρατίθεται η απάντηση μόνο με ένα service function):

```
{
  "_id": "62c460cd398c76a53e2f9b1e",
  "name": "edgex",
  "service_functions": [
    {
      "autoscaling_metric": "cpu",
      "env_parameters": [
        {
          "name": "Clients_Command_Host",
          "value_ref": "core-command"
        },
        {
          "name": "Clients_CoreData_Host",
          "value_ref": "core-data"
        },
        {
          "name": "Clients_Data_Host",
          "value_ref": "core-data"
        },
        {
          "name": "Clients_Metadata_Host",
          "value_ref": "core-metadata"
        },
        {
          "name": "Clients_Notifications_Host",
          "value_ref": "support-notifications"
        },
        {
          "name": "Clients_RulesEngine_Host",
          "value_ref": "kuiper"
        },
        {
          "name": "Clients_Scheduler_Host",
          "value_ref": "support-scheduler"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
        "value_ref": "support-scheduler"
    },
    {
        "name": "Databases_Primary_Host",
        "value_ref": "redis"
    },
    {
        "name": "EDGE SECURITY SECRET STORE",
        "value": "false"
    },
    {
        "name": "EDGE STARTUP DURATION",
        "value": "60"
    },
    {
        "name": "ExecutorPath",
        "value": "/sys-mgmt-executor"
    },
    {
        "name": "Logging_EnableRemote",
        "value": "false"
    },
    {
        "name": "MetricsMechanism",
        "value": "executor"
    },
    {
        "name": "Registry_Host",
        "value_ref": "core-consul"
    },
    {
        "name": "Service_Host",
        "value_ref": "sys-mgmt-agent"
    }
],
"service_function_identifier_name": "sys-mgmt-agent",
"volume_mounts": [
    {
        "name": "edgex-sys",
        "storage": "100Mi"
    },
    {
.....
.....
....}
]
]
```

```

    }
]
}

```

Μπορούμε να ελέγξουμε και στον κατάλογο με τι πληροφορίες (image κλπ.) είναι εγγεγραμμένο κάθε service function. Για παράδειγμα για το service function με όνομα "sysmgmt-agent", εκτελούμε:

```

curl http://146.124.106.209:32410/piedge-
connector/2.0.0/serviceFunctions/62c307ea69
960314ec93614f

```

και λαμβάνουμε την παρακάτω απάντηση:

```

{
  "_id": "62c307ea69960314ec93614f",
  "application_ports": [
    48090
  ],
  "autoscaling_policies": [
    {
      "monitoring_metrics": [
        {
          "is_default": null,
          "limit": "0.5Gi",
          "metric": "memory",
          "request": "0.2Gi",
          "util_percent": 80
        },
        {
          "is_default": true,
          "limit": "500m",
          "metric": "cpu",
          "request": "150m",
          "util_percent": 80
        }
      ],
      "policy": "minimize_cost"
    },
    {
      "monitoring_metrics": [
        {
          "is_default": null,

```

```
        "limit": "1Gi",
        "metric": "memory",
        "request": "0.5Gi",
        "util_percent": 50
    },
    {
        "is_default": true,
        "limit": "500m",
        "metric": "cpu",
        "request": "200m",
        "util_percent": 40
    }
],
"policy": "maximize_performance"
}
],
"image": "edgexfoundry/docker-sys-mgmt-agent-go:1.2.1",
"name": "sys-mgmt-agent",
"required_env_parameters": [
    {
        "name": "Clients_Command_Host"
    },
    {
        "name": "Clients_CoreData_Host"
    },
    {
        "name": "Clients_Data_Host"
    },
    {
        "name": "Clients_Metadata_Host"
    },
    {
        "name": "Clients_Notifications_Host"
    },
    {
        "name": "Clients_RulesEngine_Host"
    },
    {
        "name": "Clients_Scheduler_Host"
    },
    {
        "name": "Databases_Primary_Host"
    },
    {
        "name": "EDGEX_SECURITY_SECRET_STORE"
    },
    {
        "name": "EDGEX_STARTUP_DURATION"
    },

```

```
{  
    "name": "ExecutorPath"  
},  
{  
    "name": "Logging_EnableRemote"  
},  
{  
    "name": "MetricsMechanism"  
},  
{  
    "name": "Registry_Host"  
},  
{  
    "name": "Service_Host"  
}  
],  
"required_volumes": [  
    {  
        "name": "edgex-sys",  
        "path": "/var/run/docker.sock"  

```

Έπειτα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την pi-Edge πλατφόρμα για την ενεργοποίηση το TANDEM κόμβου (επιλέγοντας στο παράδειγμα μας να εγκαταστήσει μόνο την EdgeX πλατφόρμα ως κύρια (core) PaaS υπηρεσία και την τοποθεσία του κόμβου που θέλουμε να ενεργοποιηθεί με το label “location”:

```

curl --location --request POST
'http://146.124.106.209:32410/piedge-
connector/2.0.0/activateTandemNode -- 
header 'Content-Type: text/plain' --data-raw
'{
"location": "Peania_Athens_19002",
"paas_services": [
{
"paas_service_name": "edgex",
"paas_instance_name": "edgex",
"autoscaling_type":
"maximize_performance",
"count_min": 1,
"count_max": 2,
"location": "Peania_Athens_node1",
'all_node_ports": true
}]}

```

λαμβάνοντας την απάντηση (αν όλα εγκαταστάθηκαν επιτυχώς):

```
" \nPaaS service edgex-app-service-configurable-mqtt deployed successfully \nPaaS service
edgex-app-service-configurable-rules deployed successfully \nPaaS service edgex-core-
command deployed successfully \nPaaS service edgex-core-consul deployed successfully
\nPaaS service edgex-core-data deployed successfully \nPaaS service edgex-core-metadata
deployed successfully \nPaaS service edgex-device-rest deployed successfully \nPaaS service
edgex-kuiper deployed successfully \nPaaS service edgex-redis deployed successfully \nPaaS
service edgex-support-notifications deployed successfully \nPaaS service edgex-support-
scheduler deployed successfully \nPaaS service edgex-sys-mgmt-agent deployed successfully"
```

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εγκαταστάθηκε επιτυχώς εκτελώντας:

```

http://146.124.106.209:32410/piedge-
connector/2.0.0/deployedPaasServices/edgex

```

Όπου πρέπει να λάβουμε απάντηση με όλα τα services σε “running” κατάσταση.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η κονσόλα του κύριου κόμβου (master node) για τον έλεγχο.

kubectl get deploy -n pi-edge

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
edgex-sys-mgmt-agent	1/1	1	1	3d4h
edgex-core-data	1/1	1	1	3d4h
edgex-core-consul	1/1	1	1	3d4h
edgex-core-metadata	1/1	1	1	3d4h
edgex-device-rest	1/1	1	1	3d4h
edgex-kuiper	1/1	1	1	3d4h
edgex-app-service-configurable-rules	1/1	1	1	3d4h
edgex-app-service-configurable-mqtt	1/1	1	1	3d4h
edgex-support-scheduler	1/1	1	1	3d4h
edgex-support-notifications	1/1	1	1	3d4h
edgex-redis	1/1	1	1	3d4h
edgex-core-command	1/1	1	1	3d4h

kubectl get svc -n pi-edge

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
edgex-app-service-configurable-mqtt	NodePort	10.152.183.17	<none>	48101:30773/TCP	3d5h
edgex-app-service-configurable-rules	NodePort	10.152.183.228	<none>	48100:31062/TCP	3d5h
edgex-core-command	NodePort	10.152.183.216	<none>	48082:32351/TCP	3d5h
edgex-core-consul	NodePort	10.152.183.91	<none>	8400:30552/TCP,8500:30288/TCP	3d5h
edgex-core-data	NodePort	10.152.183.103	<none>	48080:31613/TCP,5563:31869/TCP	3d5h
edgex-core-metadata	NodePort	10.152.183.164	<none>	48081:31420/TCP	3d5h
edgex-device-rest	NodePort	10.152.183.154	<none>	49986:31547/TCP	3d5h
edgex-kuiper	NodePort	10.152.183.112	<none>	48075:31657/TCP,20498:30044/TCP	3d5h
edgex-redis	NodePort	10.152.183.106	<none>	6379:30143/TCP	3d5h
edgex-support-notifications	NodePort	10.152.183.253	<none>	48060:31437/TCP	3d5h
edgex-support-scheduler	NodePort	10.152.183.234	<none>	48085:31344/TCP	3d5h
edgex-sys-mgmt-agent	NodePort	10.152.183.200	<none>	48090:31214/TCP	3d5h

kubectl get pvc -n pi-edge

NAME	STATUS	VOLUME	CAPACITY	ACCESS MODES	STORAGECLASS	AGE
edgex-core-consul-consul-config	Bound	pvc-582796be-cfc0-468f-a80d-68c1b36c54be	100ML	RWX	microk8s-hostpath	3d5h
edgex-redis-db-data	Bound	pvc-50557518-7ca4-494e-b377-e3bc52fa5a75	100ML	RWX	microk8s-hostpath	3d5h
edgex-sys-nginx-agent-edgex-sys	Bound	pvc-05a25f27-afc5-400b-9fb1-a72ac5e5c05a	100ML	RWX	microk8s-hostpath	3d5h
edgex-core-consul-consul-data	Bound	pvc-6abfa0a2-858c-48e0-b78e-45ab5edd4890	100ML	RWX	microk8s-hostpath	3d5h

kubectl get hpa -n pi-edge

NAME	REFERENCE	TARGETS	MINPODS	MAXPODS	REPLICAS	AGE
edgex-app-service-configurable-rules	Deployment/edgex-app-service-configurable-rules	0%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-app-service-configurable-mqtt	Deployment/edgex-app-service-configurable-mqtt	0%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-kulper	Deployment/edgex-kulper	0%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-core-data	Deployment/edgex-core-data	8%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-redis	Deployment/edgex-redis	1%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-core-consul	Deployment/edgex-core-consul	4%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-support-scheduler	Deployment/edgex-support-scheduler	3%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-device-rest	Deployment/edgex-device-rest	0%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-sys-mgmt-agent	Deployment/edgex-sys-mgmt-agent	0%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-support-notifications	Deployment/edgex-support-notifications	5%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-core-command	Deployment/edgex-core-command	11%/80%	1	1	1	3d5h
edgex-core-metadata	Deployment/edgex-core-metadata	5%/80%	1	1	1	3d5h

Επομένως, πλέον με δεδομένο ότι όλα είναι σε “running” κατάσταση μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι έχει ενεργοποιηθεί ο TANDEM κόμβος.

5.2 Εγκατάσταση Πλατφόρμας Διαχείρισης Συστήματος

5.2.1 Εγκατάσταση του TANDEM Service Catalogue

Για την εγκατάσταση του καταλόγου των services του TANDEM σε Kubernetes έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρακάτω Kubernetes yaml αρχεία:

Name	Date modified	Type	Size
keycloak	21/7/2022 11:50 πμ	File folder	
serviceCatalogue	21/7/2022 11:59 πμ	File folder	
keycloak-deployment.yaml	1/6/2022 4:08 μμ	Yaml Source File	2 KB
keycloak-service.yaml	1/6/2022 4:25 μμ	Yaml Source File	1 KB
postgres-data-persistentvolumeclaim.yaml	18/5/2022 12:32 μμ	Yaml Source File	1 KB
postgres-deployment.yaml	18/5/2022 12:32 μμ	Yaml Source File	2 KB
postgres-service.yaml	19/5/2022 4:23 μμ	Yaml Source File	1 KB
service-catalogue-configmap.yaml	1/6/2022 1:16 μμ	Yaml Source File	2 KB
service-catalogue-deployment.yaml	19/7/2022 1:47 μμ	Yaml Source File	2 KB
service-catalogue-mongo-deployment.yaml	18/5/2022 12:32 μμ	Yaml Source File	1 KB
service-catalogue-mongo-service.yaml	19/5/2022 12:34 μμ	Yaml Source File	1 KB
service-catalogue-networkpolicy.yaml	19/5/2022 12:34 μμ	Yaml Source File	1 KB
service-catalogue-service.yaml	19/5/2022 1:05 μμ	Yaml Source File	1 KB

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα των αντίστοιχων yaml:

```
Service-catalogue-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
annotations:
  kompose.cmd: kompose convert
  kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
creationTimestamp: null
labels:
  io.kompose.service: servicecatalogue
name: servicecatalogue
spec:
replicas: 1
selector:
  matchLabels:
    io.kompose.service: servicecatalogue
strategy: {}
template:
  metadata:
    annotations:
      kompose.cmd: kompose convert
      kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
    creationTimestamp: null
    labels:
      io.kompose.service: servicecatalogue
```

```

spec:
  containers:
    - image: marievixezonaki/service-catalogue:latest
      name: servicecatalogue
      ports:
        - containerPort: 8080
      resources: {}
    hostname: servicecatalogue
    restartPolicy: Always
  status: {}

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    kompose.cmd: kompose convert
    kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: servicecatalogue
  name: servicecatalogue
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: "8082"
      port: 8082
      targetPort: 8082
  selector:
    io.kompose.service: servicecatalogue
status:
  loadBalancer: {}

```

Για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του TANDEM, εκτελούμε την παρακάτω εντολή:

```
Kubectl apply -f service-catalogue-deployment  
-n service-catalogue
```

Όπου service-catalogue-deployment είναι ο φάκελος στον οποίο βρίσκονται όλα τα παραπάνω yaml αρχεία.

Με το πέρας της παραπάνω εντολής, μπορούμε να εξακριβώσουμε το επιτυχές deployment:

```
Kubectl get deploy -n service-catalogue
```

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
service-catalogue-mongo	1/1	1	1	7d20h
postgres	1/1	1	1	7d20h
keycloak	1/1	1	1	7d20h
service-catalogue	1/1	1	1	7d20h

Για το configuration του keycloak, πρέπει να συνδεθούμε στο service του keycloak μέσω του UI στη διεύθυνση : <https://146.124.106.209:31443/auth/admin/master/console/#/realms/master/partial-import>

Και επιλέγουμε import χρησιμοποιώντας το αρχείο realm-export.json, στον φάκελο keycloak:

Επιλέγουμε να κανουμε import όλα τα στοιχεία:

Import Option	Status
Import users (1)	ON
Import clients (8)	ON
Import realm roles (6)	ON
Import client roles (28)	ON
If a resource exists	Fail

5.2.2 Εγκατάσταση του Nginx σαν reverse proxy και application server

Για την εγκατάσταση του Nginx σαν reverse proxy και application server, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω εντολές

```
sudo apt update  
sudo apt install nginx
```

Μετά το πέρας της εγκατάστασης, στον φάκελο etc/nginx/conf, κάνουμε override το αρχείο nginx.conf με το αρχείο nginx.conf που βρίσκεται στον φάκελο service_catalogue->documentation->nginx.

Name	Date modified	Type	Size
deployment	21/7/2022 12:04 μμ	File folder	
nginx.conf	19/7/2022 11:40 πμ	CONF File	1 KB

Τα περιεχόμενα του αρχείου φαίνονται παρακάτω:



The screenshot shows the WinSCP Editor interface with the file path /etc/nginx/conf.d/nginx.conf. The code displays a complex Nginx configuration for a multi-tier application. It includes upstream definitions for Grafana and a static content server, as well as various server blocks for HTTPS, static files, and API requests.

```
proxy_http_version 1.1;
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    '' close;
}

upstream grafana {
    server 146.124.106.209:30517;
}

server {
    listen      443;
    #server_name localhost k8s-4;
    location / {
        proxy_pass http://grafana;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }

    location /grafana/ {
    }
}

server {
    listen      80;
    location /static/ {
        alias /home/tanmaster/kostas/service_catalogue/static/;
    }
location /testpage/ {

add_header Content-Type text/plain;

return 200 'test page!!!!';

}

location ~ ^/(apis)/ {
#rewrite ^/swagger(.*)$ $1 break;
proxy_pass https://146.124.106.209:16443;
    }
```

```

location ~ ^/(apis)/ {
#rewrite ^/swagger(.*)$ $1 break;
proxy_pass https://146.124.106.209:16443;
}

location ~ ^/(servicecatalogue|workflows)/ {
proxy_pass http://10.152.183.53:8082;
}

location ~ ^/(infrastructurecatalogue)/ {
proxy_pass http://10.152.183.117:8081;
}

location ~ ^/(usercatalogue)/ {
#rewrite ^/swagger(.*)$ $1 break;
proxy_pass http://10.152.183.210:8080;
}

location ~ ^/(systemmanager)/ {
#rewrite ^/swagger(.*)$ $1 break;
proxy_pass http://10.152.183.254:8083;
}

location ~ ^/(piedge-connector)/ {
proxy_pass http://10.152.183.191:8080;
}

location ~ ^/kubeflow/ {
    rewrite ^/(.*) /$1 break;
    proxy_pass http://146.124.106.232:80;
}
}

server {
    listen      8443; #keycloak https
    server_name keycloak_https;
    location / {
        proxy_pass https://10.152.183.84:31443;
    }
}

server {
    listen      8180; #keycloak http
    server_name keycloak_http;
    location / {
        proxy_pass http://10.152.183.84:8180; #keycloak service clusterIP
    }
}

```

To directory /home/tanmaster/application/service_catalogue/static/ πρέπει να αντικατασταθεί από το directory όπου ο χρήστης επιθυμεί να αποθέσει τα στατικά αρχεία.

Με το πέρας των παραπάνω βημάτων, εκτελούμε την παρακάτω εντολή:

```
sudo systemctl start nginx
```

5.2.3 Εγκατάσταση του TANDEM Infrastructure Manager

Για την εγκατάσταση του καταλόγου/διαχειριστή της υποδομής του TANDEM σε Kubernetes χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω Kubernetes yaml αρχείο:

```
infrastructurecatalogue.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  annotations:
    kompose.cmd: kompose convert
    kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: infrastructurecatalogue
  name: infrastructurecatalogue
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      io.kompose.service: infrastructurecatalogue
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      annotations:
        kompose.cmd: kompose convert
        kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
      creationTimestamp: null
      labels:
        io.kompose.service: infrastructurecatalogue
    spec:
      containers:
        - image: marievixezonaki/infrastructure-catalogue:latest
          name: infrastructurecatalogue
          ports:
            - containerPort: 8080
          resources: {}
        hostname: infrastructurecatalogue
        restartPolicy: Always
      status: {}
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    kompose.cmd: kompose convert
    kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
```

```

creationTimestamp: null
labels:
  io.kompose.service: infrastructurecatalogue
name: infrastructurecatalogue
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: "8081"
      port: 8081
      targetPort: 8081
      # nodePort: 30007

  selector:
    io.kompose.service: infrastructurecatalogue
status:
loadBalancer: {}

```

Για την εγκατάσταση του καταλόγου/διαχειριστή υποδομής TANDEM, εκτελούμε την παρακάτω εντολή:

```

kubectl apply -f infrastructurecatalogue.yaml -
  n tandem-system

```

5.2.4 Εγκατάσταση του TANDEM User Manager

Για την εγκατάσταση του καταλόγου/διαχειριστή των χρηστών του TANDEM σε Kubernetes χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω Kubernetes yaml αρχείο:

```

usercatalogue.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
annotations:
  kompose.cmd: kompose convert
  kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
creationTimestamp: null
labels:
  io.kompose.service: usercatalogue
name: usercatalogue
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      io.kompose.service: usercatalogue
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      annotations:

```

```

kompose.cmd: kompose convert
kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
creationTimestamp: null
labels:
  io.kompose.service: usercatalogue
spec:
  containers:
    - image: marievixezonaki/user-catalogue:latest
      name: usercatalogue
      ports:
        - containerPort: 8081
      resources: {}
    hostname: usercatalogue
    restartPolicy: Always
  status: {}
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    kompose.cmd: kompose convert
    kompose.version: 1.26.0 (40646f47)
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: usercatalogue
  name: usercatalogue
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: "8081"
      port: 8080
      targetPort: 8080
  selector:
    io.kompose.service: usercatalogue
status:
  loadBalancer: {}

```

Για την εγκατάσταση του καταλόγου/διαχειριστή χρηστών TANDEM, εκτελούμε την παρακάτω εντολή:

```
kubectl apply -f usercatalogue.yaml -n
tandem-system
```

5.2.5 Εγκατάσταση του TANDEM Edge Orchestrator

Για την εγκατάσταση του ενορχηστρωτή άκρων του TANDEM σε Kubernetes χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω Kubernetes yaml αρχείο:

```
systemmanager.yaml
```

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: systemmanager
  name: systemmanager
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      io.kompose.service: systemmanager
  strategy: {}
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        #io.kompose.network/netEMPkub: "true"
        io.kompose.service: systemmanager
    spec:
      containers:
        - env:
            - name: EMP_STORAGE_URI
              value: mongodb://mongopiedge:27017
        image: marievixezonaki/system-manager:2.2
        name: systemmanager
        ports:
          - containerPort: 8083
        resources: {}
        imagePullPolicy: Always
        restartPolicy: Always
      status: {}
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    io.kompose.service: systemmanager
  name: systemmanager
spec:
  type: NodePort
  ports:
    - name: "8083"
      nodePort: 30003
      port: 8083
      targetPort: 8083
  selector:
    io.kompose.service: systemmanager
  status:
    loadBalancer: {}
```

Για την εγκατάσταση του Ενορχηστρωτή Άκρων TANDEM, εκτελούμε την παρακάτω εντολή:

```
kubectl apply -f systemmanager.yaml -n  
tandem-system
```

6 Οδηγός Χρήστης

6.1 Κεντρική Σελίδα και Σύνδεση Χρήστη

Είτε ο χρήστης είναι συνδεδεμένος είτε όχι, όταν οδηγηθεί στο TANDEM, η εφαρμογή εμφανίζει την κεντρική ενημερωτική σελίδα (Εικόνα 14: Η κεντρική ενημερωτική σελίδα της πλατφόρμας TANDEM). Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος, στο μενού που εμφανίζεται στη μπάρα της άνω πλευράς της σελίδας του δίνεται η επιλογή “Login” (“Σύνδεση”) ώστε να συνδεθεί στο λογαριασμό του. Εάν ο χρήστης επιλέξει να συνδεθεί σε υπάρχοντα λογαριασμό, τότε το παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 15: Το παράθυρο σύνδεσης του χρήστη στην πλατφόρμα TANDEM) ζητά τα διαπιστευτήρια του. Εάν ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα, τότε μπορεί να κάνει αίτηση εγγραφής του πατώντας τον σύνδεσμο ‘register me’

The **TANDEM Service Portal** is the only entry point to third parties to access TANDEM operations. Its functions are used by:

- The **Customer**, in order to:
 - use a service
 - see the offered services, their functionalities, their characteristics and their resources and billing requirements
 - acquire information about the services he uses and his current billing.
- The **Service Engineer**, in order to:
 - describe and install his own service/application in edge nodes
 - see the functionalities and the APIs of existing applications and either create a **Client Application** which will use TANDEM service functionalities, or create a service chain which will combine functionalities of existing services, its own or offered by TANDEM.
- The **TANDEM System Administrator**, in order to manage and monitor the resource and devices usage and the services operation in all TANDEM nodes.


This work has been implemented in the context of the **Function and Device as a Service Support for Edge Computing (TANDEM)** Project.

[Find out more](#)

This project is co-financed by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE (project code: T2ΕΔΚ-02825)

Εικόνα 14: Η κεντρική ενημερωτική σελίδα της πλατφόρμας TANDEM

Μόλις ο χρήστης συνδεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή, ανακατευθύνεται στην Αρχική σελίδα της Εφαρμογής όπου μπορεί να βρει μια λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες στις οποίες έχει πρόσβαση βάσει του ρόλου του.

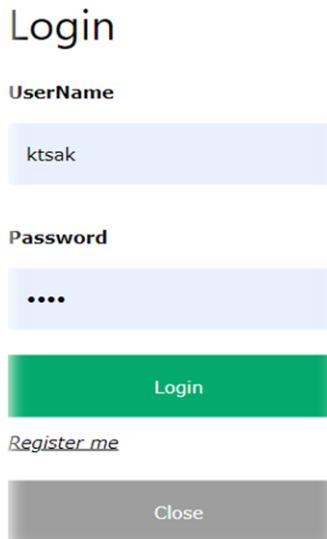

Εικόνα 15: Το παράθυρο σύνδεσης του χρήστη στην πλατφόρμα TANDEM

6.2 Διαχείριση Εφαρμογών

Όταν ο χρήστης επιλέξει την ενέργεια “**Applications**” (“Εφαρμογές”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη συγκεντρωτική λίστα των καταχωρημένων εφαρμογών στο TANDEM (Εικόνα 17: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων εφαρμογών στην πλατφόρμα). Για να δει την λίστα, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί «**Submit**» που εμφανίζεται στην δεξιά φόρμα, χωρίς απαραίτητα να εισάγει κάποια φίλτρα. Στην συνέχεια οι εφαρμογές εμφανίζονται σε μορφή πίνακα. Σε κάθε γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται μία εφαρμογή, και πιο συγκεκριμένα τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Όνομα (Name)** της εφαρμογής
- **Κατηγορία (Category)** στην οποία ανήκει η εφαρμογή, π.χ. Location-based services, IoT, Video Analytics κλπ.
- **Περιγραφή (Description)**, για την οποία εμφανίζονται οι 100 πρώτοι χαρακτήρες, ενώ η πλήρης περιγραφή εμφανίζεται όταν ο χρήστης περάσει πάνω από τις τρεις κουκίδες
- **Πάροχος (Provider)** της εφαρμογής π.χ. “INTRACOM S.A. Telecom Solutions”
- **Υπηρεσίες Εφαρμογής (Application Services)**, που αποτελούν τις κύριες υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εφαρμογή για τη λειτουργία της
- **Υποστηρικτικές υπηρεσίες (Support Services)** που παρέχονται από την πλατφόρμα TANDEM, που αποτελούν βοηθητικές υπηρεσίες για τη λειτουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής
- **Αλυσίδα υπηρεσιών (Service Chain)** η οποία δίνει το όνομα του διαγράμματος έργου (workflow) που περιγράφει την σύνδεση εμπλεκόμενων υπηρεσιών
- **Κατάσταση (State)** στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή π.χ. “In Design”, “Approved (Active)”, “Instantiated”, “Rejected” κλπ.
- **Διαθέσιμες Ενέργειες (Actions)**. Για παράδειγμα, πατώντας το μπλε εικονίδιο “Details”, που φαίνεται στην Εικόνα 16: Εικονίδιο “Details” στις διαθέσιμες

ενέργειες για μία εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες για μία εφαρμογή.



Εικόνα 16: Εικονίδιο “Details” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή

Name	Category	Description	Provider	Application Services	Support Services	Service Chain	State	Actions
Smart Parking	Smart City	It provides real-time information about the available parking spots of a parking lot. It includes a ...	INTRACOM TELECOM S.A.	Parking Service	Object Detection Service, Camera 1 service	Object Detection SC1	Approved	
Physical Security	Surveillance	It uses cameras and Artificial Intelligence technologies for the automatic surveillance of an area (...	INTRACOM TELECOM S.A.	Physical Security Service	Object Detection Service, Camera 2 service	Object Detection SC2	Rejected	
Temperature		It provides real-time monitoring of the	INTRACOM	IoT Data	Temperature and Humidity Monitoring Service, EdgeX Foundry			

Εικόνα 17: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων εφαρμογών στην πλατφόρμα

Η λίστα των εφαρμογών εμφανίζεται όταν ο χρήστης καθορίσει στην περιοχή φίλτρων στο δεξί μέρος της σελίδας τα επιθυμητά φίλτρα ανάλογα με τις εφαρμογές που θέλει να δει (ή κενά φίλτρα για εμφάνιση όλων) και πατήσει το κουμπί “Submit”. Τα διαθέσιμα φίλτρα που μπορεί να προσδιορίσει ο χρήστης είναι τα εξής:

- Όνομα
- Κατηγορία
- Πάροχος
- Κατάσταση

6.2.1 Αναζήτηση Εφαρμογών

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εφαρμογές με το όνομά τους μέσω της γραμμής αναζήτησης ακριβώς πάνω από τον πίνακα εφαρμογών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 18: Γραμμή αναζήτησης εφαρμογών. Εναλλακτικά μπορεί να προσδιορίσει το όνομα της εφαρμογής στην περιοχή φίλτρων, αφήνοντας κενά όλα τα υπόλοιπα φίλτρα.

The screenshot shows the TANDEM Platform Portal interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Applications, Services, SCO, Products, Users, Devices, Infrastructure, Pricing & Billing, and Configuration. On the right side of the header, there are logos for European Union, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020, and Περιφερειακή Ανάπτυξη 2014-2020. Below the header, there is a search bar with the placeholder "Search for Application names.." and an "Applications Filters" button. A red oval highlights the search bar.

Εικόνα 18: Γραμμή αναζήτησης εφαρμογών

6.2.2 Αλλαγή Κατάστασης Εφαρμογής

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μίας εφαρμογής πατώντας το πράσινο εικονίδιο “Next state” στη στήλη “Actions” της εφαρμογής προς αλλαγή κατάστασης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 19: Εικονίδιο “Next state” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή.



Εικόνα 19: Εικονίδιο “Next state” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή

6.2.3 Διαγραφή Εφαρμογής

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει εφαρμογές πατώντας το κόκκινο εικονίδιο “Delete” στη στήλη “Actions” της εφαρμογής προς διαγραφή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 20: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή.




Εικόνα 20: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή

6.2.4 Εκτέλεση Εφαρμογής

Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει εφαρμογές πατώντας το μπεζ εικονίδιο “Run application” στη στήλη “Actions” της εφαρμογής προς εκτέλεση (Εικόνα 21: Εικονίδιο “Run application” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή). Με το πάτημα του εικονιδίου ανοίγει σε νέο παράθυρο ένα περιβάλλον Grafana το οποίο παρουσιάζει τις μετρήσεις της εφαρμογής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 22: [Η παρουσίαση των μετρήσεων της εφαρμογής κατά την εκτέλεσή της](#).



Εικόνα 21: Εικονίδιο “Run application” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή

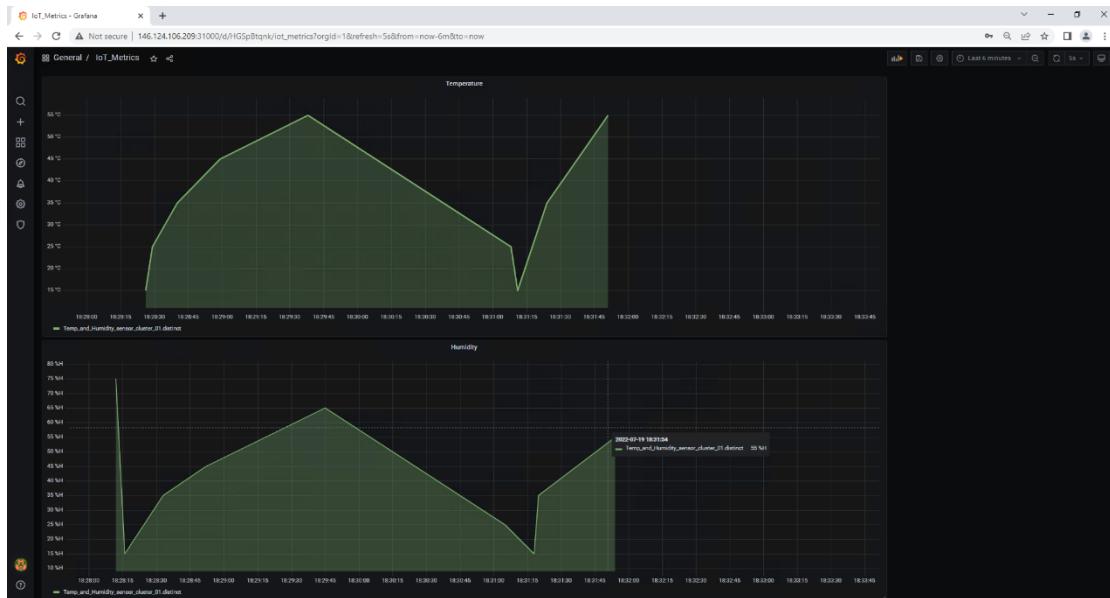


Εικόνα 22: Η παρουσίαση των μετρήσεων της εφαρμογής κατά την εκτέλεσή της

6.2.5 Παρακολούθηση Χρήστης Πόρων Εφαρμογής

Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει τη χρήση πόρων από μία εφαρμογή πατώντας το μοβ εικονίδιο “Monitor” στη στήλη “Actions” της εφαρμογής προς παρακολούθηση (Εικόνα 23: Εικονίδιο “Monitor” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή). Με το πάτημα του εικονιδίου ανοίγει σε νέο παράθυρο ένα περιβάλλον Grafana το οποίο παρουσιάζει την εικονικοποίηση των μετρικών χρήσης πόρων όλων των υπηρεσιών που αποτελούν την εφαρμογή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 24: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων των υπηρεσιών μίας εφαρμογής.



Εικόνα 23: Εικονίδιο “Monitor” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία εφαρμογή

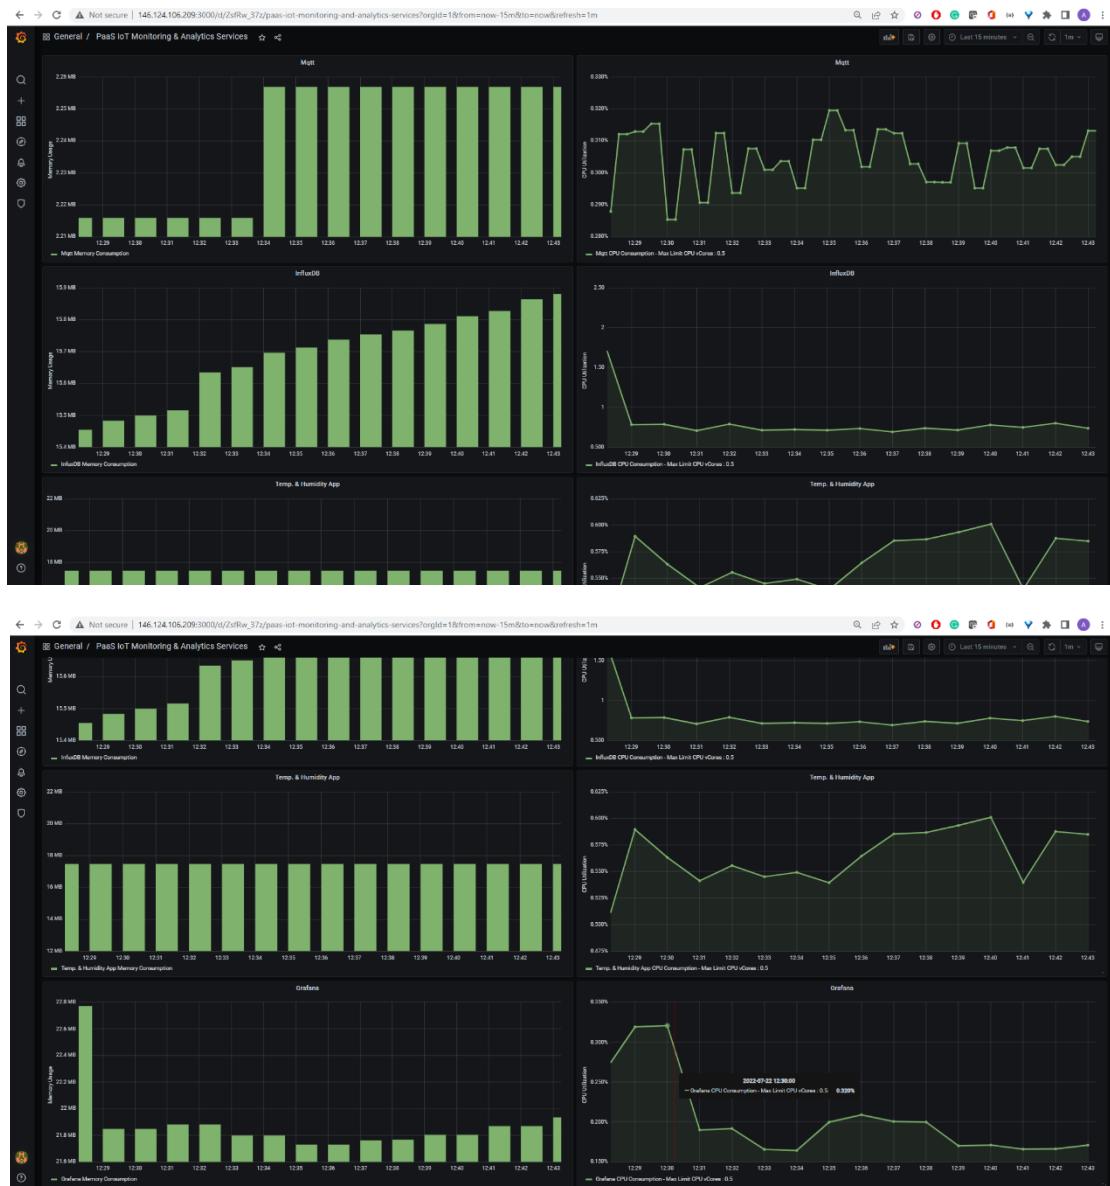

Εικόνα 24: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων των υπηρεσιών μίας εφαρμογής

6.3 Διαχείριση Υπηρεσιών (Κατάλογος Υπηρεσιών)

Όταν ο χρήστης επιλέξει την ενέργεια “Services” → “Management” (“Υπηρεσίες” → “Διαχείριση”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη συγκεντρωτική λίστα των καταχωρημένων υπηρεσιών στο TANDEM (Εικόνα 25: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων υπηρεσιών στην πλατφόρμα). Σε κάθε γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται μία υπηρεσία, και πιο συγκεκριμένα τα εξής χαρακτηριστικά της:

- **Μοναδικό αναγνωριστικό (ID)** της υπηρεσίας
- **Όνομα (Name)** της υπηρεσίας
- **Τύπος (Type)** της υπηρεσίας, π.χ. FaaS Services, Device Services κλπ.
- **Πάροχος (Provider)** της υπηρεσίας π.χ. “INTRACOM S.A. Telecom Solutions”

- Περιγραφή (Description)**, για την οποία εμφανίζονται οι 100 πρώτοι χαρακτήρες, ενώ η πλήρης περιγραφή εμφανίζεται όταν ο χρήστης περάσει πάνω από τις τρεις κουκίδες
- Κατηγορία (Category)** στην οποία ανήκει η υπηρεσία, π.χ. Location-based services, IoT, Video Analytics κλπ.
- Έκδοση (Version)** της υπηρεσίας
- Κατάσταση (State)** στην οποία βρίσκεται η υπηρεσία, π.χ. "In Design", "Approved (Active)", "Instantiated", "Rejected" κλπ.
- Διαθέσιμες **Ενέργειες (Actions)**, π.χ. Αλλαγή (Edit), Διαγραφή (Delete) κλπ.

The screenshot shows the TANDEM Platform GUI interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Applications, Services, SCO, Products, Users, Infrastructure, and a user Hello, admin. On the right side of the header, there are logos for European Union, ERANET, and EΣΠΑ, along with text indicating the Operational Programmes for Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation for 2014-2020.

The main content area displays a table of services with columns: ID, Name, Type, Provider, Description, Category, Version, State, and Actions. The table contains several entries, including "TANDEM_ser_paas_1", "tandem_custom_3", "EdgeX1", "Temperature Monitoring Service", and "trial2012". The "Temperature Monitoring Service" entry has a detailed description: "Receives temperature values and time periods, undertakes to store them for further analysis as well as ...".

To the right of the table is a "Service Filters" sidebar with dropdown menus for Name, Type, Category, Provider, and Status, and a "Submit" button.

Εικόνα 25: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων υπηρεσιών στην πλατφόρμα

Η λίστα των υπηρεσιών εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει την σελίδα από το μενού. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει, στην περιοχή φίλτρων στο δεξί μέρος της σελίδας, τα επιθυμητά φίλτρα ανάλογα με τις υπηρεσίες που θέλει να δει (ή κενά φίλτρα για εμφάνιση όλων). Τα φίλτρα εφαρμόζονται όταν πατήσει το κουμπί "Submit". Τα διαθέσιμα φίλτρα που μπορεί να προσδιορίσει ο χρήστης είναι τα εξής:

- Όνομα
- Τύπος
- Κατηγορία
- Πάροχος
- Κατάσταση

6.3.1 Αναζήτηση Υπηρεσίας

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει υπηρεσίες με το όνομά τους μέσω της γραμμής αναζήτησης ακριβώς πάνω από τον πίνακα υπηρεσιών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 26. Εναλλακτικά μπορεί να προσδιορίσει το όνομα της υπηρεσίας στην περιοχή φίλτρων, αφήνοντας κενά όλα τα υπόλοιπα φίλτρα.

The screenshot shows the TANDEM Platform Portal interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Applications, Services, SCO, Products, Users, Devices, Infrastructure, Pricing & Billing, and Configuration. On the right side of the header, there are logos for European Union, ERANET, and EΣΠΑ, along with text indicating the Operational Programmes for Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation for 2014-2020.

The main content area features a search bar labeled "Search for Service names..." and a "Service Filters" sidebar with dropdown menus for Name, Type, Category, Provider, and Status, and a "Submit" button.

Εικόνα 26: Γραμμή αναζήτησης υπηρεσιών

6.3.2 Προβολή Λεπτομερειών Υπηρεσίας και Αλλαγή των Στοιχείων της

Ο χρήστης μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες για μία υπηρεσία καθώς και να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της πατώντας το μπλε εικονίδιο “Edit” στη στήλη “Actions” της υπηρεσίας προς προβολή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 27.



Εικόνα 27: Εικονίδιο “Edit” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία

Επιλέγοντας το παραπάνω εικονίδιο, θα ανοίξει, σε νέα καρτέλα στο ίδιο παράθυρο, η σελίδα που παρουσιάζει όλα τα δεδομένα της υπηρεσίας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 28. Αυτή η σελίδα επιτρέπει την μεταβολή των στοιχείων της υπηρεσίας. Οι αλλαγές αποθηκεύονται όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί “Submit” στο τέλος της σελίδας.

 A screenshot of the TANDEM Platform GUI. The top navigation bar includes links for Home, Applications, Services, SCO, Products, Users, and Infrastructure. On the right, there are logos for European Union, EPAeEKT 2014-2020, ΕΣΠΑ Partnership Agreement 2014-2020, and Hello, admin. Below the navigation is a search bar labeled "Search for Service names..". The main area displays a table of services with columns: ID#, Name#, Type#, Provider, Description, Category#, Version, State, and Actions. A row for "TANDEM_ser_paas_1" is highlighted with a red circle around the "Actions" column. To the right of the table is a "Service Filters" sidebar with dropdowns for Name, Type, Category, Provider, and Status, and a "Submit" button.

ID#	Name#	Type#	Provider	Description	Category#	Version	State	Actions
TANDEM_ser_paas_1	Notification Service	PaaS Services	Intracom Telecom	Sends alert messages on mobile phone	Location Based Services	001	In Study	
tandem_custom_3	Trial 2	PaaS Services	Intracom Telecom	Description..	Internet of Things (IoT)	001	In Study	
EdgeX1	EdgeX	PaaS Services	Intracom Telecom	EdgeX version 10	Internet of Things (IoT)	001	Instantiated	
Temperature Monitoring Service	TANDEM_ser1	PaaS Services	Intracom Telecom	<i>Receives temperature values and timestamps, undertakes to store them for further analysis as well as ...</i>	Internet of Things (IoT)	001	In Design	
trial2012	Trial	PaaS Services	Intracom Telecom	Used for tests	Location Based Services	1	In Study	
	null							

The screenshot shows the TANDEM Platform Portal's Service Registration / Editing interface. At the top, there are navigation links for Home, Applications, Services, Products, Users, and Infrastructure. On the right, there are logos for European Union, ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020, and Επενδυτικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας. A user greeting 'Hello, admin' is visible.

Service Registration / Editing

Notification Service

Service Name *	TANDEM_ser_pass_1	Service Type *	FaaS
Service Id *	TANDEM_ser_pass_1	Service Version	001
Service Category *	Location Based Services	Service Provider *	Intracom Telecom
Service Description	Sends alert messages on mobile phone	Service State *	In Study

Service Description & APIs URLs

URL	Action
tandem-project.gr/Services/MonService	
edgeservices.org/tandemMonService	

+ Add URL

Configuration Parameters

Parameter Name	Parameter Type	Parameter Typical Value	Parameter Description	Action
Smtp_server	string	string	E-mail server address	

+ Add Config Parameter

Operations

Operation Name	Operation Description	Operation Type	Endpoint	Actions
SendNotification	Send Notifications	Synchronous	/ICOM/NotificationService/SendNotification	

+ Add Operation

Computational & Storage Requirements

Requirement	Value	Measurement Unit
Memory Size	5	Gb
Number of Virtual CPUs	50	millicores
Number of Virtual GPUs	0	millicores
Storage Requirements	0	Gb

Communication Requirements

Requirement	Value	Measurement Unit
Latency	1000	ms
Throughput	0.01	mbps

Required Services

Name	Description	Action
e-mail server	e-mail server	

+ Add Service

Optional Services

Name	Description	Action
E-mail server	E-mail server	

+ Add Service

Software Image Parameters

Parameter Name	Parameter Value
SW Image Name	SWImage0015
SW Image Container Format	Docker
SW Image Size in Mb	0.5
SW Image OS	Ubuntu 22.04 LTS
SW Image Architecture	
SW Image URL	/ICOM/SWimages

Consumed Local *

Yes

Is Local *

Yes

Scope of Locality

Internal use

Submit

Εικόνα 28: Λειτουργικότητα του εικονιδίου "Edit" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία


6.3.3 Αλλαγή Κατάστασης Υπηρεσίας

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μίας υπηρεσίας πατώντας το πράσινο εικονίδιο "Change state" στη στήλη "Actions" της υπηρεσίας προς αλλαγή κατάστασης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 29: Εικονίδιο "Change state" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία.



Εικόνα 29: Εικονίδιο "Change state" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία

Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας, το “Change state” εμφανίζει μια λίστα με τις πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να μεταβεί η υπηρεσία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 30. Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τη νέα κατάσταση και μετά να ξαναπατήσει το εικονίδιο “Change state”.

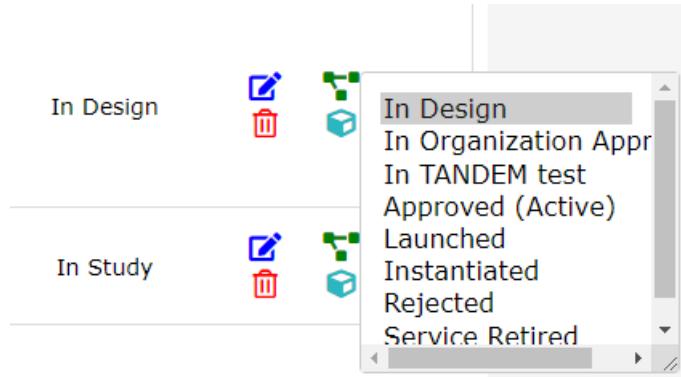

Εικόνα 30: Λειτουργικότητα του εικονιδίου “Change state” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία

6.3.4 Διαγραφή Υπηρεσίας

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει υπηρεσίες πατώντας το κόκκινο εικονίδιο “Delete” στη στήλη “Actions” της υπηρεσίας προς διαγραφή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 31: *Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία*.



Εικόνα 31: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία

6.3.5 Δημιουργία Προϊόντος από μια Υπηρεσία

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια υπηρεσία από τον πίνακα υπηρεσιών και, με βάση αυτήν, να δημιουργήσει το αντίστοιχο προϊόν πατώντας το γαλάζιο εικονίδιο “Create product” στη στήλη “Actions” της υπηρεσίας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 32.



Εικόνα 32: Εικονίδιο “Create product” στις διαθέσιμες ενέργειες για μία υπηρεσία

Πατώντας αυτό το κουμπί, ανοίγει, σε νέα καρτέλα στο ίδιο παράθυρο, η σελίδα δημιουργίας προϊόντος, στην οποία κάποια πεδία που σχετίζονται με την υπηρεσία είναι

προσυμπληρωμένα (Εικόνα 33). Η σελίδα αυτή περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην Ενότητα 6.7.4.

Εικόνα 33: Φόρμα εγγραφής προϊόντος στην πλατφόρμα

6.3.6 Καταχώρηση Υπηρεσίας

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει μία νέα υπηρεσία, επιλέγοντας την ενέργεια “Services” → “Registration” (“Υπηρεσίες” → “Εγγραφή”) από το κεντρικό μενού. Η εφαρμογή τότε εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη φόρμα εγγραφής υπηρεσιών στο TANDEM (Εικόνα 34).

The screenshot displays the 'Service Registration / Editing' interface of the TANDEM Platform Portal. The form includes the following sections:

- Service Information:** Fields for Service Name, Service ID, Service Category, Service Description, Service Type, Service Version, Service Provider, and Service State.
- Service URLs:** A table showing URLs for tandem-project.gr/Services/MonService and edgeservices.org/tandemMonService, with 'Add URL' and 'Delete' actions.
- Configuration Parameters:** A table for setting parameters like Smtp_server (string type, value smtp.tandem.com:587, description E-mail server address).
- Operations:** A table for defining operations like SendNotification (Send Notifications, Synchronous, endpoint /ICOM/NotificationSer).
- Computational & Storage Requirements:** A table for requirements like Memory Size (5 GB), Number of Virtual CPUs (50 millicores), Number of Virtual GPUs (0 millicores), and Storage Requirements (0 GB).
- Communication Requirements:** A table for latency (1000 ms) and throughput (0.01 Mbps).
- Required Services:** A table for E-mail server (Description: E-mail Server, Action: Delete).
- Optional Services:** A table for E-mail server (Description: E-mail Server, Action: Delete).
- Software Image Parameters:** A table for SW Image Name (SWImage00015), SW Image Container Format (Docker), SW Image Size In Mb (0.5), SW Image OS (Ubuntu 22.04 LTS), SW Image Architecture (x86-64), and SW Image URL (/ICOM/SWImages).
- Locality:** Fields for Consumed Local (Select), Is Local (Select), Scope of Locality, and Locality scope..

A large green 'Submit' button is located at the bottom right of the form.

Εικόνα 34: Φόρμα εγγραφής υπηρεσίας στην πλατφόρμα

Τα στοιχεία προς συμπλήρωση στη φόρμα εγγραφής νέας υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

- **Όνομα (Service Name)** της υπηρεσίας
- **Τύπος (Service Type)** της υπηρεσίας
- **Μοναδικό αναγνωριστικό (Service Id)** της υπηρεσίας
- **Έκδοση (Service Version)** της υπηρεσίας
- **Κατηγορία (Service Category)** στην οποία ανήκει η υπηρεσία
- **Πάροχος (Service Provider)** της υπηρεσίας
- **Περιγραφή (Service Description)** της υπηρεσίας
- **Κατάσταση (Service State)** στην οποία βρίσκεται η υπηρεσία
- **Σύνδεσμοι περιγραφών και διεπαφών υπηρεσιών (Service Description & APIs URLs)**, οι οποίοι καταχωρούνται σε δικό τους πίνακα και μπορούν να διαγραφούν ή να προστεθούν νέοι
- **Παράμετροι Διαμόρφωσης (Configuration Parameters)** της υπηρεσίας, οι οποίες καταχωρούνται σε δικό τους πίνακα και αποτελούνται από:
 - Όνομα (Parameter Name) της παραμέτρου

- Τύπο (Parameter Type) της παραμέτρου, ο οποίος μπορεί να είναι συμβολοσειρά (string), αριθμός (number), δυαδικός (boolean), κενό (null), αντικείμενο (object) ή πίνακας (array)
- Τυπική τιμή (Parameter Typical Value) της παραμέτρου
- Περιγραφή (Parameter Description) της παραμέτρου
- Ενέργεια Διαγραφής (Delete Action) της παραμέτρου
- **Λειτουργίες (Operations)** της υπηρεσίας, οι οποίες καταχωρούνται σε δικό τους πίνακα και αποτελούνται από:
 - Όνομα (Operation Name) της λειτουργίας
 - Περιγραφή (Operation Description) της λειτουργίας
 - Τύπο (Operation Type) της λειτουργίας, ο οποίος μπορεί να είναι Σύγχρονος (Synchronous) ή Ασύγχρονος (Asynchronous)
 - Τερματικό σημείο (Endpoint) της λειτουργίας, που αποτελεί το σημείο πρόσβασης στη συγκεκριμένη λειτουργία
 - Ενέργειες (Actions) εμφάνισης λεπτομερειών για τη λειτουργία καθώς και διαγραφή της
 - Το εικονίδιο εμφάνισης λεπτομερειών ("Details") επιτρέπει τον ορισμό παραμέτρων εισόδου και εξόδου για την λειτουργία
- **Υπολογιστικές και Αποθηκευτικές Απαιτήσεις (Computational & Storage Requirements)** της υπηρεσίας, καθεμία από τις οποίες προσδιορίζεται από την Απαίτηση (Requirement), την Τιμή (Value) και τη Μονάδα Μέτρησης (Measurement Unit). Οι απαιτήσεις που πρέπει να προσδιοριστούν είναι:
 - Μέγεθος Μνήμης (Memory Size) που απαιτεί η υπηρεσία σε Gb
 - Αριθμός εικονικών Μονάδων Επεξεργασίας (Number of Virtual CPUs) που απαιτεί η υπηρεσία σε millicores
 - Αριθμός εικονικών Μονάδων Επεξεργασίας Γραφικών (Number of Virtual GPUs) που απαιτεί η υπηρεσία σε millicores
 - Αποθηκευτικές Απαιτήσεις (Storage Requirements) της υπηρεσίας σε Gb
- **Απαιτήσεις Επικοινωνίας (Communication Requirements)** της υπηρεσίας, καθεμία από τις οποίες προσδιορίζεται από την Απαίτηση (Requirement), την Τιμή (Value) και τη Μονάδα Μέτρησης (Measurement Unit). Οι απαιτήσεις που πρέπει να προσδιοριστούν είναι:
 - Καθυστέρηση (Latency) σε ms
 - Ρυθμός δεδομένων (Throughput) σε Mbps
- **Απαιτούμενες Υπηρεσίες (Required Services)** της υπηρεσίας, οι οποίες καταχωρούνται σε δικό τους πίνακα και αποτελούνται από:
 - Όνομα (Name) της απαιτούμενης υπηρεσίας
 - Περιγραφή (Description) της απαιτούμενης υπηρεσίας
 - Ενέργεια Διαγραφής (Delete Action) της απαιτούμενης υπηρεσίας
- **Προαιρετικές Υπηρεσίες (Optional Services)** της υπηρεσίας, οι οποίες καταχωρούνται σε δικό τους πίνακα και αποτελούνται από:
 - Όνομα (Name) της προαιρετικής υπηρεσίας
 - Περιγραφή (Description) της προαιρετικής υπηρεσίας
 - Ενέργεια Διαγραφής (Delete Action) της προαιρετικής υπηρεσίας
- **Παράμετροι Εικόνας Λογισμικού (Software Image Parameters)** της υπηρεσίας, οι οποίες καταχωρούνται σε δικό τους πίνακα και αποτελούνται από:
 - Όνομα Εικόνας Λογισμικού (SW Image Name)
 - Μορφή Container Εικόνας Λογισμικού (SW Image Container Format)
 - Μέγεθος Εικόνας Λογισμικού σε Mb (SW Image Size in Mb)
 - Λειτουργικό Σύστημα Εικόνας Λογισμικού (SW Image OS)
 - Αρχιτεκτονική Εικόνας Λογισμικού (SW Image Architecture)

- Σύνδεσμος Εικόνας Λογισμικού (SW Image URL)
- **Τοπική Κατανάλωση (Consumed Local)** της υπηρεσίας, που μπορεί να παίρνει καταφατική ή αρνητική τιμή
- **Τοπικότητα (Is Local)** της υπηρεσίας, που μπορεί να παίρνει καταφατική ή αρνητική τιμή
- **Πλαίσιο Τοπικότητας (Scope of Locality)** της υπηρεσίας.

6.3.7 Τροποποίηση Υπηρεσίας

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει υπάρχουσες υπηρεσίες με δύο τρόπους:


1. Επιλέγοντας την ενέργεια “**Services**” → “**Registration**” (“Υπηρεσίες” → “Εγγραφή”) από το κεντρικό μενού. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζει το μοναδικό αναγνωριστικό (Id) της υπηρεσίας και να το εισάγει στο κατάλληλο πεδίο.
2. Μεταβαίνοντας στην σελίδα “**Services**” → “**Management**” (“Υπηρεσίες” → “Διαχείριση”) και επιλέγοντας την ενέργεια “**Edit**” για την υπηρεσία που θέλει να τροποποιήσει.

Και στους δύο τρόπους, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη φόρμα τροποποίησης υπηρεσιών στο TANDEM, η οποία είναι ίδια με τη φόρμα εγγραφής υπηρεσίας και εμφανίζεται στην Εικόνα 34: Φόρμα εγγραφής υπηρεσίας στην πλατφόρμα.

6.3.8 Δημιουργία Αλυσίδας Υπηρεσιών

Στην πλατφόρμα TANDEM υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αλυσίδων υπηρεσιών, δηλαδή συνδέσεων επιλεγμένων υπηρεσιών με σκοπό την δημιουργία μιας ενιαίας εφαρμογής. Ο Ενορχηστρωτής Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Orchestrator - SCO) αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη σύνδεση των επιλεγμένων υπηρεσιών καθώς και την ενορχήστρωσή τους. Πραγματοποιεί αναδήτηση στον Κατάλογο Υπηρεσιών για να βρει τις υπηρεσίες που χρειάζεται για να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Στην συνέχεια, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζονται οι υπηρεσίες και τα APIs τους, είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την σύνθεση υπηρεσιών (service chains) που επιθυμεί.

Όταν ο χρήστης επιλέξει την ενέργεια “**SCO**” (“Ενορχηστρωτής Αλυσίδων Υπηρεσιών”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί το περιβάλλον δημιουργίας αλυσίδας υπηρεσιών και ο χρήστης βρίσκεται σε κατάσταση άμεσης δημιουργίας αλυσίδας (Εικόνα 35).

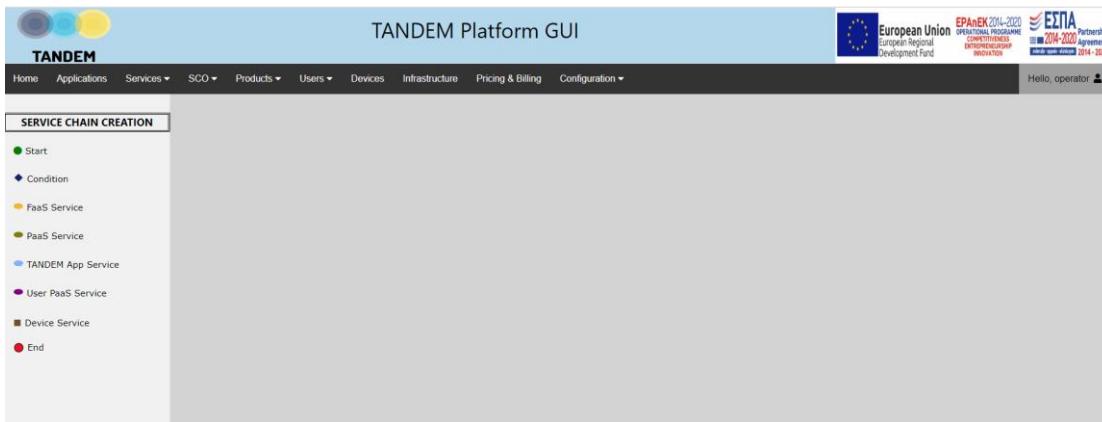


Εικόνα 35: Το περιβάλλον δημιουργίας αλυσίδας υπηρεσιών

6.3.9 Προσθήκη κόμβου

Για να προσθέσει έναν κόμβο στην αλυσίδα, ο χρήστης πρώτα επιλέγει έναν από τους διαθέσιμους κόμβους στο μενού που βρίσκεται στα αριστερά της σελίδας, και στη συνέχεια τον εμφανίζει με “κλικ” στο σημείο που επιθυμεί στο σκούρο γκρι πλαίσιο στα δεξιά της σελίδας. Οι διαθέσιμοι τύποι κόμβων είναι:


- Start
- Condition
- Faas Service
- PaaS Service
- TANDEM App Service
- User PaaS Service
- Device Service
- End

Ο πρώτος κόμβος που εισάγεται στην κάθε αλυσίδα πρέπει απαραίτητως να είναι το “Start” (Εικόνα 36).

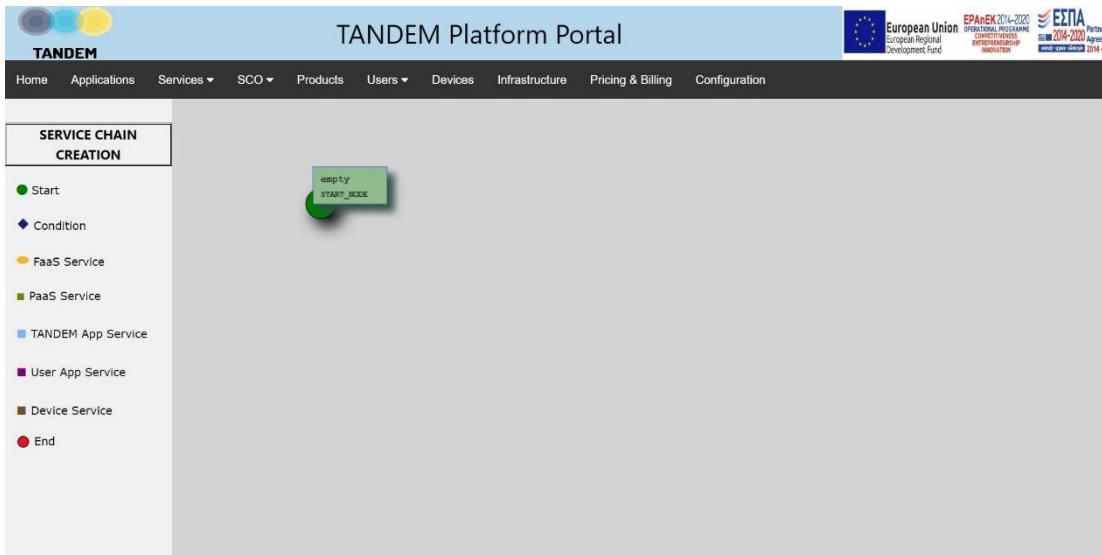


Εικόνα 36: Η εισαγωγή του “Start” ως πρώτου κόμβου της αλυσίδας υπηρεσιών

Ο κάθε κόμβος διαθέτει τη δική του ετικέτα, με μία σύντομη περιγραφή και το όνομά του. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 36: Η εισαγωγή του “Start” ως πρώτου κόμβου της αλυσίδας υπηρεσιών, αρχικά η περιγραφή του κόμβου είναι κενή. Πατώντας πάνω σε ένα κόμβο, εμφανίζεται στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σχετικό παράθυρο όπου ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει παραμέτρους σχετικές με τον κόμβο. Στην Εικόνα 37: Το αναδυόμενο παράθυρο παραμέτρων ενός κόμβου προσδιορίζεται η περιγραφή του κόμβου “Start” και στην Εικόνα 38 εμφανίζεται η ανανεωμένη περιγραφή στην ετικέτα του κόμβου.

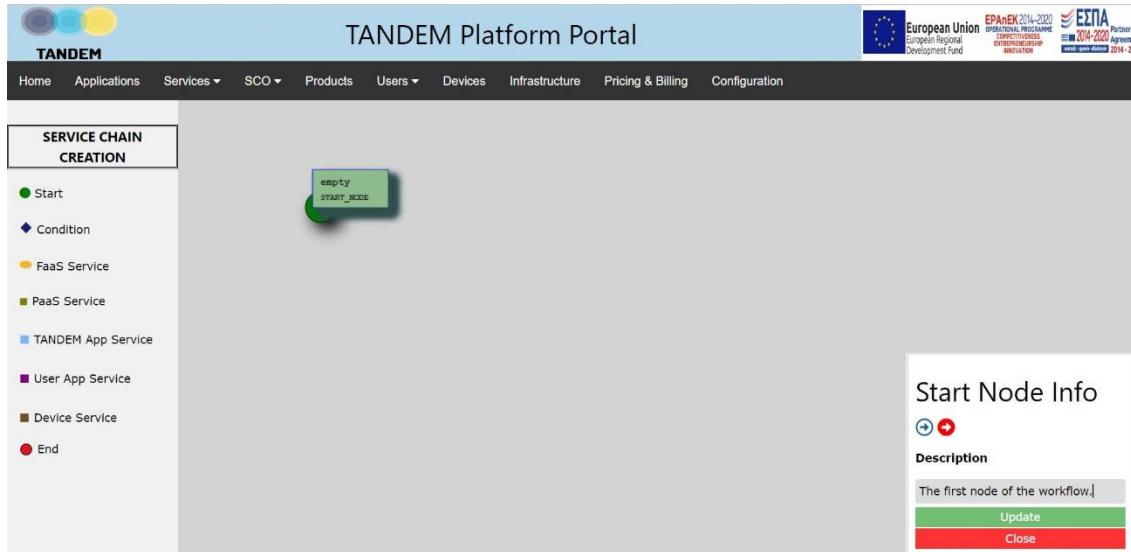


Εικόνα 37: Το αναδυόμενο παράθυρο παραμέτρων ενός κόμβου

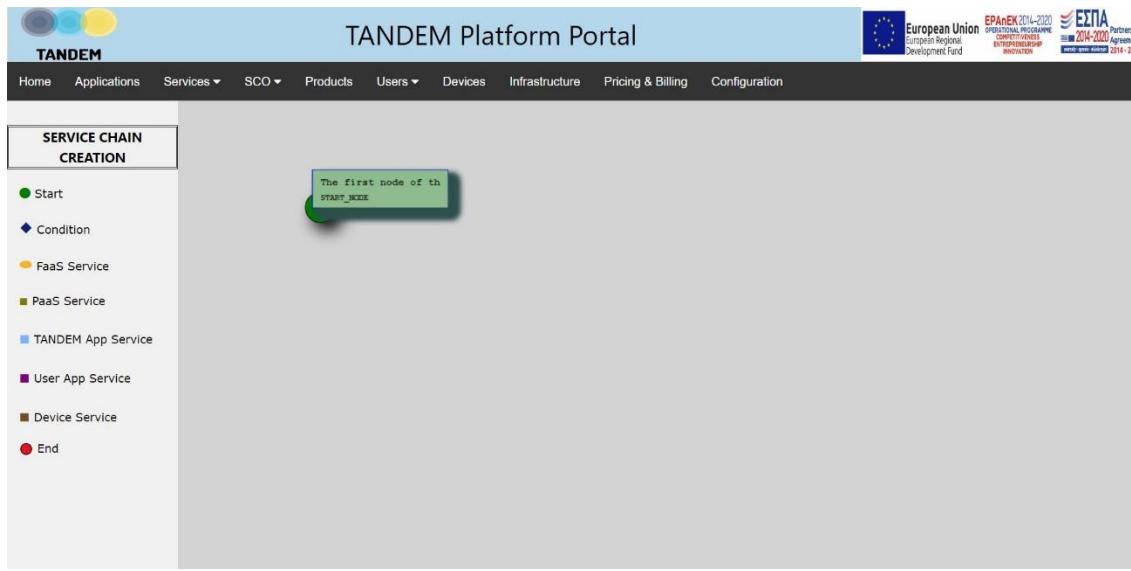

Εικόνα 38: Η ανανεωμένη ετικέτα ενός κόμβου μετά από επεξεργασία της από τον χρήστη

6.3.9.1 Συσχέτιση κόμβου με υπηρεσία

Μετά την προσθήκη ενός κόμβου στην αλυσίδα, υπάρχει η δυνατότητα συσχετισμού του με μία από τις καταχωρημένες υπηρεσίες στην πλατφόρμα TANDEM. Ο συσχετισμός πραγματοποιείται πατώντας πάνω στον κόμβο και επιλέγοντας την κατάλληλη υπηρεσία από τη λίστα “Service” στο παράθυρο που εμφανίζεται στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας (Εικόνα 39).

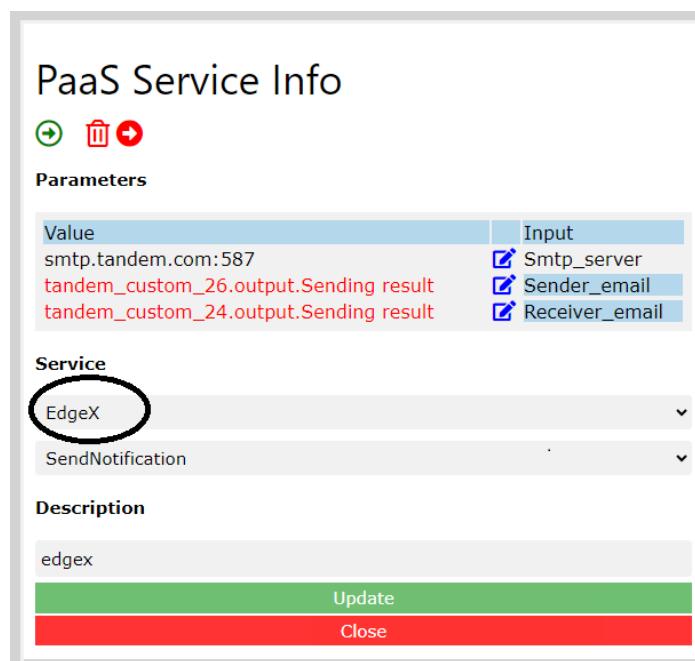


Εικόνα 39: Το παράθυρο συσχέτισης ενός κόμβου με μία υπηρεσία

6.3.9.2 Συσχέτιση κόμβου με λειτουργία υπηρεσίας

Μετά την προσθήκη ενός κόμβου στην αλυσίδα, υπάρχει η δυνατότητα συσχετισμού του με μία από τις καταχωρημένες λειτουργίες υπηρεσίας στην πλατφόρμα TANDEM. Ο συσχετισμός πραγματοποιείται πατώντας πάνω στον κόμβο και επιλέγοντας την κατάλληλη λειτουργία από τη λίστα λειτουργιών της επιλεγμένης υπηρεσίας στο παράθυρο που εμφανίζεται στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας.

Στο παράθυρο φαίνονται οι παράμετροι της λειτουργίας με γαλάζιο χρώμα (Sender_email, Receiver_email)

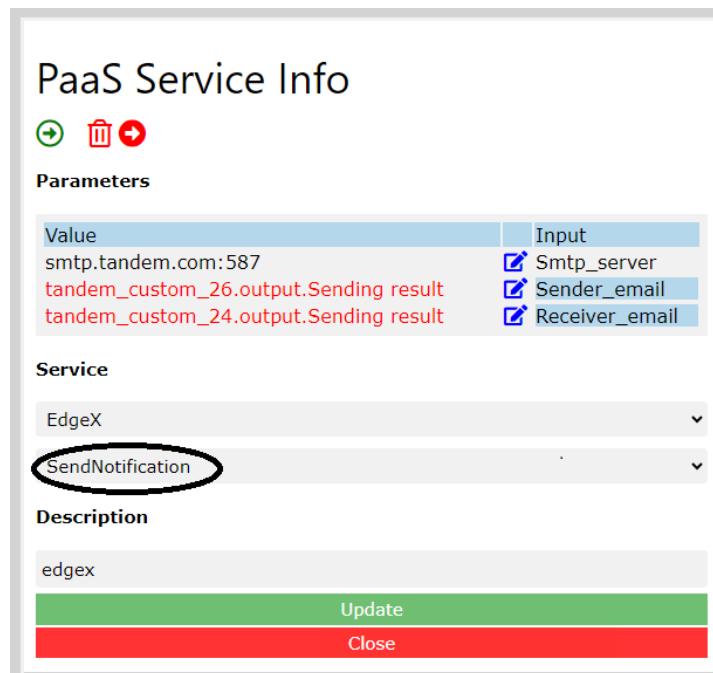


Εικόνα 40 Συσχέτιση κόμβου με λειτουργία υπηρεσίας

6.3.9.3 Συσχέτιση κόμβου με άλλον κόμβο

Μετά την προσθήκη κόμβων στην αλυσίδα, πρέπει να τοποθετηθούν και οι απαραίτητοι σύνδεσμοι μεταξύ τους. Η διαδικασία ξεκινάει με την επιλογή του κόμβου από τον οποίο θα προέρχεται ο σύνδεσμος, στη συνέχεια με την επιλογή του εικονιδίου βέλους “Add Link” όπως φαίνεται στην Εικόνα 41 και τέλος την επιλογή του κόμβου στον οποίο θα καταλήγει ο σύνδεσμος. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η προσθήκη συνδέσμου μεταξύ των δύο κόμβων (Εικόνα 42).



Εικόνα 41: Το εικονίδιο βέλους “Add Link” σε έναν κόμβο για την προσθήκη συνδέσμου

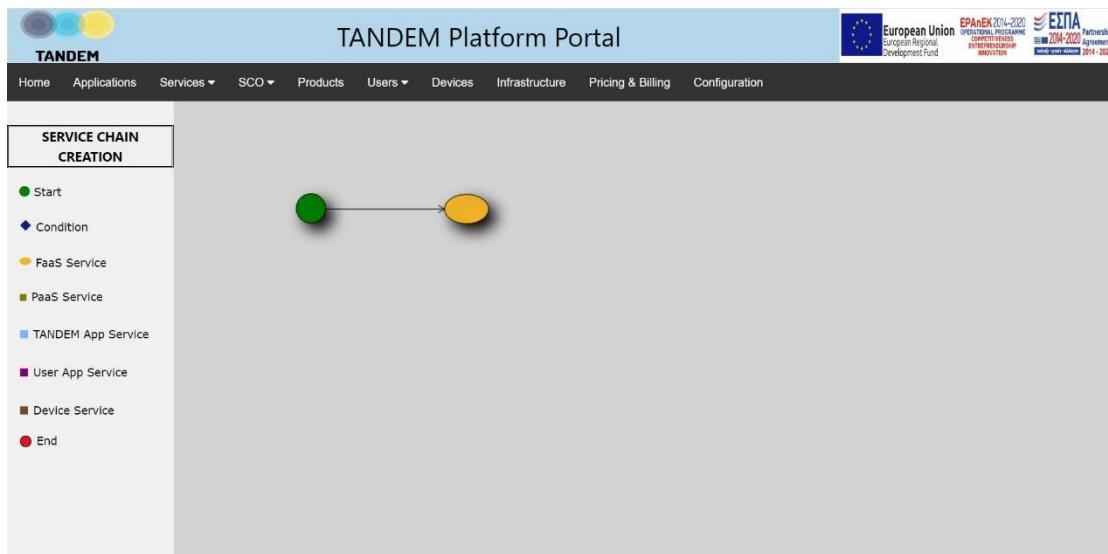

Εικόνα 42: Η σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων

6.3.9.4 Διαγραφή Συσχέτισης κόμβων

Για να διαγραφεί η συσχέτιση μεταξύ δύο κόμβων, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει οποιοδήποτε από τα δύο άκρα του συνδέσμου και να πατήσει το κόκκινο εικονίδιο βέλους "Remove Links" στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 43).



Εικόνα 43: Το εικονίδιο βέλους "Remove Links" σε έναν κόμβο για την αφαίρεση συνδέσμων

6.3.9.5 Διαγραφή Κόμβου

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει έναν κόμβο από την αλυσίδα υπηρεσιών, επιλέγοντας τον κόμβο προς διαγραφή και πατώντας το κόκκινο εικονίδιο "Remove Node" στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται (Εικόνα 44).



Εικόνα 44: Το εικονίδιο "Remove Node" σε έναν κόμβο για την αφαίρεσή του

6.3.10 Συσχέτιση παραμέτρων κόμβου

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πατώντας το εικονίδιο 'Edit' να μεταβάλλει την συσχέτιση μίας παραμέτρου, έτσι ώστε αντί μίας συγκεκριμένης τιμής, να αποκτήσει την τιμή μίας παραμέτρου εξόδου από τον προηγούμενο κόμβο.

PaaS Service Info

The screenshot shows the 'PaaS Service Info' configuration screen. It includes sections for 'Parameters', 'Service', and 'Description'. In the 'Parameters' section, there is a table with three rows:

Value	Input
smtp.tandem.com:587	<input checked="" type="checkbox"/> Smtp_server
tandem_custom_26.output.Sending result	<input checked="" type="checkbox"/> Sender_email
tandem_custom_24.output.Sending result	<input checked="" type="checkbox"/> Receiver_email

A blue circle highlights the 'Receiver_email' checkbox in the third row.

Service: EdgeX

Description: edgex

Buttons: Update (green), Close (red)

Εικόνα 45 Συσχέτιση παραμέτρων κόμβου

Μετά το πάτημα του πλήκτρου εμφανίζεται το παράθυρο όπου φαίνεται ο συσχετιζόμενος κόμβος και η συσχετιζόμενη παραμέτρους.

Οι επιλογές που υπάρχουν στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι η επιλογή 'value' και η επιλογή 'Sending result'. Εάν επιλεγεί 'value' τότε στην τιμή της παραμέτρου εμφανίζεται η προκαθορισμένη τιμή, ενώ εάν επιλεγεί η τιμή 'Sending result' τότε στην τιμή της παραμέτρου εμφανίζεται το πλήρες όνομα της συσχετιζόμενης παραμέτρου, δηλαδή 'tandem_custom_26.output.Sending result'. Η ονομασία αυτή, δημιουργείται από το όνομα του κόμβου του οποίου είναι έξοδος, (tandem_custom_26) το χαρακτηριστικό 'output' που δηλώνει έξοδο και το όνομα της παραμέτρου εξόδου (Sending result)

Related Service

The screenshot shows the 'Related Properties' interface. It includes a dropdown menu for selecting a related service and a table for defining relations between properties.

Related Service: tandem_custom_24

Related Properties

Relation	InputParam
Sending result	▼ Receiver_email
value	
Sending result	


A blue circle highlights the 'value' row in the table.

Εικόνα 46 Επιλογή τιμής παραμέτρου

6.3.11 Αποθήκευση Αλυσίδας Υπηρεσιών

Αφού έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία μίας αλυσίδας υπηρεσιών, ο χρήστης μπορεί να την αποθηκεύσει για μελλοντική χρήση στην πλατφόρμα TANDEM επιλέγοντας την ενέργεια "SCO" → "Save" ("Ενορχηστρωτής Αλυσίδων Υπηρεσιών" → "Αποθήκευση") από το

κεντρικό μενού. Σε σχετικό παράθυρο επιλογών αποθήκευσης της αλυσίδας που εμφανίζεται στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας, ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει το όνομα και μία περιγραφή της αλυσίδας, καθώς και να σημειώσει εάν πρόκειται για εφαρμογή ή όχι (Εικόνα 47). Μόλις πατήσει το κουμπί “Save” στο παράθυρο, η αλυσίδα υπηρεσιών αποθηκεύεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

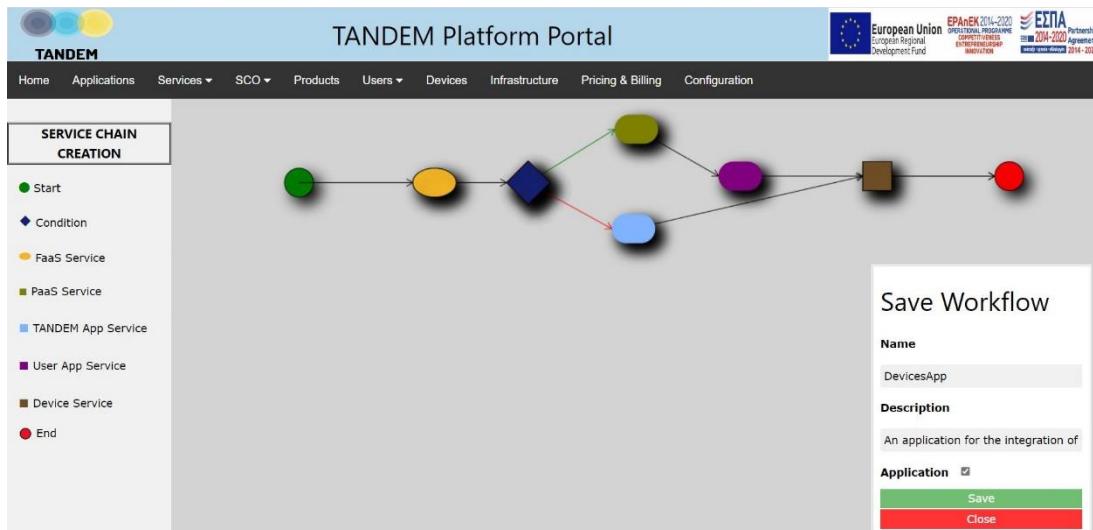

Εικόνα 47: Το αναδυόμενο παράθυρο αποθήκευσης μίας αλυσίδας υπηρεσιών

6.3.12 Αποθήκευση αρχείου JSON για την επικοινωνία με τον μηχανισμό workflow

Επιπλέον των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την παρουσίαση της αλυσίδας υπηρεσιών στην οθόνη του browser, αποθηκεύονται και πληροφορίες απαραίτητες για τον μηχανισμό εκτέλεσης του workflow που απεικονίζεται στην οθόνη.

Οι πληροφορίες αυτές είναι της μορφής JSON, ένα παράδειγμα της οποίας παρουσιάζεται παρακάτω

```
[
  {
    "name": "tandem_custom_24",
    "type": "tandem_custom_2",
    "dependencies": [],
    "parameters": {
      "input_from_prev": [],
      "input_from_user": [
        {
          "Smtp_server": "smtp.tandem.com:587"
        },
        {
          "Sender_email": "TANDEM-notifications@intracom-telecom.com"
        }
      ]
    }
  ]
]
```


```
        "Receiver_email": "TANDEM-administrator@intracom-telecom.com"
    }
]
}
},
{
    "name": "edgex5",
    "type": "edgex",
    "dependencies": [
        "tandem_custom_24",
        "tandem_custom_26"
    ],
    "parameters": {
        "input_from_prev": [
            {
                "Sender_email": "tandem_custom_26.output.Sending result"
            },
            {
                "Receiver_email": "tandem_custom_24.output.Sending result"
            }
        ],
        "input_from_user": [
            {
                "Smtp_server": "smtp.tandem.com:587"
            }
        ]
    }
},
{
    "name": "tandem_custom_26",
    "type": "tandem_custom_2",
    "dependencies": [
        "tandem_custom_24"
    ],
    "parameters": {
        "input_from_prev": [],
        "input_from_user": [
            {
                "Smtp_server": "smtp.tandem.com:587"
            },
            {
                "Sender_email": "TANDEM-notifications@intracom-telecom.com"
            },
            {
                "Receiver_email": "TANDEM-administrator@intracom-telecom.com"
            }
        ]
    }
}
```

```

    }
]
}
}
]
```

6.3.13 Επεξεργασία Υπάρχουσας Αλυσίδας


Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανοίξει στην οθόνη του μία αποθηκευμένη αλυσίδα υπηρεσιών και να την επεξεργαστεί. Όταν επιλεγεί η ενέργεια “SCO” → “Open” (“Ενορχηστρωτής Αλυσίδων Υπηρεσιών” → “Ανοιγμα”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει παράθυρο επιλογής της αλυσίδας προς εμφάνιση στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας (Εικόνα 48). Μόλις ο χρήστης επιλέξει την επιθυμητή αλυσίδα και πατήσει το κουμπί “Open”, αυτή εμφανίζεται στη σελίδα.

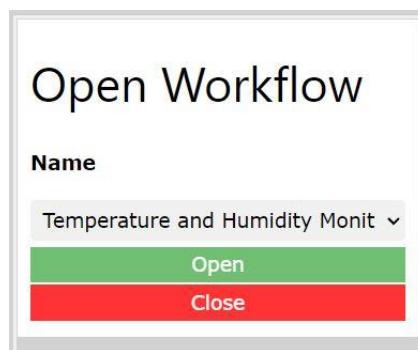

Εικόνα 48: Το αναδυόμενο παράθυρο ανοίγματος και επεξεργασίας υπάρχουσας αλυσίδας υπηρεσιών

6.3.14 Διαγραφή Αλυσίδας Υπηρεσιών

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει μία αποθηκευμένη αλυσίδα υπηρεσιών. Όταν επιλεγεί η ενέργεια “SCO” → “Delete” (“Ενορχηστρωτής Αλυσίδων Υπηρεσιών” → “Διαγραφή”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει παράθυρο επιλογής της αλυσίδας προς διαγραφή στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας (Εικόνα 49). Μόλις ο χρήστης επιλέξει την επιθυμητή αλυσίδα και πατήσει το κουμπί “Delete”, αυτή διαγράφεται από την πλατφόρμα TANDEM.

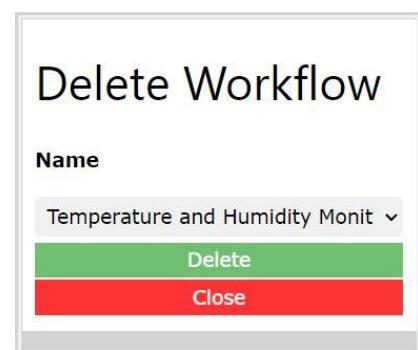

Εικόνα 49: Το αναδυόμενο παράθυρο διαγραφής μίας αλυσίδας υπηρεσιών

6.4 Διαχείριση Χρηστών

Όταν επιλεγεί η ενέργεια “**Users**” → “**Management**” (“Χρήστες” → “Διαχείριση”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη συγκεντρωτική λίστα των καταχωρημένων χρηστών στο TANDEM (Εικόνα 50). Σε κάθε γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται ένας χρήστης, και πιο συγκεκριμένα τα εξής χαρακτηριστικά του:

- **Μοναδικό αναγνωριστικό (ID)** του χρήστη
- **Μικρό Όνομα (First Name)** του χρήστη
- **Επίθετο (Last Name)** του χρήστη
- **Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail)** του χρήστη
- **Όνομα Χρήστη (Username)** του χρήστη
- **Όνομα Εταιρείας (Company Name)** του χρήστη
- **Τηλέφωνο (Phone Number)** του χρήστη
- **Τύπος Λογαριασμού (Account Type)** του χρήστη, π.χ. Προσωπικός (Personal), Επαγγελματικός (Professional)
- **Στοιχεία Πληρωμής (Payment Info)** του χρήστη, που περιλαμβάνουν τον αριθμό κάρτας, την ημερομηνία λήξης της, το όνομα που αναγράφεται στην κάρτα, τον κωδικό CVV της κάρτας και τον πρωτεύοντα αριθμό λογαριασμού
- **Φυσική Διεύθυνση (Physical Address)** του χρήστη, που προσδιορίζεται από τη χώρα, τη διεύθυνση, την πόλη, την περιφέρεια και τον ταχυδρομικό κωδικό της κατοικίας
- **Διεύθυνση Χρέωσης (Billing Address)** του χρήστη, που προσδιορίζεται από τη χώρα, τη διεύθυνση, την πόλη, την περιφέρεια και τον ταχυδρομικό κωδικό της χρέωσης
- **Ρόλος (Role)** του χρήστη, π.χ. Απλός Χρήστης (Standard User), Διαχειριστής (Administrator) κλπ.
- **Ενδιαφέροντα (Interests)** του χρήστη
- **Προσφερόμενες Υπηρεσίες (Offered Services)** από τον χρήστη στο σύστημα, για χρήση και από άλλα μέλη της πλατφόρμας
- **Αποκτηθείσες Υπηρεσίες (Obtained Services)** του χρήστη
- **Στιγμιοτυποποιημένες Υπηρεσίες (Instantiated Services)** του χρήστη
- **Λεπτομέρειες Χρέωσης (Billing Info)** του χρήστη, που περιγράφονται από αντίστοιχο σύνδεσμο
- **Ενέργειες (Actions)** διαγραφής ενός χρήστη.

ID#	First Name	Last Name	Email	Username	Company Name	Phone Number	Account Type	Payment Info	Physical Address	Bill Addr
ICOM	Dimitris	Christou	info@intracom-telecom.com	ICOMProfessional	INTRACOM S.A. Telecom Solutions	+30-210-6671449	Professional	**** * **** 4344 08/27 INTRACOM *** ***	Greece 19,7 Km Markopoulou Ave, Peania, Athens Attika 19002	Gre 19,7 Mark Av Peal Ath Att 190
EdgeServices	John	Maretis	Info@edge-services.com	EdgeServicesProfessional	IEdge Service S.A.	+30-211-6471452	Professional	**** * **** 4344 06/26 EdgeServices *** ***	Greece Grevenvin 32 Patisia, Athens Attika 14322	Gre Grev 3 Pati Ath Att 143

Εικόνα 50: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων χρηστών στην πλατφόρμα

Η λίστα των χρηστών εμφανίζεται όταν καθοριστούν στην περιοχή φίλτρων στο δεξί μέρος της σελίδας τα επιθυμητά φίλτρα ανάλογα με τους χρήστες που θέλουμε να εμφανιστούν (ή κενά φίλτρα για εμφάνιση όλων) και πατηθεί το κουμπί “Submit”. Τα διαθέσιμα φίλτρα που μπορεί να προσδιοριστούν είναι τα εξής:

- Μικρό Όνομα
- Επίθετο
- Όνομα Χρήστη
- Τύπος Λογαριασμού
- Όνομα Εταιρείας
- Ρόλος

6.4.1 Καταχώρηση Χρήστη

Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης ενός νέου χρήστη στην πλατφόρμα TANDEM επιλέγοντας την ενέργεια **“Users” → “Registration”** (“Χρήστες” → “Εγγραφή”) από το κεντρικό μενού. Η εφαρμογή τότε εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη φόρμα εγγραφής χρηστών στο TANDEM (Εικόνα 51: Φόρμα εγγραφής χρήστη στην πλατφόρμα).

The screenshot displays the 'User Registration' form of the TANDEM Platform Portal. It includes fields for User ID, Username, First Name, Last Name, Password, Repeat Password, E-mail, Company Name, Account Type, User Role, Physical Address (Country: Greece, Address: 19,7km Markopoulou Ave., City: Peania, Athens, State: Attika, Postal Code: 19002), and Interests (Internet of Things (IoT) and Augmented Reality). Buttons include 'Add Billing Address', '+ Add Interest', and 'Submit'.

Εικόνα 51: Φόρμα εγγραφής χρήστη στην πλατφόρμα

Τα στοιχεία προς συμπλήρωση στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη είναι τα ακόλουθα:

- **Μοναδικό αναγνωριστικό (ID)** του χρήστη
- **Όνομα χρήστη (Username)** του χρήστη
- **Μικρό Όνομα (First Name)** του χρήστη
- **Επίθετο (Last Name)** του χρήστη
- **Κωδικός πρόσβασης (Password)** του χρήστη
- **Επιβεβαίωση Κωδικού πρόσβασης (Repeat Password)**
- **Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)** του χρήστη
- **Όνομα Εταιρείας (Company Name)** του χρήστη
- **Τύπος Λογαριασμού (Account Type)** του χρήστη π.χ. Προσωπικός (Personal), Επαγγελματικός (Professional)
- **Ρόλος (Role)** του χρήστη, π.χ. Απλός Χρήστης (Standard User), Διαχειριστής (Administrator) κλπ.
- **Φυσική Διεύθυνση (Physical Address)** του χρήστη, τα στοιχεία της οποίας καταχωρούνται σε δικό τους πίνακα και είναι τα εξής:
 - Χώρα (Country)
 - Διεύθυνση (Address)
 - Πόλη (City)
 - Περιφέρεια (State)
 - Ταχυδρομικός κωδικός (Postal Code)
- **Διεύθυνση Χρέωσης (Billing Address)** του χρήστη, τα στοιχεία της οποίας καταχωρούνται σε δικό τους πίνακα που εμφανίζεται μόνο με πάτημα του κουμπιού “Add Billing Address” (“Προσθήκη Διεύθυνσης Χρέωσης”) και αποτελούνται από τα ίδια πεδία με τη Φυσική Διεύθυνση (Εικόνα 52: Ο προαιρετικά εμφανιζόμενος πίνακας διεύθυνσης χρέωσης του χρήστη)
- **Ενδιαφέροντα (Interests)** του χρήστη, τα οποία επιλέγονται από μία προκαθορισμένη λίστα και έχουν τη δυνατότητα διαγραφής.

Billing Address	
Country	Greece
Address	19.7km Markopoulou Ave.
City	Pefkia, Athens
State	Attika
Postal Code	19002

Εικόνα 52: Ο προαιρετικά εμφανιζόμενος πίνακας διεύθυνσης χρέωσης του χρήστη

6.4.2 Τροποποίηση Χρήστη

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης χρηστών πατώντας το μαύρο εικονίδιο “Edit” στη στήλη “Actions” του χρήστη προς τροποποίηση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 53.



Εικόνα 53: Εικονίδιο “Edit” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν χρήστη

6.4.3 Είσοδος Χρήστη

Η είσοδος ενός χρήστη στην πλατφόρμα TANDEM γίνεται μέσω της αρχικής σελίδας της εφαρμογής, και συγκεκριμένα πατώντας το κουμπί “Login” που εμφανίζεται στο δεξιά άκρο του κεντρικού μενού για να συνδεθεί στο λογαριασμό του. Με το πάτημα του κουμπιού αυτού, εμφανίζεται στο χρήστη παράθυρο για εισαγωγή και έλεγχο των διαπιστευτηρίων του (Εικόνα 15: Το παράθυρο σύνδεσης του χρήστη στην πλατφόρμα TANDEM).

Εάν η είσοδος του χρήστη πραγματοποιηθεί επιτυχώς, τότε στις διάφορες οθόνες της εφαρμογής το κουμπί εισόδου αντικαθίσταται από κατάλληλο μήνυμα χαιρετισμού του χρήστη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 54: Μήνυμα χαιρετισμού του χρήστη μετά από είσοδό του στην πλατφόρμα .



Εικόνα 54: Μήνυμα χαιρετισμού του χρήστη μετά από είσοδό του στην πλατφόρμα

6.4.4 Αναζήτηση Χρηστών

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ενός χρήστη με το επίθετό του μέσω της γραμμής αναζήτησης ακριβώς πάνω από τον πίνακα χρηστών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 55.

Εναλλακτικά μπορεί να προσδιοριστεί το επίθετο του χρήστη στην περιοχή φίλτρων, αφήνοντας κενά όλα τα υπόλοιπα φίλτρα.

The screenshot shows the TANDEM Platform Portal interface. At the top, there's a header with the TANDEM logo, the European Union flag, and logos for EPAR-EK 2014-2020 and ΕΣΠΑ 2014-2020. Below the header is a navigation bar with links: Home, Applications, Services ▾, SCO, Products, Users ▾, Devices, Infrastructure, Pricing & Billing, Configuration. A search bar contains the placeholder "Search for users last names..". To the right of the search bar is a "Users Filters" button. The main area is titled "TANDEM Platform Portal".

Εικόνα 55: Γραμμή αναζήτησης χρηστών

6.4.5 Διαγραφή Χρήστη

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής χρηστών πατώντας το κόκκινο εικονίδιο “Delete” στη στήλη “Actions” του χρήστη προς διαγραφή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 56.



Εικόνα 56: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν χρήστη

6.5 Διαχείριση Υποδομής

Όταν επιλεγεί η ενέργεια “**Infrastructure**” (“Υποδομή”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη συγκεντρωτική λίστα των καταχωρημένων υπολογιστικών νεφών άκρου (edge clouds) στο TANDEM (Εικόνα 57). Εικόνα 57: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων νεφών άκρου στην πλατφόρμα. Σε κάθε γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται ένα νέφος άκρου, και πιο συγκεκριμένα τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Μοναδικό αναγνωριστικό (ID)** του νέφους
- **Όνομα (Name)** του νέφους
- **Ζώνη Διαθεσιμότητας (Availability Zone)** του νέφους
- **Αριθμός Κόμβων (Number of Nodes)** του νέφους
- Τερματικό σημείο επικοινωνίας (endpoint) με το **PiEdge**
- **Πάροχος (Provider)** του νέφους π.χ. “INTRACOM S.A. Telecom Solutions”
- **Διαθέσιμες Ενέργειες (Actions)** που μπορούν να εφαρμοστούν στο νέφος.

The screenshot shows the TANDEM Platform Portal interface. At the top, there's a header with the TANDEM logo, the European Union flag, and logos for EPAR-EK 2014-2020 and ΕΣΠΑ 2014-2020. Below the header is a navigation bar with links: Home, Applications, Services ▾, SCO ▾, Products ▾, Users ▾, Infrastructure. A search bar contains the placeholder "Search for Edge Cloud names..". To the right of the search bar is a "Hello, admin" button. The main area is titled "TANDEM Platform Portal". On the left, there's a table listing edge clouds with columns: ID, Name, Availability Zone, Number of Nodes, PiEdge, Provider. The first row shows "EG2" with "Edge Cloud 1" as the name, "Zone 21" as the availability zone, "2" as the number of nodes, "10.152.183.191/8080" as the PiEdge, and "INTRACOM S.A. Telecom Solutions" as the provider. To the right of the table is a sidebar titled "Edge Clouds Filters" with fields for Name, Avail. Zone, and Provider, and a "Submit" button.

Εικόνα 57: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων νεφών άκρου στην πλατφόρμα

Η λίστα των υπολογιστικών νεφών εμφανίζεται όταν καθοριστούν στην περιοχή φίλτρων στο δεξί μέρος της σελίδας τα επιθυμητά φίλτρα ανάλογα με τα νέφη που θέλουμε να εμφανιστούν (ή κενά φίλτρα για εμφάνιση όλων) και πατηθεί το κουμπί “Submit”. Τα διαθέσιμα φίλτρα που μπορεί να προσδιοριστούν είναι τα εξής:

- Όνομα
- Ζώνη Διαθεσιμότητας
- Πάροχος

6.5.1 Αναζήτηση Edge Clouds

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει υπολογιστικά νέφη άκρου με το όνομά τους μέσω της γραμμής αναζήτησης ακριβώς πάνω από τον πίνακα υπολογιστικών νεφών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 58. Εναλλακτικά μπορεί να προσδιορίσει το όνομα του υπολογιστικού νέφους στην περιοχή φίλτρων, αφήνοντας κενά όλα τα υπόλοιπα φίλτρα.



Εικόνα 58: Γραμμή αναζήτησης νεφών άκρου

6.5.2 Διαγραφή Edge Cloud

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής υπολογιστικών νεφών πατώντας το κόκκινο εικονίδιο “Delete” στη στήλη “Actions” του νέφους προς διαγραφή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 59.



Εικόνα 59: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα νέφος άκρου

6.5.3 Παρακολούθηση χρήσης πόρων Edge Cloud

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης πόρων των υπολογιστικών νεφών άκρου πατώντας το μοβ εικονίδιο “Monitor” στη στήλη “Actions” του νέφους προς παρακολούθηση (Εικόνα 60/Εικόνα 60: Εικονίδιο “Monitor” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα νέφος άκρου). Με το πάτημα του εικονιδίου ανοίγει σε νέο παράθυρο ένα περιβάλλον Grafana το οποίο παρουσιάζει τις μετρικές για όλους τους κόμβους του συγκεκριμένου νέφους, όπως φαίνεται στην Εικόνα 61: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων από ένα νέφος άκρου.



Εικόνα 60: Εικονίδιο “Monitor” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα νέφος άκρου



Εικόνα 61: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων από ένα νέφος άκρου

6.5.4 Προβολή Nodes ενός Edge Cloud

Όταν ο χρήστης πατήσει το μπλε εικονίδιο “Info” στη στήλη “Actions” ενός νέφους (Εικόνα 62 Εικόνα 62: Εικονίδιο “Info” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου), η εφαρμογή εμφανίζει το παράθυρο προβολής της συγκεντρωτικής λίστας των καταχωριμένων κόμβων (nodes) του συγκεκριμένου νέφους στο TANDEM, όπως φαίνεται στην Εικόνα 63. Σε κάθε γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται ένας κόμβος, και πιο συγκεκριμένα τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Μοναδικό αναγνωριστικό (ID)** του κόμβου
- **Όνομα (Name)** του κόμβου
- **Τοποθεσία (Location)** του κόμβου
- **Πάροχος (Provider)** του κόμβου, π.χ. “INTRACOM S.A. Telecom Solutions”
- **Διευθύνσεις (Addresses)** του κόμβου, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα υπολογιστή του κόμβου, την εξωτερική διεύθυνση IP και την εσωτερική διεύθυνση IP
- **Συνθήκες (Conditions)** του κόμβου, οι οποίες περιλαμβάνουν την ετοιμότητα του κόμβου, την ύπαρξη πίεσης στο δίσκο του, την ύπαρξη πίεσης στη μνήμη του, την ύπαρξη πίεσης από μεγάλο αριθμό διεργασιών στον κόμβο και τη (μη) διαθεσιμότητά του
- **Χωρητικότητα (Capacity)** του κόμβου, και πιο συγκεκριμένα η χωρητικότητα της CPU, η χωρητικότητα της μνήμης, η χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου καθώς και ο μέγιστος αριθμός pods στον κόμβο
- **Πόροι προς Διάθεση (Allocatable Resources)** του κόμβου, και πιο συγκεκριμένα η CPU, η μνήμη και ο αποθηκευτικός χώρος προς διάθεση

- **Γενικές Πληροφορίες (General Info)** του κόμβου, συμπεριλαμβανομένων του λειτουργικού συστήματος, της έκδοσης Kubernetes στο σύστημα, της έκδοσης πυρήνα του συστήματος, της αρχιτεκτονικής του συστήματος και την έκδοση του τρέχοντος container
- **Χρήση Πόρων (Usage)** του κόμβου, και πιο συγκεκριμένα το ποσοστό και τον ακριβή αριθμό της CPU και της μνήμης του κόμβου που χρησιμοποιείται την συγκεκριμένη στιγμή
- Διαθέσιμες **Ενέργειες (Actions)** που μπορούν να εφαρμοστούν στον του κόμβο.



Εικόνα 62: Εικονίδιο “Info” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου

ID#	Name#	Location#	Provider	Addresses	Conditions	Capacity	Allocatable Resources	General Info	Usage	Actions		
k8smaster	k8smaster	Pearnia_Athens_19002	INTRACOM S.A. Telecom Solutions	Hostname: k8smaster Ext_IP: 146.124.106.209 Int_IP: 10.1.16.128	Ready: true Disk_Press: false Mem_Press: false NW_Unavail: false	CPU: 12 Memory: 32862000 Storage: 76368572 Ki Max_Pods_Number: 110	CPU Alloc: 12 Mem Alloc: 32779600 Ki Stor Alloc: 75320096 Ki	Node OS: Ubuntu 20.04.2 LTS Kubernetes Version: v1.24.8-2+dd1d18a15ea38 Kernel Version: 5.4.0-96-generic Architecture: amd64 Container Runtime: containerd://1.5.13	CPU: 1377 m CPU %: 0.115 Memory: 118173988 Ki Memory %: 0.359			
k8sseconday	k8sseconday	Pearnia_Athens_19002_2	INTRACOM S.A. Telecom Solutions	Hostname: k8sseconday Ext_IP: 146.124.106.210 Int_IP: 10.1.162.128	Ready: true Disk_Press: false Mem_Press: false NW_Unavail: false	CPU: 8 Memory: 16392640 Storage: 153766152 Ki Max_Pods_Number: 110	CPU Alloc: 8 Mem Alloc: 1629440 Ki Stor Alloc: 153761776 Ki	Node OS: Ubuntu 20.04 LTS Kubernetes Version: v1.24.8-2+dd1d18a15ea38 Kernel Version: 5.4.0-96-generic Architecture: amd64 Container Runtime: containerd://1.5.13	CPU: 742 m CPU %: 0.093 Memory: 4501676 Ki Memory %: 0.275			

Εικόνα 63: Το αναδυόμενο παράθυρο παρουσίασης των κόμβων ενός νέφους άκρου

6.5.5 Καταχώρηση Νέου Node σε Edge Cloud

Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης νέου κόμβου σε ένα υπολογιστικό νέφος πατώντας το πράσινο εικονίδιο “Register Node” στη στήλη “Actions” του νέφους προς καταχώρηση κόμβου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 64: Εικονίδιο “Register Node” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα νέφος άκρου.



Εικόνα 64: Εικονίδιο “Register Node” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα νέφος άκρου

6.5.6 Διαγραφή Node

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής κόμβων ενός υπολογιστικού νέφους πατώντας το κόκκινο εικονίδιο “Delete” στη στήλη “Actions” του κόμβου προς διαγραφή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 65.



Εικόνα 65: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο του νέφους άκρου

6.5.7 Παρακολούθηση χρήσης πόρων Node

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης πόρων ενός κόμβου υπολογιστικού νέφους πατώντας το σκούρο μπλε εικονίδιο “Monitor Node” στη στήλη “Actions” του κόμβου προς παρακολούθηση (Εικόνα 66). Με το πάτημα του εικονιδίου ανοίγει σε νέο παράθυρο ένα περιβάλλον Grafana το οποίο παρουσιάζει την εικονικοποίηση μετρικών για τον συγκεκριμένο κόμβο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 67.



Εικόνα 66: Εικονίδιο “Monitor Node” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου



Εικόνα 67: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου

6.5.8 Παρακολούθηση των services ενός Node

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των υπηρεσιών ενός κόμβου υπολογιστικού νέφους πατώντας το μοβ εικονίδιο “Monitor Services” στη στήλη “Actions” του κόμβου προς παρακολούθηση (Εικόνα 68: Εικονίδιο “Monitor Services” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου). Με το πάτημα του εικονιδίου ανοίγει σε νέο παράθυρο ένα περιβάλλον Grafana το οποίο παρουσιάζει την εικονικοποίηση μετρικών για τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου κόμβου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 69.



Εικόνα 68: Εικονίδιο “Monitor Services” στις διαθέσιμες ενέργειες για έναν κόμβο ενός νέφους άκρου



Εικόνα 69: Παρουσίαση μετρικών χρήσης πόρων από τις υπηρεσίες ενός νέφους άκρου

6.6 Διαχείριση Συσκευών

Όταν επιλεγεί η ενέργεια “**Devices**” → “**Discovery**” (“Συσκευές” → “Ανακάλυψη”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη συγκεντρωτική λίστα των καταχωρημένων συσκευών στο TANDEM (Εικόνα 70: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων συσκευών στην πλατφόρμα). Σε κάθε γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται μία συσκευή, και πιο συγκεκριμένα τα εξής χαρακτηριστικά της:

- **Ημερομηνία Δημιουργίας (Creation Date)** της συσκευής
- **Όνομα (Name)** της συσκευής
- **Περιγραφή (Description)** της συσκευής
- **Ετικέτες (Labels)** της συσκευής, δηλαδή χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά που συνδέονται με τη λειτουργία της
- **Λειτουργική Κατάσταση (Operating State)** της συσκευής, η οποία μπορεί να είναι είτε Ενεργοποιημένη (Enabled) είτε Απενεργοποιημένη (Disabled)
- **Διαχειριστική Κατάσταση (Admin State)** της συσκευής, η οποία μπορεί να είναι είτε Κλειδωμένη (Locked) είτε Ξεκλειδωμένη (Unlocked)
- **Διεύθυνση IP και Θύρα (IP:Port)** της συσκευής όπου είναι προσβάσιμη από το χρήστη
- **Διαθέσιμες Ενέργειες (Actions)** που μπορούν να εφαρμοστούν στη συσκευή.

The screenshot shows the TANDEM Platform Portal interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Home, Applications, Services ▾, SCO, Products, Users ▾, Devices ▾, Infrastructure, Pricing & Billing, Configuration. At the top right, there are logos for European Union, EPAnEX 2014-2020 Operational Programme, European Regional Development Fund, and ΕΣΠΑ Partnership Agreement 2014-2020.

The main area displays a table of devices. The columns are: Creation Date, Name, Description, Labels, Operating State, Admin State, IP:Port, and Actions (edit and delete icons). Two devices are listed:

- 360° Camera Device**: Created on Tue Jan 20 1970 06:40:07 GMT+0200 (Eastern European Standard Time). Description: A 360° camera used for surveillance and safety purposes in a variety of vertical industries. Labels: camera, surveillance, 360°. Operating State: ENABLED. Admin State: UNLOCKED. IP:Port: 146.124.106.208:8080.
- Temp_and_Humidity_sensor_cluster_01**: Created on Tue Jul 12 2022 13:36:20 GMT+0300 (Eastern European Summer Time). Description: Raspberry Pi sensor cluster ... Labels: Humidity sensor, Temperature sensor, DHT11. Operating State: ENABLED. Admin State: UNLOCKED. IP:Port: localhost:80.

To the right of the table is a sidebar titled "Device Filters" with fields for Name, Labels, Operating State, and Admin State, each with dropdown menus. A green "Submit" button is at the bottom.

Εικόνα 70: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων συσκευών στην πλατφόρμα

Η λίστα των συσκευών εμφανίζεται όταν καθοριστούν στην περιοχή φίλτρων στο δεξί μέρος της σελίδας τα επιθυμητά φίλτρα ανάλογα με τις συσκευές που θέλουμε να εμφανιστούν (ή κενά φίλτρα για εμφάνιση όλων) και πατηθεί το κουμπί "Submit". Τα διαθέσιμα φίλτρα που μπορεί να προσδιοριστούν είναι τα εξής:

- Όνομα
- Ετικέτες
- Λειτουργική Κατάσταση
- Διαχειριστική Κατάσταση

6.6.1 Εγγραφή Συσκευής

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγράψει μία νέα συσκευή στο σύστημα συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τα ακόλουθα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν:

- Όνομα συσκευής
- Αναγνωριστικό συσκευής
- Περιγραφή συσκευής
- Ετικέτες σχετικές με τη συσκευή
- Διαχειριστική κατάσταση
- Λειτουργική κατάσταση
- Διεύθυνση IP
- Πόρτα
- Κόμβος

The screenshot shows the 'Device Registration / Editing' page of the TANDEM Platform Portal. It features a header with the TANDEM logo and various navigation links. The main area contains several input fields and a table. The table is titled 'TANDEM Node' and has two rows: 'kiosmaster' and 'kiossecondary'. Each row has a 'Node' column and a 'Select' column with a radio button.

Εικόνα 71: Φόρμα καταχώρησης συσκευής στην πλατφόρμα

6.6.2 Αναζήτηση Συσκευών

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει συσκευές με το όνομά τους μέσω της γραμμής αναζήτησης ακριβώς πάνω από τον πίνακα συσκευών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 72. Εναλλακτικά μπορεί να προσδιορίσει το όνομα της συσκευής στην περιοχή φίλτρων, αφήνοντας κενά όλα τα υπόλοιπα φίλτρα.

The screenshot shows the TANDEM Platform Portal's search interface. A search bar is prominently displayed with the placeholder 'Search for Device names..'. To the right of the search bar is a 'Device Filters' button. The top navigation bar includes links for Home, Applications, Services, SCO, Products, Users, Devices, Infrastructure, Pricing & Billing, and Configuration.

Εικόνα 72: Γραμμή αναζήτησης συσκευών

6.6.3 Διαγραφή Συσκευής

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής συσκευών πατώντας το κόκκινο εικονίδιο "Delete" στη στήλη "Actions" της συσκευής προς διαγραφή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 73: Εικονίδιο "Delete" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία συσκευή.



Εικόνα 73: Εικονίδιο "Delete" στις διαθέσιμες ενέργειες για μία συσκευή

6.7 Διαχείριση Προϊόντων (Κατάλογος Προϊόντων)

Όταν ο χρήστης επιλέξει "Products" → "Management" ("Προϊόντα" → "Διαχείριση") από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη συγκεντρωτική λίστα των προϊόντων (Εικόνα 74Εικόνα 74Εικόνα 25: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής

λίστας καταχωρημένων υπηρεσιών στην πλατφόρμα). Σε κάθε γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται ένα προϊόν, και πιο συγκεκριμένα τα εξής χαρακτηριστικά του:

- **Μοναδικό αναγνωριστικό (ID)** του προϊόντος
- **Όνομα (Name)** του προϊόντος
- **Τύπος (Type)** του προϊόντος, π.χ. FaaS Services, Device Services κλπ.
- **Πάροχος (Provider)** του προϊόντος, π.χ. “Intracom Telecom”
- **Περιγραφή (Description)**, για την οποία εμφανίζονται οι 100 πρώτοι χαρακτήρες, ενώ η πλήρης περιγραφή εμφανίζεται όταν ο χρήστης περάσει πάνω από τις τρεις κουκίδες
- **Κατηγορία (Category)** στην οποία ανήκει το προϊόν, π.χ. Location Based Services, Internet of Things (IoT), Video Analytics κλπ.
- **Έκδοση (Version)** του προϊόντος
- **Κατάσταση (State)** στην οποία βρίσκεται το προϊόν, π.χ. “In Design”, “Product Approved (Active)”, “Product Instantiated”, “Rejected” κλπ.
- Διαθέσιμες **Ενέργειες (Actions)**, π.χ. Αλλαγή (Edit), Διαγραφή (Delete) κλπ.

The screenshot shows the TANDEM Platform GUI interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Applications, Services, SCO, Products, Users, Devices, Infrastructure, Pricing & Billing, and Configuration. Logos for European Union, EITI, and ΕΠΑΛ are displayed. A user profile 'Hello operator' is shown on the right. Below the navigation, there is a search bar labeled 'Search for Product names...'. A table lists three products: 'Tandem product 1', 'Tandem product 2', and 'parkpro'. The columns include ID, Name, Type, Provider, Description, Category, Version, State, and Actions. To the right of the table is a 'Products Filters' sidebar with dropdown menus for Name, Type, Category, Provider, and Status, and a 'Submit' button.

ID#	Name#	Type#	Provider	Description	Category#	Version#	State	Actions
pro1	Tandem product 1	Support (PaaS) Services	Intracom Telecom	TBD	Industrial Internet of Things (IoT)	0.1	Product Published	
pro2	Tandem product 2	Support (PaaS) Services	Intracom Telecom	Description..	Location Based Services	0.1	Product Published	
parkpro	Parking product mar	Support (PaaS) Services	Intracom Telecom	TBD	Location Based Services	0.1	Product Ordered	

Εικόνα 74: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων προϊόντων στην πλατφόρμα

Η λίστα των προϊόντων εμφανίζεται όταν φορτώνεται η σελίδα. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει, στην περιοχή φίλτρων στο δεξί μέρος της σελίδας, τα επιθυμητά φίλτρα ανάλογα με τα προϊόντα που θέλει να δει (ή κενά φίλτρα για εμφάνιση όλων). Τα φίλτρα εφαρμόζονται όταν πατήσει το κουμπί “Submit”. Τα διαθέσιμα φίλτρα που μπορεί να προσδιορίσει ο χρήστης είναι τα εξής:

- Όνομα
- Τύπος
- Κατηγορία
- Πάροχος
- Κατάσταση

6.7.1 Αναζήτηση Προϊόντος

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει προϊόντα με το όνομά τους μέσω της γραμμής αναζήτησης ακριβώς πάνω από τον πίνακα προϊόντων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 75. Εναλλακτικά μπορεί να προσδιορίσει το όνομα του προϊόντος στην περιοχή φίλτρων, αφήνοντας κενά όλα τα υπόλοιπα φίλτρα.

The screenshot shows the TANDEM Platform GUI interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Applications, Services, Products, Users, Devices, Infrastructure, Pricing & Billing, and Configuration. On the right side of the header, there are logos for European Union, EPAnEK 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020, and Hello, operator. Below the header, there is a search bar with the placeholder text "Search for Product names..." and a button labeled "Products Filters".

Εικόνα 75: Γραμμή αναζήτησης προϊόντων

6.7.2 Διαγραφή Προϊόντος

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει προϊόντα πατώντας το κόκκινο εικονίδιο “Delete” στη στήλη “Actions” του προϊόντος προς διαγραφή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 76.



Εικόνα 76: Εικονίδιο “Delete” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα προϊόν

6.7.3 Δημιουργία Προϊόντος από μια Υπηρεσία

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια υπηρεσία από τον πίνακα υπηρεσιών και, με βάση αυτήν, να δημιουργήσει το αντίστοιχο προϊόν, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.3.5.

6.7.4 Καταχώρηση Προϊόντος

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ένα νέο προϊόν, επιλέγοντας την ενέργεια “Products” → “Registration” (“Προϊόντα” → “Εγγραφή”) από το κεντρικό μενού. Η εφαρμογή τότε εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τη φόρμα εγγραφής προϊόντων στο TANDEM (Εικόνα 77/Εικόνα 77).

The screenshot shows the 'Product Registration / Editing' page of the TANDEM Platform Portal. The page has a header with the TANDEM logo, navigation links (Home, Applications, Services, SCO, Products, Users, Devices, Infrastructure, Pricing & Billing, Configuration), and a sign-in message 'Hello, operator'. It features a 'European Union EPA&EK 2014-2020 Operational Programmes for Regional Development Fund ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2014-2020' banner.

Product Registration / Editing

Product Name *	Product name...	Product Id *	Product id...								
Product Category *	Select	Product Type *	Select								
Product Provider *	Select	Product Version *	Select								
Product Service *	Select	Product Application *	Select								
Product Description		Description...									
Is Buddle <input type="checkbox"/>		Is Sellable <input type="checkbox"/>									
Product Price Per Charge Unit *		Product Pricing Model *									
Select		Select									
Valid for *		mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy								
Product Service Level Agreement (SLA)		Select	+ Add SLA								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Product Price Per Charge Unit *</th> </tr> <tr> <th>Charge Unit</th> <td>Select</td> </tr> <tr> <th>Price</th> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <th>Currency</th> <td>Select</td> </tr> </thead> </table>				Product Price Per Charge Unit *		Charge Unit	Select	Price	<input type="text"/>	Currency	Select
Product Price Per Charge Unit *											
Charge Unit	Select										
Price	<input type="text"/>										
Currency	Select										
<p>Select Location or Node</p> <p>TANDEM Locations <input type="radio"/></p> <p>TANDEM Nodes <input type="radio"/></p>											
Submit											

Εικόνα 77: Φόρμα εγγραφής προϊόντος στην πλατφόρμα

Τα στοιχεία προς συμπλήρωση στη φόρμα εγγραφής νέου προϊόντος είναι τα ακόλουθα:

- **Όνομα (Product Name)** του προϊόντος
- **Μοναδικό αναγνωριστικό (Product Id)** του προϊόντος
- **Κατηγορία (Product Category)** στην οποία ανήκει το προϊόν
- **Τύπος (Product Type)** του προϊόντος
- **Πάροχος (Product Provider)** του προϊόντος
- **Έκδοση (Product Version)** του προϊόντος
- **Υπηρεσία (Product Service)** ή **Εφαρμογή (Product Application)** για την οποία δημιουργείται το προϊόν
- **Περιγραφή (Product Description)** του προϊόντος
- **Κατάσταση (Life Cycle Status)** στην οποία βρίσκεται το προϊόν
- **Ομαδοποιημένο (Is Buddle)**, το οποίο επιλέγεται αν το προϊόν αποτελεί κομμάτι ενός σύνθετου προϊόντος
- **Εμπορεύσιμο (Is Sellable)**, το οποίο επιλέγεται αν το προϊόν μπορεί να πουληθεί μόνο του
- **Μοντέλο τιμολόγησης (Product Pricing Model)** του προϊόντος
- **Περίοδος εγκυρότητας (Valid for)** του προϊόντος, η οποία ορίζεται από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προϊόντος
- **Συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών (Product Service Level Agreement)** του προϊόντος

Τιμή ανά μονάδα χρέωσης (Product Price Per Charge Unit) του προϊόντος, η οποία προσδιορίζεται από την Μονάδα Χρέωσης, την Τιμή και το Νόμισμα (Currency) της

- **Τοποθεσίες (TANDEM locations) ή Κόμβους (TANDEM Nodes)** όπου μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν

6.7.5 Τροποποίηση Προϊόντος

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ένα υπάρχον προϊόν επιλέγοντας το εικονίδιο “Edit” (“Επεξεργασία”) από τον πίνακα με τα προϊόντα (Εικόνα 78). Έπειτα, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φύλοξενεί τη φόρμα τροποποίησης προϊόντων στο TANDEM, η οποία είναι ίδια με τη φόρμα εγγραφής προϊόντος και εμφανίζεται στην Εικόνα 77 Εικόνα 77. Εναλλακτικά, αν ο χρήστης γνωρίζει το μοναδικό αναγνωριστικό (Id) του προϊόντος που θέλει να μεταβάλει, μπορεί να πάει απευθείας στην σελίδα επιλέγοντας την ενέργεια “Products” -> “Registration” και να εισάγει το Id στο κατάλληλο πεδίο. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία της φόρμας, γιατί όταν πατήσει το κουμπί “Submit”, η εφαρμογή θα ενημερώσει όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.



Εικόνα 78: Εικονίδιο “Edit” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα προϊόν

6.7.6 Αλλαγή κατάστασης Προϊόντος

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κατάσταση (state) ενός προϊόντος με δύο τρόπους. Ο ένας είναι κάνοντας τροποποίηση προϊόντος, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6.7.5, ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι απ’ ευθείας από τον πίνακα με τα προϊόντα. Συγκεκριμένα, σε αυτόν τον πίνακα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το εικονίδιο “Change State” (“Αλλαγή Κατάστασης”) (Εικόνα 79), όπου εμφανίζει μια λίστα με τις δυνατές καταστάσεις που μπορεί να πάρει το προϊόν. Οι δυνατές καταστάσεις εξαρτώνται από την τρέχουσα κατάσταση του προϊόντος. Στην συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει μια από τις διαθέσιμες καταστάσεις και αφού ξαναπατήσει το εικονίδιο “Change state”, θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της αλλαγής. Αν ο χρήστης απαντήσει θετικά στο μήνυμα επιβεβαίωσης, τότε αλλάζει η κατάσταση του προϊόντος και στον πίνακα εμφανίζεται η νέα κατάσταση.




Εικόνα 79: Εικονίδιο “Change State” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα προϊόν

6.7.7 Παραγγελία Προϊόντος

Ο χρήστης μπορεί να παραγγείλει ένα προϊόν πατώντας το εικονίδιο “Order” (“Παραγγελία”) στη στήλη “Actions” του προϊόντος που θέλει να αποκτήσει, όπως φαίνεται στην Εικόνα 80.

Έπειτα, η εφαρμογή θα ανοίξει σε μια νέα καρτέλα την σελίδα για την δημιουργία νέας παραγγελίας, όπου κάποια πεδία όπως το προϊόν προς παραγγελία ή η κατηγορία της παραγγελίας είναι προσυμπληρωμένα.

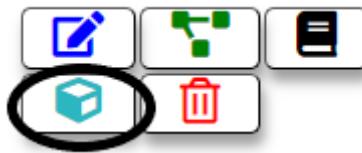

Εικόνα 80: Εικονίδιο “Order” στις διαθέσιμες ενέργειες για ένα προϊόν

6.8 Διαχείριση Τιμολόγησης & Χρέωσης (Pricing Manager)

Όταν ο χρήστης επιλέξει “**Pricing & Billing**” (“Τιμολόγηση και Χρέωση”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει τη σελίδα που φιλοξενεί τους πίνακες με στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ορισμό τιμολόγησης και χρέωσης των προϊόντων και των παραγγελιών (Εικόνα 81Εικόνα 25: Η σελίδα παρουσίασης της συγκεντρωτικής λίστας καταχωρημένων υπηρεσιών στην πλατφόρμα). Οι πίνακες που εμφανίζονται σε αυτήν στην σελίδα αφορούν τα εξής στοιχεία:

- Μοντέλα τιμολόγησης (Pricing Models)
- Συμφωνητικά υπηρεσιών (SLAs)
- Μονάδες χρέωσης (Charge Units)
- Νομισματικές μονάδες (Currencies)

Εικόνα 81: Σελίδα προβολής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται και τον ολοκληρωμένο ορισμό τιμολόγησης και χρέωσης

Σε κάθε πίνακα μπορούμε να προσθέσουμε νέα στοιχεία μέσω των κίτρινων κουμπιών, ενώ για κάθε στοιχείο του πίνακα μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες του και να το επεξεργαστούμε (εικονίδιο “Edit”) ή να το διαγράψουμε (εικονίδιο “Delete”). Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κατά την δημιουργία και επεξεργασία προϊόντων και παραγγελιών, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο από τα στοιχεία τιμολόγησης και χρέωσης που εμφανίζονται σε αυτήν την σελίδα (Εικόνα 82). Συνεπώς, αν χρειάζεται να οριστεί ένα νέο στοιχείο, για παράδειγμα ένα νέο μοντέλο στο τιμολόγησης, θα πρέπει κάποιος χρήστης

που έχει πρόσβαση στην παραπάνω σελίδα να μεταβεί σε αυτήν και προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές, δηλαδή να επιλέξει “Add Pricing Model” στο παράδειγμα μας.

6.9 Διαχείριση Παραμετροποίησης του Συστήματος (Configuration Manager)

Όταν ο χρήστης επιλέξει “Configuration” (“Παραμετροποίηση”) από το κεντρικό μενού, η εφαρμογή εμφανίζει μια λίστα με όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως παράμετροι για τον ορισμό υπηρεσιών, εφαρμογών, συσκευών κτλ.. Κάθε στοιχείο της λίστας αντιστοιχεί σε ξεχωριστή σελίδα. Συνολικά, τα στοιχεία που μπορούν να παραμετροποιηθούν μέσω της εφαρμογής είναι τα εξής:

- Ρόλοι χρηστών (Roles Management)
- Κατηγορίες υπηρεσιών/εφαρμογών/προϊόντων (Service/Application/Product Category Management)
- Τύποι υπηρεσιών/προϊόντων/συσκευών (Service/Product/Device Types Management)
- Πάροχοι (Providers Management)
- Κατάσταση υπηρεσιών/εφαρμογών/προϊόντων (Service/Application/Product State)
- Τοποθεσίες (Locations Management)
- Ζώνες Διαθεσιμότητας (Availability Zones Management)

Η διαχείριση των δυνατών ρόλων για τους χρήστες παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.10.

Για τα υπόλοιπα στοιχεία, οι σελίδες επεξεργασίας τους είναι παρόμοιες. Συγκεκριμένα, για κάθε στοιχείο, εμφανίζεται ένας πίνακας, όπως, ενδεικτικά, φαίνεται στην Εικόνα 82, όπου ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει τα στοιχεία του πίνακα, καθώς και να προσθέσει νέα.

Service Categories	
Location Based Services	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Internet of Things (IoT)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Industrial Internet of Things (IIoT)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Video Analytics	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Augmented Reality	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Optimized Local Content Distribution	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Content Caching	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vehicle to Vehicle Services	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gaming	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
e-Health	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Smart City	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Surveillance	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Notification Services	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Object Detection & Tracking Services	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Εικόνα 82: Σελίδα προβολής και επεξεργασίας των δυνατών κατηγοριών για τις υπηρεσίες

Οι παράμετροι που επεξεργάζονται οι διαχειριστές του TANDEM μέσω αυτών των σελίδων χρησιμοποιούνται σε διάφορες άλλες σελίδες της εφαρμογής και αφορούν παραμέτρους για τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ορίσουν μόνο συγκεκριμένες τιμές. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης καταχωρεί μια υπηρεσία, αυτή η υπηρεσία μπορεί να ανήκει μόνο στις κατηγορίες που φαίνονται στην Εικόνα 82. Αν δεν υπάρχει η επιθυμητή κατηγορία, θα πρέπει

να μεταβεί στην αντίστοιχη διαχειριστική σελίδα και να την προσθέσει. Σε περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση στην διαχείριση παραμέτρων, τότε θα χρειαστεί να ζητήσει από κάποιον άλλον να προσθέσει την κατηγορία.

6.10 Διαχείριση ρόλων χρηστών

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης ρόλων χρηστών και σύνδεση αυτών με συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης σε λειτουργίες του συστήματος. Ο χρήστης με ρόλο 'Operator' είναι προκαθορισμένος, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Είναι ο ρόλος που έχει την δυνατότητα να καταχωρίσει ένα καινούργιο ρόλο στο σύστημα ή να τροποποιήσει τις ιδιότητες ενός ήδη καταχωρημένου ρόλου επιλέγοντας την ενέργεια "Configuration" → "Roles Management" ("Διαμόρφωση" → "Διαχείριση Ρόλων")

The screenshot shows a user interface for managing roles. At the top, there is a navigation bar with links: Products ▾, Users ▾, Devices, Infrastructure, Pricing & Billing, Configuration ▾. Below the navigation bar, the title 'Roles Management' is centered. The main content area displays a table titled 'Roles' with the following data:

Role	Action
Standard User	<input type="checkbox"/>
Administrator	<input type="checkbox"/>
Organizational Units (OU) Administrator	<input type="checkbox"/>
Subscription Manager	<input type="checkbox"/>
Service Manager	<input type="checkbox"/>
Product Manager	<input type="checkbox"/>
Reseller	<input type="checkbox"/>
Broker	<input type="checkbox"/>
Marketplace Manager	<input type="checkbox"/>
Operator	<input type="checkbox"/>
Unregister User	<input type="checkbox"/>
tmpo_role	<input type="checkbox"/> Delete

At the bottom of the table area, there is a yellow button labeled '+ Add Role'. Below the table, there is a green button labeled 'Submit Roles'.

Εικόνα 83 – Οθόνη Διαχείρισης των ρόλων χρηστών του συστήματος

Στην Εικόνα 83 εμφανίζεται μια λίστα με τους ρόλους χρηστών του συστήματος.

Πατώντας το κουμπί '+Add Role' ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει ένα νέο ρόλο.


Πατώντας το κουμπί διαγραφής όπου το σύστημα του επιτρέπει, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τον ρόλο από το σύστημα.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καταχωρίσει όλες τις αλλαγές που έχει κάνει στους ρόλους και στις ιδιότητές τους, πατώντας το πλήκτρο 'Submit Roles'

6.10.1 Δυνατότητες πρόσβασης ρόλου

Ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί διόρθωσης όπου του επιτρέπεται από το σύστημα, ώστε να διαμορφώσει τις δυνατότητες πρόσβασης ενός ρόλου.

Για τον σκοπό αυτό, εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη:


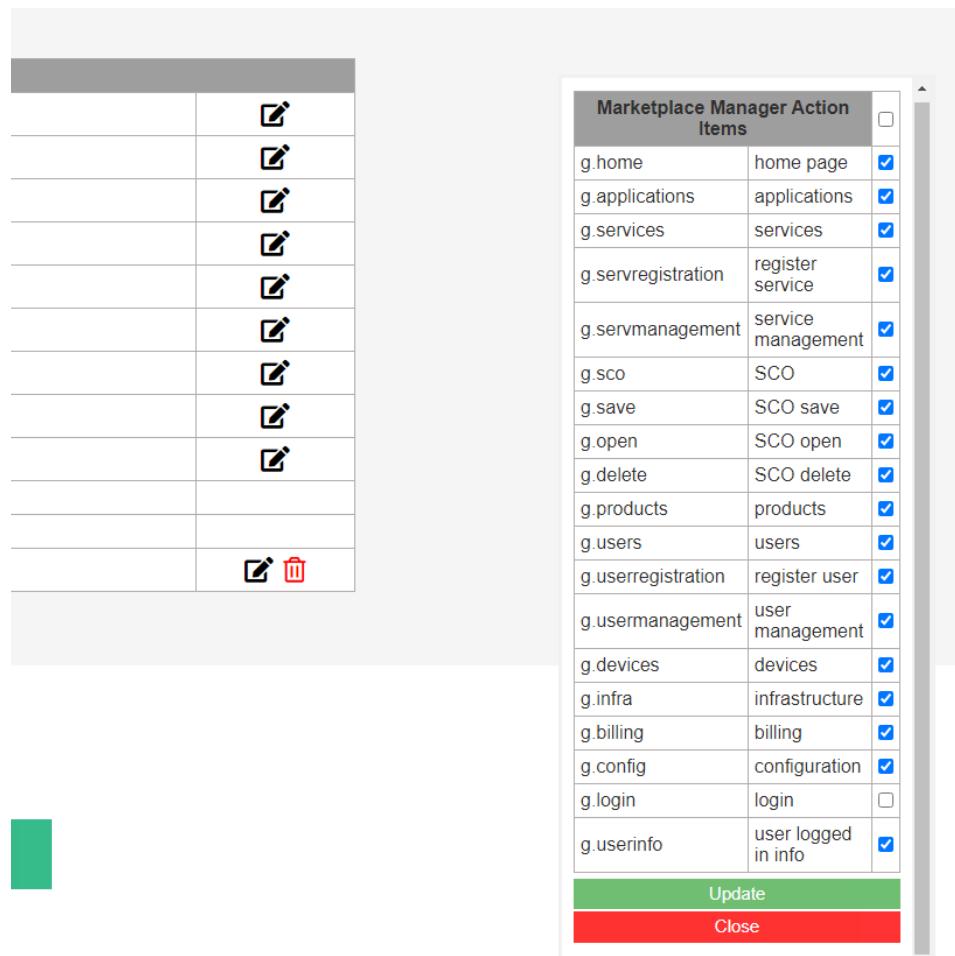


Εικόνα 84 - Συσχέτιση Ρόλων Χρηστών με δικαιώματα πρόσβασης σε λειτουργίες

Στην Εικόνα 84 ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δηλώσει πατώντας κατάλληλα το checkbox, πιά λειτουργία θα μπορεί να είναι προσπελάσιμη από χρήστες που έχουν τον ρόλο που επιλέχθηκε. Με το πλήκτρο 'Update' ο χρήστης επιβεβαιώνει τις αλλαγές και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Με το πλήκτρο 'Close' ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα χωρίς να διασώσει τις όποιες αλλαγές έχει κάνει.

7 Πρωτότυπα Σενάρια και Αλυσίδες Υπηρεσιών (Service Chains Prototypes)

7.1 Αλυσίδα Υπηρεσιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT Service Chain)

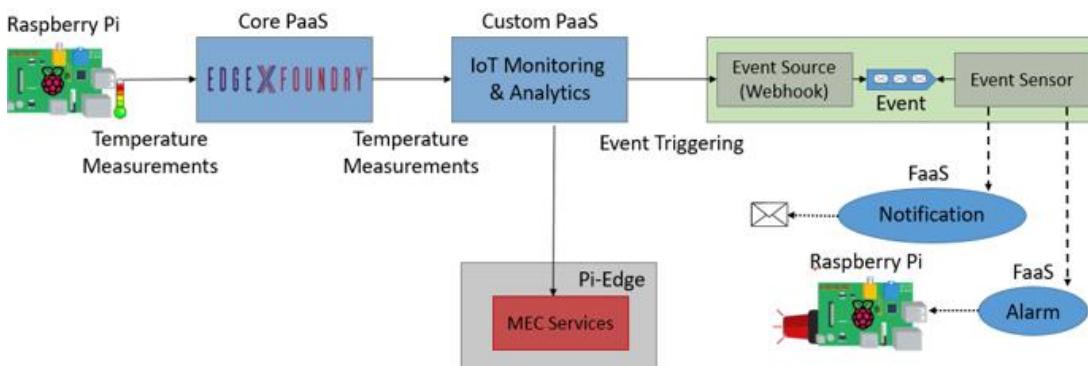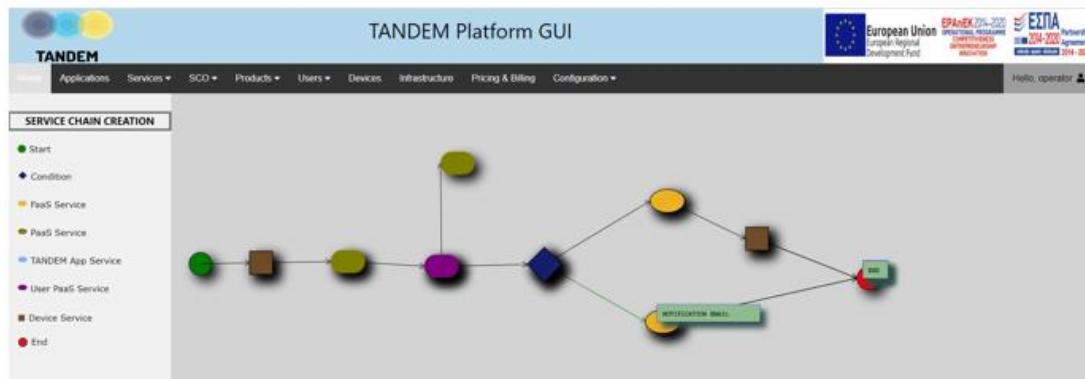

Εικόνα 85: Η ροή εργασιών του IoT (κάτω) και πως αναπαρίσταται αναλυτικά στην σελίδα διαχείρισης αλυσίδων του TANDEM portal (πάνω).

```
tandem@k8smaster:~$ kubectl -n argo-events get pods
NAME                               READY   STATUS    RESTARTS   AGE
controller-manager-565678585b-zx7jt   1/1    Running   0          7d2h
events-webhook-cf669c854-x54vd       1/1    Running   0          7d2h
eventbus-default-stan-0              2/2    Running   0          7d2h
eventbus-default-stan-1              2/2    Running   0          7d2h
eventbus-default-stan-2              2/2    Running   0          7d2h
webhook-eventsource-44n55-5889c4989-pqbxz  1/1    Running   0          6d2h
webhook-sensor-znnff-7c4986b99-9tnpd   1/1    Running   0          6d2h
```

Εικόνα 86: Τα δομικά στοιχεία του Argo framework σε περιβάλλον Kubernetes

Στην Εικόνα 85: Η ροή εργασιών του IoT (κάτω) και πως αναπαρίσταται αναλυτικά στην σελίδα διαχείρισης αλυσίδων του TANDEM portal (πάνω).

φαίνεται το IoT workflow όπως υλοποιήθηκε στο έργο. Το Device Service στα αριστερά λειτουργεί ως ενεργοποιητής, μετρώντας τη θερμοκρασία και την υγρασία ενός δωματίου και στέλνοντας τη μέτρηση στο Core Data, που αποτελεί δομικό στοιχείο του EdgeX Foundry.

Στη συνέχεια, το δομικό στοιχείο Rules Engine στέλνει την μέτρηση στον Message Broker (κομμάτι του IoT Monitoring & Analytics). Από εκεί το Temperature Monitoring Service, που καταναλώνει τα μηνύματα από τον Message Broker, εκτελεί δύο λειτουργίες: πρώτον αποθηκεύει τη μέτρηση σε μια βάση δεδομένων, και δεύτερον, αναλόγως το ύψος της μέτρησης, στέλνει ένα HTTP POST request σε ένα από τα δύο endpoints του Event Source χρησιμοποιώντας τα MEC Services. Συγκεκριμένα, για το πρώτο endpoint εκτελεί τη μέθοδο Notification Service που αποστέλλει ένα e-mail στο UE (κινητή συσκευή) που βρίσκεται στην κοντινότερη απόσταση από την IoT συσκευή, όπως αυτά παρέχονται από τα υποστηριζόμενα MEC Services. Το email αυτό περιέχει πληροφορίες για την τοποθεσία του UE, της IoT συσκευής καθώς και για το ύψος της θερμοκρασίας. Το δεύτερο endpoint εκτελεί τη μέθοδο Alarm Service ζητώντας από το Command Service του EdgeX να ενεργοποιήσει το συναγερμό για μια διάρκεια X δευτερολέπτων που είναι επίσης παραμετροποιήσιμη από το χρήστη. Το κομμάτι του παραπάνω workflow, από το Event Source και μετά, έχει υλοποιηθεί με τη χρήση του Argo Events framework [Argo]. Όπως ίσως γίνεται αντιληπτό από την ονομασία, οι μέθοδοι εκτελούνται κατά την πυροδότηση συγκεκριμένων γεγονότων (events). Κατ' αυτή την έννοια, υπάρχει ένας “παραγωγός” κι ένας “καταναλωτής” γεγονότων, καθώς κι ένας δίαυλος (bus) για την αποθήκευση/κατανάλωση των γεγονότων. Στην περίπτωση του IoT workflow, τα γεγονότα, αποτελούν τα POST requests που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην Εικόνα 86 φαίνονται τα δομικά στοιχεία του framework σε περιβάλλον Kubernetes που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες που μόλις περιεγράφηκαν. Μπορεί να διακριθεί ο δίαυλος των γεγονότων με τρία αντίγραφα (event bus), ο παραγωγός (webhook-eventsources) και τέλος, ο καταναλωτής (webhook-sensor).

Παρακάτω περιγράφεται πιο αναλυτικά το σενάριο παρακολούθησης δύο μετρητικών μεγεθών (θερμοκρασίας και υγρασίας) σαν παράδειγμα των FaaS και PaaS υπηρεσιών που υποστηρίζει το TANDEM.

Επισκόπηση

Το σενάριο περιγράφει την ανάπτυξη μιας σειράς υπηρεσιών PaaS και FaaS που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σενάριο χρήσης της TANDEM πλατφόρμας, και των αυτοματοποιήσεων που αυτή προσφέρει, για την δημιουργία μας εφαρμογής που θα τρέχει αποκλειστικά στις παρυφές του δικτύου. Στόχος είναι:

1. Η διαρκής παρακολούθηση δύο μετρητικών μεγεθών (θερμοκρασίας, υγρασίας) στο server room των εγκαταστάσεων της Intracom.
2. Η δυνατότητα της διαλειτουργικότητας των μετρητικών οργάνων και actuators ανάμεσα σε διάφορους χρήστες της πλατφόρμας του TANDEM.
3. Η αποθήκευση των μετρήσεων των για μελλοντική χρήση σε αλγορίθμους forecasting
4. Η δυνατότητα live παρακολούθησης των μετρήσεων.
5. Η χρήση των MEC Services, και συγκεκριμένα του LOCATION API.
6. Η δυνατότητα εκτέλεσης workflows σε συνάρτηση με συγκεκριμένες τιμές (thresholds) των μετρήσεων.


Το σενάριο χρησιμοποιεί ένα σύνολο από services που επιτρέπουν την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα services:

1. **Device services:** Το ρόλο των μετρητικών οργάνων και actuators, σε αυτό το σενάριο παίζει ένας υπολογιστής μοναδικής πλακέτας (single-board computer, SBC) Raspberry Pi 4. Με τη χρήση 3rd party αισθητήρων αλλά και actuators (ADAFRUIT-DHT11 sensor και LOUDITY-loudspeaker 0.5W 8Ω - 28 x 4.7mm) προσομοιώνει ένα σύνολο «έξυπνων» συσκευών που το TANDEM φιλοδοξεί να διασυνδέσει στα πλαίσια των edge monitoring services. Οι συσκευές αυτές είναι ένας cluster αισθητήρων (θερμοκρασίας-υγρασίας) καθώς και μία προειδοποιητική σειρήνα.
2. **EdgeXFoundry:** Το EdgeXFoundry επιτυγχάνει τη διαλειτουργικότητα των συνδεδεμένων device services, επιτρέποντας σε εξωτερικούς χρήστες να ενημερώνονται για τα information models που χρησιμοποιούν οι διάφορες συνδεδεμένες συσκευές ή actuators καθώς και να κάνουν access τις μετρήσεις των συνδεδεμένων συσκευών ή να χειρίζονται τους συνδεδεμένους actuators. Το EdgeXFoundry έχει βασιστεί στην αρχιτεκτονική των microservices. Τα microservices που χρησιμοποιούνται στο σενάριο είναι τα παρακάτω:
 - i. Edgex-Core-Metadata: Το service αυτό διατηρεί τα μεταδεδομένα των συνδεδεμένων συσκευών και ενεργοποιητών, επιτρέποντας σε 3^{ους} χρήστες να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στις συσκευές αυτές
 - ii. Edgex-Core-Data: Το service αυτό διατηρεί τις μετρήσεις που στέλνονται από τις συσκευές στο EdgeXFoundry και δίνει πρόσβαση σε αυτές.
 - iii. Edgex-Core-Command: Το service αυτό διατηρεί τα μεταδεδομένα των εντολών που δέχονται οι δηλωμένοι actuators(σειρήνα).
 - iv. Edgex-Kuiper: Η rules engine του Edgex, χρησιμοποιείται για την προώθηση των χρήσιμων δεδομένων από το edge σε μια κεντρική τοποθεσία.
 - v. Edgex-app-service-configurable-mqtt: Το service αυτό χρησιμοποιείται από την rules engine για την προώθηση των δεδομένων μέσω ενός mqtt Broker (Mosquitto).
 - vi. Edgex-device-rest: Το service αυτό χρησιμοποιείται από το Edgex για την ενεργοποίηση των actuators(σειρήνα).
3. **MEC Services:** Πρόκειται για ένα σύνολο από υπηρεσίες, οι οποίες όπως αναλύθηκε στην υποενότητα 3.3, δίνουν τη δυνατότητα σε εξωτερικές εφαρμογές να παρέχουν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες άλλων εφαρμογών, όπως και να καταναλώνουν APIs που προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία των εγγεγραμμένων χρηστών/συσκευών (UE). Τα services αυτά μπορούν να διακριθούν στις εξής δύο κατηγορίες:
 - i. Service Management APIs: Ένα σύνολο διεπαφών που δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές να προωθήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, να μεταβάλλουν την κατάστασή τους ή να τις διαγράψουν, ενώ μπορούν επίσης να κάνουν αναζήτηση άλλων υπηρεσιών και έλεγχο διαθεσιμότητας μίας ή περισσότερων υπηρεσιών που παρέχονται από άλλες εφαρμογές.
 - ii. Location APIs: Ένα σύνολο από διεπαφές, οι οποίες παρέχονται από το MEC Platform και προσφέρουν πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία διαφόρων User Equipments, των υπολογισμό αποστάσεων, καθώς και την εύρεση του/των κοντινότερων UE(s).
4. **IoT Data Analytics:** Υπηρεσία, όπως περιγράφηκε στο 3.5.1, η οποία έχει ως ευθύνη την οπτικοποίηση των μετρήσεων υγρασίας και θερμοκρασίας που συλλέγονται

από τους αισθητήρες της πλακέτας RaspberryPi που είναι συνδεδεμένη στην EdgeX PaaS υπηρεσία

- i. Message broker: Την ευθύνη για την μεταφορά των δεδομένων από το edge (δηλαδή από το edgex) σε μια πιο κεντρική τοποθεσία αναλαμβάνει ο MQTT message broker Eclipse Mosquitto. Ο Mosquitto λαμβάνει με την μορφή mqtt messages, όλες τις χρήσιμες μετρήσεις που φτάνουν στο edgex. Στο συγκεκριμένο σενάριο, MQTT message broker συλλέγει τις μετρήσεις υγρασίας & θερμοκρασίας της πλακέτας RaspberryPi.
 - ii. Temperature and Humidity monitoring service: Το Service αυτό είναι επιφορτισμένο με το συλλέγει τις μετρήσεις που αποθηκεύονται στον παραπάνω message broker και να αποθηκεύει τις μετρήσεις σε μια κεντρική βάση (influxDB). Επιπρόσθετα, το service εφαρμόζει έναν ή παραπάνω κανόνες στις μετρήσεις υγρασίας & θερμοκρασίας που δέχεται, ώστε να ενεργοποιεί μια σειρά από workflows ανάλογα με τις μετρήσεις που φτάνουν σε αυτό. Για παράδειγμα μπορεί να στείλει ένα ενημερωτικό mail ("notification action") σε περίπτωση που η θερμοκρασία/υγρασία στο server room είναι μη ικανοποιητική, ή ενεργοποιήσει την σειρήνα ("alarm action") σε περίπτωση που η θερμοκρασία/υγρασία φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.
 - iii. IoT data DB: Στο σενάριο γίνεται χρήση της Influx DB για να αποθήκευση των IoT δεδομένων και συγκεκριμένα των μετρήσεων υγρασίας & θερμοκρασίας που συλλέγει η Temperature and Humidity monitoring service.
 - iv. IoT Data Monitoring : Στο σενάριο χρησιμοποιείται η γραφική πλατφόρμας για την ανάλυση δεδομένων, Grafana, όπου μέσω διαφόρων διαγραμμάτων οπτικοποιεί τις μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας που έχουν αποθηκευτεί στην IoT data DB.
5. Υποσύστημα Argo: Το υποσύστημα Argo υλοποιεί την ιδέα του FaaS όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. Προς αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό publish/subscribe, ώστε τα FaaS να εκτελούνται ασύγχρονα με την πυροδότηση κάποιου γεγονότος. Παραγωγός αυτών των μηνυμάτων είναι το webhook-eventsources, ενώ το webhook-sensor είναι ο καταναλωτής που εκτελεί στο τέλος τα FaaS αναλόγως το μήνυμα που κατανάλωσε.

7.2 Αλυσίδα Υπηρεσιών Αναγνώρισης Αντικειμένων (Object Detection Service Chain)

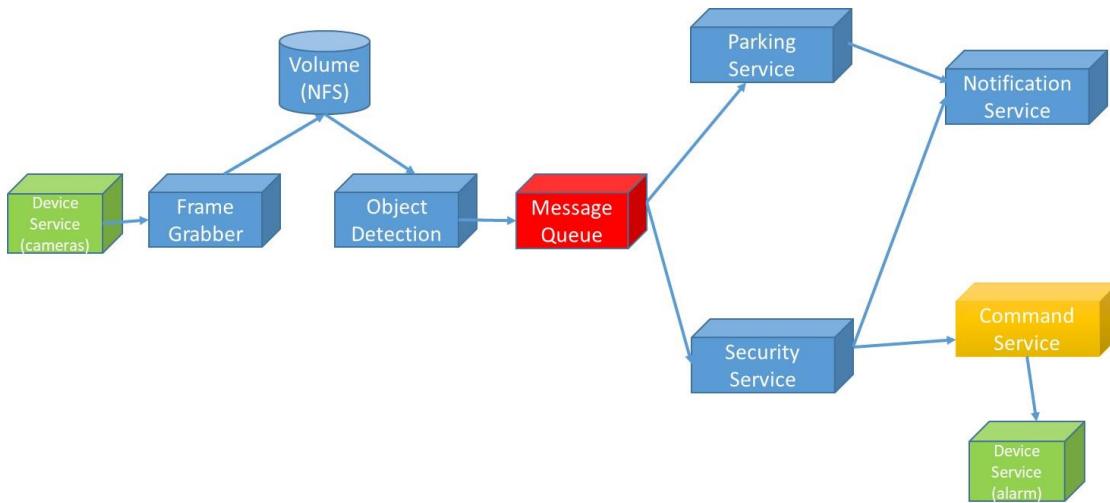

Εικόνα 87 - Αλυσίδα Υπηρεσιών Αναγνώρισης Αντικειμένων

Στην εισαγωγή αυτής της ενότητας θα παρατεθεί μία επιγραμματική περιγραφή όλων των βημάτων που συγκροτούν το διάγραμμα ροών ενεργειών στην υπηρεσία αναγνώρισης αντικειμένων. Συγκεκριμένα η λίστα των απαραίτητων βημάτων τοποθετημένων με χρονική σειρά αποτελείται από τα ακόλουθα:

1. Μία (ή περισσότερες) κάμερες που παράγουν το βίντεο επιτήρησης
2. Μία μίκρο-υπηρεσία (micro-service) που επεξεργάζεται το συνεχές σήμα και εξάγει στιγμιότυπα (frames) που τα αποθηκεύει σε ένα KOINO δικτυακό χώρο
3. Η καρδιά της προσφερόμενης ευφυούς λειτουργικότητας είναι το μοντέλο αναγνώρισης αντικειμένων. Ανασύρει τα στιγμιότυπα από το κοινό χώρο και εντοπίζει λίστες εμφανιζόμενων οντοτήτων : { κατηγορία για παράδειγμα αυτοκίνητο, θέση στην εικόνα, βεβαιότητα ορθότητας αναγνώρισης / καλό είναι να είναι μεγαλύτερη του 70% }
4. Η παραπάνω λίστα εξάγεται από το ευφυές μοντέλο σε ένα δίαυλο επικοινωνίας (message-queue)
5. Οι υπηρεσίες TANDEM υψηλού επιπέδου ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που αναρτάται ένα καινούργιο αντικείμενο. Η Υπηρεσία Ευφυούς Στάθμευσης δραστηριοποιείται στην ύπαρξη καινούργιου σταθμευμένου οχήματος. Ενώ η Επόπτευση & Ασφάλεια όταν βρεθεί ένα εγκαταλειμμένο αντικείμενο για παράδειγμα σακίδιο
6. Υπάρχει ο μηχανισμός ειδοποίησεων που εκκινεί την αποστολή μηνυμάτων όταν η κατάσταση είναι ιδιαίτερη. Ενώ όταν η κατάσταση γίνει κρίσιμη υπάρχει μηχανισμός συναγερμού.

Η ροή ενεργειών στο σενάριο Εντοπισμού-Αντικειμένων περνάει από τις ακόλουθες φάσεις:

ΦΑΣΗ 1: Προετοιμασία Οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης και Ενεργοποίηση Προεκπαίδευμένου Μοντέλου

- Ανάγνωση χαρακτηριστικών κάρτας γραφικών (GPU)
- Επιλογή και εγκατάσταση συμβατού οικοσυστήματος τεχνητής-νοημοσύνης:

- Στη προκειμένη περίπτωση PyTorch
- Για την ελαχιστοποίηση των “προστριβών” με υπάρχουσες εκδόσεις εγκατεστημένων εργαλείων, η εγκατάσταση του οικοσυστήματος γίνεται σε ένα CONTAINER που εξασφαλίζει απομόνωση και αυτονομία
- Μετάβαση στο Pre-Trained Model Hub και επιλογή μίας αρχιτεκτονικής που ταιριάζει με το πρόβλημα εντοπισμού ανά-χειρας αλλά και τους διατιθέμενους υπολογιστικούς πόρους:
- Αρχιτεκτονική 1η: YoloV5 καθώς χαρακτηρίζεται από γρήγορες ταχύτητες εντοπισμού. Επίσης αντιμετωπίζει αποδοτικά προβλήματα υπερκαλύψεων και τμηματικών αποκρύψεων
- Αρχιτεκτονική 2η: Facebook/ Detectron2 καθώς προσφέρει μία σειρά από “mask-based” φίλτρα. Πρόκειται για δυναμικές επιφάνειες που μπορούν να κινηθούν από το δυναμικό μίας εικόνας και να εντοπίσουν την ακριβή περιοχή που υπάρχει ένα ζητούμενο αντικείμενο. Με αυτό το τόπο απαντώνται ταυτόχρονα δύο κρίσιμα ερωτήματα: ”Αν υπάρχει ?” και ”Σε ποιο σημείο βρίσκεται !”
- Καθορισμός των απαραίτητων λειτουργικών παραμέτρων του μοντέλου:
- Σημείου εγκατάστασης CPU ή GPU
- Ποσοστό Ακρίβειας
- Εκκίνηση οικοσυστήματος τεχνητής-νοημοσύνης στο κατάλληλο mode:
- Inference ... υπάρχει εκπαιδευμένο μοντέλο αναγνώρισης έτοιμο να διαχειριστεί άγνωστες εικόνες σε “προιοντικές” εγκαταστάσεις

ΦΑΣΗ 2: Λειτουργία Μηχανισμού Αναγνώρισης Αντικειμένων

- Υπάρχουν πολλές κατανεμημένες κάμερες που παρακολουθούν κρίσιμες υποδομές
- Ο Frame-Grabber διακριτοποιεί το συνεχές σήμα βίντεο σε διαδοχικά frames που αποθηκεύονται σε ένα χώρο με δυνατότητες πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο του TANDEM
- Ο αναγνώστης της υπηρεσίας διαβάζει τις καινούργιες εικόνες και τις αποστέλλει για ευφυή επεξεργασία από το ενεργοποιημένο μοντέλο αναγνώρισης
- Στο τέλος της επεξεργασίας κοινοποιείται μία λίστα με όλα τα αντικείμενα ... αντικείμενο-X { Τίτλος, Περιοχή εντοπισμού, Πιθανότητα Σφάλματος }
- Η λίστα αποστέλλεται στο κεντρικό δίαυλο επικοινωνίας για ενημέρωση των συνεργαζόμενων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, όπως ευφυούς-πάρκινγκ.

7.3 Πειραματικές Υπηρεσίες Εφαρμογής (TANDEM App services)

Στα πλαίσια της αξιολόγησης του συστήματος TANDEM από τις αρχικές του φάσεις, αναπτύχθηκαν υπηρεσίες Ευφυούς Στάθμευσης (Smart Parking Service) και Επόπτευσης & Ασφάλειας Χώρου (Surveillance & Security Service) οι οποίες εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική του TANDEM Με μεταφορά λειτουργιών στα άκρα.

7.3.1 Υπηρεσία Ευφυούς Στάθμευσης (Smart Parking Service)


Επιγραμματικά η υπηρεσία αυτή:

- Ζητάει από την υπηρεσία Αναγνώρισης Αντικειμένων να την ενημερώνει για τα αυτοκίνητα που εντοπίζει σε στιγμιότυπα (frames) που εξάγονται από ροές βίντεο
- Για κάθε ένα αυτοκίνητο η υπηρεσία ευφυούς-πάρκινγκ επικεντρώνει τη προσοχή της στο σημείο της εικόνας που εντοπίστηκε
- Η θέση εύρεσης συσχετίζεται με τις θέσεις παρκαρίσματος.
- Στο χάρτη αποτύπωσης διαθεσιμότητας η θέση που βρίσκεται εγγύτερα στο αυτοκίνητο και υπάρχει μία μερική επικάλυψη δηλώνεται σαν δεσμευμένη
- Ενημερώνονται τα ποσοστά πληρότητας του συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης.
- Η πληροφορία που εξήχθει σε τοπικό επίπεδο μετά την προσέγγιση και κατάληψη μίας άδειας θέσης από ένα καινούργιο αυτοκίνητο μεταφέρεται κεντρικά για την ενημέρωση της υπηρεσίας ολιστικής διαχείρισης όλων των χώρων στάθμευσης.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει εξαιρετικές προοπτικές στο χώρο της Έξυπνης Πόλης (Smart City) καθώς και στα συστήματα C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) όπου η πληροφορία μεταφέρεται από το σημείο που δημιουργείται στους προσερχόμενους οδηγούς για να τους βοηθήσει σε "Εύκολη Στάθμευση".

Είναι μία υπηρεσία Στρατηγικής σημασίας για το TANDEM αφού επιτρέπει σε μία μεγάλη μάζα χρηστών να κινηθούν με άνεση και ασφάλεια. Η λειτουργία της είναι άμεσα συνυφασμένη με την υπηρεσία Αναγνώρισης Αντικειμένων:

- Σε χαμηλό επίπεδο τρέχει ο μηχανισμός που αναλύει διαδοχικά στιγμιότυπα από ένα βίντεο επιτήρησης (έχει αναλυθεί στην ενότητα 3.5)
- Τα αποτελέσματα δηλαδή {label, position, probability} μπαίνουν σε ένα δίστηλο επικοινωνίας (για παράδειγμα RabbitMQ) με την μέθοδο του publisher δηλαδή λαμβάνει ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο αντικείμενο που εντοπίστηκε
- Η εν λόγω υπηρεσία παρακολουθεί το ίδιο κανάλι επικοινωνίας αλλά σαν subscriber δηλαδή λαμβάνει ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο αντικείμενο που εντοπίστηκε
- Επιλέγει μόνο τα αντικείμενα που την ενδιαφέρουν δηλαδή σταθμευμένα αυτοκίνητα
- Για κάθε ένα γνωρίζει την ακόλουθη πληροφορία ... βρέθηκε ένα σε ένα χώρο της εικόνας που ορίζεται από τις ακόλουθες συντεταγμένες {Κορυφή#1 - Κορυφή#2 - Κορυφή#3 - Κορυφή#4}
- Επίσης η υπηρεσία είναι κάτοχος της χαρτογράφησης του συνολικού χώρου .. δηλαδή η θέση P1 ορίζεται επίσης από μία τετράδα κορυφών.
- Γίνεται αντιπαραβολή της θέσης του αντικειμένου με αυτές του πάρκινγκ οπότε η υπηρεσία γνωρίζει ότι οι P-i όπου i=1..k είναι δεσμευμένες ενώ οι υπόλοιπες P-J είναι διαθέσιμες για επερχόμενους οδηγούς

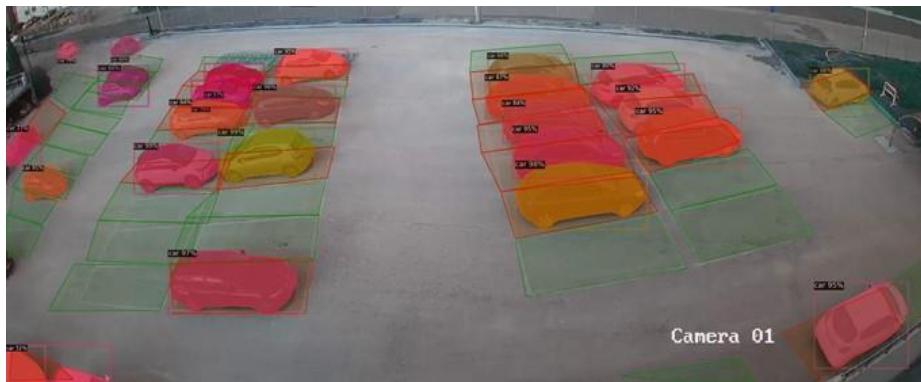

Εικόνα 88 - Δοκιμαστική Χρήση της Υπηρεσίας Smart Parking στο parking του κτιρίου A5 της INTRACOM TELECOM

Η Εικόνα 88 δείχνει τη δοκιμαστική χρήση της υπηρεσίας Smart Parking στο parking του κτιρίου A5 της INTRACOM TELECOM. Αποτελείται από δύο επίπεδα (layers). Στο παρασκήνιο υπάρχει ένα στιγμιότυπο από το χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης και έχει αποτυπωθεί με IP-κάμερα, ενώ στο προσκήνιο έχουν τοποθετηθεί μερικές γραφικές λεπτομέρειες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα του ευφυούς μοντέλου αναγνώρισης αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα με "πράσινο" περίγραμμα εμφανίζονται οι ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ θέσεις παρκαρίσματος ενώ με κόκκινο οι κατειλημμένες. Επίσης κάθε αντικείμενο που αναγνωρίζεται αναγράφεται ο τίτλος του για παράδειγμα "ΑΝΘΡΩΠΟΣ".

Τέλος στο πάνω-δεξιά άκρο της εικόνας έχει παρεμβληθεί ένα κείμενο με "απολογιστικές" πληροφορίες, όπως το σύνολο των ελεύθερων θέσεων.

7.3.2 Υπηρεσία Επόπτευσης & Ασφάλειας Χώρου (Surveillance & Security Service)

Μία δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών του TANDEM στρατηγικής σημασίας έχει να κάνει με ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου χώρου. Επιγραμματικά η υπηρεσία αυτή:

- Είναι συνδεδεμένη με τη στρατηγική υπηρεσία της Αναγνώρισης-Αντικειμένων στην οποία έχει δηλώσει το ενδιαφέρον της για τις κατηγορίες "πινακίδες-κυκλοφορίας", "άνθρωπος", "αποσκευές", "σακίδια", κοκ.
- Ενημερώνεται αυτόματα για εμφανίσεις καθενός από τα "ενδιαφέροντα" αντικείμενα σε στιγμιότυπα από τον επιβλεπόμενο χώρο
- Ανάλογα με το αντικείμενο εφαρμόζει μία συγκεκριμένη λογική διαχείρισης. Για παράδειγμα σε πινακίδες-κυκλοφορίας η υπηρεσία ευφυούς-ελέγχου επικεντρώνει τη προσοχή της στα αριθμητικά στοιχεία της πινακίδας (οι λατινικοί χαρακτήρες έχουν δευτερεύοντα ρόλο). Μετά την εφαρμογή αλγορίθμων OCR (Optical Character Recognition) τα νούμερα διαβάζονται.
- Τα νούμερα της τρέχουσας πινακίδας ελέγχονται με τη λίστα των επιτρεπόμενων οχημάτων -- αυτή η λίστα εισέρχεται στη πλατφόρμα TANDEM κάθε μέρα.
- Εάν το αυτοκίνητο δεν είναι εξουσιοδοτημένο η υπηρεσία ασφάλειας στέλνει επείγουσες ειδοποιήσεις μέσω κατάλληλων-modules που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση emails & sms

- Επίσης η υπηρεσία στέλνει εντολές εικόνησης λειτουργίας σε αποτρεπτικούς μηχανισμούς όπως σειρήνες/ συναγερμούς.

Συγκεκριμένο προσφέρεται η δυνατότητα στο τελικό χρήστη για προκαταβολική ενημέρωση στη περίπτωση μη-εξουσιοδοτημένων αντικειμένων όπως:

- Ανάγνωση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και Ειδοποίηση για μη-προβλεπόμενη είσοδο και
- Εντοπισμό εγκαταλειμμένων αντικειμένων όπως σακιδία.

Η λειτουργία των υπηρεσιών-ασφάλειας είναι άρρηκτα δεμένη με την θεμελιώδη-υπηρεσία Αναγνώρισης-Αντικειμένων - εκτελείται στο παρασκήνιο αλλά είναι προαπαιτούμενο για την ευφυή συμπεριφορά της πλατφόρμας.

Η είσοδος στις υπηρεσίες ασφάλειας είναι μια λίστα από αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε μία εικόνα. Συγκεκριμένα υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας (message-queue/RabbitMQ) όπου η μονάδα αναγνώρισης με το πέρας επεξεργασίας μίας άγνωστης εικόνας γνωστοποιεί τα ευρήματα της. Στον ίδιο δίαυλο και στο ίδιο κανάλι όπου γίνονται οι ανακοινώσεις (για παράδειγμα το κανάλι με ονομασία πινακίδες-αυτοκινήτων) είναι δηλωμένος σαν παρατηρητής “subscriber” η υπηρεσία-ασφάλειας. Με αυτό το τρόπο κάθε φορά που εμφανίζεται καινούργιο μήνυμα για εντοπισμό νέου αντικειμένου ενημερώνεται αυτόματα.

Η επεξεργασία που κάνει η υπηρεσία ασφάλειας αποσκοπεί στην έγκαιρη κινητοποίηση σε περιπτώσεις παρείσακτων. Έτσι όταν δημοσιοποιηθεί η ύπαρξη μίας εισερχόμενης πινακίδας αυτοκινήτου συγκρίνει το περιεχόμενο της με μία λίστα από επιτρεπόμενα οχήματα που ενημερώνεται καθημερινά από την αρμόδια υπηρεσία.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξουσιοδότηση η υπηρεσία ασφάλειας εναποθέτει στο δίαυλο-επικοινωνίας και στο κανάλι “επείγουσες ανακοινώσεις” ένα ενημερωτικό μήνυμα. Το μήνυμα αυτό θα καταλήξει στην υπηρεσία-ειδοποίησεων που με τη σειρά της θα συντάξει sms και emails για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Τέλος σε περιπτώσεις που η παραβατικότητα κρίνεται μεγάλης σημασίας και επικινδυνότητας, η υπηρεσία-ασφάλειας θα κινητοποιήσει μηχανισμούς αντίδρασης. Για παράδειγμα θα στείλει START μήνυμα σε μία σειρήνα συναγερμού.

Στη συνέχεια παρατίθενται μερικές εικόνες που απεικονίζουν εύγλωττά τα κυρίαρχα σενάρια χρήσης στο πεδίο της “Επόπτευσης κ Ασφάλειας”.

Σε ένα χώρο ελέγχου τοποθετείται μία κάμερα ασφάλειας σε ένα ψηλό σημείο ώστε να έχει πανοραμική θέα και να παρατηρεί σε 24ωρη βάση. Όπως φαίνεται ο χώρος είναι “γεμάτος” με αντικείμενα εκ των οποίων άλλα είναι ενδιαφέροντα και πολλά απλά έχουν φυσική παρουσία. Η Υπηρεσία-Ασφάλειας βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς επόπτευσης μέχρι τη χρονική στιγμή που εντοπίζεται ένας άνθρωπος. Τονίζεται η ικανότητα του ευφυούς-μοντέλου να διακρίνει σε πραγματικά σενάρια όπου ο άνθρωπος είναι εν μέρη-ορατός κινείται ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα και βρίσκεται μακριά από το σημείο έδρασης της κάμερας (Εικόνα 89).

Μόλις εντοπιστεί ο άνθρωπος η υπηρεσία εισέρχεται σε κατάσταση Ασφάλειας με αναφορά σε κάποια πρωτόκολλα μη-εξουσιοδοτημένων ενεργειών. Για παράδειγμα αν ο εντοπισμός γίνεται σε κάποια χρονική στιγμή που δεν επιτρέπεται η παρουσία κανενός τότε στέλνεται ειδοποίηση σε μία κεντρική υπηρεσία για επιβεβαίωση και παρέμβαση.



Εικόνα 89-Δοκιμαστική Χρήση της Υπηρεσίας Επόπτευσης και Ασφάλειας στον περιβάλλον χώρο της εταιρείας INTRACOM TELECOM –Εντοπισμός Ανθρώπου

Σε ένα άλλο σενάριο (Εικόνα 90) ελέγχονται οι πινακίδες κυκλοφορίας των προσερχόμενων αυτοκινήτων σε μία κρίσιμη υποδομή. Η υπηρεσία ξεκινάει με τον εντοπισμό της πινακίδας στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Στη συνέχεια γίνεται διαχωρισμός των λατινικών χαρακτήρων από τους αριθμητικούς που αποτελούν και τη κρίσιμη πληροφορία για την αναγνώριση του άγνωστου αυτοκινήτου. Στο τελευταίο στάδιο τα νούμερα από τη πινακίδα κυκλοφορίας αντιταραβάλλονται με μία λίστα που συντάσσεται κεντρικά και περιλαμβάνει τα εξουσιοδοτημένα.



Εικόνα 90 -Αυτόματη Ανάγνωση Πινακίδας Οχήματος για έλεγχο είσοδου -Εγκαταστάσεις INTRACOM TELECOM

7.3.3 Εφαρμογή επίδειξης δυνατοτήτων TANDEM - Συγκεντωτική Παρακολούθηση Πολλών Χώρων Στάθμευσης

Η υπηρεσία Ευφυούς Στάθμευσης, που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, είναι μία υπηρεσία που εκτελείται στα άκρα και είναι υπεύθυνη για την επόπτευση ενός συγκεκριμένου χώρου με κύριο μέλημα την διαρκή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των μετρητικών (πλήθος από ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ θέσεις, ΚΩΔΙΚΟΙ αναφοράς τους). Με άλλα λόγια σε μία περιοχή με πέντε(5) ανεξάρτητους χώρους παρκαρίσματος θα υπάρχουν πέντε(5) υπηρεσίες που θα παρακολουθούν αδιάλειπτα τις ελεύθερες θέσεις που μπορούν να δεσμευτούν για προσερχόμενα αυτοκίνητα.

Η εφαρμογή αυτή ενέχει ένα ρόλο “συγκεντρωτή” (aggregator) όλων των πληροφοριών από τα κατανεμημένα services. Είναι φανερό ότι βρίσκεται σε ένα εκτελεστικό επίπεδο πιο υψηλό και ο ρόλος του είναι διπλός. Πρώτον εποπτεύει τη διαθεσιμότητα θέσεων παρκαρίσματος σε περιοχές και δεύτερον παρέχει ολοκληρωμένες οδηγίες σε οδηγούς που πλησιάζουν και αναζητούν ένα σημείο στάθμευσης.

Το σήμα εισόδου στην εφαρμογή είναι ένα αίτημα (request) - ο οδηγός χρησιμοποιώντας τη κινητή συσκευή του συνδέεται με την υπηρεσία που μπορεί να γίνει προσβάσιμη από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια ενημερώνει για τις προθέσεις του: “Θα ήθελα να παρκάρω στην οδό Ηπείρου 44 στο Περιστέρι”. Μέσω σήματος GPS το αίτημα του οδηγού εμπλουτίζεται με τη τρέχουσα θέση του.

Όταν η εφαρμογή δεχθεί ένα αίτημα εκτιμάει ποιος χώρος στάθμευσης βρίσκεται κοντύτερα στο ζητούμενο σημείο. Στη συνέχεια ελέγχει τι διαθεσιμότητα εμφανίζει και εάν κριθεί κατάλληλος τότε επιλέγεται και δεσμεύεται μία θέση για ένα χρονικό διάστημα.

8 Συμπεράσματα και Επόμενη Έκδοση Λογισμικού

Το παραδοτέο αυτό παρουσιάσει τις πτυχές της τεχνικής υλοποίησης της τρίτης λειτουργικής έκδοσης του TANDEM. Συνοδεύεται από την τεκμηρίωση του λογισμικού, τις οδηγίες εγκατάστασης καθώς και Οδηγίες Χρήσης για τον Τελικό Χρήστη.

Η δουλειά που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο παραδοτέο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2 («Λεπτομερής Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος») και συνδέεται στενά με τα παραδοτέα Π1.1, Π1.2 που αναλύουν τις απαιτήσεις και την αρχιτεκτονική του συστήματος TANDEM.

Το έργο μέσω επαναλαμβανόμενων κύκλων σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου, θα παραδώσει συνολικά 4 εκδόσεις του λογισμικού με διαφορά τεσσάρων μηνών. Κάθε έκδοση του λογισμικού έχει σε σχέση με την προηγούμενη επιπλέον λειτουργίες και διορθώσεις/βελτιώσεις στις υπάρχουσες λειτουργίες. Στους κύκλους αυτούς συμμετέχουν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και γενικού ελέγχου συστήματος (Δ3.1) της Ενότητας Εργασίας 3 (ΕΕ3).

Η τελική έκδοση του λογισμικού (4^η έκδοση) θα καλύπτει όλες τις προδιαγραφές συστήματος και είναι και η έκδοση που θα αξιολογηθεί εκτεταμένος στην τελευταία φάση του έργου στα πλαίσια της ΕΕ3 η οποία θα παραδώσει και την τελική αξιολόγηση του συστήματος.

Οι εκδόσεις του λογισμικού βασίζονται σε **Containers** και **Kubernetes** ως ενορχηστρωτή της εγκατάστασης, και υποστήριξης κλιμάκωσης (scaling) και διαχείρισης υπηρεσιών σε μορφή Container.

Η έκδοση αυτή υποστηρίζει περισσότερα από 1 νέφη άκρων (edge clouds). Για την υποστήριξη IoT λειτουργιών και εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συσκευών και υπηρεσιών ενσωματώνεται το **EdgeXFoundry**.

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2, η 1^η έκδοση του λογισμικού περιλάμβανε αρχικές εκδόσεις των:

- Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων (TANDEM Edge Platform Manager ή pi-Edge)
- TANDEM Portal
- Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue)
- Υπηρεσίας Παρακολούθησης Συστήματος (System Monitoring)
- Ενορχηστρωτή Αλυσίδων Υπηρεσιών (Service Chain Orchestrator). .
- Υπηρεσίας Τεχνητής Νοημοσύνης Αναγνώρισης Αντικειμένων (Object Detection service) και της υποστηρικτικής της Υπηρεσίας Διαχειριστής Ζωντανού Σήματος Βίντεο (Video Stream Manager).
- Βασικής Υπηρεσίας Ανάλυσης Δεδομένων από IoT Συσκευές (IoT Data Analytics).
- Δύο Υπηρεσιών Εφαρμογών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Αναγνώρισης Αντικειμένων, την Υπηρεσία Έξυπνης Στάθμευσης (Smart Parking Service) και την Υπηρεσία Ασφαλείας (Security Service)

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν καθώς και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις στην πρώτη έκδοση του συστήματος από τις προιοντικές διευθύνσεις, χρησιμοποιήθηκαν για τη βελτίωση του στην δεύτερη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η δεύτερη έκδοση του λογισμικού περιλάμβανε επιπλέον:

- Την ολοκλήρωση της υλοποίησης του TANDEM portal με την προσθήκη όλων των λειτουργιών που έχουν προδιαγραφεί.
- Τη Δεύτερη Έκδοση του **Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων (TANDEM Edge Platform Manager ή pi-Edge)**, με διορθώσεις στη λειτουργία του και επιπλέον αυτοματισμούς
- Τη Δεύτερη Έκδοση του **Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue)** και της **Υπηρεσίας Παρακολούθησης Συστήματος (System Monitoring Service)**
- Την πρώτη λειτουργική έκδοση της Υπηρεσίας **Διαχειριστή Χρηστών (User Manager)** που θα περιλαμβάνει αυστηρούς μηχανισμούς εξουσιοδότησης σύμφωνα και με το ρόλο του χρήστη στην πλατφόρμα του TANDEM.
- Ολοκλήρωση της επικοινωνίας του γραφικού περιβάλλοντος του **TANDEM Portal** με τους μηχανισμούς διαχείρισης της υποδομής (αρχικοποίηση κόμβου TANDEM, ενεργοποίηση Βασικών Υπηρεσιών σε αυτό, κλπ.).

Επιπλέον του αρχικού προγραμματισμού, η έκδοση αυτή περιλάμβανε και το MEC service “Location APIs” (αρχικός προγραμματισμός για τις εκδόσεις 3 και 4) που είναι ένα σύνολο από διεπαφές, οι οποίες παρέχονται από το **MEC Platform** και προσφέρουν πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία διαφόρων User Equipments(UEs), τον υπολογισμό αποστάσεων, καθώς και την εύρεση του/των κοντινότερων UE(s).

Η MEC αυτή υπηρεσία, χρησιμοποιήθηκε πειραματικά στην πρωτότυπη αλυσίδα υπηρεσιών που υλοποιήθηκε και αφορά τη διαδικασία από τη συλλογή δεδομένων από IoT devices (αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας) μέχρι τη ανάλυση τους, τη γραφική αναπαράστασή τους και τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ανάλογα με τις τιμές τους.

Η Τρίτη έκδοση του συστήματος που περιγράφεται σε αυτό το παραδοτέο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πέρα από τις διορθώσεις και βελτιώσεις στη Δεύτερη έκδοση, περιλαμβάνει:

- Την υποστήριξη περισσότερων από ένα νέφη άκρων (edge clouds) με την υλοποίηση του **Ενορχηστρωτή Άκρων (Edge Orchestrator)** που διαχειρίζεται την υποδομή, τους πόρους και την λειτουργία των υπηρεσιών όλων των edge clouds επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων καθενός από αυτούς.
- Την υλοποίηση του **Διαχειριστή Συσκευών (Device Manager)** που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των συσκευών όλων των edge clouds κεντρικά
- Τους μηχανισμούς πρόβλεψης της μελλοντικής χρήσης των πόρων των κόμβων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης οι οποίοι ενσωματώθηκαν στον Διαχειριστή Πλατφόρμας Άκρων.
- Την προσθήκη μηχανισμών πρόβλεψης μελλοντικών τιμών σε μετρήσεις από αισθητήρες στην **Ανάλυση Δεδομένων από IoT Συσκευές (IoT Data Analytics)**
- Αυτοματοποίηση της Εκτέλεσης Αλυσίδων Υπηρεσιών. Για τα το σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί η αυτόματη εξαγωγή (α) της εσωτερικής αναπαράστασης μιας Αλυσίδας

Υπηρεσιών στην πλατφόρμα TANDEM στην αναπαράσταση που υποστηρίζεται από το Workflow εργαλείο **Argo** (με χρήση του εργαλείου **Kubeflow** ως πιο υψηλού επιπέδου πρόσβαση στις λειτουργίες του Argo), και (β) των πληροφοριών χρειάζεται ο Διαχειριστής Πλατφόρμας Άκρων σχετικά με τους πόρους και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεσή της.

- Υλοποίηση σεναρίου Προσωρινής Αποθήκευση βίντεο (video caching) στα άκρα του δικτύου σε Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (CDN) με εφαρμογή στο προϊόν της εταιρείας **fs|cdn™ Anywhere (Full Service Content Delivery Network)**

Η τελική έκδοση του λογισμικού (4^η έκδοση), πέρα από τις διορθώσεις και βελτιώσεις στη τρίτη έκδοση, θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές του συστήματος. Είναι η έκδοση που θα αξιολογηθεί εκτεταμένα στην τελευταία φάση του έργου στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 (ΕΕ3). Η ενότητα αυτή θα παραδώσει και την τελική αξιολόγηση της πλατφόρμας του έργου.

Έτσι για την τελική έκδοση του λογισμικού συστήματος:

- Μέσω των σεναρίων πειραμάτων που η υλοποίησή τους είναι διαθέσιμη πριν την παράδοση της τελικής έκδοσης και θα περιγραφούν στο παραδοτέο Π3.1, θα εντοπιστούν προβλήματα και ανάγκες βελτιώσεων τα οποία θα αντιμετωπιστούν στην τελική έκδοση. Η τελική έκδοση θα είναι πιο σταθερή και ολοκληρωμένη.
- Ο Διαχειριστής Προϊόντων (Product Manager) που υλοποιεί λειτουργίες μετατροπής μιας υπηρεσίας ή μιας εφαρμογής σε προϊόν με την προσθήκη των στοιχείων συμφωνίας με τον πελάτη (SLA) καθώς και των στοιχείων τιμολόγησης, θα συνδυαστεί με τη νέα λειτουργία **Διαχείρισης Παραγγελιών Προϊόντων (Order Manager)**
- Θα υλοποιηθεί ο **Έξυπνος Διαχειριστής Πόρων & Υπηρεσιών (Smart Resource & Service Manager)** ο οποίος θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία **Τεχνητής Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)** που προβλέπει την μελλοντική χρήση των πόρων σε κάθε κόμβο και αποφασίζει για τα στιγμότυπα των υπηρεσιών που θα ενεργοποιούνται σε κάθε έναν από αυτούς και ποιος θα είναι ο κύκλος ζωής τους, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τα στοιχεία προσβασιμότητας στις συσκευές IoT από κάθε κόμβο, τις απαιτήσεις σε πόρους κάθε υπηρεσίας, τους διαθέσιμους πόρους και την πρόβλεψη διαθεσιμότητας πόρων, τα στοιχεία της συμφωνίας με τον πελάτη (SLA) και τη συμμετοχή μιας υπηρεσίας σε μία αλυσίδα υπηρεσιών που επικοινωνούν.
- Θα υλοποιηθούν πειραματικά σενάρια του TANDEM σε περιβάλλον Βιομηχανικού IoT (Βιομηχανία 4.0) με αποστολές που ανατίθενται σε ρομπότ που ελέγχονται από το σύστημα TANDEM και αποτελούν κόμβοι άκρων του συστήματος TANDEM (θα βασίζονται στα σενάρια που περιγράφονται στο παραδοτέο Π.1.1. και θα αναλυθούν στο παραδοτέο Π3.1.)

9 Αναφορές

- [ALBUMENTATIONS] Albumentations – computer vision tool , [Ηλεκτρονικά], <https://albumentations.ai/>
- [Argo] Argo Projects, <https://argoproj.github.io>
- [Bootstrap] Βιβλιοθήκη HTML, CSS και JS, [Ηλεκτρονικά], <https://www.getbootstrap.com/>
- [Detectron2] detectron2, [Ηλεκτρονικά], <https://github.com/facebookresearch/detectron2/>
- [Docker] Docker, [Ηλεκτρονικά], <https://www.docker.com/>
- [EdgeX] EdgeXFoundry, [Ηλεκτρονικά], <https://www.edgexfoundry.org/>
- [Grafana] Grafana, [Ηλεκτρονικά], <https://grafana.com/>
- [InfluxDB] Influx Time Series Data Base, [Ηλεκτρονικά], <https://www.influxdata.com/>
- [jquery] Βιβλιοθήκη Javascript, [Ηλεκτρονικά], <https://www.jquery.com/>
- [Kubeflow] Kubeflow, [Ηλεκτρονικά], <https://www.kubeflow.org/>
- [K8S] Kubernetes, [Ηλεκτρονικά], <https://kubernetes.io/>
- [Keycloak] <https://www.keycloak.org/>
- [MEC] ETSI MEC, <https://www.etsi.org/technologies/multi-access-edge-computing>
- [MicroK8s] Lightweight Kubernetes, [Ηλεκτρονικά], <https://microk8s.io/>
- [MongoDB] <https://www.mongodb.com/>
- [Mosquitto] Eclipse Mosquitto Mqtt Broker, [Ηλεκτρονικά], <https://mosquitto.org/>
- [Nginx] <https://www.nginx.com/>
- [OpenCV] Open Source Computer Vision Library, [Ηλεκτρονικά], <https://opencv.org/>
- [OSCM] Open Service Catalogue Manager, <https://openservicecatalogmanager.org/>
- [PyTorch] PyTorch, [Ηλεκτρονικά], <https://pytorch.org>
- [Prometheus] Prometheus, [Ηλεκτρονικά], <https://prometheus.io/>
- [Prometheus-Operator] Prometheus Operator, [Ηλεκτρονικά], <https://github.com/prometheus-operator/prometheus-operator>
- [Spring Boot] <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [TensorFlow], TensorFlow, <https://tensorflow.org>
- [TMF633], “Service Catalog Management API REST Specification”, TMF633, Release 18.5.0, January 2019
- [Yolo] Yolo <https://github.com/ultralytics/yolov5>

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Προετοιμασία & Εγκατάσταση

Στο παράρτημα παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες που καλύπτουν όλο το φάσμα ενεργειών για εγκατάσταση της πλατφόρμας TANDEM. Αναφέρονται πρωταρχικά ζητήματα όπως επιλογή κατάλληλου εξυπηρετητή (server) σε επίπεδο φυσικού μηχανήματος και λειτουργικού συστήματος (OS).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η στρατηγική επιλογή του IaaC (Infrastructure-as-a-Code) που επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας “κατακερματισμού” των φυσικών πόρων σε εικονικοποιημένους (Virtuals). Με τη βοήθεια scripts και κατάλληλων εργαλείων γράφονται όλες οι οδηγίες σε μορφή κώδικα και εκτελούνται κάθε φορά απαράλλαχτες με εγγυημένα αποτελέσματα.

Όταν δημιουργηθούν όλο το απαραίτητο οικοσύστημα εγκαθίσταται ένας ενορχηστρωτής Kubernetes με πολλούς κατανεμημένους κόμβους-εργάτες που είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν υπηρεσίες της πλατφόρμας TANDEM.

Στο τέλος δίνεται μία ενδελεχής ματιά στην εγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών τεχνητής-ευφυίας. Γίνεται παρουσίαση των αρχείων διανομής της υπηρεσίας αναγνώρισης-αντικειμένων σε περιβάλλον Kubernetes που αποτελεί τη “ραχοκοκαλιά” για τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου: Έξυπνο-πάρκινγκ & Ασφάλεια-χώρου.

10.1 Αυτοματοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης

Τόση η ίδια η πλατφόρμα TANDEM όσο και οι προφερώμενες υπηρεσίες υλοποιούνται σε Containers και ακολουθούν τις σχεδιαστικές αρχές των Micro-Services. Χρησιμοποιούνται μια σειρά από εργαλεία με κυρίαρχο τον ενορχηστρωτή Kubernetes.

Η εγκατάσταση αυτής της υποδομής είναι πολύ-βηματική και εξαιρετικά χρονοβόρα. Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη προιοντική διανομή της πλατφόρμας.

Με γνώμονα την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης που θα απομακρύνει την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού αλλά ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιήσει τη πιθανότητα σφάλματος ακολουθείται η αρχή του IaaC, δηλαδή Infrastructure as a Code. Γράφονται οδηγίες σε κατάλληλα αρχεία που διαχειρίζονται όλα τα ζητούμενα ξεκινώντας από τη φάση του virtualization και φτάνοντας στη διανομή των υπηρεσιών TANDEM.

Ο ενδιαφερόμενος στη πλατφόρμα αρκεί να προσέλθει με ένα αριθμό εξυπηρετητών, σε περιβάλλον Linux. Η διαδικασία αυτοματισμού το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι η εγκατάσταση μίας virtualization-engine, στη προκειμένη περίπτωση του Oracle Virtual Box (<https://www.virtualbox.org/>). Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου ο φυσικός εξοπλισμός μπορεί να λάβει εικονικοποιημένη υπόσταση και να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

Το δεύτερο εργαλείο που θα εγκατασταθεί είναι μία μηχανή σύνταξης οδηγιών για τη δημιουργία εικονικοποιημένων υπολογιστικών συστημάτων. Το προαναφερθέν Oracle/VirtualBox είναι σε θέση να δημιουργήσει VMs. Το πρόβλημα είναι ότι μία πλατφόρμα με ενορχηστρωτή και προσφερόμενες υπηρεσίες απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό από

συνεργαζόμενα VMs. Μία “χειροκίνητη” εγκατάσταση απαιτεί εξειδικευμένους διαχειριστές συστημάτων και κρύβει μεγάλες πιθανότητες σφάλματος. Η λύση είναι να μπουν όλες οι οδηγίες δημιουργίας των VMs σε ένα αρχείο και σε κάθε εγκατάσταση να τρέχει αυτούσιο. Για αυτό το σκοπό έχει επιλεγεί το HashiCorp/ Vagrant (<https://www.vagrantup.com/>). Στα αρχεία που έχουν συνταχθεί βρίσκονται αναλυτικές οδηγίες για αποδιδόμενη CPU και RAM σε κάθε VM αλλά και δικτυακή διασύνδεση μεταξύ των VM αλλά και με το φυσικό μηχάνημα που τα φιλοξενεί.

Τα VMs είναι μικροί εξυπηρετητές που το κύριο μέρος της λειτουργικότητας τους το οφείλουν στο software που υπάρχει εγκατεστημένο και τα κάνει χρήσιμα για κάποιες εργασίες. Για παράδειγμα η εγκατάσταση μίας βάσης δεδομένων ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται δεδομένα σε βάθος χρόνου.

Το τρίτο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για τον αυτοματισμό της εγκατάστασης της πλατφόρμας TANDEM είναι το RedHat/ Ansible (<https://www.ansible.com/>). Πρόκειται για μία μηχανή που κατανοεί οδηγίες για ενημέρωση VMs με συγκεκριμένο software που στη προκειμένη περίπτωση έχει μεγάλη σημασία η εγκατάσταση του Container-Engine και των binaries του Kubernetes. Έχουν γραφεί αρχεία που αυτοματοποιούν τη διαδικασία που παίρνει απλά VMs και τα μετατρέπει σε Kubernetes Master και Worker Nodes.

Τέλος έχει απλοποιηθεί και η διανομή των προσφερόμενων υπηρεσιών TANDEM. Πρόκειται για οδηγίες που απευθύνονται στον Kubertes και διαχειρίζονται από τα πιο απλά μέρχι τα πιο σύνθετα προβλήματα όπως είναι το fail-over και load-balancing.

Ένα σημαντικό μέρος από όλα αυτά τα αρχεία αυτοματισμού παρατίθεται στο παράρτημα.

10.2 Προετοιμασία Υπολογιστικού Εξυπηρετητή (server)

Η προσπάθεια ξεκινάει με ένα εξυπηρετητή που τρέχει σε περιβάλλον Linux/ Ubuntu (20.04) LTS.

Ένα βασικό προαπαιτούμενο είναι η εγκατάσταση του μηχανισμού δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών-μηχανών (VMs) [cross-platform virtualization software]. Η λύση που προκρίθηκε είναι το VirtualBox (www.virtualbox.org) από την Oracle. Για την εγκατάσταση του χρησιμοποιούνται τα επίσημα σημεία διανομής πακέτων της Ubuntu:

§ sudo apt update

§ sudo apt install virtualbox virtualbox-ext-pack

Μετά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου πακέτου μπορεί να γίνει εύκολα κατακερματισμός του παρεχόμενου hardware σε εικονικές-μηχανές με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και υπολογιστικές δυνατότητες.

Σειρά έχει ο μηχανισμός αυτοματοποίησης του έργου δημιουργίας εικονικών υποδομών. Κάθε φορά που επαναλαμβάνεται η καταχώρηση εντολών στο σύστημα υπάρχει ο κίνδυνος λαθών με απρόβλεπτες συνέπειες. Για αυτό γίνεται αποτύπωση της διαδικασίας σε ένα αρχείο που τρέχει απαράλαχτο. Το εργαλείο με το όνομα Vagrant μπορεί να καταλάβει τις οδηγίες που μπαίνουν σε τέτοια αρχεία και να προχωρήσει στη δημιουργία των VMs.

Για την εγκατάσταση του Vagrant θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα επίσημα σημεία διανομής της Ubuntu αλλά συνήθως δεν έχουν τη πιο πρόσφατη και ώριμη έκδοση του ενλόγω εργαλείου. Για αυτό το σκοπό το πιο σωστό είναι να αποταθεί κανείς στη κατασκευάστρια εταιρία και να κάνει download το LATEST παράγωγο:

```
$ curl -O https://releases.hashicorp.com/vagrant_2.2.9_x86_64.deb
```

```
$ sudo apt install ./vagrant_2.2.9_x86_64.deb
```

```
$ vagrant --version
```

Η παραπάνω ακολουθία εντολών αποθήκευσε στο τοπικό εξυπηρετητή ένα αντίγραφο του προγράμματος εγκατάστασης στη συνέχεια το έτρεξε και στο τέλος δοκίμασε να δει αν η απόπειρα ήταν πετυχημένη. Το Vagrant είναι παρόν και έτοιμο προς χρήση.

10.3 Δημιουργία Εικονικού-Νέφους για εγκατάσταση Kubernetes με Ένα(1) Master & N Workers

Το Vagrant προσφέρει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να γράψει οδηγίες για εικονικές μηχανές μία φορά και να τις τρέξει «άπειρες» με εγγυημένο τελικό αποτέλεσμα. Το αρχείο με τις οδηγίες έχει μία απλή text-μορφή που είναι εύκολο στην ανάγνωση και φέρει τη χαρακτηριστική ονομασία Vagrantfile. Ένα μέρος της προσπάθειας εγκατάστασης του Kubernetes με αυτοματοποιημένο και δυναμικό τρόπο αποτέλεσε η συγγραφή του κατάλληλου Vagrantfile. Το βασικό ζητούμενο ήταν η διαστασιολόγηση του εικονικού-νέφους να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή ο αριθμός των Worker-nodes να μην είναι πάντα ο ίδιος. Στη συνέχεια επισυνάπτεται ένα τμήμα του:

```
IMAGE_NAME = "bento/ubuntu-16.04"
#IMAGE_NAME="ubuntu/focal64"
N = 2
```

```
RABBITMQ_PORT = 31960
```

```
RABBITMQ_HOST_PORT = 18000
```

```
REDIS_PORT = 31961
```

```
REDIS_HOST_PORT = 18001
```

```
CONSUL_UI_PORT = 31962
```

```
CONSUL_UI_HOST_PORT = 18002
```

```
PORt_ARKO_Ui = 31963
```

```
PORt_ARKO_Ui_HOST = 18003
```

```
METRICS_SERVER_PORT = 31964
```

```
METRICS_SERVER_HOST_PORT = 18004
```

```
STACK_PROMETHEUS_PORT = 31972
```

```
STACK_PROMETHEUS_HOST_PORT = 18005
```

```
STACK_GRAFANA_PORT = 31974
```

```
STACK_GRAFANA_HOST_PORT = 18006
```

```
STACK_ALERTMANAGER_PORT = 31976
```

```
STACK_ALERTMANAGER_HOST_PORT = 18007
```

```
KUBEVIEW_PORT = 31978
```

```
KUBEVIEW_HOST_PORT = 18009
```

```
AIRFLOW_PORT = 31980
```

```
AIRFLOW_HOST_PORT = 18008
```

```
JAEGER_PORT = 31982
```

```
JAEGER_HOST_PORT = 18010
```

```
$script = <<-SCRIPT
```

```

sudo http_proxy=http://icache.intracomtel.com:80 apt-get update

sudo http_proxy=http://icache.intracomtel.com:80 apt-get install -y emacs lynx

SCRIPT

Vagrant.configure("2") do |config|
  config.ssh.insert_key = false

  config.vm.provider "virtualbox" do |v|
    v.memory = 2048
    v.cpus = 2
  end

  if Vagrant.has_plugin?("vagrant-proxyconf")
    config.proxy.http = "http://icache.intracomtel.com:80"
    config.proxy.https = "http://icache.intracomtel.com:80"
    config.proxy.no_proxy = "localhost,127.0.0.1,192.168.0.0/16,10.0.0.0/24"
  end

# Enable NFS Synced Folders ... Host-Server {VS} All VM-Client
  config.vm.synced_folder "/var/nfs/general/", "/data", type: "nfs", nfs_export: false
#

```

Στις πρώτες γραμμές γίνεται επιλογή του λειτουργικού-συστήματος (OS) που θα τρέχει σε κάθε VM. Οι επιλογές είναι πολλές με προεξέχουσες τις διάφορες εκδόσεις του Linux Ubuntu, Centos, ...

Στη συνέχεια ακολουθεί ο προσδιορισμός μίας σημαντικής λειτουργικής παραμέτρου με την ονομασία N και αποτυπώνει το πλήθος των worker-nodes που θα έχει το Kubernetes-νέφος.

Οι επόμενες οδηγίες αντιστοιχούν στο Port-Forwarding δηλαδή στην αυτόματη διασύνδεση κάποιων LISTENing-Ports στα VMs με κάποιες στο εξυπηρετητή-φιλοξενίας. Αυτό γίνεται γιατί τα VMs βρίσκονται σε μία ιδιωτική-δικτύωση (private-network) και δεν δέχονται

απομακρυσμένα requests από άλλους εξυπηρετητές. Η λύση είναι η συσχέτιση των «εικονικών-θυρών» με πραγματικές ώστε να επιτυγχάνεται η προώθηση των μηνυμάτων.

Οι σημαντικότερες οδηγίες του Vagrantfile βρίσκονται στη παράγραφο
Vagrant.configure("2") do |config| !

Είναι το σημείο που προσδιορίζονται το IP της εικονικής-μηχανής αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως CPU & Memory.

Η δυνατότητα του κοινού αποθηκευτικού χώρου ανάμεσα στα VMs

Οι εικονικές-μηχανές έχουν εφήμερο χαρακτήρα δηλαδή αν «σταματήσουν» θα χαθούν όλα τα δεδομένα τους. Επίσης λειτουργούν σε ένα πλαίσιο απομόνωσης δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με γειτονική δομή.

Για αυτό το λόγο γίνεται δέσμευση αποθηκευτικού χώρου στο εξυπηρετητής-φιλοξενίας που «συστήνεται» στα VMs με συγκεκριμένα προνόμια διαχείρισης. Για παράδειγμα η ακόλουθη οδηγία δίνει πρόσβαση στο VM : «τοπικός υποκατάλογος» /var/nfs/general/ , εμφανίζεται σαν «vm-filesystem» /data , «μηχανισμός υλοποίησης» NFS

```
config.vm.synced_folder "/var/nfs/general/", "/data", type: "nfs", nfs_export: false
```

Η επιτυχία αυτού του μηχανισμού έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει σε διαφορετικά VMs να έχουν ένα σταθερό χώρο αποθήκευσης και να ανταλλάσσουν αρχεία. Το VM-01 μπορεί να παράγει ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών που τα «αποστέλλει» σε ένα αρχείο στο κοινό χώρο ενώ το VM-02 τα διαβάζει και τα επεξεργάζεται.

10.4 Εγκατάσταση Απαραίτητου Software στο Εικονικό-Νέφος

Μετά την δημιουργία των απαραίτητων εικονικών-μηχανών ακολουθεί η «στελέχωση» τους με τα κατάλληλα εργαλεία. Ο στόχος είναι διπλός πρώτον η εγκατάσταση του ενορχηστρωτή Kubernetes και δεύτερον η εκκίνηση των υπηρεσιών τεχνητής-νοημοσύνης στο οικοσύστημα του ενορχηστρωτή.

Αναφέρθηκε στην αρχή η αξία ενός εργαλείου αυτοματισμού δημιουργίας της υποδομής και παρουσιάστηκε η τρέχουσα επιλογή Vagrant. Σε αυτή τη φάση θα χρησιμοποιηθεί ένα παρεμφερές εργαλείο αυτοματισμού αλλά αυτή τη φορά για την εγκατάσταση πακέτων/εργαλείων στα VMs. Το όνομα του είναι Ansible (<https://www.ansible.com/>) και είναι σε θέση να διεκπεραιώσει ζητήματα προετοιμασίας μηχανών από άποψη χρηστών, υπηρεσιών, προσωποποίησης και αυθεντικοποίησης, κοκ. Οι οδηγίες για τις απαραίτητες επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε ένα καινούργιο VM αναγράφονται σε ένα απλό αρχείο-κειμένου. Σε μία εγκατάσταση Kubernetes απαιτούνται τουλάχιστον δύο εικονικές-μηχανές. Μία που λέγεται Master και έχει κεντρικό ρόλο καθώς συντονίζει τη λειτουργία των άλλων. Και μία ομάδα από workers που φιλοξενούν τις containerized-applications που έχουν διανεμηθεί. Επόμενο είναι η κάθε VM ανάλογα με το ρόλο της να απαιτεί και διαφορετικό συσχετισμό εργαλείων.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα απόσπασμα από τις οδηγίες που έχουν γραφτεί για το Ansible ώστε να προετοιμάσει το κόμβο Master:

\$ emacs master-playbook.yml

```
---
```

```
- hosts: all
```

```
become: false
```

```
tasks:
```

```
- name: Install packages that allow apt to be used over HTTPS
```

```
apt:
```

```
    name: "{{ packages }}"
```

```
    state: present
```

```
    update_cache: yes
```

```
environment:
```

```
    http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80
```

```
    https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80
```

```
vars:
```

```
    packages:
```

```
        - apt-transport-https
```

```
        - ca-certificates
```

```
        - curl
```

```
        - gnupg-agent
```

```
        - software-properties-common
```

```
        - sshpass
```

```
        - openssh-server
```

```
become: true
```



```
- name: Verify SSH service is running
```

```
command: systemctl ssh status
```

```
failed_when: false
```

```
become: true

- name: Enable Password Authentication to access SSH server
  ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/ssh/sshd_config
    search_string: 'PasswordAuthentication no'
    line: 'PasswordAuthentication yes'
    owner: root
    group: root
  become: true

- name: Restart SSH service
  ansible.builtin.systemd:
    state: restarted
    daemon_reload: yes
    name: sshd
  become: true

- name: Add an apt signing key for Docker
  apt_key:
    url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg
    state: present
  become: true

- name: Add apt repository for stable version
  apt_repository:
    repo: deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial stable
```

```
state: present  
become: true  
  
- name: Install docker and its dependencies  
  
apt:  
  
  name: "{{ packages }}"  
  state: present  
  update_cache: yes  
  
environment:  
  
  http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80  
  https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80  
  
vars:  
  
  packages:  
  
    - docker-ce  
    - docker-ce-cli  
    - containerd.io  
    - python3-pexpect  
  
become: true  
  
notify:  
  
  - docker status  
  
- name: Add vagrant user to docker group  
  
user:  
  
  name: vagrant  
  group: docker  
  
become: true
```

```
- name: Define HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY, and NO_PROXY for Docker Daemon
become: true

ansible.builtin.script: /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/docker-httpsProxy.sh
register: docker_proxy_setup

- ansible.builtin.debug:
  var: docker_proxy_setup

- name: Google Cloud SDK Installation
become: true

ansible.builtin.script: /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/google-cloud-
installation.sh

- name: Google Cloud Account Authentication
become: true

ansible.builtin.command: "{{ item }}"
with_items:
- gcloud config set proxy/type http
- gcloud config set proxy/address icache.intracomtel.com
- gcloud config set proxy/port 80
- gcloud auth activate-service-account learning-cloud@appspot.gserviceaccount.com --key-
file=learning-cloud-226142d8e000.json

- name: Configure Docker with google-cloud authentication
ansible.builtin.expect:
  command: gcloud auth configure-docker
  responses:
    (.*)Do you want to continue(.*): "Y"
```

```
- name: "failed to run Kubelet: misconfiguration: kubelet cgroup driver: \"systemd\" is
different from docker cgroup driver: \"cgroups\""
  ansible.builtin.command: "{{ item }}"
  with_items:
    - mv daemon.json /etc/docker/
    - systemctl daemon-reload
    - systemctl restart docker
  become: yes

- name: Remove swapfile from /etc/fstab
  mount:
    name: "{{ item }}"
    fstype: swap
    state: absent
  with_items:
    - swap
    - none
  become: true

- name: Disable swap
  command: swapoff -a
  when: ansible_swaptotal_mb > 0
  become: true
- name: Copy shell-script to ... install-argo-workflows helmChart
  ansible.builtin.copy:
    src: /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/install-argo-workflows.sh
    dest: /home/vagrant/install-argo-workflows.sh
```

```
mode: u+x

- name: Setup NFS server on master node and export /opt/certs & /opt/registry as nfs share
ansible.builtin.include_tasks:
  file: "setup-nfs-server-on-master-node.yaml"

- name: prepare Camera4Me in master-node
ansible.builtin.include_tasks:
  file: "prepare-camera4Me-k8s.yaml"

- name: setup private docker registry in Kubernetes
ansible.builtin.include_tasks:
  file: "setup-private-docker-registry-k8s.yaml"

- name: Copy all shell-scripts for deployments automation
ansible.builtin.copy:
  src: "{{ item }}"
  dest: "/home/vagrant/tandem/"
  mode: "u+x"
  with_items:
    - /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/create-ns-tandem.sh
    - /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/deploy-private-repository.sh
    - /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/create-registry-svc.sh
    - /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/run-tandem-pods.sh
    - /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/delete-tandem-pods.sh
    - /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/run-watchdog-pod.sh
    - /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/run-system-monitoring.sh
```

```
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/run-grabber-pod.sh  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/create-registry-push-tandem-images.sh  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/download-new-images-run-again-pods.sh  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/download-new-watchdog-image.sh  
#- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/download-new-grabber-image.sh  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/deploy-grafana-k8s.sh  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/grafana-manifest.yaml  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/deploy-redis-k8s.sh  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/redis-official-full.yaml  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/deploy-prometheus-stack-svc.sh  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/prometheus-stack-manifest.yaml  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/send-HTTP-requests-stack.sh  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/persistent-volume-local-manifest.yaml  
- /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/apply-persistent-volume-local.sh  
  
- name: Copy registry-certificate file to master node  
  ansible.builtin.command:  
    cmd: "{{ item }}"  
  with_items:  
    - cp /opt/certs/registry.crt /usr/local/share/ca-certificates/  
    #- update-ca-certificates  
    #- systemctl restart docker  
  become: true  
  ignore_errors: false  
  
- name: Hold new certificates  
  ansible.builtin.command:
```

```

cmd: update-ca-certificates
become: true
register: response_certs
- ansible.builtin.debug:
  var: response_certs

- name: Restart docker after SSL cert renewal
  ansible.builtin.command:
    cmd: systemctl restart docker
  become: true

# - name: Download Node-Exporter-Full Dashboard
#   ansible.builtin.get_url:
#     url:      https://raw.githubusercontent.com/rfrail3/grafana-
#               dashboards/master/prometheus/node-exporter-full.json
#     dest: /home/vagrant/node-exporter-full.json

```

Το πρώτο βήμα στην προετοιμασία του Master-Node περιλαμβάνει την ενημέρωση των εγκατεστημένων πακέτων και την προσθήκη καινούργιων όπως είναι το «curl».

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της λειτουργίας σημαντικών υπηρεσιών στο VM όπως είναι το «ssh». Είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση ότι τρέχει και είναι αποκρίσιμη αλλά και ο έλεγχος της λίστας των χρηστών με άδεια εισόδου.

Το Docker έχει κομβικό ρόλο στη λειτουργία του Kubernetes αλλά και των εφαρμογών που φιλοξενεί. Πρέπει πριν από οποιαδήποτε απόπειρα εγκατάστασης να υπάρχει διαθέσιμη μία μηχανή containerization – όχι απαραίτητα ο Docker. Δεν αρκεί μόνο μία εγκατάσταση της αλλά πρέπει να είναι ενημερωμένη με μία πρόσφατη ώριμη έκδοση. Το καλύτερο σημείο να κατεβάσει κανείς binaries για την αρχιτεκτονική του σερβερ-φιλοξενίας είναι μέσω του επίσημου site του Docker. Η ταυτόχρονη λειτουργία του Kubernetes με το containerization-engine απαιτεί τη συμμόρφωση τους σε κάποιος κοινούν κανόνες όπως είναι τα CGROUPS (control-groups). Το οικοσύστημα του Docker περιλαμβάνει μία σειρά από εργαλεία όπως ένα backend-engine και ένα command-line-interface. Επίσης εγκαθίσταται ένας Linux-daemon για να μπει στην ακολουθία των συστημικών υπηρεσιών που ξεκινάνε και σταματάνε από το λειτουργικό-σύστημα σε κάθε εκκίνηση και τερματισμό.

Η επόμενη ενέργεια που κάνει το Ansible είναι η μεταφορά από το διαδίκτυο στο τοπικό εξυπηρετητής και στη συνέχεια στο VM των binaries του Kubernetes για αρχιτεκτονική Linux και amd64. Για την ολοκλήρωση της απαιτείται η μετάβαση σε ένα repository της Google και με την επίδειξη του απαραίτητου πιστοποιητικού να αιτηθεί τη τελευταία έκδοση του ενορχηστρωτή. Για την σωστή εγκατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του Kubernetes απαιτείται η επανεκκίνηση κάποιων υπηρεσιών του Linux με καινούργιο configuration όπως είναι το swap-disk.

Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει τη μεταφορά κάποιων αρχείων στο VM που τοποθετούνται σε ένα υποκατάλογο με τη κωδική ονομασία «tandem». Όλη η προσπάθεια εγκατάστασης και εκκίνησης σε ένα EDGE του προιόντος έχει αυτοματοποιηθεί με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση του εκάστοτε διαχειριστή. Υπάρχουν μία σειρά από εκτελέσιμα scripts που ξεδιπλώνουν τη διαδικασία και στο τέλος αφήνουν μια εγκατάσταση του TANDEM έτοιμη να δεχθεί αιτήματα από χρήστες.

§ emacs worker-playbook.yml

```
---
```

```
- hosts: all
```

```
become: true
```

```
tasks:
```

```
  - name: Install packages that allow apt to be used over HTTPS
```

```
    apt:
```

```
      name: "{{ packages }}"
```

```
      state: present
```

```
      update_cache: yes
```

```
environment:
```

```
  http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80
```

```
  https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80
```

```
vars:
```

```
  packages:
```

```
    - apt-transport-https
```

```
    - ca-certificates
```

```
- curl  
  
- gnupg-agent  
  
- software-properties-common  
  
- sshpass  
  
  
- name: Add an apt signing key for Docker  
  
  apt_key:  
  
    url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg  
  
    state: present  
  
environment:  
  
  http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80  
  
  https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80  
  
  
- name: Add apt repository for stable version  
  
  apt_repository:  
  
    repo: deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial stable  
  
    state: present  
  
environment:  
  
  http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80  
  
  https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80  
  
  
- name: Install docker and its dependencies  
  
  apt:  
  
    name: "{{ packages }}"  
  
    state: present  
  
    update_cache: yes
```

environment:

http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80

https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80

vars:

packages:

- docker-ce

- docker-ce-cli

- containerd.io

- python3-pexpect

notify:

- docker status

- name: Add vagrant user to docker group

user:

name: vagrant

group: docker

- name: Define HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY, and NO_PROXY for Docker Daemon

become: yes

ansible.builtin.script: /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/docker-httpsProxy.sh

- name: Google Cloud SDK Installation

become: yes

ansible.builtin.script: /home/vibm/kubernetes/kubernetes-setup/google-cloud-installation.sh

```
- name: Google Cloud Account Authentication
  become: yes
  ansible.builtin.command: "{{ item }}"
  with_items:
    - gcloud config set proxy/type http
    - gcloud config set proxy/address icache.intracomtel.com
    - gcloud config set proxy/port 80
    - gcloud auth activate-service-account learning-cloud@appspot.gserviceaccount.com --key-file=learning-cloud-226142d8e000.json

- name: Configure Docker with google-cloud authentication
  ansible.builtin.expect:
    command: gcloud auth configure-docker
    responses:
      (.*)Do you want to continue(.*): "Y"

- name: "failed to run Kubelet: misconfiguration: kubelet cgroup driver: \"systemd\" is different from docker cgroup driver: \"cgroups\""
  ansible.builtin.command: "{{ item }}"
  with_items:
    - mv daemon.json /etc/docker/
    - systemctl daemon-reload
    - systemctl restart docker
  become: yes

- name: Remove swapfile from /etc/fstab
```

```
mount:  
  
  name: "{{ item }}"  
  
  fstype: swap  
  
  state: absent  
  
with_items:  
  
  - swap  
  
  - none  
  
  
  - name: Disable swap  
  
    command: swapoff -a  
  
    when: ansible_swaptotal_mb > 0  
  
  
  - name: Add an apt signing key for Kubernetes  
  
apt_key:  
  
  url: https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg  
  
  state: present  
  
environment:  
  
  http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80  
  
  https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80  
  
  
  - name: Add apt repository for kubernetes  
  
apt_repository:  
  
  repo: deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main  
  
  state: present  
  
  filename: kubernetes.list  
  
environment:
```

```
http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80
```

```
https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80
```

```
- name: Install kubernetes binaries
```

```
apt:
```

```
  name: "{{ packages }}"
```

```
  state: present
```

```
  update_cache: yes
```

```
environment:
```

```
http_proxy: http://icache.intracomtel.com:80
```

```
https_proxy: http://icache.intracomtel.com:80
```

```
vars:
```

```
  packages:
```

```
    - kubelet
```

```
    - kubeadm
```

```
    - kubectl
```

```
- name: Configure node ip
```

```
lineinfile:
```

```
  path: /etc/default/kubelet
```

```
  line: KUBELET_EXTRA_ARGS=--node-ip={{ node_ip }}
```

```
  create: yes
```

```
- name: Restart kubelet
```

```
service:
```

```
  name: kubelet
```

```
daemon_reload: yes
state: restarted

- name: Copy the join command to server location
copy:    src="/home/vibm/kubernetes/join-command"    dest="/tmp/join-command.sh"
mode=0777

- name: Join the node to cluster
command: echo HELLO #sh /tmp/join-command.sh

- name: Install NFS-functionality on client
ansible.builtin.include_tasks:
file: "setup-nfs-client-on-worker-node.yaml"

- name: Copy registry certificate file to worker node
ansible.builtin.command:
cmd: "{{ item }}"
with_items:
- cp /opt/certs/registry.crt /usr/local/share/ca-certificates/
#- update-ca-certificates
# - systemctl restart docker
become: true
ignore_errors: false

- name: Hold new certificates
ansible.builtin.command:
```

```

cmd: update-ca-certificates
become: true
register: response_certs

-
- ansible.builtin.debug:
  var: response_certs

-
- name: Restart docker after SSL cert renewal
  ansible.builtin.command:
    cmd: systemctl restart docker
  become: true

-
- name: Create "grafana" folder in /home/vagrant/
  ansible.builtin.file:
    path: /home/vagrant/grafana/
    state: directory
    owner: 472
    group: 472

```

10.5 Εγκατάσταση Προιόντος TANDEM σε Υποδομή KUBERNETES

Τα δεδομένα ανά χείρας σε αυτή τη φάση είναι ένα Master-VM με τη χαρακτηριστική ονομασία «k8s-master» και πολλά Worker-Nodes «node-XX», όπου XX=1, 2, ...

Εκκινεί μία σύνδεση με το Master μέσω SSH πρωτόκολλου :

\\$ vagrant ssh k8s-master

Ο έλεγχος μεταφέρεται στο Master-VM και στη συνέχεια οποιαδήποτε ενέργεια θα επηρεάσει μόνο αυτό. Η πρώτη δράση περιλαμβάνει την εγκατάσταση του ενορχηστρωτή Kubernetes και συγκεκριμένα του φορέα «Master». Με άλλα λόγια σε αυτό το VM

εγκατασταθεί ο κεντρικός έλεγχος του ενορχηστρωτή. Για την αποφυγή λεπτομερειών που θα προβληματίσουν το διαχειριστή όλη η αλληλουχία κινήσεων έχει αποθηκευτεί σε ένα αρχείο και θα «ξετυλιχτεί» αυτόματα η βηματική προετοιμασία:

```
$ vagrant ssh k8s-master
```

```
$ ./initialize-kubernetes-cluster.sh
```

Για εποπτικούς λόγους παρατίθεται το περιεχόμενο του παραπάνω Linux-script, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μία αίσθηση του «βάθους» των ενεργειών για την εγκατάσταση του Master:

```
#!/bin/sh

KUBE_VERSION=v1.24.2

echo "STEP 1: Define Environment Variables for Intracom Proxy"

export HTTP_PROXY=http://icache.intracomtel.com:80
export HTTPS_PROXY=http://icache.intracomtel.com:80
export NO_PROXY=192.168.0.0/16,10.96.0.0/16

# Forwarding IPv4 and letting iptables see bridged traffic

#echo "--> Is BR_NETFILTER Module Loaded ? "$(lsmod | br_nfILTER)
#echo "--> Load Manually ..."$(sudo modprobe br_nfILTER)

# Update SYSCTL config files ...

cat <<EOF | sudo tee /etc/modules-load.d/k8s.conf
overlay
br_nfILTER
EOF

sudo modprobe overlay
sudo modprobe br_nfILTER
```

```
# systemctl params required by steup, params persist across reboots

cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/k8s.conf

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1

net.ipv4.ip_forward = 1

EOF


# Apply systemctl params without reboot

sudo sysctl --system


sudo apt-get update

sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl


sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/kubernetes-archive-keyring.gpg
https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg


echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/kubernetes-archive-keyring.gpg]
https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/kubernetes-archive-keyring.gpg]
https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list


sudo apt-get update

sudo apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl

sudo apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl


echo "STEP 2: Check Verison Number of Current Stable Release"

curl https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/stable-1.txt -O
```

```
echo "\nLatest Stable Kubernetes Version is:"  
cat stable-1.txt  
  
echo "\nCurrent Install Version is: ${KUBE_VERSION}"  
echo "\n"  
  
echo "!!! Ubuntu Init System --> SYSTEMD !!!"  
echo "... ContainerRuntime &*& KUBELET must use same CGROUP DRIVER ..."  
  
echo "Container Runtime --> CONTAINERD"  
#sudo systemctl status containerd.service --no-pager  
  
sudo systemctl disable containerd.service  
  
wget https://github.com/containerd/containerd/releases/download/v1.6.4/containerd-1.6.4-linux-amd64.tar.gz  
sudo tar Czvf /usr/local containerd-1.6.4-linux-amd64.tar.gz  
  
wget https://raw.githubusercontent.com/containerd/containerd/main/containerd.service  
#sudo mv containerd.service /usr/lib/systemd/system/  
sudo mv containerd.service /lib/systemd/system/  
  
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable --now containerd  
  
sudo systemctl status containerd  
  
sudo systemctl status docker.service --no-pager  
sudo systemctl cat docker --no-pager
```

```
#ctr --help  
  
ctr --version  
  
#runc --help  
  
runc --version  
  
  
sudo mkdir -p /opt/cni/bin/  
  
sudo curl -fsSLo /opt/cni/bin/cni-plugins-linux-amd64-v1.1.1.tgz  
https://github.com/containernetworking/plugins/releases/download/v1.1.1/cni-plugins-  
linux-amd64-v1.1.1.tgz  
  
sudo tar -xvzf /opt/cni/bin/cni-plugins-linux-amd64-v1.1.1.tgz  
  
  
echo "Configure the SYSTEMD CGROUP Driver\n-----"  
  
sudo bash -c 'echo -e "[plugins.\"io.containerd.grpc.v1.cri\".containerd.runtimes.runc]" >>  
/etc/containerd/config.toml'  
  
sudo bash -c 'echo " version = 2" >> /etc/containerd/config.toml'  
  
sudo bash -c 'echo "[plugins.\"io.containerd.grpc.v1.cri\".containerd.runtimes.runc.options]"'>>  
/etc/containerd/config.toml'  
  
sudo bash -c 'echo " SystemdCgroup = true" >> /etc/containerd/config.toml'  
  
  
# Other way to append lineinto file  
  
#echo "" | sudo tee -a /etc/containerd/config.toml  
  
  
sudo cat /etc/containerd/config.toml  
  
  
echo 'Apply changes into SYSTEMD service'  
  
sudo systemctl restart containerd  
  
sudo systemctl status containerd --no-pager
```

```
echo 'Make Sure that CRI is Not Included in DISABLED_PLUGINS'
sudo sed -i 's/"cri"/' /etc/containerd/config.toml

sudo systemctl restart containerd
sudo systemctl status containerd --no-pager

sudo cat /etc/containerd/config.toml

#crictl ps
#sudo critcl --debug pull nginx:latest

#git clone https://github.com/Mirantis/cri-dockerd.git

#cat /etc/crictl.yaml

#ls /var/run/dockershim.sock
#ls /var/run/docker.sock

#sudo kubeadm config images pull --cri-socket-path unix:///var/run/dockershim.sock

#kubeadm config images pull

printf '*****\nGO    language    install    in    Ubuntu
20\n*****\n'
#sudo apt update
#sudo apt upgrade -y

#sudo apt search golang-go
#sudo apt search gccgo-go
```

```
#sudo apt install golang-go -y

sudo curl -fsSLo go1.18.3.linux-amd64.tar.gz https://go.dev/dl/go1.18.3.linux-amd64.tar.gz
#sudo curl -fsSLo go1.13.linux-amd64.tar.gz https://go.dev/dl/go1.13.linux-amd64.tar.gz
sudo rm -rf /usr/local/go/
sudo tar -C /usr/local -xzf go1.18.3.linux-amd64.tar.gz
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

# Verify Installation
go version
printf '\n'

echo '!!!! Setup GOPATH environment variable !!!'
sudo mkdir -p go/bin
sudo mkdir -p go/pkg
sudo mkdir -p go/src
sudo chmod -R a=rwx /home/vagrant/go/
# SOS
export GOPATH='/home/vagrant/go/'

printf *****\nCRI Interface for Docker
Engine\n*****\n'
sudo git clone https://github.com/Mirantis/cri-dockerd.git
cd cri-dockerd && ls

echo ***** go build *****
```

```
go tidy

sudo chmod a=wrx -R /home/vagrant/cri-dockerd/

go build -o bin/cri-dockerd

sudo install -o root -g root -m 0755 bin/cri-dockerd /usr/local/bin/cri-dockerd

sudo cp -a packaging/systemd/* /etc/systemd/system

sudo sed -i -e 's,/usr/bin/cri-dockerd,/usr/local/bin/cri-dockerd,' /etc/systemd/system/cri-
docker.service

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable cri-docker.service

sudo systemctl enable --now cri-docker.socket

# CRI-Listens @

varListen=$(sudo systemctl status cri-docker.socket | grep Listen:)

echo "CRI-Docker-Sokcet ... ${varListen} VS '/run/cri-dockerd.sock'"


cat <<EOF | sudo tee /etc/crictl.yaml

runtime-endpoint: unix:///run/cri-dockerd.sock

image-endpoint: unix:///run/cri-dockerd.sock

EOF


# Pull Image(s)

echo 'Ready to Pull Busybox Image'

docker login -u vibm69 -p firewind


crictl pull busybox

crictl images
```

```
# List Containers

crtictl -r /run/cri-dockerd.sock -i /run/cri-dockerd.sock ps


#echo "Get GODBUS Release ... v5.0.3"

#go get github.com/probonopd/go-appimage

#cd /home/vagrant/go/src/github.com/probonopd/go-appimage/

#go mod init

#go mod tidy


#grep godbus go.mod


#echo '---> Get dbus@v5 <---'

#go get github.com/godbus/dbus@v5


# Build Errors with Import Statements

# ****

#echo '!!! cannot find package "context" in any of:'

#sed -i 's/"context"/"golang.org\x\net\context"/' ~go/src/github.com/Mirantis/cri-
#dockerd/core/container_.go

#sed -i 's/"context"/"golang.org\x\net\context"/' ~go/src/github.com/Mirantis/cri-
#dockerd/core/docker_service.go

#find ~go/src/ -type f -exec sed -i 's/"context"/"golang.org\x\net\context"/' {} \;

echo "STEP 3: Initialize Kubernetes Cluster - Setup Control Plane"

#sudo kubeadm init --apiserver-advertise-address="192.168.50.10" --apiserver-cert-extra-
#sans="192.168.50.10" --node-name k8s-master --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 --service-
#cidr="10.96.#0.0/12" --kubernetes-version v1.23.1
```

```
#sudo kubeadm init --apiserver-advertise-address="192.168.50.10" --apiserver-cert-extra-sans="192.168.50.10" --node-name k8s-master --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 --kubernetes-version v1.23.6

sudo kubeadm init --cri-socket unix:///run/cri-dockerd.sock --apiserver-advertise-address="192.168.56.10" --apiserver-cert-extra-sans="192.168.56.10" --node-name k8s-master --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 --kubernetes-version ${KUBE_VERSION}

echo "STEP 4: Enable Vagrant User to Access Kubernetes Cluster"

sudo mkdir -p $HOME/.kube

sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config

sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

echo "STEP 5: Setup Container Networking Provider and Policy Engine"

sudo curl https://docs.projectcalico.org/manifests/calico.yaml -o /home/vagrant/calico.yaml

kubectl apply -f /home/vagrant/calico.yaml

#kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/flannel-io/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml

#echo "STEP 6: Kubectl Shows Ready ?"

#watch kubectl get nodes

echo "STEP 7: Create a bootstrap token for Worker-Nodes to Join"

sudo touch /home/vagrant/bootstrap-token-for-worker.sh

sudo chmod a=rwx /home/vagrant/bootstrap-token-for-worker.sh

kubeadm token create --print-join-command >> /home/vagrant/bootstrap-token-for-worker.sh
```

Το αποτέλεσμα από την «εκτέλεση» του script είναι η δημιουργία μίας βοηθητικής οδηγίας που χρησιμεύει στο ακόλουθο σενάριο:

Worker-Node ... Handshake with ... Master Node

Συγκεκριμένα εμφανίζεται το αρχείο:

\$ ls

bootstrap-token-for-worker.sh

\$ kubectl get nodes

```

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ipamconfigs.crd.projectcalico.org create
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ipamhandles.crd.projectcalico.org create
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ippools.crd.projectcalico.org created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ippreservations.crd.projectcalico.org cre
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/kubecontrollersconfigurations.crd.projec
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/networkpolicies.crd.projectcalico.org cr
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/networksets.crd.projectcalico.org create
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/calico-kube-controllers created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/calico-kube-controllers created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/calico-node created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/calico-node created
daemonset.apps/calico-node created
serviceaccount/calico-node created
deployment.apps/calico-kube-controllers created
serviceaccount/calico-kube-controllers created
poddisruptionbudget.policy/calico-kube-controllers created
STEP 7: Create a bootstrap token for Worker-Nodes to Join
vagrant@k8s-master:~$ ls
bandwidth           containerd-1.6.4-linux-amd64.tar.gz  firewall
bootstrap-token-for-worker.sh  docker            get_helm.sh
bridge              deploy-dashboard.sh          go
calico.yaml         dhcp                          gol.18.3.linux-amd
vagrant@k8s-master:~$ kubectl get nodes
NAME      STATUS    ROLES     AGE   VERSION
k8s-master Ready    control-plane   31m  v1.24.3
vagrant@k8s-master:~$ 

```

Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζεται το αρχείο με τις οδηγίες ώστε ένα VM να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη του Master και να συνδεθεί στο οικοσύστημα του Kubernetes σαν Worker. Επίσης ζητάτε από το σύστημα να κάνει μία απαρίθμηση των συνιστωσών του και εμφανίζει μόνο το Master που είναι λογικό καθώς δεν έχει γίνει κάποιο handshake.


10.6 Εισαγωγή Worker-Nodes στο Οικοσύστημα του Kubernetes

Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τη μετάβαση σε ένα VM που προορίζεται για worker:

\$ vagrant ssh node-1

\$ sudo ./join-worker-node.sh

Τα ενημερωτικά μηνύματα του worker-located script για join φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα:

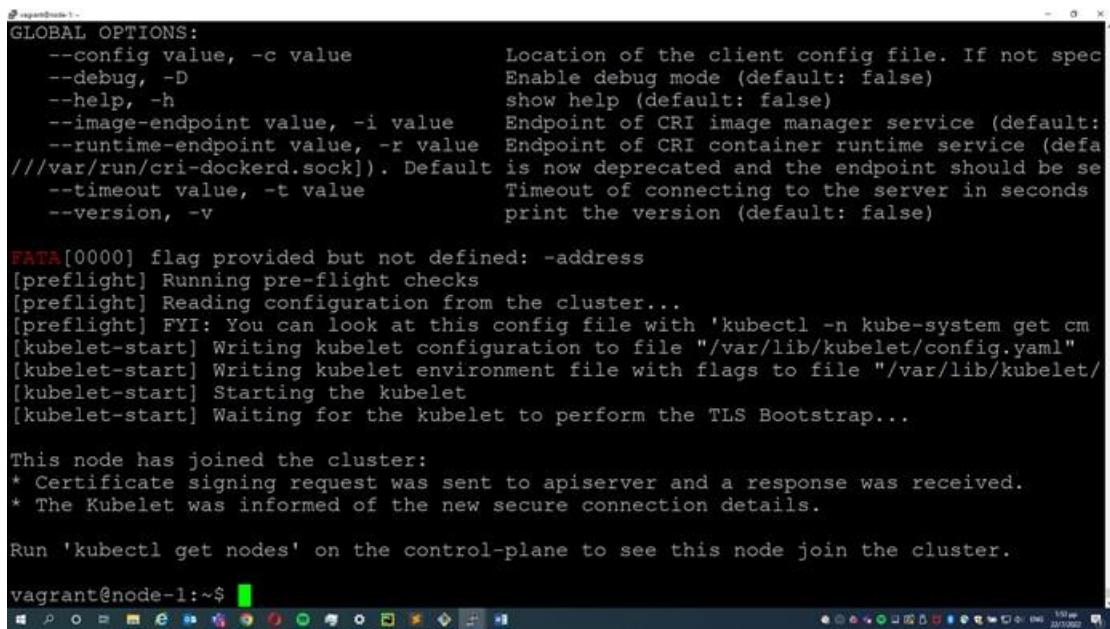

```

GLOBAL OPTIONS:
  --config value, -c value           Location of the client config file. If not spec
  --debug, -D                         Enable debug mode (default: false)
  --help, -h                           show help (default: false)
  --image-endpoint value, -i value    Endpoint of CRI image manager service (default:
  --runtime-endpoint value, -r value  Endpoint of CRI container runtime service (defa
///var/run/cri-dockerd.sock]). Default is now deprecated and the endpoint should be se
  --timeout value, -t value           Timeout of connecting to the server in seconds
  --version, -v                        print the version (default: false)

FATA[0000] flag provided but not defined: -address
[preflight] Running pre-flight checks
[preflight] Reading configuration from the cluster...
[preflight] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file "/var/lib/kubelet/config.yaml"
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file "/var/lib/kubelet/
[kubelet-start] Starting the kubelet
[kubelet-start] Waiting for the kubelet to perform the TLS Bootstrap...

This node has joined the cluster:
* Certificate signing request was sent to apiserver and a response was received.
* The Kubelet was informed of the new secure connection details.


Run 'kubectl get nodes' on the control-plane to see this node join the cluster.

vagrant@node-1:~$ 

```

Η παραπάνω διαδικασία που εκτελέστηκε στο κόμβο #1 θα επαναληφθεί σε δύο ακόμα κόμβους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το Kubernetes οικοσύστημα να αποτελείται από ένα(1) Master και τρείς(3) Workers.

Για μία οπτική επιβεβαίωση αυτής της διαμόρφωσης συνδέομαι πάλι στο κεντρικό κόμβο και ζητώ μία λίστα από συμμετέχοντες στο οικοσύστημα. Τη τελευταία φορά η αναφορά περιλάμβανε μόνο τον Master, ενώ τώρα:

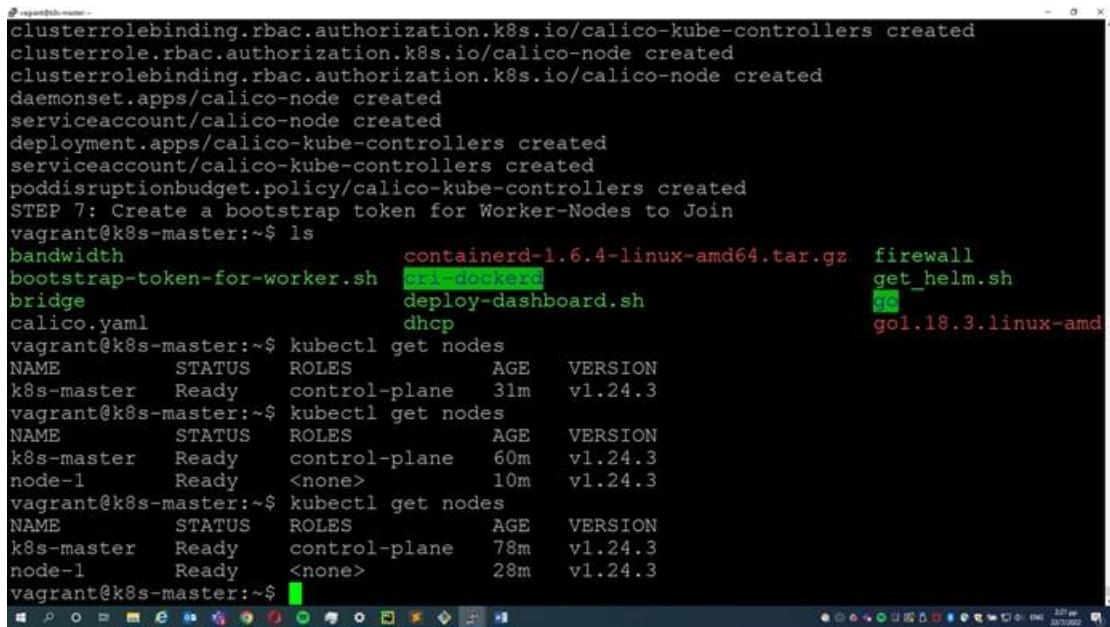

```

clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/calico-kube-controllers created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/calico-node created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/calico-node created
daemonset.apps/calico-node created
serviceaccount/calico-node created
deployment.apps/calico-kube-controllers created
serviceaccount/calico-kube-controllers created
poddisruptionbudget.policy/calico-kube-controllers created
STEP 7: Create a bootstrap token for Worker-Nodes to Join
vagrant@k8s-master:~$ ls
bandwidth          containerd-1.6.4-linux-amd64.tar.gz  firewall
bootstrap-token-for-worker.sh  cri-dockerd             get_helm.sh
bridge             deploy-dashboard.sh                 go1.18.3.linux-amd
calico.yaml        dhcp                                gol.18.3.linux-amd
vagrant@k8s-master:~$ kubectl get nodes
NAME      STATUS   ROLES      AGE     VERSION
k8s-master Ready    control-plane 31m    v1.24.3
vagrant@k8s-master:~$ kubectl get nodes
NAME      STATUS   ROLES      AGE     VERSION
k8s-master Ready    control-plane 60m    v1.24.3
node-1    Ready    <none>    10m    v1.24.3
vagrant@k8s-master:~$ kubectl get nodes
NAME      STATUS   ROLES      AGE     VERSION
k8s-master Ready    control-plane 78m    v1.24.3
node-1    Ready    <none>    28m    v1.24.3
vagrant@k8s-master:~$ 

```

Μετά την παρέλευση μικρού χρονικού διαστήματος η δεξαμενή διαθεσίμων του Kubernetes έχει μεγαλώσει και άλλο:

```

bootstrap-token-for-worker.sh
cri-dockerd
deploy-dashboard.sh
dhcpc
vagrant@k8s-master:~$ kubectl get nodes
NAME      STATUS   ROLES     AGE   VERSION
k8s-master Ready    control-plane   31m   v1.24.3
vagrant@k8s-master:~$ kubectl get nodes
NAME      STATUS   ROLES     AGE   VERSION
k8s-master Ready    control-plane   60m   v1.24.3
node-1    Ready    <none>    10m   v1.24.3
vagrant@k8s-master:~$ kubectl get nodes
NAME      STATUS   ROLES     AGE   VERSION
k8s-master Ready    control-plane   78m   v1.24.3
node-1    Ready    <none>    28m   v1.24.3
vagrant@k8s-master:~$ kubectl get nodes
NAME      STATUS   ROLES     AGE   VERSION
k8s-master Ready    control-plane   83m   v1.24.3
node-1    Ready    <none>    33m   v1.24.3
node-2    Ready    <none>    19s   v1.24.3
vagrant@k8s-master:~$ 

```

Το οικοσύστημα έχει αρχίσει να αποκτάει κόμβους-«εργάτες» το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να γίνει διασπορά εφαρμογών να δημιουργηθούν οι απαραίτητες οντότητες και να ξεκινήσει η ικανοποίηση αιτημάτων του τελικού χρήστη, για παράδειγμα αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων με ευφυή μοντέλα.

10.7 Εγκατάσταση Βοηθητικών Υπηρεσιών στο Οικοσύστημα Kubernetes

Φτάνοντας σε αυτό το σημείο όλη η υποδομή υπολογιστικών-πόρων είναι διαθέσιμη τόσο σε επίπεδο φυσικών και εικονικών οντοτήτων. Έχει εγκατασταθεί το κατάλληλο λογισμικό με σημαντικότερη προσθήκη τον ενορχηστρωτή Kubernetes. Μετά το γενικό διαχειριστικό πλαίσιο, έχει σειρά η ανάρτηση στο Edge των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα TANDEM για παράδειγμα Object-Detection.


Για την υλοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ακολουθείται η σχεδιαστική πρακτική των micro-services. Δηλαδή η ζητούμενη λειτουργικότητα κατακερματίζεται σε πολλά μικρά και καλά ορισμένα έργα που φιλοξενούνται σε containers που βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία για την ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι πριν από την εγκατάσταση της TANDEM-υπηρεσίας θα προηγηθεί η εκκίνηση κάποιων βοηθητικών με κυριότερη ένα διαχειριστή μηνυμάτων (message-queue). Ο ρόλος του είναι κεντρικός στο σύστημα γιατί λαμβάνει μηνύματα από containers-παραγωγούς και τα προωθεί σε containers-καταναλωτές και με αυτό τον τρόπο ο έλεγχος προχωράει και οι υπηρεσίες οδεύουν από τα αρχικά στάδια στα καταληκτικά.

Ο έλεγχος μεταφέρεται στο Master-κόμβο και ασχολείται με τη δημιουργία ενός namespace ώστε να υπάρχει ένας ιδιωτικός χώρος για τις υπηρεσίες του TANDEM:

Σ vagrant ssh k8s-master

Σ ./tandem/create-ns-tandem.sh

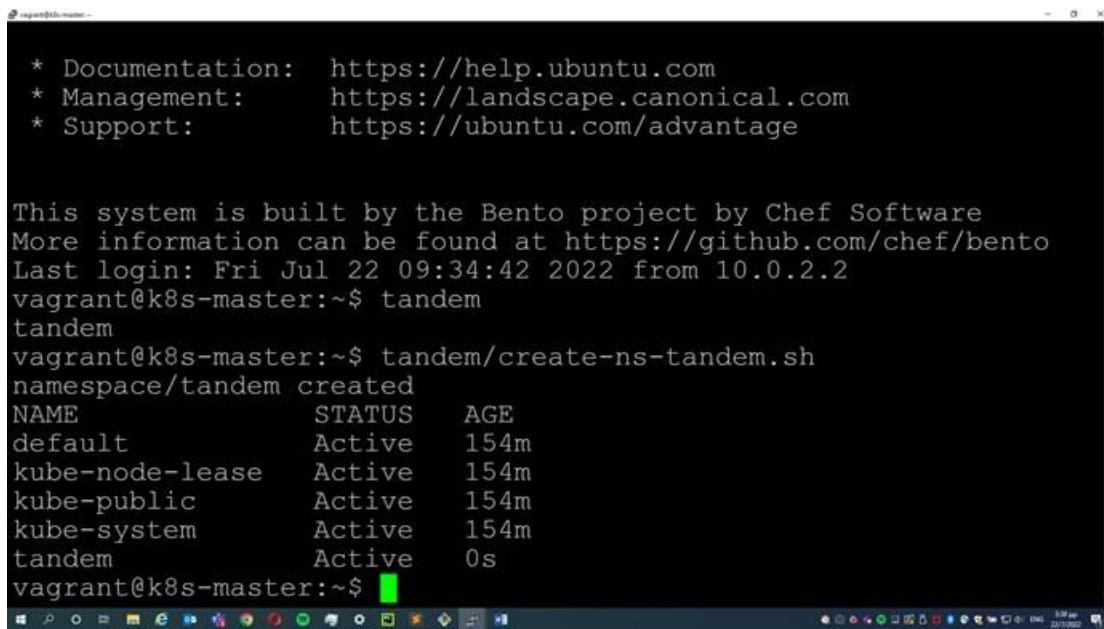

```


* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage

This system is built by the Bento project by Chef Software
More information can be found at https://github.com/chef/bento
Last login: Fri Jul 22 09:34:42 2022 from 10.0.2.2
vagrant@k8s-master:~$ tandem
tandem
vagrant@k8s-master:~$ tandem/create-ns-tandem.sh
namespace/tandem created
NAME      STATUS   AGE
default   Active   154m
kube-node-lease   Active   154m
kube-public   Active   154m
kube-system   Active   154m
tandem     Active   0s
vagrant@k8s-master:~$ █

```

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση έχει να κάνει με την ύπαρξη έτοιμων scripts που διευκολύνουν την εγκατάσταση κάθε υπηρεσίας του TANDEM αλλά και κάθε βοηθητικής απομακρύνοντας από το διαχειριστή την υποχρέωση να ασχοληθεί με λεπτομέρειες. Όλα αυτά τα αρχεία έχουν συγκεντρωθεί στον υποκατάλογο TANDEM.

Έστω ότι θα χρησιμοποιηθεί είτε το Redis είτε το RabbitMQ σαν message-queue με το πρώτο να είναι απλούστερο και πιο ελαφρύ.

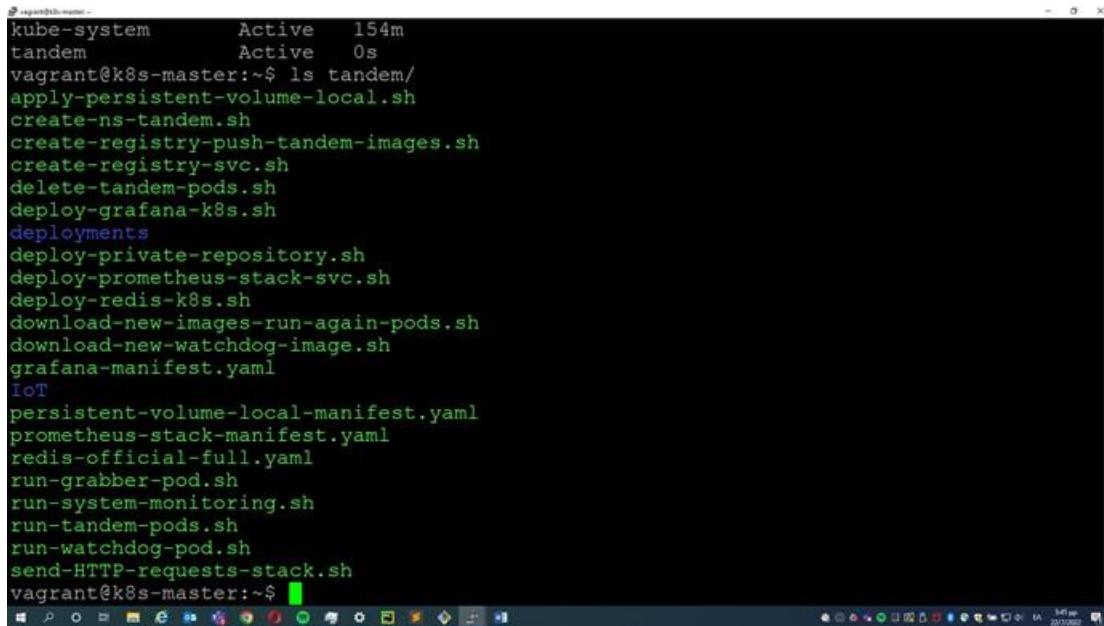

```

kube-system   Active   154m
tandem       Active   0s
vagrant@k8s-master:~$ ls tandem/
apply-persistent-volume-local.sh
create-ns-tandem.sh
create-registry-push-tandem-images.sh
create-registry-svc.sh
delete-tandem-pods.sh
deploy-grafana-k8s.sh
deployments
deploy-private-repository.sh
deploy-prometheus-stack-svc.sh
deploy-redis-k8s.sh
download-new-images-run-again-pods.sh
download-new-watchdog-image.sh
grafana-manifest.yaml
IoT
persistent-volume-local-manifest.yaml
prometheus-stack-manifest.yaml
redis-official-full.yaml
run-grabber-pod.sh
run-system-monitoring.sh
run-tandem-pods.sh
run-watchdog-pod.sh
send-HTTP-requests-stack.sh
vagrant@k8s-master:~$ █

```

Ανάμεσα στα άλλα προγράμματα-διανομής υπάρχει το «deploy-redis-k8s.sh» που με τη σειρά του καλεί το εξαιρετικά σημαντικό αρχείο «redis-official-full.yaml»:

```

---
kind: PersistentVolume

```

```
apiVersion: v1

metadata:
  name: redis-pv

spec:
  storageClassName: manual
  capacity:
    storage: 2Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/home/vagrant/redis-store"

---
apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

metadata:
  name: redis-pvc

spec:
  storageClassName: manual
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi

---
apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:
```

```
labels:  
  app: redis  
  name: redis  
  
spec:  
  selector:  
    matchLabels:  
      app: redis  
  
  template:  
    metadata:  
      labels:  
        app: redis  
  
    spec:  
      containers:  
        - name: redis  
          image: bitnami/redis:7.0  
          imagePullPolicy: IfNotPresent  
  
        env:  
          - name: REDIS_PORT_NUMBER  
            value: '7000'  
          - name: ALLOW_EMPTY_PASSWORD  
            value: 'yes'  
  
      ports:  
        - containerPort: 7000  
          name: "tcp-redis"  
          protocol: TCP  
  
        # readinessProbe:  
        #   failureThreshold: 3
```

```
# httpGet:  
  
#   path: /robots.txt  
  
#   port: 3000  
  
#   scheme: HTTP  
  
#   initialDelaySeconds: 30  
  
#   periodSeconds: 30  
  
#   successThreshold: 1  
  
#   timeoutSeconds: 2  
  
# livenessProbe:  
  
#   failureThreshold: 3  
  
#   initialDelaySeconds: 30  
  
#   periodSeconds: 10  
  
#   successThreshold: 1  
  
#   tcpSocket:  
  
#     port: 3000  
  
#   timeoutSeconds: 1  
  
resources:  
  
requests:  
  
cpu: 250m  
  
memory: 750Mi  
  
volumeMounts:  
  
- mountPath: /var/lib/redis  
  
  name: redis-pv  
  
securityContext:  
  
fsGroup: 472  
  
supplementalGroups:  
  
- 0
```

```
volumes:  
- name: redis-pv  
  
persistentVolumeClaim:  
claimName: redis-pvc  
  
---  
  
apiVersion: v1  
  
kind: Service  
  
metadata:  
name: redis-svc  
  
spec:  
ports:  
- port: 7000  
protocol: TCP  
targetPort: "tcp-redis"  
nodePort: 30000  
  
selector:  
app: redis  
  
sessionAffinity: None
```