

Condition

Which statement to execute

เงื่อนไขสำหรับคำสั่ง

- เราสามารถสร้างเงื่อนไขสำหรับคำสั่งได้ว่า จะให้โปรแกรมทำงานตามคำสั่งนี้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบางอย่างเป็นจริง
- C++ จะใช้โครงสร้างที่เรียกว่า conditional statement ในการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข

expression นี้จะต้องมีค่าเป็นประเภท bool (คือสิ่งที่คำนวณค่าความจริงให้ได้)

```
if ( expression ) {  
    //statement ที่ทำงานเมื่อ  
    //expression ข้างบนเป็นจริง  
}
```

คำสั่งใด ๆ ที่อยู่ในส่วน { } ที่อยู่ข้างหลัง if (expression) จะทำงานก็ต่อเมื่อ expression เป็นจริง

ตัวอย่าง If

- โปรแกรมคำนวณราคาสินค้า เมื่อมีโปรโมชั่นคือถ้าราคารวมเกิน 200 บาท จะลดให้ 10%
 - ให้สังเกต expression `a >= 200` เป็น expression ที่มีค่าเป็น “จริง” หรือ “เท็จ” (หรือเรียกว่าประเภท Boolean)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a;
    cout << "Enter a total value of your item: "; cin >> a;
    if ( a >= 200 ) {
        cout << "You receive a discount of 10%" << endl;
        a *= 0.9;
    }
    cout << "The price is " << a << endl;
}
```

คำสั่งที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
มักจะ “ย่อหน้า” เข้ามานิด
หน่อยเพื่อให้อ่านง่าย

การที่จะย่อหน้าหรือไม่ ไม่มีผล
ต่อการทำงานของโปรแกรม

Flow chart

- พอโปรแกรมมีเงื่อนไข การวาดแผนภาพบางอย่างมาช่วยอธิบาย โปรแกรมจะช่วยให้ทำความเข้าใจ โปรแกรมได้ง่ายขึ้น
- Flow chart คือแผนภาพที่แสดงลำดับการทำงานของโปรแกรม
 - ประกอบด้วยสัญลักษณ์กล่องต่าง ๆ
 - มีลูกศรเชื่อมกล่องต่าง ๆ เพื่อบอกลำดับการทำงาน

กล่อง

ความหมาย




จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดการทำงาน



Input/output




คำสั่งต่าง ๆ




เงื่อนไข

ตัวอย่าง Flow chart

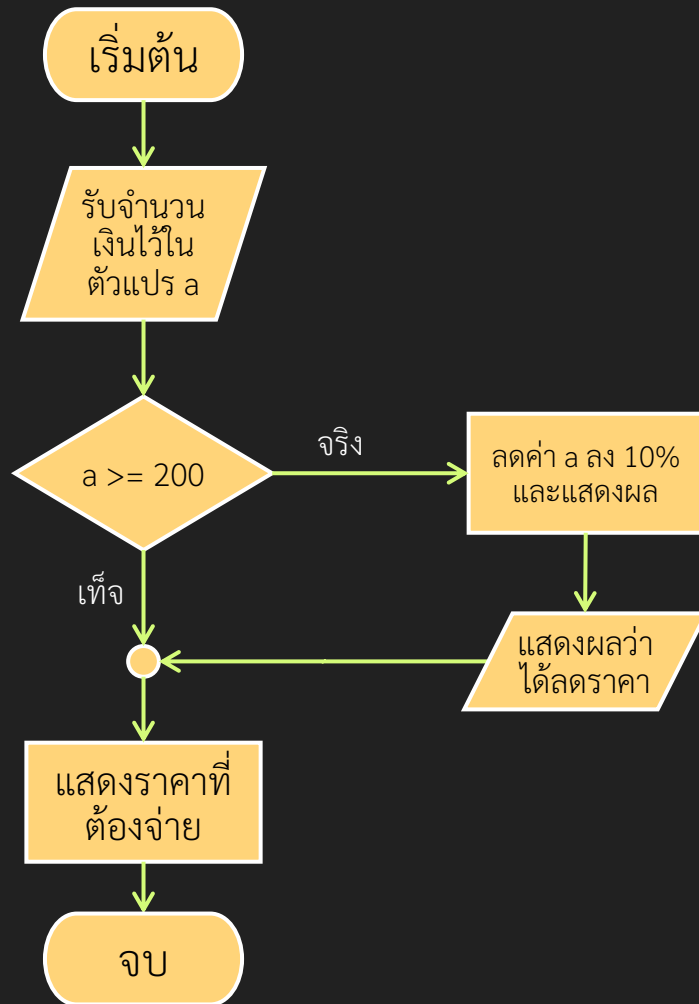

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a;
    cout << "Enter a total value of your item: "; cin >> a;
    if ( a >= 200 ) {
        cout << "You receive a discount of 10%" << endl;
        a *= 0.9;
    }
    cout << "The price is " << a << endl;
}
```

- Flow chart เน้นแสดง แนวคิด มากกว่า syntax ของภาษา

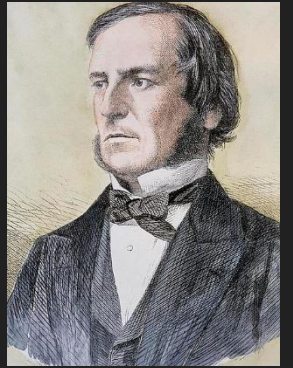

Boolean expression

- boolean หมายถึงประเภทข้อมูลที่มีค่าเป็นจริงหรือเท็จ
- expression ใน `if (expression)` จะต้องเป็นประเภท boolean
- มักจะเกิดจากการใช้ operator ในแบบ comparison หรือ logical
 - เช่น $a > b$ เป็น expression ที่ใช้ comparison operator $>$ เพื่อเปรียบเทียบ a กับ b โดยจะคืนค่าเป็น “จริง” เมื่อ a มากกว่า b
- ใน C++ เราสามารถสร้างตัวแปรประเภท `bool` มาเพื่อใช้เก็บค่าจริงหรือเท็จ ได้
 - มีค่าคงที่ 2 ค่าที่เป็นประเภท bool คือ `true` และ `false`

Operator ที่ให้ผลลัพธ์เป็น bool

กลุ่ม	Expression	ความหมาย	ตัวอย่าง	
Comparison Operator (a และ b จะต้องเป็นค่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้)	a == b	เท่ากัน?	5 == 3	มีค่าเป็นเท็จ
	a != b	ไม่เท่ากัน?	5 != 3	มีค่าเป็นจริง
	a < b	น้อยกว่า?	5 < 3	มีค่าเป็นเท็จ
	a > b	มากกว่า?	5 > 3	มีค่าเป็นจริง
	a <= b	น้อยกว่าหรือเท่ากัน?	4 <= 3	มีค่าเป็นเท็จ
	a >= b	มากกว่าหรือเท่ากัน?	4 >= 4	มีค่าเป็นจริง
Logical Operator (a และ b จะต้องเป็นค่าแบบ boolean)	!a	not (สลับค่าความจริง)	!(5 == 3)	มีค่าเป็นจริง
	a && b	and (และ)	(3 < 5) && (5 < 7)	มีค่าเป็นจริง
	a b	or (หรือ)	(3 == 5) (3 == 3)	มีค่าเป็นจริง

Logical Operator สำหรับคนที่ลืมไปแล้ว

A	B	A && B
false	false	false
false	true	false
true	false	false
true	true	true

A	B	A B
false	false	false
false	true	true
true	false	true
true	true	true

A	!A
false	true
true	false

ลองดูตัวอย่างอีกหน่อย

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << true << endl;
    cout << false << endl;
    cout << (1 < 2) << endl;
    cout << (1 > 2) << endl;
    cout << "-----" << endl;

    bool a,b,c;
    a = (1 == 2);    // false
    b = 'a' != 'b';  // true
    c = '1' < 'a';   // true (char use ASCII number for comparison)
    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    cout << "-----" << endl;

    cout << (a || b) << endl;
    cout << (a && b) << endl;
    cout << (!a && b) << endl;
}
```

bool เวลาแสดงออกมาด้วย
cout จะมีค่าเป็น 1 เมื่อเป็น
จริง และเป็น 0 เมื่อเป็นเท็จ

output

```
1
0
1
0
-----
0
1
1
-----
1
0
1
```

ลำดับความสำคัญของ operator เพิ่มเติม

ความสำคัญ	Operator	ความหมาย
1	a++ a-- xxx()	Postfix increment Postfix decrement Function call
2	++a --a !	Prefix increment Prefix decrement Logical not
3	* / %	คูณหารหารเอาเศษ
4	+ -	บวกลบ
5	<< >>	ใช้กับ cin, cout (และเป็น bitwise shift)
6	< <= > >=	มากกว่าน้อยกว่า
7	== !=	ความเท่ากัน
8	&&	Logical AND
9		Logical OR
10	= += -= *= /= %=	assignment ต่าง ๆ

- ! ทำก่อนบวกลบคูณหาร
- การเปรียบเทียบทำที่หลังบวกลบคูณหาร
- ด้วยลำดับดังกล่าว ทำให้

```
cout << 1 < 2 << endl
```

ทำงานไม่ได้ เพราะ 1 จะถูกพิมพ์ออกมาก่อนที่จะเปรียบเทียบกับ 2

- ต้องแก้เป็น

```
cout << (1 < 2) << endl
```

การเปรียบเทียบ string หรือ string literal

- จะใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบพจนานุกรม (lexicographic order)
- พื้นฐานคือเปรียบเทียบตามตัวอักษร
 - ตัวอักษรแต่ละตัวเปรียบเทียบโดยใช้รหัส ASCII
 - เช่น '1' < 'a' เป็นจริง
- เปรียบเทียบไล่ไปที่ละตัวอักษร ตั้งแต่ตัวแรก (ซ้ายสุด) ไล่ไปทางขวาทีละตัว
 - ถ้าตัวอักษรในตำแหน่งเดียวกันเป็นตัวเดียวกัน ให้ดูตัวถัดไป (ตัวทางขวา)
 - ถ้าไม่เท่ากัน ตัวอักษรของสตริงใดมาก่อน จะทำให้สตริงนั้นมีค่าน้อยกว่า
 - ถ้าในตำแหน่งเดียวกัน สตริงหนึ่งไม่มีตัวอักษรแล้ว (เพราะความยาวของสตริงน้อยกว่า) ให้ถือว่าตัวนั้นน้อยกว่า

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << ("a" == "a") << endl;
    cout << ("a" < "a") << endl;
    cout << ("a" < "aa") << endl;
    cout << ("aa" < "aaa") << endl;
    cout << ("ab" < "aaa") << endl;
    cout << ("ab" < "a") << endl;
    cout << ("ab" < "ac") << endl;
}
```

Block structure

- จริง ๆ แล้วโครงสร้างของ if คือ `if (expr) คำสั่ง 1 คำสั่งที่จะทำเมื่อ expr เป็นจริง;`
 - เมื่อเงื่อนไขหลัง if เป็นจริง โปรแกรมจะทำงานคำสั่งที่อยู่หลัง if เป็นจำนวน 1 คำสั่งเท่านั้น!!!
- ถ้าอยากทำมากกว่า 1 คำสั่ง ต้องรวบคำสั่งที่จะทำให้อยู่ใน block
 - block จะระบุได้ด้วยการที่ถูกล้อมด้วยเครื่องหมาย `{` และ `}`
 - block หนึ่ง block จะถูกนับรวมเป็น 1 คำสั่ง (เรียกว่า compound statement)
- ใน main นั้นเองก็เป็น block เช่นกัน

```
if ( expression ) {  
    //statement ที่ทำงานเมื่อ  
    //expression ข้างบนเป็นจริง  
}
```

block

ตัวอย่างของ block

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "start" << endl;
    if (true)
        cout << "a" << endl;
    cout << "-----" << endl;

    if (1 > 2)
        cout << "b1" << endl;
        cout << "b2" << endl;
    cout << "-----" << endl;

    if (1 > 2) {
        cout << "c1" << endl;
        cout << "c2" << endl;
    }
    cout << "end" << endl;
}
```

output

```
start
a
-----
b2
-----
end
```

ทำไม b2 ถึงถูก
พิมพ์ออกมา?

If ... else ...

- ในบางครั้ง สิ่งที่เราทำจะอยู่ในรูปแบบ
 - ถ้า xxx เป็นจริง ให้ทำ aaa
 - แต่ถ้าไม่จริง ให้ทำ bbb
- จะใช้โครงสร้างแบบ if else
 - ให้สังเกตว่า ตรงสิ่งที่ทำเมื่อเป็นจริง และ สิ่งที่ทำเมื่อเป็นเท็จ เป็นคำสั่งเดียว
 - ถ้าอยากทำหลายคำสั่ง ก็ต้องทำเป็น block

```
if (xxx)
```

```
    คำสั่ง 1 คำสั่งที่จะทำเมื่อ xxx เป็นจริง;
```

```
else
```

```
    คำสั่ง 1 คำสั่งที่จะทำเมื่อ xxx เป็นเท็จ;
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a;
    cout << "Enter a number: "; cin >> a;
    if (a % 2 == 0) {
        cout << "It is even." << endl;
    } else {
        cout << "It is odd." << endl;
    }
}
```

ตัวอย่าง if ... else ... กับ block

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    bool a = true;
    if (a) cout << "yes"; else cout << "no";

    if (a)
        cout << "yes" << endl;
    else
        cout << "no" << endl;

    if (a) {
        cout << "yes" << endl;
    } else {
        cout << "no" << endl;
    }

    if (a) { cout << "yes" << endl; } else {
        cout << "no" << endl;
    }
}
```

เขียนแบบนี้

- ให้สังเกตว่าการขึ้นบรรทัดใหม่หรือไม่ ไม่มีผลต่อการทำงาน

output

yes
yes
yes
yes

ลองเดาหน่อยว่าโปรแกรมต่อไปนี้แสดงผลอะไรบ้าง

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    bool a = true;

    if (a)
        cout << "a1" << endl;
    else
        cout << "a2" << endl;
        cout << "a3" << endl;

    if (a)
        cout << "b1" << endl;
    else {
        cout << "b2" << endl;
        cout << "b3" << endl;
    }

    if (a) {
        cout << "c1" << endl;
        cout << "c2" << endl;
    } else
        cout << "c3" << endl;
        cout << "c4" << endl;
}
```

- โปรแกรมด้านซ้ายนี้พิมพ์อะไรมาบ้าง

เมื่อ a = true	เมื่อ a = false

ตัวอย่างผิด

- Compile ไม่ผ่าน เพราะ อยู่ ๆ เจอ else

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    bool a = true;


    if (a)
        cout << "c1" << endl;
        cout << "c2" << endl;
    else
        cout << "c3" << endl;
        cout << "c4" << endl;
}
```

if ซ้อนกัน

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a,b,c;
    cout << "Enter 3 numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;

    if (a > b) {
        if (a > c) {
            cout << "Largest is " << a << endl;
        } else {
            cout << "Largest is " << c << endl;
        }
    } else {
        if (b > c) {
            cout << "Largest is " << b << endl;
        } else {
            cout << "Largest is " << c << endl;
        }
    }
}
```

- ของที่อยู่ใน block ก็มี if อยู่ข้างในได้
- ตัวอย่างโปรแกรมหาค่ามากที่สุดจาก ตัวเลข 3 ตัว

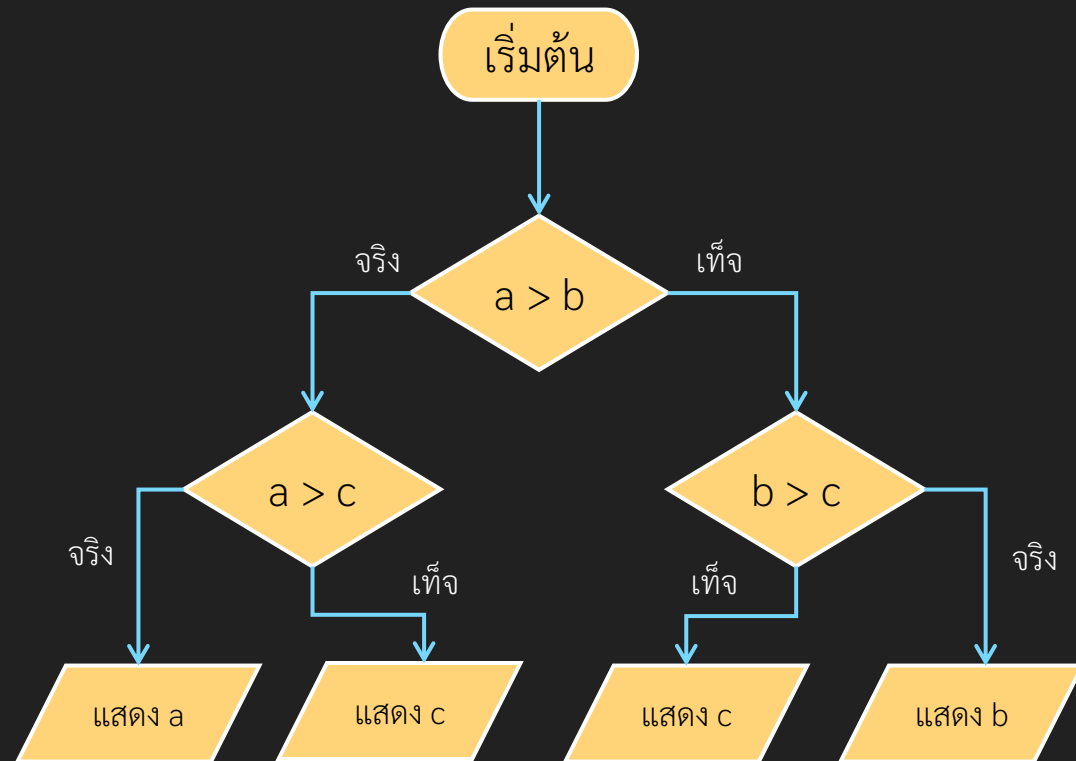

ทำงานแบบเดียวกันเขียนได้หลายแบบ

- โปรแกรมนี้มีที่ผิดอยู่ ดูออกหรือไม่ว่าจะผิดเมื่อ a b c มีค่าเป็นเท่าไร?
- ต้องแก้ยังไงให้ถูก

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a,b,c;
    cout << "Enter 3 numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;

    if (a > b && a > c) cout << "Largest is " << a << endl;
    if (b > a && b > c) cout << "Largest is " << b << endl;
    if (c > a && c > b) cout << "Largest is " << c << endl;
}
```

ลำดับของ operator แบบ logical

- && ทำก่อน ||
- ! ทำก่อนทั้ง && และ ||

Expression	ค่าที่ได้
false true && false	false
!true true && true false	true
false && true true && true	true

Short Circuit

- Boolean expression ในรูปแบบ `a1 && a2 && a3 && ... && an` จะถูกคำนวณจาก a1 ไป a2 ไปเรื่อย ๆ จนถึงตัวแรกที่เป็น false แล้วจะหยุดเลย (ไม่คำนวณ a ตัวถัดไป และ expression มีค่าเป็น false)
- Boolean expression ในรูปแบบ `a1 || a2 || a3 || ... || an` จะถูกคำนวณจาก a1 ไป a2 ไปเรื่อย ๆ จนถึงตัวแรกที่เป็น true แล้วจะหยุดเลย (ไม่คำนวณ a ตัวถัดไป และ expression มีค่าเป็น true)
- ช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

Short Circuit

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    string s; int a;
    cout << "Enter a string: "; cin >> s;
    cout << "Enter a position that contain a letter 'z':" << cin >> a;
    if (a >= 0 && a < s.length())
        if (s[a] == 'z') {
            cout << "correct!!" << endl;
        }
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    string s; int a;
    cout << "Enter a string: "; cin >> s;
    cout << "Enter a position that contain a letter 'z':" << cin >> a;
    if (a >= 0 && a < s.length() && s[a] == 'z')
        cout << "correct!!" << endl;
}
```

Ternary operator

- ในหลายครั้ง เรามักจะใช้ if เพื่อกำหนดค่าของตัวแปรในรูปแบบ
- ถ้า xxx เป็นจริง ให้ $y = c1$ แต่ถ้าไม่ใช่ ให้ $y = c2$
- รูปแบบนี้มีการใช้บ่อย C++ จึงมี ternary operator ให้ใช้
- เป็น operator แบบหนึ่ง สามารถเขียนเป็น expression ได้ในรูปแบบ

`a ? b : c`

- a เป็น bool
- expression มีค่าเป็น b เมื่อ a เป็นจริง แต่มีค่าเป็น c เมื่อ a เป็นเท็จ
- ตัวอย่าง

`a >= 0 ? a : -a;`

```
int a;
cout << "Enter an integer: "; cin >> a;

int abs;
if (a >= 0) abs = a; else abs = -a;
cout << "The absolute value is " << abs << endl;
```

```
int a;
cout << "Enter an integer: "; cin >> a;

int abs = a >= 0 ? a : -a;
cout << "The absolute value is " << abs << endl;
```

ลองเอาหลาย ๆ อย่างมารวมกัน

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 5;
    if (a++ == 6) {
        cout << "a" << endl;
    }

    if (a++ == 6) cout << "b" << endl;
    else { cout << "d" << endl; }

    int b = 10;

    if (a < 50 || b++ == 10) {
        cout << "The value of b: " << b << endl;
    }
}
```

- เช่นเดิม ลองคิดหน่อยว่า
โปรแกรมนี้พิมพ์อะไร
ออกมาบ้าง

สรุป

- if (expr) เอาไว้เลือกจะทำางานส่วนใดตามเงื่อนไขที่ดูจาก expr
- มีรูปแบบ if ... else ...
- รู้จัก block
- มี operator ใหม่ ๆ ให้ใช้
 - Comparison
 - Logical
 - ternary