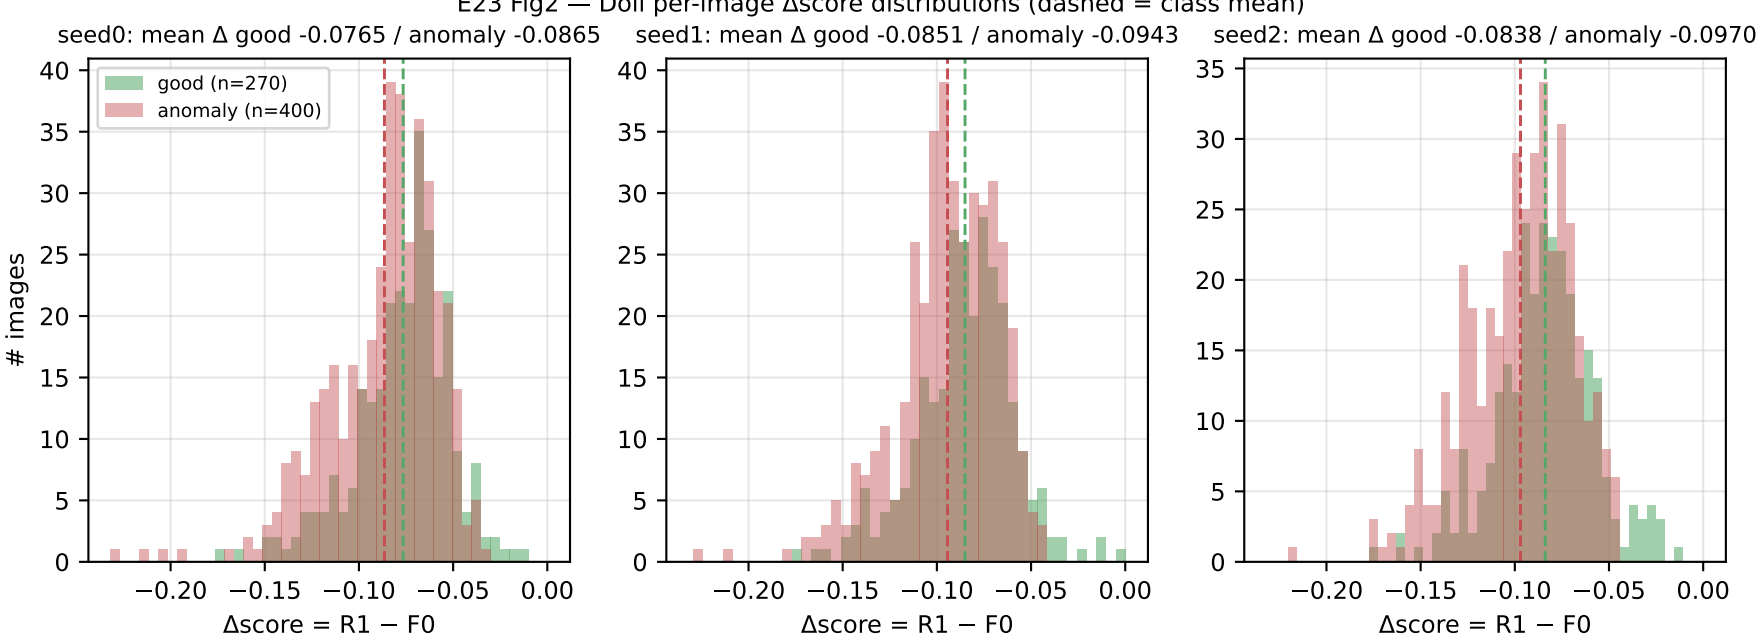
E23 Fig2 — Doll per-image Δscore distributions (dashed = class mean)
seed0: mean Δ good -0.0765 / anomaly -0.0865
seed1: mean Δ good -0.0851 / anomaly -0.0943
seed2: mean Δ good -0.0838 / anomaly -0.0970
good (n=270)
anomaly (n=400)
images
Δscore = R1 − F0
Δscore = R1 − F0
Δscore = R1 − F0