

# Obsidian Markdown

静态语法全覆盖 · HTML / PDF Showcase

Markdown Handout Builder

2026.07.10

1.0-DIALECT

# Showcase 目录

01 · 从这里开始

02 · 内部链接与块引用

03 · 任务与 Callouts

04 · 笔记与媒体嵌入

05 · 表格、代码、脚注与数学

06 · Mermaid 与静态边界

参考资料

07 · Reference Library

3

6

8

11

15

17

19

20

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aliases    | <a href="#">Start Here</a> <a href="#">OFM Showcase</a>                                                               |
| tags       | <a href="#">showcase</a> <a href="#">obsidian/markdown</a>                                                            |
| cssclasses | showcase-opening                                                                                                      |
| status     | Published                                                                                                             |
| created    | 2026-07-10                                                                                                            |
| featured   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                   |
| score      | 100                                                                                                                   |
| related    | <a href="#">Reference Library</a>                                                                                     |
| source     | <a href="https://obsidian.md/help/obsidian-flavored-markdown">https://obsidian.md/help/obsidian-flavored-markdown</a> |

## 01 · 从这里开始

本章覆盖

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| <a href="#">Properties / frontmatter</a> | 3 |
| <a href="#">基础内联格式</a>                   | 4 |
| <a href="#">段落、换行与分隔线</a>                | 4 |
| <a href="#">标题层级</a>                     | 4 |
| <a href="#">Heading 3</a>                | 4 |
| <a href="#">标签与注释</a>                    | 4 |
| <a href="#">导航</a>                       | 4 |

这是一份由当前项目中的 `mhb` 包直接生成的 Obsidian Markdown 静态渲染成品。所有章节均来自一个真实的迷你 vault，并经过 `check → build → pdf` 完整流水线。

[CommonMark](#)[GFM](#)[Obsidian extensions](#)[Offline assets](#)[A4 PDF](#)

### Properties / frontmatter

本页顶部展示了 YAML properties：文本、列表、数字、布尔值、日期、标签、`aliases`、`cssclasses` 与内部链接均被识别。`showcase-opening` 类也已应用到当前章节。

#### 方言为显式启用

默认模式仍保持严格、可移植的 Markdown；本成品通过 `markdown.dialect: obsidian` 启用 vault 感知解析。

## 基础内联格式

粗体、斜体、**粗斜体**、粗体中的 **嵌套斜体**、删除线、高亮文本 与 `inline code` 可以组合出现。

反斜杠可转义 Markdown：\*这些星号保持可见\*，而 `Ctrl + P` 使用了可信 Raw HTML。

普通 URL 会自动链接：<https://obsidian.md>，标准链接也可用：[Obsidian Help](#)。

## 段落、换行与分隔线

单个换行遵循 Markdown 的软换行规则。这一行仍属于同一段。

行尾两个空格会产生硬换行。

这里已经换到下一行。

---

分隔线之后是普通引用：

“纯文本文件应该保持长久、可移植，并能在不同工具之间流动。”

— Showcase note

## 标题层级

### Heading 3

### Heading 4

### Heading 5

### Heading 6

六级 ATX 标题都会生成稳定锚点；主目录只收录一级标题，本章小目录展示到三级。

## 标签与注释

内联标签支持 ASCII、Unicode 与嵌套形式：`#showcase` `# workflows/发布` `#obsidian_pdf`。与 Obsidian 一致，标签只在行首或空白之后被识别——紧贴标点的 `: #tag` 保持纯文本，纯数字 `#1984` 也不会被误识别为标签。

注释前可见，注释后仍可见。

## 导航

- 前往 [引用目标库](#)
- 查看 [02 · 内部链接与块引用](#)
- 跳到 [规范标题](#)
- 打开 [事实块](#)

下一章会逐一展示这些链接的解析结果。

aliases

02 · 内部链接与块引用

Link Lab

tags

showcase/links

status

Complete

## 02 · 内部链接与块引用

本章覆盖

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <a href="#">Note links 与 aliases</a> | 6 |
| <a href="#">Heading links</a>        | 6 |
| <a href="#">Local Heading</a>        | 6 |
| <a href="#">Block links</a>          | 7 |
| <a href="#">Forward links 与 稳定锚点</a> | 7 |

Obsidian 的内部链接既可以使用紧凑的 wikilink，也可以使用标准 Markdown 链接。本章的所有目标都由 vault resolver 在构建前验证。

### Note links 与 aliases

- 文件名： [Reference Library](#)
- 自定义显示文本： [知识库](#)
- 通过 alias： [Knowledge Base](#)
- 同页标题： [#Local Heading](#)
- 标准 Markdown 路径： [Markdown form](#)
- 外部 Obsidian URI： [Open in Obsidian](#)

### Heading links

- 标题： [Reference Library#Canonical Heading](#)
- 自定义标题文本： [规范标题](#)
- 层级子标题： [Reference Library#Canonical Heading#Nested Section](#)

### Local Heading

这个标题是同页 `[[#Local Heading]]` 的目标。

## Block links

简单段落可在行尾定义人类可读的块 ID；标识符本身在阅读视图和 PDF 中隐藏。

- 跳到当前段落：本地段落块
- 跳到其他笔记：事实块

结构化内容使用独立的块标识符：

- 列表项 A
- 列表项 B
- 列表项 C

这个完整列表可通过 本地列表块 定位。

## Forward links 与稳定锚点

链接可以指向尚未渲染的后续章节。构建器完成全部章节后统一回填锚点，因此 前向层级链接 仍能得到正确目的地。

### 解析策略

精确 vault 路径优先，其次是相对当前笔记的路径，最后按最近目录解析文件名与 alias；歧义会在 `mhb check` 中报告。

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| aliases    | Tasks and Callouts                |
| tags       | <a href="#">showcase/callouts</a> |
| cssclasses | callout-catalog                   |
| status     | Complete                          |

## 03 · 任务与 Callouts

本章覆盖

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <a href="#">Task lists</a>         | 8  |
| <a href="#">官方 Callout 类型目录</a>    | 9  |
| <a href="#">自定义标题与 Markdown 正文</a> | 9  |
| <a href="#">折叠状态</a>               | 10 |
| <a href="#">嵌套 Callouts</a>        | 10 |

### Task lists

Obsidian 允许方括号内使用任意字符表示自定义任务状态；静态输出将 `x / -` 视为完成/取消（划线弱化），其余自定义状态在方框中直接展示状态字符，语义不丢失。

- ☐ 未完成：整理 vault
- ☒ ~~已完成~~：解析 wikilinks
- ☐ ? 待确认：检查 alias
- ☐ ! 重要：复验 PDF
- ☒ ~~已取消~~：旧的导出路径

嵌套任务可以和普通列表混合：

#### 1. 构建流水线

- ☒ ~~check~~
- ☒ ~~build~~
- ☒ ~~pdf~~

#### 2. 视觉验收

- ☒ ~~页眉页脚~~
- ☒ ~~目录与书签~~



## 官方 Callout 类型目录

|                               |
|-------------------------------|
| Note                          |
| Abstract / Summary / TLDR     |
| Info                          |
| Todo                          |
| Tip / Hint / Important        |
| Success / Check / Done        |
| Question / Help / FAQ         |
| Warning / Caution / Attention |
| Failure / Fail / Missing      |
| Danger / Error                |
| Bug                           |
| Example                       |
| Quote / Cite                  |
| Custom type                   |

## 自定义标题与 Markdown 正文

### 自定义标题：内容可组合

Callout 正文支持 **粗体**、**高亮**、列表、wikilinks 和嵌入语法。

- 第一项
- 第二项

## 折叠状态

### ▼ 默认展开

+ 表示可折叠且初始展开；这段正文进入 HTML 与 PDF。

### ► 默认折叠

## 嵌套 Callouts

### Callout 可以嵌套吗？

可以

#### 任意层级

内层仍可使用 **Markdown**、标签 `#nested/tag` 与 块链接。

普通 blockquote 不带 `[!type]`，因此仍保持为标准引用样式。

这是普通引用，不是 callout。

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| aliases    | Embeds and Media                |
| tags       | <a href="#">showcase/embeds</a> |
| cssclasses | media-demo                      |
| status     | Complete                        |

## 04 · 笔记与媒体嵌入

本章覆盖

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Image embeds</a>                        | 11 |
| <a href="#">Whole-note transclusion</a>             | 12 |
| <a href="#">Heading / block / list transclusion</a> | 12 |
| <a href="#">Audio embed</a>                         | 13 |
| <a href="#">Video embed</a>                         | 13 |
| <a href="#">PDF embed</a>                           | 14 |
| <a href="#">Canvas 与 Bases</a>                      | 14 |


Obsidian 使用感叹号前缀把内部链接变成嵌入。构建器会复制所有引用附件到成品目录，使 HTML 与 PDF 构建保持离线、可复现。

### Image embeds

Wikilink 图片支持宽度与宽高：

#### Obsidian dialect pipeline

vault-aware · validated · offline · print-ready

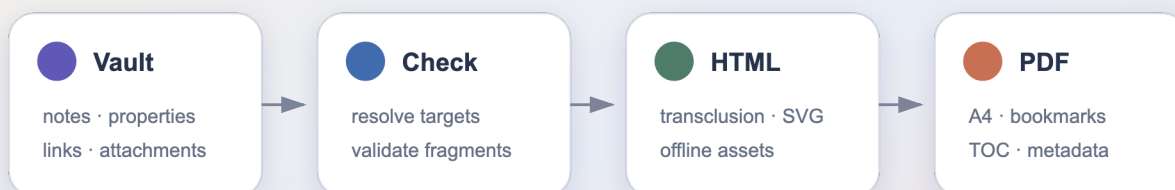

Markdown Handout Builder · dialects branch

标准 Markdown 图片同样支持 Obsidian 的 `alt|width` 形式，并把 title 作为图注：



Figure 1 · Standard Markdown image with Obsidian sizing

## Whole-note transclusion

下面整篇嵌入一个未列入 chapters 的笔记；它会被递归检查，但不会额外成为手册章节。

### Transclusion Source

这段内容来自未列入章节清单的独立笔记。整篇 transclusion 会保留 Markdown 结构，并避免把嵌入标题加入主目录。

#### Embedded callout

嵌入笔记内部仍可使用 wikilink、**格式化**与 `#embedded/tag`。

### Nested content

递归渲染具有独立脚注命名空间，因此多个来源不会产生 ID 冲突。<sup>[1]</sup>

---

1. 这是嵌入笔记里的 inline footnote。↩

## Heading / block / list transclusion

只嵌入目标标题区段：

## Canonical Heading

“静态”并不意味着“丢失语义”：链接目标、标题层级、块锚点、属性与附件关系都在构建时被解析并验证。

## Nested Section

层级标题链接 `[[Reference Library#Canonical Heading#Nested Section]]` 会精确落到这里。

## Deep Anchor

更深层标题仍然有稳定 ID，并可用于标准 Markdown fragment。

只嵌入一个段落块：

这是一条带人类可读 ID 的事实段落：Obsidian Markdown 是 CommonMark、GFM、LaTeX 与 Obsidian 扩展的组合。

只嵌入一个结构化列表：

- CommonMark foundation
- GitHub Flavored Markdown tables and strikethrough
- Obsidian wikilinks, embeds, blocks, comments, tasks and callouts
- Properties, tags, Mermaid and accepted attachments

## Audio embed

真实 WAV 附件使用浏览器原生 controls；PDF 中渲染为标注附件名的静态占位卡片，交互播放请使用 HTML 成品。

### AUDIO ATTACHMENT

showcase-tone.wav - interactive controls in HTML

## Video embed

真实 MP4 附件带宽高参数，HTML 可播放；PDF 中渲染为标注附件名与尺寸的占位卡片：

### VIDEO ATTACHMENT

showcase-loop.mp4 - 480 x 270 - playable in HTML

## PDF embed

#page=N 与 #height=N 可同时使用：

### EMBEDDED PDF

reference-card.pdf – page 1 – packaged offline

## Canvas 与 Bases

Canvas 和 Bases 是独立文件格式而不是 Markdown。静态手册将它们打包并显示为可访问文件卡片：

knowledge-map.canvas

CANVAS

library.base

BASE

### 静态输出边界

Canvas/Bases 的交互式应用视图不会在 PDF 中伪造；文件本体被保留并可从 HTML 成品访问。

aliases                      Tables Code Math

tags                         [showcase/advanced](#)

status                      Complete

## 05 · 表格、代码、脚注与数学

本章覆盖

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <a href="#">Tables</a>                   | 15 |
| <a href="#">Code spans 与 fenced code</a> | 15 |
| <a href="#">Footnotes</a>                | 16 |
| <a href="#">Math / LaTeX</a>             | 16 |
| <a href="#">Raw HTML</a>                 | 16 |
| <a href="#">Lists 与 escaping</a>         | 16 |

### Tables

表格支持对齐、内联格式、wikilink 与图片。表格中的 alias 分隔符需要写成 `\|`，以免和列分隔符冲突。

| 语法             | 示例                                                              | 状态 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Wikilink alias | <a href="#">Reference alias</a>                                 | ✓  |
| 强调 / 高亮        | <b>bold</b> / <span style="background-color: #f96;">mark</span> | ✓  |
| 嵌套标签           | <a href="#">#table/demo</a>                                     | ✓  |
| 数学             | $E = mc^2$                                                      | ✓  |

### Code spans 与 fenced code

Inline code 保留字面量：`[[not a link]]`、`%% not a comment %%`、`#not-a-tag`。

```
const dialect = {
  name: "obsidian",
  links: "[[Reference Library]]",
  comment: "%% preserved inside code %%"
};

console.log(dialect.name);
```

未知语言会安全回退为转义后的普通代码块：

```
markdown:
  dialect: obsidian
obsidian:
  vault_root: "."
```

## Footnotes

命名脚注与数字脚注都会按章节命名空间化。这里引用一个脚注。<sup>[1]</sup>

Inline footnote 不需要单独定义。<sup>[2]</sup>

## Math / LaTeX

行内公式:  $F = ma$ , 矩阵:  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。

块公式使用 KaTeX, 并保留作者手写的公式编号:

$$\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a} \tag{5.1}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \tag{5.2}$$

## Raw HTML

Obsidian 方言允许可信 Raw HTML; Markdown 不会在 HTML 元素内部二次解析, 这与 Obsidian 行为一致。

### ▼ Trusted HTML details

这里的 `**asterisks**` 保持字面量; HTML 标签由浏览器解释。

## Lists 与 escaping

- 无序列表
  - 嵌套项目
    1. 有序子项
    2. 第二项
- 转义字符: `#not-a-tag`、`*not emphasis*`、`1. not an ordered item`

---

1. 这条脚注包含 **Markdown**、内部链接 与第二行内容。

缩进后的内容仍属于同一脚注。↵

2. Inline footnotes 是 Obsidian reading view 支持的扩展形式。↵




|         |                        |
|---------|------------------------|
| aliases | Mermaid and Boundaries |
| tags    | showcase/mermaid       |
| status  | Complete               |

## 06 · Mermaid 与静态边界


|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 本章覆盖                                      |    |
| <a href="#">Flowchart + internal-link</a> | 17 |
| <a href="#">Sequence diagram</a>          | 17 |
| <a href="#">Search query fence</a>        | 18 |
| <a href="#">Dataview fence</a>            | 18 |
| <a href="#">覆盖边界</a>                      | 18 |

### Flowchart + internal-link

Mermaid 在 HTML 中离线转换为 SVG；PDF 管线会等待图表完成后再分页。带 `internal-link` class 的 flowchart 节点会解析为 vault 内部链接。

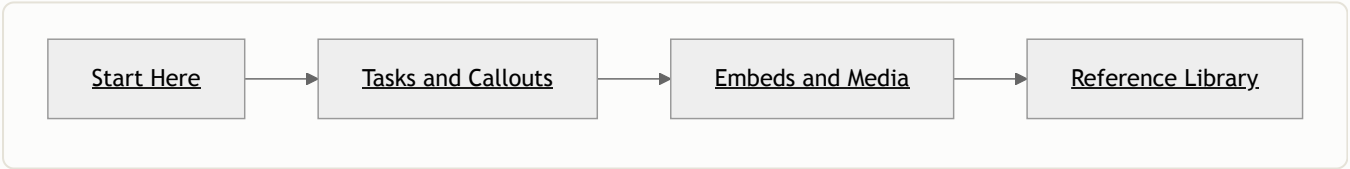

### Sequence diagram

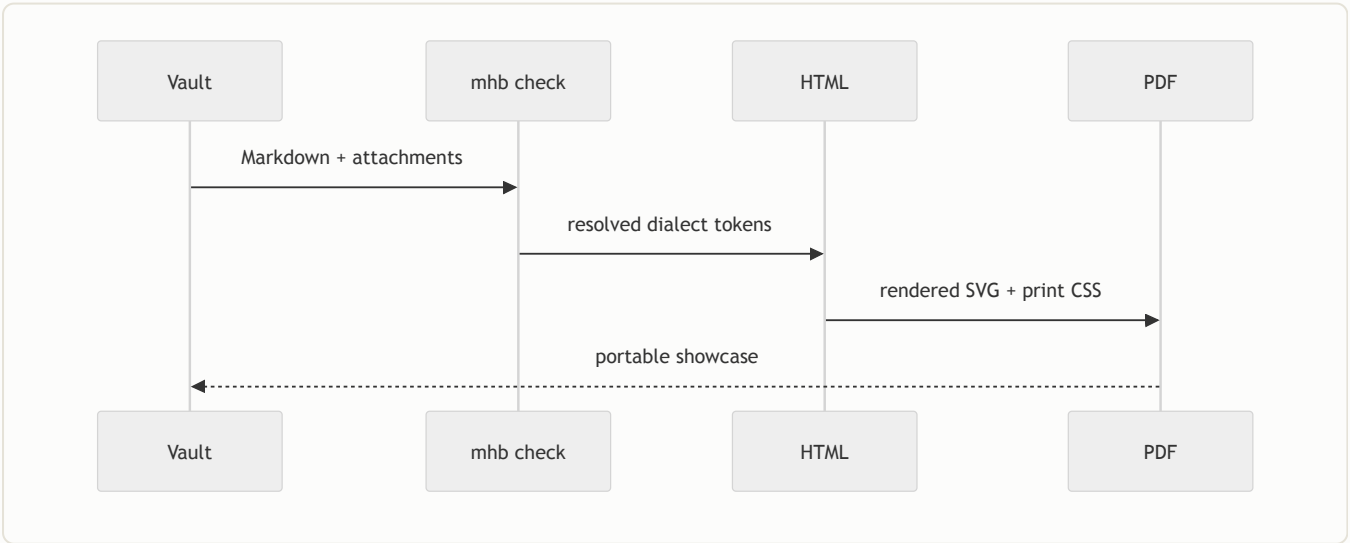

## Search query fence

Obsidian Search 是 core plugin 的动态能力，不属于 Obsidian Flavored Markdown 扩展表。Showcase 保留其源码，但不会伪造实时搜索结果：

```
tag:#showcase path:notes
```

## Dataview fence

Dataview 是社区插件语言，同样只作为代码展示：

```
TABLE status, created
FROM #showcase
SORT file.name ASC
```

## 覆盖边界

| 能力                          | 静态 PDF 行为   | 分类                |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Wikilinks / embeds / blocks | 完整解析与验证     | Obsidian Markdown |
| Callouts / tasks / comments | 完整静态渲染      | Obsidian Markdown |
| Properties / tags / Mermaid | 结构化或 SVG 输出 | 官方静态内容            |
| Search query                | 保留源码，不执行    | Core plugin       |
| Dataview                    | 保留源码，不执行    | Community plugin  |
| Canvas / Bases              | 打包为文件卡片     | 独立文件格式            |

**Coverage statement:** 本成品覆盖 Obsidian Flavored Markdown 官方扩展表以及 properties、tags、Mermaid 和官方附件类型；应用级动态行为被明确标注，而不是模拟。

# 参考资料

Reference Library · 链接与块引用的统一目标

|            |                          |                |
|------------|--------------------------|----------------|
| aliases    | Reference Library        | Knowledge Base |
| tags       | showcase/reference       |                |
| cssclasses | reference-library        |                |
| status     | Canonical                |                |
| owner      | Markdown Handout Builder |                |

## 07 · Reference Library

本章覆盖

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <a href="#">Canonical Heading</a>       | 20 |
| <a href="#">Nested Section</a>          | 20 |
| <a href="#">Block Reference Targets</a> | 20 |
| <a href="#">Backlinks in content</a>    | 21 |

本章是 wikilink、heading link、block reference、note embed 与 Mermaid internal-link 的统一目标。

### Canonical Heading

“静态”并不意味着“丢失语义”：链接目标、标题层级、块锚点、属性与附件关系都在构建时被解析并验证。

### Nested Section

层级标题链接 `[[Reference Library#Canonical Heading#Nested Section]]` 会精确落到这里。

### Deep Anchor

更深层标题仍然有稳定 ID，并可用于标准 Markdown fragment。

### Block Reference Targets

这是一条带人类可读 ID 的事实段落：Obsidian Markdown 是 CommonMark、GFM、LaTeX 与 Obsidian 扩展的组合。

结构化列表通过独立标识符成为可嵌入块：

- CommonMark foundation
- GitHub Flavored Markdown tables and strikethrough
- Obsidian wikilinks, embeds, blocks, comments, tasks and callouts
- Properties, tags, Mermaid and accepted attachments

## Backlinks in content

- 返回 [Showcase 首页](#)
- 返回 [链接实验室](#)
- 返回 [Mermaid 与边界](#)

### End-to-end

如果你正在阅读这份 PDF，说明 properties、链接解析、transclusion、代码高亮、KaTeX、Mermaid、附件复制、Chromium 打印和 PDF 后处理已共同完成。

# Obsidian Markdown

Markdown Handout Builder

2026.07.10

1.0-dialect