

Obsidian Markdown

静态语法全覆盖 · HTML / PDF Showcase

Markdown Handout Builder

2026.07.10

2.0-DIALECT

Showcase 目录

01 · 从这里开始

02 · 内部链接与块引用

03 · 任务与 Callouts

04 · 笔记与媒体嵌入

05 · 表格、代码、脚注与数学

06 · Mermaid 与静态边界

参考资料

07 · Reference Library

3

6

8

11

15

17

19

20

aliases	Start Here OFM Showcase
tags	showcase obsidian/markdown
cssclasses	showcase-opening
status	Published
created	2026-07-10
featured	☒
score	100
related	Reference Library
source	https://obsidian.md/help/obsidian-flavored-markdown

01 · 从这里开始

本章覆盖

Properties / frontmatter	3
基础内联格式	4
段落、换行与分隔线	4
标题层级	4
Heading 3	4
标签与注释	4
导航	4

这是一份由当前项目中的 `mhb` 包直接生成的 Obsidian Markdown 静态渲染成品。所有章节均来自一个真实的迷你 vault，并经过 `check → build → pdf` 完整流水线。

[CommonMark](#)[GFM](#)[Obsidian extensions](#)[Offline assets](#)[A4 PDF](#)

Properties / frontmatter

本页顶部展示了 YAML properties：文本、列表、数字、布尔值、日期、标签、`aliases`、`cssclasses` 与内部链接均被识别。`showcase-opening` 类也已应用到当前章节。

方言为显式启用

默认模式仍保持严格、可移植的 Markdown；本成品通过 `markdown.dialect: obsidian` 启用 vault 感知解析。

基础内联格式

粗体、*斜体*、***粗斜体***、粗体中的 ***嵌套斜体***、删除线、**高亮文本** 与 `inline code` 可以组合出现。

反斜杠可转义 Markdown：*这些星号保持可见*，而 `Ctrl + P` 使用了可信 Raw HTML。

普通 URL 会自动链接：<https://obsidian.md>，标准链接也可用：[Obsidian Help](#)。

段落、换行与分隔线

单个换行遵循 Markdown 的软换行规则。这一行仍属于同一段。

行尾两个空格会产生硬换行。

这里已经换到下一行。

分隔线之后是普通引用：

“纯文本文件应该保持长久、可移植，并能在不同工具之间流动。”

— Showcase note

标题层级

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

六级 ATX 标题都会生成稳定锚点；主目录只收录一级标题，本章小目录展示到三级。

标签与注释

内联标签支持 ASCII、Unicode 与嵌套形式：`#showcase` `# workflow/发布` `#obsidian_pdf`。与 Obsidian 一致，标签只在行首或空白之后被识别——紧贴标点的 `: #tag` 保持纯文本，纯数字 `#1984` 也不会被误识别为标签。

注释前可见，注释后仍可见。

导航

- 前往 [引用目标库](#)
- 查看 [02 · 内部链接与块引用](#)
- 跳到 [规范标题](#)
- 打开 [事实块](#)

下一章会逐一展示这些链接的解析结果。

aliases

02 · 内部链接与块引用

Link Lab

tags

showcase/links

status

Complete

02 · 内部链接与块引用

本章覆盖

Note links 与 aliases	6
Heading links	6
Local Heading	6
Block links	7
Forward links 与 稳定锚点	7

Obsidian 的内部链接既可以使用紧凑的 wikilink，也可以使用标准 Markdown 链接。本章的所有目标都由 vault resolver 在构建前验证。

Note links 与 aliases

- 文件名： [Reference Library](#)
- 自定义显示文本： [知识库](#)
- 通过 alias： [Knowledge Base](#)
- 同页标题： [#Local Heading](#)
- 标准 Markdown 路径： [Markdown form](#)
- 外部 Obsidian URI： [Open in Obsidian](#)

Heading links

- 标题： [Reference Library#Canonical Heading](#)
- 自定义标题文本： [规范标题](#)
- 层级子标题： [Reference Library#Canonical Heading#Nested Section](#)

Local Heading

这个标题是同页 `[[#Local Heading]]` 的目标。

Block links

简单段落可在行尾定义人类可读的块 ID；标识符本身在阅读视图和 PDF 中隐藏。

- 跳到当前段落：本地段落块
- 跳到其他笔记：事实块

结构化内容使用独立的块标识符：

- 列表项 A
- 列表项 B
- 列表项 C

这个完整列表可通过 本地列表块 定位。

Forward links 与稳定锚点

链接可以指向尚未渲染的后续章节。构建器完成全部章节后统一回填锚点，因此 前向层级链接 仍能得到正确目的地。

解析策略

精确 vault 路径优先，其次是相对当前笔记的路径，最后按最近目录解析文件名与 alias；歧义会在 `mhb check` 中报告。

aliases	Tasks and Callouts
tags	showcase/callouts
cssclasses	callout-catalog
status	Complete

03 · 任务与 Callouts

本章覆盖

Task lists	8
官方 Callout 类型目录	9
自定义标题与 Markdown 正文	9
折叠状态	10
嵌套 Callouts	10

Task lists

Obsidian 允许方括号内使用任意字符表示自定义任务状态；静态输出将 `x / -` 视为完成/取消（划线弱化），其余自定义状态在方框中直接展示状态字符，语义不丢失。

- ☐ 未完成：整理 vault
- ☒ ~~已完成~~：解析 wikilinks
- ☐ ? 待确认：检查 alias
- ☐ ! 重要：复验 PDF
- ☒ ~~已取消~~：旧的导出路径

嵌套任务可以和普通列表混合：

1. 构建流水线

- ☒ ~~check~~
- ☒ ~~build~~
- ☒ ~~pdf~~

2. 视觉验收

- ☒ ~~页眉页脚~~
- ☒ ~~目录与书签~~

官方 Callout 类型目录

Note

Abstract / Summary / TLDR

Info

Todo

Tip / Hint / Important

Success / Check / Done

Question / Help / FAQ

Warning / Caution / Attention

Failure / Fail / Missing

Danger / Error

Bug

Example

Quote / Cite

Custom type

自定义标题与 Markdown 正文

自定义标题：内容可组合

Callout 正文支持 **粗体**、**高亮**、列表、wikilinks 和嵌入语法。

- 第一项
- 第二项

折叠状态

▼ 默认展开

+ 表示可折叠且初始展开；这段正文进入 HTML 与 PDF。

► 默认折叠

嵌套 Callouts

Callout 可以嵌套吗？

可以

任意层级

内层仍可使用 **Markdown**、标签 `#nested/tag` 与 块链接。

普通 blockquote 不带 `[!type]`，因此仍保持为标准引用样式。

这是普通引用，不是 callout。

aliases	Embeds and Media
tags	showcase/embeds
cssclasses	media-demo
status	Complete

04 · 笔记与媒体嵌入

本章覆盖

Image embeds	11
Whole-note transclusion	12
Heading / block / list transclusion	12
Audio embed	13
Video embed	13
PDF embed	14
Canvas 与 Bases	14


Obsidian 使用感叹号前缀把内部链接变成嵌入。构建器会复制所有引用附件到成品目录，使 HTML 与 PDF 构建保持离线、可复现。

Image embeds

Wikilink 图片支持宽度与宽高：

Obsidian dialect pipeline

vault-aware · validated · offline · print-ready

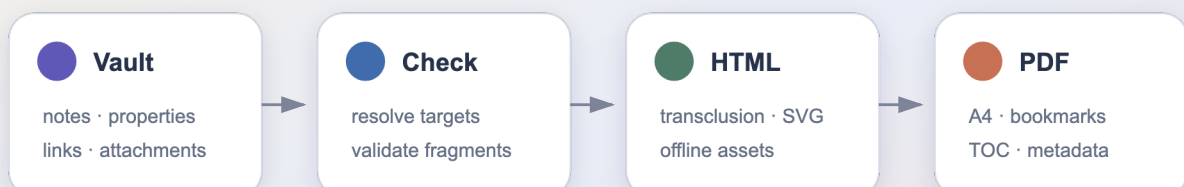

Markdown Handout Builder · dialects branch

标准 Markdown 图片同样支持 Obsidian 的 `alt|width` 形式，并把 title 作为图注：



Figure 1 · Standard Markdown image with Obsidian sizing

Whole-note transclusion

下面整篇嵌入一个未列入 chapters 的笔记；它会被递归检查，但不会额外成为手册章节。

Transclusion Source

这段内容来自未列入章节清单的独立笔记。整篇 transclusion 会保留 Markdown 结构，并避免把嵌入标题加入主目录。

Embedded callout

嵌入笔记内部仍可使用 wikilink、**格式化**与 `#embedded/tag`。

Nested content

递归渲染具有独立脚注命名空间，因此多个来源不会产生 ID 冲突。^[1]

1. 这是嵌入笔记里的 inline footnote。↩

Heading / block / list transclusion

只嵌入目标标题区段：

Canonical Heading

“静态”并不意味着“丢失语义”：链接目标、标题层级、块锚点、属性与附件关系都在构建时被解析并验证。

Nested Section

层级标题链接 `[[Reference Library#Canonical Heading#Nested Section]]` 会精确落到这里。

Deep Anchor

更深层标题仍然有稳定 ID，并可用于标准 Markdown fragment。

只嵌入一个段落块：

这是一条带人类可读 ID 的事实段落：Obsidian Markdown 是 CommonMark、GFM、LaTeX 与 Obsidian 扩展的组合。

只嵌入一个结构化列表：

- CommonMark foundation
- GitHub Flavored Markdown tables and strikethrough
- Obsidian wikilinks, embeds, blocks, comments, tasks and callouts
- Properties, tags, Mermaid and accepted attachments

Audio embed

真实 WAV 附件使用浏览器原生 controls；PDF 中渲染为标注附件名的静态占位卡片，交互播放请使用 HTML 成品。

AUDIO ATTACHMENT

showcase-tone.wav - interactive controls in HTML

Video embed

真实 MP4 附件带宽高参数，HTML 可播放；PDF 中渲染为标注附件名与尺寸的占位卡片：

VIDEO ATTACHMENT

showcase-loop.mp4 - 480 x 270 - playable in HTML

PDF embed

#page=N 与 #height=N 可同时使用：

EMBEDDED PDF

reference-card.pdf – page 1 – packaged offline

Canvas 与 Bases

Canvas 和 Bases 是独立文件格式而不是 Markdown。静态手册将它们打包并显示为可访问文件卡片：

knowledge-map.canvas

CANVAS

library.base

BASE

静态输出边界

Canvas/Bases 的交互式应用视图不会在 PDF 中伪造；文件本体被保留并可从 HTML 成品访问。

aliases Tables Code Math

tags [showcase/advanced](#)

status Complete

05 · 表格、代码、脚注与数学

本章覆盖

Tables	15
Code spans 与 fenced code	15
Footnotes	16
Math / LaTeX	16
Raw HTML	16
Lists 与 escaping	16

Tables

表格支持对齐、内联格式、wikilink 与图片。表格中的 alias 分隔符需要写成 `\|`，以免和列分隔符冲突。

语法	示例	状态
Wikilink alias	Reference alias	✓
强调 / 高亮	bold / mark	✓
嵌套标签	#table/demo	✓
数学	$E = mc^2$	✓

Code spans 与 fenced code

Inline code 保留字面量：`[[not a link]]`、`%% not a comment %%`、`#not-a-tag`。

```
const dialect = {
  name: "obsidian",
  links: "[[Reference Library]]",
  comment: "%% preserved inside code %%"
};

console.log(dialect.name);
```

未知语言会安全回退为转义后的普通代码块：

```
markdown:
  dialect: obsidian
obsidian:
  vault_root: "."
```

Footnotes

命名脚注与数字脚注都会按章节命名空间化。这里引用一个脚注。^[1]

Inline footnote 不需要单独定义。^[2]

Math / LaTeX

行内公式: $F = ma$, 矩阵: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。

块公式使用 KaTeX, 并保留作者手写的公式编号:

$$\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a} \tag{5.1}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \tag{5.2}$$

Raw HTML

Obsidian 方言允许可信 Raw HTML; Markdown 不会在 HTML 元素内部二次解析, 这与 Obsidian 行为一致。

▼ Trusted HTML details

这里的 `**asterisks**` 保持字面量; HTML 标签由浏览器解释。

Lists 与 escaping

- 无序列表
 - 嵌套项目
 1. 有序子项
 2. 第二项
- 转义字符: `#not-a-tag`、`*not emphasis*`、`1. not an ordered item`

1. 这条脚注包含 **Markdown**、内部链接 与第二行内容。

缩进后的内容仍属于同一脚注。↵

2. Inline footnotes 是 Obsidian reading view 支持的扩展形式。↵

aliases

Mermaid and Boundaries

tags

showcase/mermaid

status

Complete

06 · Mermaid 与静态边界

本章覆盖

[Flowchart + internal-link](#)

17

[Sequence diagram](#)

17

[Search query fence](#)

18

[Dataview fence](#)


18

[覆盖边界](#)


18

Flowchart + internal-link

Mermaid 在 HTML 中离线转换为 SVG；PDF 管线会等待图表完成后再分页。带 `internal-link` class 的 flowchart 节点会解析为 vault 内部链接。

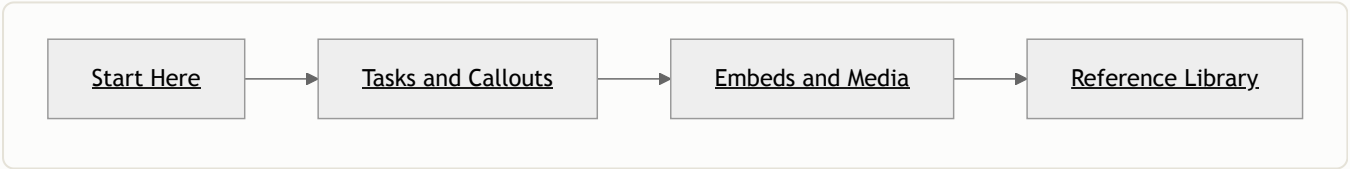

Sequence diagram

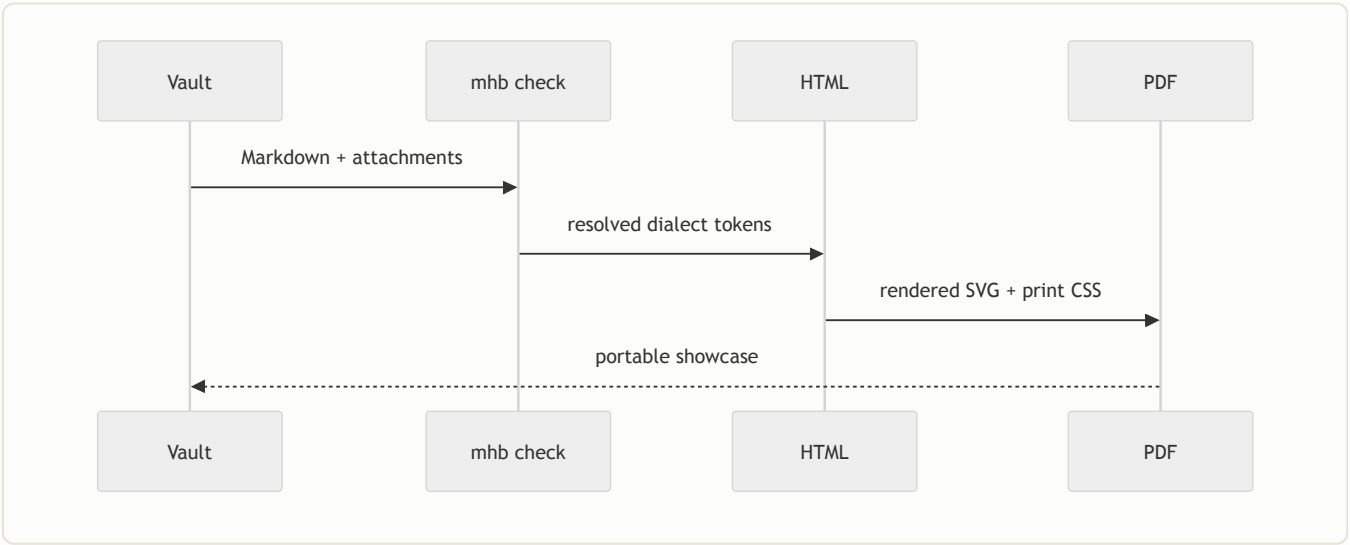

Search query fence

Obsidian Search 是 core plugin 的动态能力，不属于 Obsidian Flavored Markdown 扩展表。Showcase 保留其源码，但不会伪造实时搜索结果：

```
tag:#showcase path:notes
```

Dataview fence

Dataview 是社区插件语言，同样只作为代码展示：

```
TABLE status, created
FROM #showcase
SORT file.name ASC
```

覆盖边界

能力	静态 PDF 行为	分类
Wikilinks / embeds / blocks	完整解析与验证	Obsidian Markdown
Callouts / tasks / comments	完整静态渲染	Obsidian Markdown
Properties / tags / Mermaid	结构化或 SVG 输出	官方静态内容
Search query	保留源码，不执行	Core plugin
Dataview	保留源码，不执行	Community plugin
Canvas / Bases	打包为文件卡片	独立文件格式

Coverage statement: 本成品覆盖 Obsidian Flavored Markdown 官方扩展表以及 properties、tags、Mermaid 和官方附件类型；应用级动态行为被明确标注，而不是模拟。

参考资料

Reference Library · 链接与块引用的统一目标

aliases	Reference Library	Knowledge Base
tags	showcase/reference	
cssclasses	reference-library	
status	Canonical	
owner	Markdown Handout Builder	

07 · Reference Library

本章覆盖

Canonical Heading	20
Nested Section	20
Block Reference Targets	20
Backlinks in content	21

本章是 wikilink、heading link、block reference、note embed 与 Mermaid internal-link 的统一目标。

Canonical Heading

“静态”并不意味着“丢失语义”：链接目标、标题层级、块锚点、属性与附件关系都在构建时被解析并验证。

Nested Section

层级标题链接 `[[Reference Library#Canonical Heading#Nested Section]]` 会精确落到这里。

Deep Anchor

更深层标题仍然有稳定 ID，并可用于标准 Markdown fragment。

Block Reference Targets

这是一条带人类可读 ID 的事实段落：Obsidian Markdown 是 CommonMark、GFM、LaTeX 与 Obsidian 扩展的组合。

结构化列表通过独立标识符成为可嵌入块：

- CommonMark foundation
- GitHub Flavored Markdown tables and strikethrough
- Obsidian wikilinks, embeds, blocks, comments, tasks and callouts
- Properties, tags, Mermaid and accepted attachments

Backlinks in content

- 返回 [Showcase 首页](#)
- 返回 [链接实验室](#)
- 返回 [Mermaid 与边界](#)

End-to-end

如果你正在阅读这份 PDF，说明 properties、链接解析、transclusion、代码高亮、KaTeX、Mermaid、附件复制、Chromium 打印和 PDF 后处理已共同完成。

Obsidian Markdown

Markdown Handout Builder

2026.07.10

2.0-dialect