


合协报表服务安装

合协报表服务的作用是: 让客户端不用安装任何报表插件也可以直接调用报表,兼容苹果操作系统或者直接在 Chrome、Edge 浏览器、或者手机上使用合协软件时调用报表或者是繁体环境下也必须使用报表服务调用纯 HTML 报表。效果如下:


- 二人员简历 ^																		
- □ 人员间历 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								全局	3综合	·统ì	士夫							
···· □ 试做的报表									~-31	1-701	71 720				2017年06月			
- 向右扩展报表	序号	单位		政治面貌		性别		学历				平均年齡35.6						
□ 同石			总数			123		高中										
				共产 党员	共青 团员	男	女	中专中技	大专	本科	硕研	25岁 以下	25-30	30-40	40-50	50岁 以上	平均 年齢	
- <u>-</u> asfsafsa	1	HEXIE SOFT EXEC	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
查询方案	2	管理处	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
常用报表	3	处领导	36	8	5	28	7	9	9	18	0	4	0	16	2	10	35	
	4	政工科	16	5	2	5	8	4	6	6	0	0	0	0	6	6	39	
- □ 花名册	5	人事劳动科	14	0	2	9	5	0	2	12	0	0	0	4	1	9	50	
··· □ 花名册(3级部门)	6	计划财务科	22	0	0	15	3	22	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
- □ 监控中心、养护中心人员	7	资产管理科	3	0	2	1	2	0	2	1	0	0	0	3	0	0	37	
□借源人员	8	车队	11	4	0	6	4	6	3	2	0	3	0	1	3	4	38	
■ 家职人员花名册	9	机关借调	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
- 臨时工花名册	10	工程养护部	4	2	1	2	2	0	0	4	0	0	0	2	1	1	43	
路政大队人员统计	11	指挥部	4	4	0	3	1	1	1	2	0	0	0	1	2	1	48	
	12	工程处	8	0	1	6	2	0	2	6	0	0	0	1	3	4	48	
全员人数统计	13	办公室	23	2	3	8	12	10	7	6	0	2	0	5	1	7	28	
全员综合统计表	14	经营管理科	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	45	
人员按类别分类	15	鄂北管理所(大 新)	80	0	51	60	20	30	36	14	0	27	7	28	8	10	34	
新进员工花名册	16	大悟管理所	22	0	12	10	12	7	9	6	0	5	0	9	1	7	40	
	17	小河管理所	13	0	7	5	8	7	5	1	0	5	0	3	3	2	36	
□ 员工入职查询	18	孝昌管理所	22	0	13	11	11	11	7	4	0	10	1	6	2	3	33	
□ 正式工综合统计表	19	孝感管理所	23	1	10	10	13	6	13	4	0	2	4	12	4	1	35	
	20	武汉北管理所	41	7	15	10	31	23	7	11	0	3	2	29	4	3	37	
国资委的报表	21	禁甸管理所	29	7	6	11	18	4	9	16	0	2	0	14	7	6	43	

一、添加应用程序池

进入 IIS, 右击应用程序池, 进行添加应用程序池;




弹出下图,进行名称编写,选择.NET版本,托管方式选择集成,确定即可;




添加好后,对其高级属性进行编辑;



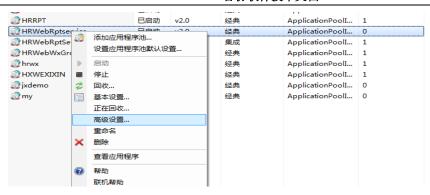

在启用 32 位应用程序中选择 true


呈字池列表。应用程序池与工作进程相关联,包含一个或多个应用程序,并提供不同应用程序之

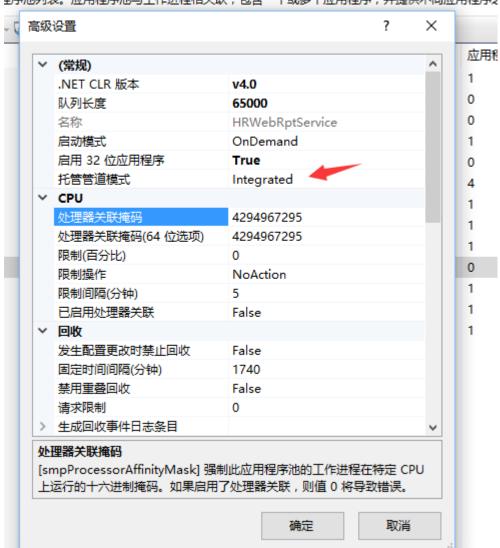


二、添加应用程序

在相应的目录下创建添加应用程序,如下图:



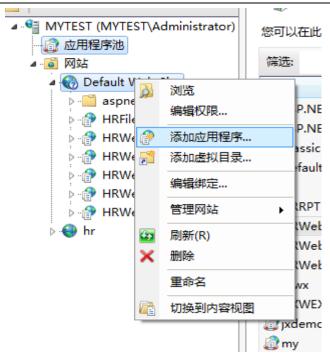

编辑别名即程序名称,选择刚建立好的应用程序池,再填写好物理路径即报表服务 所在位置,最后确定即添加成功。

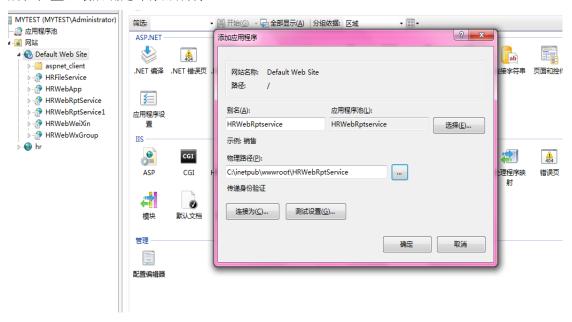

三、注册组件

进入程序的安装目录下,报表服务目录下的三个 COM 组件。






注意:需要对报表服务整个目录进行授权一般给 IIS 开头的那个用户

四、 检测

1. 打开浏览器输入报表服务的 URL, 如显示下面页面则安装成功。

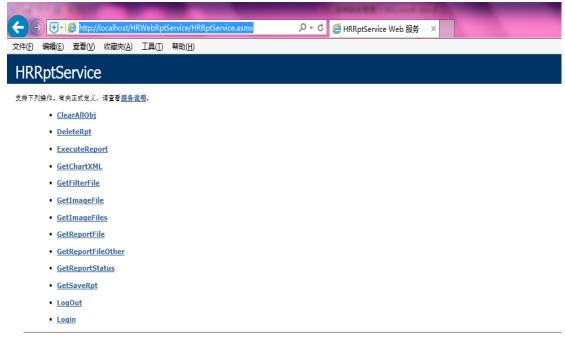

此 Web 服务使用 http://tempuri.org/作为默认命名空间。

建议: 公开 XML Web services 之前,请更改默认命名空间。

每个 XML Web services 都需要一个唯一的命名空间,以便客户编应用程序能够将它与 Web 上的其他服务区分开。http://tempuri.org/ 可用于处于开发阶级的 XML Web services,而已发布的 X 应使用您控制的命名空间来标识 XML Web services。例如,可以使用公司的 Internet 城名作为命名空间的一部分,尽管有许多 XML Web services 命名空间看似 URL,但它们不必指向 Web 上的

2. 管理员账号登录进软件,在系统维护找到报表服务管理,增加前面所安装的报表服务的url,保存即可。



添加成功后点击测试,如果出下图这说明报表服务安装完毕。



五、 安装多个报表服务

如需安装多个报表服务,则按照上面步骤再次进行安装;必须添加新的应用程序 池及应用程序且进行重新命名、设置。

原则上建议安装 4-5 个报表服务,这样能保证多同时执行大报表时不会等待太长时间,达到资源合理利用。