

## 招聘网站自动登陆的功能设置

✧ 功能实现，可以在合协浏览器当中，自动登陆各合作的人才网站，提高工作效率。




如上图：只要点击左边的人才网节点，右边就自动到登陆页面，并自动输入用户名密码，并自动登陆。

✧ 人才网站对应设置：将对应的人才网站的各 HTML 构件的 Id 登记进来系统


1. 用 IE 或者其它浏览器到人才网的登陆页面，点右键-查看源：



2. 找到登陆的用户名，密码的 INPUT 的 Id 号

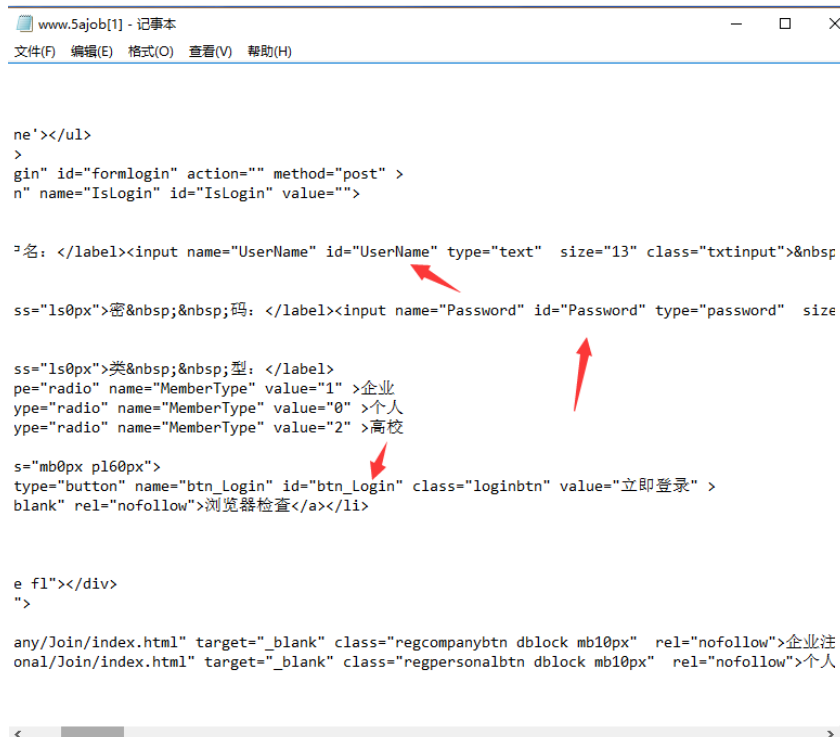

3. 登记在合协系统里面

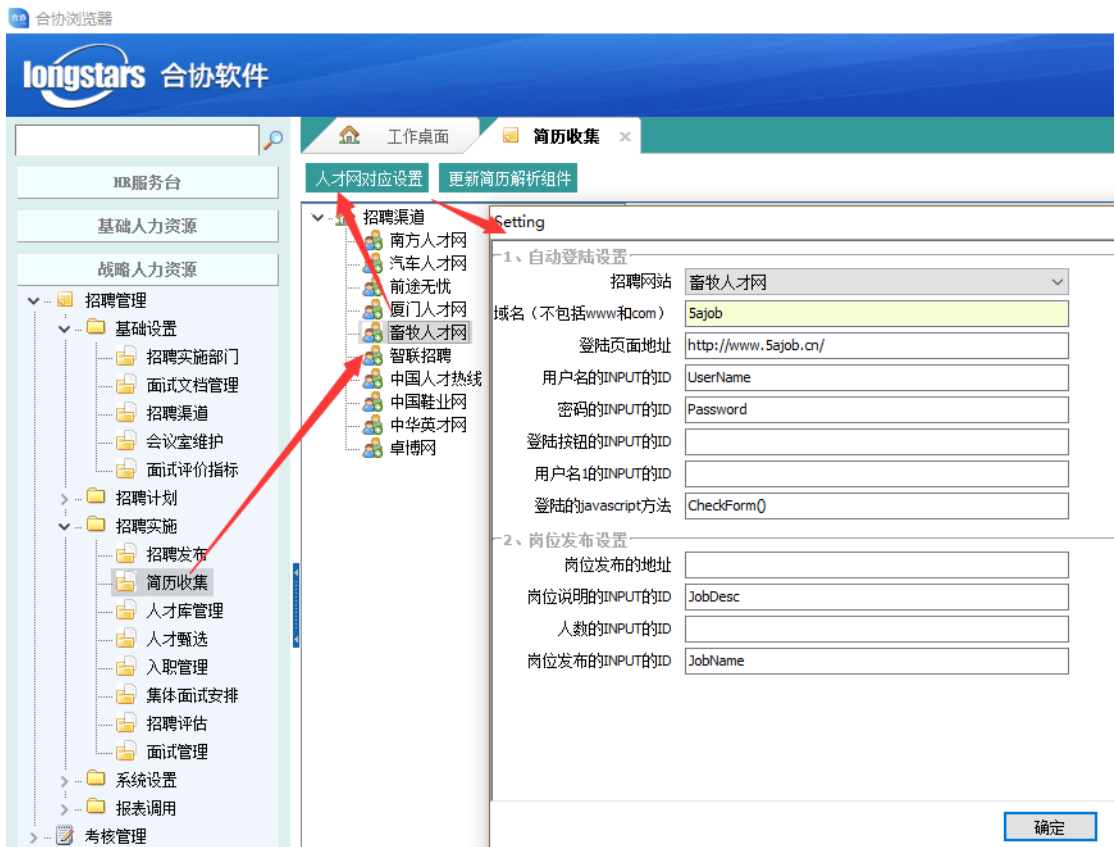

4. 解析人才网站简历，对应字段设置

备注:

解析简历


保存简历

返回

www.zh-hr.com

珠海人力资源网  
www.zh-hr.com

彭振华 的简历 <普通求职> 简历编号: 1530938 更新时间: 2016-12-21



姓 名: 彭振华 性 别: 男

民 族: 汉族 出生日期: 1981-05-03

户 籍: 湖北省 身 高: 175cm

婚姻状况: 未婚 学 历: 本科

现居住地: 香洲 工作年限: 10年

当前情况: 在职 目前行业:

技术职称: 无 身 份 证:

+ 院校及语言

毕业学校: 中南财经政法大学 专 业: 经济学

毕业时间: 2004 年 6 月 计算机水平: 良好

英语水平: 优秀 粤语水平:

外语种类: 外语种类:

+ 求职意向

求职类型: 专职 期望月薪: 5000-7000元

具体职位: 会计 会计主管

希望岗位: 不限

希望地区: 前山 南屏 坦洲镇

希望行业: 不限

+ 教育经历 ( 1 项 )

中南财经政法大学 (2000-09-01 至 2004-06-30)

学历: 本科 专业名称: 经济学

简要说明:

+ 工作经历 ( 4 项 )

珠海雷火餐饮连锁有限责任公司 (2016-07-18 至 2016-10-30)

担任职位: 全盘会计 在职情况: 离职

工作描述: 负责珠海雷火餐饮连锁有限责任公司及其子公司珠海雷火堂零壹餐饮有限责任公司筹备期间的财务工作, 包括公司的工商税务登记、建账、税务筹划、财务规章制度建立完善等, 并完成领导交办的其它

1. 简历信息

标题 人才简历 珠海人力资源网

简历分类

简历完整度

简历进入途径

网站信息

简历进入渠道

2. 人员信息

人员状态

编号

标志

姓名 彭振华

岗位

性别

民族

联系方式

邮箱 489464131@qq.com

现居住地

工作经验

出生日期

当前工资

电话 15919106560

户籍

学历

婚姻状况

技术职称

身份证号

3. 其它信息

沟通日期

初步沟通结果

要求工资

面试日期

面试时间

面试人员

面试

录取

放弃

续签

面试时间

备注

方法一：

要想把网页上简历的人员信息解析到 EHR 系统的 J03【应聘人才基本信息表】表中，需要对 J03 表中字段的名字，也就是 webcolumns 表中的 COLNAME 进行修改。

--修改colname时对应 ZP\_FieldTagLink 里的数据进行修改

```
select * from ZP_FieldTagLink  
  
select colname,DisplayLabel,* from WebColumns where tablename='j03' ORDER BY COLGROUP  
  
update WebColumns set colname='Birthday' where ColumnID='30902'
```

150 %

结果消息

ColName	ColTagMark	ColTagMarkEng
1 A0101	姓名, 求职人, 求职者	NULL
2 ADDR	目前居住, 现居住于, 目前所在地, 联系地址, 通信地址, 居住地, 所在地区, 工作地点, 所在地	NULL
3 Age	年龄	NULL
4 Birthday	出生日期, 出生日期, 出生年月	NULL
5 BirthMY	出生年月, 出生日期	NULL
6 CanWorkDate	到岗时间	NULL

colname	DisplayLabel	ColumnID	TableName	ColName	ColOrder	ColType	ColWidth	ColPrecision	ColNull	ColDefault	DisplayLabel	DisplayWidth	DisplayFormat
16 J03041	婚姻状况	30899	J03	J03041	46	VARCHAR	20	0	1	NULL	婚姻状况	10	NULL
17 J03042	技术职称	30900	J03	J03042	47	VARCHAR	20	0	1	NULL	技术职称	10	NULL
18 A0177	身份证号	30901	J03	A0177	48	VARCHAR	18	0	1	NULL	身份证号	10	NULL
19 J03044	出生日期	30902	J03	J03044	30	DATETIME	8	0	1	NULL	出生日期	10	NULL
20 AGE	年龄	30903	J03	AGE	49	NUMERIC	19	4	1	NULL	年龄	10	NULL

```
select * from ZP_FieldTagLink
```

```
select colname,DisplayLabel,* from WebColumns where  
tablename='j03' ORDER BY COLGROUP
```

```
示例: update WebColumns set colname='Birthday' where  
ColumnID='30902'
```

注意：修改了webcolumns 表里的COLNAME之后还要修改J03 的表设计，使其物理结构一致。

象资源管理器				EHRDBSVR.V8HR - dbo.J03	EHRDBSVR.V8HR - dbo.J03	EHRDBSVR.V8HR - dbo.J03
172.18.0.17 (SQL Server 11.0.3128)						
数据库						
系统数据库						
数据库快照						
ReportServer						
ReportServerTempDB						
V8HR						
数据库关系图						
表 (已筛选)						
系统表						
FileTables						
dbo.BM_J03						
dbo.BM_J03Main						
dbo.BM_J03Stat						
dbo.J03						
dbo.J03ActAttand						
dbo.J03ActMain						
dbo.J03DateCon						
dbo.J03EmailRec						
dbo.J03InterView						
dbo.J03InterViewDe						
dbo.J03InterViewKP						
dbo.J03InterViewSui						
dbo.J03Main						
dbo.J03Note						
dbo.J03Notice						
dbo.J03ResumNo						
dbo.J03UpdateLog						
dbo.ZpJ03AndA01S						
视图						
同义词						
可编程性						

列名	数据类型	允许 Null 值
UserID	varchar(20)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pwd	varchar(20)	<input checked="" type="checkbox"/>
IsSendEmail	int	<input checked="" type="checkbox"/>
Status	int	<input checked="" type="checkbox"/>
IsNew	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
GW_NAME	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
EnterFlag	int	<input checked="" type="checkbox"/>
J03Title	varchar(200)	<input checked="" type="checkbox"/>
J_NeedIndex	int	<input checked="" type="checkbox"/>
BM0000	int	<input checked="" type="checkbox"/>
Create_Time	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>
Create_User	int	<input checked="" type="checkbox"/>
Resume_No	varchar(50)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISDel	int	<input checked="" type="checkbox"/>
EmailFrom	varchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
FinishScore	int	<input checked="" type="checkbox"/>
gwname	varchar(20)	<input checked="" type="checkbox"/>
J03012	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>
a0101	varchar(20)	<input checked="" type="checkbox"/>
J03014	varchar(20)	<input checked="" type="checkbox"/>
Email	varchar(30)	<input checked="" type="checkbox"/>
J03016	varchar(40)	<input checked="" type="checkbox"/>
J03017	varchar(100)	<input checked="" type="checkbox"/>
J03018	varchar(20)	<input checked="" type="checkbox"/>
J03019	numeric(19, 4)	<input checked="" type="checkbox"/>
J03020	varchar(20)	<input checked="" type="checkbox"/>
J03021	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>
J03022	datetime	<input checked="" type="checkbox"/>
J03023	varchar(20)	<input checked="" type="checkbox"/>

方法二：

当J03 表中存在一个字段，它的中文名称不存在于表

ZP\_FieldTagLink 中时,

可以选择把J03表中的字段信息插入到 ZP\_FieldTagLink 中。

```
insert into ZP_FieldTagLink(colname,ColTagMark) select  
colname,DisplayLabel from WebColumns where ColumnID=''
```

要注意的是 ZP\_FieldTagLink 表中的 ColTagMark 字段的内容包  
含了各个人才网中某个字段的中文名称,

因此要尽可能讲各种情况插入进去, 中间用英文逗号隔开。

例如: bithday 对应的可能是 出生日期 也可能是 出生年月

Email 可能对应着 邮箱, 电子邮箱, E\_mail , Email