

VISUAL CONTEXT RESCUE

ĐỪNG BẮT LEARNER TẢ LẠI HÌNH.

Chọn đúng vùng trong PDF. Chỉ gửi crop tối thiểu khi bấm Gửi. Trả lời có provenance — hoặc recovery thay vì đoán.

GROUND

RECOVER, DON'T GUESS

LOCAL FIRST

SLIDE 06

PDF

Quan hệ giữa các thành phần?

```
graph LR; INPUT[INPUT] --> OUTPUT[OUTPUT];
```

EXPLICIT SEND →

KHOẢNG TRỐNG ĐÃ QUAN SÁT

TEXT ĐI QUA. PIXEL Ở LẠI.

VLearn đã phục vụ giải thích concept. Nhóm chỉ chọn gap nhỏ nhưng rõ: learner nhìn thấy visual, Tutor không nhận được đúng vùng visual đó.

1.261 turn được mining bằng rule bảo thủ — 5 yêu cầu visual trực tiếp, 4/5 reply không xác định được context visual.

4/5

lượt hỏi visual không được giải quyết ngay

Không dùng volume để phóng đại pain: đây là gap cụ thể, kiểm chứng được và build end-to-end trong hackathon.

LIVE DEMO · HAPPY PATH

LIVE · 75 GIÂY

TỪ VÙNG NHÌN ĐẾN CÂU TRẢ LỜI.

01

Upload & mở slide 6

PDF xử lý trong browser; không tự tải
cả tài liệu lên AI.



02

Chọn vùng

Candidate text/image/vector, Snip
hoặc Circle.



03

Sửa câu hỏi

Composer cho xem và bỏ context
bằng × trước khi gửi.



04

Bấm Gửi

Crop + bounded text → Visual Tutor
→ provenance/recovery.

0 AI REQUEST TRƯỚC EXPLICIT SEND

CHU NGUYỄN TUẤN ANH

LIVE FLOW · SNIP/PDF
CONTEXT


1:15

“Giải thích nội dung trong vùng này theo các nhãn và mũi tên đang hiển thị.”

COST-OF-ERROR CAO

ĐỦ CĂN CỨ MỚI GIẢI THÍCH.

- 1 Selection và detector chạy local; learner nhìn thấy context trước khi gửi.
- 2 Crop chỉ lấy PDF canvas — không lấy nét Circle hay annotation.
- 3 Thiếu căn cứ thì quay lại Snip; không tự mở rộng sang toàn trang.

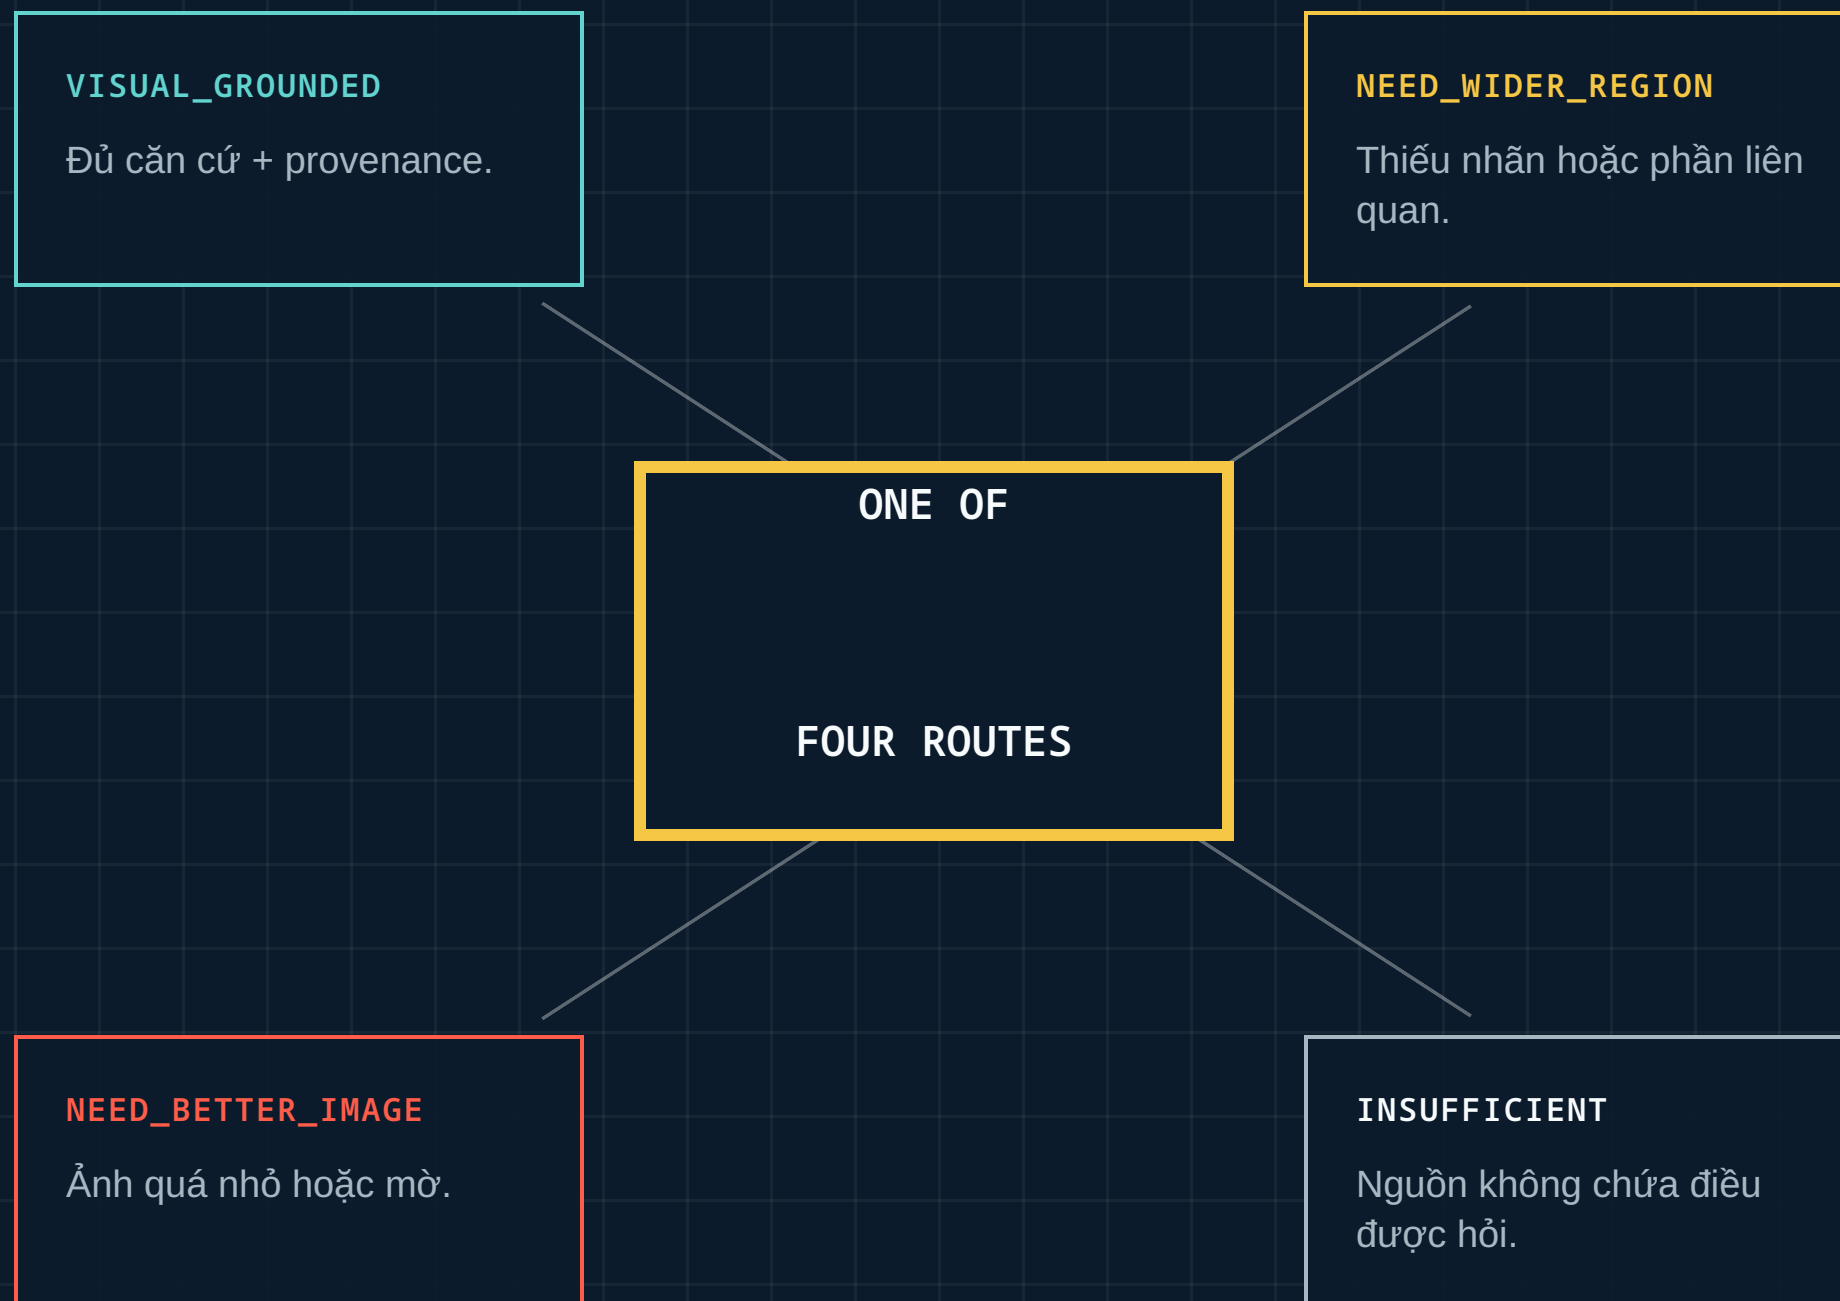


AI THẬT · OPENROUTER / 04-MINI

% CAO
VẪN CÓ THỂ FAIL.

Direction B · Run 01

bar ≥80% · 0 unsupported

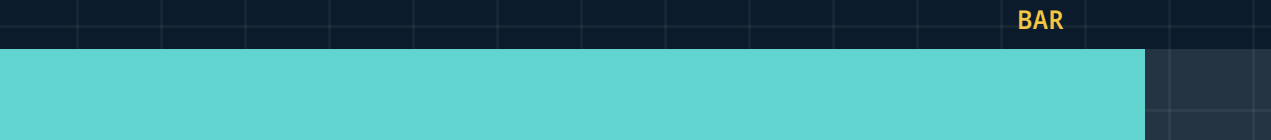

90%

Direction C · Run 01

bar ≥10/12 = 83.3%



75%

Direction B · hậu-C7

hard bar: 0 unsupported



95%

CASE LỖI LIVE · R02

BLANK IMAGE FIXTURE



Ảnh trắng nhưng model vẫn
“giải thích”.

Hậu-C7 trả **VISUAL_GROUNDED** với nội dung QEMU/
GDB không tồn tại trong nguồn.

19/20 không cứu được hard constraint:
unsupported grounded phải bằng 0.

5 PHÚT Q&A

ĐƯA NHÓM MỘT CASE LẠ.

Chúng tôi không hứa mọi crop đều được giải thích. Chúng tôi hứa learner chọn đúng context, AI phải có căn cứ, và failure được nhìn thấy.

NO WHOLE-DOC VISUAL RETRIEVAL

DETECTOR = HEURISTIC

DIRECTION C: CHƯA CÓ USER STUDY MỚI

VŨ TIẾN DŨNG

KẾT LUẬN · MỜI CASE
LẠ

0:35

THẺ CHO GIÁM KHẢO

CHỌN MỘT VÙNG CHƯA TỪNG DEMO.

1. Dùng candidate, Snip hoặc Circle.
2. Hỏi: “Chỉ nêu thông tin nhìn thấy.”
3. Kiểm tra provenance hoặc recovery.
4. Xác nhận không có AI call trước Gửi.

DŨNG · TRANG · TUẤN ANH · CHUNG · NGỌC