8 • Tomcat(7)のインストール

1. Tomcat のインストール

※CentOS7 の初期登録されたポジトリでは、Tomcat は「7」がインストールされる

1 ・「yum -y install tomcat tomcat-webapps」で二つのパッケージをインストール

Complete! [root@localhost ~]#

最後の行に「Complete!」と表示されれば 無事終了

2 • 「systemctl start tomcat」でサービスを起動させる

[rootBlocathest "In systemet) status towast
towast service - Spacks flowed it
towast service - Spacks flowed it
Londot: londot (orthogytems/systems/towast.service: disabled; vendor preset: disabled)
foctive: insertice (dead)
foctBlocathest "In systemet] start towast
[rootBlocathest "In systemet] start towast
[rootBlocathest "In systemet] status towast
t towast.service - Spacks flowed flowed it
Londot: londot (orthosystems/systems/towast.service: disabled; vendor preset: disabled)
Londot: londot (orthosystems/systems/towast.service: disabled; vendor preset: disabled)
Londot: londot (orthosystems/syst

「systemctl status tomcat」で、

起動前後の状態を確認

inactive → active に切り替わっている

3 · 「systemctl stop firewalld」でファイアウォールを停止させる

「systemctl status firewalld」で、

停止前後の状態を確認


active → inactive に切り替わっている

2. VirtualBox のネットワークを設定して、ブラウザから起動させる

1 · VirtualBox マネージャーウィンドウで、設定をクリック




 $2 \cdot [ネットワーク] \rightarrow [アダプター1] \rightarrow [高度] \rightarrow [ポートフォワーディング] を選択$

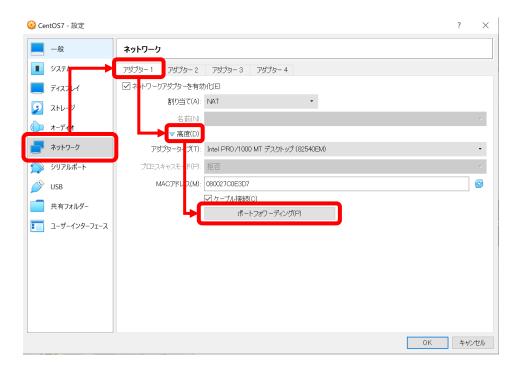

3・右上のルールの追加アイコンをクリックして、ルールを追加する



4・ホスト PC でブラウザを起動して、「http://localhost:8080」にアクセスする

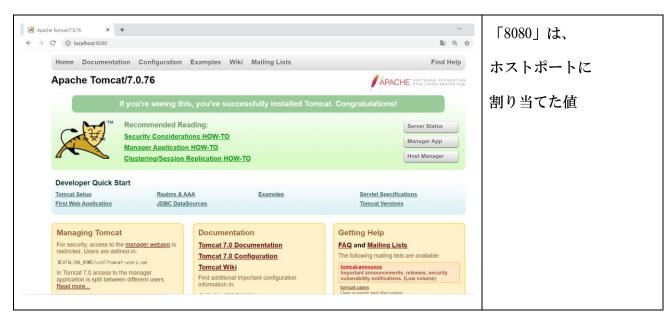

「Congratulations!」とオス猫に迎えてもらえれば無事完了

Creation Date 2020 12