

13・動的 Web アプリの実行

1. 「eclipse」で開発した動的 Web アプリを war ファイルでエクスポート

1・eclipse を起動し左上の


「ファイル」タグ → 「エクスポート」を選択



2・


「Web」 → 「WAR ファイル」を選択し

「次へ」をクリック

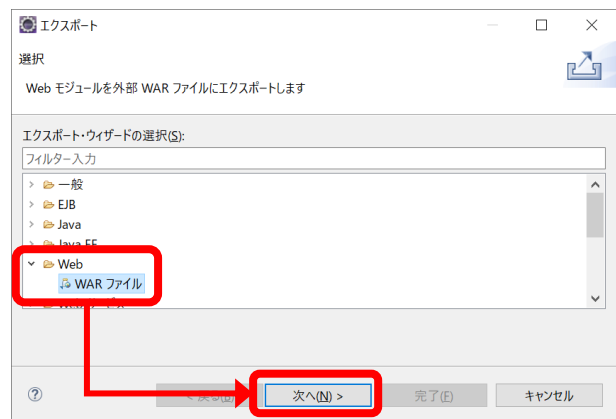


3・「Web プロジェクト」で、

エクスポートしたいプロジェクトを選択

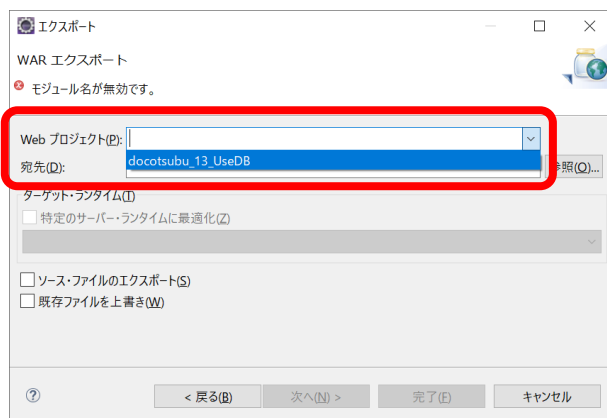


4・「宛先」で保存先とファイル名を指定し

「完了」をクリック

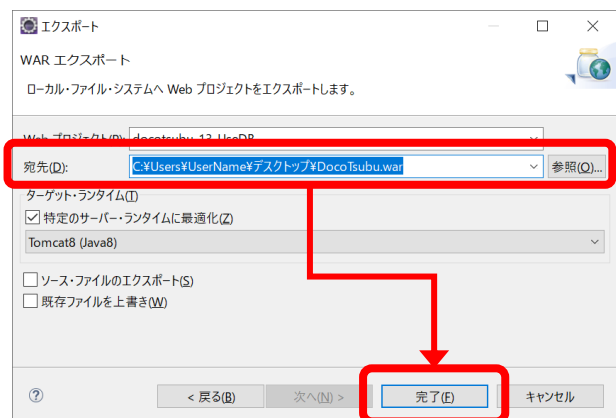

2. 動的 Web アプリを配置

1・TeraTerm を使用して「webapps」ディレクトリの中に war ファイルを配置する

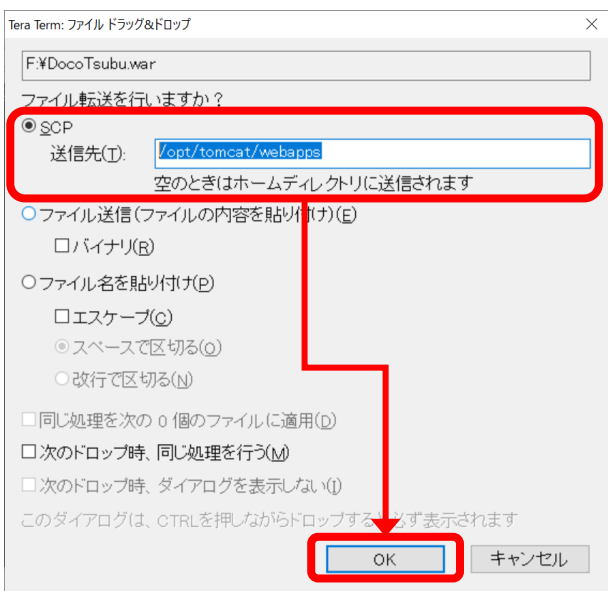

Tera Term: ファイルドラッグ&ドロップ

F:\DocoTsubu.war

ファイル転送を行いますか？

☒ SCP

送信先(T): /opt/tomcat/webapps

空のときはホームディレクトリに送信されます

☐ ファイル送信 (ファイルの内容を貼り付け)(E)

☐ バイナリ(B)

☐ ファイル名を貼り付け(P)

☐ エスケープ(Q)

☒ スペースで区切る(O)

☐ 改行で区切る(N)

☐ 同じ処理を次の 0 個のファイルに適用(D)

☐ 次のドロップ時、同じ処理を行う(M)

☐ 次のドロップ時、ダイアログを表示しない(I)

このダイアログは、CTRLを押しながらドロップするときに表示されます

OK キャンセル

送信先に

「/opt/tomcat/webapps」

と指定して「OK」をクリック

ホームディレクトリへ送って

「mv」コマンドで移動させても良い

「ls -al /opt/tomcat/webapps」で確認




```
[root@localhost ~]# ls -al /opt/tomcat/webapps
total 2772
drwxr-x---.  7 tomcat tomcat   102 Dec 11 18:20 .
drwxr-xr-x.  9 root  tomcat   220 Dec 10 21:17 ..
-rw-r--r--.  1 root  root    2831521 Dec 11 10:28 DocoTsubu.war
drwxr-x---. 15 tomcat tomcat   4096 Dec 10 21:17 docs
drwxr-x---.  7 tomcat tomcat    99 Dec 10 21:17 examples
drwxr-x---.  6 tomcat tomcat    79 Dec 10 21:17 host-manager
drwxr-x---.  6 tomcat tomcat   114 Dec 10 21:17 manager
drwxr-x---.  3 tomcat tomcat    223 Dec 10 21:17 ROOT
```

2・「systemctl start tomcat」を実行すると自動的に「DocoTsubu」ディレクトリが生成される

```
[root@localhost ~]# ls -al /opt/tomcat/webapps
total 2772
drwxr-x---.  8 tomcat tomcat    119 Dec 11 19:28 .
drwxr-xr-x.  9 root  tomcat   220 Dec 10 21:17 ..
drwxr-x---.  6 tomcat tomcat   100 Dec 11 19:28 DocoTsubu
-rw-r--r--.  1 root  root    2831521 Dec 11 10:28 DocoTsubu.war
drwxr-x---. 15 tomcat tomcat   4096 Dec 10 21:17 docs
drwxr-x---.  7 tomcat tomcat    99 Dec 10 21:17 examples
drwxr-x---.  6 tomcat tomcat    79 Dec 10 21:17 host-manager
drwxr-x---.  6 tomcat tomcat   114 Dec 10 21:17 manager
drwxr-x---.  3 tomcat tomcat    223 Dec 10 21:17 ROOT
```

すでに tomcat をスタートさせていたら、配置と同時にディレクトリが生成される

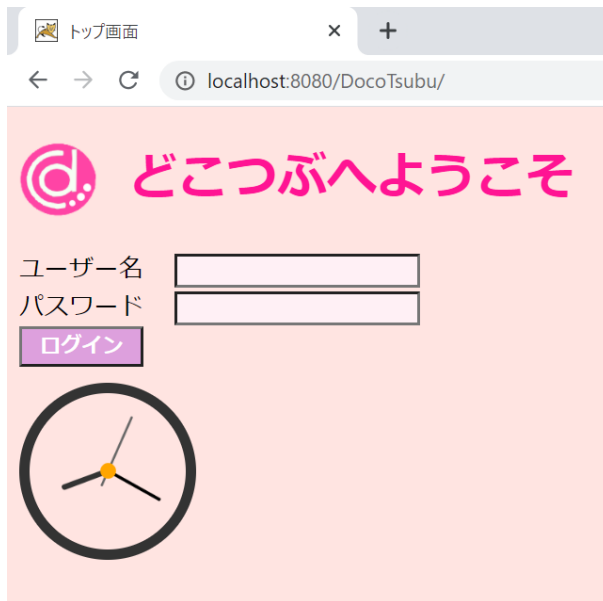3. 動的 Web アプリを実行

	<p>「http://localhost:8080/DocoTsubu」</p> <p>自作アプリが実行される</p> <p>※「8080」はポートに指定した値</p> <p>画面遷移を確認するため、 ログインできるパターンと、 ログインできないパターンを実行してみる</p>
<p>ログイン成功画面</p> 	<p>ログイン失敗画面</p>  <p>成功と失敗で 違う jsp を表示している</p> <p>画面遷移が確認できれば、動的 Web プロジェクトの配置完了</p>