



D1 - Chọn k

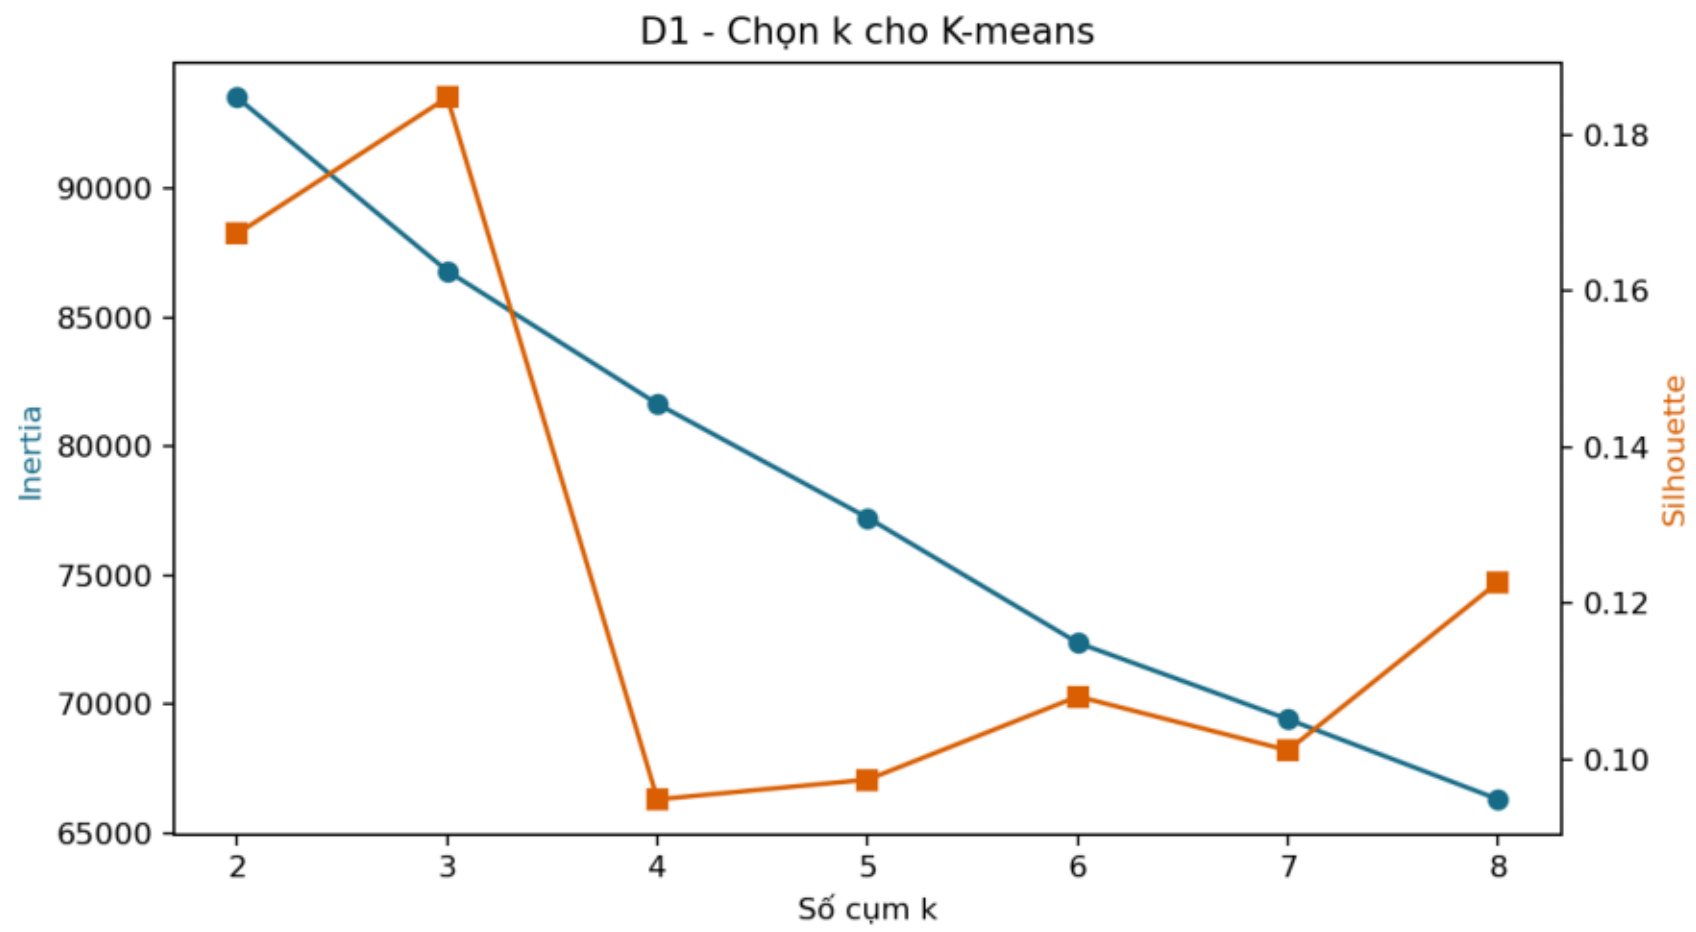

D2 - Chọn k

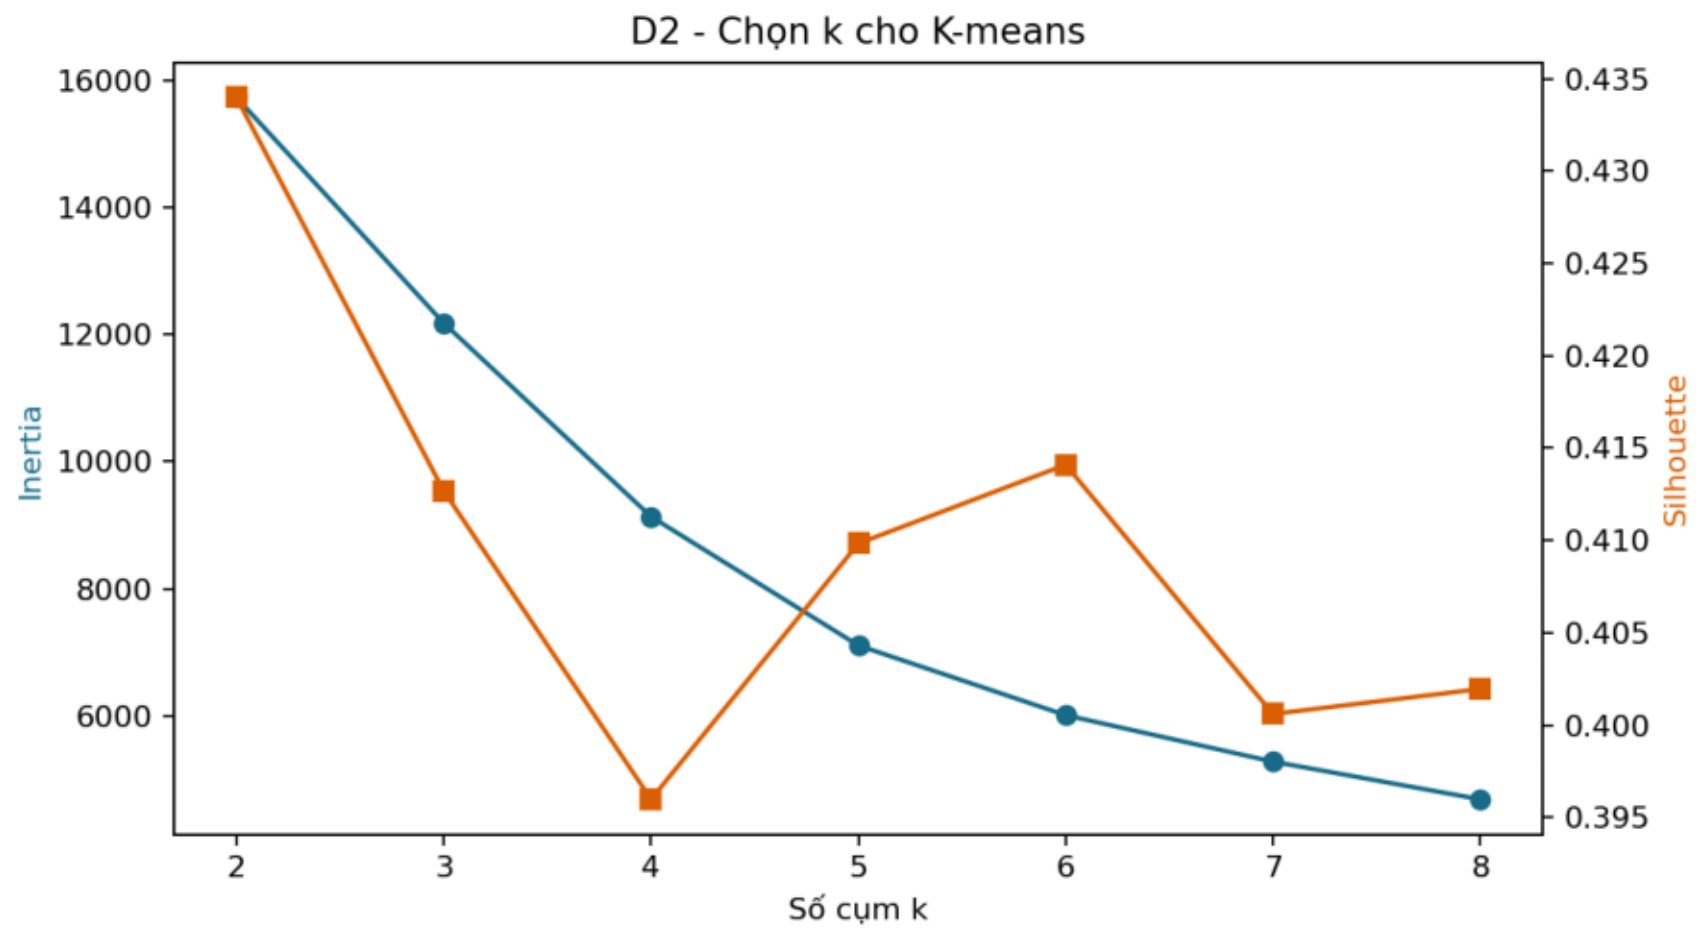

Bài 4 - Đánh giá gom cụm

dataset	algorithm	clusters	silhouette	davies_bouldin	evaluated_points	noise_points
D1	K-means	3	0.1847	2.1246	5000	0
D1	DBSCAN	8	0.4318	0.9122	207	4793
D2	K-means	2	0.434	1.0908	5000	0
D2	DBSCAN	2	0.4601	0.9818	4919	81

Silhouette càng lớn càng tốt; Davies-Bouldin càng nhỏ càng tốt. DBSCAN loại điểm nhiễu (-1) khỏi việc tính hai chỉ số.

D1 K-means - Profiling số

n	top_hotel	top_arrival_date_month	top_meal	top_country	top_market_segment	top_distribution_channel	top_reserved_room_type	top_assigned_room_type	top_deposit_type	top_customer_type
148	City Hotel	March	BB	PRT	Corporate	Corporate	A	A	No Deposit	Transient
1099	Resort Hotel	August	BB	PRT	Online TA	TA/TO	A	A	No Deposit	Transient
3753	City Hotel	October	BB	PRT	Online TA	TA/TO	A	A	No Deposit	Transient

D1 K-means - Giá trị hạng mục phổ biến

n	top_hotel	top_arrival_date_month	top_meal	top_country	top_market_segment	top_distribution_channel	top_reserved_room_type	top_assigned_room_type	top_deposit_type	top_customer_type
148	City Hotel	March	BB	PRT	Corporate	Corporate	A	A	No Deposit	Transient
1099	Resort Hotel	August	BB	PRT	Online TA	TA/TO	A	A	No Deposit	Transient
3753	City Hotel	October	BB	PRT	Online TA	TA/TO	A	A	No Deposit	Transient

D2 K-means - Profiling số

	n	user_id	orders	products	unique_products	reorder_rate	mean_cart_position
0	1305	102952.29	1.27	22.64	22.26	0.59	10.33
1	3695	103393.3	1.04	6.93	6.91	0.59	3.9

D2 K-means - Giá trị hạng mục phổ biến

	n
0	1305
1	3695