

北京师范大学

硕士学位论文

论文题目：基于模糊聚类及生成对抗网络的遥感影像分类研究

作 者：江涛

导 师：余先川教授

系别年级：信息科学与技术学院

学 号：201621210026

学科专业：计算机软件与理论

完成日期：2019年4月

北京师范大学研究生院

北京师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文使用授权书

学位论文作者完全了解北京师范大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京师范大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构递交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。保密的学位论文在解密后适用于本授权书。

本人签名：_____ 日期：_____

导师签名：_____ 日期：_____

基于模糊聚类及生成对抗网络的遥感影像分类研究

摘要

论文的摘要是对论文研究内容和成果的高度概括。摘要应对论文所研究的问题及其研究目的进行描述，对研究方法和过程进行简单介绍，对研究成果和所得结论进行概括。摘要应具有独立性和自明性，其内容应包含与论文全文同等量的主要信息。使读者即使不阅读全文，通过摘要就能了解论文的总体内容和主要成果。

论文摘要的书写应力求精确、简明。切忌写成对论文书写内容进行提要的形式，尤其要避免“第 1 章……； 第 2 章……； ……”这种或类似的陈述方式。

本文介绍北京师范大学论文模板 BNUThesis 的使用方法。本模板是在清华大学学位论文模板 THUThesis 的基础上修改而来，尽可能满足我校的硕士、博士论文格式要求。

本文的创新点主要有：

- 用例子来解释模板的使用方法；
- 用废话来填充无关紧要的部分；
- 一边学习摸索一边编写新代码。

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过 5 个，每个关键词中间用分号分隔。（模板作者注：关键词分隔符不用考虑，模板会自动处理。英文关键词同理。）

关键词：TeX, L^AT_EX, CJK, 模板, 论文

An Introduction to L^AT_EX Thesis Template of Beijing Normal University

ABSTRACT

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summarization of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Key words are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 key words, with semi-colons used in between to separate one another.

KEY WORDS: T_EX, L^AT_EX, CJK, template, thesis

目 录

| | |
|------------------------------------|----|
| 摘 要 | I |
| ABSTRACT | II |
| 插图索引 | V |
| 表格索引 | VI |
| 第 1 章 绪论 | 1 |
| 1.1 研究背景及意义 | 1 |
| 1.2 国内外研究现状 | 2 |
| 1.2.1 传统的高分辨率遥感影像分类与识别方法 | 2 |
| 1.2.2 基于深度学习技术影像识别与分类研究现状 | 3 |
| 1.2.3 存在的主要问题 | 5 |
| 1.3 本文的组织结构 | 5 |
| 1.4 本文主要创新点 | 6 |
| 第 2 章 遥感影像识别分类基础原理 | 7 |
| 2.1 遥感影像的模糊聚类分割基础 | 7 |
| 2.1.1 影像分割方法 | 7 |
| 2.1.1.1 Watershed 分水岭算法 | 8 |
| 2.1.1.2 SLIC 超像素分割算法 | 9 |
| 2.1.2 模糊聚类方法 | 10 |
| 2.2 基于神经网络的影像分割相关理论 | 11 |
| 2.3 本章小结 | 11 |
| 第 3 章 基于区间二型模糊聚类的遥感影像无监督分割方法 | 12 |
| 3.1 引言 | 12 |
| 3.2 三角形模糊集值建模与相似性度量 | 12 |
| 3.3 面向对象的改进型区间二型模糊遥感影像聚类方法 | 17 |
| 3.3.1 算法整体框架 | 17 |
| 3.3.2 面向对象的TFSV 模型 | 17 |
| 3.3.2.1 影像分割 | 17 |
| 3.3.2.2 影像单元的TFSV 数据建模 | 18 |
| 3.3.3 基于TFSV 数据模型的面向对象模糊聚类方法 | 19 |
| 3.3.3.1 区间二型模糊隶属度 | 19 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 3.3.3.2 TFSV-IT2FCM 算法 | 20 |
| 3.3.4 后处理 | 22 |
| 3.4 实验结果与分析 | 23 |
| 3.4.1 神湾地区实验 | 24 |
| 3.4.2 横琴地区实验 | 27 |
| 3.4.3 三门峡地区实验 | 29 |
| 3.5 本章小结 | 30 |
| 第 4 章 基于生成对抗网络的遥感影像分割方法 | 31 |
| 4.1 引言 | 31 |
| 4.2 实验数据集介绍 | 31 |
| 4.3 基于生成对抗网络框架的影像分割方法 | 31 |
| 4.4 实验结果与分析 | 31 |
| 4.5 本章小结 | 31 |
| 第 5 章 总结与展望 | 32 |
| 5.1 本文的主要内容 | 32 |
| 5.2 未来的期望 | 32 |
| 致谢 | 33 |
| 参考文献 | 34 |
| 学术成果 | 39 |

插图索引

| | | |
|------|---|----|
| 图 1 | Watershed 分水岭算法示意图 | 8 |
| 图 2 | SLIC 算法分割成尺寸为 64, 256 和 1024 的超像素单元..... | 9 |
| 图 3 | 区间值相同但分布不同的数据比较 | 12 |
| 图 4 | 三角形模糊集 \tilde{A} 示意图 | 13 |
| 图 5 | \tilde{A} 和 \tilde{B} 位置关系示意图。 (a)相交; (b) \tilde{A} 包含集合 \tilde{B} ; (c)不相交. | 14 |
| 图 6 | 不同位置下, \tilde{A} 和 \tilde{B} 两者间各种距离比较图。 | 15 |
| 图 7 | 面向对象的改进型区间二型模糊遥感影像聚类算法框架图 | 17 |
| 图 8 | TFSV-IT2FCM 算法流程图..... | 21 |
| 图 9 | 神湾研究区不同方法分类结果示意图 | 24 |
| 图 10 | 神湾研究区 TFSV-IT2FCM 与 IV-FCM 算法聚类分割图 | 27 |
| 图 11 | 三门峡研究区不同方法分类结果示意图 | 29 |

表格索引

| | | |
|-----|--|----|
| 表 1 | 实验区土地覆被类别表 | 23 |
| 表 2 | 神湾地区影像地物类别抽样Ground truth表(pixels)..... | 25 |
| 表 3 | 神湾研究区不同方法分类精度表..... | 26 |
| 表 4 | 横琴地区分类结果表 | 28 |
| 表 5 | 横琴地区分类精度表 | 28 |
| 表 6 | 三门峡地区分类结果表 | 29 |
| 表 7 | 三门峡地区分类精度表 | 30 |

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

遥感技术是从各种传感器上收集地物目标的电磁辐射信息，经处理后成像，从而对地物进行探测和识别的一种技术。遥感影像数据被广泛应用于军事侦察、环境监测、植被分类、土地利用规划和矿产资源勘测等领域^[1]。近年来，随着卫星遥感技术的发展和信息科技技术的完善，遥感影像分辨率不断提高，高分辨率影像信息量越来越丰富。同时全球遥感数据成爆发式增长，但相关统计表明，遥感数据 95% 是不精确的、非结构化的数据，人类能够利用的数据仅占 5% 左右^[2]，如何在有限时间内高效利用遥感数据是当前遥感技术发展所面临的挑战。

影像分类与目标识别是遥感影像分析和应用的重要内容，如何准确、快速地对遥感影像分类与识别是当前遥感应用领域的研究热点。传统的遥感影像分类方法从人工目视解译发展到人机交互解译，再到半自动解译，最后到当前基于机器学习模型和人工智能技术的全自动解译发展过程；影像分类模型则由传统的像元解译、局部结构特征提取发展到了面向对象识别的阶段；分类器也从单一的分类器发展为层叠或多个分类器相结合的方法^[3]。基于新兴理论提出的新技术、新方法在遥感影像分类与识别研究中取得了较好的识别效果，提升了影像识别的精度。然而，由于遥感影像存在混合像元，同物异谱和同谱异物等问题^[4]，遥感影像数据固有的不确定性成为影像分类亟需解决的问题，如果能构建适当模型描述影像地物数据，进而提取目标地物特征信息，这将成为影像分类与目标识别的新思路^[5]。同时，遥感影像数据普遍存在样本少、数据分布不均衡等特点，获取有标签的影像数据是昂贵、耗时的，需要极大的时间和人力成本，研究基于少样本的半自动或全自动的影像分类与目标识别方法有着重要的意义。

模糊聚类的优势。。。

深度学习优势。。

本文将从刻画遥感影像数据的不确定性和少样本数据分类两个角度，对高分影像数据进行分析与处理，分别提出新的面向对象的区间二型模糊聚类方法用于遥感影像聚类和基于生成对抗网络的弱监督学习方法用于影像分类与识别，将影像数据分类与识别结果与验证集 ground-truth 图进行比对，验证本文提出的两种方法在遥感影像分类与识别中

的有效性。此外，本文综合提出的两种方法，形成一个完整的处理流程，实现高分影像数据的信息提取与分类识别。

1.2 国内外研究现状

为了方便介绍，本文中将深度学习方法之前的遥感影像分类方法称为传统的遥感影像分类方法。本节内容主要介绍了传统的高分辨率遥感影像分类识别方法和基于深度学习技术^[6-8]的遥感影像识别分类方法的研究进展和现状。

1.2.1 传统的高分辨率遥感影像分类与识别方法

早在1957年，卫星遥感技术就应用到遥感影像分类与识别任务中。目标地物的分类与识别一直以来都是遥感影像分析中的一个基础任务，对于研究目标物体或现象的发展过程与分布规律有着重要意义^[9]。遥感影像分类方法依据是否使用地物类别先验知识分为监督分类和非监督分类。监督分类是指利用样本已有先验类别训练分类模型，模型能够建立样本特征到类别标签的决策映射规则；非监督分类是指在缺乏样本类别先验知识的前提下，只根据样本数据本身特性进行分类，根据样本相似度划分类别，如聚类^[10]。根据分类单元不同，遥感影像的分类方法可划分为基于像元和面向对象的分类。基于像元的分类方法以像元的光谱信息作为主要依据进行分类，常见的基于像元的遥感影像分类方法有：最小距离分析法^[11]，最大似然分类法^[12]，K-均值聚类法^[13]和 ISODATA 聚类法^[14]等。随着遥感技术不断发展与成熟，遥感影像空间分辨率不断提高。一般地，我们将空间分辨率高于 5m 遥感影像称作高分辨率遥感影像^[15]。高分影像相比低分辨率影像来说光谱信息相对匮乏，而高分影像的几何、纹理等信息却更加丰富。基于像元的分类方法应用到高分辨率影像中会导致影像解译速度慢，同时椒盐噪声极易产生，因而其不适用于高分影像分类^[16]。

面向对象的高分辨率影像分类方法将影像中邻域同质像元组成的对象作为分类单元，充分利用影像地物的形状、纹理等特征，更适合高分影像分类与识别^[15]。早在1976年，Kettig 和 Robert^[17] 就将面向对象的思想引入遥感影像研究领域中。随后，Lobo 等人^[18] 将面向对象分类方法应用到遥感影像分类中，通过实验证明了在高分影像识别任务中面向对象的分类方法比基于像元的方法识别速度更快，分类精度更高。Baatz^[19] 基于高分辨率遥感影像特性，系统地提出高分影像的面向对象分类方法。之后，面向对象分类方法被广泛应用到高分影像分类识别任务中，发展迅速。Geneletti^[20] 和 Guo^[21] 分别从非监督分类的研究方向表明面向对象分类方法是基于像元方法的有效替

代。在工业应用领域，德国 Definiens 公司于2009 年开发的 Ecognition 影像分析软件极大的推动了面向对象的高分影像分类方法的商业发展，同时也表明了面向对象的高分影像方法的成熟。

一般的，面向对象的遥感影像分类方法通常包含三个部分：影像分割，特征提取和分类识别。高分影像因其空间分辨率高，纹理、形状等空间信息相对丰富，分割方法和精度便成为影像分割的关键要素。Canny 通过提出 Canny 算子^[22] 检测出影像所有边缘点，并将边缘点依次连接形成边界从而实现影像边缘分割。Otsu 基于灰度直方图动态计算图像分割中的阈值范围，形成不同目标间差异最大化，实现阈值分割^[23]。Vincent^[24] 等结合沉浸模型提出影像的分水岭分割。Achanta 和 Radhakrishna^[25] 基于K-均值聚类方法，采用简单的迭代聚类高效地生成影像分割单元，提出 SLIC 超像素分割算法，该方法目前被广泛应用到影像分割中。在特征提取阶段，最初采用影像的光谱、纹理和形状等低阶特征信息，但低阶特征无法获得较好的分类效果。文献^[26] 中引入词包模型的中层语义特征实现对遥感影像信息更好的表达，实验结果表明该方法分类效果更好。随后，Lienou 等^[27] 将主题模型应用到词包模型的单词语义分析中，改进了前者的分类精度。He 等人^[28] 针对遥感影像同物异谱的现象，结合模糊数学中不确定性理论的相关方法，设计一种区间值特征来提取目标地物的特征，用于面向对象的非监督分类。目前，在特征提取的方面研究者做了大量工作，然而，高级特征的表达仍需要复杂的人工设计和反复实验验证。分类识别阶段是针对特征提取阶段获得的分割对象的特征，利用分类器对待识别目标进行分类识别。目前，常用的机器学习分类方法包含随机森林^[29]，支持向量机^[30]，决策树^[31] 和神经网络模型^[32] 等。在这些分类器基础上，通过结合不同分类器延伸出的集成学习^[33] 的方法也被应用到高分影像分类中。

然而，传统的高分影像的分类与识别方法只应用到影像中、低层特征，无法充分表达影像信息，而采用的影像分类器大多是只有 1 ~ 2 层的浅层结构模型，无法充分学习和表达遥感影像复杂的数据结构和特征信息。因此，研究结构更复杂，表达能力更强的分类识别模型具有必要的意义。

1.2.2 基于深度学习技术影像识别与分类研究现状

深度学习的概念源于人工神经网络，最早由 Geoffrey Hinton^[6] 教授于2006年提出。深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，从大量数据中自动学习数据的特征表示。深度学习利用多层网络模型学习抽象概念完成自我学习^[34]。深度学习最早应用于图像处理领域，目前在自然语言处理语、音识别、搜索推荐、

游戏AI 和自动驾驶等领域广泛应用，且均表现出卓越的效果^[7]。2012年，Alex 等人在ILSVRC 图像识别大赛中提出了基于卷积神经网络(Convolutional Neuro Network, CNN) 结构的AlexNet^[8] 模型，对ImageNet 数据集上千万级的自然图像进行分类，大幅提升了图像分类精度。AlexNet 的提出首次证明了 CNN 在复杂模型下的有效性，并极大推动了有监督深度学习领域的发展。在2014年 ILSVRC 大赛上，基于 CNN 结构，Google 研究团队提出的 GoogLeNet^[35] 和牛津大学学者提出的 VGGNet^[36] 分别荣获当年 ImageNet 识别大赛的一、二名。这两者在 AlexNet 的基础上均探索了网络深度与性能的关系，实验结果也证明了增加网络深度在一定程度上会影响网络最终的性能，使得分类错误率大幅下降。另外，GoogLeNet 中提出的 Inception 结构和 VGGNet 中提出的小卷积核多层网络结构也大幅优化了网络参数的数量，提升了训练学习速度的同时使得网络分类效果更优秀，且具有优秀的扩展泛化能力。之后，何凯明在 ResNet^[37] 网络模型中创造性地提出了残差学习（Residual Learning）的概念，解决了深度学习随着网络层数加深网络退化问题，使得更深层次网络模型得以训练，同时 ResNet 一并刷新了当年 ILSVRC 和 COCO 2015 图像识别大赛的最优记录。在非监督学习领域，深度学习算法模型近十年也发展迅速。2006年，Hinton 对传统自动编码器结构进行改进，提出了深度自编码网络(Deep AutoEncoder, DAE)^[6]。DAE 网络利用无监督逐层贪心训练算法完成对隐含层的预训练，然后用 BP 算法对整个网络参数进行调整，显著降低了深层自编码结构的性能指数，且大幅提升自编码器的学习能力。之后，基于 DAE 理论相继提出的栈式自动编码器(stacked AutoEncoder, stacked AE)^[38]、降噪编码器(Denoise Autoencoder, dAE)^[39] 和稀疏自编码器(Sparse AutoEncoder, SAE)^[40] 等均取得了不错的效果。2014年，Goodfellow 结合二人零和博弈的思想，创造性地提出了生成对抗网络（Generative Adversarial Net, GAN）^[41] 模型，极大地促进了无监督学习和计算机视觉领域（如图片生成、风格迁移和图像分割等）的发展。GAN 模型框架由两个“对抗”模型组成：捕获数据分布的生成模型 G 和估计样本来自训练数据而不是 G 的概率的判别模型 D。随后，基于GAN 网络的一系列无监督学习方法如 CGAN^[42]、DCGAN^[43]、InfoGAN^[44] 和 WGAN^[45] 等被相继提出，不仅提升 GAN 模型生成与识别精度，同时极大丰富了GAN 网络的应用场景。

由于深度学习在图像分类识别的巨大成功与广泛应用，研究学者逐渐将深度学习理论引入遥感影像分类，基于深度学习理论的研究方法逐渐成为遥感影像发展的下一个趋势。文献^[46] 利用迁移学习知识，首次将深度卷积神经网络应用到高分辨率遥感影像场景分类中，能有效学习影像的高级特征表示。Marco 等人^[47] 将预训练的 GoogLeNet 网络

参数，迁移到 UC Merced 土地利用数据集^① 上，文中提出的方法在 UC Merced 数据集上获得了 10% 的分类识别精度提升，实验结果也表明了 CNN 结构在遥感影像上的成功。2016 年，Romero 等人^[48] 使用贪婪分层无监督预训练，结合稀疏表示理论，实现对高分影像土地利用和土地覆盖的无监督分类。Kampffmeyer 等^[49] 则使用 CNN 结构量化遥感影像像素尺度上的不确定性，对图像上每个像素进行分类，完成遥感影像的类别分类和语义分割。文献^[50] 基于全卷积网络（Fully convolutional network，FCN）结构，对影像进行四层卷积下采样提取特征，接着四层反卷积对特征图上采样回初始影像分辨率，输出所有像素点类别，实现遥感影像的像素级分类。U-Net^[51] 网络结合反卷积与跳跃网络的优势，对 FCN 结构加以改进。文献^[52] 基于 U-Net 网络完成对海陆影像水域-陆地分割识别。文献^[53] 则在 U-Net 基础上结合残差学习的思想，完成对遥感影像道路信息的提取。

1.2.3 存在的主要问题

结合高分影像研究现状可知，影像分类与识别方法都比较成熟。传统机器学习分类方法只能提取浅层特征，且分类器结构相对简单。基于深度学习理论的影像分类方法具有很大的应用潜力，但是其需要大量标记好的训练样本，且对于遥感影像同物异谱、同谱异物等不确定性难以刻画。

1.3 本文的组织结构

本文主要从表征遥感影像不确定性和少样本影像分类两个角度对高分影像进行分类与识别研究。论文依据研究内容可划分为六个章节，各章节依次为：

第 1 章：介绍矿产资源预测的背景及地球化学找矿的意义，调研了国内外地球化学异常，调研了国内外地球化学异常提取、元素组合常提取、元素组合异常提取的现状，对的现状，对经典方法和主流方法做了分析和介绍，归纳了一些方法存在的不足，并针对这些问题，提出了解决方案，引出本文的主要研究内容。

第 2 章：详细介绍了研究区整体的概况，包括地层、侵入岩等地质信息，在研究区内选取了四块比较典型的选区作为实验对象，从地质背景和地化特征角度对这些地区进行介绍，为后面章节的实验部分提供依据。此外，本章此外，本章还针对数据特点详细介绍了数据预处理的方法。

第 3 章：阐述了本文提出的算法基于空间
第三章：阐述了本文提出的算法基于空间
第三章：阐述了本文提出的算法基于空间邻域约束聚类的地球化学异常提取方法的原理、

① 数据集访问链接：<http://weegee.vision.ucmerced.edu/datasets/landuse.html>

算法流程，并将该应用在理、算法流程，并将该应用在高贝沟、孤山岭孤山岭、长水地区的球化学异常提取上，对地区的球化学异常提取上，对地区的球化学异常提取上，对基于邻域约束聚类及局部相关系数的地球化学异常提取。

第4章：介绍矿产资源预测的背景及地球化学找矿的意义，调研了国内外地球化学意义，调研了国内外地球化学异常提取、元素组合常提取、元素组合异常提取的现状，对的现状，对经典方法和主流方法做了分析和介绍，归纳了一些方法存在的不足，并针对这些问题，提出了解决方案，引出本文的主要研究内容。

第5章：详细介绍了研究区整体的概况，包括地层、侵入岩等地质信息，在研究区内选取了四块比较典型的选区作为实验对象，从地质背景和地化特征角度对这些地区进行介绍，为后面章节的实验部分提供依据。此外，本章此外，本章还针对数据特点详细介绍了数据预处理的方法。

第6章：阐述了本文提出的算法基于空间第三章：阐述了本文提出的算法基于空间第三章：阐述了本文提出的算法基于空间邻域约束聚类的地球化学异常提取方法的原理、算法流程，并将该应用在理、算法流程，并将该应用在高贝沟、孤山岭孤山岭、长水地区的球化学异常提取上，对地区的球化学异常提取上，对地区的球化学异常提取上，对基于邻域约束聚类及局部相关系数的地球化学异常提取。**hh**

1.4 本文主要创新点

本文研究内容主要有三个创新点：

- (1) 首次从地球化学异常的形态角度提取，提出基于空间邻域约束聚类的地球化学异常提取方法。
- (2) 将元素组合异常与空间位置综考虑，提出基于局部相关系数的地球化学将元素组合异常与空间位置综考虑，提出基于局部相关系数的地球化学合异常提取方法。
- (3) 将综合本章提出的两种方法分析全区数据，结合地质信息进行综合分析，探索异常与矿点的关系，预测出找矿靶区，更好的指导找矿。

第 2 章 遥感影像识别分类基础原理

本课题主要从表征影像不确定性和小样本影像数据分类两个方面来研究遥感影像的分类识别方法。第 3 章研究内容是对当前的模糊聚类遥感影像无监督分割方法改进，能够更好地表达遥感影像“同物异谱”的不确定性；这部分工作基于遥感影像的模糊聚类分割基础知识；第 4 章则是结合深度神经网络相关方法，针对少标签样本的影像数据，提出基于生成对抗网络框架的遥感影像分割方法，该章节中的大量工作将基于深度学习中的卷积神经网络和图像语义分割相关的知识。所以本章将依次介绍遥感影像模糊聚类无监督分割方法，神经网络基础知识以及深度神经网络用于影像分割的网络设计方法和思想。

2.1 遥感影像的模糊聚类分割基础

本课题中处理的遥感影像数据均为高分辨率遥感影像数据，文中主要研究面向对象的遥感影像模糊聚类方法。面向对象的模糊聚类方法主要包含影像分割，模糊聚类和后处理三个部分。后处理部分包含借助辅助软件人工处理相关的内容，不是本文研究重点。下面依次介绍影像分割和模糊聚类方法相关知识与算法原理。

2.1.1 影像分割方法

面向对象的影像分割是指对遥感影像分割划分，将邻域内同质性的像元当作一个整体，形成的影像分割单元区域内部的颜色、灰度、纹理等特性相似性较大，区域间的颜色、灰度、纹理等特性相异性较大。常见的影像分割根据分割类型可以划分为：边缘检测分割方法、阈值分割方法和基于区域的分割方法。边缘检测分割方法是通过 Sobel、Canny、LOG 等滤波算子提取影像边缘，再将边缘连接起来形成边界，一般适用于灰度影像的分割。阈值分割方法通过比较像素与设定阈值大小关系，划分影像的前景和背景，该方法简单但不适用于较复杂的影像。基于区域的分割方法包含生长法和区域分裂合并法，其原理依据是影像中距离近的像素点相似性大，距离远的相似性小。基于区域的分割方法应用广泛，且分割效果较好。文中详细介绍两种常见的分割方法：Watershed 分水岭算法^[24] 和 SLIC 超像素分割算法^[25]。

2.1.1.1 Watershed 分水岭算法

Watershed 分水岭分割算法是一个非常经典的区域生长分割方法。算法的思想是把待分割图像想象成一个地理上的地形图，图像灰度值大小可看作地形高程值，图像每个局部极小值及其影响区域对应地形上的低洼处，即集水盆。两个集水盆汇合边界则为分水岭。分水岭算法如图 1 所示。

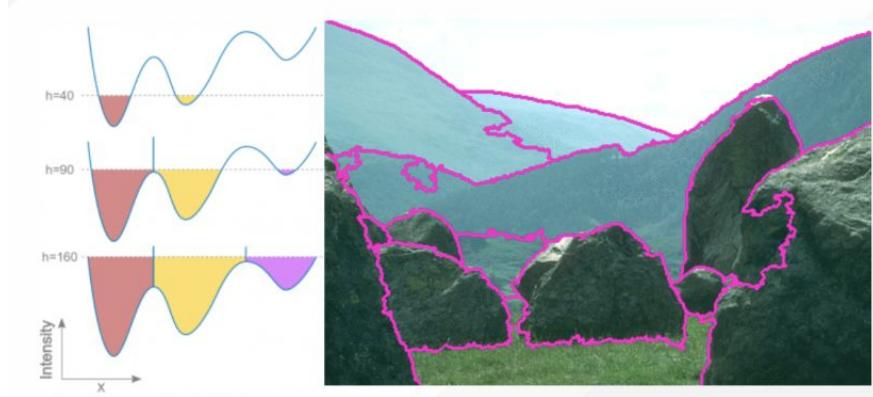


图 1 Watershed 分水岭算法示意图

根据Watershed 分水岭算法原理，为得到图像的边缘信息，通常把梯度图像作为输入图像，即

$$g(x, y) = \nabla f = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

其中， $f(x, y)$ 表示原始图像， $g(x, y)$ 表示原始图像的梯度运算。假设 $R_1, R_2, R_3, \dots, R_m$ 表示待分割图像的极小区域的集合， $C(R_i)$ 表示与极小区域 R_i 相关的流域， n 表示溢流的增加数值(即在第 n 步时溢流的深度)， $T[n]$ 表示满足梯度 $g(x, y) < n$ 的所有像素点 (x, y) 的集合。对于一个给定流域，假设在第 n 步时极小区域 R_i 发生溢流，令 $C_n(R_i)$ 为与极小区域 R_i 相关流域的一部分，即在溢流深度 n 时，在流域 $C(R_i)$ 中形成的水平面构成的区域， $C_n(R_i)$ 为二值图像，可表示为：

$$C_n(R_i) = C(R_i) \cup T[n] \quad (2-2)$$

为防止分水岭算法产生的过度分割，通常设置阈值对梯度函数进行修改，以消除灰度的微小变化产生的过度分割。即

$$g(x, y) = \max(\nabla f(x, y), g_\theta) \quad (2-3)$$

式中, g_θ 表示阈值。

2.1.1.2 SLIC 超像素分割算法

SLIC(Simple linear iterative clustering), 即简单的线性迭代聚类超像素分割方法。它采用 K 均值聚类方法高效地生成超像素, 较以前的算法可以更好地获取分割边界, 且有着更快的运行速度。

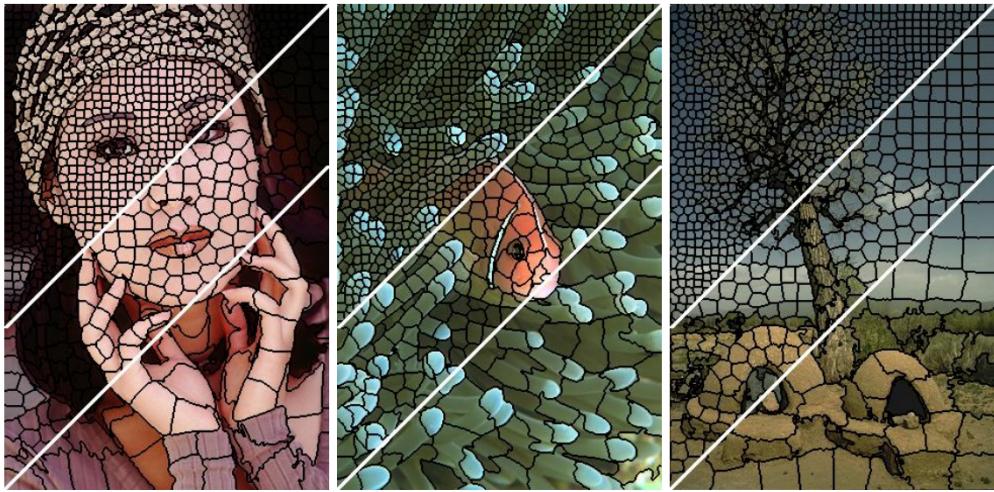


图 2 SLIC 算法分割成尺寸为 64, 256 和 1024 的超像素单元

SLIC 算法将彩色图像转化为CIELAB颜色空间和XY坐标下的5维特征向量, 即位于 (x, y) 处的像元在CIELAB颜色空间表示为 $[l, a, b, x, y]$, CIELAB 空间由LAB 色彩模型表征, l 为亮度, a, b 为色彩值。对有 N 个像素点的图像, 预分割为 K 个相同尺寸的超像素, 则每个超像素单元的大小为 N/K , 则相邻种子间的步长为 $S = \sqrt{N/K}$ 。SLIC 的搜索范围限制为 $2S * 2S$, 对于每个搜索到的像素点, 分别计算它和该种子点的距离, 包括颜色距离和空间距离。距离计算方法如下

$$\begin{aligned} d_c &= \sqrt{(l_j - l_i)^2 + (a_j - a_i)^2 + (b_j - b_i)^2} \\ d_s &= \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2} \\ D &= \sqrt{\left(\frac{d_c}{N_c}\right)^2 + \left(\frac{d_s}{N_s}\right)^2} \end{aligned} \quad (2-4)$$

式中, d_c 表示颜色距离, d_s 表示空间距离, N_s 表示类内最大空间距离, 定义为

$$N_s = S = \sqrt{N/K} \quad (2-5)$$

N_c 为最大的颜色距离, 取值随具体的图片而定, 实验中一般取一个固定常数 m (取值范围为 $1 \leq m \leq 40$), 一般取 10。 D 表示总距离, 即最终的距离度量为:

$$D = \sqrt{\left(\frac{d_c}{m}\right)^2 + \left(\frac{d_s}{S}\right)^2} \quad (2-6)$$

通过迭代优化直至误差收敛即可完成图像的超像素分割。图 2 所示为基于 SLIC 算法分别将图像大约分成 64, 256 和 1024 三个尺寸的结果。

2.1.2 模糊聚类方法

模糊 C 均值(fuzzy c-means, FCM)聚类方法是结合模糊数学不确定性理论对 K-means 聚类方法的改进。与 K-means 算法中依据欧式距离作为类别划分依据的硬分类不同, FCM 算法是以隶属度为类别划分依据的软分类方法。FCM 方法是一种柔性的模糊划分, 因此 FCM 比 K-means 算法更能突出遥感影像不确定性的特点。在复杂、高维遥感影像实际应用中, FCM 算法效果显著优于 K-means 算法。

介绍 FCM 方法前, 先引入模糊集合中隶属度函数的概念。隶属度函数表示一个对象 x 属于集合 A 的程度的函数, 记作 $\mu_A(x)$ 。其自变量是可能属于集合 A 的所有元素, 因变量是 $[0, 1]$ 区间内的值, 即满足 $0 \leq \mu_A(x) \leq 1$ 。 $\mu_A(x) = 0$ 表示元素 x 不属于集合 A , 等价于普通集合中 $x \notin A$; $\mu_A(x) = 1$ 则表示 x 完全隶属于 A , 等价于 $x \in A$ 。一个定义在论域 X 上的隶属度函数就定义了一个模糊集, 即模糊集 A 可由其成员 x 的隶属函数 $\mu(x)$ 来刻画, 如式 2-7:

$$A = \{(x, \mu(x)) | \forall x \in X, \mu(x) \in [0, 1]\} \quad (2-7)$$

有了模糊集合与隶属度的概念, 一个元素属于模糊集合就不是硬性的了。对应到聚类问题中, 可以把聚类生成的簇看作模糊集合, 因此, 每个样本点隶属于簇的隶属度就是 $[0, 1]$ 区间内的值。

假定数据集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 把数据划分为 m 个类别, 聚类中心为 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$, 样本 x_i 属于类别 c_j 的隶属度为 μ_{ji} , 则 FCM 方法优化的目标函数为式 2-8:

$$J = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \mu_{ji}^k \|x_i - c_j\|^2 \quad (2-8)$$

其中 $1 \leq k \leq \infty$ 为模糊指数, 目标函数 J 的约束条件为式 2-9:

$$\sum_{j=1}^m \mu_{ij} = 1, i = 1, 2, \dots, n \quad (2-9)$$

通过拉格朗日乘子法将约束条件写入目标函数式中，则：

$$J = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \mu_{ji}^k \|x_i - c_j\|^2 + \lambda_1(\sum_{j=1}^m \mu_{j1} - 1) + \cdots + \lambda_i(\sum_{j=1}^m \mu_{ji} - 1) + \cdots + \lambda_n(\sum_{j=1}^m \mu_{jn} - 1) \quad (2-10)$$

令式 2-10 分别对 μ_{ji} 和 c_j 求偏导并让求导结果等于 0，化简求解，有：

$$\mu_{ji} = \frac{1}{\sum_{s=1}^m (\frac{\|x_i - c_s\|}{\|x_i - c_s\|})^{(\frac{2}{k-1})}} \quad (2-11)$$

和

$$c_j = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \mu_{ji}^k)}{\sum_{i=1}^n \mu_{ji}^k} = \sum_{i=1}^n \frac{\mu_{ji}^k}{\sum_{i=1}^n \mu_{ji}^k} x_i \quad (2-12)$$

依据式 2-11 和 2-12 中的求导结果对 FCM 方法聚类中心迭代优化，直到误差小于阈值或到达最大迭代次数，迭代停止。

迭代停止时，样本 x_i 对每个聚类中心 c_j 的隶属度矩阵向量为 $U_{\cdot i} = [\mu_{1i}, \mu_{2i}, \dots, \mu_{mi}]$ ，样本 x_i 最终归属的类别依据隶属度最大化原则划分为类别 c_K ，则有：

$$K = \arg \max_j U_{\cdot i} = \arg \max_j (\mu_{1i}, \mu_{2i}, \dots, \mu_{mi}) \quad (2-13)$$

依据式 2-13 对每个样本找到其隶属度最大的类别，即可完成整个数据集的模糊聚类划分。

2.2 基于神经网络的影像分割相关理论

一般图形都是处在浮动环境中。之所以称为浮动是指最终

2.3 本章小结

balabala

第3章 基于区间二型模糊聚类的遥感影像无监督分割方法

3.1 引言

由于遥感影像数据具有同物异谱、同谱异物等固有的不确定性，结合模糊数学理论对不确定信息刻画的优点，模糊C-均值聚类（Fuzzy c-means clustering, FCM）分割方法被广泛应用到遥感影像分析中^[54]。同时，随着遥感影像空间分辨率的提高，高分影像数据具有更多的信息多样性和复杂性，遥感影像聚类方法由传统的基于像元发展为面向对象的聚类分割。本章内容从遥感影像特征信息表达和目标地物类别关系两个角度来表征遥感影像分类中的不确定性信息。首先设计了三角形模糊集值信息表达模型来表征影像分割单元信息，其次提出一种新的区间值度量方法计算两个三角形模糊集值数据的相异性，最后，改进了已有的二型模糊集合聚类分割方法来对影像数据建模，以刻画遥感影像数据的不确定性^①。

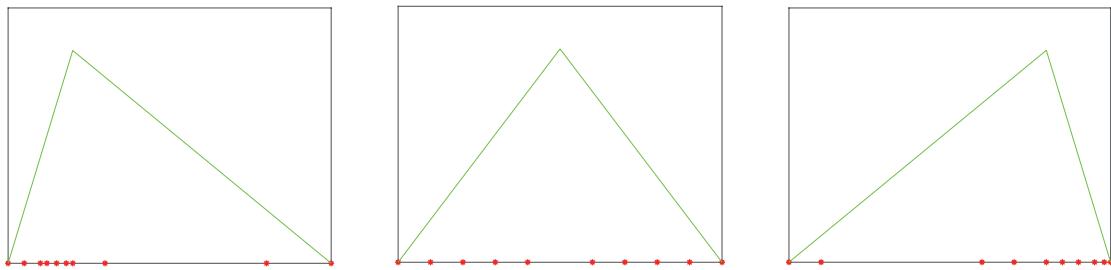


图3 区间值相同但分布不同的数据比较

3.2 三角形模糊集值建模与相似性度量

当前，面向对象分割方法中对影像单元多采取均值数据建模^[56] 和区间值数据建模^[28]。然而，这两种信息表达模型无法区分具有相同均值和区间值但内部分布不一致的分割单元。如图3所示，每组模拟数据内的点集可以看作一个影像分割单元像素点集合，具有相同的均值和区间值的影像单元内像素点的分布差异明显。

① 本章部分内容来自作者2018年发表于SCI期刊 *Computers & Geosciences* 上的文章^[55]。

模糊集（Fuzzy sets, FS）是 Zadeh 教授 1965 年提出的概念，通过建立适当的隶属度函数（Membership function, MF）来描述对象的不确定性^[57]。常见的隶属度函数有：三角形 MF，梯形 MF，截断高斯 MF 和钟形 MF 等。FS 最常用和最基本的 MF 是三角形 MF。因此，文中利用三角形模糊集来定义三角形模糊集值数据模型。

定义 3.1： 三角形模糊集值（Triangular Fuzzy Set Valued, TFSV）模型的定义

三角形模糊集值数据由以下三个关键参数组成： $(a^-, 0)$, $(a^m, 1)$ 和 $(a^+, 0)$ 。如图 4 所示，几何上， $(a^-, 0)$ 和 $(a^+, 0)$ 组成三角形 MF 的下边缘；代数上， $(a^-, 0)$ 和 $(a^+, 0)$ 形成一个区间值，确保一定的变化范围。 $(a^m, 1)$ 是 TFSV 数据的顶点，表征 FS 的最高置信度。

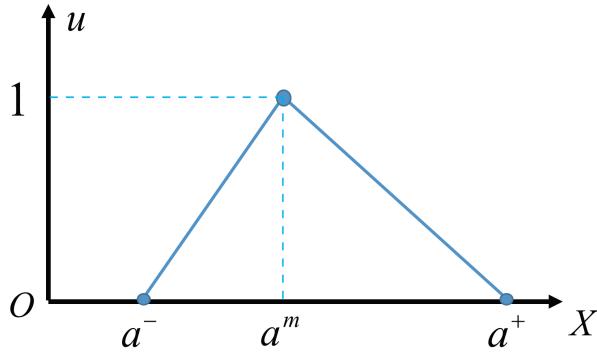


图 4 三角形模糊集 \tilde{A} 示意图

聚类是根据某种相似性或距离将相似的对象聚为一类的无监督学习方法，相似性度量是聚类的核心要素。对于两个 TFSV 数据 \tilde{A} 和 \tilde{B} ，常见的相似性度量方法有以下几种：

(1) 欧式距离(Euclidean distance)

$$d_E(\tilde{A}, \tilde{B}) = \sqrt{\sum_{x \in X} |\tilde{A}(x) - \tilde{B}(x)|^2}, x \in X \quad (3-1)$$

\tilde{A} 和 \tilde{B} 的欧式距离 $d_E(\tilde{A}, \tilde{B})$ 被看作是集合对应元素差值平方和的平方根。

(2) 城市距离(City-block distance)

$$d_C(\tilde{A}, \tilde{B}) = \sum_{x \in X} |\tilde{A}(x) - \tilde{B}(x)|, x \in X \quad (3-2)$$

\tilde{A} 和 \tilde{B} 的城市距离 $d_C(\tilde{A}, \tilde{B})$ 被看作是集合对应元素差值绝对值的和。

(3) 豪斯多夫距离(Hausdorff distance)

豪斯多夫距离最开始为区间或普通集合设计，两个普通集合 A 与 B 的豪斯多夫距离为：

$$d_H(A, B) = \max \left\{ \sup_{a \in A} \inf_{b \in B} |a - b|, \sup_{b \in B} \inf_{a \in A} |a - b| \right\} \quad (3-3)$$

将其推广到模糊集，可以考虑模糊集 \tilde{A} 和 \tilde{B} 的一个 $\alpha - cut$ 截集^[57] $d_H^\alpha(\tilde{A}, \tilde{B})$ ，则有：

$$d_H^\alpha(\tilde{A}, \tilde{B}) = \max \left\{ \sup_{a \in \tilde{A}_\alpha} \inf_{b \in \tilde{B}_\alpha} |a - b|, \sup_{b \in \tilde{B}_\alpha} \inf_{a \in \tilde{A}_\alpha} |a - b| \right\} \quad (3-4)$$

其中， \inf 和 \sup 分别表示取集合的最大下界和最小上界。模糊集是度量空间的非空紧致和有限子集，所以等式 3-4 中的 \inf 和 \sup 操作可分别替换为 \min 和 \max 操作，即

$$d_H^\alpha(\tilde{A}, \tilde{B}) = \max \left\{ \max_{a \in \tilde{A}_\alpha} \min_{b \in \tilde{B}_\alpha} |a - b|, \max_{b \in \tilde{B}_\alpha} \min_{a \in \tilde{A}_\alpha} |a - b| \right\} \quad (3-5)$$

然后对 \tilde{A} 和 \tilde{B} 所有可能的 $\alpha - cut$ 截集积分，就可得到模糊集 \tilde{A} 和 \tilde{B} 的豪斯多夫距离：

$$d_H(\tilde{A}, \tilde{B}) = \int_0^1 d_H^\alpha(\tilde{A}, \tilde{B}) d\alpha = \int_0^1 \max \left\{ \max_{a \in \tilde{A}_\alpha} \min_{b \in \tilde{B}_\alpha} |a - b|, \max_{b \in \tilde{B}_\alpha} \min_{a \in \tilde{A}_\alpha} |a - b| \right\} d\alpha \quad (3-6)$$

那么，如何选择合适的距离来度量两个模糊集的相似性呢？对于模糊集 \tilde{A} 和 \tilde{B} ，如图 5 所示，我们考虑在同一坐标系内， \tilde{A} 和 \tilde{B} 只存在三种位置关系：相交、包含和不相交。

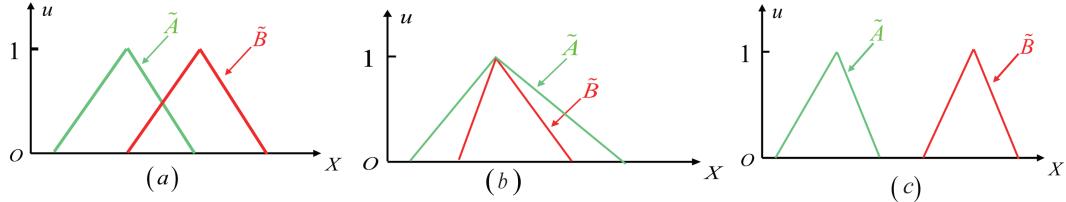


图 5 \tilde{A} 和 \tilde{B} 位置关系示意图。(a)相交; (b) \tilde{A} 包含集合 \tilde{B} ; (c)不相交.

为了比较各种位置关系下两个模糊集间上述各种距离的大小关系。文中设计以下实验：如图 6(a) 所示， \tilde{B} 固定不动，将 \tilde{A} 沿 X 轴从左向右移动，分别计算各相对位置下 \tilde{A} 和 \tilde{B} 对应位置的距离。结果如图 6(b) 所示(图中 $0 - cut$ 和 $1 - cut$ 截集的豪斯多夫距离后面会讨论)， \tilde{A} 位于 (a, b) 区间内时， \tilde{A} 和 \tilde{B} 相交，以上四种距离均可度量 \tilde{A} 和 \tilde{B} 的相似性。然而，在两者不相交时（图中 \tilde{A} 位于 $(-\infty, a)$ 和 $(b, +\infty)$ 区间内）无论 \tilde{A} 和 \tilde{B} 相距多远，欧

式距离和城市距离均为一固定常量，只有豪斯多夫距离可以精确度量上述三种位置下两个模糊集的相似性。

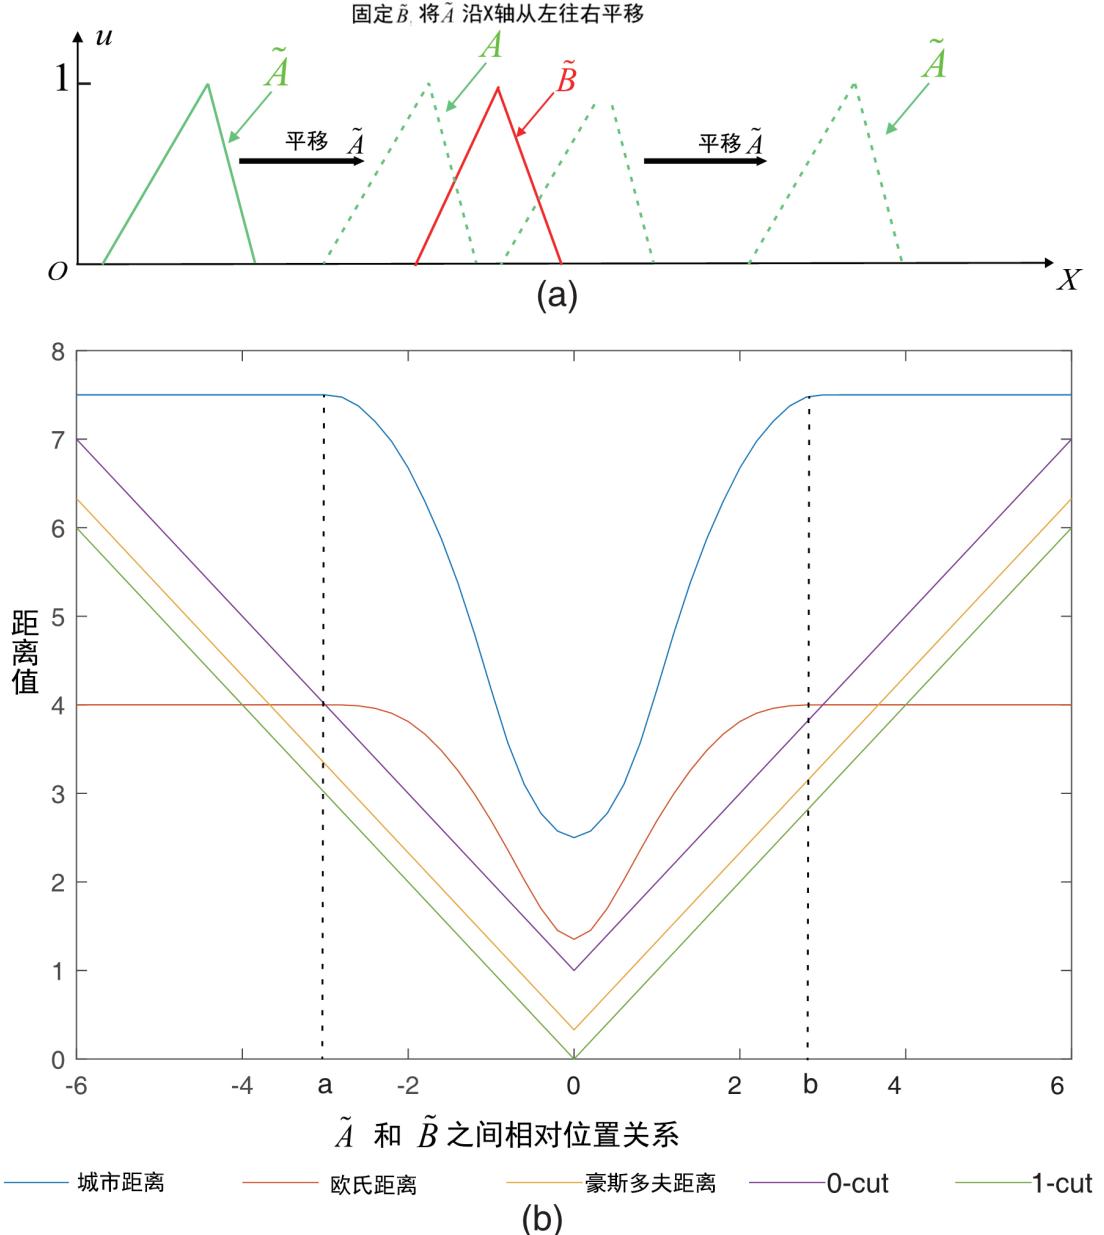


图 6 不同位置下， \tilde{A} 和 \tilde{B} 两者间各种距离比较图。

然而，计算两个模糊集之间的豪斯多夫距离具有较高的计算复杂度，导致其在模糊聚类迭代更新中难以适用。另外，Zadeh 教授在可能性分布理论^[58] 中提到：模糊集作为一个弹性约束值，若使用区间距离度量，而不是一个单一固定值来度量两个模糊集间相似性可以获取产生更高的识别能力。因此，文中尝试引入一种新的基于豪斯多夫距离的区间距

离度量方法来度量三角形模糊集的相似性。

首先，考虑模糊集合的特性，文献^[58]中定义了模糊集的 $\alpha - cut$ 截集并提出了模糊集的 $\alpha - cut$ 截集表现定理，其中提到任何模糊集都可以由它指定的 $\alpha - cut$ 截集来表示。在所有的截集中，有两个截集是最重要与最具有代表性的，它们就是 $0 - cut$ 和 $1 - cut$ 截集，分别代表模糊集和的支撑集和置信集合。模糊集 \tilde{A} 的支持集 $0 - cut$ 包含 \tilde{A} 中非零的所有元素，体现了模糊集的可能性；而 \tilde{A} 的置信集 $1 - cut$ 包含元素的隶属度均为1，这表明 $1 - cut$ 截集中所有元素都有最高的隶属度和置信度，体现了模糊集的必要性。此外，最近一些关于 $\alpha - cut$ 截集的研究对任一模糊集，仅使用 $0 - cut$ 和 $1 - cut$ 截集就可近似拟合模糊集的质心；此外，任意其他 $\alpha - cut$ 截集($0 \leq \alpha \leq 1$) 都可以表示为 $0 - cut$ 和 $1 - cut$ 截集的广义线性组合^[59]。

根据公式3-5，我们分别可以获得 \tilde{A} 和 \tilde{B} 的 $0 - cut$ 和 $1 - cut$ 的豪斯多夫距离为 $d_H^0(\tilde{A}, \tilde{B})$ 和 $d_H^1(\tilde{A}, \tilde{B})$ 。基于上面提到的可能性分布理论和模糊集的 $\alpha - cut$ 截集表现定理，我们可以定义两个三角形模糊集间 \tilde{A} 和 \tilde{B} 间一种新的区间值距离 $d_I(\tilde{A}, \tilde{B})$ 为下式：

$$d_I(\tilde{A}, \tilde{B}) = [\min\{d_0(\tilde{A}, \tilde{B}), d_1(\tilde{A}, \tilde{B})\}, \max\{d_0(\tilde{A}, \tilde{B}), d_1(\tilde{A}, \tilde{B})\}] \quad (3-7)$$

图 6 中的结果($0 - cut$ 和 $1 - cut$)也表明 $d_I(\tilde{A}, \tilde{B})$ 能够度量两个模糊集不相交时的相似性；另外，还可以看出文中新定义的距离 $d_I(\tilde{A}, \tilde{B})$ 是 $d_H(\tilde{A}, \tilde{B})$ 的弹性膨胀，即有：

$$d_H(\tilde{A}, \tilde{B}) \in d_I(\tilde{A}, \tilde{B}) \quad (3-8)$$

公式 3-8 的证明步骤由于篇幅过大，可参考本文作者已发表文章^[55] 的附录一。

一个相似性度量能够定位为距离，当且仅当其能满足距离度量三个条件，即非负性、对称性和三角不等式。假定 \tilde{A} 、 \tilde{B} 和 \tilde{C} 是任意三个三角形模糊集，则需要满足以下特性：

- (1) 非负性： $d_I(\tilde{A}, \tilde{A}) = 0$
- (2) 对称性： $d_I(\tilde{A}, \tilde{B}) = d_I(\tilde{B}, \tilde{A})$
- (3) 三角不等式： $d_I(\tilde{A}, \tilde{C}) \leq d_I(\tilde{A}, \tilde{B}) + d_I(\tilde{B}, \tilde{C})$

证明过程较复杂，可参考本文作者已发表文章^[55] 的附录二。

综上所述，本节针对面向对象分割单元定义了TFSV 数据模型，同时，结合模糊集与可能性分布定理特性，针对新提出的TFSV 数据类型，本文新提出了一种区间值的距离度量方法，来度量两个TFSV 数据间的相似性。

3.3 面向对象的改进型区间二型模糊遥感影像聚类方法

3.3.1 算法整体框架

本章提出基于三角形模糊集值的区间二型模糊聚类方法(Triangular Fuzzy Set Valued Interval Type 2 Fuzzy Clustering Method, TFSV-IT2FCM)主要用于提高高分辨率遥感影像无监督聚类分割精度。图 7 展示了该面向对象分类方法的总体处理流程，具体可分为以下几点：

Step 1: 影像分割与对分割单元的TFSV 数据建模

高分影像被分割为具有同质性的像素单元集合.对分割单元提取特征，并构建 TFSV 模型；

Step 2: 模糊聚类分析

使用TFSV-IT2FCM 算法对高分影像分割单元的TFSV 模型数据聚类，IT2FCM 算法的距离度量使用文中新提出的区间距离 d_I ；

Step 3: 聚类结果的后处理

使用类别组合方法对聚类分割的结果处理，得到高分影像最终得分割结果。

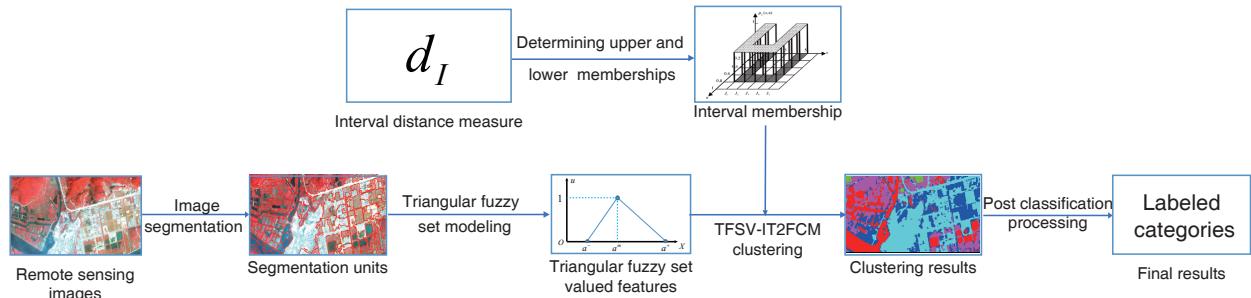


图 7 面向对象的改进型区间二型模糊遥感影像聚类算法框架图

3.3.2 面向对象的TFSV 模型

3.3.2.1 影像分割

目前，遥感影像常用的像元分割算法包含基于分水岭的算法，基于直方图的方法和聚类方法等^[60]。简单线性迭代聚类（SLIC）算法具有高计算效率和可选数量的分段单元^[25]，因此本章使用SLIC 超像素分割算法提取遥感影像的分割单元。SLIC 算法的关键步骤如下：

- (I) 计算遥感影像梯度获取影像梯度图；
- (II) 初始化梯度图中的聚类中心；

- (III) 将遥感影像从SPOT5 格式转换为CIELAB 颜色空间计算像元间的相似度；
- (IV) 使用SLIC 算法对CIELAB 彩色图像进行分割，以获得影像同质性分割单元。

对高分影像 \mathbf{I} ，使用SLIC 分割算法获得影像分割单元 \mathbf{SS} ，为：

$$\mathbf{SS} = \{\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \dots, \mathbf{B}_n\} \quad (3-9)$$

其中 $\mathbf{B}_i (1 \leq i \leq n)$ 表示第 i 个分割单元， n 表示分割单元的总数。 $\mathbf{B}_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是一个 $j \times p$ 矩阵，其中 j 表示每个波段包含的像素数目， p 表示图像通道数。

3.3.2.2 影像单元的TFSV 数据建模

尽管文献^[28] 中已经证明：对于影像分割单元，区间值的特征比均值特征更有效，但是影像分割单元的不确定性不能被充分的表达。因此，文中使用定义 3.1 的TFSV 数据模型 $\tilde{\mathbf{A}}_i$ 来提取影像单元 \mathbf{B}_i 的特征：

- 1) 基于影像分割单元 \mathbf{B}_i 内像素的均值和方差特性，可以获得一个 p 维的区间值向量，记为 \mathbf{X}_i ，如下：

$$\mathbf{X}_i = [X_i^{down}, X_i^{up}] = [\max \{0, \mu_i - \alpha \times \sigma_i\}, \mu_i + \alpha \times \sigma_i] \quad (3-10)$$

其中 $\mu_i = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p]^T$, $\sigma_i = [\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_p]^T$ 是第 i 个分割单元 \mathbf{B}_i 的均值和方差， α 是控制区间值大小的超参数， p 是遥感影像的波段数。

- 2) 分割单元是邻近同质像素点的集合，基于统计学特性，等式3-10 中的向量 $\mathbf{X}_i = [X_i^{down}, X_i^{up}]$ 除了少数异常点外包含分割单元 \mathbf{B}_i 中的绝大部分点。因此，从 \mathbf{X}_i 中导出参数 $(X_i^{down}, 0)$ 和 $(X_i^{up}, 0)$ 来构造 $\tilde{\mathbf{A}}_i$ 的底边。
- 3) $\tilde{\mathbf{A}}_i$ 的顶点由 $(med_i, 1)$ 组成。因中值不受极值的影响，并且对噪声点和异常值具有很高的鲁棒性，这里 med_i 取 \mathbf{B}_i 的中值。

类似地，影像的每个分割单元都可以被表征为一个 TFSV 数据模型，分割单元的集合 $\mathbf{SS} = \{\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \dots, \mathbf{B}_n\}$ 可以被表示为：

$$\mathbf{SS} \rightarrow \{\tilde{\mathbf{A}}_1, \tilde{\mathbf{A}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{A}}_n\} \quad (3-11)$$

其中 \mathbf{SS} 是一个 $n \times p$ 矩阵， $\tilde{\mathbf{A}}_i$ 是 \mathbf{B}_i 对应的 p 维TFSV 数据， n 表示分割单元的数目。

3.3.3 基于TFSV 数据模型的面向对象模糊聚类方法

3.3.3.1 区间二型模糊隶属度

区间二型模糊聚类算法(Interval type 2 fuzzy clustering method, IT2FCM) 使用一个区间值来表示隶属度值。文献^[61] 中使用两个模糊化指数 m_1 和 m_2 得到区间二型隶属度函数(Interval type 2 membership function, IT2MF) 的上界和下界, 从而将一型模糊集(Type 1 fuzzy sets, T1FS) 扩展为二型模糊集(Type 2 fuzzy sets, T2FS)。然而, IT2FCM 算法对模糊指数 m_1 和 m_2 的取值敏感。与传统FCM 算法相比, 不恰当的 m_1 和 m_2 取值会导致更差的实验结果。因此, 基于公式 3-7 中新定义的区间值距离度量, 类似FCM 算法, 本文仅使用一个模糊指数 m 来表达IT2MF。

假定样本 $\tilde{X} = (\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \dots, \tilde{X}_p)^T$ 和聚类中心 $\tilde{V} = (\tilde{V}_1, \tilde{V}_2, \dots, \tilde{V}_p)^T$ 是两个形如公式 3-11 的 p 维TFSV 数据, 其中 \tilde{X}_i ($1 \leq i \leq p$) 是一个一维TFSV, 由 $(X_i^{down}, 0)$, $(X_i^{up}, 0)$ 和 $(X_i^{med}, 1)$ 这三个参数构成; 类似地, \tilde{V}_i 由 $(V_i^{down}, 0)$, $(V_i^{up}, 0)$ 和 $(V_i^{med}, 1)$ 三个参数组成。 \tilde{X}_i 和 \tilde{V}_i 的 $0 - cut$ 和 $1 - cut$ 豪斯多夫距离分别为:

$$d_0(\tilde{X}_i, \tilde{Y}_i) = \max \left\{ |X_i^{down} - Y_i^{down}|, |X_i^{up} - Y_i^{up}| \right\} \quad (3-12)$$

和

$$d_1(\tilde{X}_i, \tilde{V}_i) = \left\{ |X_i^{med} - V_i^{med}| \right\} \quad (3-13)$$

\tilde{X}_i 和 \tilde{V}_i 的区间值距离 $d_I(\tilde{X}_i, \tilde{V}_i)$ 即为:

$$d_I(\tilde{X}_i, \tilde{V}_i) = [\min\{d_0(\tilde{X}_i, \tilde{V}_i), d_1(\tilde{X}_i, \tilde{V}_i)\}, \max\{d_0(\tilde{X}_i, \tilde{V}_i), d_1(\tilde{X}_i, \tilde{V}_i)\}] \quad (3-14)$$

从而, \tilde{X} 和 \tilde{V} 间的区间值距离 $d_I(\tilde{X}, \tilde{V})$ 可以被表示为:

$$d_I(\tilde{X}, \tilde{V}) = \max\{d_I(\tilde{X}_i, \tilde{V}_i)\}, i = 1, 2, \dots, p \quad (3-15)$$

与FCM 算法类似, 新提出的面向对象的TFSV-IT2FCM 算法求解需要最小化以下目标函数:

$$J(\mathbf{U}; \mathbf{V}) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^K (U_{ij})^m d^2(X_i, V_j) \quad (3-16)$$

其中 $m(m > 1)$ 是模糊指数, $d^2(X_i, V_j) = d_I(\tilde{X}_i, \tilde{V}_j)$ 是依据公式 3-7 定义的样本 X_i 和 V_j 间的区间值距离。为了最小化目标函数 J , 有:

$$U_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^K \left(\frac{d_{ji}^0}{d_{ki}^0} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \quad (3-17)$$

在TFSV-IT2FCM 算法中, 模糊指数 m 的上界和下界以及区间值 $d^2(X_i, V_j)$ 用来描述不确定性。区间隶属度的上界 \bar{u}_{ij} 和下界 \underline{u}_{ij} 分别为:

$$\bar{u}_{ij} = \max \left\{ \frac{1}{\sum_{k=1}^K \left(\frac{d_{ji}^0}{d_{ki}^0} \right)^{\frac{2}{m-1}}}, \frac{1}{\sum_{k=1}^K \left(\frac{d_{ji}^1}{d_{ki}^1} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \right\} \quad (3-18)$$

和

$$\underline{u}_{ij} = \min \left\{ \frac{1}{\sum_{k=1}^K \left(\frac{d_{ji}^0}{d_{ki}^0} \right)^{\frac{2}{m-1}}}, \frac{1}{\sum_{k=1}^K \left(\frac{d_{ji}^1}{d_{ki}^1} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \right\} \quad (3-19)$$

其中 d_{ji}^0 和 d_{ji}^1 分别是 \tilde{X}_i 和 \tilde{V}_j 的 $0 - cut$ 距离和 $1 - cut$ 距离度量, 由区间值距离 $d_I(\tilde{X}_i, \tilde{V}_j)$ 计算得出。

3.3.3.2 TFSV-IT2FCM 算法

与FCM 算法不同, 文中提出的TFSV-IT2FCM 算法核心是一个IT2FS, 无法直接通过降型去模糊化, 需要先计算IT2FS 的质心将IT2FS 转换为T1FS, 再去模糊化得到明确集^[62]。文中使用EKM 降型算法^[63] 降型和去模糊化, 从而获取精确的聚类中心。降型后的聚类中心点可表示为

$$V_j = [V_j^L, V_j^R] \quad (3-20)$$

通过去模糊化后得到的明确集聚类中心为:

$$V_j = \frac{V_j^L + V_j^R}{2} \quad (3-21)$$

整个TFSV-IT2FCM 算法框架如图 8 所示, 算法的详细描述如下:

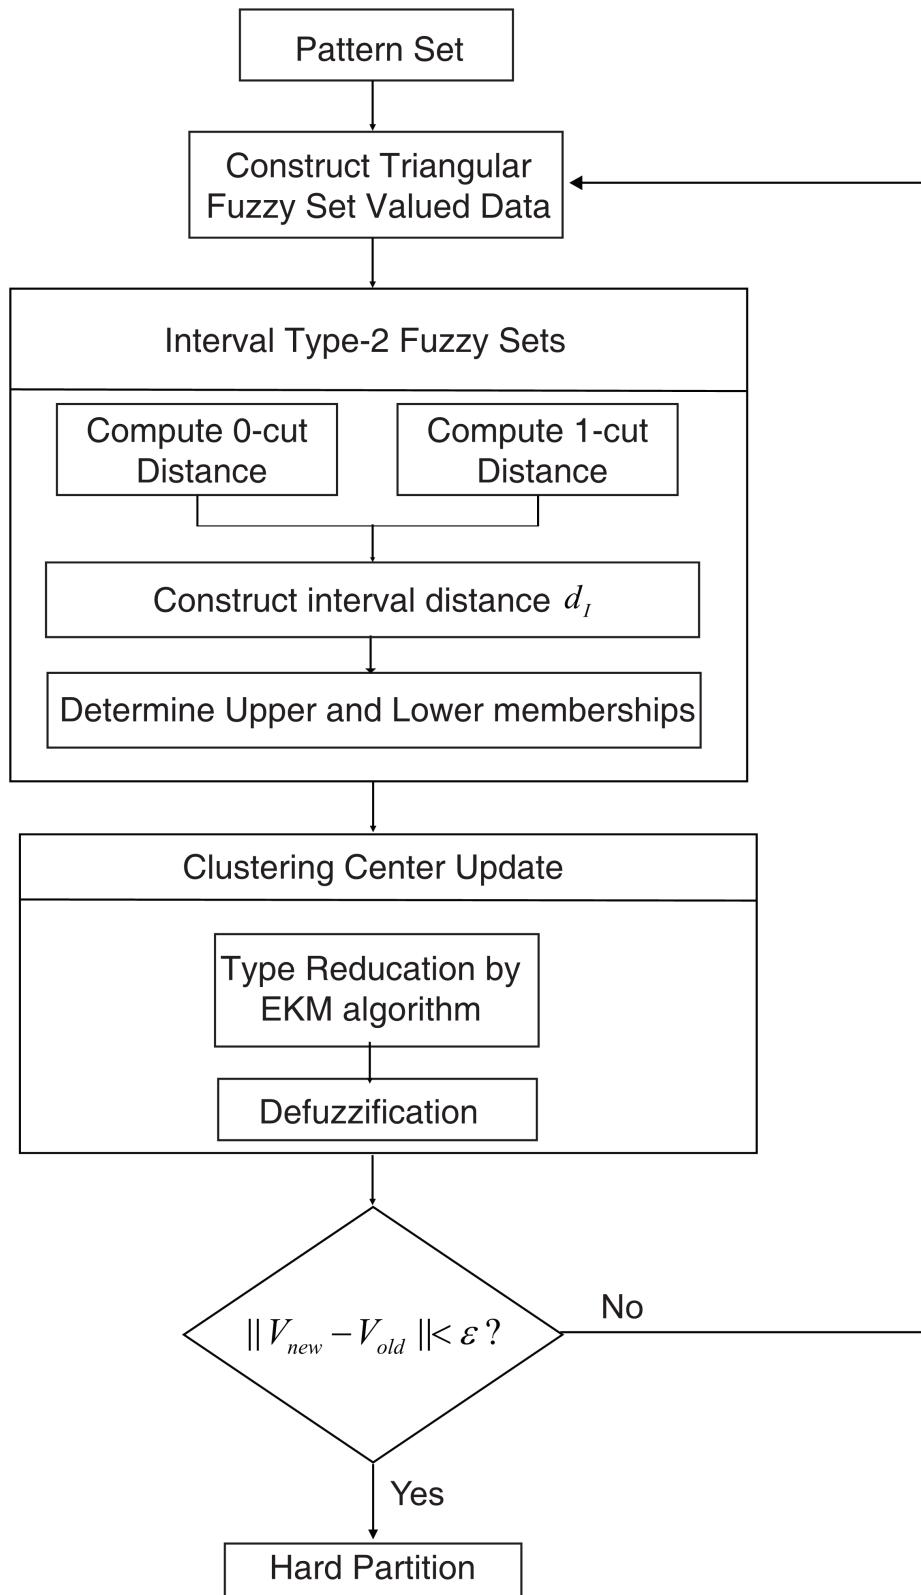


图 8 TFSV-IT2FCM 算法流程图

(1) 初始化

初始化实验聚类参数个数 K ($2 \leq K \leq N$)，在实验1、2、3中分别设置 $K = 5$ 、 5 和 6 。

初始化模糊指数 $m = 2.0$ ($1 < m < \infty$)，迭代阈值 $\varepsilon = 0.0001$ ($\varepsilon > 0$)，最大迭代次数 $T = 500$ ，初始 $t = 1$ ，初始化区间膨胀参数 $\alpha = 0.8$ 。其中超参数 m 和 α 依赖具体的问题和实验数据。在本实验中，当 $m = 2.0$ 和 $\alpha = 0.8$ 能取得最优实验效果。

(2) TFSV 数据建模

使用SLIC 算法获取影像的分割单元 $SS = \{\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \dots, \mathbf{B}_n\}$ ，然后转化为TFSV 类型数据 $\{\tilde{\mathbf{X}}_1, \tilde{\mathbf{X}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{X}}_n\}$ 作为训练样本。初始化TFSV 的聚类中心 $\tilde{\mathbf{V}} = \{\tilde{\mathbf{V}}_1, \tilde{\mathbf{V}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{V}}_K\}$ 为 $\tilde{\mathbf{V}}^0$ ，其中 $\tilde{\mathbf{V}}_k^0$ ($1 \leq k \leq K$) 由参数 $(v_k^l, 0)$ 、 $(v_k^r, 0)$ 和 $(v_k^{mid}, 1)$ 构成。

(3) 聚类迭代更新

在TFSV-IT2FCM 算法迭代中得到模糊划分矩阵 $\mathbf{U} = [U_{ij}]_{n \times K}$ ，其中 $U_{ij} = [\underline{u}_{ij}, \bar{u}_{ij}]$ 如公式3-18 和3-19 所示。聚类中心 $[\tilde{v}_l, \tilde{v}_r]$ 由EKM 算法降型获取。然后，将降型后的聚类中心去模糊化，得到明确集的聚类中心为

$$\tilde{v} = \frac{\tilde{v}_l + \tilde{v}_r}{2} \quad (3-22)$$

(4) 迭代中止

如果迭代过程满足 $\|\tilde{\mathbf{V}}^t - \tilde{\mathbf{V}}^{t+1}\| \leq \varepsilon$ 或 $t \geq T$ 即停止迭代；否则，令 $t = t + 1$ 并跳到步骤(3)。距离 $\|\tilde{\mathbf{V}}^t - \tilde{\mathbf{V}}^{t+1}\|$ 可由 $d_l(\tilde{\mathbf{V}}^t, \tilde{\mathbf{V}}^{t+1})$ 取均值得到，即

$$\|\tilde{\mathbf{V}}^t - \tilde{\mathbf{V}}^{t+1}\| = \frac{d_0(\tilde{\mathbf{V}}^t, \tilde{\mathbf{V}}^{t+1}) + d_1(\tilde{\mathbf{V}}^t, \tilde{\mathbf{V}}^{t+1})}{2} \quad (3-23)$$

(5) 硬划分

区间二型的模糊划分矩阵 $\mathbf{U} = [U_{ij}]_{n \times K}$ 可以降型为

$$U_{ij} = \frac{\underline{u}_{ij} + \bar{u}_{ij}}{2} \quad (3-24)$$

其中 $U_{ij} = [\underline{u}_{ij}, \bar{u}_{ij}]$ 。然后，求出 $\tilde{\mathbf{X}}_i$ 到聚类中心 $\tilde{\mathbf{V}}_k$ 的最大隶属度 U_{ik} ，其中 $k = 1, 2, \dots, K$ 。根据最大隶属度原则，将 $\tilde{\mathbf{X}}_i$ 划分到类别 $\tilde{\mathbf{V}}_k$ 。

3.3.4 后处理

经过像元分割与非监督模糊聚类，可以得到遥感影像的初始分类结果。使用CORINE 地物覆被处理系统^① 对初始聚类结果进行人工类别合并，实现基于高分影像识别的高级

^① CORINE (Coordination of Information on the Environment) 是欧洲委员会于1985年提出的环境信息协调系统，其包含44个类别的地物覆被，常用于地物覆被的后处理。官方网址：<https://land.copernicus.eu/pan-european/>

地物覆被分类^[64]。

表 1 实验区土地覆被类别表

| 研究区 | 地物类别 | 地物数据描述 |
|-------|------|-------------------|
| 神湾地区 | 林地 | 自然森林和植被等 |
| | 水域 | 河流 |
| | 草地 | 草场, 长草的田地 |
| | 建筑 | 建筑物, 居民区等 |
| | 养殖水域 | 水库, 池塘等 |
| 横琴地区 | 水域 | 河流, 池塘, 水库等 |
| | 农业区 | 蔬菜种植区, 农田等. |
| | 林地 | 自然森林和植被等 |
| | 农场 | 果园, 农场等 |
| | 建筑 | 建筑物, 居民区, 村庄等 |
| 三门峡地区 | 道路 | 公路, 小径, 柏油路, 桥梁等。 |
| | 林地 | 天然林, 人工林等 |
| | 水域 | 河流, 池塘等. |
| | 草地 | 杂草, 长满草的农田等。 |
| | 农场 | 果园, 农场等 |
| | 建筑 | 建筑物, 居民区等 |

3.4 实验结果与分析

本章提出的面向对象的TFSV-IT2FCM 遥感影像聚类分割方法是对文献^[28] 中引进的面向对象的区间值模糊C-均值(Interval valued fuzzy c-means, IV-FCM) 聚类方法的改进。因此, 文中选择三个具有复杂土地覆盖的研究区, 设计土地覆被分类实验来验证新提出的TFSV-IT2FCM 算法相比已有方法的性能效果, 重点与IV-FCM 算法比较。同时, 分别通过可视化的聚类分割结果与量化数据来验证分类结果。三个实验研究区分别为中山市神湾地区、珠海市横琴岛和河南省三门峡地区。三个研究区详细地物覆被介绍如表格1所示。

corine-land-cover.

3.4.1 神湾地区实验

神湾研究区位于广东省中山市境内，是一个复杂的种植区域，该区域的高分影像由SPOT 5 遥感卫星于2008 年拍摄。SPOT 5 遥感卫星影像包含四个波段，空间分辨率大约10 米，光谱范围0.4 – 0.9 微米。神湾地区地物覆被可划分为5大类，分别是：水域、草地、建筑和养殖水域。实验中选择影像 $B1$ 、 $B2$ 、 $B3$ 波段合成RGB 图像，如图9(a) 所示，其包含 400×400 个像素。

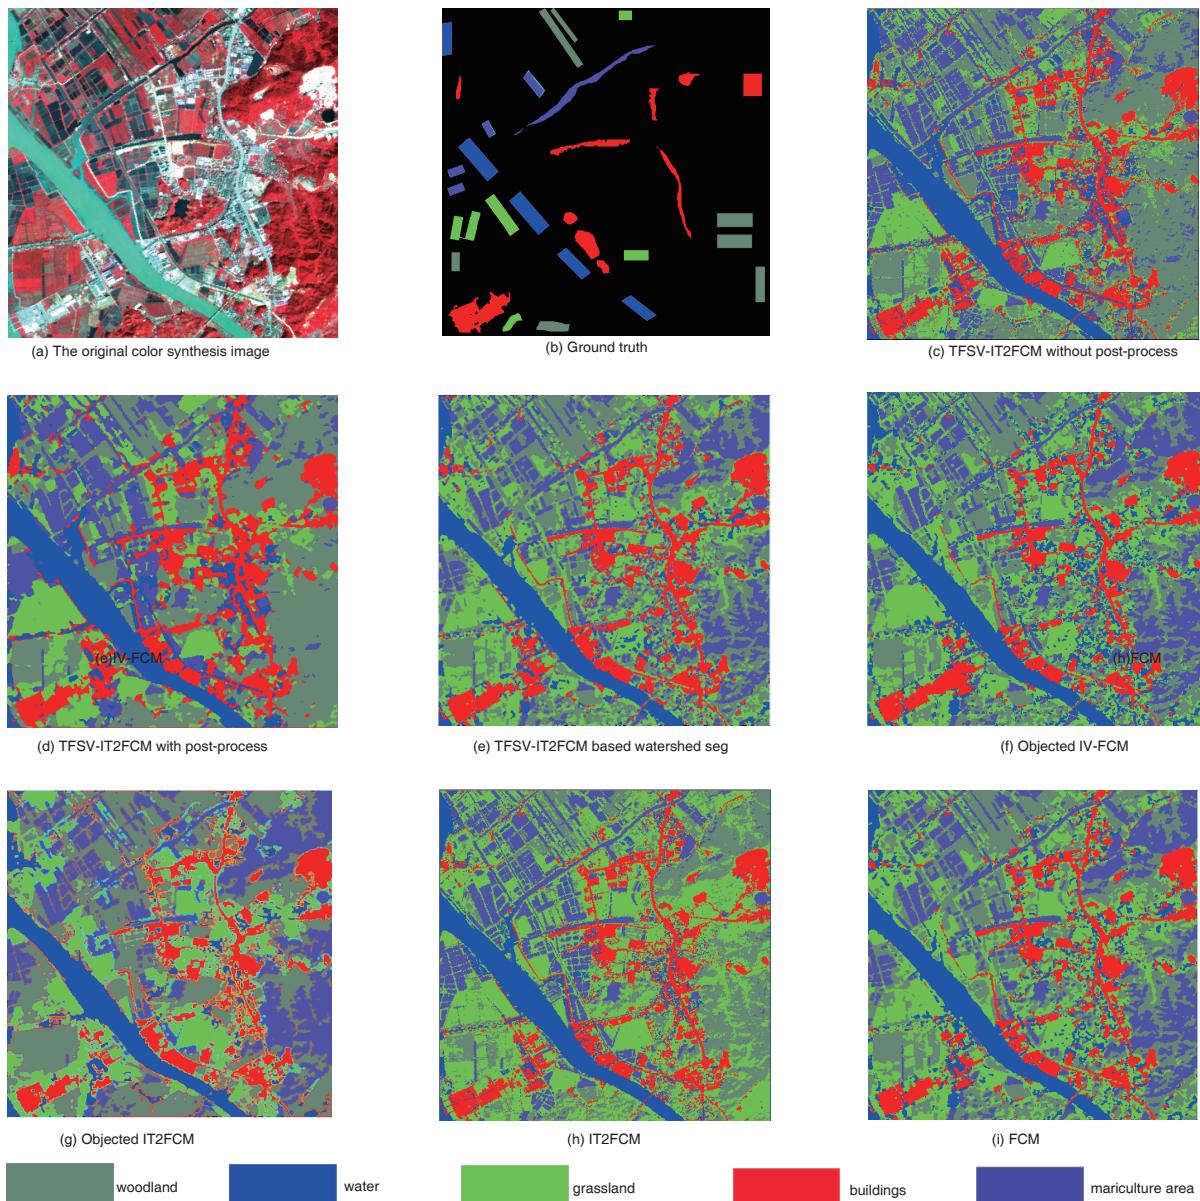


图 9 神湾研究区不同方法分类结果示意图

在该研究区，文中提出的面向对象的TFSV-IT2FCM 算法分别与其他聚类分割算法进行比较，包含基于像素的聚类方法 (FCM 算法， IT2FCM 算法)和面向对象的聚类方法(面向对象的IT2FCM， 面向对象的IV-FCM 算法)，聚类结果分别由图9(f)-(i) 展示。另外，文中提出的TFSV-IT2FCM 算法包含三个主要处理步骤：影像分割，聚类和后处理。图9(c) 和9(d) 分别展示是否使用后处理的分割结果；图9(e) 是获取影像分割单元时使用分水岭分割算法替换SLIC 超像素分割算法得到。通过目视各方法对研究区的聚类分割结果，可以得到以下结论：

- (1) 图9(c) 和9(d) 无论是否使用后处理操作，两者均有大致相似的分割类别区域，图9(d) 使用后处理操作具有较少的奇异点。
- (2) 图9(e) 中使用分水岭算法获取分割单元，与图9(d) 相比，一些建筑类别的分割单元被错误划分为草地。因此，获取影像分割单元的分割算法在一定程度上会影像最后聚类分割的精度。
- (3) 比较图9(f)-(i) 和图9(d) 中的聚类计结果可知，这些聚类方法在水域的识别上都有不错的效果。然而，对于IV-FCM 算法(图9(f))，一些草地类别被错分为林地类别；对于面向对象的IT2FCM 算法(图9(g))，由于建筑、草地和林地这三类有相近的光谱波段，图中左下角区域无法明确区分三者；另外，与面向对象的方法相比，基于像素的IT2FCM 算法和FCM 算法(分别为图9(g) 和(h)) 在同类别大区域中产生许多异类别的异常小块。

综上所述，神湾研究区可视化的分类结果图表明文中提出的TFSV-IT2FCM 聚类分割算法相比其他已有算法能获得更好的遥感影像分割结果。

表 2 神湾地区影像地物类别抽样Ground truth表(pixels)

| 林地 | 水域 | 草地 | 建筑 | 养殖水域 |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 10124 | 46250 | 15687 | 23697 | 6942 |

为了得到实验中精确量化的聚类结果图，实验中使用CORINE 土地覆被分类系统生成地物类别ground truth 图，如图9(b) 所示。表 2 为神湾研究区各类别地物抽样点数据表。为了对分类结果进行评价，确定分类的精度和可靠性。本实验中使用以下评价指标度量分类效果：

1. 生产者精度(Producer's accuracy, PA)

生产者精度是指分类器将整个影像像元正确分为A类的像元数（对角线值）与A类真实像元参考总数的比值。

2. 用户精度(User's accuracy, UA)

用户精度是指正确分到A类的像元总数（对角线值）与分类器将整个影像的像元分为A类的像元总数（混淆矩阵中A类行的总和）比率。

3. 总体分类精度(Overall accuracy, OA)

总体分类精度是指所有类别中正确分类的像元总和除以总像元数。

4. Kappa 系数

Kappa 系数基于混淆矩阵，用于衡量分类精度。计算公式为

$$Kappa = \frac{\text{总体准确度} - \text{期望准确度}}{1 - \text{期望准确度}} = \frac{N \sum_{i=1}^n (X_{ii}) - \sum_{i=1}^n (X_{+i} \times X_{+i})}{N^2 - \sum_{i=1}^n (X_{+i} \times X_{+i})} \quad (3-25)$$

式中， n 表示类别， N 表示总类别数， X_{ii} 表示混淆矩阵对角线元素， X_{+i} 表示类别的行总和， X_{i+} 表示类别的列总和。

表 3 神湾研究区不同方法分类精度表

| 地物类别 | TFSV-IT2FCM ¹ | TFSV-IT2FCM | TFSV-IT2FCM ² | IV-FCM | IT2FCM ² | IT2FCM ⁴ | FCM |
|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
| | 生产者精度 (%) | | | | | | |
| 林地 | 89.39 | 89.44 | 89.44 | 89.52 | 79.70 | 89.32 | 79.70 |
| 水域 | 94.08 | 94.58 | 94.18 | 93.59 | 94.06 | 94.09 | 94.21 |
| 草地 | 83.69 | 84.23 | 84.78 | 79.74 | 81.28 | 77.91 | 80.43 |
| 建筑 | 87.88 | 88.45 | 88.14 | 88.21 | 87.73 | 83.58 | 81.00 |
| 养殖水域 | 80.32 | 81.29 | 76.01 | 64.08 | 50.83 | 48.33 | 45.73 |
| 用户精度 (%) | | | | | | | |
| 林地 | 82.98 | 83.39 | 83.39 | 84.10 | 77.46 | 82.40 | 77.46 |
| 水域 | 95.54 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 95.18 | 92.58 | 90.85 |
| 草地 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | 80.69 | 70.21 | 72.32 | 63.84 |
| 建筑 | 91.95 | 90.68 | 87.97 | 86.04 | 84.60 | 86.04 | 86.46 |
| 养殖水域 | 69.27 | 69.27 | 70.71 | 56.31 | 70.71 | 61.93 | 69.27 |
| 总体分类精度 (%) | 89.78 | 90.33 | 89.81 | 88.11 | 85.52 | 84.90 | 82.93 |
| Kappa 系数 | 0.8544 | 0.8621 | 0.8546 | 0.8302 | 0.7954 | 0.7871 | 0.7605 |

¹ TFSV-IT2FCM 算法，没有做后处理

² 该方法中影像分割阶段使用Watershed 方法获取影像分割单元

³ 面向对象的IT2FCM 方法

⁴ 基于像素的IT2FCM 方法

表 3 为各方法在神湾地区影像上的地物类别识别精度。文中提出的TFSV-IT2FCM 算法获得最好的OA 精度，为90.33%，相比无后处理的TFSV-IT2FCM 算法、基于Watershed 分割的TFSV-IT2FCM 算法、 IV-FCM 算法、面向对象的IT2FCM 算法、基于像素的IT2FCM 算法和FCM 算法分别提升了0.55%、0.52%、2.22%、4.81%、5.43%的分类精

度。分类精度也表明对于文中提出的聚类分割算法，聚类是最重要的一步，在方法的三个部分（分割、聚类、后处理）中最大化的决定最终分类结果精度。Kappa系数结果也表明，文中提出的TFSV-IT2FCM 算法有效题目了影像地物的特征，获得了最佳的聚类分割结果。表中数值量化的结果基本与前文可视化的结果一致。

3.4.2 横琴地区实验

第二个研究区横琴岛位于广东省珠海市，岛内具有复杂的农业与养殖区，该区域高分影像由SPOT 5 遥感卫星于2010 年拍摄。横琴地区地物类别可分为水域、农业区、林地、农田和建筑这五大类。实验区选择影像图像如图 10(a) 所示，大小为 1203×1055 个像素。

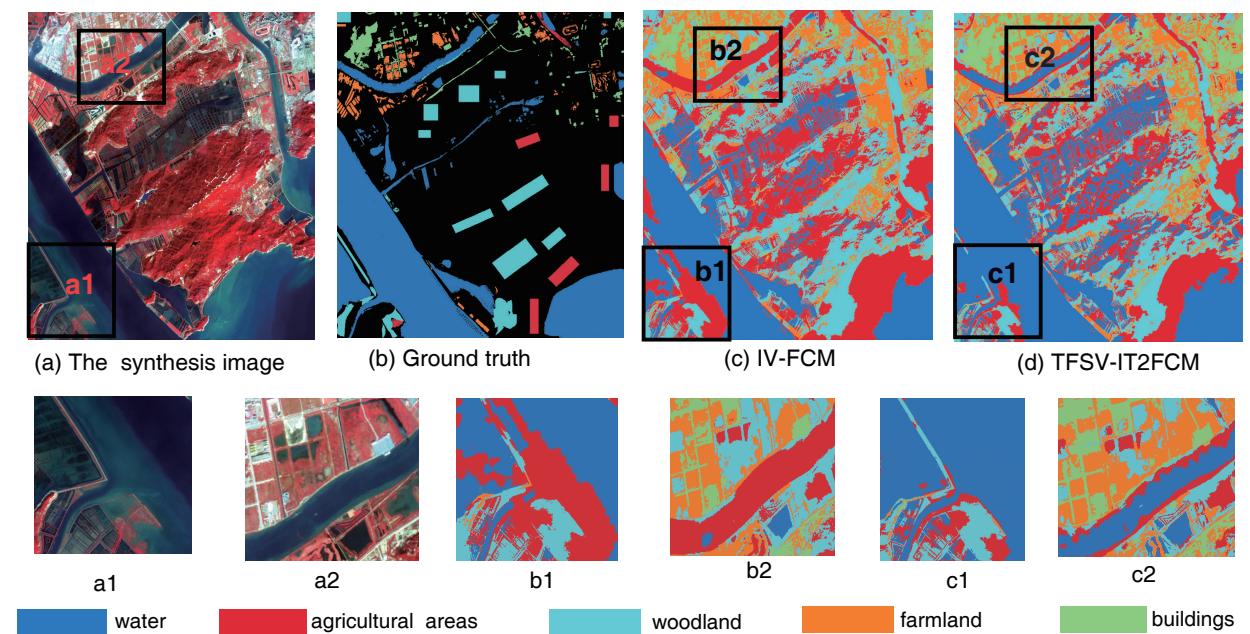


图 10 神湾研究区TFSV-IT2FCM 与IV-FCM 算法聚类分割图

在神湾研究区我们比较了文中提出的TFSV-IT2FCM 算法与其他算法的聚类分割结果，初步验证了TFSV-IT2FCM 算法的改进效果。文献^[28] 中证明了IV-FCM 算法相比其他聚类分割算法可以取得更好的实验精度，因此，在横琴地区和三门峡地区的实验中，我们着重比较提出的TFSV-IT2FCM 算法与IV-FCM 算法的实验效果。

IV-FCM 算法和TFSV-IT2FCM 算法的可视化结果分别如图 10(c) 和(d) 所示。结合目视解译可知，两种方法对具有明显边界的地物类别都有良好的划分，基本实现同一类地物划分的一致性。参照图 10(b) 中的真实地物分类，对比 10(c) 和(d) 中可视化

结果，可以看出TFSV-IT2FCM算法对于一定范围内不同光谱特征的同一类别具有较大的容忍性。例如，图 10(a1) 左上角水域的光谱特征是不均匀的，图 10(b1) 和(c1) 结果表明TFSV-IT2FCM 算法将该区域正确划分为水域，由于水域的几个光谱与农业区相近，而IV-FCM 算法则将其错分为农业区。类似地，对于图 10(a2)中地物覆被复杂的区域，TFSV-IT2FCM 算法能正确地将水与农田、建筑物等其他地物区分开来，而IV-FCM 算法则存在一定的分类错误。例如，在图 10(b2)中，河流中的水被错误地划分为农业区；然而，在图 10(c2)中，TFSV-IT2FCM算法的结果清晰地识别出了河流两岸的水和其他物体。

表 4 横琴地区分类结果表

| 分类结果 | TFSV-IT2FCM | | | | | | IV-FCM | | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 采样点 | | | 用户精度(%) | | | 采样点 | | | 用户精度(%) | | |
| | 水域 | 农业区 | 林地 | 农场 | 建筑 | | 水域 | 农业区 | 林地 | 农场 | 建筑 | |
| 水域 | 241231 | 10022 | 44 | 0 | 0 | 95.99 | 196301 | 54380 | 557 | 59 | 0 | 78.12 |
| 农业区 | 21025 | 70848 | 4755 | 57 | 1 | 73.28 | 9810 | 78463 | 8338 | 74 | 1 | 81.15 |
| 林地 | 1108 | 11672 | 66320 | 2167 | 18 | 81.59 | 167 | 8971 | 71578 | 569 | 0 | 88.06 |
| 农场 | 0 | 43 | 4032 | 28234 | 724 | 85.47 | 0 | 7 | 10192 | 22785 | 49 | 68.98 |
| 建筑 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 36236 | 96.97 | 0 | 0 | 0 | 4310 | 33058 | 88.47 |
| 合计 | 263364 | 92585 | 75151 | 31590 | 36979 | | 206278 | 141821 | 90665 | 27797 | 33108 | |
| 生产者精度(%) | 91.60 | 76.52 | 88.25 | 89.38 | 97.99 | | 95.16 | 55.33 | 78.95 | 81.97 | 99.85 | |

同样，为了获取横琴地区精确的分类结果，文中使用CORINE 土地分类系统随机采样499,669 个像素点作为ground truth 图，如表 4 所示，TFSV-IT2FCM 方法中10,022 个像素由“农业区”被错分为“水域”，而在IV-FCM 方法中被错分的像素点为54,380 个。TFSV-IT2FCM 方法相比IV-FCM 方法，“水域”类别的用户精度从78.12% 提升到95.99%。表 4 中的用户精度和生产者精度也表明TFSV-IT2FCM 聚类方法的性能要比IV-FCM 方法更好。

表 5 横琴地区分类精度表

| 研究区 | 方法 | OA(%) | Kappa 系数 |
|-----|-------------|-------|----------|
| 横琴 | TFSV-IT2FCM | 88.63 | 0.8290 |
| | IV-FCM | 80.49 | 0.7210 |

表 5 中比较了TFSV-IT2FCM 方法和IV-FCM 方法在横琴地区的总体分类精度和Kappa 系数，TFSV-IT2FCM 方法的OA 从80.49% 提升到88.63%，同时Kappa 系数由0.7210 提升到0.8290。

3.4.3 三门峡地区实验

神湾地区与横琴地区遥感影像均由SPOT 5 遥感卫星拍摄，为了验证不同卫星影像的聚类分割结果，文中选取高分二号遥感卫星拍摄三门峡地区的遥感影像，影像空间分辨率为1米。三门峡研究区位于河南省三门峡市，具有复杂的城市地形。实验中选择影像1、2、3三个波段合成RGB 图像，如图11(a) 所示，其包含 1625×2320 个像素。

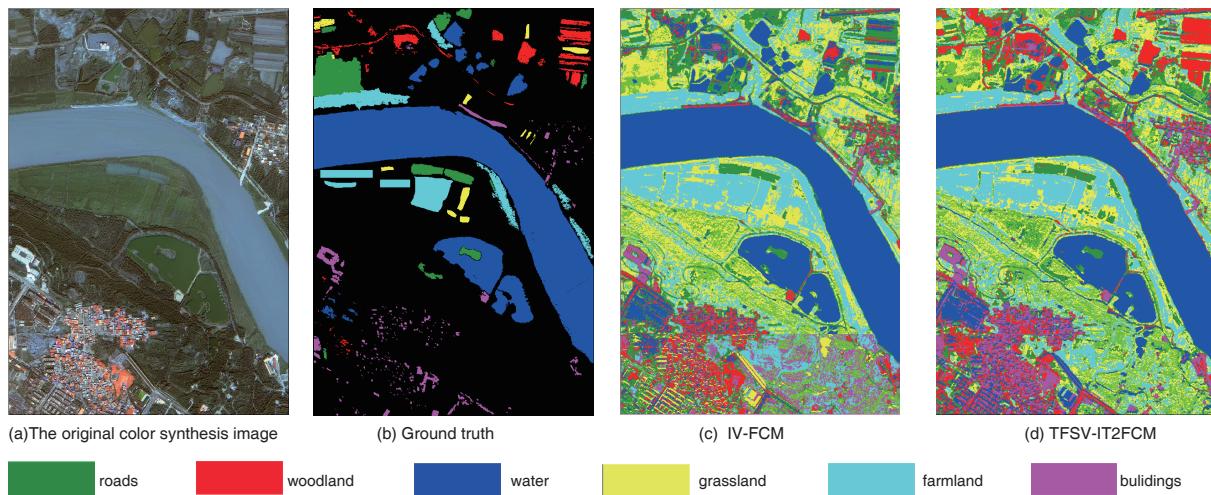


图 11 三门峡研究区不同方法分类结果示意图

表 6 三门峡地区分类结果表

| 分类结果 | TFSV-IT2FCM | | | | | | IV-FCM | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 采样点 | | | | | | 采样点 | | | | | |
| | 道路 | 林地 | 水域 | 草地 | 农田 | 建筑 | 道路 | 林地 | 水域 | 草地 | 农田 | 建筑 |
| 道路 | 72564 | 4598 | 0 | 2965 | 368 | 3770 | 86.11 | 62754 | 12385 | 341 | 3169 | 513 |
| 林地 | 591 | 197835 | 6542 | 39638 | 456 | 376 | 80.60 | 891 | 176238 | 25324 | 31528 | 301 |
| 水域 | 0 | 0 | 310128 | 1360 | 2436 | 2625 | 97.97 | 0 | 358 | 310524 | 1257 | 2613 |
| 草地 | 3421 | 16329 | 865 | 249431 | 405 | 0 | 92.23 | 2598 | 25341 | 516 | 231265 | 5639 |
| 农田 | 0 | 673 | 1539 | 16234 | 291035 | 2391 | 93.32 | 0 | 408 | 2538 | 14840 | 289024 |
| 建筑 | 8589 | 23768 | 356 | 3568 | 4997 | 283703 | 87.30 | 6589 | 85961 | 0 | 2167 | 3219 |
| 合计 | 85165 | 243203 | 319430 | 313196 | 299697 | 292865 | | 72832 | 300691 | 339243 | 284226 | 301309 |
| 生产者精度(%) | 85.20 | 81.35 | 97.09 | 79.64 | 97.11 | 0.97 | | 86.16 | 58.61 | 91.53 | 81.37 | 95.92 |
| | | | | | | | | | | | | 88.95 |

高分二号卫星拍摄的三门峡城市中心区域如图 11 所示，由原始合成图 11(a) 中可知，建筑、道路与农田交错复杂。与TFSV-IT2FCM 算法相比， IV-FCM 算法无法精确的区分图中右下角区域的建筑、道路与农田类别。图 11(d) 中可视化结果表明TFSV-IT2FCM 算法对这三类可以产生明确的边界，分割效果更好。

同样地，随机采样1553556 个像素点生成参考ground truth 图，在三门峡地区对六

个地物类别上统计生产者精度和用户精度，结果如表 6 所示，TFSV-IT2FCM 算法对“草地”的用户精度有近8% 的绝对值提升。其他类别精度数据也有不同幅度的提升。表 7 中所示TFSV-IT2FCM 算法在三门峡研究区获得的 OA 精度为90.42%， 捅死Kappa 系数达到0.8827， 整体比IV-FCM 算法提升近7%。

表 7 三门峡地区分类精度表

| 研究区 | 方法 | OA(%) | Kappa 系数 |
|-----|-------------|-------|----------|
| 三门峡 | TFSV-IT2FCM | 90.42 | 0.8827 |
| | IV-FCM | 83.48 | 0.7978 |

为验证文中提出的TFSV-IT2FCM 算法的有效性，文中分别在神湾、横琴和三门峡三个研究区进行高分影像模糊聚类的地物分割sh识别实验。与IV-FCM 算法和其他模糊聚类方法比较得到的可视化结果和量化结果均表明文中提出的TFSV-IT2FCM 算法的有效性，其更能区分遥感影像相似光谱不同类别地物的边界。同时，TFSV-IT2FCM 算法在SPOT 5 影像（神湾和横琴地区）和高分二号影像（三门峡地区）上的聚类分割均能取得一定的识别优势，可见其不受影像数据源的影像。

3.5 本章小结

本章考虑遥感影像“同物异谱”和“同谱异物”的固有的不确定性，创新性的定义TFSV 的数据模型来提取影像分割单元的内在特征，同时针对该数据模型提出一种新的模糊集间的区间距离来刻画两个三角形模糊集之间的相似性。并提出TFSV-IT2FCM 算法改进现有面向对象的遥感影像模糊聚类分割方法。分别在SPOT 5影像和高分二号影像上进行地物聚类分割实验，实验可视化结果和数值量化结果均证明了文中提出的TFSV-IT2FCM 算法的有效性，其确实能更好刻画遥感影像数据的不确定性，实现更好的分割识别结果。

第 4 章 基于生成对抗网络的遥感影像分割方法

小老鼠偷吃热凉粉；短长虫环绕矮高粱。^①

4.1 引言

封面的例子请参看 cover.tex。主要符号表参看 denation.tex，附录和个人简历分别参看 appendix01.tex 和 resume.tex。里面的命令都非常简单，一看即会。^②

4.2 实验数据集介绍

blabala

4.3 基于生成对抗网络框架的影像分割方法

苏轼（1037-1101），北宋文学家、书画家。字子瞻，号东坡居士，眉州眉山（今属四川）人

4.4 实验结果与分析

balabala

4.5 本章小结

balabala

① 韩愈（768-824），字退之，河南河阳（今河南孟县）人，自称郡望昌黎，世称韩昌黎。幼孤贫刻苦好学，德宗贞元八年进士。曾任监察御史，因上疏请免关中赋役，贬为阳山县令。后随宰相裴度平定淮西迁刑部侍郎，又因上表谏迎佛骨，贬潮州刺史。做过吏部侍郎，死谥文公，故世称韩吏部、韩文公。是唐代古文运动领袖，与柳宗元合称韩柳。诗力求险怪新奇，雄浑重气势。

② 你说还是看不懂？怎么会呢？

第 5 章 总结与展望

小老鼠偷吃热凉粉；短长虫环绕矮高粱。^①

5.1 本文的主要内容

封面的例子请参看 cover.tex。主要符号表参看 denation.tex，附录和个人简历分别参看 appendix01.tex 和 resume.tex。里面的命令都非常简单，一看即会。^②

5.2 未来的期望

苏轼（1037-1101），北宋文学家、书画家。字子瞻，号东坡居士，眉州眉山（今属四川）人

① 韩愈（768-824），字退之，河南河阳（今河南孟县）人，自称郡望昌黎，世称韩昌黎。幼孤贫刻苦好学，德宗贞元八年进士。曾任监察御史，因上疏请免关中赋役，贬为阳山县令。后随宰相裴度平定淮西迁刑部侍郎，又因上表谏迎佛骨，贬潮州刺史。做过吏部侍郎，死谥文公，故世称韩吏部、韩文公。是唐代古文运动领袖，与柳宗元合称韩柳。诗力求险怪新奇，雄浑重气势。

② 你说还是看不懂？怎么会呢？

致 谢

衷心感谢导师 xxx 教授和物理系 xxx 副教授对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

在美国麻省理工学院化学系进行九个月的合作研究期间，承蒙 xxx 教授热心指导与帮助，不胜感激。感谢 xx 实验室主任 xx 教授，以及实验室全体老师和同学们的热情帮助和支持！本课题承蒙国家自然科学基金资助，特此致谢。

感谢清华的薛瑞尼及相关同学，他们制作维护的清华学位论文模板极大的方便了 \LaTeX 用户的论文写作。

江涛
2019年 4月

参考文献

- [1] 李石华, 王金亮, 毕艳, et al. 遥感图像分类方法研究综述[J]. 国土资源遥感, 2005, 2(5):1–6.
- [2] 张俊, 于庆国, 侯家槐. 面向对象的高分辨率影像分类与信息提取[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25(1):112–117.
- [3] 李德仁, 童庆禧, 李荣兴, et al. 高分辨率对地观测的若干前沿科学问题[J]. 中国科学: 地球科学, 2012, 42(6):805–813.
- [4] 邬伦, 承继成, 史文中, et al. 地理信息系统数据的不确定性问题[D]. 2006.
- [5] Hui He, Xianchuan Yu. A comparison of PCA/ICA for data preprocessing in remote sensing imagery classification[C]. Proceedings of MIPPR 2005: Image Analysis Techniques, volume 6044. International Society for Optics and Photonics, 2005. 604408.
- [6] Geoffrey E Hinton, Simon Osindero, Yee-Whye Teh. A fast learning algorithm for deep belief nets[J]. Neural computation, 2006, 18(7):1527–1554.
- [7] Yoshua Bengio, et al. Learning deep architectures for AI[J]. Foundations and trends® in Machine Learning, 2009, 2(1):1–127.
- [8] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E Hinton. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks[C]. In: F. Pereira, C. J. C. Burges, L. Bottou, et al., (eds.). Proceedings of Advances in Neural Information Processing Systems 25. Curran Associates, Inc., 2012: 1097–1105.
- [9] John R Jensen, Kalmesh Lulla. Introductory digital image processing: a remote sensing perspective[J]. 1987.
- [10] MBDY Djukanovic, Borivoje Babic, Dijan J Sobajic, et al. Unsupervised/supervised learning concept for 24-hour load forecasting[C]. Proceedings of IEE Proceedings C (Generation, Transmission and Distribution), volume 140. IET, 1993. 311–318.
- [11] AG Wacker, DA Landgrebe. Minimum distance classification in remote sensing[J]. 1972.
- [12] Alan H Strahler. The use of prior probabilities in maximum likelihood classification of remotely sensed data[J]. Remote sensing of Environment, 1980, 10(2):135–163.
- [13] Peter M Atkinson, P Lewis. Geostatistical classification for remote sensing: an introduction[J]. Computers & Geosciences, 2000, 26(4):361–371.
- [14] Frank Paul, Andreas Kääb, Max Maisch, et al. The new remote-sensing-derived Swiss glacier inventory: I. Methods[J]. Annals of Glaciology, 2002, 34:355–361.

- [15] 张永生, 巩丹超, 刘军, et al. 高分辨率遥感卫星应用[J]. 科学出版社, 北京, 2004.
- [16] Thomas Blaschke. Object based image analysis for remote sensing[J]. ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing, 2010, 65(1):2–16.
- [17] Robert Lawrence Kettig, DA Landgrebe. Classification of multispectral image data by extraction and classification of homogeneous objects[J]. IEEE Transactions on geoscience Electronics, 1976, 14(1):19–26.
- [18] A Lobo, O Chic, A Casterad. Classification of Mediterranean crops with multisensor data: per-pixel versus per-object statistics and image segmentation[J]. International Journal of Remote Sensing, 1996, 17(12):2385–2400.
- [19] Martin Baatz. Object-oriented and multi-scale image analysis in semantic networks[C]. Proceedings of Proc. the 2nd International Symposium on Operationalization of Remote Sensing, Enschede, ITC, Aug. 1999, 1999.
- [20] D Geneletti, BGH Gorte. A method for object-oriented land cover classification combining Landsat TM data and aerial photographs[J]. International Journal of Remote Sensing, 2003, 24(6):1273–1286.
- [21] Qinghua Guo, Maggi Kelly, Peng Gong, et al. An object-based classification approach in mapping tree mortality using high spatial resolution imagery[J]. GIScience & Remote Sensing, 2007, 44(1):24–47.
- [22] John Canny. A computational approach to edge detection[C]. Proceedings of Readings in computer vision. Elsevier, 1987: 184–203.
- [23] Nobuyuki Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms[J]. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, 1979, 9(1):62–66.
- [24] Luc Vincent, Pierre Soille. Watersheds in digital spaces: an efficient algorithm based on immersion simulations[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 1991, (6):583–598.
- [25] Radhakrishna Achanta, Appu Shaji, Kevin Smith, et al. SLIC superpixels compared to state-of-the-art superpixel methods[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2012, 34(11):2274–2282.
- [26] Lior Weizman, Jacob Goldberger. Urban-area segmentation using visual words[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2009, 6(3):388–392.
- [27] Marie Lienou, Henri Maitre, Mihai Datcu. Semantic annotation of satellite images using latent Dirichlet allocation[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2010, 7(1):28–32.
- [28] Hui He, Tianheng Liang, Dan Hu, et al. Remote sensing clustering analysis based on object-based interval modeling[J]. Computers & Geosciences, 2016, 94:131–139.

- [29] Mahesh Pal. Random forest classifier for remote sensing classification[J]. International Journal of Remote Sensing, 2005, 26(1):217–222.
- [30] Johan AK Suykens, Joos Vandewalle. Least squares support vector machine classifiers[J]. Neural processing letters, 1999, 9(3):293–300.
- [31] Mark A Friedl, Carla E Brodley. Decision tree classification of land cover from remotely sensed data[J]. Remote sensing of environment, 1997, 61(3):399–409.
- [32] Simon Haykin. Neural networks[M], volume 2. Prentice hall New York, 1994.
- [33] Yoav Freund, Robert E Schapire, et al. Experiments with a new boosting algorithm[C]. Proceedings of icml, volume 96. Citeseer, 1996. 148–156.
- [34] Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton. Deep learning[J]. nature, 2015, 521(7553):436.
- [35] Christian Szegedy, Wei Liu, Yangqing Jia, et al. Going deeper with convolutions[C]. Proceedings of Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2015. 1–9.
- [36] Karen Simonyan, Andrew Zisserman. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition[J]. arXiv preprint arXiv:1409.1556, 2014.
- [37] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, et al. Deep residual learning for image recognition[C]. Proceedings of Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2016. 770–778.
- [38] Yoshua Bengio, Pascal Lamblin, Dan Popovici, et al. Greedy layer-wise training of deep networks[C]. Proceedings of Advances in neural information processing systems, 2007. 153–160.
- [39] Pascal Vincent, Hugo Larochelle, Yoshua Bengio, et al. Extracting and composing robust features with denoising autoencoders[C]. Proceedings of Proceedings of the 25th international conference on Machine learning. ACM, 2008. 1096–1103.
- [40] Andrew Ng, et al. Sparse autoencoder[J]. CS294A Lecture notes, 2011, 72(2011):1–19.
- [41] Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, et al. Generative adversarial nets[C]. Proceedings of Advances in neural information processing systems, 2014. 2672–2680.
- [42] Mehdi Mirza, Simon Osindero. Conditional generative adversarial nets[J]. arXiv preprint arXiv:1411.1784, 2014.
- [43] Alec Radford, Luke Metz, Soumith Chintala. Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks[J]. arXiv preprint arXiv:1511.06434, 2015.
- [44] Xi Chen, Yan Duan, Rein Houthooft, et al. Infogan: Interpretable representation learning by information maximizing generative adversarial nets[C]. Proceedings of Advances in neural information processing systems, 2016. 2172–2180.

- [45] Martin Arjovsky, Soumith Chintala, Léon Bottou. Wasserstein gan[J]. arXiv preprint arXiv:1701.07875, 2017.
- [46] Fan Hu, Gui-Song Xia, Jingwen Hu, et al. Transferring deep convolutional neural networks for the scene classification of high-resolution remote sensing imagery[J]. Remote Sensing, 2015, 7(11):14680–14707.
- [47] Marco Castelluccio, Giovanni Poggi, Carlo Sansone, et al. Land use classification in remote sensing images by convolutional neural networks[J]. arXiv preprint arXiv:1508.00092, 2015.
- [48] Adriana Romero, Carlo Gatta, Gustau Camps-Valls. Unsupervised deep feature extraction for remote sensing image classification[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(3):1349–1362.
- [49] Michael Kampffmeyer, Arnt-Borre Salberg, Robert Jenssen. Semantic segmentation of small objects and modeling of uncertainty in urban remote sensing images using deep convolutional neural networks[C]. Proceedings of Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition workshops, 2016. 1–9.
- [50] Emmanuel Maggiori, Yuliya Tarabalka, Guillaume Charpiat, et al. Fully convolutional neural networks for remote sensing image classification[C]. Proceedings of 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). IEEE, 2016. 5071–5074.
- [51] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, Thomas Brox. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]. Proceedings of International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention. Springer, 2015. 234–241.
- [52] Ruirui Li, Wenjie Liu, Lei Yang, et al. Deepunet: A deep fully convolutional network for pixel-level sea-land segmentation[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2018, (99):1–9.
- [53] Zhengxin Zhang, Qingjie Liu, Yunhong Wang. Road extraction by deep residual u-net[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2018, 15(5):749–753.
- [54] James C Bezdek, Robert Ehrlich, William Full. FCM: The fuzzy c-means clustering algorithm[J]. Computers & Geosciences, 1984, 10(2-3):191–203.
- [55] Tao Jiang, Dan Hu, Xianchuan Yu. Enhanced IT2FCM algorithm using object-based triangular fuzzy set modeling for remote-sensing clustering[J]. Computers & geosciences, 2018, 118:14–26.
- [56] XC Yu, WJ An, Hui He. A method of auto classification based on object oriented unsupervised classification[J]. Progress in Geophysics, 2012, 27(2):744–749.
- [57] Lotfi A Zadeh. Fuzzy sets[J]. Information and control, 1965, 8(3):338–353.
- [58] Lotfi Asker Zadeh. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility[J]. Fuzzy sets and systems, 1978, 1(1):3–28.

- [59] Feilong Liu. An efficient centroid type-reduction strategy for general type-2 fuzzy logic system[J]. *Information Sciences*, 2008, 178(9):2224–2236.
- [60] Jos BTM Roerdink, Arnold Meijster. The watershed transform: Definitions, algorithms and parallelization strategies[J]. *Fundamenta informaticae*, 2000, 41(1, 2):187–228.
- [61] Cheul Hwang, Frank Chung-Hoon Rhee. Uncertain fuzzy clustering: Interval type-2 fuzzy approach to c -means[J]. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 2007, 15(1):107–120.
- [62] Nilesh N Karnik, Jerry M Mendel. Centroid of a type-2 fuzzy set[J]. *Information Sciences*, 2001, 132(1-4):195–220.
- [63] Dongrui Wu, Jerry M Mendel. Enhanced karnik–mendel algorithms[J]. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 2009, 17(4):923–934.
- [64] Jing-hua Zhang, Zhiming Feng, Lu-guang Jiang. Progress on studies of land use/land cover classification systems[J]. *Resources Science*, 2011, 33(6):1195–1203.

学术成果

1. **Tao Jiang**, Dan Hu, and Xianchuan Yu. Enhanced IT2FCM algorithm using object-based triangular fuzzy set modeling for remote-sensing clustering[J]. Computers & geosciences, 2018, 118: 14-26. (SCI 三区收录, 检索号:GQ6TC.)
2. Dan Hu, **Tao Jiang**, and Xianchuan Yu. The construction of non-convex fuzzy sets. 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD), Guilin, 2017, pp. 1175-1181. (EI 收录, 检索号:20183005590187.)

研究生期间主要参与项目

- (1) 自适应循优 n 型模糊系统及其应用研究, 国家自然科学基金面上项目 (11471045), 2015.01-2018.12.
- (2) 基于深度学习的遥感崩滑地质灾害信息提取, 北京市自然科学基金 (L172029), 2017.10- 2019.12.