LAB 2
NGÔN NGỮ SQL
ĐỊNH NGHĨA, CẬP NHẬT DỮ LIỆU

HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2025 - 2026

NỘI DUNG

- Soạn thảo và thực thi lệnh SQL
- Tạo cơ sở dữ liệu
- Cập nhật dữ liệu
- Hủy cơ sở dữ liệu

SOẠN THẢO VÀ THỰC THI LỆNH SQL

- Sử dụng trình soạn thảo lệnh SQL trong database tool.

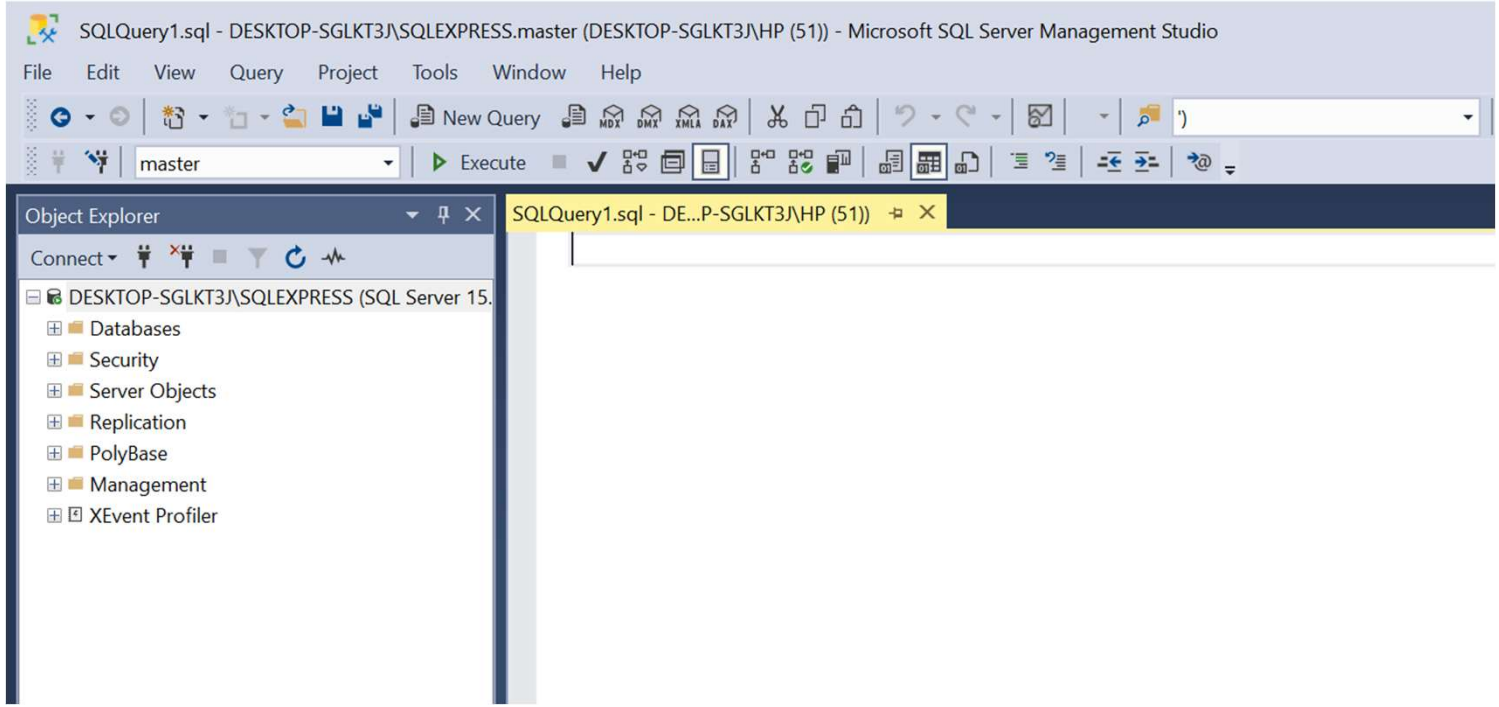

- Tập viết lệnh SQL theo các quy ước (SQL Conventions)

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

- Tạo csdl

  CREATE DATABASE <Tên_Csdl>**;**

  - Tên_csdl thường không chứa khoảng trắng, kí tự đặc biệt và không bắt đầu bằng chữ số.

- Chuyển đến csdl vừa tạo để làm việc

  USE <Tên_Csdl>**;**

- Tạo các bảng của csdl.

  CREATE TABLE <Tên_Bảng> **(**

  ...

  );

- *<u>Vấn đề 1:</u>*
  - Mở tập tin "Scripts csdl_congty.sql" xem và viết các lệnh tạo cơ sở dữ liệu rồi thực thi để tạo csdl.
  - Kiểm tra sự tồn tại của csdl đã tạo bằng giao diện của database tool.

CẬP NHẬT DỮ LIỆU - THÊM HÀNG

- Thêm hàng vào bảng

  INSERT INTO

  <Tên_Bảng>

  VALUES

  (<Danh_Sách_Các_Giá_Trị>**);**

  - Lưu ý:
    - Giá trị của kiểu chuỗi Unicode: thêm kí tự N trước giá trị
    - Định dạng mặc định cho giá trị kiểu date: 'mm/dd/yyyy'
    - Thêm bộ khi có ràng buộc khóa ngoại

- *Vấn đề 2-1:*
  - Mở tập tin "Scripts csdl_congty.sql" xem và viết các lệnh INSERT INTO rồi thực thi để thêm hàng vào các bảng.
  - Kiểm tra sự tồn tại của hàng đã thêm bằng giao diện của database tool.

CẬP NHẬT DỮ LIỆU - XÓA HÀNG

- Xóa hàng của bảng

  DELETE FROM

  <Tên_Bảng>

  [**WHERE**

  <Điều_Kiện>]**;**

  - Một hàng chỉ được xóa khi không có hàng nào của bảng khác tham chiếu đến nó.

- *<u>Vấn đề 2-2:</u>*
  - Xóa dữ liệu về thân nhân của nhân viên có mã số là 333445555.

    DELETE FROM

    thannhan

    WHERE

    manv = ‘333445555’;

  - Kiểm tra sự tồn tại của hàng đã xóa bằng giao diện.

CẬP NHẬT DỮ LIỆU - CHỈNH SỬA HÀNG

- Chỉnh sửa giá trị của hàng

UPDATE
    <Tên_Bảng>
SET
    <Tên_Cột> = <Giá_Trị_Mới>**,**
    ...
[**WHERE**
    <Điều_Kiện>]**;**

- *<u>Vấn đề 2-3:</u>*
  - Dự án Sản Phẩm X được đổi tên thành Sản Phẩm XL.

```
UPDATE
    duan
SET
    tenda = 'Sản Phẩm XL'
WHERE
    tenda = 'Sản Phẩm X';
```

HỦY CƠ SỞ DỮ LIỆU

- Hủy bảng

  DROP TABLE <Tên_Bảng>**;**

  - Nếu bảng có khóa ngoại của bảng khác tham chiếu đến thì phải xóa ràng buộc khóa ngoại trước rồi mới hủy bảng.

- Hủy csdl

  DROP DATABASE <Tên_Csdl>**;**

- *Vấn đề 3:*
  - Lần lượt hủy các bảng của csdl_congty.
  - Hủy csdl_congty.
- *Vấn đề 4:*
  - Thực hiện tạo lại csdl_congty bằng cách chạy khối tất cả các lệnh trong tập tin "Scripts csdl_congty.sql".