

Veiledning: Oppsett av prosjekt med React og Sanity

Denne veiledningen beskriver hvordan dere setter opp prosjektet fra dere har lastet det ned, til både **Sanity Studio** og **React-applikasjonen** kjører lokalt med fungerende innhold.

Prosjektet består av:

- en ferdig React-applikasjon
- et sett med Sanity-schematyper
- et script (`feed.js` eller `seed.js`) som fyller Sanity-databasen med innhold

Målet er at dere:

1. Oppretter **deres eget Sanity-prosjekt**
2. Integrerer medfølgende schematyper
3. Kobler React-appen til Sanity, med både prosjekt-ID og create-token (forklares videre i installasjonsveiledningen)
4. Fyller databasen med data (forklares via `feed.js/seed.js` videre i installasjonsveiledningen)
5. Starter både Sanity Studio og React-appen

1. Forutsetninger

Før dere starter, må **Node.js** (anbefalt LTS-versjon) og **npm** (følger med Node) være installert på maskinen deres. Sjekk at Node er installert med følgende kode i terminalen:


```
node -v
npm -v
```

Hvis dette ikke fungerer, installer Node fra <https://nodejs.org>.

2. Prosjektstruktur etter nedlasting

Når dere har lastet ned prosjektet og pakket det ut, skal hovedmappen se slik ut:

- **react/** inneholder hele React-applikasjonen
- **sanityressurser/** inneholder ferdige **schematype-filer** som skal legges inn i Sanity-prosjektet dere oppretter

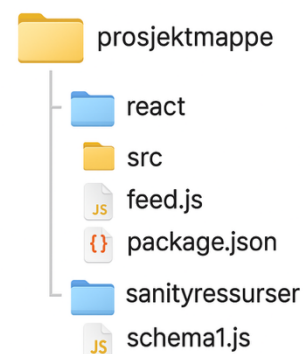

Figur 1: Mappediagram (eksempel) av nedlastet eksamenskode.

Kjør en `npm install` i /react-mappen for å ha react-prosjektet klart. **Ikke kjør det i gang med `npm run dev` enda.**

3. Opprett Sanity-prosjekt

Et av gruppemedlemmene oppretter et nytt Sanity-prosjekt. Dette skal ligge i prosjektmappen dere har lastet ned, på samme nivå som /react og /sanityressurser. La denne mappen hete sanity (dette setter dere i Output Path under installasjonsprosessen av Sanity). Gi alle gruppemedlemmene tilgang til databasen via `sanity.io/manage > prosjekt > members`.

Når Sanity-prosjektet er installert, må dere gjøre følgende (i denne rekkefølgen):

1. Kopier alle `schemaType`-filer fra `sanityressurser` inn i `/sanity/schematypes`
2. Koble alle `schematypes` til `index.js`-filen i `/sanity/schematypes`
3. Kjør i gang Sanity Studio med `npm run dev` for å verifisere at studioet fungerer og at innholdstypene er tilstede.
4. Finn Sanity-**client**-filen i react-prosjektet. Denne kan ligge på ulike pather, men noen av de mest brukte er
 - a. `/react/src/misc/sanityClient.js`,
 - b. `/react/src/helpers/sanityClient.js`.
5. Åpne filen og oppdater **prosjektId** i `sanityClient`-filen i react-prosjektet til ID-en til deres nye prosjekt.
6. Legg til **CORS-origin** for å gi react-appen lov til å snakke med Sanity:
 - a. I `sanity.io/manage`, gå til fanen API
 - b. I venstremenyen, velg CORS origins
 - c. Klikk «Add CORS origin» oppe til høyre på siden
 - d. Legg inn URL til react-appen deres (med mindre dere har gjort noe spesielt og en port er opptatt, er dette <http://localhost:5173>)
 - e. VIKTIG: Huk av for «allow credentials». Dette er nødvendig for at `feed.js` skal få lov til å sette ting inn i Sanity i neste steg.
 - f. Klikk «Save» («Lagre»)

CORS origins

+ Add CORS origin

Manually added hosts that can connect to the project API.

ORIGIN	CREDENTIALS	CREATED
Origin A URL in the format of protocol://hostname[:port] (use * for wildcard) http://localhost:5173/ Credentials Should this origin be allowed to send authenticated requests with a user's token or session? If you're hosting a Studio on the above origin you need to enable this option. ☒ Allow credentials ⚠ Allowing credentials on cross-origin requests can be dangerous. Scripts running on pages on the given origin will be able to send requests on the user's behalf if they are logged in to your Studio. Tread carefully Save Cancel		

Figur 2: Skjermbilde av sanity.io/manage hvor du legger inn CORS origin.

- For å få feed-filen til å fungere (den som fyller databasen med dummy-data), må dere også lage og legge inn et **token** i sanity-clienten:
 - I sanity.io/manage, gå til fanen API.
 - I venstremenyen, velg Tokens hvis denne ikke er valgt allerede
 - Klikk «Add API Token» oppe til høyre på siden
 - Navngi tokenet noe som «UINexam2026».
 - Gi den rettighetene «Editor»
 - Klikk «Save» («Lagre»)
 - VIKTIG: Kopier tokenet så fort det vises på nettsiden. Dette vil forsvinne og aldri sees igjen. Hvis dere glemmer dette, må dere lage et nytt token.
 - Lim dette tokenet (en lang tekststreng) inn i nøkkelen «token» i sanity-clienten.
- Kjør `feed.js` (eller `seed.js`, navnet på filen kan variere mellom prosjekter) ved å åpne en terminal, bruk `cd`-kommandoen for å gå inn i mappen `feed.js/seed.js` ligger i, og kjør kommandoen `node feed.js` (eller `node seed.js` avhengig av filnavn). Dette vil fylle Sanity med testdata.
 - Merk: Dersom dere får en feilmelding, kan det være dere må installere pakken `@sanity/client` i react-prosjektet.
 - Merk: Det kan ta litt tid for `feed.js/seed.js` og kjøre ferdig, avhengig av hvor mye data den skal lage.
- Sjekk Sanity Studio for å verifisere at data kommer inn i databasen fra `feed.js/seed.js`

4. Kjør Sanity- og React-prosjektene

Start det nye Sanity-prosjektet med `npm run dev` i /sanity-mappen hvis du ikke har gjort det enda. Kjør så igang react-applikasjonen med samme kommando i /react-mappen.

Nøkkelord for React og Sanity når dere går gjennom kodebaser

- Komponenter (og/eller sider)
- GROQ-spørringer
- States
- Props og prop drilling
- SchemaTypes
- Routes
- Datamodeller
- Systemarkitektur
- Hvordan implementere CSS/Sass?