

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DBEAVER E DO BANCO DE DADOS DE EXEMPLOS

1. Acesse o *site* https://www.dbeaver.io. Na página inicial, clique em **Download**.

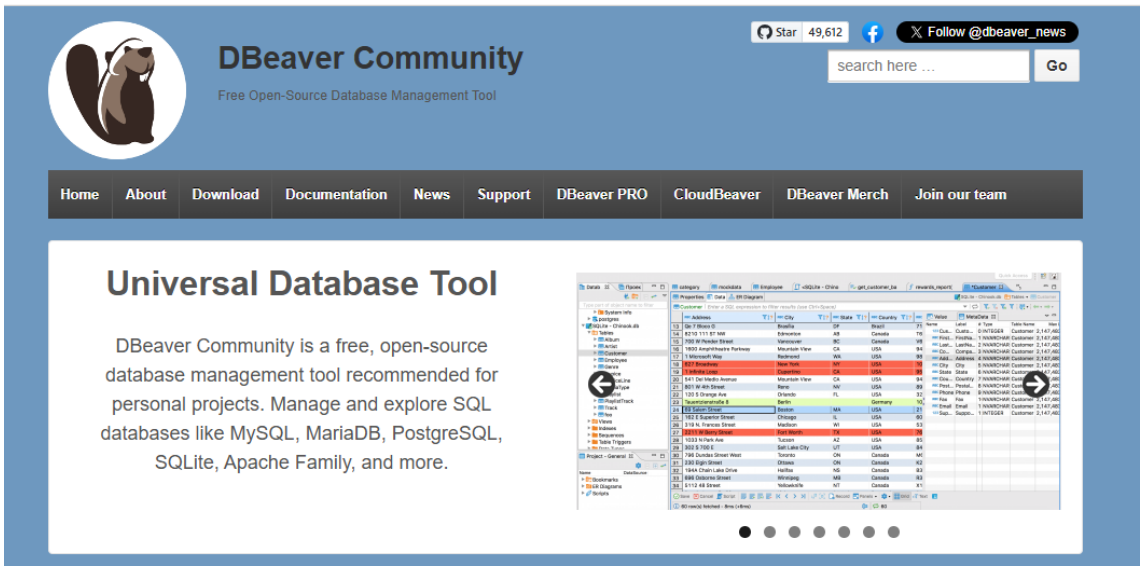


2. Para baixar o DBeaver Community, escolha, do lado esquerdo da tela, a versão adequada para o sistema operacional e processador do seu computador (marcamos o Windows x86, que é o mais provável):


- **Windows Installer para Windows**

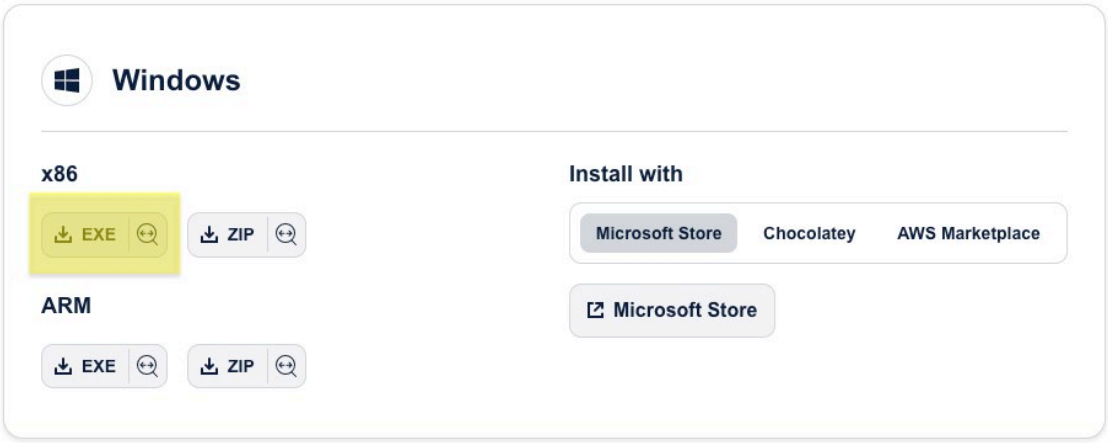

- **Mac OS para Intel ou para Apple Silicon, dependendo do processador do seu Mac.**

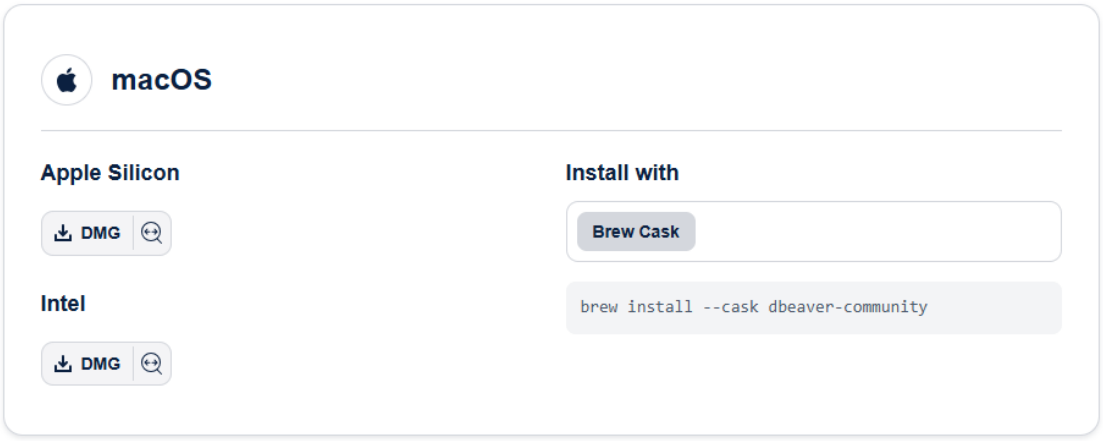


- **A versão do Linux Installer adequada para o processador do seu PC e a versão de Linux que você utiliza.**

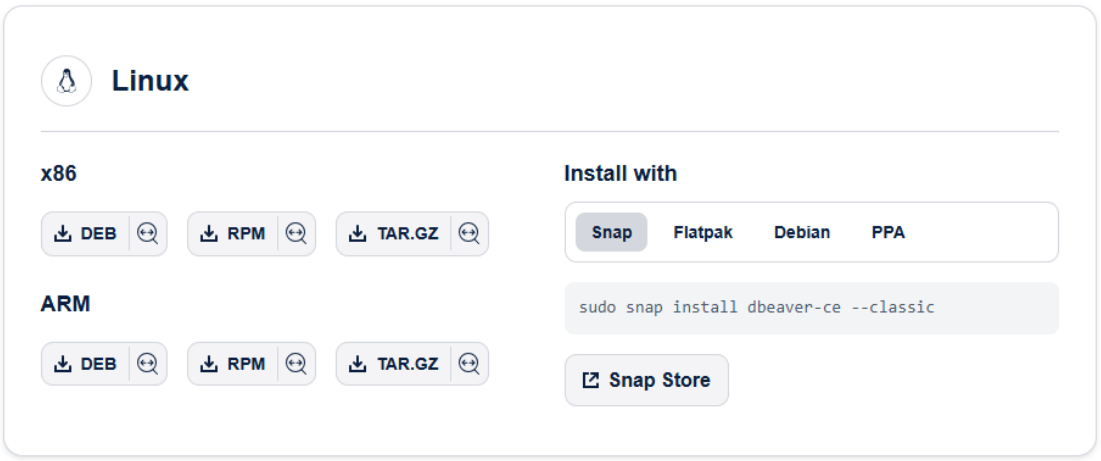


Seguiremos, a partir de agora, com a instalação para Windows. Contudo, a instalação para Mac e para Linux ocorre de maneira semelhante.


3. Abra o arquivo que baixou na pasta **Downloads**.

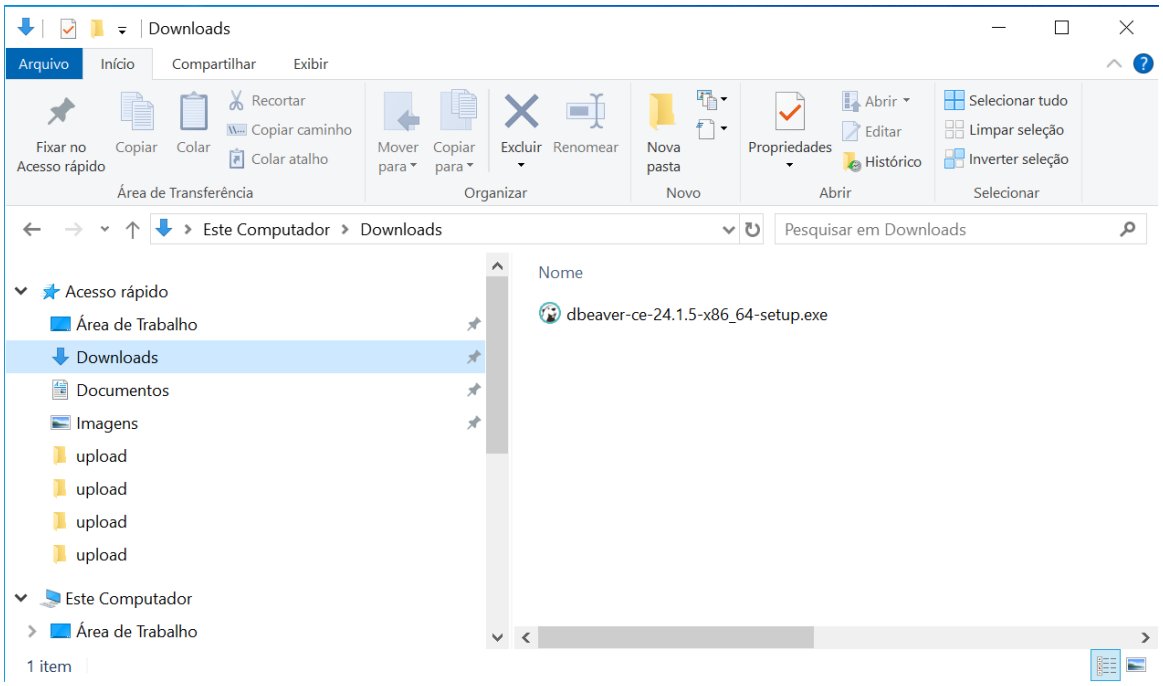

4. Proceda com a instalação padrão, clicando em **Próximo >**.

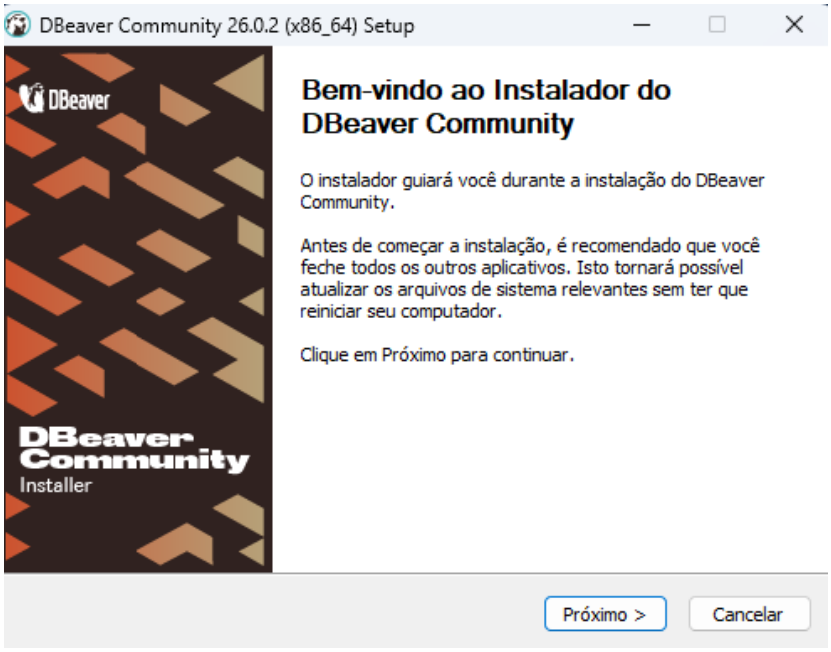


5. Leia o contrato de licenciamento e clique em **Eu concordo**.

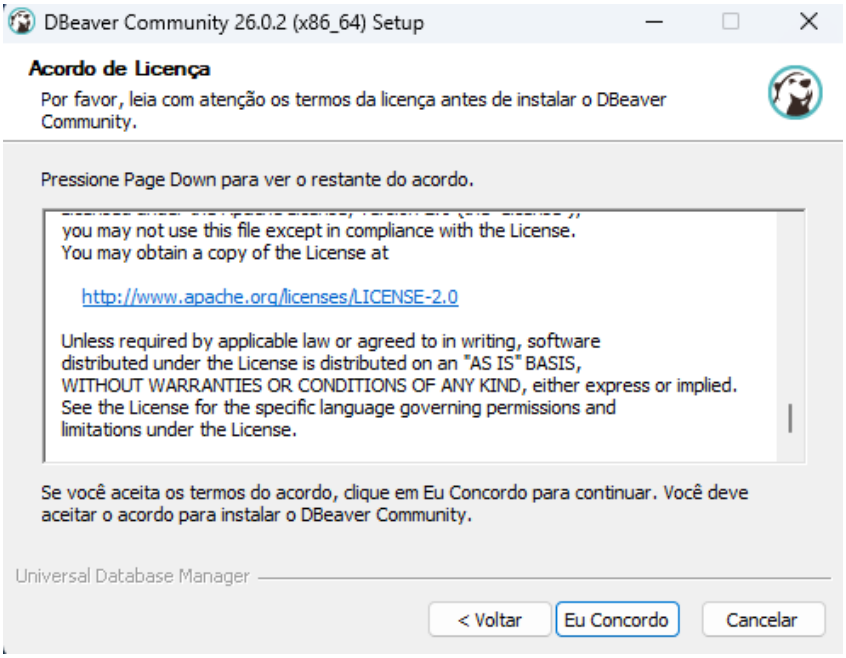


6. Escolha a opção de instalação **for me** (para mim). Desse modo, você consegue instalar mesmo que não seja administrador da máquina, o que é o caso de equipamentos corporativos.

Obs.: Caso tente instalar em **for anyone who uses this computer (all users)**, você precisará ser administrador da máquina para conseguir instalar.


Clique em **Próximo >**.

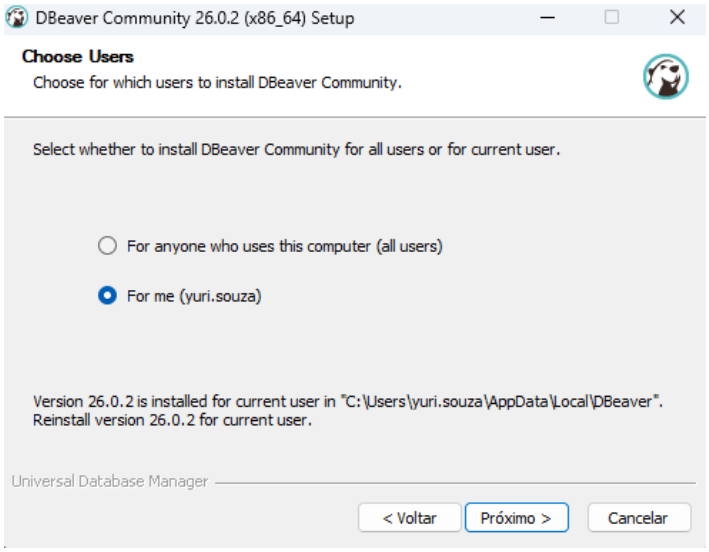


7. Certifique-se de que as opções **Include Java** e **Associate .SQL files** estão selecionadas, e que a opção **Reset Settings** não esteja. Clique em **Próximo >**.

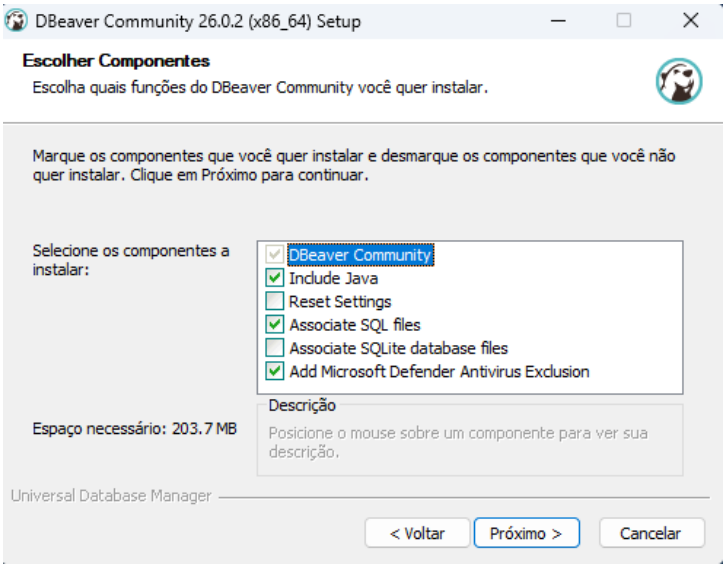


8. Não é necessário alterar o caminho de instalação, mantendo o que já está preenchido. Clique em **Próximo >.**

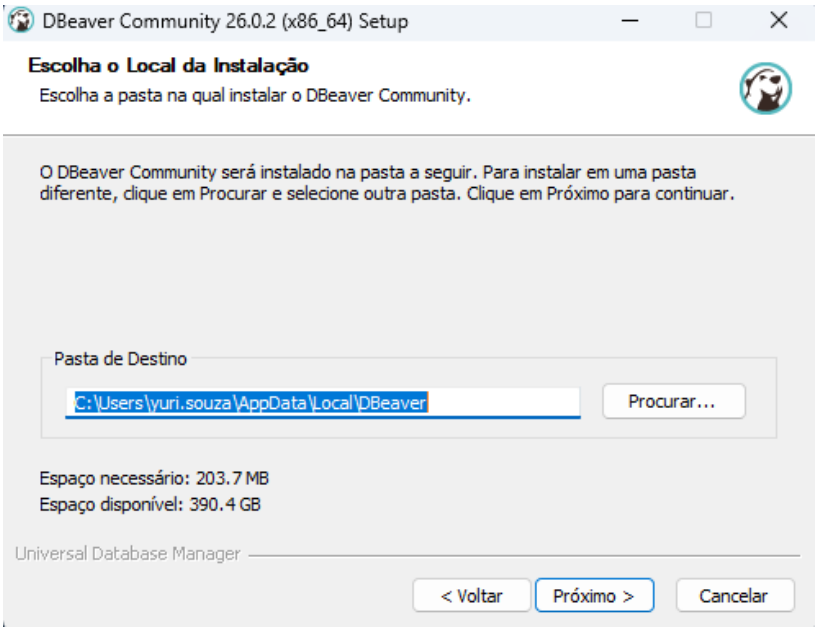

9. Mantenha a opção de pasta do Menu Iniciar que já está preenchida. Certifique-se de que a opção **Não criar atalhos** esteja desmarcada. Clique em **Instalar**.

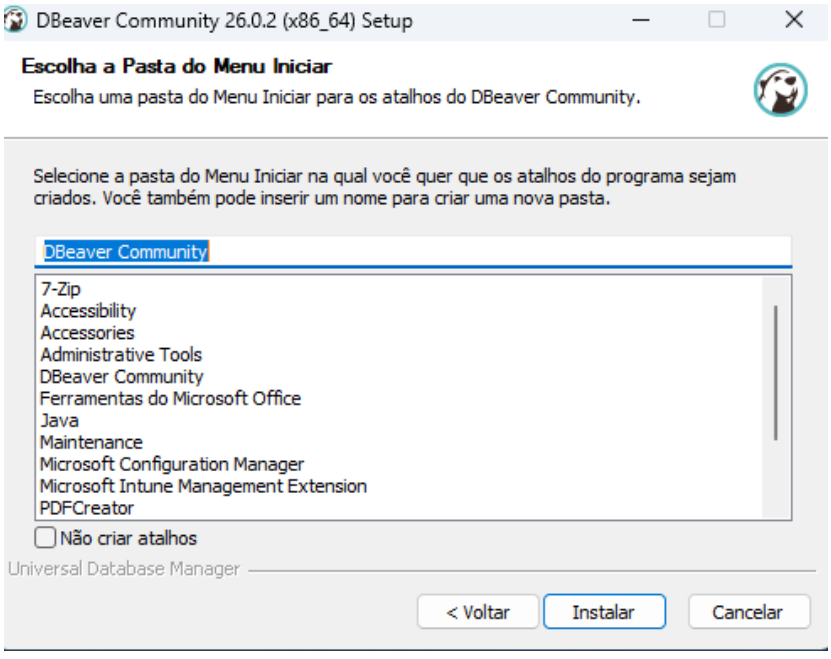

10. Aguarde a conclusão da instalação.

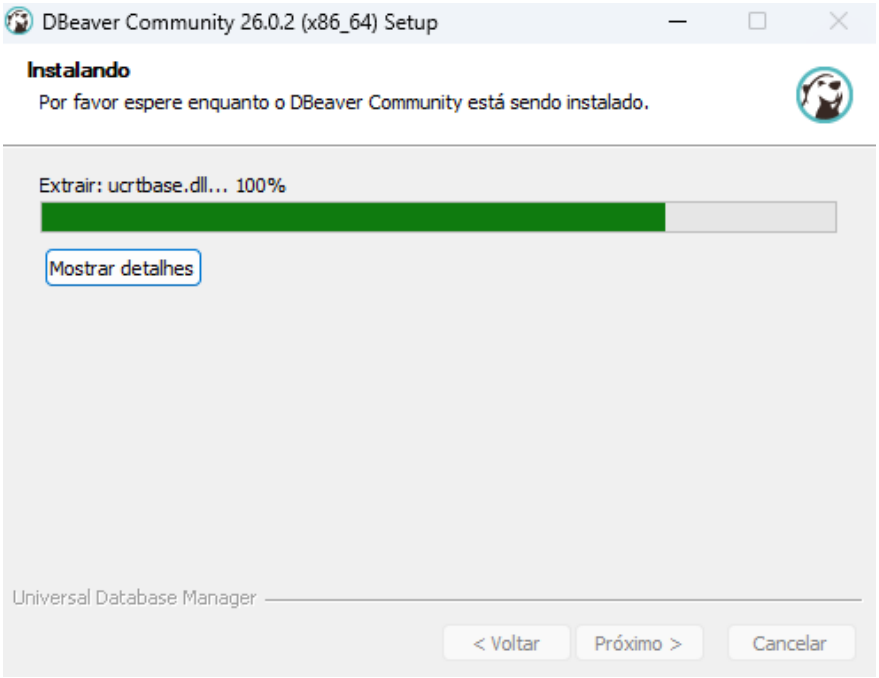


11. Selecione a opção **Create Desktop Shortcut** caso deseje que seja criado um ícone na sua tela principal do computador. Clique em **Concluir**.



12. A instalação está terminada. Agora, clique no ícone do DBeaver e abra o aplicativo. Observe que, no canto esquerdo, está a área denominada **Navegador de banco de dados**.


Pode ser que já exista um banco exemplo, o **DBeaver Sample Database (SQLite)**. Caso não exista, tudo bem. Não iremos usá-lo.

Neste curso, iremos utilizar outro banco, preparado especificamente para ele.

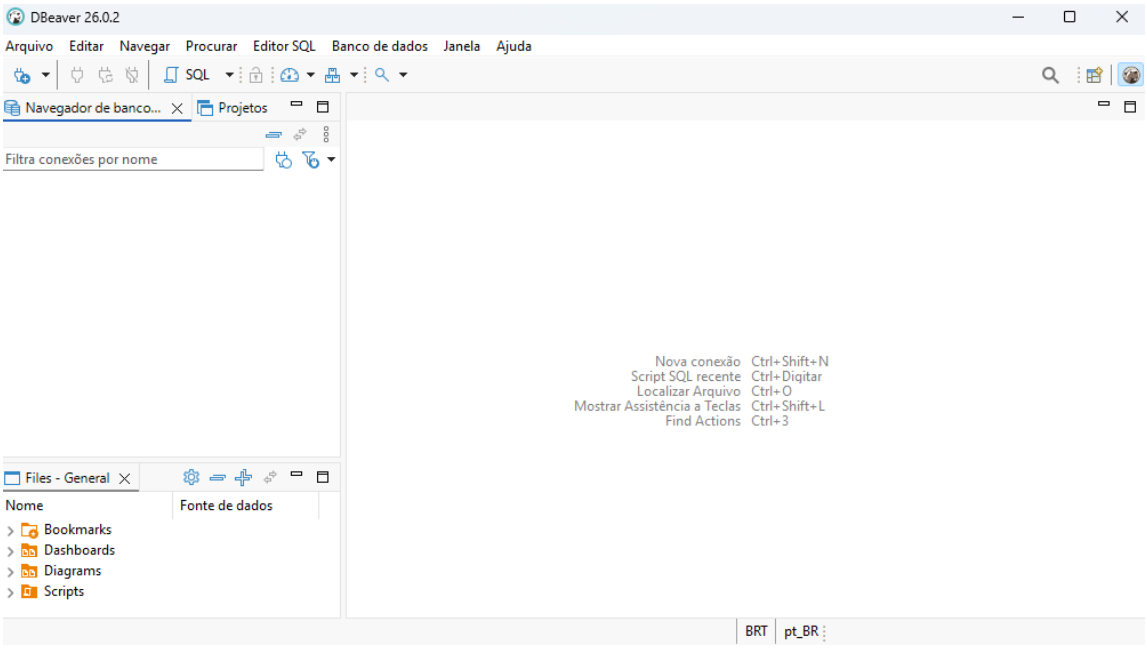


13. Baixe o banco **curso_sql.db**, que está disponível, de forma compactada, em https://gvmail-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c148634_fgv_edu_br/EssUIneHBpJBpM9hXpq1gToBhDheZgWCoD0l8qiQl2-MQg?e=79rWFi.

14. Depois de baixar o banco indicado, vá até a sua pasta Downloads e descompacte o arquivo, clicando sobre ele com o botão direito do *mouse* e escolhendo a opção **Extrair Tudo...**.

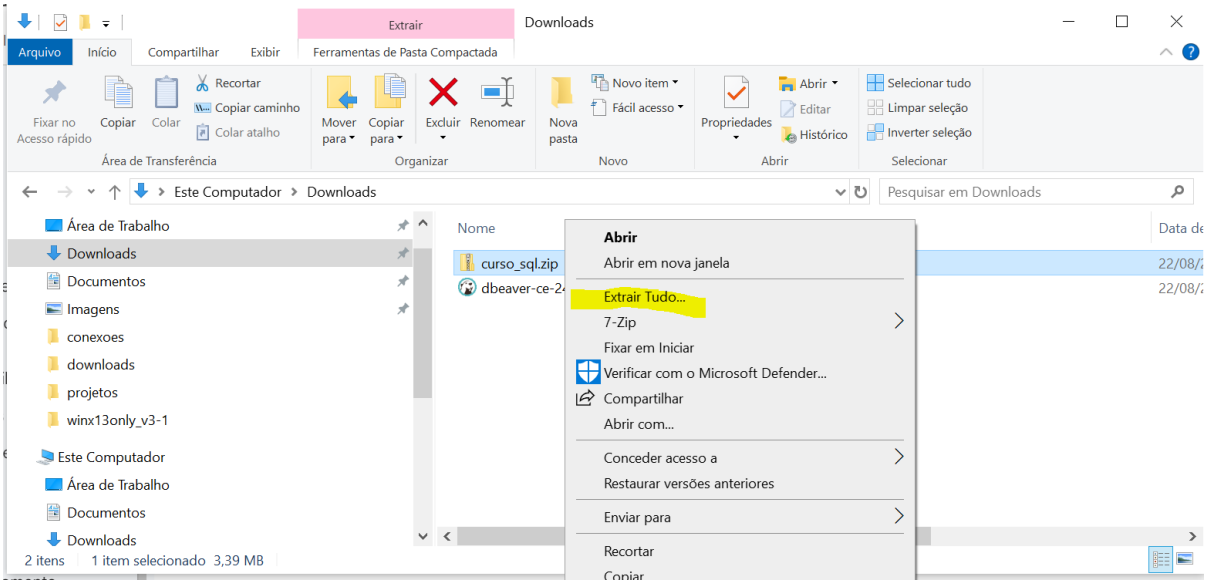


15. Clique em **Procurar**, selecione a pasta **Documentos** e clique em **Selecionar pasta**. Complemente o caminho com \curso_sql, conforme a imagem. Clique em **Extrair**.

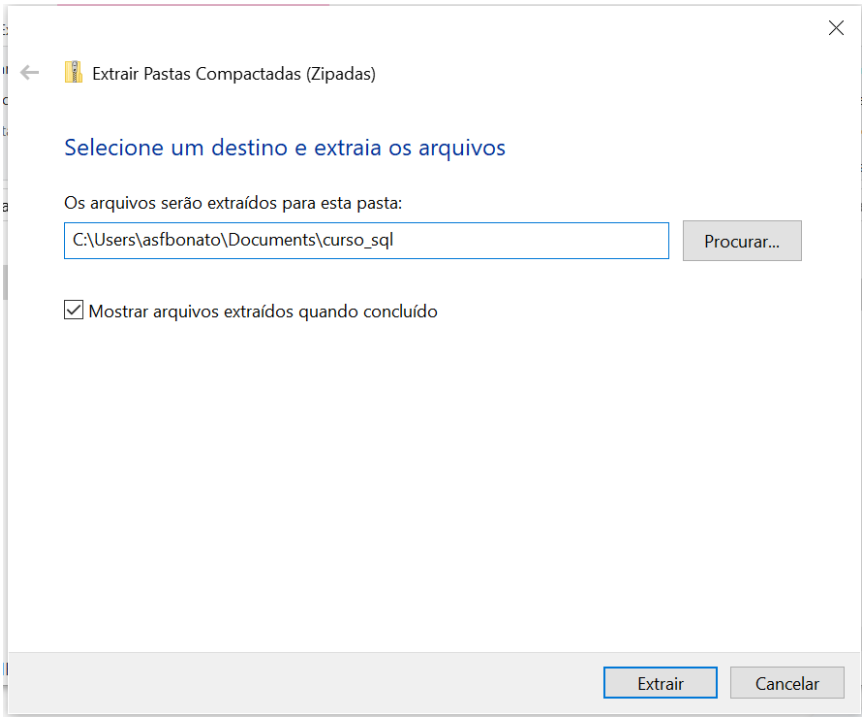


O arquivo **curso_sql.db** será descompactado dentro da pasta **Documentos\curso_sql**.

Vamos agora importar esse banco de dados no DBeaver, criando uma conexão.


16. Clique no botão conectar, que se assemelha a um *plug* de tomada azul no canto superior esquerdo do DBeaver.

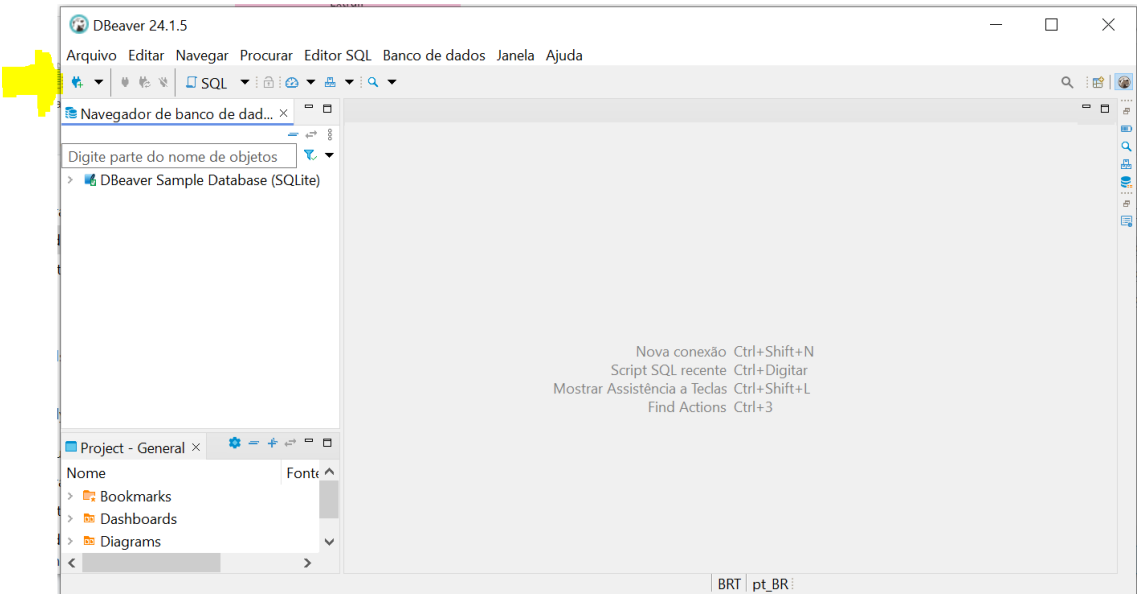

17. Escolha **SQLite** e clique em **Avançar**.

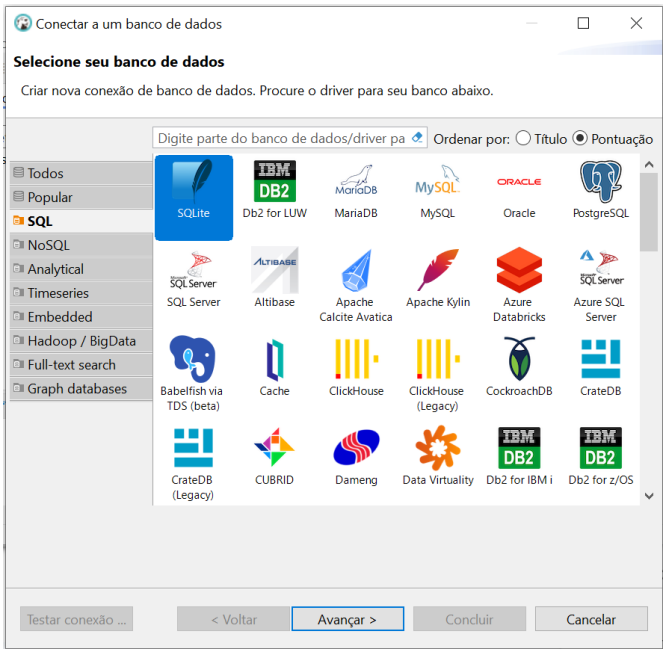


18. Clique em **Abrir**, navegue até a pasta **Documentos\curso_sql** e dê um duplo clique sobre o arquivo **curso_sql.db**. Clique em **Avançar >**.

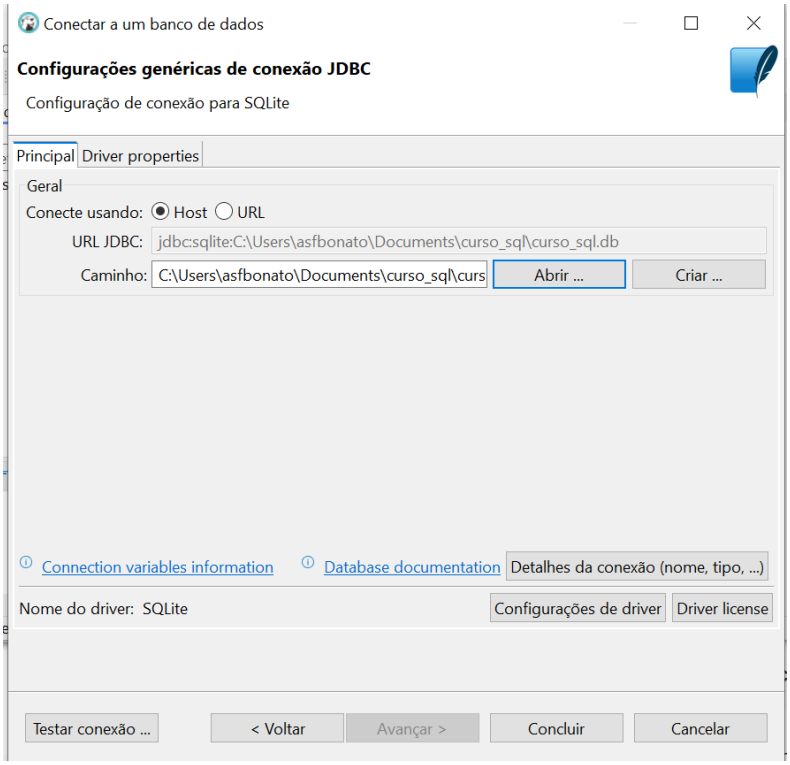


19. Caso seja solicitada a instalação de algum *driver*, como na tela a seguir, clique em **Download**.

Obs.: *Driver* é um programa que permite a comunicação entre o banco de dados e o DBeaver.

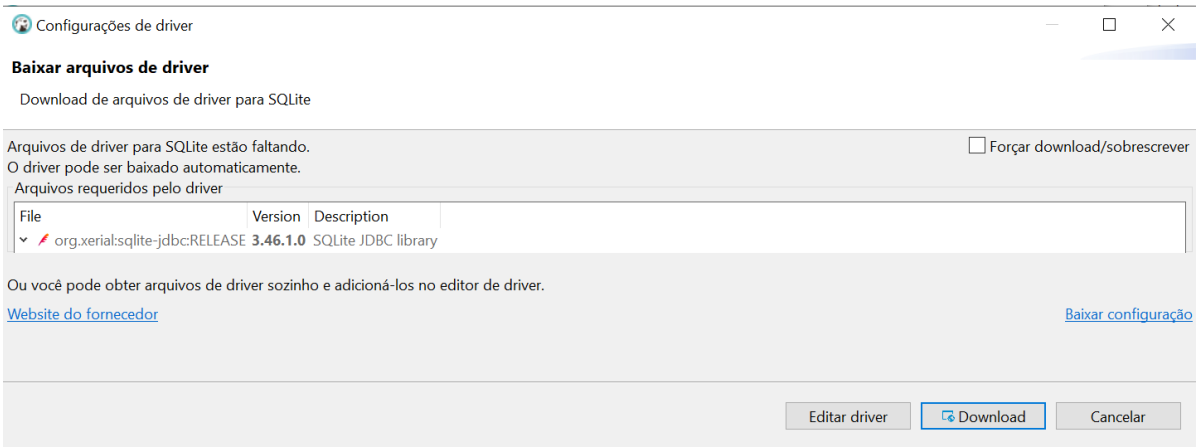


Pronto, a conexão com o banco de dados está pronta.


20. Clique sobre o *chevron* (sinal de maior) ao lado do nome do banco, **curso_sql.db**, no **Navegador de banco de dados**. Será aberta a lista de objetos do banco de dados.

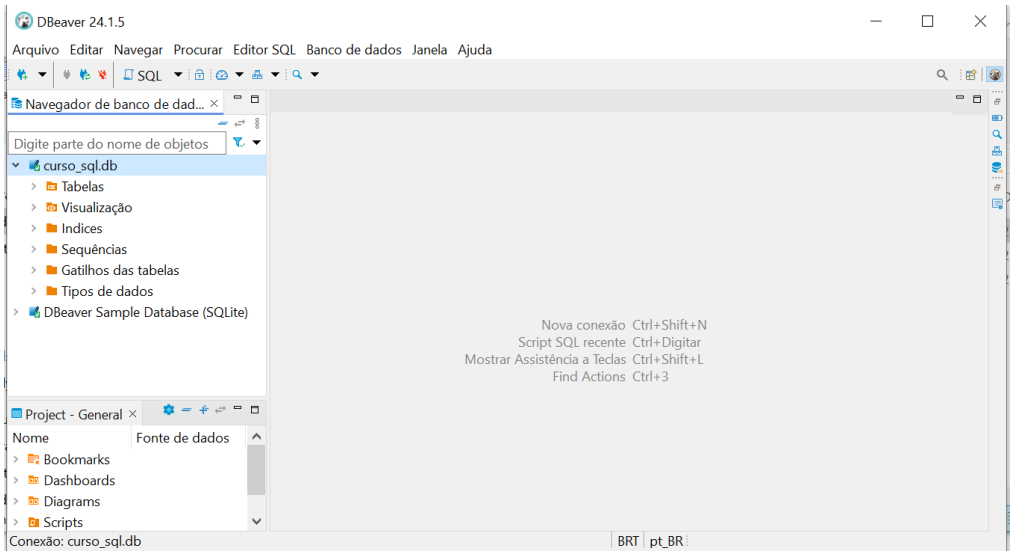

21. Agora, clique no *chevron* à esquerda de **Tabelas**. Será aberta a lista de tabelas do banco de dados. Clique com o botão direto sobre a tabela *country* e selecione a opção **Ler dados no console do SQL** do menu suspenso.

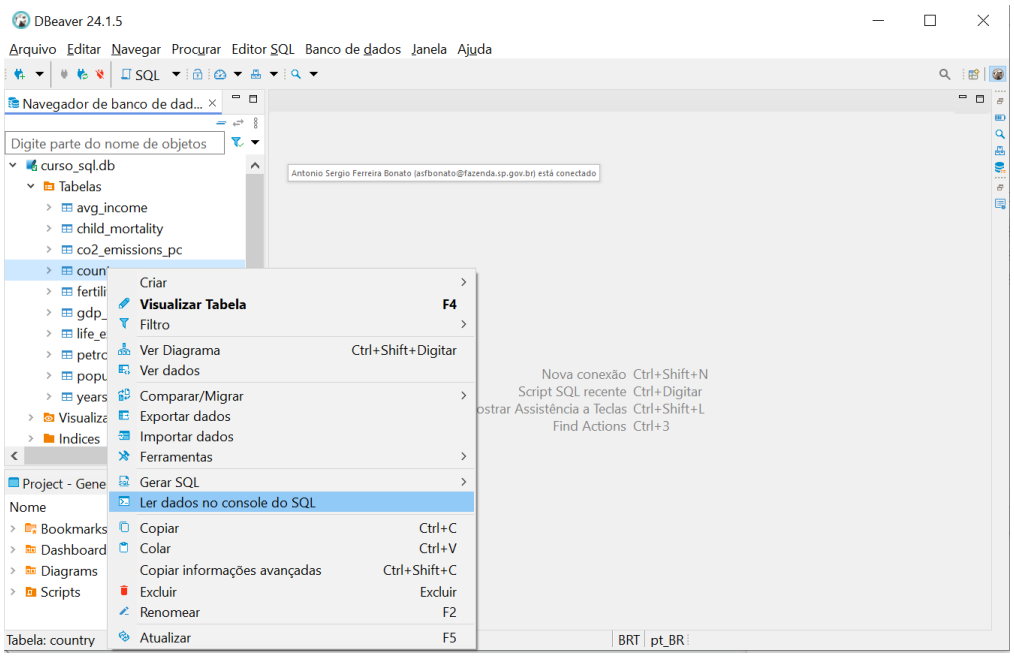

Será montada automaticamente uma *query* na tabela ***country***, listando todos os campos. Essa *query* já será executada, mostrando o resultado na **Console de resultados,** abaixo da **Console do SQL**.

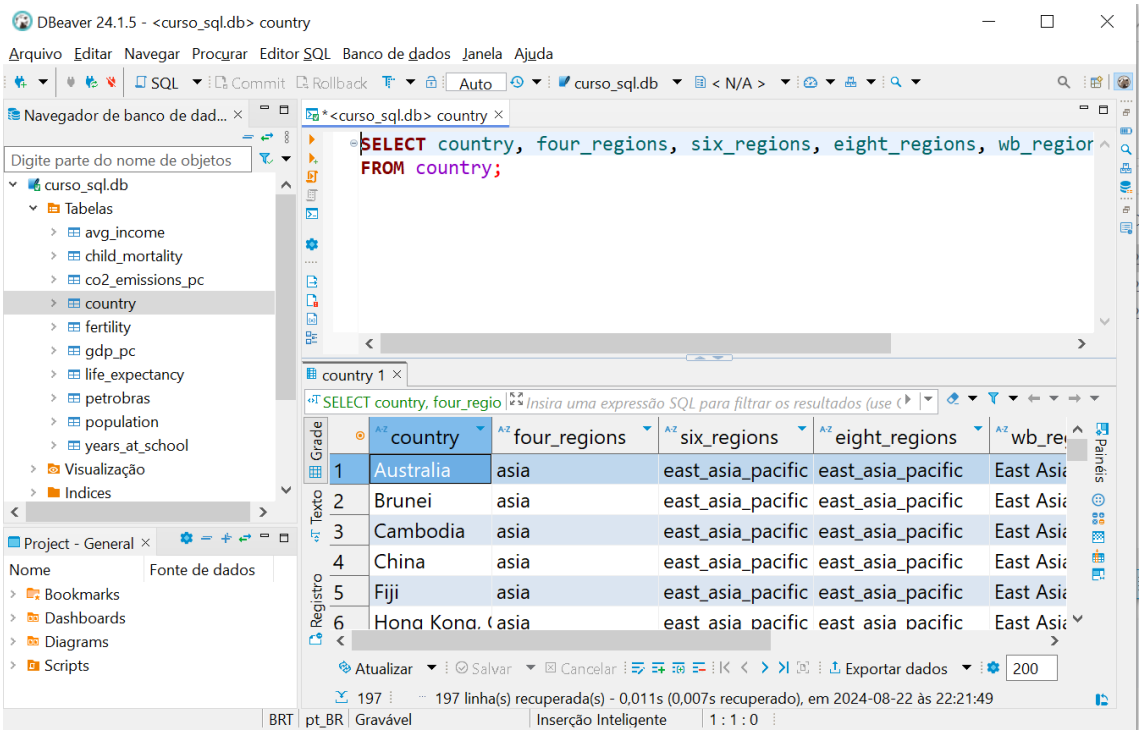

Caso deseje executar a query novamente, basta colocar o cursor em cima do comando SQL e clicar no botão laranja de *play*, no canto superior esquerdo da **Console do SQL**.

Pronto! O banco está instalado e configurado. Você já pode começar o curso.