

בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.6730 / 203.3730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה: פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל: מר' נעמאן קובטי

משך הבחינה: שעהיים.

אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!
בשאלה 3 (שאלות רב-בררתיות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד
השאלות!

רישום תשובות:

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה
יוסרקו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3
אבל תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.
ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן
ערעורים.



בהצלחה!

שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה:



Taylor Swift

על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת טשטוש Motion Blur ✓

2. הפעלת High Pass Filter ✓

3. חידוד התמונה באמצעות High Frequency Emphasis I

4. הפעלת Low Pass Filter E



5. הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה: $e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma}}$ C

6. הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה: $e^{-\frac{(y-y_0)^2}{2\sigma}}$ ✓

7. הגברת בהירות $I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$ B

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2: $I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$ H

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

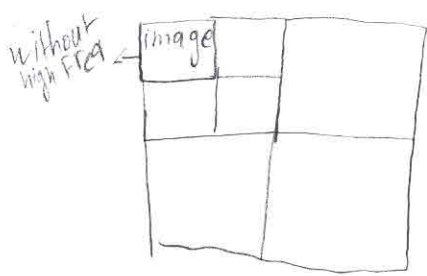

המשך שאלה מספר 1




λ

DC $\rightarrow$ 0x10

A ?

B 7x100

C grad

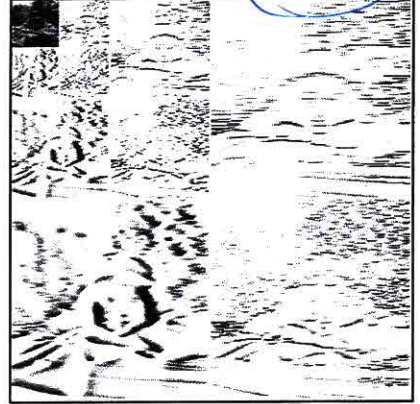
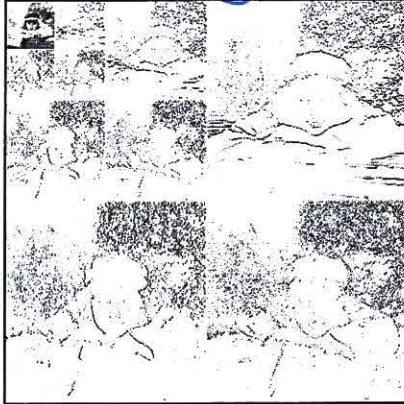
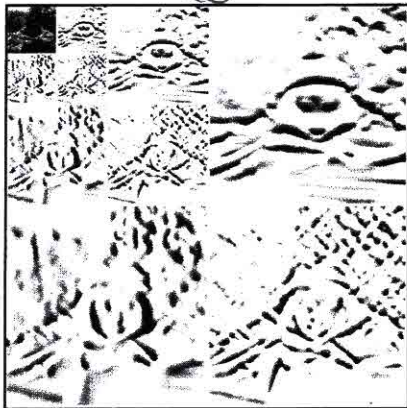


D

התמונה
המקורית

E high pass 2

F low pass ?

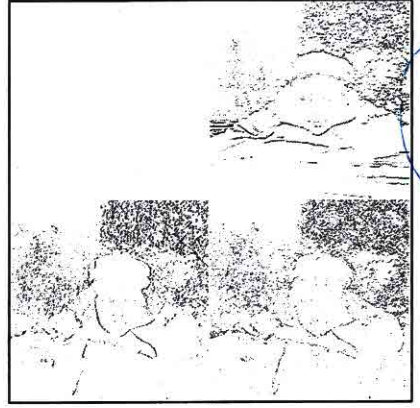
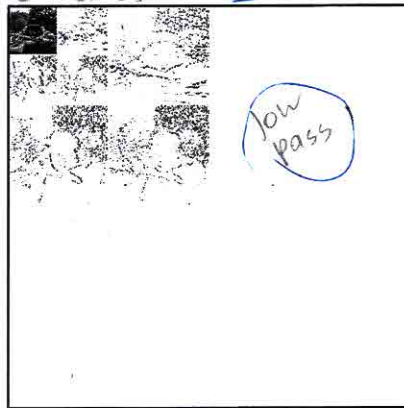
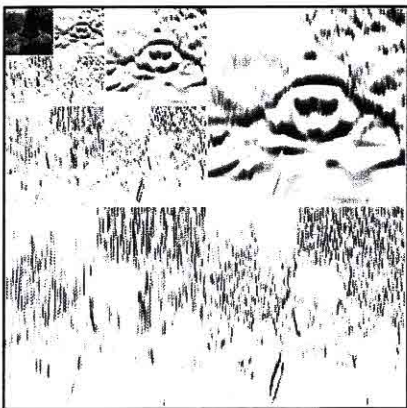


G motion blur

H 100


I 3

high
freq

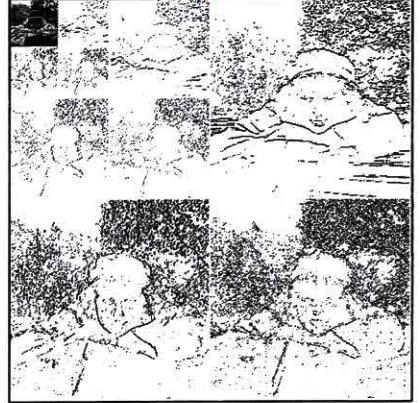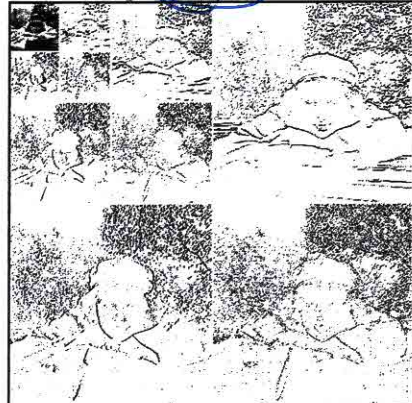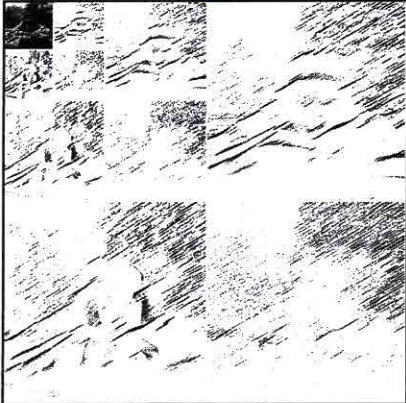

שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :

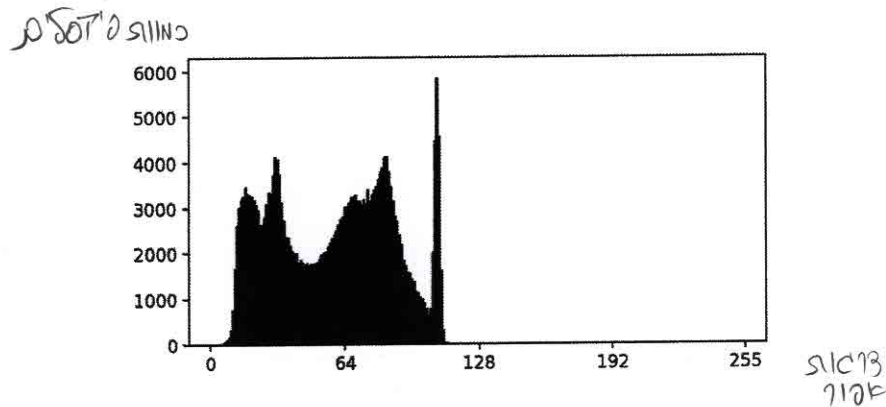

על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. B ✓ הפעלת גלאי שפה Canny
2. D ✓ מטשטשים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny
3. I ? הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization)
4. E ? הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs
5. A ? הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs
6. C ? קונבולוציה עם המסכה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
7. G ✓ שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית
8. F ✓ הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.



Canny *

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000


י"ל אמת נ'וסר

המשך שאלה מספר 2


ORIGINAL HISTOGRAM

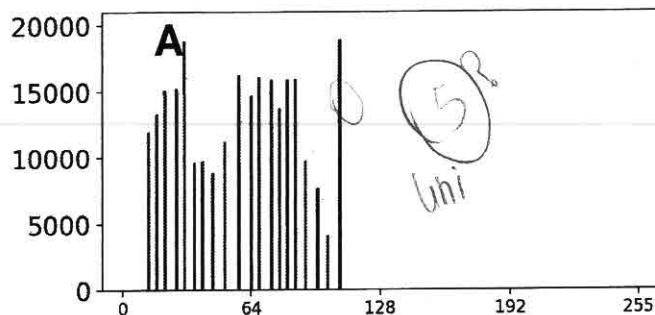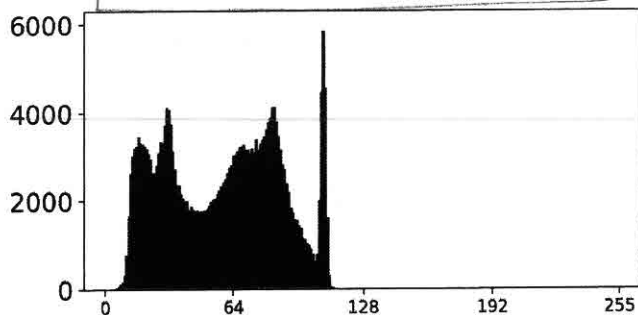


20 bins
ON
5000
5000
7500

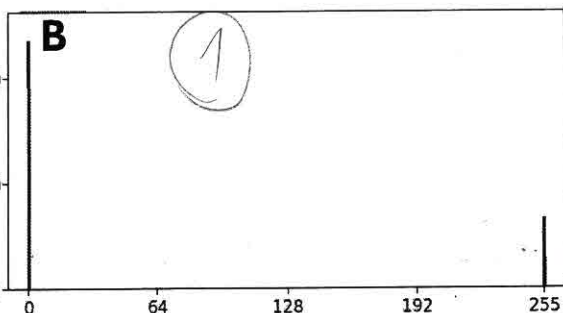


threshold
ON
5000
1750

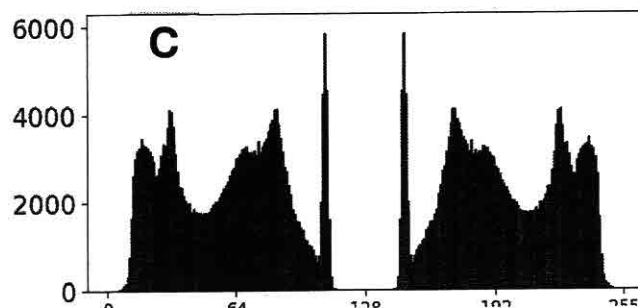




160,000
1750

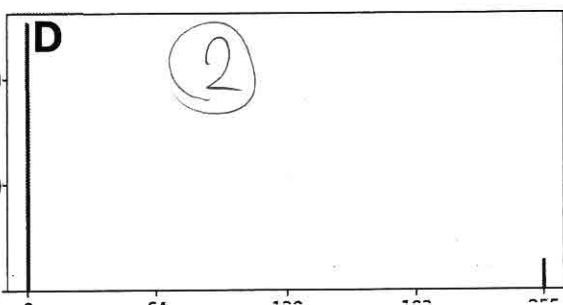


threshold
ON
5000
1750

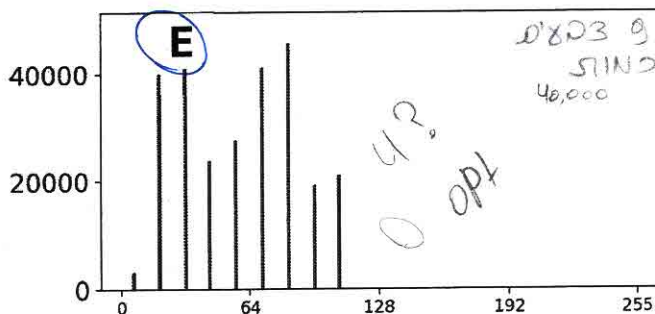

40,000
40,000

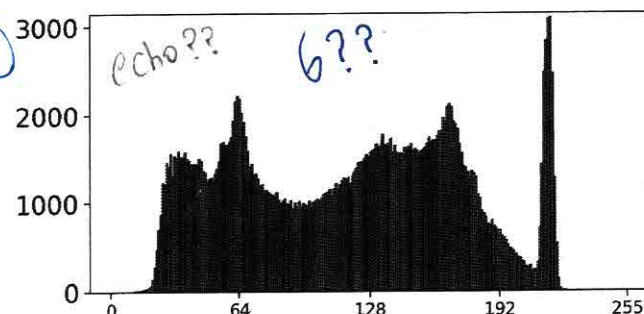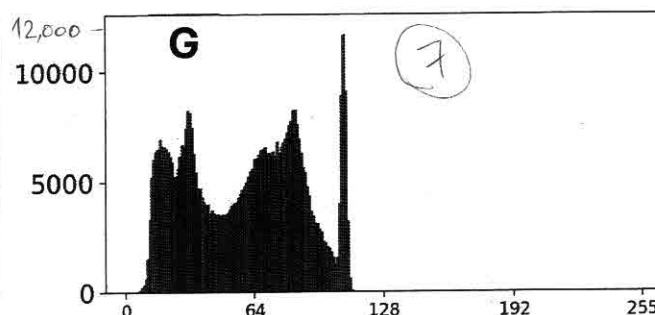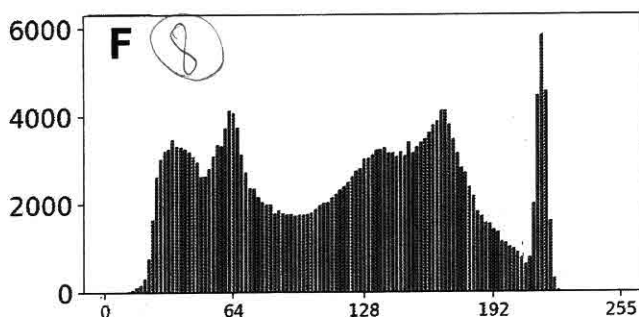

echo??
ON
5000
2000

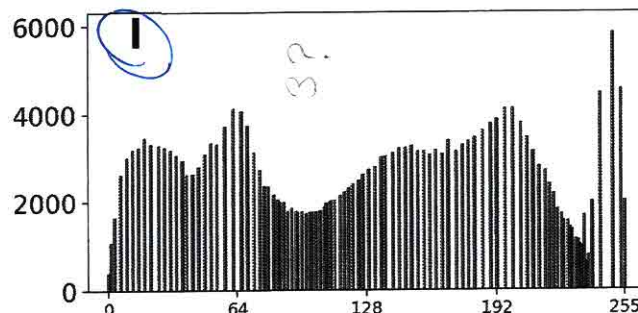

ON
5000
5000
7500

echo??

שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-ברריות (שאלות אמריקאיות).
יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.
לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשנות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).
יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

1. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

א. Nearest Neighbor Interpolation

ב. Bilinear Interpolation

ג. שתי השיטות א, ב משמרות

ד. שתי השיטות א, ב אינן משמרות

2. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?

א. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה

ב. חיפוש פיקסלים בהירים מאד

ג. חיפוש תדרים גבוהים

ד. חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית

3. מדוע פעולת $\text{Inversion } (f' = 255 - f)$ אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור?

א. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה

ב. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר

ג. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)


ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

4. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

- א. מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון
- ב. מיצוע מרחבי בלבד
- ג. מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה
- ד. מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness)

5. באיזה מקרה Lloyd–Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization?

- א. כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים
- ב. כאשר ההיסטוגרמה אחידה
- ג. כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד
- ד. כאשר התמונה בינארית



6. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל- R ב-Harris Corner Detection?

$$R = \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{(\lambda_1 + \lambda_2)^2}$$

שני ציפים
שני ציפים
שני ציפים
שני ציפים

- א. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש
- ב. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
- ג. יזוהו פחות corners
- ד. לא תהיה השפעה

7. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל-Fourier Descriptors?

שני ציפים
שני ציפים
שני ציפים

- א. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת
- ב. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב
- ג. רגישות להזזה וקנה מידה
- ד. כל התשובות נכונות

8. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול?

- א. פונקציה דלתא δ
- ב. פונקציה מונוטונית יורדת מ-0
- ג. פונקציה קבועה
- ד. הפונקציה תלויה בדגימה

מספר 56 גורר $OP(F)$

9. נתונה תמונות דרגות אפור f , וטרנספורם הפוריה שלה F . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש $OP(f)$ גורר $OP(F)$. Point Operation

- א. סיבוב 90 מעלות ☒
- ב. הזזה 10 פיקסלים (ציקלית) ☒
- ג. $TRANSPOSE$ ☒
- ד. שיקוף בציר ה- X וגם בציר ה- Y ☒

10. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

- א. ☒ ממוצע של מספר תמונות יכול גם לחזק את הרעש
- ב. ☒ כי הוא מבטל תדרים גבוהים
- ג. ☒ כי ממוצע מחליק כל תמונה
- ד. ☒ כי רעש בלתי תלוי עם ממוצע 0 מתבטל סטטיסטית

11. מדוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation ? ☒

- א. ☒ כי Rectification היא פעולה ליניארית
- ב. ☒ כי Projective Transformation אינה דורשת Homogeneous Coordinates
- ג. ☒ כי Projective Transformation אינה מבטלת נקודות באופק (HORIZON)
- ד. ☒ כי עיוות פרספקטיבי אינו ניתן לתיקון בעזרת טרנספורמציה אפינית

12. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)? ☒

- א. ☒ נקבל את אותה תוצאה
- ב. ☒ רק כיוון הסיבוב ישתנה
- ג. ☒ נקבל סיבוב סביב נקודה שאיננה הראשית
- ד. ☒ נקבל תוצאה שונה מרחבית

13. מה יקרה אם נגדיר T_{low} גבוה מאוד ו- T_{high} מעט גבוה ממנו? ☒

- א. ☒ יותר שפות חלשות יישמרו
 - ב. ☒ תתקבל תמונת שפות עבה
 - ג. ☒ האלגוריתם יהפוך שקול ל-סובל (Sobel)
 - ד. ☒ שפות חזקות בלבד יישמרו, אך ייתכן ניתוק בין מקטעים
- כ' ע"פ רג"מ ששית סלוביט

14. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה f לתמונה g . באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ- f ?
 (הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מברירת דרגות אפור מחוץ לתחום)

א. $g = \text{rotation_90deg}(f)$ ☒

ב. $g = \text{transpose}(f)$ ☒

ג. $g = f + 2$ ☒ סדר 23

ד. $g = f(x+2, y+6)$ ☒ סדר 3

15. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש? ☒

א. כי Laplacian מבצע מיצוע ☒

ב. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים ☒

ג. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט. ☒

ד. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם מחליקים/מורידים רעש. ☒

low pass →

16. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה f ללא Anti-Aliasing (טשטוש תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

א. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרדה ☒

ב. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר ☒

ג. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של f . ☒

ד. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל ☒

17. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר ☒

ב. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות ☒

ג. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה ☒

ד. כדי לשפר דיוק נומרי ☒

18. נשתמש ב- Hough Transform לגילוי משולשים שווי-צלעות בתמונה בכל אוריינטציה. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. 5

19. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קו השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכולה לגרום לבעיה הזו:

- א. יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE
- ב. בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING
- ג. אין מספיק נקודות בקרה בקו השער
- ד. התמונות לא באותו גודל

20. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE)?

- א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)
- ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל
- ג. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל
- ד. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$

טבלת תשובה – שאלה מספר 1

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 1.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C....). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

[illegible]

ה'תשנ"א
במסגרת

פכחא
800 תמוז
2' 2

כפס
כמד
כפ'ק

אז פארפאסט
אין א' ס'טאג
אין א' ס'טאג

$$\frac{26}{32}$$

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

✓
✓
✓
~~✗~~
~~✗~~ (6)
✓
✓
✓

טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

מספר השאלה (שאלות 1-10)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 1-10)	מספר השאלה (שאלות 11-20)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 11-20)
1	A B C D	11	A B C D
2	A B C D	12	A B C D
3	A B C D	13	A B C D
4	A B C D	14	A B C D
5	A B C D	15	A B C D
6	A B C D	16	A B C D
7	A B C D	17	A B C D
8	A B C D	18	A B C D
9	A B C D	19	A B C D
10	A B C D	20	A B C D