Task Tracker

Installationsanleitung

USB-Ausgabe · Version 1.0.0

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation von Task Tracker auf Ihrem eigenen Server. Sie brauchen keine Vorkenntnisse — der Installer erledigt alles Weitere.

Inhalt

1. Was Sie brauchen
2. Was auf dem USB-Stick ist
3. Schritt 1 — USB-Stick anschließen
4. Schritt 2 — Installation starten
5. Schritt 3 — Die drei Fragen
6. Schritt 4 — Warten
7. Schritt 5 — Fertig: Ihre Zugangsdaten
8. Schritt 6 — Erste Anmeldung
9. Installation ohne Internet
10. Sicherung, Wiederherstellung, Update
11. Wenn etwas nicht funktioniert

Was Sie brauchen

Einen Server mit einem der folgenden Betriebssysteme und Zugang als Administrator (root oder sudo).

Betriebssystem	Ubuntu 22.04, Ubuntu 24.04 oder Debian 12
Arbeitsspeicher	4 GB (mehr ist besser)
Festplatte	20 GB frei
Prozessor	2 Kerne, x86_64 oder ARM64
Netzwerk	Ports 80 und 443 müssen frei sein
Zugang	root oder ein Benutzer mit sudo-Rechten

> Docker wird automatisch installiert, falls es noch nicht vorhanden ist. Sie müssen nichts vorbereiten.

Optional: eine Domain

Wenn Sie einen Domainnamen haben (z. B. aufgaben.ihre-firma.de), der auf diesen Server zeigt, richtet der Installer automatisch ein HTTPS-Zertifikat ein — kostenlos und selbsterneuernd. Ohne Domain funktioniert alles genauso, nur über die IP-Adresse und ohne Verschlüsselung. Das ist für ein internes Firmennetz in Ordnung.

Was auf dem USB-Stick ist

`install.sh`	Die Installation. Das ist das Einzige, was Sie starten müssen.
`update.sh`	Aktualisiert Task Tracker auf eine neuere Version.
`backup.sh`	Erstellt eine Sicherung von Datenbank und Dateien.
`restore.sh`	Spielt eine Sicherung zurück.
`uninstall.sh`	Entfernt Task Tracker wieder.
`app/`	Der Programmcode der Anwendung.
`images/`	Fertige Programmpakete für die Installation ohne Internet.
`docs/`	Diese Anleitung.

1 Schritt 1 — USB-Stick anschließen

Stecken Sie den USB-Stick in den Server. Die meisten Linux-Systeme binden ihn automatisch unter /media/ oder /mnt/ ein. Falls nicht, kopieren Sie den Ordner einfach vorher über das Netzwerk auf den Server.

```
# Nachsehen, wo der Stick eingebunden wurde:
ls /media/*/  /mnt/

# In den Ordner auf dem Stick wechseln:
cd /media/usb/task-tracker-usb-v1.0.0
```

2 Schritt 2 — Installation starten

Ein einziger Befehl. Das sudo davor ist wichtig — die Installation braucht Administratorrechte.

```
sudo ./install.sh
```

Der Installer prüft zuerst den Server und installiert Docker, falls es fehlt. Das sieht so aus:

```
▶ Checking the machine
  ✓ Operating system: Ubuntu 24.04.4 LTS (supported)
  ✓ Architecture: x86_64
  ✓ Memory: 11852 MB
  ✓ Free disk space: 924 GB
  ✓ Ports 80 and 443 are free
  ✓ All required base programs are present

▶ Checking Docker
  ✓ Docker is installed (Docker version 29.6.2)
  ✓ Docker daemon is running
  ✓ Docker Compose is available (docker compose)
```

3 Schritt 3 — Die drei Fragen

Mehr wird nicht gefragt. Alle Passwörter erzeugt der Installer selbst — Sie müssen sich nichts ausdenken.

Domainname	Ihre Domain, z. B. aufgaben.ihre-firma.de. Leer lassen, wenn Sie keine haben — dann wird der Server über seine IP-Adresse erreichbar.
E-Mail-Adresse	Die Adresse des Administrators. Wird auch für das HTTPS-Zertifikat verwendet.
Sprache	ar für Arabisch, de für Deutsch, en für Englisch. Jeder Benutzer kann seine Sprache später selbst ändern.

4 Schritt 4 — Warten

Jetzt baut der Server die Anwendung zusammen. Das dauert beim ersten Mal 10 bis 20 Minuten — bei einer Installation ohne Internet nur 3 bis 5 Minuten. Lassen Sie das Fenster offen.

```
▶ Generating passwords and secrets
  ✓ Database password
  ✓ Session secret
  ✓ Sync/cron secret
  ✓ Web-Push keypair

▶ Installing to /opt/task-tracker
  ✓ Scripts and stack definition copied
    Copying the application source (this can take a moment)…
  ✓ Application source copied
  ✓ Configuration written to /opt/task-tracker/.env (readable by root only)
  ✓ Web-server configuration written

▶ Building the application image (5–15 minutes on first run)
    This downloads the Node.js base image and the app dependencies.
 Image task-tracker:1.0.0 Building
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 701B done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile:
#2 transferring dockerfile: 5.35kB done
#2 DONE 0.2s

#3 resolve image config for docker-image://docker.io/docker/dockerfile:1
#3 DONE 14.5s

#4 docker-
image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d0399858
0f9cb89
#4 resolve
docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d03998580f9cb89
0.1s done
#4 DONE 0.2s

#4 docker-
image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d0399858
0f9cb89
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 0B / 14.36MB 0.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 1.05MB / 14.36MB 1.1s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 2.10MB / 14.36MB 1.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 3.15MB / 14.36MB 2.7s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 4.19MB / 14.36MB 2.9s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 5.24MB / 14.36MB 3.0s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 6.29MB / 14.36MB 3.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 7.34MB / 14.36MB 3.3s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 8.39MB / 14.36MB 3.6s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 9.44MB / 14.36MB 4.1s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 10.49MB / 14.36MB 4.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 11.53MB / 14.36MB 4.5s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 12.58MB / 14.36MB 4.8s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 13.63MB / 14.36MB 5.0s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 14.36MB / 14.36MB 5.3s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 14.36MB / 14.36MB 5.4s done
#4 extracting sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7
#4 extracting sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 0.3s done
#4 DONE 5.9s
```

```
Dockerfile:1

--------------------

   1 | >>> # syntax=docker/dockerfile:1

   2 |

   3 |     # ------------------------------------------------------------------------

--------------------

failed to solve: mount source: "overlay", target: "/var/lib/docker/buildkit/containerd-
overlayfs/cachemounts/buildkit3222395858", fstype: overlay, flags: 0, data:
"workdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/3/work,upp
erdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/3/fs,lowerdir
=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/2/fs,index=off,red
irect_dir=off", err: invalid argument

  ✗ The image build failed. Scroll up for the reason.
If this machine has no internet, use: sudo ./install.sh --offline
EXIT=1
```

> Wenn hier eine Fehlermeldung erscheint, bricht der Installer ab und sagt Ihnen, was zu tun ist. Es wird nichts halb Fertiges zurückgelassen.

5 Schritt 5 — Fertig: Ihre Zugangsdaten

Am Ende zeigt der Installer die Adresse, den Benutzernamen und das erzeugte Passwort an:

```
   ┌──────────────────────────────────────┐
   │           T A S K   T R A C K E R    │
   │             USB Installation         │
   └──────────────────────────────────────┘

▶ Checking the machine
  ✓ Operating system: Ubuntu 24.04.4 LTS (supported)
  ✓ Architecture: x86_64
  ✓ Memory: 11852 MB
  ✓ Free disk space: 924 GB
  ✓ Ports 80 and 443 are free
  ✓ All required base programs are present

▶ Checking Docker
  ✓ Docker is installed (Docker version 29.6.2)
  ✓ Docker daemon is running
  ✓ Docker Compose is available (docker compose)

▶ Configuration
  ✓ Address: http://172.17.0.2 (plain HTTP — LAN install)

▶ Generating passwords and secrets
  ✓ Database password
  ✓ Session secret
  ✓ Sync/cron secret
  ✓ Web-Push keypair

▶ Installing to /opt/task-tracker
  ✓ Scripts and stack definition copied
    Copying the application source (this can take a moment)…
  ✓ Application source copied
  ✓ Configuration written to /opt/task-tracker/.env (readable by root only)
  ✓ Web-server configuration written

▶ Building the application image (5–15 minutes on first run)
    This downloads the Node.js base image and the app dependencies.
 Image task-tracker:1.0.0 Building
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 701B done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile:
#2 transferring dockerfile: 5.35kB done
#2 DONE 0.2s

#3 resolve image config for docker-image://docker.io/docker/dockerfile:1
#3 DONE 14.5s

#4 docker-
image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d03998580f9cb89
#4 resolve
docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d03998580f9cb89
0.1s done
#4 DONE 0.2s

#4 docker-
```

```
image://docker.io/docker/dockerfile:1@sha256:87999aa3d42bdc6bea60565083ee17e86d1f3339802f543c0d03998580f9cb89
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 0B / 14.36MB 0.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 1.05MB / 14.36MB 1.1s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 2.10MB / 14.36MB 1.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 3.15MB / 14.36MB 2.7s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 4.19MB / 14.36MB 2.9s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 5.24MB / 14.36MB 3.0s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 6.29MB / 14.36MB 3.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 7.34MB / 14.36MB 3.3s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 8.39MB / 14.36MB 3.6s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 9.44MB / 14.36MB 4.1s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 10.49MB / 14.36MB 4.2s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 11.53MB / 14.36MB 4.5s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 12.58MB / 14.36MB 4.8s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 13.63MB / 14.36MB 5.0s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 14.36MB / 14.36MB 5.3s
#4 sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 14.36MB / 14.36MB 5.4s done
#4 extracting sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7
#4 extracting sha256:50ba52cd6a2c01eaf1a9efbedc7c75b5da5e3965c1586001c722980487a73fd7 0.3s done
#4 DONE 5.9s
Dockerfile:1

--------------------

   1 | >>> # syntax=docker/dockerfile:1

   2 |

   3 |     # ------------------------------------------------------------------------

--------------------


failed to solve: mount source: "overlay", target: "/var/lib/docker/buildkit/containerd-overlayfs/cachemounts/buildkit3222395858", fstype: overlay, flags: 0, data: "workdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/3/work,upperdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/3/fs,lowerdir=/var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/2/fs,index=off,redirect_dir=off", err: invalid argument

  X The image build failed. Scroll up for the reason.
If this machine has no internet, use: sudo ./install.sh --offline
EXIT=1
```

> Schreiben Sie das Passwort auf. Es steht zusätzlich in der Datei /opt/task-tracker/ACCESS.txt, die nur der Administrator lesen kann.


6 Schritt 6 — Erste Anmeldung


Rufen Sie die angezeigte Adresse im Browser auf und melden Sie sich mit Benutzername und Passwort an.

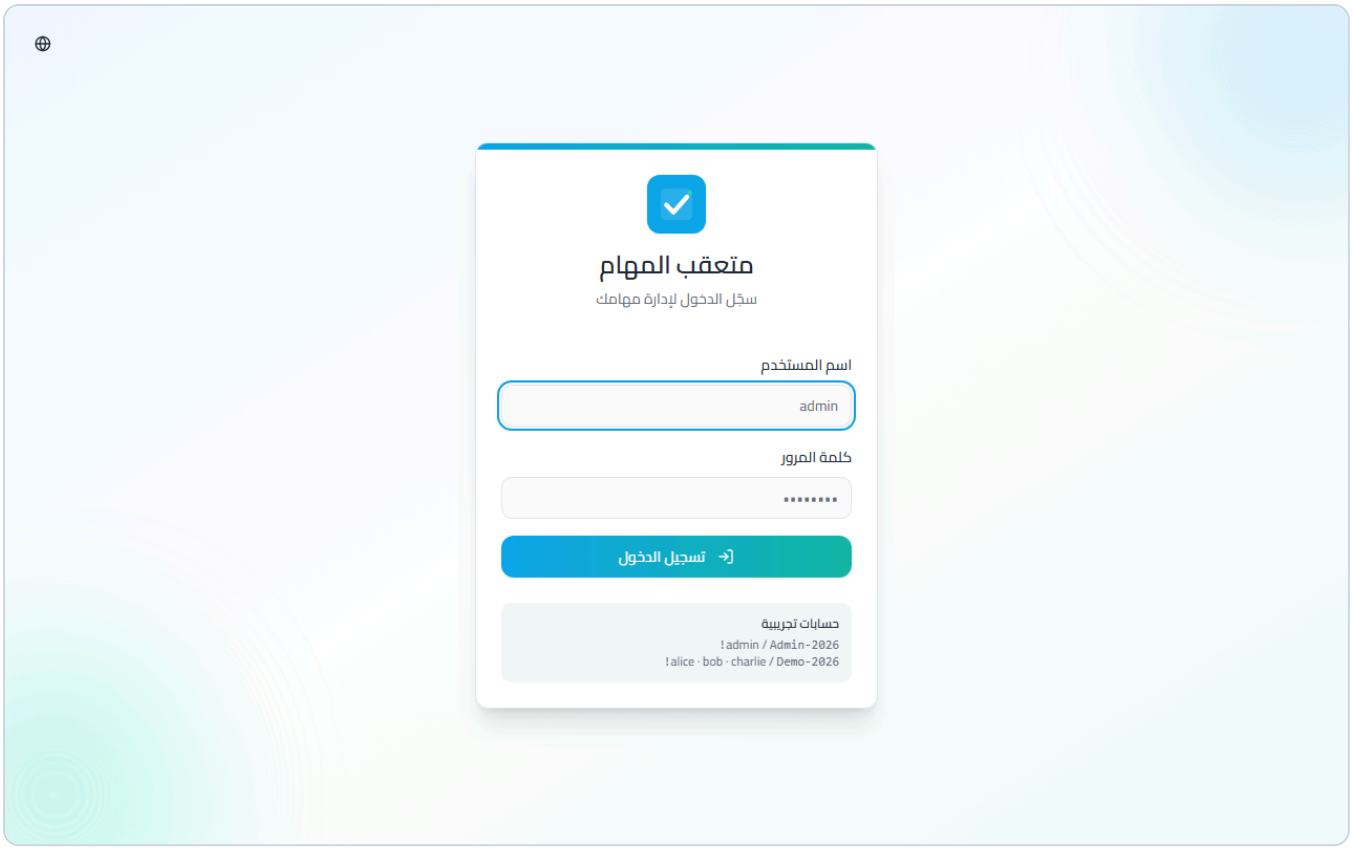

Ändern Sie das Passwort direkt nach der ersten Anmeldung: oben rechts auf Ihr Profilbild klicken → Einstellungen.

So sieht Task Tracker aus

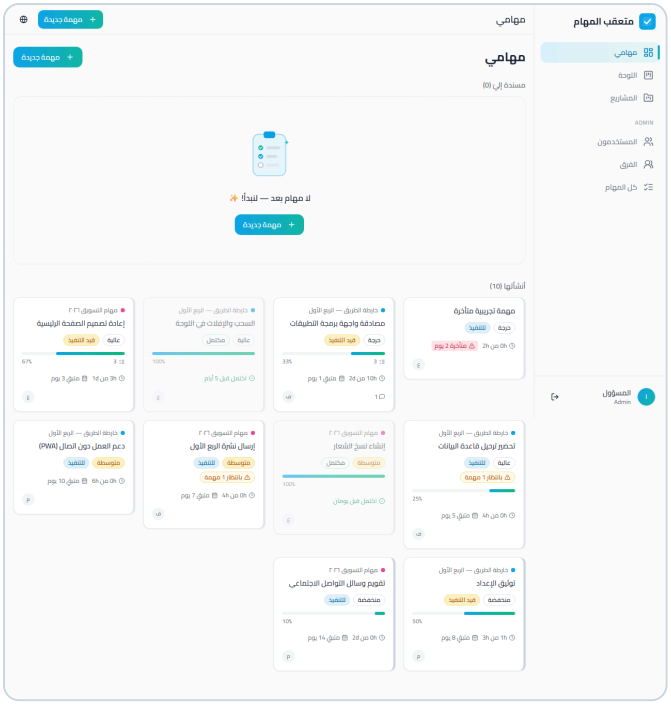

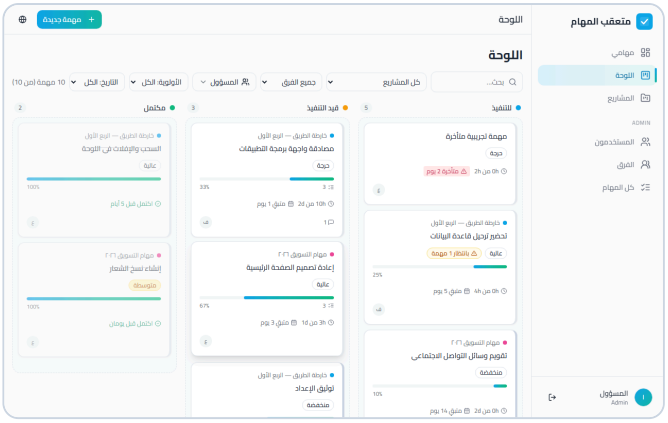

Installation ohne Internet

Wenn der Server keine Internetverbindung hat, verwenden Sie einen Offline-Stick. Darauf liegen alle Programmpakete bereits fertig im Ordner images/. Der Befehl lautet dann:

```
sudo ./install.sh --offline
```

> Die Installation dauert dann nur 3 bis 5 Minuten. Alles andere ist identisch. Ein HTTPS-Zertifikat kann ohne Internet allerdings nicht ausgestellt werden — im internen Netz ist das kein Problem.

Sicherung, Wiederherstellung, Update

Nach der Installation liegen alle Befehle in /opt/task-tracker. Wechseln Sie zuerst dorthin:

```
cd /opt/task-tracker
```

`sudo ./backup.sh`	Sicherung jetzt erstellen
`sudo ./backup.sh --to /media/usb`	Sicherung auf einen USB-Stick schreiben
`sudo ./restore.sh`	Vorhandene Sicherungen auflisten
`sudo ./restore.sh --from latest --yes`	Die neueste Sicherung zurückspielen
`sudo ./update.sh --from /media/usb/…`	Auf eine neuere Version aktualisieren
`sudo ./update.sh --rollback`	Ein Update rückgängig machen
`sudo ./uninstall.sh`	Task Tracker entfernen, Daten behalten

Eine automatische Sicherung läuft jede Nacht um 03:30 Uhr. Die letzten 14 Sicherungen werden aufbewahrt, unter /var/backups/task-tracker.

Wichtig: Eine Sicherung, die nur auf demselben Server liegt, hilft nicht, wenn der Server ausfällt. Kopieren Sie regelmäßig eine Sicherung auf einen USB-Stick oder einen anderen Rechner.

Wenn etwas nicht funktioniert

Die Seite ist nicht erreichbar	cd /opt/task-tracker && sudo docker compose ps — alle drei Zeilen sollten running zeigen. Protokoll ansehen: sudo docker compose logs -f app
Kein HTTPS-Zertifikat	Die Domain muss auf diesen Server zeigen und die Ports 80 und 443 müssen von außen erreichbar sein. Prüfen mit: sudo docker compose logs caddy
Passwort vergessen	Es steht in /opt/task-tracker/ACCESS.txt (nur als Administrator lesbar): sudo cat /opt/task-tracker/ACCESS.txt
Port 80 ist schon belegt	Mit anderen Ports installieren: sudo ./install.sh --http-port 8080 --https-port 8443
Noch einmal von vorn	sudo ./uninstall.sh --purge löscht alles (nach Rückfrage und mit angebotener Sicherung), danach sudo ./install.sh

Unterstützung

Die Installation kann gefahrlos wiederholt werden: ein erneuter Aufruf von install.sh erkennt eine vorhandene Installation, behält alle Daten und setzt kein bestehendes Passwort zurück.