


Mata Kuliah : Sistem Operasi

Kode MK : IT-012336

8

Deadlock

Tim Teaching Grant
Mata Kuliah Sistem Operasi

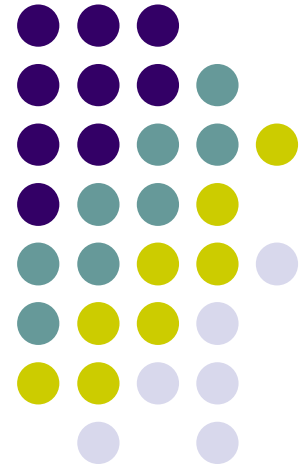




Masalah Deadlock

- Sekumpulan proses sedang blocked karena setiap proses sedang menunggu (antrian) menggunakan “resources” yang sedang digunakan (hold) oleh proses lain.
- Contoh:
 - OS hanya mempunyai akses ke 2 tape drives.
 - P1 dan P2 memerlukan 2 tape sekaligus untuk mengerjakan task (copy).
 - P1 dan P2 masing-masing hold satu tape drives dan sedang blocked, karena menunggu 1 tape drives “available”.




Contoh Persimpangan Jalan

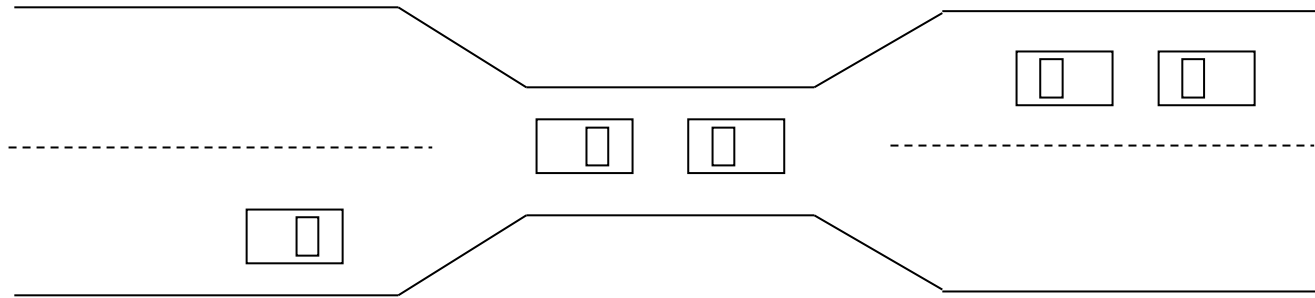

- Hanya terdapat satu jalur
- Mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya.
- Untuk mengatasinya beberapa mobil harus *preempt* (mundur)
- Sangat memungkinkan untuk terjadinya *starvation* (kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya).

Resource-Allocation Graph

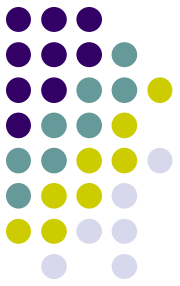


Sekumpulan vertex V dan sekumpulan edge E

- V dipartisi ke dalam 2 tipe
 - $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$, terdiri dari semua proses dalam sistem.
 - $R = \{R_1, R_2, \dots, R_m\}$, terdiri dari semua sumberdaya dalam sistem
- request edge/permintaan edge : arah edge $P_1 \rightarrow R_j$
- assignment edge/penugasan edge – arah edge $R_j \rightarrow P_i$



Resource-Allocation Graph (Cont.)


- Process




- Resource Type with 4 instances



- P_i requests instance of R_j




- P_i is holding an instance of R_j








Contoh Resource Allocation Graph

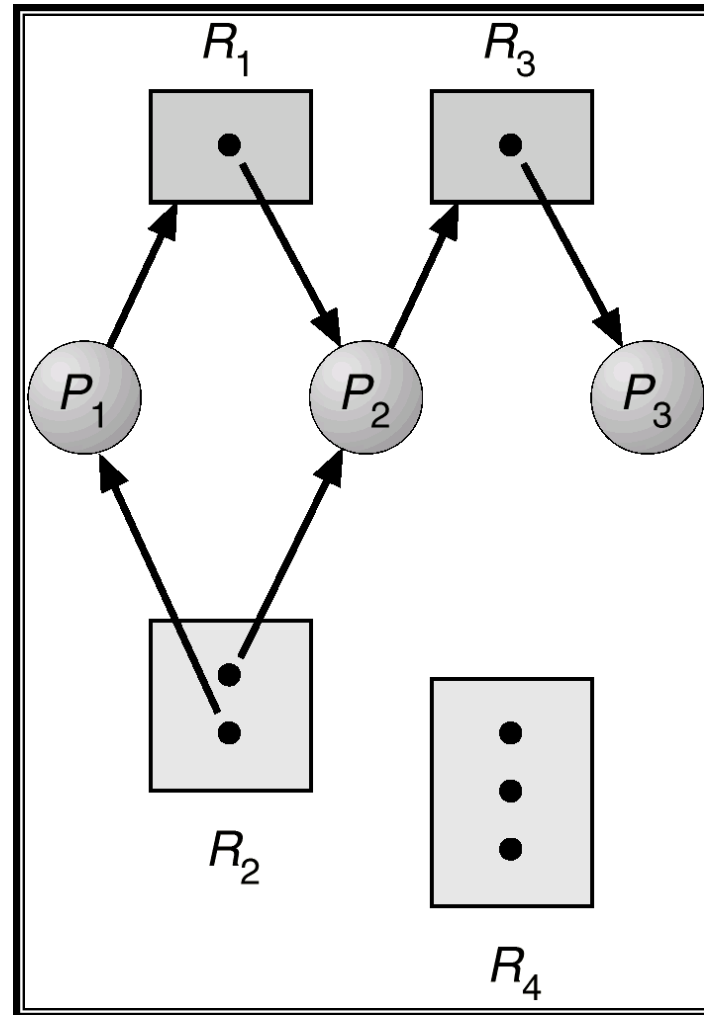

Graf Resource Allocation Dengan Deadlock

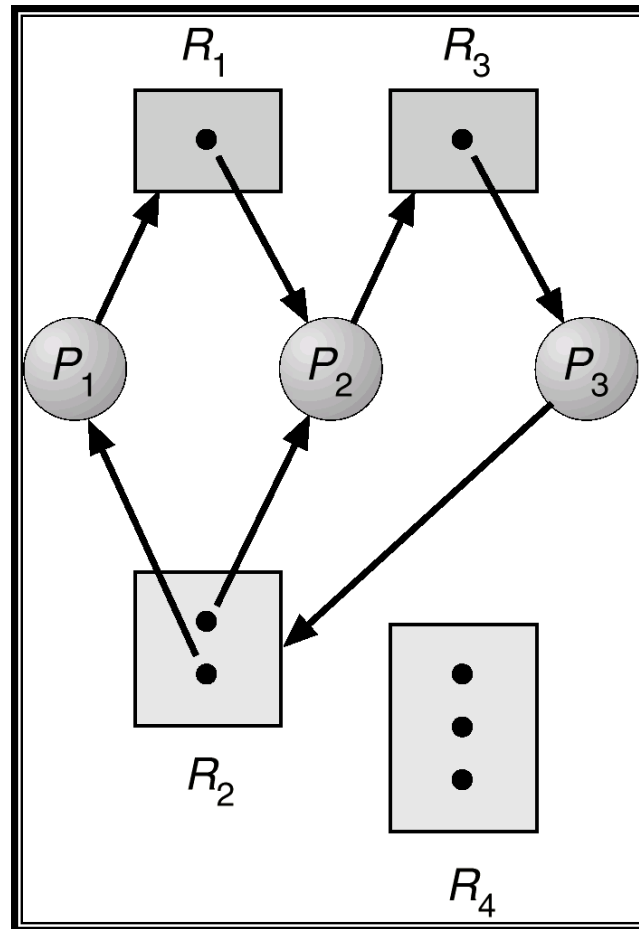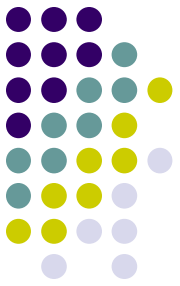

Graf Resource Allocation dengan Cycle Tanpa Deadlock

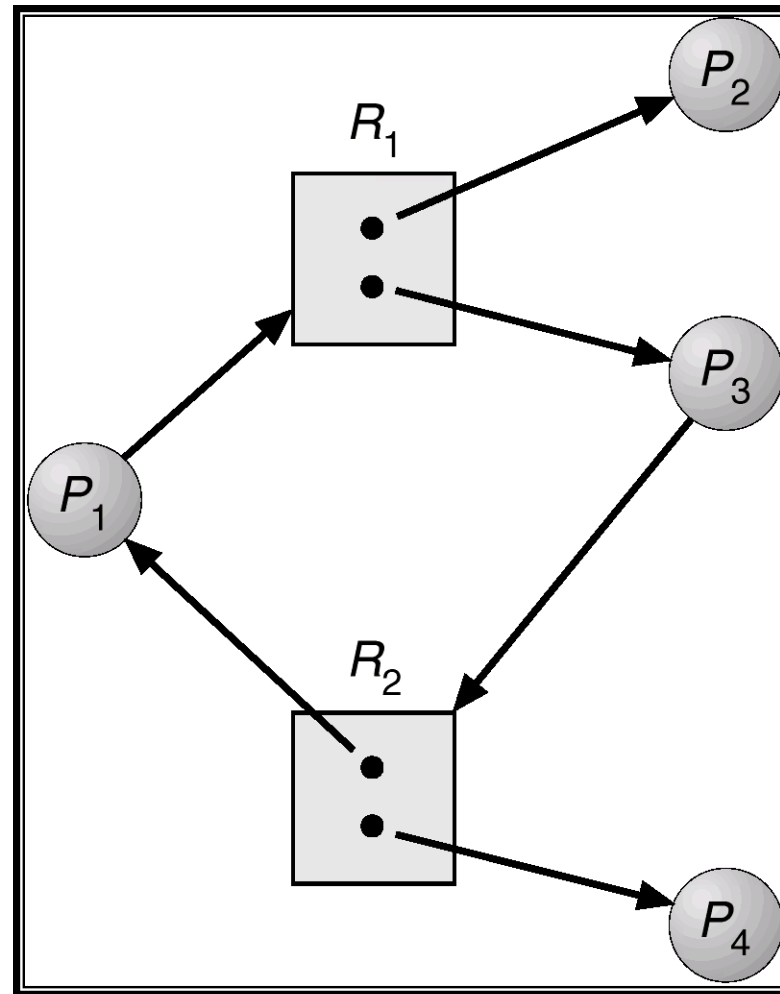

Kondisi yang Diperlukan untuk Terjadinya Deadlock



- **Mutual Exclusion**

- Serially-shareable resources (mis. Buffer)
- Contoh: Critical section mengharuskan mutual exclusion (termasuk resource), sehingga potensi proses akan saling menunggu (blocked).

- **Hold & wait :**

- Situasi dimana suatu proses sedang hold suatu resource secara eksklusif dan ia menunggu mendapatkan resource lain (wait).

Kondisi yang Diperlukan untuk Terjadinya Deadlock (cont.)




- **No-Preemption Resource :**

- Resource yang hanya dapat dibebaskan secara sukarela oleh proses yang telah mendapatkannya
- Proses tidak dapat dipaksa (pre-empt) untuk melepaskan resource yang sedang di hold

- **Circular wait**

- Situasi dimana terjadi saling menunggu antara beberapa proses sehingga membentuk waiting chain (circular)
- Misalkan proses (P_0, P_1, \dots, P_n) sedang blok menunggu resources: P_0 menunggu P_1 , P_1 menunggu P_2 , .. dan P_n menunggu P_0 .

Metode Penanganan Deadlock



- **Deadlock Prevention:** Pencegahan adanya faktor-faktor penyebab deadlock
- **Deadlock Avoidance:** Menghindari dari situasi yang potensial dapat mengarah menjadi deadlock
- **Deadlock Detection:** Jika deadlock ternyata tidak terhindari maka bagaimana mendeteksi terjadinya deadlock, dilanjutkan dengan penyelamatan (recovery).



Deadlock Prevention

- Pencegahan: Faktor-faktor penyebab deadlock yang harus dicegah untuk terjadi
- 4 faktor yang harus dipenuhi untuk terjadi deadlock:
 - Mutual Exclusion: pemakaian resources.
 - Hold and Wait: cara menggunakan resources.
 - No preemption resource: otoritas/hak.
 - Circular wait: kondisi saling menunggu.
- Jika salah satu bisa dicegah maka deadlock pasti tidak terjadi!



Deadlock Prevention (1)

- **Tindakan preventif:**

- Batasi pemakaian resources
- Masalah: sistim tidak efisien, tidak feasible

- **Mutual Exclusion:**

- tidak diperlukan untuk shareable resources
- read-only files/data : deadlock dapat dicegah dengan tidak membatasi akses (not mutually exclusive)
- tapi terdapat resource yang harus mutually exclusive (printer)



Deadlock Prevention (2)

- **Hold and Wait**

- Request & alokasi dilakukan saat proses start (dideklarasikan dimuka program)
- Request hanya bisa dilakukan ketika tidak sedang mengalokasi resource lain; alokasi beberapa resource dilakukan sekaligus dalam satu request
- Simple tapi resource akan dialokasi walau tidak selamanya digunakan (low utilization) serta beberapa proses bisa mengalami starvation



Deadlock Prevention (3)

- **Mencegah Circulair Wait**

- Pencegahan: melakukan total ordering terhadap semua jenis resource
- Setiap jenis resource mendapatkan index yang unik dengan bilangan natural: 1, 2, . .
 - Contoh: tape drive=1, disk drive=5, printer=12
- Request resource harus dilakukan pada resource-resource dalam urutan menaik (untuk index sama - request sekaligus)
- Jika P_i memerlukan R_k yang berindeks lebih kecil dari yang sudah dialokasi maka ia harus melepaskan semua resource R_j yang berindeks $\geq R_k$



Deadlock Prevention (4)

- **Mencegah No-Preemption**

- Jika proses telah mengalokasi resource dan ingin mengalokasi resource lain – tapi tidak diperoleh (wait) : maka ia melepaskan semua resource yang telah dialokasi.
- Proses akan di-restart kelak untuk mencoba kembali mengambil semua resources



Deadlock Avoidance


- **Penghindaran:**

- Apabila di awal proses; OS bisa mengetahui resource mana saja yang akan diperlukan proses.
- OS bisa menentukan penjadwalan yang aman (“safe sequence”) alokasi resources.

- **Model:**

- Proses harus menyatakan max. jumlah resources yang diperlukan untuk selesai.
- Algoritma “deadlock-avoidance” secara dinamik akan memeriksa alokasi resource apakah dapat mengarah ke status (keadaan) tidak aman (misalkan terjadi circular wait condition)
- Jadi OS, tidak akan memberikan resource (walaupun available), kalau dengan pemberian resource ke proses menyebabkan tidak aman (unsafe).

Safe, unsafe , deadlock state

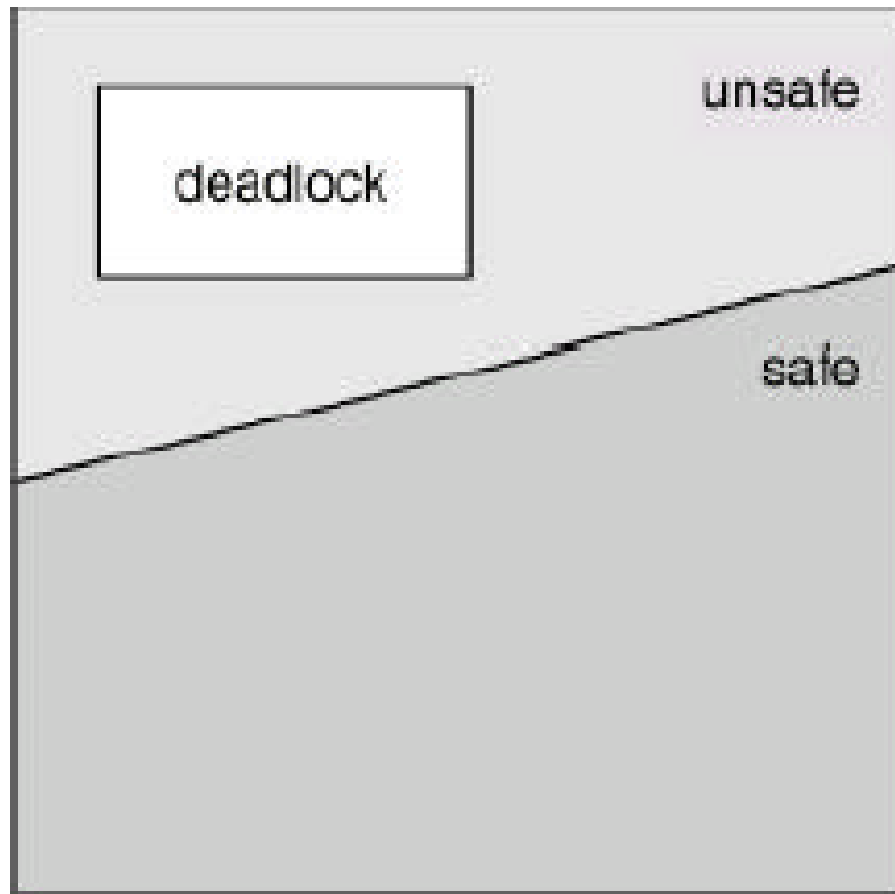



Safe state

- Prasyarat:
 - Proses harus mengetahui max. resource yang diperlukan (upper bound) => asumsi algoritma.
 - Proses dapat melakukan hold and wait, tapi terbatas pada sekumpulan resource yang telah menjadi “kreditnya”.
- Setiap ada permintaan resource, OS harus memeriksa
 - “jika resource diberikan”, dan terjadi “worst case” semua proses melakukan request “max. resource”
 - Terdapat “urutan yang aman” dari resources yang available, untuk diberikan ke proses, sehingga tidak terjadi deadlock.



Kondisi Safe

- Resources: 12 tape drive.

User	Max. need	Allocation
U1	4	1
U2	6	4
U3	8	5

A (Available): $12 - 10 = 2$

Safe sequence:

2 tape diberikan ke U2,

U2 selesai $\Rightarrow A_v = 6$,

Berikan 3 tape ke U1,

Berikan 3 tape ke U3.

No deadlock.



Kondisi Unsafe

- Resources: 12 tape drive.

User	Max. need	Allocation
U1	4	1
U2	6	4
U3	8	6

A (Available): $12 - 11 = 1$

Terdapat 1 tape available,
sehingga dapat terjadi Deadlock.



Algoritma Banker's


- Proses harus “declare” max. kredit resource yang diinginkan.
- Proses dapat block (pending) sampai resource diberikan.
- Banker's algorithm menjamin sistim dalam keadaan safe state.
- OS menjalankan Algoritma Banker's,
 - Saat proses melakukan request resource.
 - Saat proses terminate atau release resource yang digunakan => memberikan resource ke proses yang pending request.



Algoritma Banker's (2)

- **Metode :**
 1. Scan tabel baris per baris untuk menemukan job yang akan diselesaikan
 2. Tambahkan pada job terakhir dari sumberdaya yang ada dan berikan nomor yang available
- Ulangi 1 dan 2 hingga :
 - Tidak ada lagi job yang diselesaikan (*unsafe*) atau
 - Semua job telah selesai (*safe*)

Algoritma Banker's (3)

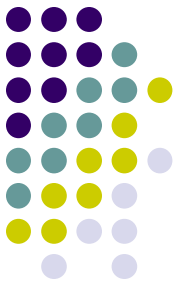

- Misakan terdapat: n proses dan m resources.
- Definisikan:
 - **Available:** Vector/array dengan panjang m .
If **available** $[j] = k$, terdapat k instances resource jenis R_j yang dapat digunakan.
 - **Max:** matrix $n \times m$.
If **Max** $[i,j] = k$, maka proses P_i dapat request paling banyak k instances resource jenis R_j .
 - **Allocation:** matrix $n \times m$.
If **Allocation** $[i,j] = k$ maka P_i saat ini sedang menggunakan (hold) k instances R_j .
 - **Need:** matrix $n \times m$.
If **Need** $[i,j] = k$, maka P_i paling banyak akan membutuhkan instance R_j untuk selesai.
 - **Need** $[i,j] = \text{Max}[i,j] - \text{Allocation} [i,j]$.

Algoritma Safety



- Let *Work* and *Finish* be vectors of length *m* and *n*, respectively.
Initialize:
 Work := *Available* // resource yang free
 Finish [*i*] = false for *i* = 1, 3, ..., *n*.
- Find and *i* such that both: // penjadwalan alokasi resource
 (a) *Finish* [*i*] = false // asume, proses belum complete
 (b) *Need*_{*i*} ≤ *Work* // proses dapat selesai, ke step 3
 If no such *i* exists, go to step 4.
- *Work* := *Work* + *Allocation*_{*i*} // proses dapat selesai
 Finish [*i*] := true
 go to step 2.
- If *Finish* [*i*] = true for all *i*, then the system is in a safe state.



Algoritma Safety (2)

- Terdapat 3 proses: $n = 3$, 1 resource: $m = 1$
- Jumlah resource $m = 12$.
- Snapshot pada waktu tertentu:

User	Max. need	Allocation
U1	4	1
U2	6	4
U3	8	5

Max:
[4
6
8]

Allocation:
[1
4
5]

Available:
[2]



Algoritma Safety (3)

Need [i,j] = Max[i,j] – Allocation [i,j].

Need:	=	Max:	-	Allocation:
[3		[4		[1
2		6		4
3]		8]		5]

Let Need[3]; Max[3]; Aloc[3]; Finish[3]; Work [1];

1. Work = Available; // Work = 2;
Finish[0]=false, Finish[1]=false, Finish[2]=false;
2. do {
 FlagNoChange = false;
 for l=0 to 2 {
 if ((Finish[l] == false)) && (Need[l] <= Work) {
 Finis[l] = true;
 Work = Work + Aloc[l]; FlagNoChange = true;
 }
 }
} until (FlagNoChange);



Deadlock Detection

- Mencegah dan menghindari dari deadlock sulit dilakukan:
 - Kurang efisien dan utilitas sistim
 - Sulit diterapkan: tidak praktis, boros resources
- Mengizinkan sistim untuk masuk ke “state deadlock”
 - Gunakan algoritma deteksi (jika terjadi deadlock)
 - Deteksi: melihat apakah penjadwalan pemakaian resource yang tersisa masih memungkinkan berada dalam safe state (variasi “safe state”).
 - Skema recovery untuk mengembalikan ke “safe state”



Single Instance

- Gunakan: resource allocation graph
 - Node mewakili proses, arcus mewakili request dan hold dari resources.
 - Dapat disederhanakan dalam “wait-for-graph”
 - $P_i \rightarrow P_j$ if P_i is waiting for P_j .
 - Secara periodik jalankan algoritma yang mencari cycle pada graph:
 - Jika terdapat siklus (cycle) pada graph maka telah terjadi deadlock.



Recovery dari Deadlock

- Batalkan semua proses deadlock
- Batalkan satu proses pada satu waktu hingga siklus deadlock dapat dihilangkan
- Proses mana yang dapat dipilih untuk dibatalkan ?
 - Proses dengan prioritas
 - Proses dengan waktu proses panjang
 - Sumberdaya proses yang telah digunakan
 - Sumberdaya proses yang lengkap
 - Banyak proses yang butuh untuk ditunda
 - Apakah proses tersebut interaktif atau batch



Recovery dari Deadlock

- Pilih proses – meminimasi biaya
- Rollback – kembali ke state safe, mulai lagi proses dari state tersebut
- Starvation – proses yang sama selalu diambil sebagai pilihan, termasuk rollback dalam faktor biaya



Pendekatan Kombinasi

- Kombinasi dari tiga pendekatan dasar
 - prevention
 - avoidance
 - detection
- Pemisahan sumberdaya ke dalam hirarki kelas