지금까지 만든 것과, 다음에 만들 것.

기획안1·개발안1·디자인개선안2·코드변화2·전체사용방법·AI연동3안을 연결한다.

문서	범위	통합본 시작
기획안 1	1안 · 현황 대조판	2쪽
개발안 1	1안 · 현재 구조와 개발 기준	6쪽
디자인 개선안 2	2안 · 구현과 다음 개선	10쪽
코드 변화 2	2안 · 실제 변경 해설	14쪽
전체 사용방법	현재 앱 · 사용 안내	18쪽
AI 연동 3안	3차 계획 · 미구현 항목 포함	27쪽

먼저00 앱 소개 영상을 보고, 전체사용방법에서 원하는 케이스를 골라 따라 하세요. 개발자는 개발안1·코드변화2·AI연동3안을 이어 읽으면 현재 구조와 남은 계약을 확인할 수 있습니다.

앱 소개 › **목적별 사용법** › **설계·코드** › **다음 AI 계획**

현재 상담은 직접 쓰기에서 입력합니다. 주 버튼에서 입력창을 여는 동작과 실제 GPT 품질 검증은 다음 계획입니다. 이번 자료 제작은 앱·테스트·백엔드를 수정하지 않았습니다.


영상에는 실제 웹/Android 기록과 한국어 오프라인 내레이션·자막·배경음·강조를 편집했습니다. 음성 녹음·실제 AI 답변·물리 햅틱을 새로 실증한 영상은 아닙니다. 미구현 화면은 계획으로 표시합니다.

마음을 살펴보는 작은 선택.

타로·대화·마음기록을 하나의 경험으로 잇는다. 현재 구현과 다음 계획을 구분한다.

오늘의 질문 › 카드·대화 › 작은 조언 › 마음기록


현재 홈

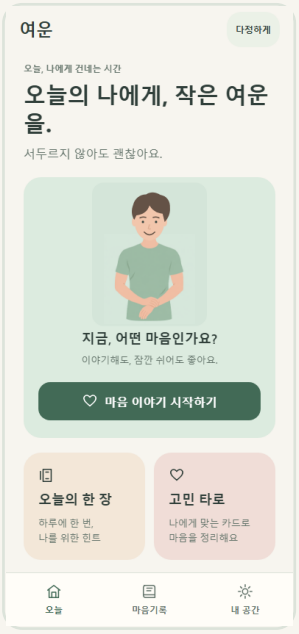

확정 카드 결과



저장된 마음

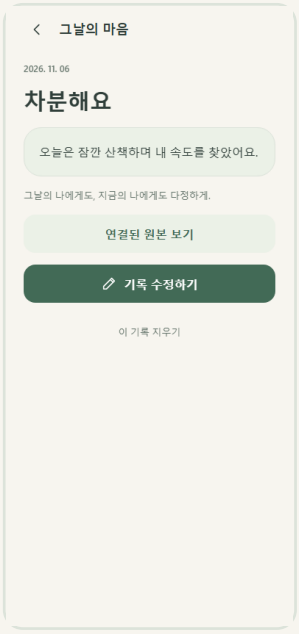

목적	제품 기준
가볍게 시작	게스트 시작, 짧은 선택, 선택적인 글 입력
사용자 주도	카드 확정·전송·저장은 직접 선택
다시 돌아오기	초안·기록·스토리 진행을 이어가기

기능은 이용 목적에 맞춰 나눈다.

현재 사용할 수 있는 동작과 실제 서비스 연결이 필요한 영역을 함께 표시한다.

영역	현재	남은 일
오늘의 한 장	주제 선택·확정 카드·기본 해석	실제 AI 해석 품질 검증
고민 타로	1/3/5장 설정, 3장 신규 Canvas 탐색	1·5장 기존 경로와 AI 계약 정합성
마음 대화	좌 아니요·우 예·직접 입력·기본 조언	주 버튼에서 입력창 열기
마음기록	감정 확인·글·저장·수정·원본 연결	AI 요약 실제 품질·비용 평가
스토리	한 편·선택·결말·이어하기	추가 콘텐츠는 별도 기획
계정·결제	연결 코드와 관리 화면	공급자·스토어 등록·실사용 검증

기획1은 제품의 기준 문서다. 최초30쪽 기획의 시장·매출·과거 성능 조사는 새로 조사한 최신 수치로 바꾸지 않았다. 이번 문서는 현재 구현에 맞춘 요약·추적본이다.

진입 › **목적 선택** › **기능 수행** › **완료 확인**


화면은 결과까지 끊김 없이.

성공 화면뿐 아니라 뒤로가기·취소·실패 상태까지 기능의 일부로 정의한다.

케이스	기본 흐름	예외 기준
타로	설정 → 탐색 → 선택 → 공개 → 기록	선택 확정 전 앞면 비공개
대화	질문 → 좌우 선택/글 → 전송 → 조언	선택만으로 자동 전송하지 않음
기록	감정 탐색 → 확인 → 작성 → 저장	확인 취소는 기존 mood 유지
스토리	선택 → 진행 → 결말	나가도 서버 진행에서 이어가기

다음 상담 동선: 내 이야기 보내기 → 입력창·키보드 → 글/음성·선택 확인 → 별도 전송 → 처리 상태 → 답변. 이 동선은 계획이며 현재 앱에 구현하지 않았다.

계획 · 미구현

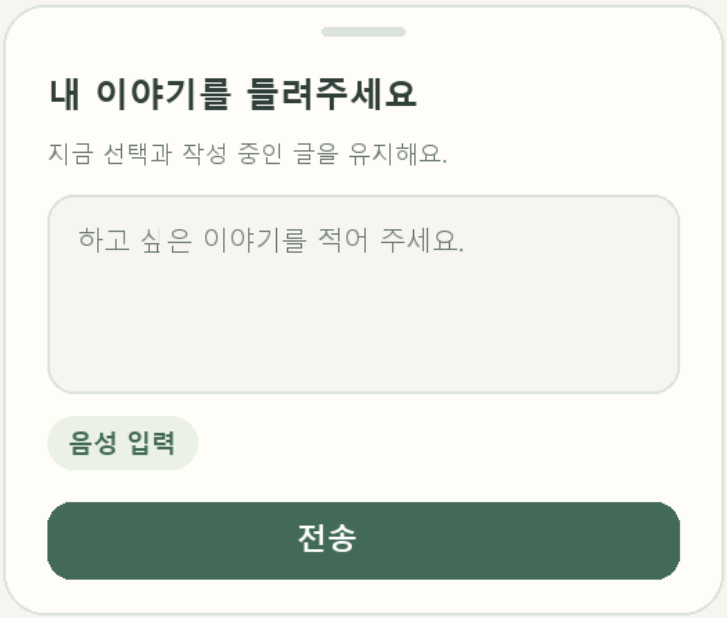

버전별 산출물과 완료 조건.

기획·개발·개선·코드·사용법·AI 계획을 같은 이름으로 찾아볼 수 있게 연결한다.

묶음	보여줄 것	완료 기준
기획안1	목표·사용자·요구·화면 흐름	현재/계획 범위를 한눈에 구분
개발안1	계층·API·DB·검증·배포	화면과 저장의 책임을 추적
디자인개선안2	수정 전후·토큰·모션	과장 없이 실제 화면 비교
코드변화2	동작 → 파일 → 커밋	변경 이유·보존 계약 명확
전체사용방법	8개 실제 케이스	처음 쓰는 사람이 따라 완료
AI연동3안	기존 기반·확장 순서	실제 모델 검증 전 계획 표시

우선순위 제안: 상담 입력 동선 명세 → 1/3/5장·AI 계약 대조 → 기능별 AI 연결 → 제한된 실사용 평가 → 안내 영상 갱신. 이번 작업은 문서·영상 제작이며 앱 코드 변경은 없다.

화면과 데이터의 책임을 나눈다.

RN CLI와 React 웹을 유지하고, 프레임 표현과 API 유스케이스를 분리한다.

RN·React 화면 › **기능 hook** › **repository·fetch** › **FastAPI** › **PostgreSQL**

계층	담당	의존 기준
화면	선택·입력·로딩·오류 표시	직접 SQL·GPT 호출 없음
클라이언트 기능	초안·멱등 요청·응답 디코딩	fetch transport와 화면 분리
표현 모션	SharedValue / Canvas2D·RAF	프레임마다 React 상태 갱신 회피
FastAPI 응용	유스케이스·UoW·소유권·작업 처리	도메인과 외부 adapter 연결
도메인	카드·기록·동의·상태 규칙	HTTP·DB·SDK에 독립
어댑터	PostgreSQL·OpenAI·스토어	port 계약 구현

서버는 DDD·헥사고날 방향으로 구성한다. 모든 기능이 동일한 성숙도로 검증됐다는 뜻은 아니다. 기존 App Store 미완료 작업과 테스트는 이번 문서 제작에서도 보존한다.

데이터는 사용자의 흐름을 연결한다.

아래는 관계를 설명하는 개념 ERD다. 실제 물리 테이블 전체를 대체하지 않는다.

사용자 › **리딩·대화** › **AI 작업** › **결과·기록**

관계	역할
사용자 → 기록/리딩/대화	본인 소유 자료만 조회·수정
리딩 → 확정 카드·자리	확정 ID·방향·순서를 결과와 연결
대화 → 사용자 turn·결과	이어가기의 문맥과 처리 상태 보존
AI 작업 → 동의·참고 기록 version	전송 당시 동의·자료 버전을 검증
마음기록 → 원본 리딩/대화	결과에서 기록, 기록에서 원본으로 이동

현재 API 예	역할
POST /v2/conversations/{id}/turns	대화 입력 접수
POST /v2/readings/{id}/interpretations	확정 카드 AI 해석 접수
GET /v2/ai/jobs/{id}	처리 상태·결과 확인
POST /v2/ai/jobs/{id}/cancel | retry	취소·명시적 재시도
POST /v2/transcriptions | /v2/journal-insights	음성 전사·기록 요약

기능 단위로 검증하고 push한다.

기존 테스트는 보존한다. 사용자 요청대로 새 디자인 스냅샷 테스트는 추가하지 않는다.

핵심 실패 조건 › **구현** › **관련 검증** › **커밋·push** › **원격 SHA 확인**

검증	확인할 실제 문제
중복 요청	연속 전송·재시도 시 중복 처리 방지
소유권·동의	타인 자료·철회 동의로 AI 호출하지 않음
카드 계약	확정 카드 ID·순서·장수 불변
실패·취소	실패를 성공으로 표시하지 않고 입력 유지
실제 조작	키보드·뒤로가기·드래그·줄인 모션

새 기능 개발 때 의미 있는 도메인/API 경계는 RED → GREEN으로 진행한다. 이전의 모든 UI 변경이 TDD였던 것으로 소급해 표시하지 않는다. 문서·영상 제작 작업에서는 제품 테스트를 수정하거나 재실행하지 않았다.

Git은 codex/ 작업 브랜치에서 기능별로 나눈다. 제품·검증·문서 범위를 분명히 하고, 기존 미완료 파일을 섞어 커밋하지 않는다. main 병합·운영 배포는 별도 단계다.

개발 실행과 출시 준비를 구분한다.

로컬 실행·빌드·CI 통과와 외부 서비스 활성화는 서로 다른 완료 조건이다.

항목	현재 근거	남은 확인
RN / 웹	타입·웹 build·Android QA APK·핵심 동작	저사양 실기기·OS별 확인
백엔드	FastAPI·PostgreSQL·작업 처리 코드	운영 HTTPS·백업·복구·관측
AI	Responses·결과 검증·작업 큐 코드	실제 모델·품질·비용·지연
iOS	프로젝트·네이티브 코드	Mac/Xcode·서명·기기 실행
OTA	기존 SDK·배포 체계	현재1.5 대상 실제 적용 검증

새 Skia·Reanimated·Gesture Handler가 들어간 기본 앱은1.5.0/build6이다. 새 네이티브 라이브러리는 JS 코드푸시만으로 설치할 수 없다. 같은 네이티브 계약 안의 UI 변경도 호환성·복구를 확인한 뒤 배포한다.

```
Client: screen -> use case -> repository -> fetch
Server: router -> application / UoW -> domain / ports
Adapters: PostgreSQL / OpenAI / stores
Media task: source hashes unchanged; no app deployment
```

크기보다 연결되는 반응.

큰 다이얼과 격자를 줄이고, 손가락·선택·다음 장면이 이어지도록 바꿨다.

수정 전 · 기록 화면



현재 · Canvas 연결



수정 전	현재
고정 점만 바뀌는 큰 다이얼	작은 Canvas 눈금이 연속 회전
다이얼과 카드 격자가 별개	같은 연속 위치로 카드 팬 연결
칩 줄바꿈·선택 때 폭 변화	가로 한 줄·이동하는 선택 배경
캐릭터 미세 이동·즉시 초기화	직접 추적·기울기·spring 복귀

색과 공간을 줄여 일관되게.

아래는 현재 코드의 토큰이다. 배경·선택·강조에 제한된 색을 사용한다.

Paper	Ink	Action	Mint	Sage	Pink
#F7F5EF	#303F3A	#426A56	#DCEBDF	#EBF1E7	#F0DDD7

기준	현재 값
간격	4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 40
모서리	control16 · card24 · hero32 · pill999
타이포	hero30/39 · title23/32 · body16/25 · small13/20
터치 대안	주요 조작 영역 최소48dp
캐릭터	얼굴 SVG·원본 몸/손 PNG·장식 추가 없음
기본 감각	효과음·BGM 기본 OFF, 햅틱 설정 제공

질문과 캐릭터



감정 확인 시트



모션은 상태를 설명한다.

눈에 띄는 장식보다 탐색·선택·확정·취소를 구분하는 움직임을 사용한다.

장면	모션 기준
다이얼	직접 회전 → 제한된 관성 → spring 정착 → 값 rolling
카드 선택	9dp lift·순서 슬롯 채움·선택 취소 역방향
셔플	서버 version 성공 뒤210ms 모으기·200ms 교차·330ms 펼치기
대화·스토리	약22% 임계값, 미선택 복귀, 선택 방향 퇴장 후 진입
확인 시트	진입280ms·퇴장180ms·핸들·뒤로가기
줄인 모션	회전·전환 즉시 정착·불필요한 반복 제거


이전 측정: 웹 RAF 콜백 p95약16.7~16.8ms. Android30.47초 녹화·캡처 포함 HWUI1740frames·jank2.01%·p9536ms·PSS331.4MiB. 서로 다른 측정 계층이며 실기기60fps 보증이나 이번 새 성능 측정이 아니다.

tick·선택·확정·경계 피드백을 구분한다. 영상에 편집으로 추가한 배경음·강조 효과와 실제 앱 설정은 구분해야 한다. 촉감 자체는 영상으로 재현하지 않는다.

다음 개선: 전송 전에 입력창.

아래는 계획 화면이다. 현재 앱 버튼의 동작을 바꾸거나 새 화면을 구현하지 않았다.

계획 · 미구현

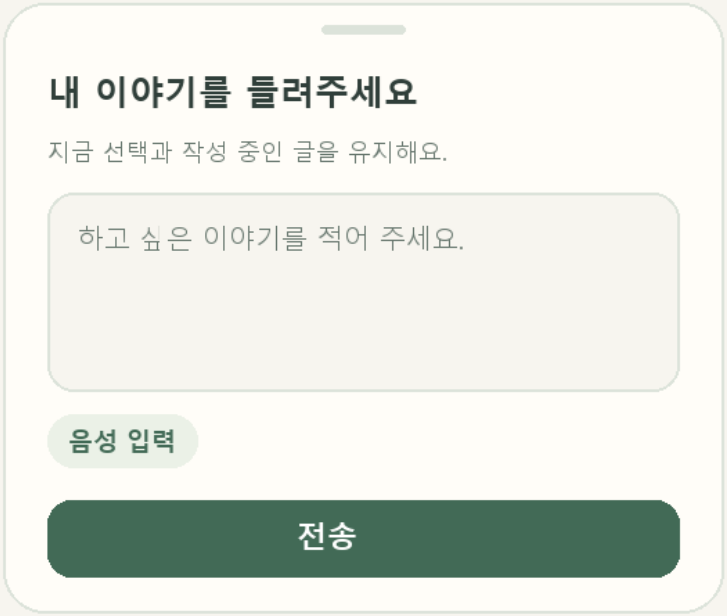

상태	예정 동작
열기	예/아니요 선택이 없어도 입력창 진입
작성	기존 질문·선택 유지, 글·음성 입력
뒤로가기	키보드·시트를 닫고 초안 유지
전송	시트 안의 별도 버튼에서 기본/AI 방식 분기
실패	내용 유지·명시적 재시도·중복 잠금

사용자 동작으로 코드를 읽는다.

모션 개편의 제품 변경은 RN28파일·웹23파일이다. 이번 문서·영상 제작은 제품을 변경하지 않는다.

사용자 동작	주요 파일	역할
다이얼 회전	SelectionDial / RotarySurface.native·web	연속 위치·Canvas·rolling
카드 탐색·선택	CardSlotDial / P0Tarot / StepProgress	실제 슬롯 ID·선택 순서 연결
한 줄 선택	OptionRail / RailHighlight	라벨 폭 유지·선택 배경 이동
좌우 대화	ChoiceStage.native·web / Talk / Story	직접 추적·복귀·퇴장·다음 장면
감정 확인	MoodDial / BottomSheet / Journal	미리보기·확정·취소 분리
손끝 반응	feedback.native·web / Android·iOS bridge	설정·녹음 gate·상황별 출력

프레임별 좌표는 표현 계층에서 관리하고, 실제 저장·카드 확정·상담 전송은 기존 유스케이스에 위임한다. UI 정리로 데이터 계약까지 바뀐 것으로 표시하지 않는다.

프레임과 선택 확정을 분리한다.

아래 코드는 실제 구현의 핵심 구문을 읽기 좋게 줄바꿈한 것이다.

```
const gesture = Gesture.Pan()
  .activeOffsetX([-10, 10])
  .failOffsetY([-20, 20])
  .onUpdate(e => {
    if (enabled.value) x.value = e.translationX * .92;
  });
```

구간	처리
드래그 중	RN UI thread / 웹 transform으로 좌표 반영
미선택 release	withSpring(0)으로 복귀
선택 release	퇴장 → onChoice → 새 장면 진입
API 실패	기존 스토리 장면 복귀·오류 유지
background/unmount	진행 애니메이션·RAF 정리

RotarySurface의 p를 카드 팬과 회전 눈금이 함께 사용한다. React에는 눈금 경계 변경과 선택·결과 상태만 전달한다. 반복 rolling 라벨은 보조기술 탐색에서 숨기고 현재 값을 제공한다.

변경된 것과 보존한 것.

기존 사용자 작업·테스트·원본 에셋을 함께 보호한다.

영역	모션 개편 결과
제품 파일	RN28·웹23파일, 소스 manifest로 추적
원본 에셋	타로 앞면·캐릭터 몸/손 파일 보존
테스트	새 디자인 테스트0, 기존 수정0
기존 작업	미완료 결제 관련13파일 SHA 불변 확인
검증	타입·웹 build·Android release·실제 조작·기존 CI
한계	모든 OS·실기기·촉각 품질·운영 OTA 완료 아님

현재 상담의 기본 가이드는 legacy 전송 경로, GPT는 별도의 v2 대화·작업 경로를 사용한다. 다음 입력창 개선에서 화면의 주 진입과 전송 책임을 먼저 정리해야 한다.

타로3장은 신규 경로,1·5장은 기존 경로다. AI v2의 card_insights와 position은 현재3장 범위이므로,5장 지원은 계약·검증·화면을 함께 대조해야 한다.

기능 단위 커밋과 다음 분할.

아래는 모션 개편 당시 실제 원격 확인 커밋이다. 과거 모든 개발이 TDD였다고 표시하지 않는다.

단위	RN	웹
모션 기반	11965184c3e4	f36b4d208eda
화면 연결	ecdfd8b7bdb8	61efd866fa82
접근성	a27cad0df3ae	4bc1cb26efed
보고서	11051923a22e	2a16d561b666

입력 동선 › **계약 정리** › **AI 연결** › **관련 검증** › **문서·영상 갱신**

다음 기능도 이 크기로 분할한다. UI 구현·서버 계약·외부 AI 경계·미디어를 한 커밋에 섞지 않는다. 각 push 후 원격 SHA와 관련 CI를 확인한다.

현재 문서·영상 기준 코드와 원격 최신 상태는 동봉한 source-baseline·delivery 증거에서 확인할 수 있다.

필요한 케이스부터 골라요.

모든 화면은 새 합성 게스트로 촬영했다. 실제 GPT·마이크·결제 호출은 하지 않았다.


케이스	완료할 일
U01	처음 시작하기
U02	오늘의 한 장
U03	고민 타로 세 장
U04	마음 대화와 글 입력
U05	마음기록 저장과 수정
U06	작은 쉼표 놀이와 이어하기
U07	나에게 맞는 소리와 움직임
U08	취소와 연결 실패에서 이어가기

영상은 실제 앱 촬영에 한국어 설명·자막·장면 전환·조작 강조·편집 배경음을 더한 안내 자료다. 촬영 속도는 성능 측정값이 아니다. 현재 앱의 상담 입력은 직접 쓰기에서 열며, 주 버튼에서 입력창을 여는 동작은 계획이다.

처음 시작하기

영상 u01-start · 현재 앱 실제 조작

시작·첫 동작

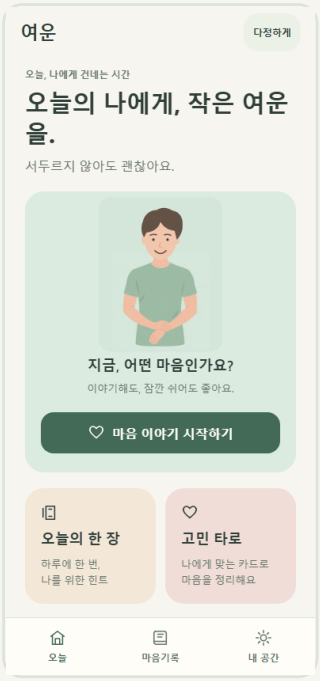

결과·확인



단계	따라 하기
1. 기기에서 시작해요	처음에는 게스트로 시작을 눌러요. 기본 타로와 마음기록은 이 기기에서 바로 이용할 수 있어요.
2. 하고 싶은 일을 골라요	홈에서 오늘의 한 장, 고민 타로, 마음 대화를 골라요. 지금의 마음을 짧게 남겨도 괜찮아요.
3. 내 공간에서 설정해요	내 공간에는 소리와 움직임 설정이 있어요. 계정과 구매는 연결 준비 상태를 먼저 확인해 주세요.

오늘의 한 장

영상 u02-daily · 현재 앱 실제 조작

시작·첫 동작



결과·확인



단계	따라 하기
1. 오늘의 주제를 골라요	오늘의 카드 주제를 다이얼로 골라요. 양옆의 버튼으로도 같은 선택을 할 수 있어요.
2. 카드를 열어요	오늘의 카드 열기를 누르면 카드가 공개돼요. 같은 날 같은 주제에서는 확정된 카드를 다시 보게 돼요.
3. 마음기록으로 이어가요	기본 해석을 읽고, 마음에 남은 내용을 기록으로 남길 수 있어요. 기록 저장은 직접 눌러 진행해요.

고민 타로 세 장

영상 u03-tarot · 현재 앱 실제 조작

시작·첫 동작



결과·확인



단계	따라 하기
1. 주제와 질문을 정해요	주제와 카드 장수를 고르고 질문을 적어요. 이 영상은 현재 새 카드 탐색 화면을 사용하는 세 장 기준이에요.
2. 돌려서 탐색해요	시작을 누르고 다이얼 테두리를 돌려 보세요. 카드를 탐색하는 것과 실제로 고르는 것은 다른 동작이에요.
3. 세 장을 고르고 확인해요	카드 고르기를 세 번 눌러요. 위쪽 순서 칸을 누르면 선택을 취소할 수 있고, 다시 섞기도 가능해요.
4. 확정한 카드의 이야기를 읽어요	선택한 카드의 이야기 듣기를 누르면 앞면과 기본 조언이 열려요. 앞면은 선택 확정 뒤에만 공개돼요.

마음 대화와 글 입력

영상 u04-talk · 현재 앱 실제 조작

시작·첫 동작



결과·확인



단계	따라 하기
1. 좌우로 마음을 전해요	왼쪽은 아니요, 오른쪽은 예예요. 짧게 밀면 원래 자리로 돌아오고 버튼으로도 선택할 수 있어요.
2. 현재는 직접 쓰기를 열어요	현재 화면에서는 직접 쓰기를 눌러 입력해요. 내 이야기 보내기에서 입력창이 열리는 동작은 다음 개선 계획이에요.
3. 음성도 입력 수단이에요	음성 입력은 글을 쓰는 다른 방법이에요. 기기 권한과 지원 여부를 확인하고, 전송 전에 내용을 읽어 주세요. 이 영상에서는 녹음하지 않아요.
4. 보낸 뒤 조언을 읽어요	내 이야기 보내기를 누르면 기본 가이드가 나와요. 지금의 조언과 작은 행동을 읽고 기록으로 이어갈 수 있어요.

마음기록 저장과 수정

영상 u05-journal · 현재 앱 실제 조작

시작·첫 동작



결과·확인



단계	따라 하기
1. 마음을 골라 확인해요	다이얼이나 한 줄 목록으로 마음을 골라요. 선택 버튼을 누르고 확인해야 기록할 감정이 바뀌어요.
2. 확인하고 한 줄을 적어요	이 마음으로 선택을 누른 뒤 글을 적어요. 확인 시트에서 취소하면 원래 감정 선택이 유지돼요.
3. 저장을 눌러 남겨요	이 마음 저장하기를 눌러요. 저장된 상세 화면이 열리면 기록이 완료된 것이에요.
4. 수정과 삭제 확인도 가능해요	기록 수정하기에서 내용을 바꾸고 다시 저장해요. 삭제는 별도의 확인 과정을 거치므로, 유지하려면 남겨 두기를 선택해요.


작은 쉼표 놀이와 이어하기

영상 u06-story · 현재 앱 실제 조작

시작·첫 동작



결과·확인

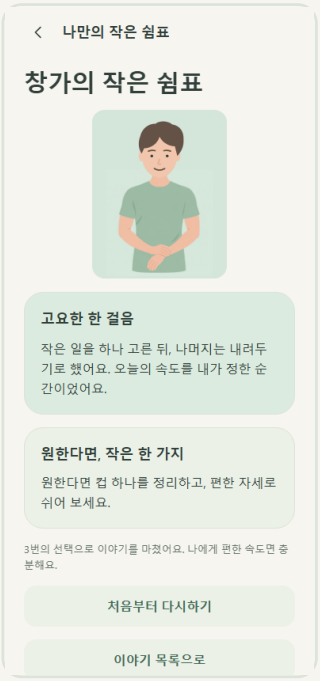

단계	따라 하기
1. 이야기를 시작해요	작은 쉼표 놀이에서 이야기를 시작해요. 정답과 점수 대신 나에게 편한 선택을 골라요.
2. 선택하고 나갔다 돌아와요	예나 아니요를 고른 뒤 뒤로 갔다가 이야기 이어하기를 눌러 보세요. 현재 진행에서 이어갈 수 있어요.
3. 마지막 선택과 결말을 읽어요	남은 질문을 고르면 결말과 작은 행동이 나와요. 다시 시작하기는 확인 후 진행돼요.

나에게 맞는 소리와 움직임

영상 u07-settings · 현재 앱 실제 조작

시작·첫 동작



결과·확인



단계	따라 하기
1. 소리는 필요할 때 켜요	효과음과 배경 음악은 기본으로 꺼져 있어요. 원하는 경우 각각 켜서 사용할 수 있어요.
2. 햅틱은 기기 지원을 확인해요	햅틱 설정을 바꿀 수 있어요. 진동은 기기마다 다르고 영상으로 촉감 자체를 전달할 수는 없어요.
3. 움직임을 줄일 수도 있어요	움직임 줄이기를 켜면 회전과 전환을 간결하게 사용할 수 있어요. 같은 기능을 더 차분하게 이용하는 설정이에요.

취소와 연결 실패에서 이어가기

영상 u08-recovery · 현재 앱 실제 조작

시작·첫 동작



결과·확인



단계	따라 하기
1. 확인은 취소할 수 있어요	감정을 탐색한 뒤 확인 시트에서 취소해 보세요. 확인하지 않은 마음은 저장할 감정에 반영되지 않아요.
2. 연결이 끊겨도 글을 지우지 않아요	지금은 이 브라우저만 오프라인으로 바꾼 시연이에요. 저장이 실패해도 적은 글을 유지하는지 확인해요.
3. 연결을 되돌리고 다시 저장해요	연결이 복구되면 같은 글로 다시 저장해요. 완료 화면을 확인하고 다음 화면으로 이동하면 돼요.

GPT를 붙이기 전, 계약부터.

호출 코드는 이미 있다.3차 목표는 실제 사용자 흐름·답변 품질·비용·실패 처리를 연결하는 것이다.

입력·동의 › 접수·작업 › Responses › 결과 검증 › 표시·기록

이미 있는 기반	3차에서 할 일
Responses adapter·strict 결과 스키마	모델·prompt·거절·미완료 실호출 확인
작업 큐·멱등·취소·재시도	늦은 결과·불확실한 호출의 사용자 안내
소유권·동의·참고 기록 version	계정 전환·동의 철회·기록 변경 경계 검증
기본/AI 별도 전송 경로	입력창에서 전송 책임·표시 흐름 정리
3장 AI 결과 계약	1/3/5장 지원 범위 확정·필요 계약 변경

실제 GPT 응답을 이번 영상에서 시연하지 않는다. AI 화면·흐름은 계획 설명이다. 모델 이름·요금·응답시간 목표는 사용 사례 평가 후 확정한다.

기능별로 AI의 역할을 제한한다.

카드 선택과 사용자 결정을 AI에게 넘기지 않는다.

순서	기능	성공 기준
3-1	카드·대화 계약	기본/AI·1/3/5장 입력과 결과 정합성
3-2	타로 해석	확정 카드 ID·방향·순서 보존
3-3	상담·이어가기	최근 문맥 유지·구체적 조언·말투 일관
3-4	마음기록 요약	선택한 본인 기록만 참고
3-5	음성 전사	사용자 확인·수정 뒤 별도 전송
3-6	운영·품질	실패·사용량·비용·지연 관찰

말투는 다정하게·기가차드 모드를 유지한다. 기가차드는 짧고 단호한 응원이며 비난·모욕·강요를 뜻하지 않는다. 표정은 calm·welcome·listen·encourage·joy·concern·serious 범위에서 선택한다.

데이터는 앱의 서버가 검증한다.

프론트가 OpenAI를 직접 호출하지 않고, 도메인과 외부 HTTP adapter를 분리한다.

RN·React › FastAPI 유스케이스 › DB 작업 › AI 작업자 › OpenAI

```
{
  kind: "tarot | chat | insight",
  empathy, summary, advice,
  actions: ["1~3       "],
  expression: "      ",
  card_insights: [{card_id, position, meaning, reflection}],
  follow_up_questions: []
}
```

위는 현재 결과 필드를 설명하는 개념 표기이며 그대로 전송하는 JSON이 아니다. strict JSON schema 뒤에도 카드 계약·문구·권한을 서버가 검사한다. 거절·토큰 부족·미완료 응답은 성공 결과로 표시하지 않는다.

기존 store:false 설정을 유지하되 이를 모든 보관·로그가 없다는 의미로 설명하지 않는다. 앱의 동의·삭제·로그 정책을 별도로 정의한다.

비용·재시도·품질을 함께 본다.

현재 설정값과 앞으로 확정할 운영 정책을 구분한다.

현재 정책 파일 값	의미
사용자20 / 전역200회·일	실제 요금제나 금액 예산 확정 아님
동시 작업1·deadline60초	대기·취소·장시간 처리 안내 필요
최대 출력1500tokens	모델·입력 길이별 실제 비용 평가 필요
최근6turns·참고 기록3개	문맥 크기 제한·선택 자료 범위 검증
음성60초·10MiB	전사 전 사용자 확인·임시 파일 정리

평가 묶음	반드시 볼 케이스
계약	타인 자료·동의 철회·기록 version 변경
일관성	카드 ID/장수·이전 대화·말투·표정
실패	거절·미완료·429·통신 결과 불확실
품질	공감·구체적 조언·선택 가능한 작은 행동

출시까지의 실행 순서.

실제 구현 전에 완료 기준을 고정하고, 변경마다 문서와 안내 영상을 갱신한다.

동선 명세 › API·스키마 › 기능 연결 › 제한된 평가 › 배포·관찰

단계	완료 조건
입력창	주 버튼 열기·키보드·초안·중복 전송 조건 정의
AI 기능	타로 → 상담 → 기록 요약 → 음성 순으로 연결
검증	중복·동의·소유권·카드·실패 후 입력 보존
평가	실제 모델 호출량·예산 한도 정한 뒤 품질·지연 측정
배포	서버·JS·네이티브 호환성·복구 확인
사용 안내	준비 상태를 실제 기능 상태로 갱신 후 재촬영

참고: OpenAI 공식 Structured Outputs 및 Responses 문서를 대조했다. 구조화된 형식은 답변 의미의 정확성을 보증하지 않는다. 최신 모델·가격은 실제 선택 시 다시 확인한다.

공식 근거: developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs ; developers.openai.com/api/docs/guides/migrate-to-responses