Лабораторная работа №5

дисциплина: Архитектура компьютеров

Савенкова Татьяна Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 12

Список литературы 13

Список иллюстраций

4.1 Установка ПО 8
4.2 Работа с pass 9
4.3 Установка ПО 9
4.4 Установка chezmoi 10
4.5 Проверка изменений 10
4.6 Изменение конфигурации 11

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит

2 Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi. Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

4 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. (рис. 4.1)

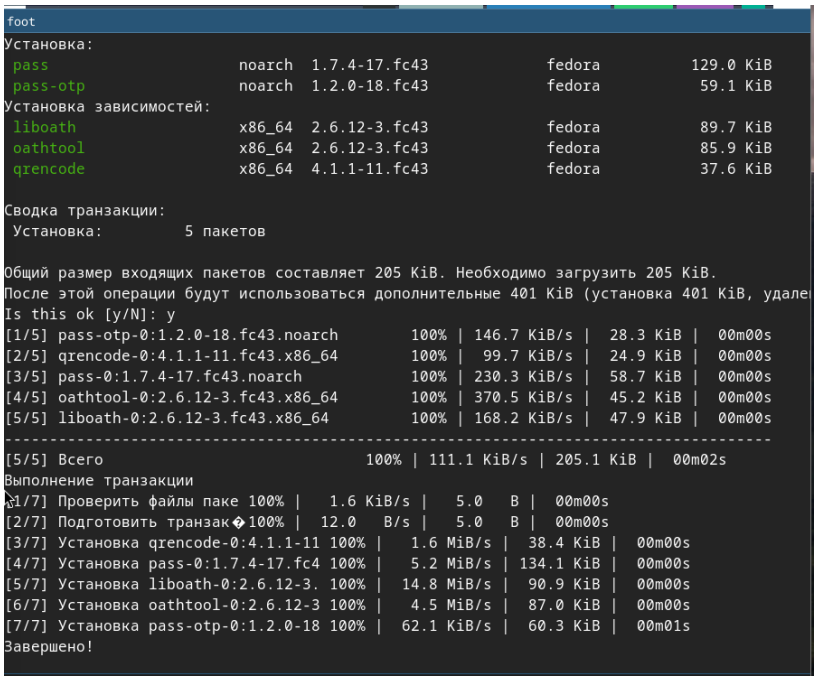

```
foot
Установка:
 pass                    noarch  1.7.4-17.fc43            fedora          129.0 KiB
 pass-otp                noarch  1.2.0-18.fc43            fedora           59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath                 x86_64  2.6.12-3.fc43            fedora           89.7 KiB
 oathtool                x86_64  2.6.12-3.fc43            fedora           85.9 KiB
 qrencode                x86_64  4.1.1-11.fc43            fedora           37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удале
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch        100% | 146.7 KiB/s |  28.3 KiB |  00m00s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64        100% |  99.7 KiB/s |  24.9 KiB |  00m00s
[3/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch            100% | 230.3 KiB/s |  58.7 KiB |  00m00s
[4/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64        100% | 370.5 KiB/s |  45.2 KiB |  00m00s
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64         100% | 168.2 KiB/s |  47.9 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                             100% | 111.1 KiB/s | 205.1 KiB |  00m02s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы паке 100% |   1.6 KiB/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |  12.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11 100% |   1.6 MiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc4 100% |   5.2 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3. 100% |  14.8 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3 100% |   4.5 MiB/s |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18 100% |  62.1 KiB/s |  60.3 KiB |  00m01s
Завершено!
```

Рисунок 4.1: Установка ПО

Инициализирую pass на машине и делаю первый пароль. (рис. 4.2)

```
tasavenkova@tasavenkova:~/.password-store$ pass git remote remove origin
tasavenkova@tasavenkova:~/.password-store$ pass git remote add origin git@github.com:tasa
ord-store.git
tasavenkova@tasavenkova:~/.password-store$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 5 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.81 KiB | 1.81 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:tasavenkova/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
tasavenkova@tasavenkova:~/.password-store$ pass git pull
Уже актуально.
tasavenkova@tasavenkova:~/.password-store$ pass insert test-site.com/test
mkdir: создан каталог '/home/tasavenkova/.password-store/test-site.com'
Enter password for test-site.com/test:
Retype password for test-site.com/test:
[master d626af7] Add given password for test-site.com/test to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test-site.com/test.gpg
tasavenkova@tasavenkova:~/.password-store$ pass git push
Перечисление объектов: 5, готово.
```

Рисунок 4.2: Работа с pass

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты.(рис. 4.3)

```
tasavenkova@tasavenkova:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu                      100% |   9.2 KiB/s |  21.6 KiB |  00m02s
Репозитории загружены.
Совпадающие поля: name (точно)
 iosevka.src    Slender typeface for code, from code.
Совпадающие поля: name
 iosevka-aile.src       Slender typeface for code, from code.
 iosevka-aile-fonts.noarch      Quasi-proportional, Sans-serif
 iosevka-curly.src      Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-fonts.noarch     Monospace, Curly Style
 iosevka-curly-slab.src Slender typeface for code, from code.
 iosevka-curly-slab-fonts.noarch        Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-etoile.src     Slender typeface for code, from code.
 iosevka-etoile-fonts.noarch    Quasi-proportional, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-fonts.noarch       Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-curly-slab-fonts.noarch  Monospace, Curly Style, Slab-serif
 iosevka-fixed-fonts.noarch     Monospace, Default
 iosevka-fixed-slab-fonts.noarch        Monospace, Slab-serif
 iosevka-fixed-ss01-fonts.noarch        Monospace, Andale Mono Style
 iosevka-fixed-ss02-fonts.noarch        Monospace, Anonymous Pro Style
 iosevka-fixed-ss03-fonts.noarch        Monospace, Consolas Style
 iosevka-fixed-ss04-fonts.noarch        Monospace, Menlo Style
 iosevka-fixed-ss05-fonts.noarch        Monospace, Fira Mono Style
 iosevka-fixed-ss06-fonts.noarch        Monospace, Liberation Mono Style
 iosevka-fixed-ss07-fonts.noarch        Monospace, Monaco Style
 iosevka-fixed-ss08-fonts.noarch        Monospace, Pragmata Pro Style
 iosevka-fixed-ss09-fonts.noarch        Monospace, Source Code Pro Style
 iosevka-fixed-ss10-fonts.noarch        Monospace, Envy Code R Style
```

Рисунок 4.3: Установка ПО

Инициализирую chezmoi с указанием на указанный в лабораторной работы репозиторий. (рис. 4.4)

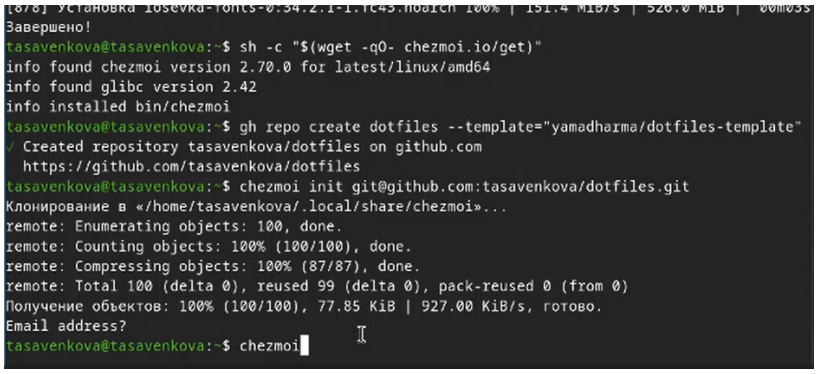

Рисунок 4.4: Установка chezmoi

Проверяю изменения в удаленном репозитории (рис. 4.5)

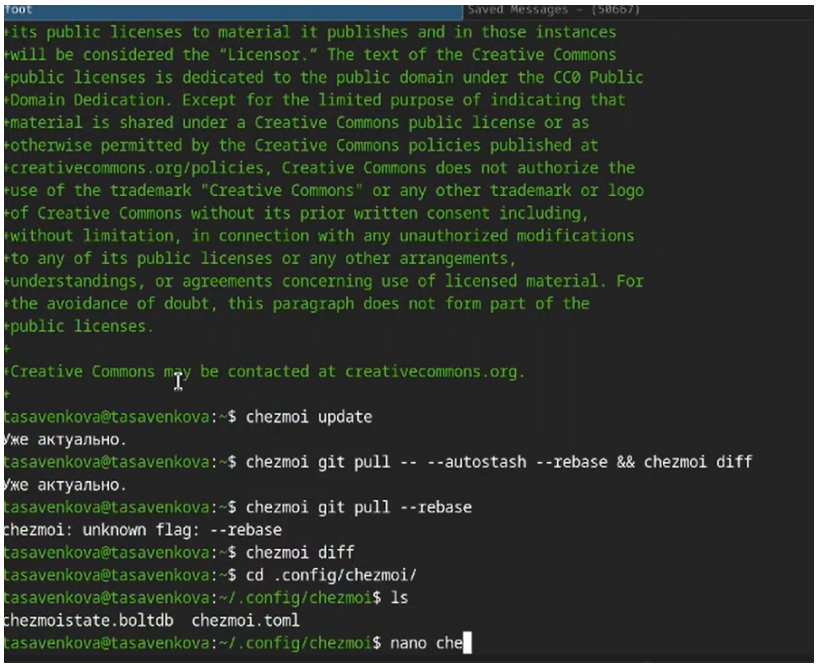

Рисунок 4.5: Проверка изменений

Отключаю автоматические сохранение изменений. (рис. 4.6)

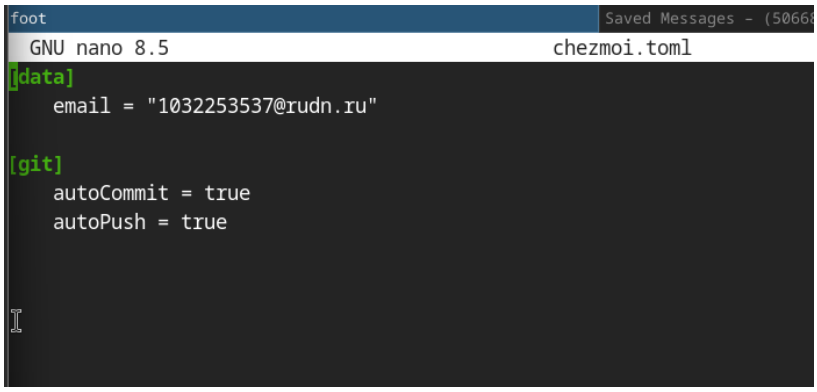

Рисунок 4.6: Изменение конфигурации

5 Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.

Список литературы