Acciones del cliente.

Actor principal: cliente. El facilitador utiliza una herramienta auxiliar para registrar testing; no participa en la reserva. La ampliación agrega un segundo actor: administrador. Sus funciones y el control de acceso se especifican en el Manual de Administración.

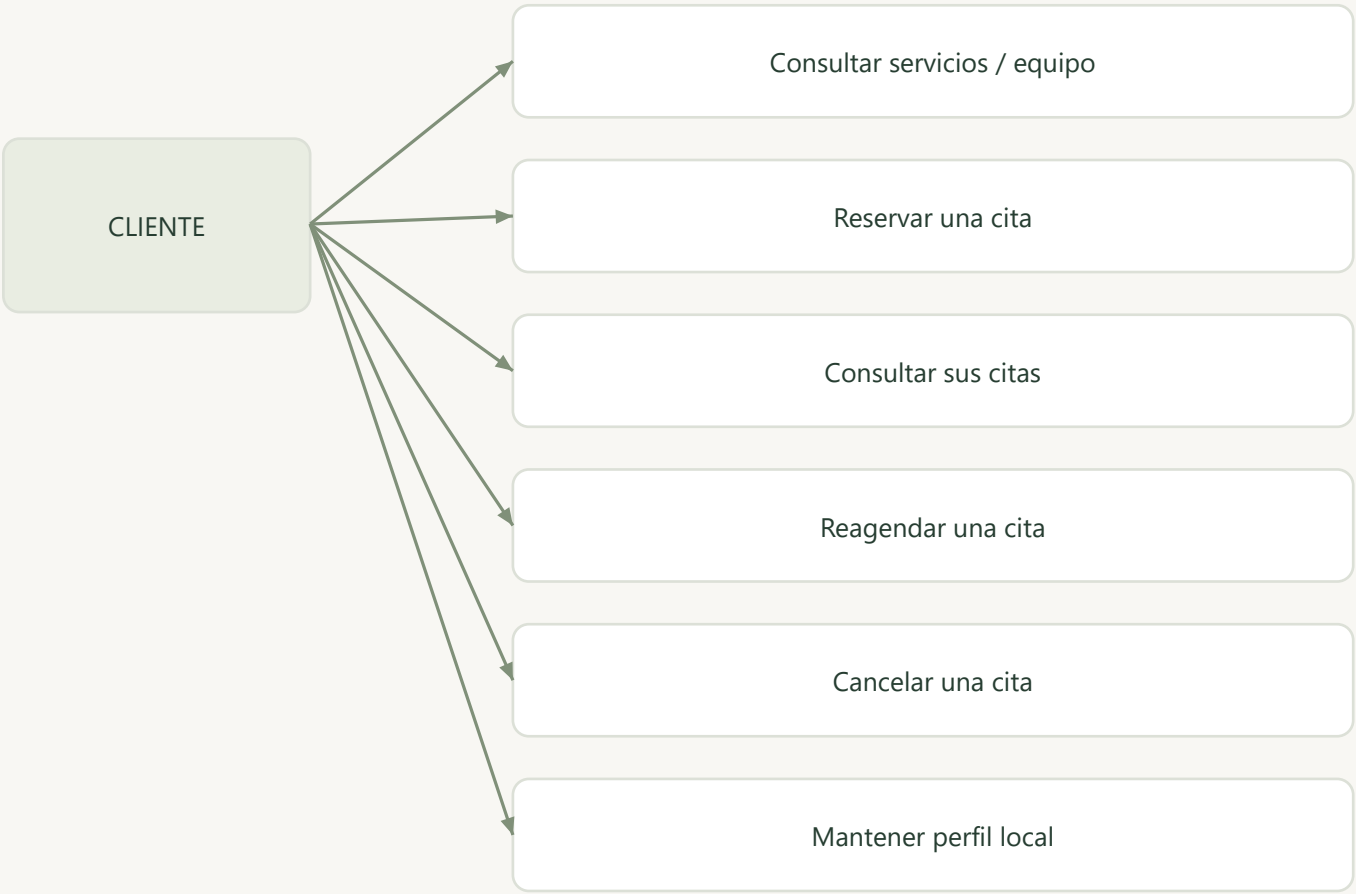

Reservar incluye: seleccionar servicio, profesional, fecha, horario, validar datos y confirmar. Reagendar incluye comprobar disponibilidad y sustituir el horario de la misma cita.

Especificación: reservar una cita.

Campo	Especificación
Actor y objetivo	Cliente: obtener una cita local con servicio, profesional y horario definidos.
Precondiciones	Servidor iniciado para agenda compartida; catálogo disponible; navegador admite cookies. El modo de archivo es una demostración de cliente independiente.
Disparador	La persona elige un servicio y continúa la reserva.
Flujo principal	1. Consulta y selecciona servicios. 2. Sistema calcula total y duración. 3. Elige profesional compatible. 4. Elige fecha. 5. Sistema filtra horas. 6. Elige hora. 7. Revisa y completa datos ficticios. 8. Acepta y confirma. 9. Sistema guarda y muestra código.
Alternativos	A1: sin servicio, impedir avance. A2: sin disponibilidad, cambiar día o profesional. A3: campo inválido, corregir. A4: salir antes de confirmar, conservar borrador. A5: horario inválido al confirmar, volver a Horario.
Postcondición de éxito	Una cita confirmada localmente con total, duración, código y profesional asignado.
Postcondición sin éxito	No se crea una cita; selección recuperable cuando corresponde.
Reglas	No domingos, no pasado, descanso 12:30-13:30, atención 09:00-18:00; no solapamientos del mismo profesional en la agenda local.
Límite	La agenda se comparte entre navegadores conectados al servidor local. No existe despliegue público ni operación comercial asociada.