


- Apollo server requests get all "EmployeeIds" from Merced-27.

```
{  
  Resources {  
    id  
  }  
}
```

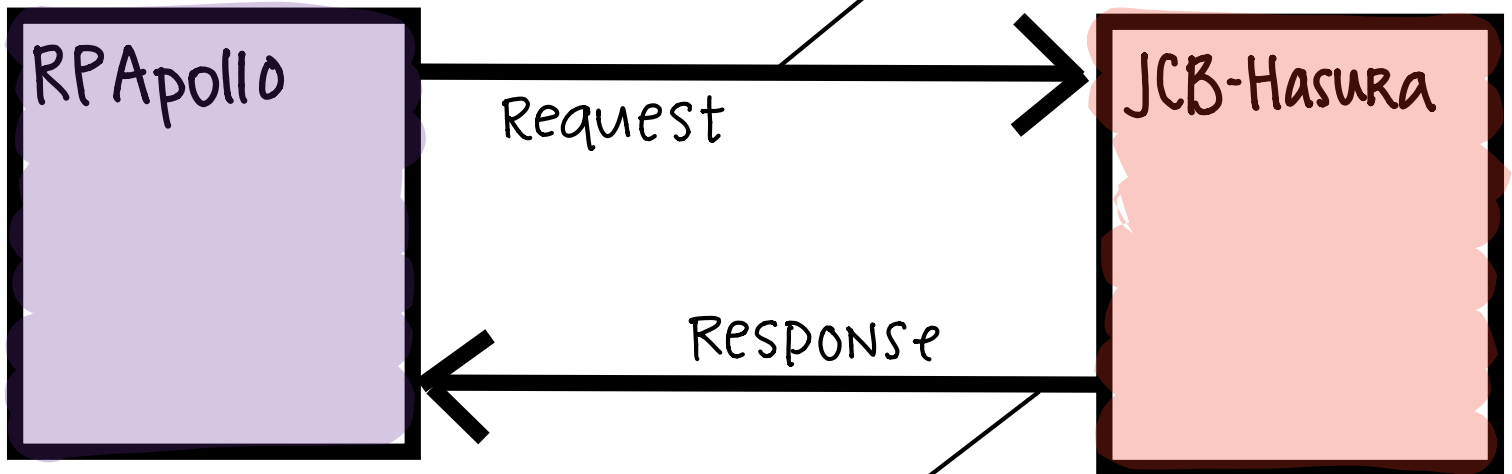

```
{  
  "data": {  
    "Resources": [  
      {  
        "id": 1  
      },  
      {  
        "id": 2  
      },  
      {  
        "id": 3  
      },  
      {  
        "id": 4  
      },  
      {  
        "id": 5  
      },  
      {  
        "id": 6  
      },  
      {  
        "id": 7  
      },  
      {  
        "id": 8  
      },  
    ],  
  },  
}
```

- Merced-27 responds by sending all "EmployeeIds" to Apollo.