

Actividad 1

Alumno

Alan Lam Páez

Matrícula

T03063809

Materia

Aplicaciones Interactivas

Maestro(a)

Cristopher Gerardo Gaytán Díaz

Correo


al03063809@tecmilenio.mx

Fecha

14/08/2026


A continuación, se documenta las evidencias de la actividad:

1. Instalación **XAMPP**, y conexión a **http://localhost**

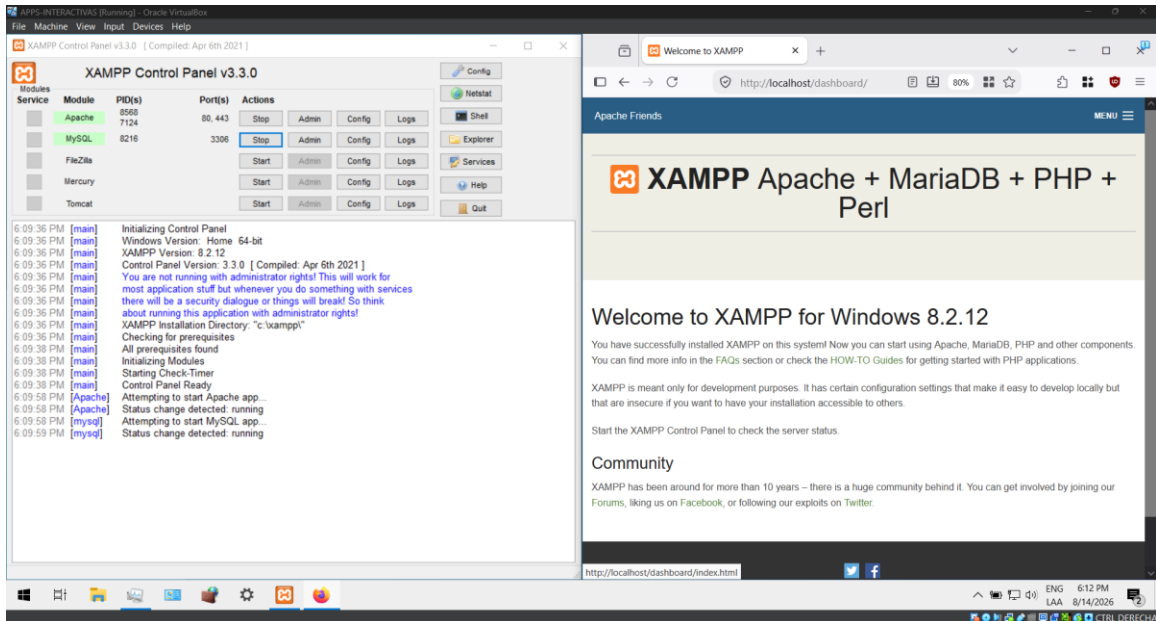


La actividad se realiza dentro de una máquina virtual Windows 10.

2. Funcionamiento del formulario

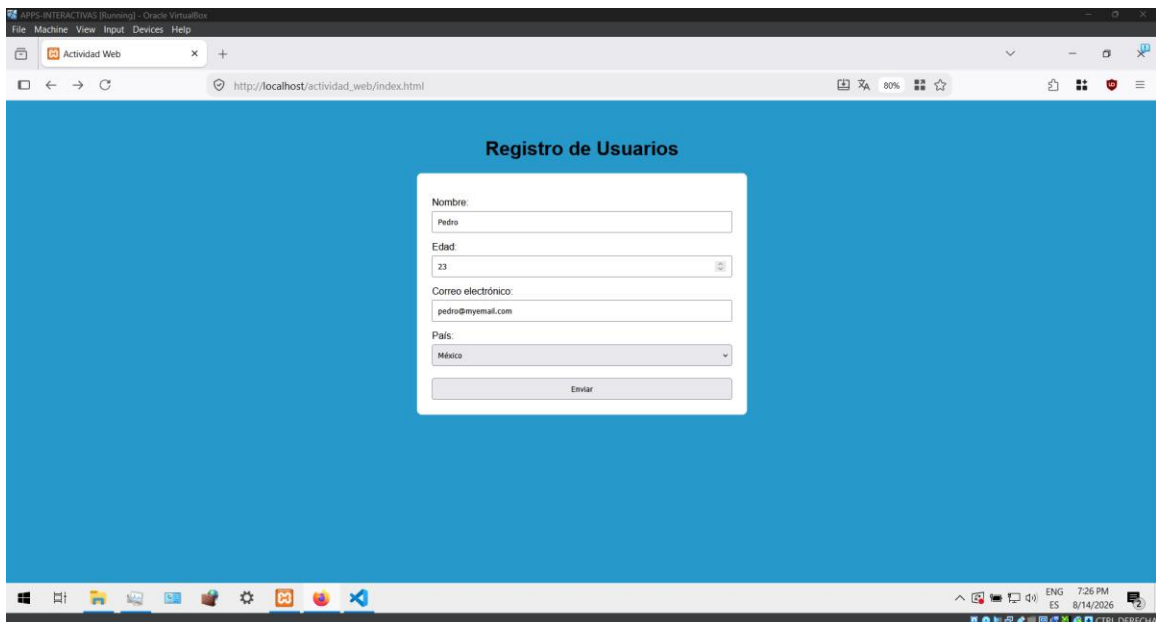

La página muestra los campos Nombre, Edad, Correo electrónico y País, además de un botón de Enviar. Todos estos campos existen dentro de un apartado de formulario (<form>), que recopila datos y se encargará de enviarlos a “procesar.php”, mediante el método POST.

3. Código HTML

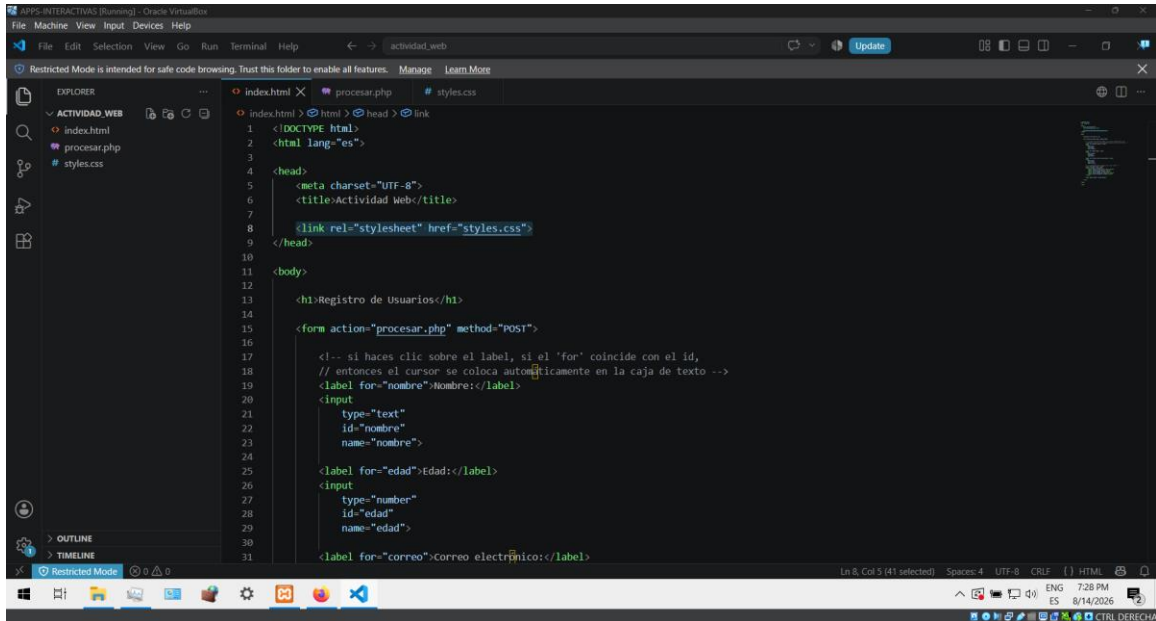

Ejemplo de la IDE donde se trabajó dentro de la máquina virtual

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Actividad Web</title>

  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

<body>

  <h1>Registro de Usuarios</h1>

  <form action="procesar.php" method="POST">
```

```

id,      <!-- si haces clic sobre el label, si el 'for' coincide con el
        // entonces el cursor se coloca automáticamente en la caja de
texto -->
        <label for="nombre">Nombre:</label>
        <input
            type="text"
            id="nombre"
            name="nombre">

        <label for="edad">Edad:</label>
        <input
            type="number"
            id="edad"
            name="edad">

        <label for="correo">Correo electrónico:</label>
        <input
            type="email"
            id="correo"
            name="correo">

        <!-- la información que se enviara será tipo "value" -->
        <label for="pais">País:</label>
        <select id="pais" name="pais">
            <option value="">Seleccione un país</option>
            <option value="México">México</option>
            <option value="España">España</option>
            <option value="Argentina">Argentina</option>
            <option value="Colombia">Colombia</option>
        </select>

        <input type="submit" value="Enviar">

    </form>
</body>
</html>

```

procesar.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Resultado</title>

    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

<body>

```

```

    <!-- Crear variables a partir de la información enviada por POST-->
    <?php

        function generarMensaje($nombre) {
            return "Bienvenido, " . $nombre . ". Gracias por utilizar
el sistema.";
        }

        $nombre = $_POST["nombre"];
        $edad = $_POST["edad"];
        $correo = $_POST["correo"];
        $pais = $_POST["pais"];

        // || significa OR
        if (empty($nombre) || empty($edad) || empty($correo) ||
empty($pais)) {
            echo "Todos los campos son obligatorios.";
        } else {
            // echo envía texto al navegador, produce HTML.
            echo "<h1>Datos recibidos</h1>";

            $mensajes = []; //crear un arreglo vacío

            $mensajes[] = generarMensaje($nombre);
            $mensajes[] = "Nombre: " . $nombre;
            $mensajes[] = "Edad: " . $edad;
            $mensajes[] = "Correo: " . $correo;
            $mensajes[] = "País: " . $pais;

            if ($edad >= 18) {
                $mensajes[] = "Usuario adulto";
            } else {
                $mensajes[] = "Usuario menor de edad";
            }

            if ($pais == "México") {
                $mensajes[] = "Bienvenido desde México.";
            } elseif ($pais == "España") {
                $mensajes[] = "Saludos hasta España.";
            } elseif ($pais == "Argentina") {
                $mensajes[] = "Gracias por visitarnos desde
Argentina.";
            } else {
                $mensajes[] = "Saludos hasta " . $pais . ".";
            }

            foreach ($mensajes as $mensaje) {
                echo $mensaje . "<br>";
            }
        }
    ?>

</body>
</html>

```


styles.css

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #2698c9;
  margin: 0;
  padding: 40px;
}

form {
  background-color: white;
  max-width: 500px;
  margin: 0 auto;
  padding: 25px;
  border-radius: 8px;
}


h1 {
  text-align: center;
}

label {
  display: block;
  margin-top: 15px;
  margin-bottom: 5px;
}

input,
select {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  box-sizing: border-box;
}

input[type="submit"] {
  margin-top: 20px;
  cursor: pointer;
}
```

4. Resultados en el navegador

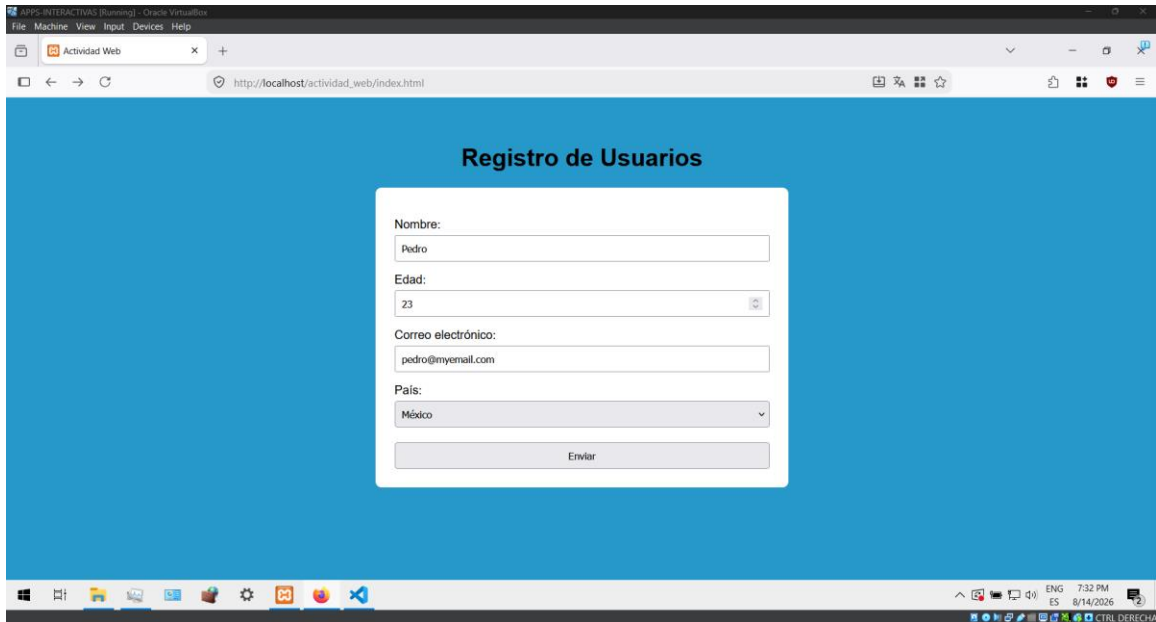


The screenshot shows a web browser window with the title 'Actividad Web' and the address bar displaying 'http://localhost/actividad_web/index.html'. The main content area has a blue background with the title 'Registro de Usuarios' in bold black text. Below the title is a white form with the following fields:


- Nombre:
- Edad:
- Correo electrónico:
- País:
- Enviar:

The browser's taskbar at the bottom shows various icons and the system clock indicating 7:32 PM on 8/14/2026.


a. Ejemplo del formulario inicial

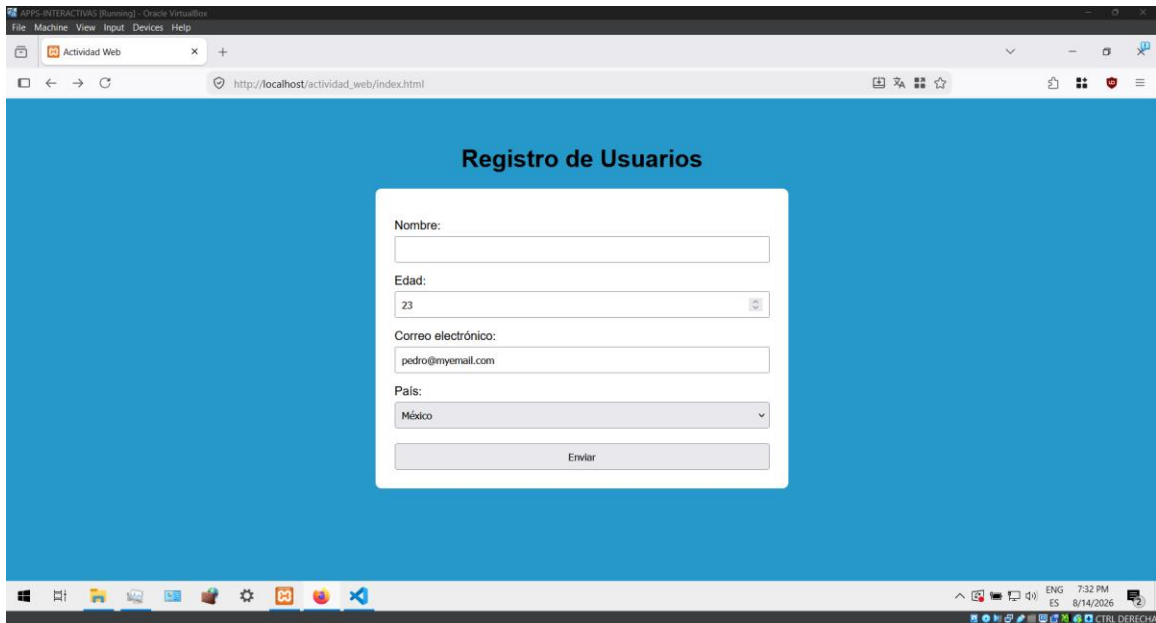


This screenshot is identical to the one above, showing the same web browser window with the 'Registro de Usuarios' form. The form fields are: Nombre (Pedro), Edad (23), Correo electrónico (pedro@myemail.com), País (México), and an Enviar button. The browser window title is 'Actividad Web' and the address bar shows 'http://localhost/actividad_web/index.html'. The taskbar at the bottom shows the system clock at 7:32 PM on 8/14/2026.

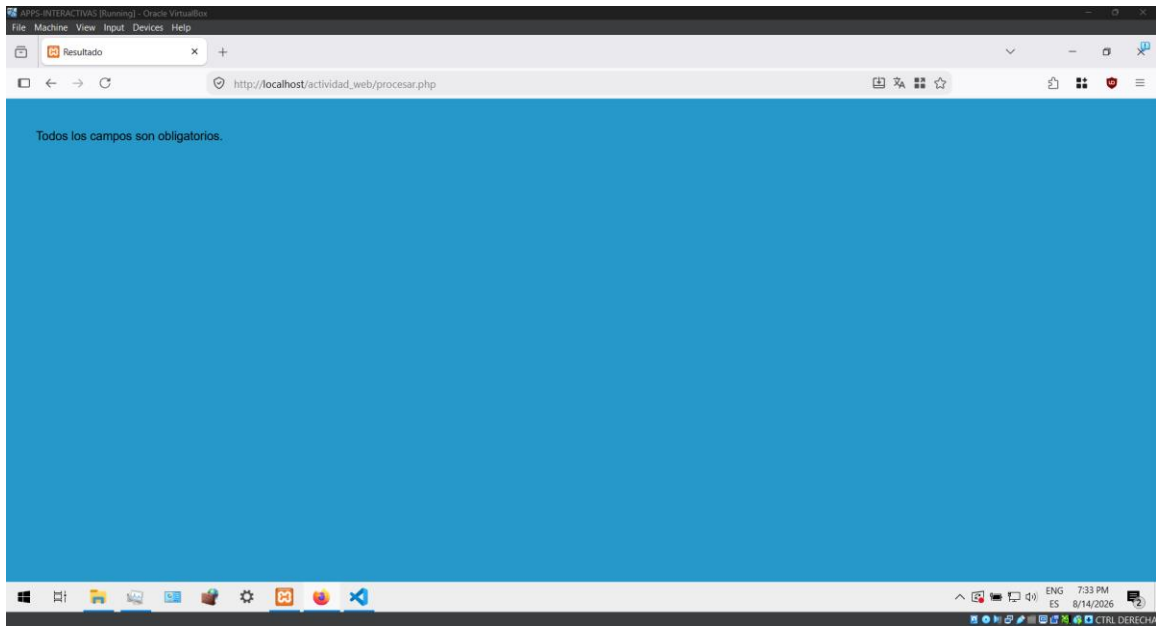

- b. Si existe un campo faltante. Por ejemplo, el campo “Nombre” esta vacío.

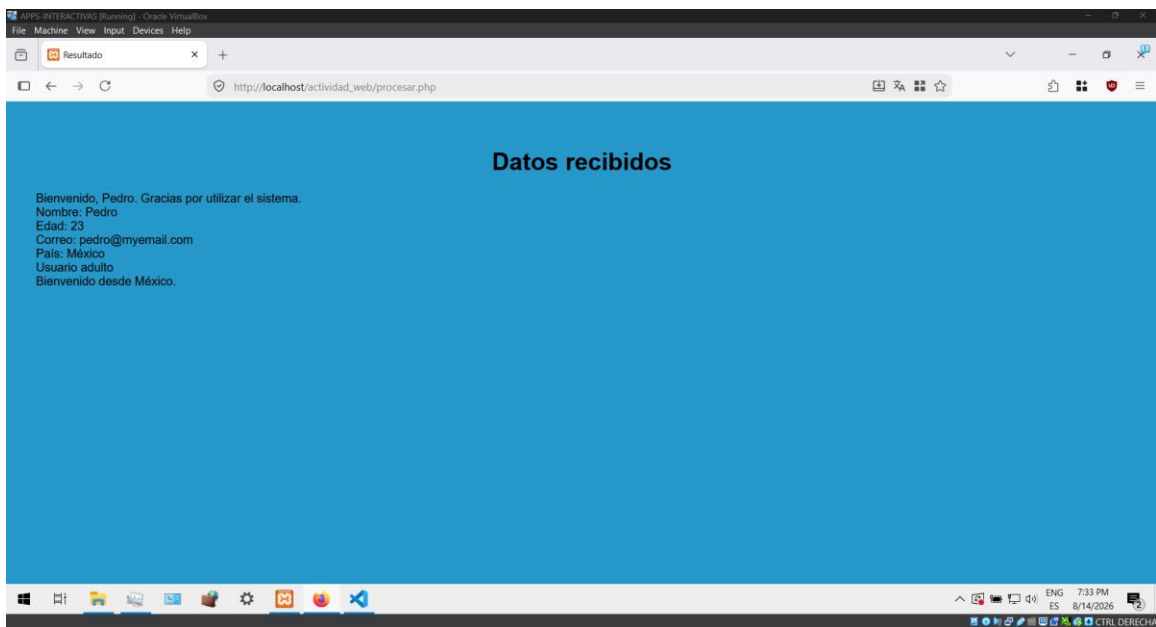

- c. Página emergente cuando se reciben y procesan los datos.

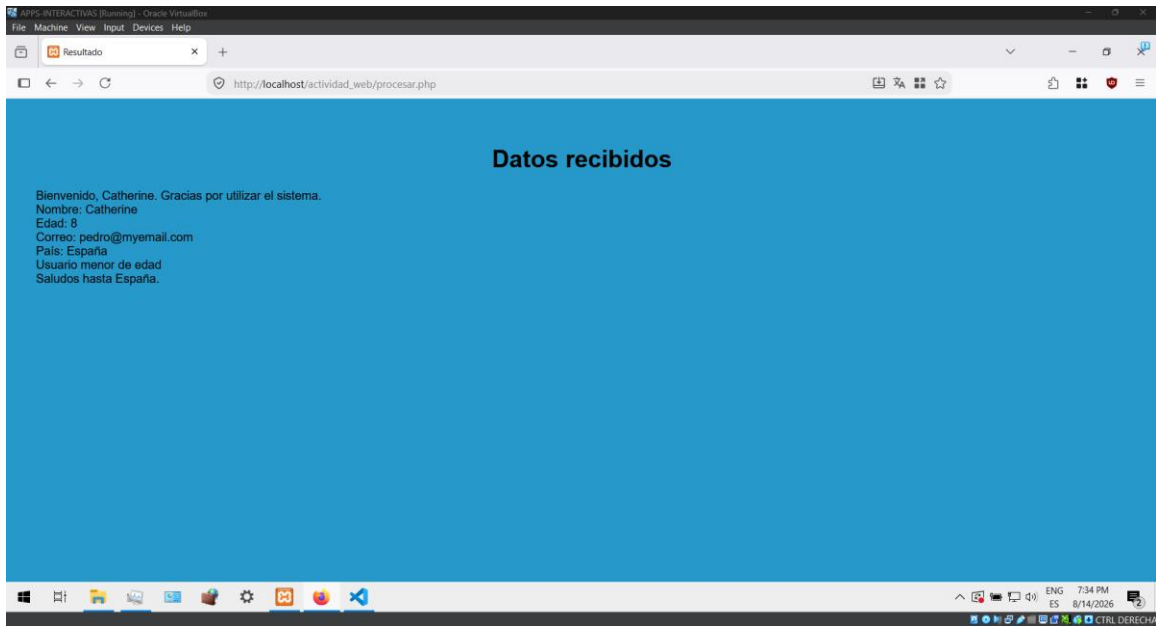

- d. Los mensajes son dinámicos según la información proporcionada. Por ejemplo, "Saludos hasta España", si el país seleccionado fue España.
-

Reflexión

Cuando un usuario entra a una página web el navegador descarga información y estilización. Incluso código, según el caso, como Javascript. La página con información se representa como HTML y la estilización opcionalmente como CSS. Cuando el usuario proporciona datos dentro de la página descargada, por ejemplo, un formulario, y presiona "Enviar", el navegador se encarga de enviar la información proporcionada según el código del HTML. Principalmente los datos se entregan de dos formas: a partir de un GET, donde los parámetros forman parte de la URL, o dentro del cuerpo de la petición HTTP con POST y no se muestran en la URL. De esta forma, el cliente interactúa y proporciona datos, y el servidor los procesa y continua con la operación.

Dentro de la actividad, se utilizaron arreglos para almacenar cadenas de texto y posteriormente recorrerlas mediante foreach, permitiendo generar varios mensajes dinámicamente sin tener que utilizar repetidamente la función echo para cada uno. Asimismo, utilicé estructuras de control como if, elseif y else para generar mensajes dependiendo de la edad y el país seleccionado. También utilicé empty() para validar que los campos del formulario no estuvieran vacíos antes de procesar la información.

En mi opinión, la parte más compleja fue recordar la sintaxis de PHP, ya que no recordaba con precisión cómo crear variables ni cómo utilizar la información recibida mediante el método POST, como en el caso de \$_POST["nombre"]. Para resolverlo, tuve que volver a consultar los materiales del curso y apoyarme en recursos de Internet hasta comprender nuevamente cómo recibir y procesar los datos enviados desde el formulario.