


T2 Procesamiento de Datos Masivos

Sebastián Breguel
Tomás Couso

Mapeamos según coincidencia de shifts:
 $(B1, B2, B3) = (B2, B3, B1) = (B3, B1, B2)$

Map

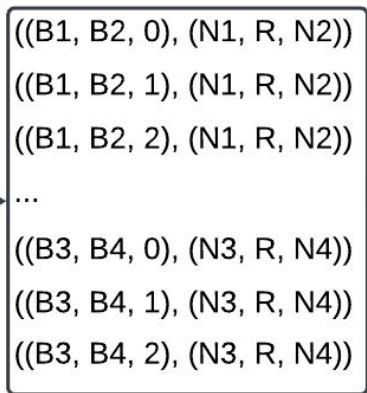

Reduce



- Detección de ciclos de largo n
- Reducción a conjuntos de nodos

Pares (llave, valor), con $b = 3$