UNISINOS

Nossa sala de aula é o mundo.

TRABALHO 3, APRESENTAÇÃO INTERMEDIÁRIA, TIME 04

App de gerenciamento de convites

Convite por link, confirmação de presença e restrições alimentares. Evolução da implementação desde o Grau A.



EQUIPE

Andreas Grings, Gabriel Tomasi
Guilherme Toebe, Tiago Passos

DISCIPLINA

Arquitetura de Software
Prof. Kleinner Farias

DATA

27/10/2026

O problema e os usuários

- Quem organiza uma festa costuma juntar as confirmações pelo WhatsApp e perde a conta de quantas pessoas vêm, quantos acompanhantes cada uma leva e o que cada uma não pode comer.
- A anfitriã cria o convite, envia o link e acompanha as respostas.
- O convidado abre o link e responde sem criar conta.
- O buffet recebe a lista de restrições alimentares.

Escopo do MVP

FUNCIONALIDADE	O QUE PERMITE
Conta do anfitrião	Criar conta e entrar
Criação do convite	Preencher os dados da festa e o teto de pessoas, escolher template e cores e ver a prévia
Compartilhamento	Publicar, copiar o link e despublicar
Confirmação de presença	Responder sem conta, com acompanhantes até o limite do convite, e alterar depois pelo link pessoal
Restrições alimentares	Informar a restrição. Alergia pede descrição
Painel	Ver a lista de presença e exportar as restrições em CSV

As doze histórias de usuário desses grupos estão implementadas.

Linha do tempo do projeto



Sprint 1
18/08 a 31/08
Requisitos e casos de uso

Sprint 2
01/09 a 14/09
Arquitetura e decisões

Sprint 3
15/09 a 28/09
Documento de arquitetura

Sprint 4
06/10 a 19/10
Base do projeto

Sprint 5
20/10 a 02/11
Protótipo e integração

Sprint 6
03/11 a 16/11
Consolidação e Pitch Final

Sprints 1 a 3, Grau A: requisitos e documentação. Sprints 4 a 6, Grau B: implementação.

Diagrama de camadas



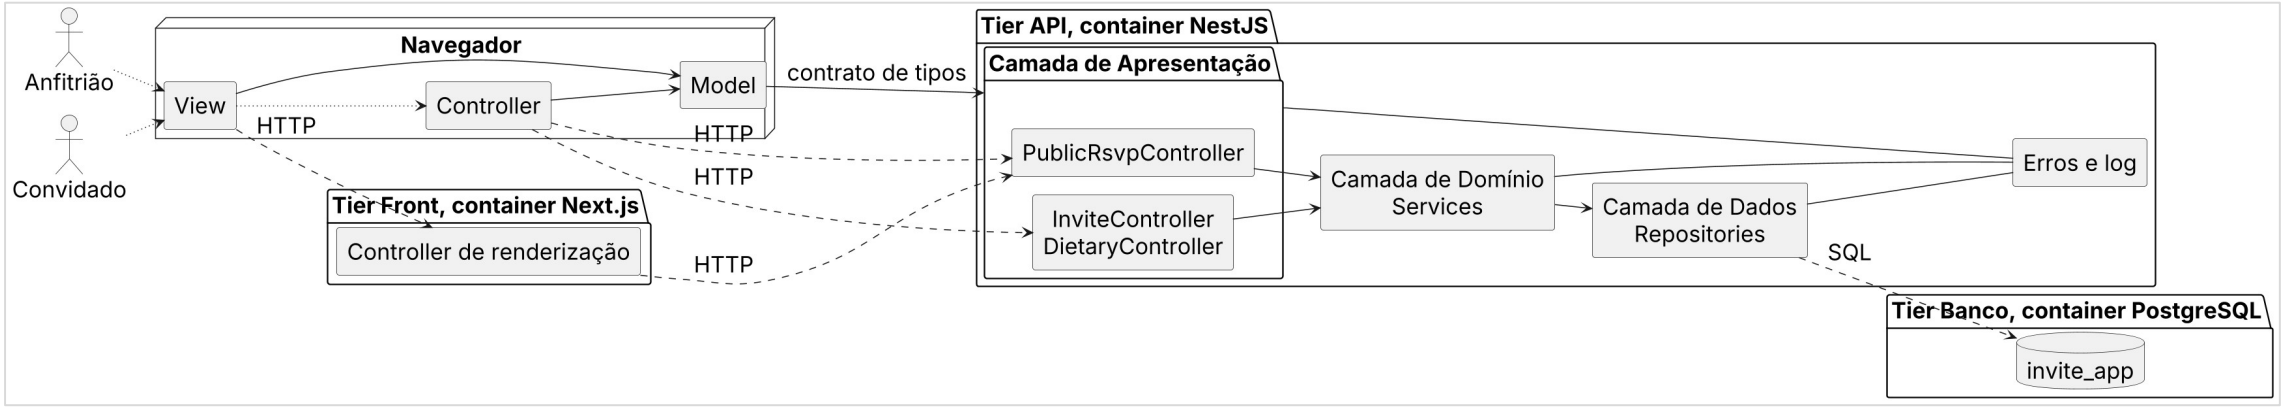


Diagrama de componentes

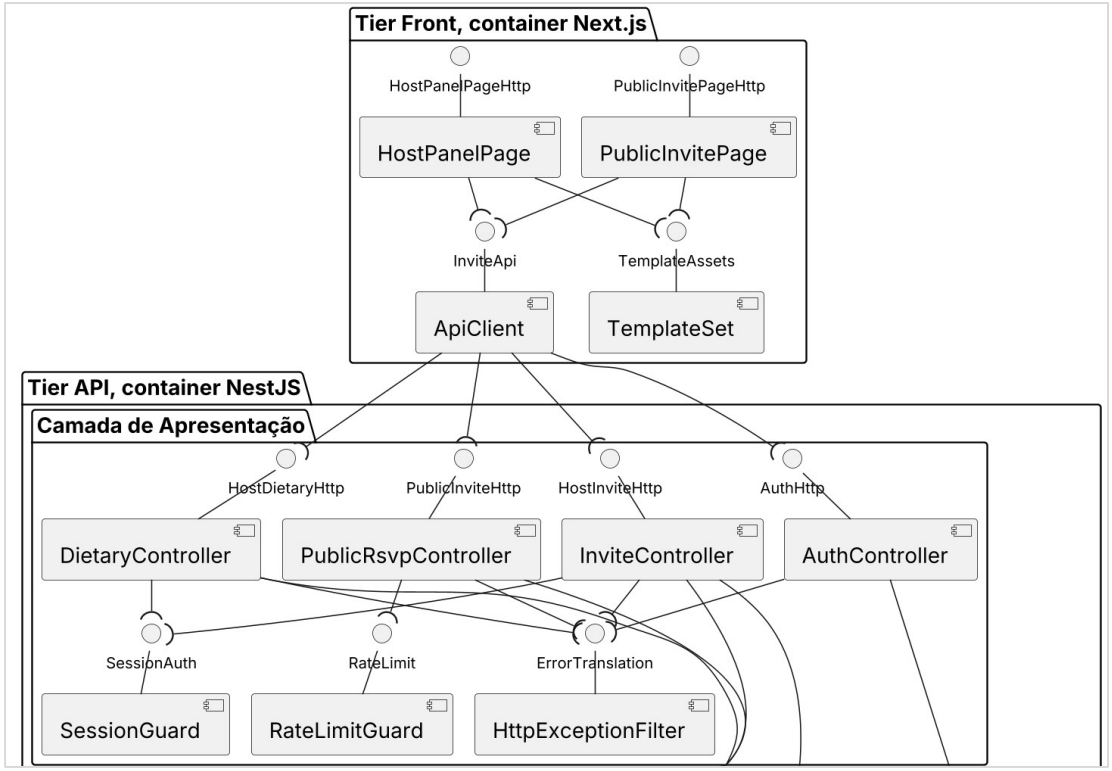


Front-end e camada de Apresentação

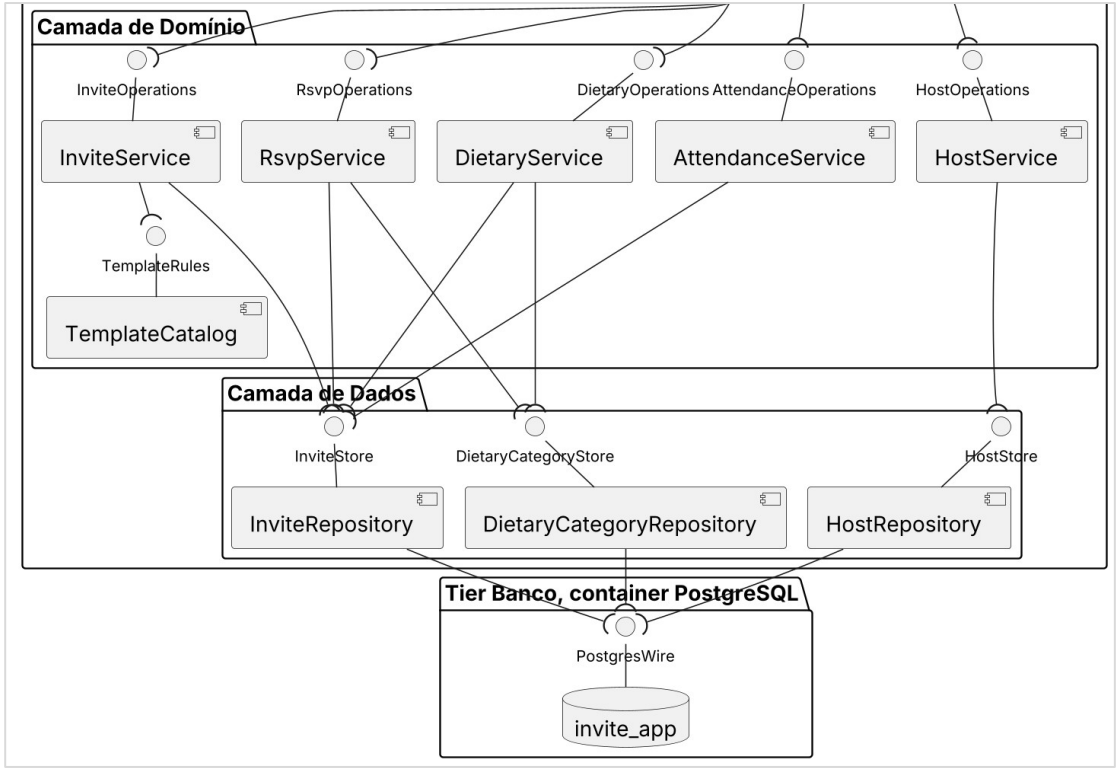


Camadas de Domínio e de Dados, e o banco

Diagrama de implantação

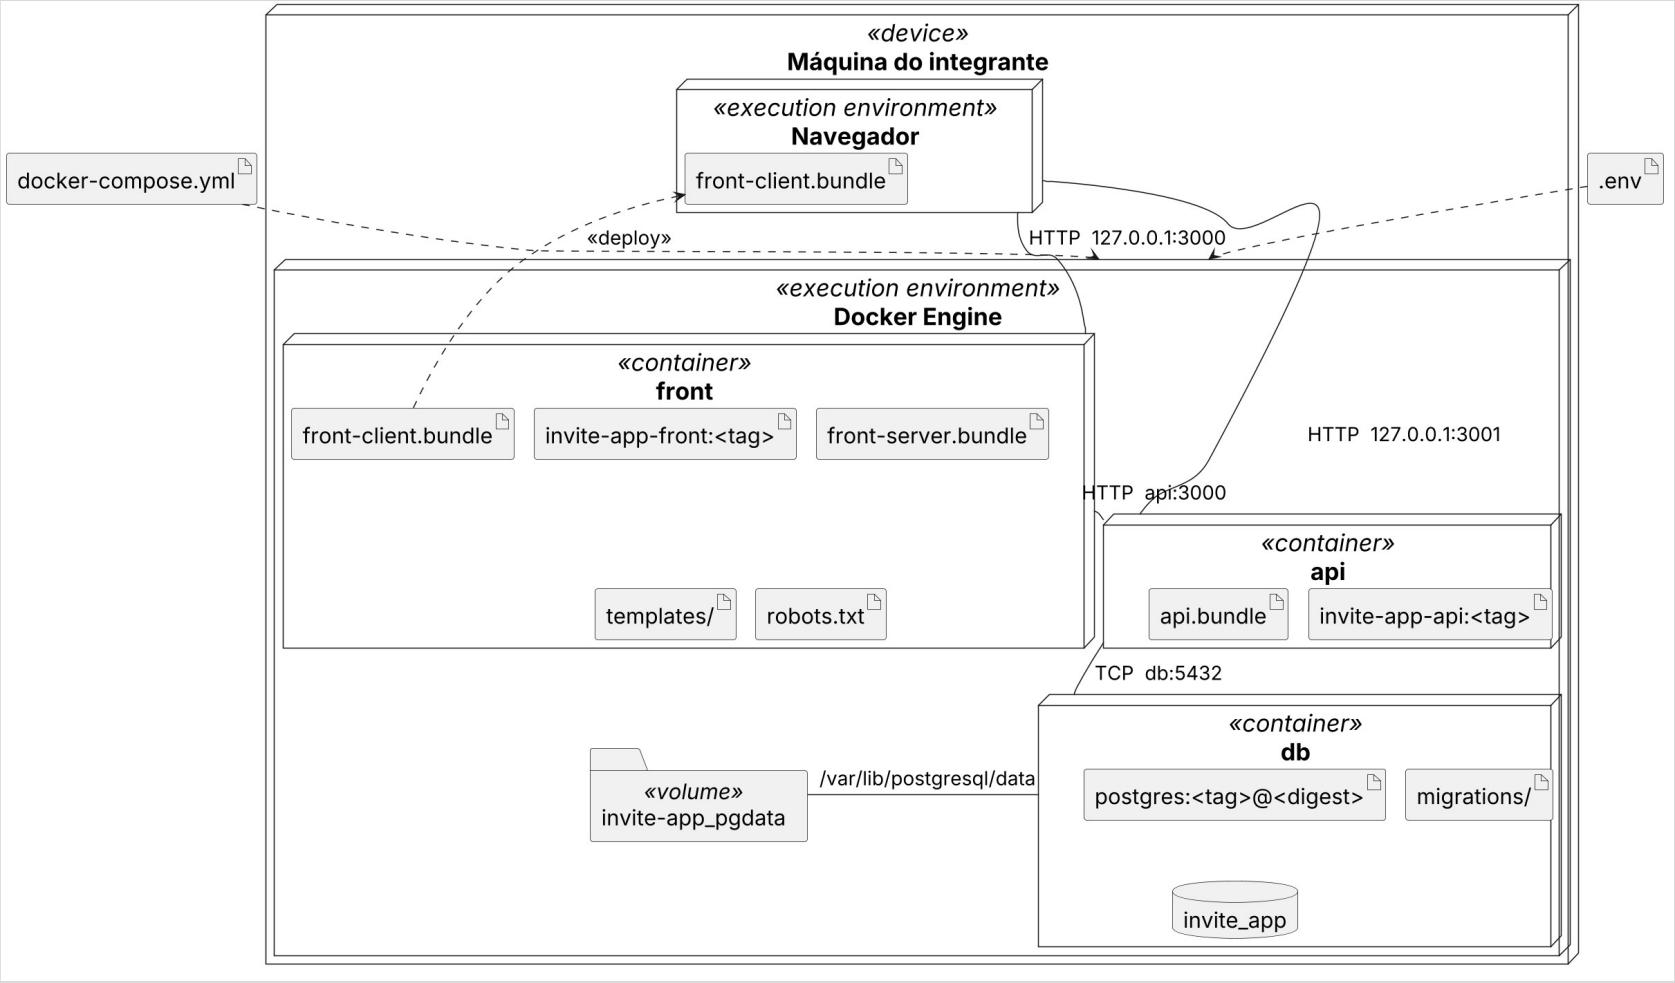

Lint e integração contínua

- O lint recusa import que quebra a regra de camadas: o Domínio não importa da Apresentação, os Dados não importam de nenhuma camada de cima, e a Apresentação não chama os Dados direto.
- Em todo PR, a integração contínua roda lint, formatação, tipos, testes contra um PostgreSQL e build.
- A mesma integração constrói as imagens do front-end, da API e do mock.
- Um segundo arquivo do compose troca a API por um mock, para trabalhar nas telas sem banco.

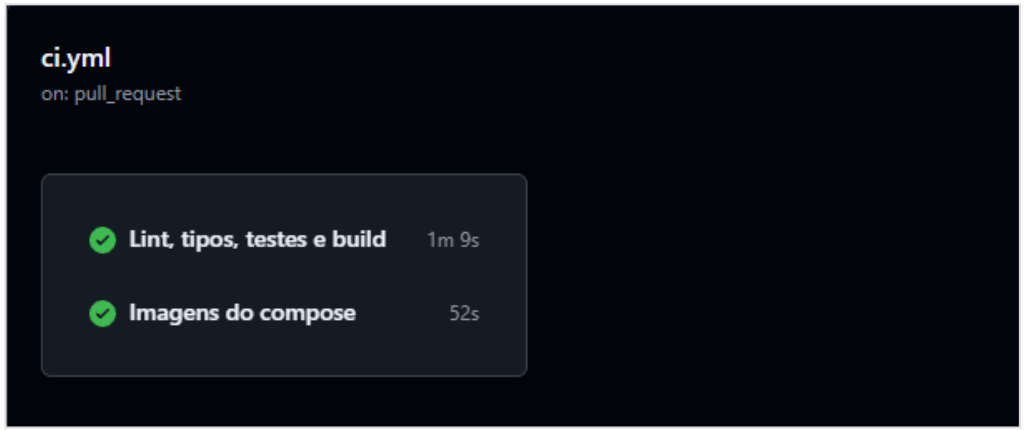


Checks de um PR no GitHub, capturados em 26/10/2026

Regras da arquitetura no código

REGRA	ONDE FICA
Quem não tem acesso não descobre se um convite existe	O Domínio distingue os casos, e a Apresentação responde a todos com o mesmo 404: link inválido, convite despublicado e convite de outro anfitrião. Um teste de ponta a ponta confere o status e o corpo.
Sessão do anfitrião em cookie assinado	Na Apresentação. O front-end não guarda token.
Link do convite gerado no Domínio	No Domínio, com gerador seguro, na primeira publicação. Nunca no navegador.

Caminho de uma resposta na API

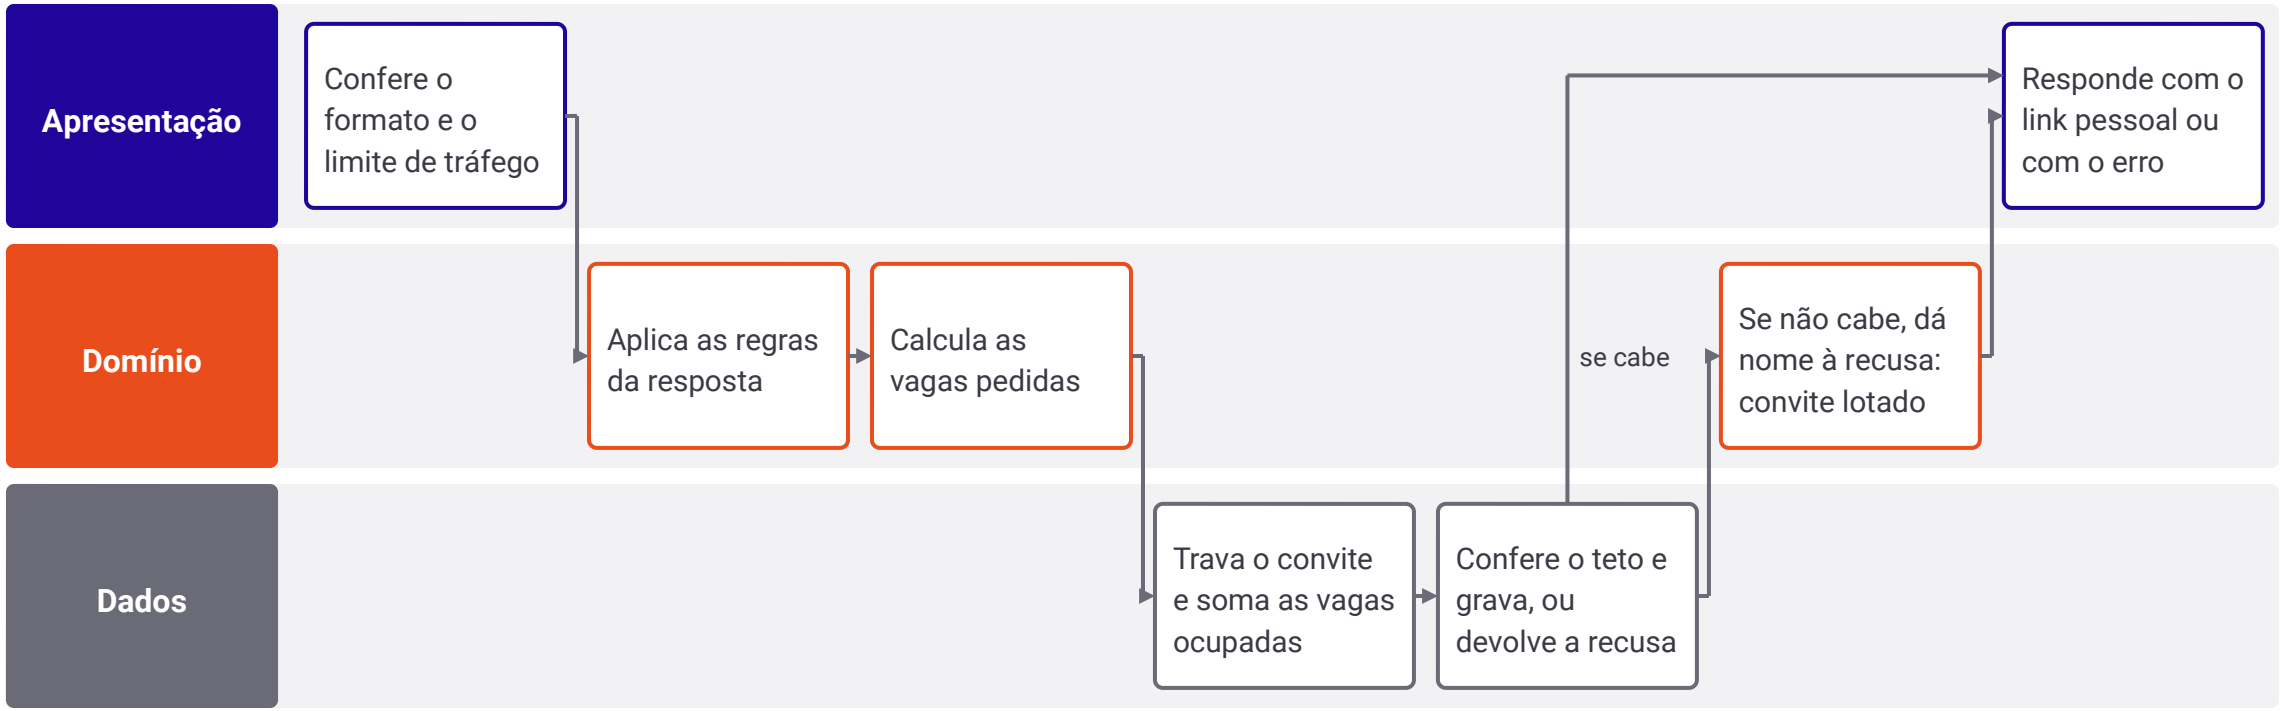


> “Sim” ocupa uma vaga para o convidado e uma para cada acompanhante. “Talvez” e “Não” não ocupam vaga. “Não” zera acompanhantes e observação. Alergia exige descrição.

Testes

TESTES	O QUE COBREM
Regras do Domínio	Vagas pedidas por resposta, “Não” zerando acompanhantes e observação, descrição da alergia, data comparada por dia no fuso do projeto e publicação
Consultas no PostgreSQL	Gravação dentro do teto e concorrência: quatro respostas simultâneas pedindo duas vagas cada, num teto de cinco. Duas são gravadas e duas recusadas
Rotas de ponta a ponta	O fluxo completo, e o mesmo 404 para link inválido, convite despublicado e convite de outro anfitrião

Todos rodam na integração contínua, a cada PR, com um PostgreSQL de serviço.

Telas do front-end

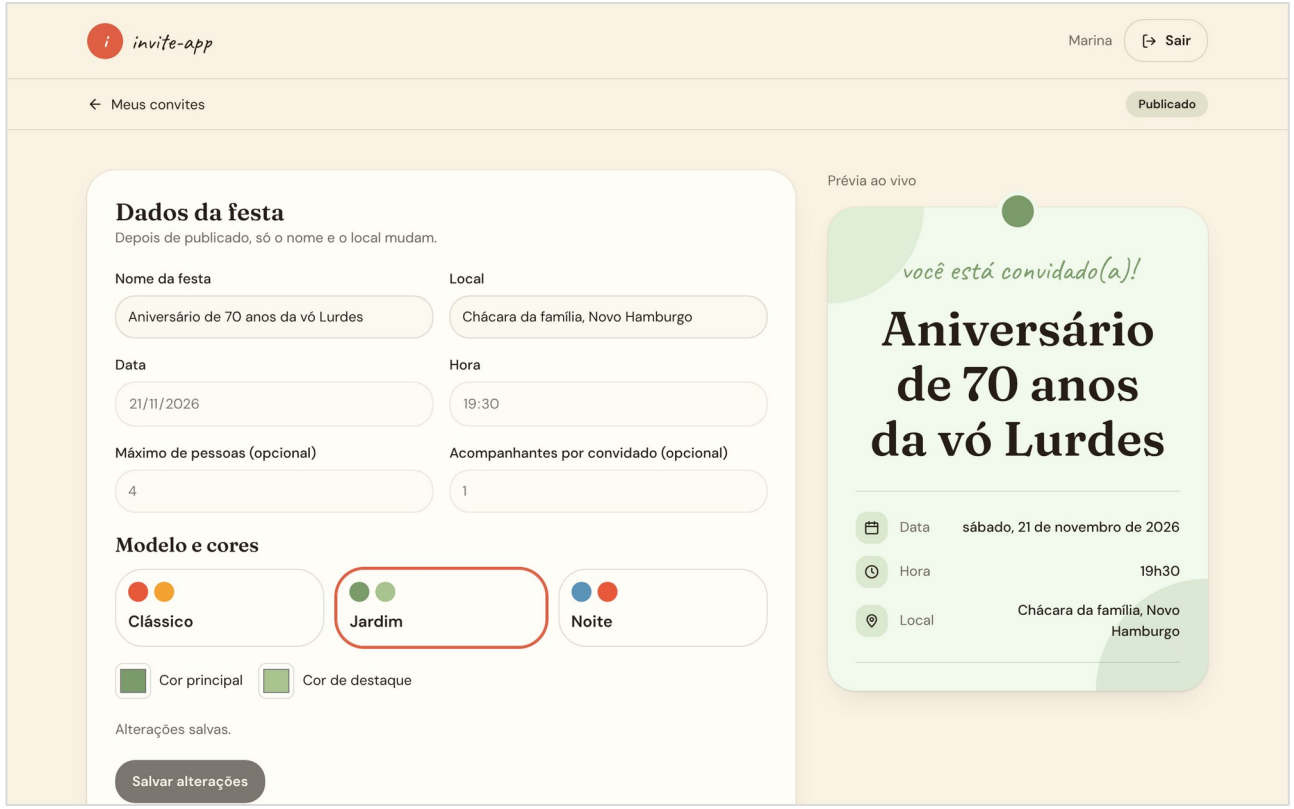

Editor do convite, com a prévia



Convite no celular



Resposta enviada

Mudanças no front-end para seguir a arquitetura


PONTO	NO PROTÓTIPO	NA VERSÃO ATUAL
Teto do evento	O convite mostrava o teto e avisava de lotado antes da resposta	O convite não mostra teto nem contagem. O aviso de lotado só aparece para quem tenta responder
Link do convite	Gerado no navegador	Gerado pela API, na primeira publicação
Lista para o buffet	O CSV era montado no navegador	O CSV é gerado pela API, que protege a planilha contra fórmulas
Login do anfitrião	Um token ficava guardado no navegador	A sessão fica num cookie controlado pela API
Limite de acompanhantes	Conferido na tela. A parte de servidor do protótipo não chegava a rodar	A tela limita o campo, mas quem aceita ou recusa a resposta é a API

Dificuldades encontradas

- O front-end e o back-end foram feitos em paralelo, fora da main, e precisaram ser adaptados ao pacote de tipos e às camadas para entrar.
- O protótipo do front-end foi feito numa ferramenta de prototipação, fora da base do projeto, e gerava o link, montava o CSV e guardava o token na própria tela.
- Na primeira versão do back-end, a consulta SQL da camada de Dados decidia quantas vagas cada resposta ocupava. O cálculo das vagas pedidas foi para o Domínio.
- Faríamos diferente: fazer as telas já sobre o pacote de tipos, que existia desde o início da Sprint 4, e juntar front-end e back-end nessa mesma sprint.


Organização do trabalho

- Sprints de duas semanas, acompanhadas no quadro Kanban do Azure Boards. Cada história foi dividida em tarefas de tela e de API.
- Conversamos pelo WhatsApp e nas aulas. As decisões ficam na documentação do repositório.
- Cada mudança entra na main por PR, depois que a integração contínua passa.
- Até 17/11, data da apresentação final: revisar a documentação contra o código, completar o protótipo de baixa fidelidade e o diagrama que faltaram, e preparar o Pitch Final.

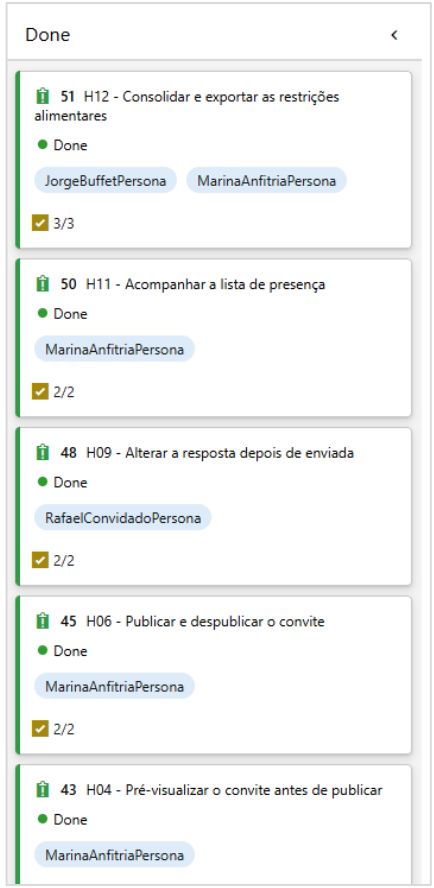


Histórias concluídas no quadro Kanban do Azure Boards, em 26/10/2026


Demonstração

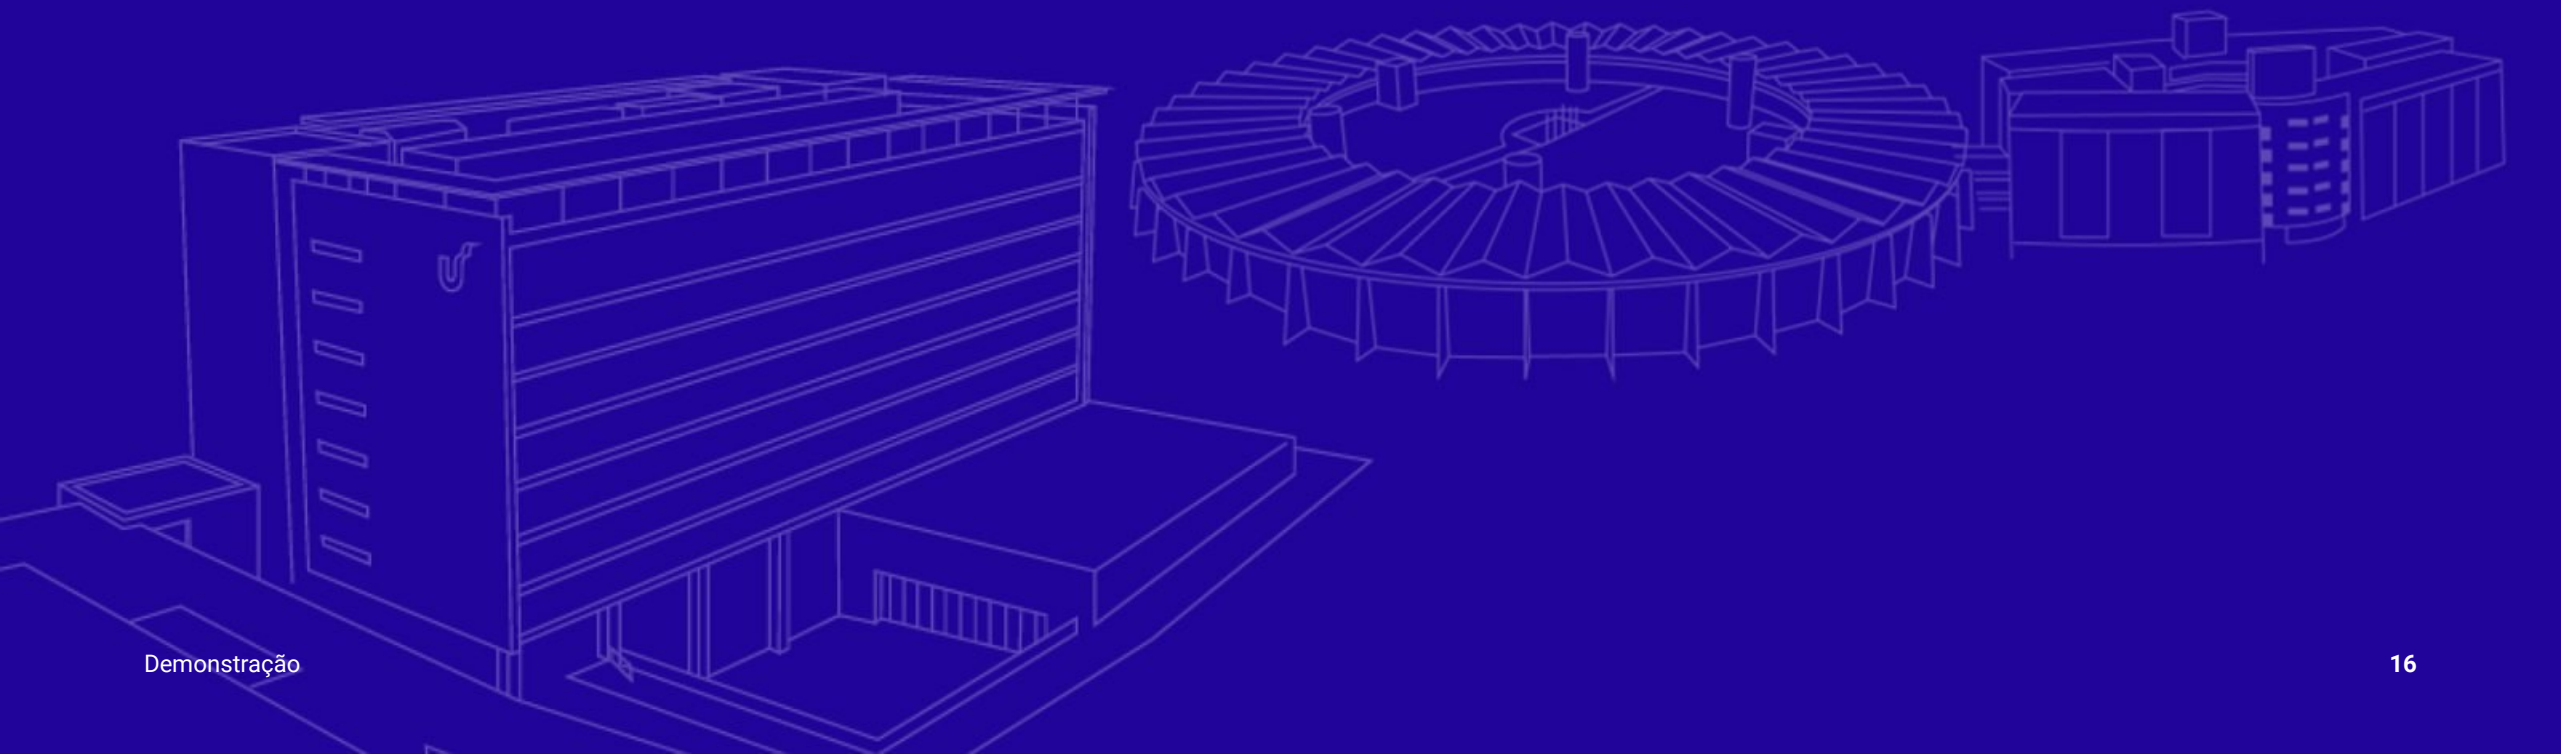

Telas do anfitrião

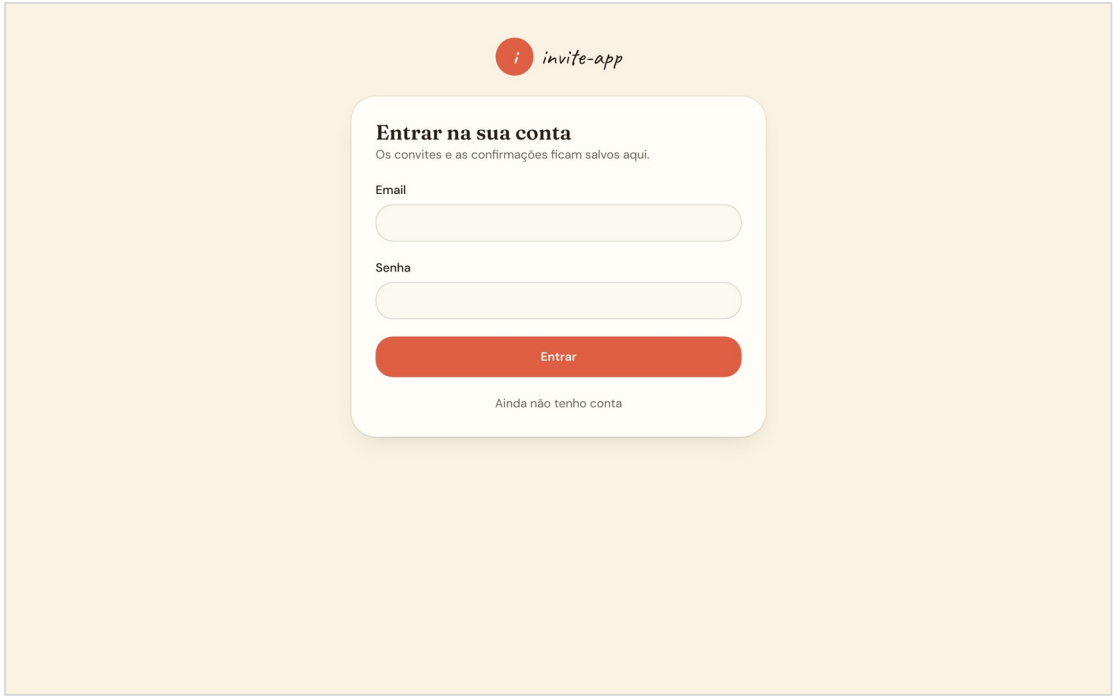

Tela de entrada, com o acesso ao cadastro

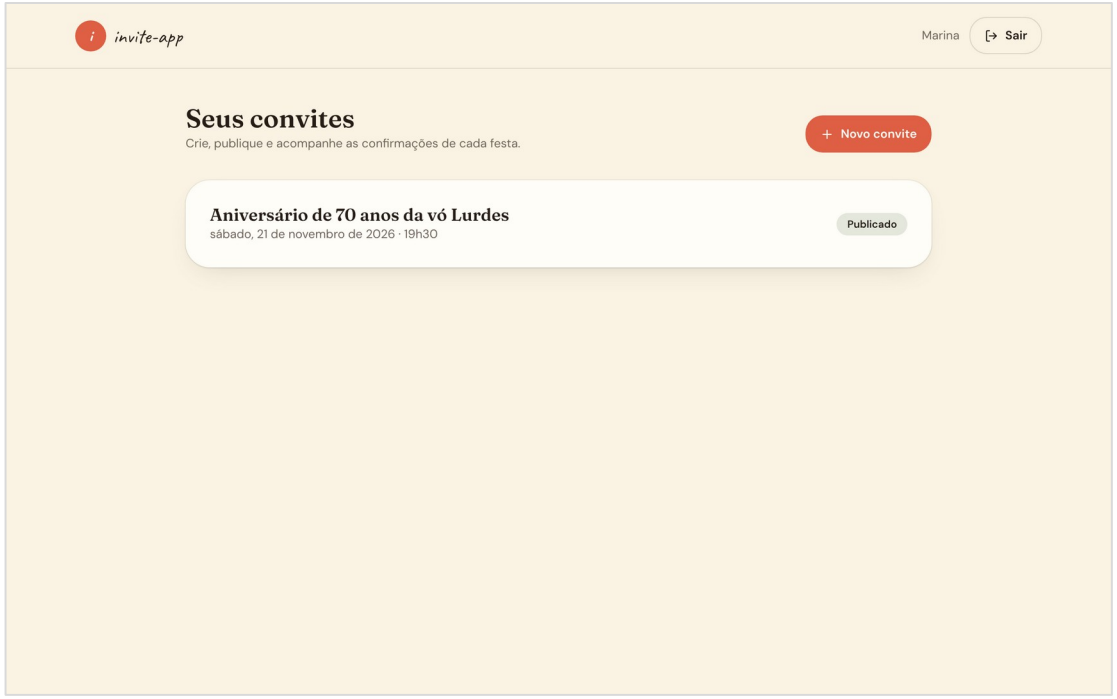

Lista de convites

Capturas de 26/10/2026.

Telas do convidado



Convite



Resposta enviada




Convite lotado



Link pessoal

Capturas de 26/10/2026.

Painel e convite despublicado

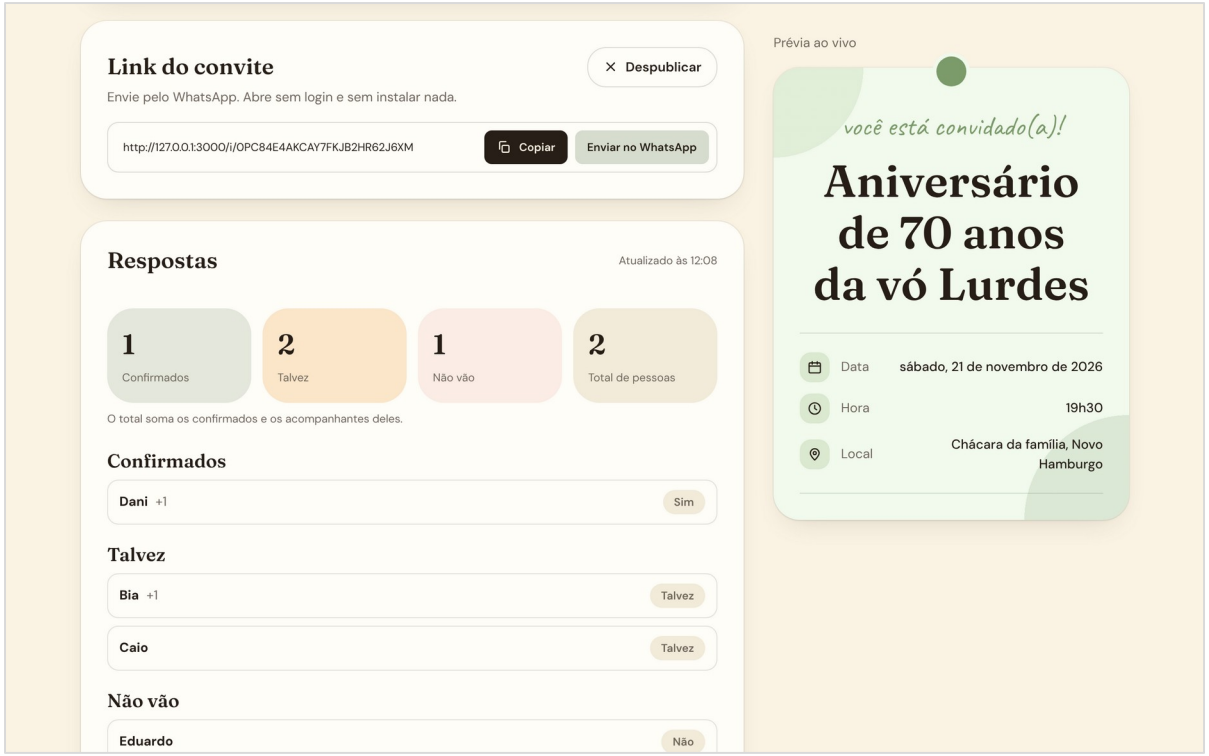

Painel de respostas



Convite despublicado

Capturas de 26/10/2026.