UNISINOS

Nossa sala de aula é o mundo.

TRABALHO 3, APRESENTAÇÃO INTERMEDIÁRIA, TIME 04

App de gerenciamento de convites

Convite por link, confirmação de presença e restrições alimentares. Evolução da implementação desde o Grau A.



EQUIPE

Andreas Grings, Gabriel Tomasi
Guilherme Toebe, Tiago Passos

DISCIPLINA

Arquitetura de Software
Prof. Kleinner Farias

DATA

27/10/2026

O problema e os usuários

- Quem organiza uma festa costuma juntar as confirmações pelo WhatsApp e perde a conta de quantas pessoas vêm, quantos acompanhantes cada uma leva e o que cada uma não pode comer.
- A anfitriã cria o convite, envia o link e acompanha as respostas.
- O convidado abre o link e responde sem criar conta.
- O buffet recebe a lista de restrições alimentares.

Escopo do MVP

FUNCIONALIDADE	O QUE PERMITE
Conta do anfitrião	Criar conta e entrar
Criação do convite	Preencher os dados da festa, escolher template e cores e ver a prévia
Compartilhamento	Publicar, copiar o link e despublicar
Confirmação de presença	Responder sem conta, informar acompanhantes e alterar depois pelo link pessoal
Restrições alimentares	Informar a restrição. Alergia pede descrição
Painel	Ver a lista de presença e exportar as restrições em CSV

Linha do tempo do projeto

Sprint 1
18/08 a 31/08
Requisitos e casos de uso

Sprint 2
01/09 a 14/09
Arquitetura e decisões

Sprint 3
15/09 a 28/09
Documento de arquitetura e protótipo

Sprint 4
06/10 a 19/10
Base do projeto

Sprint 5
20/10 a 02/11
Integração front-end e back-end

Sprint 6
03/11 a 16/11
Consolidação e Pitch Final

Sprints 1 a 3, Grau A: documentação e protótipo. Sprints 4 a 6, Grau B: implementação.

Diagrama de camadas



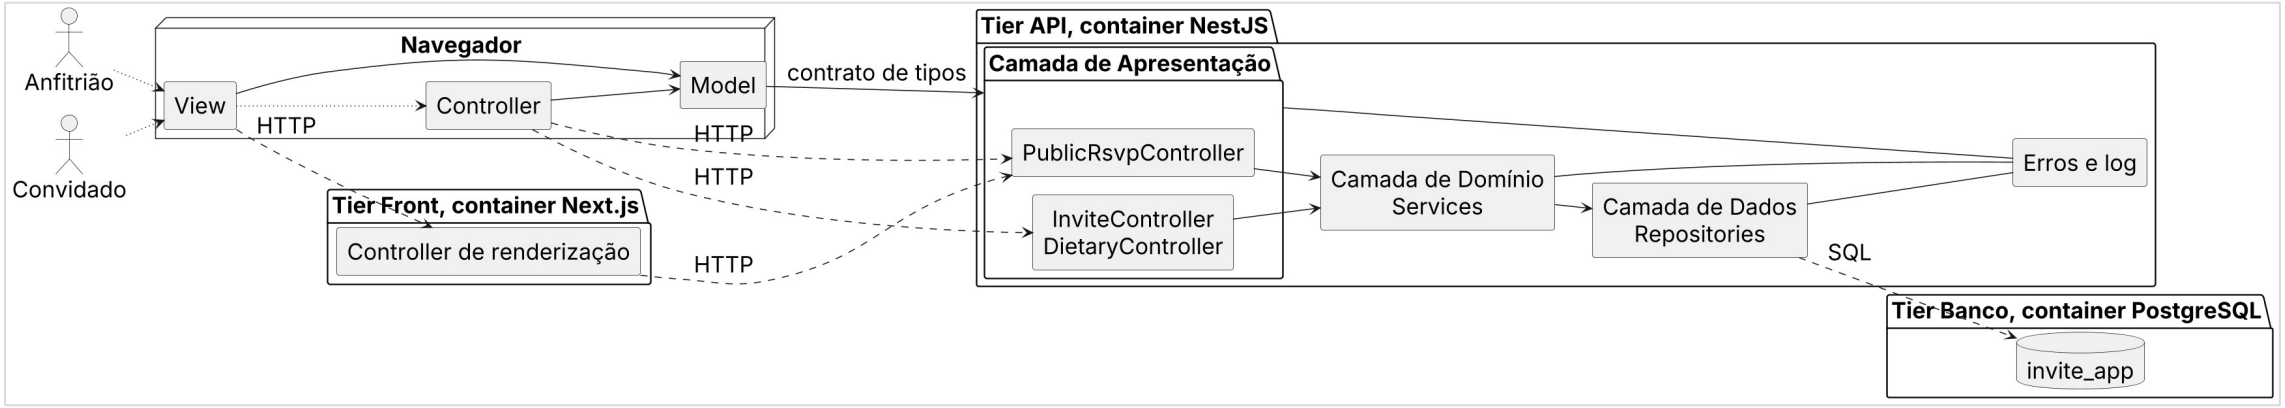


Diagrama de componentes

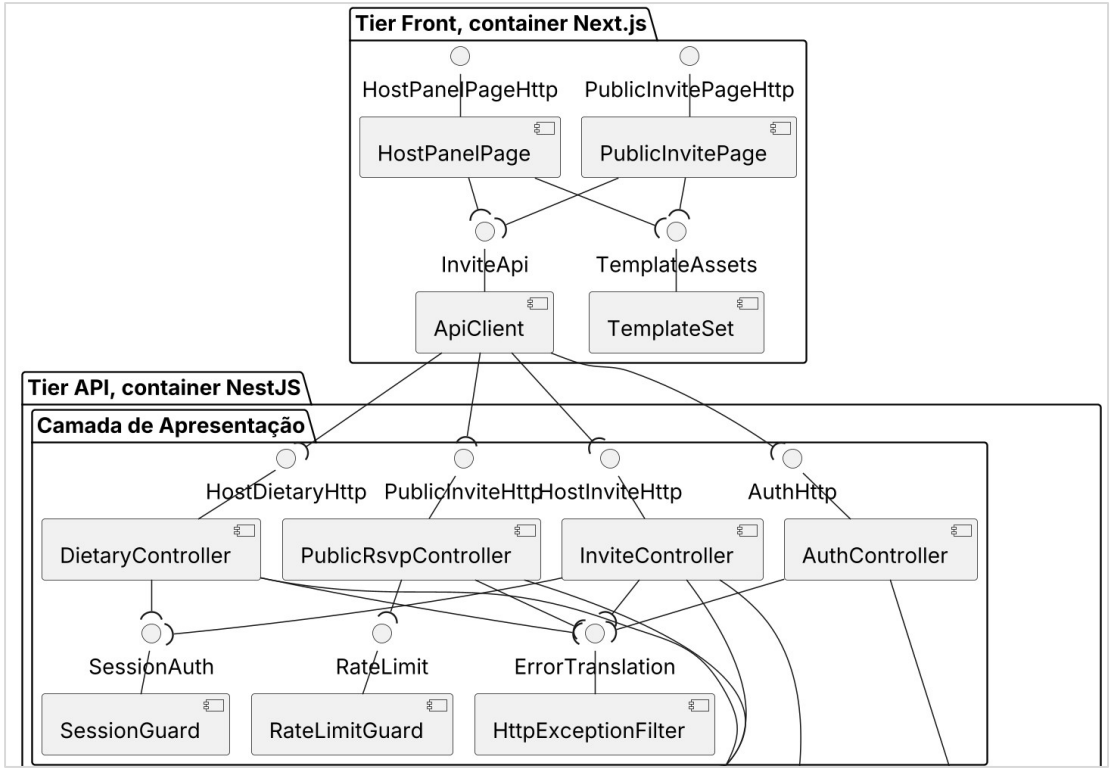


Front-end e camada de Apresentação

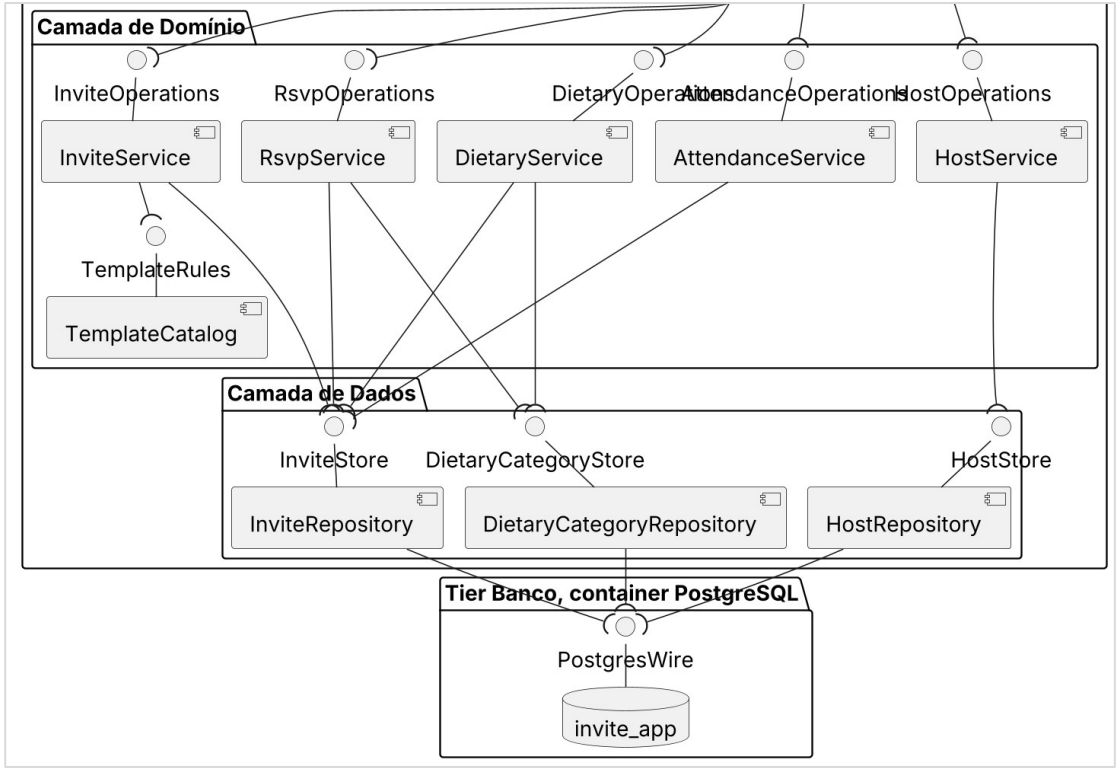


Camadas de Domínio e de Dados, e o banco

Diagrama de implantação

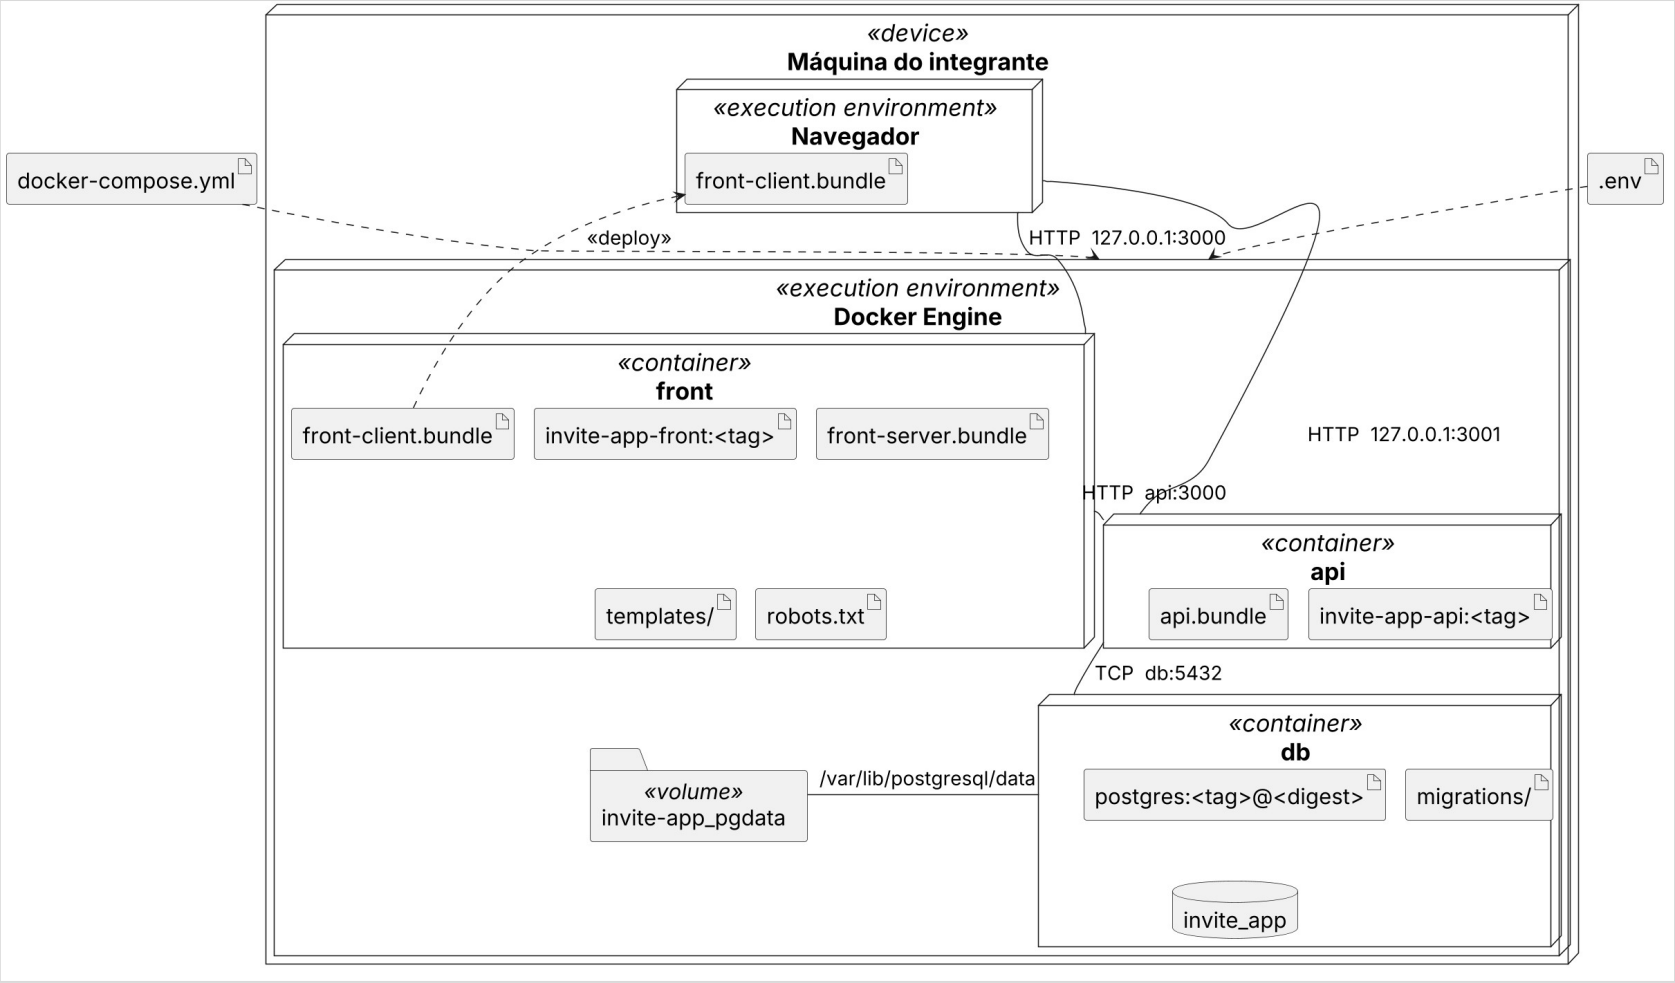


Lint e integração contínua

- O lint recusa import que quebra a regra de camadas: o Domínio não importa da Apresentação, e os Dados não importam de nenhuma camada de cima.
- Em todo PR, a integração contínua roda lint, formatação, tipos, testes contra um PostgreSQL e build.
- A mesma integração constrói as imagens do front-end, da API e do mock.
- Um segundo arquivo do compose troca a API por um mock, para trabalhar nas telas sem banco.

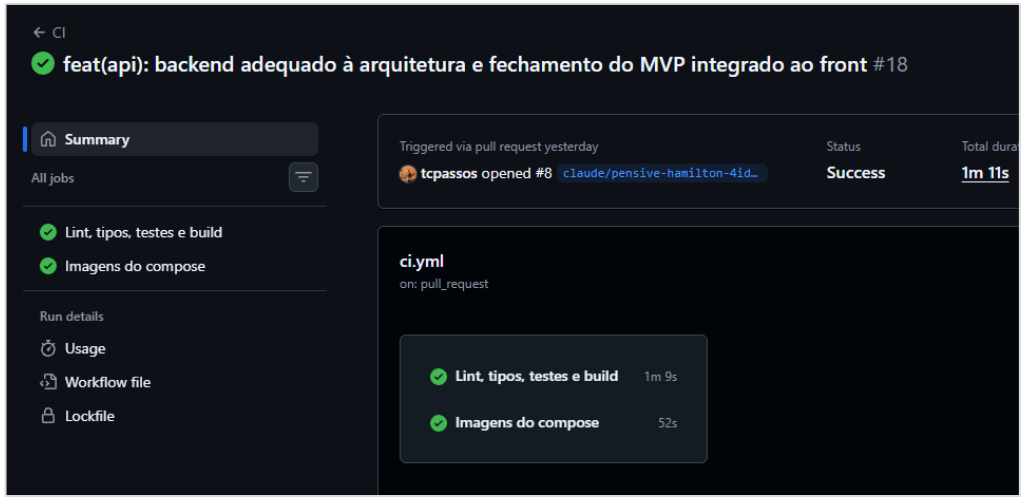

Checks de um PR no GitHub, em 26/10/2026

Telas do front-end

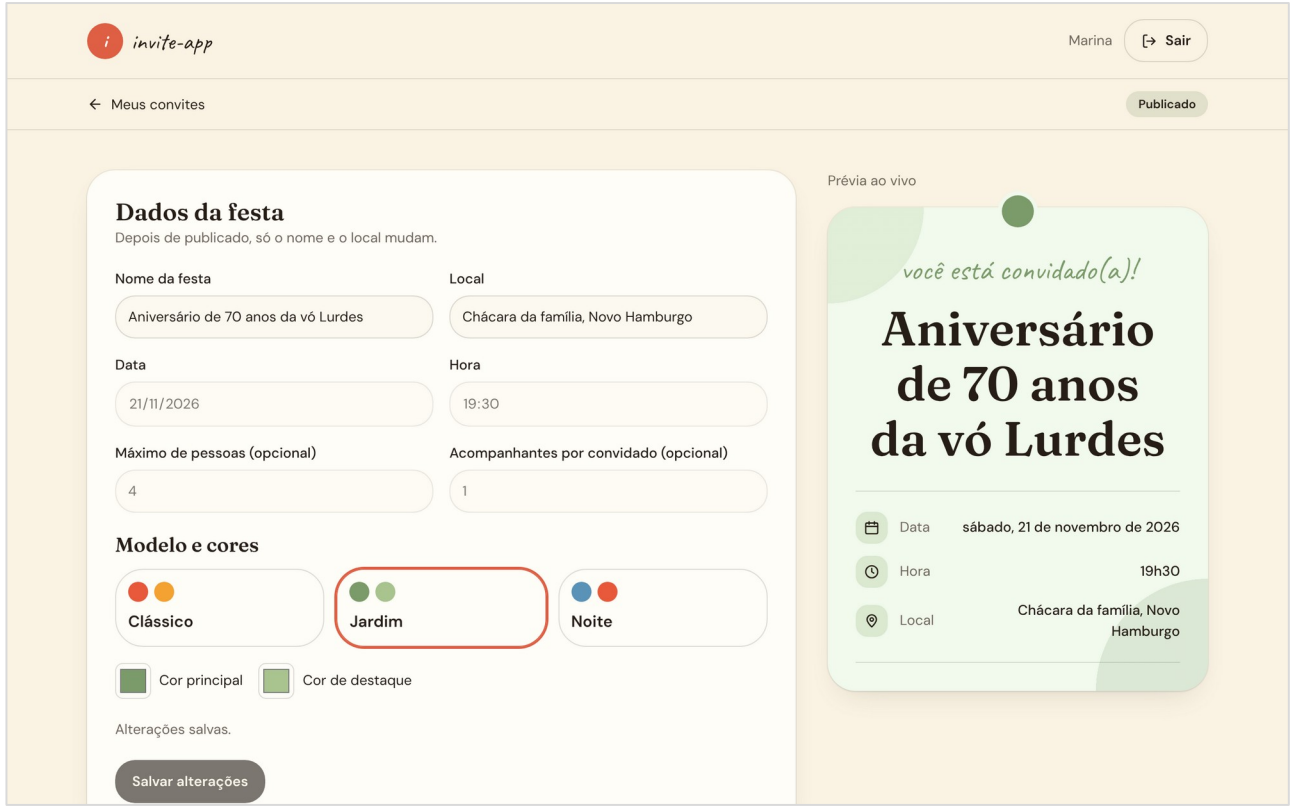

Editor do convite, com a prévia



Convite no celular



Resposta enviada


Mudanças no front-end para seguir a arquitetura

PONTO	NO PROTÓTIPO	HOJE
Vagas na página pública	Mostrava quantas vagas restavam	Sem contagem. A lotação só aparece na recusa
CSV para o buffet	Montado no navegador	Gerado pela API, com proteção contra fórmulas
Sessão do anfitrião	Token guardado no navegador	Cookie de sessão. O front-end não guarda token
Limites do formulário	Conferidos só na tela	A tela limita os campos, e a API valida

Regras da arquitetura no código

REGRA	ONDE FICA
Quem não tem acesso não descobre se um convite existe	No Domínio e na Apresentação. Link inválido, convite despublicado e convite de outro anfitrião dão o mesmo 404, com o mesmo corpo e cabeçalho, conferido por um teste de ponta a ponta.
Sessão do anfitrião em cookie assinado	Na Apresentação. O front-end não guarda token.
Link do convite gerado no Domínio	No Domínio, com gerador seguro, na primeira publicação. Nunca no navegador.

Caminho de uma resposta na API

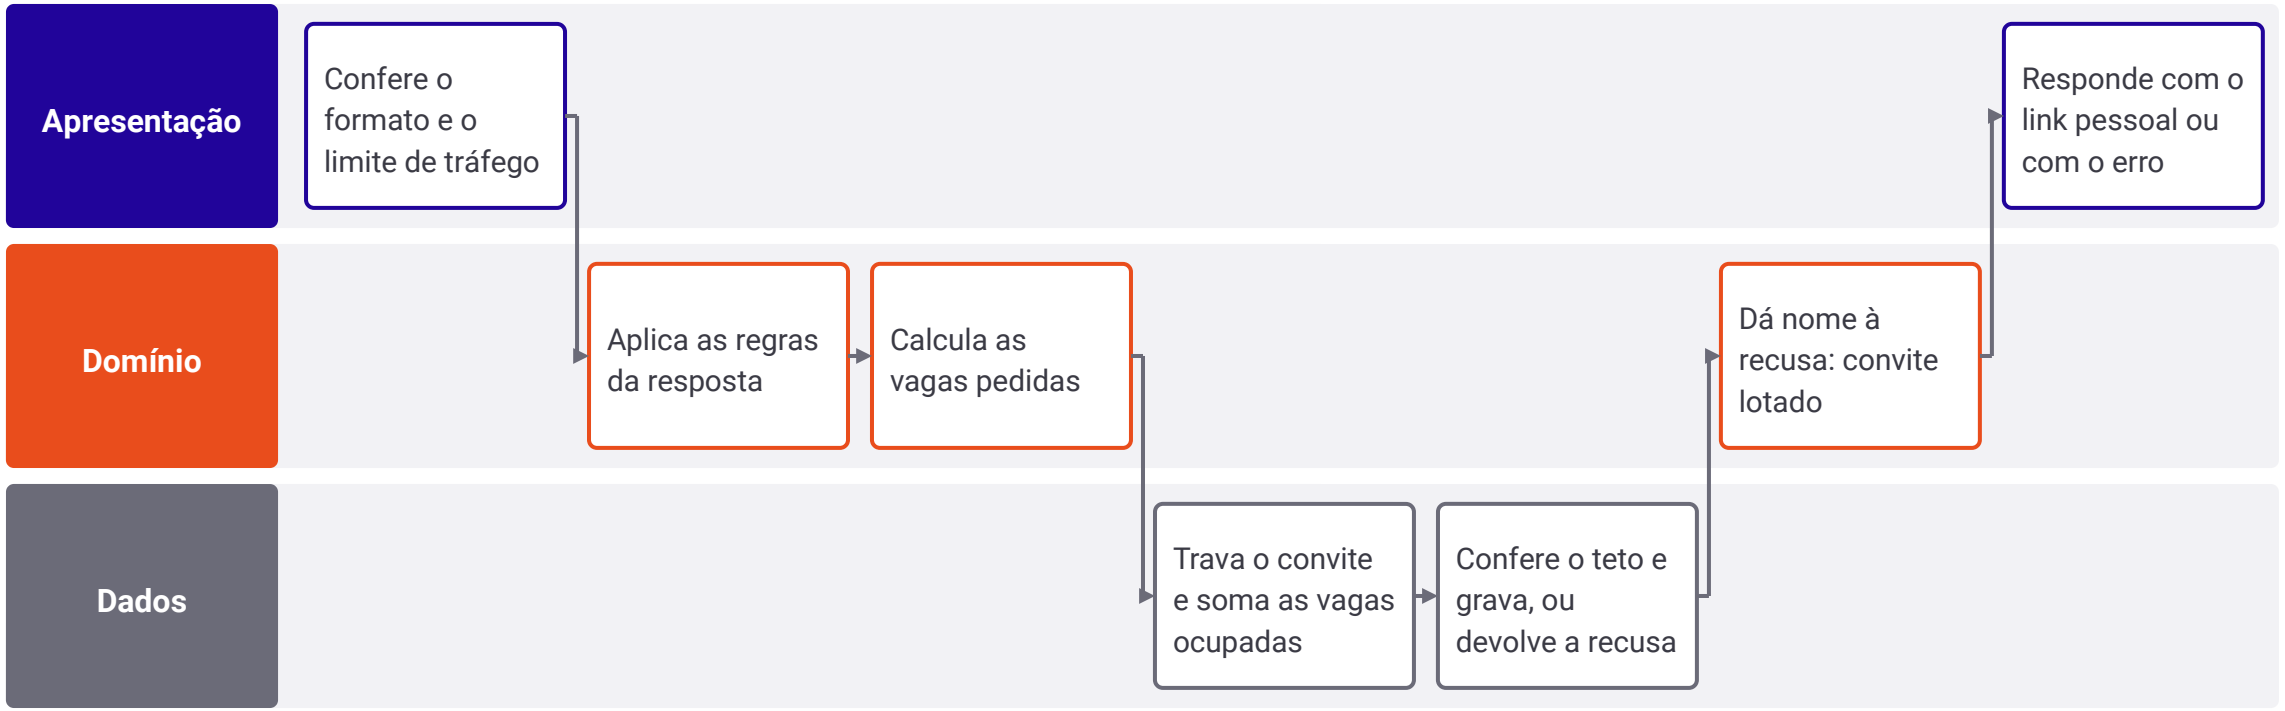

> “Sim” ocupa uma vaga para o convidado e uma para cada acompanhante. “Talvez” e “Não” não ocupam vaga. “Não” zera acompanhantes e observação. Alergia exige descrição.

Testes


TESTES	O QUE COBREM
Regras do Domínio	Vagas pedidas por resposta, o não vou zerando acompanhantes e observação, descrição da alergia, data comparada por dia no fuso do projeto e publicação
Consultas no PostgreSQL	Gravação dentro do teto e concorrência: quatro respostas simultâneas pedindo duas vagas cada, num teto de cinco. Passam duas
Rotas de ponta a ponta	O fluxo completo, e o mesmo 404 para link inválido, convite despublicado e convite de outro anfitrião

Todos rodam na integração contínua, a cada PR, com um PostgreSQL de serviço.

Dificuldades encontradas


- O front-end e o back-end foram feitos em paralelo, fora da main, e precisaram ser adaptados ao pacote de tipos e às camadas para entrar.
- O protótipo do front-end foi feito numa ferramenta de prototipação, fora da base do projeto, e contava vagas, montava o CSV e guardava o token na própria tela.
- Na primeira versão do back-end, a regra das vagas estava na consulta SQL da camada de Dados. O cálculo foi movido para o Domínio.
- Faríamos diferente: fazer as telas já sobre o pacote de tipos, que existia desde o início da Sprint 4, e juntar front-end e back-end nessa mesma sprint.

Demonstração

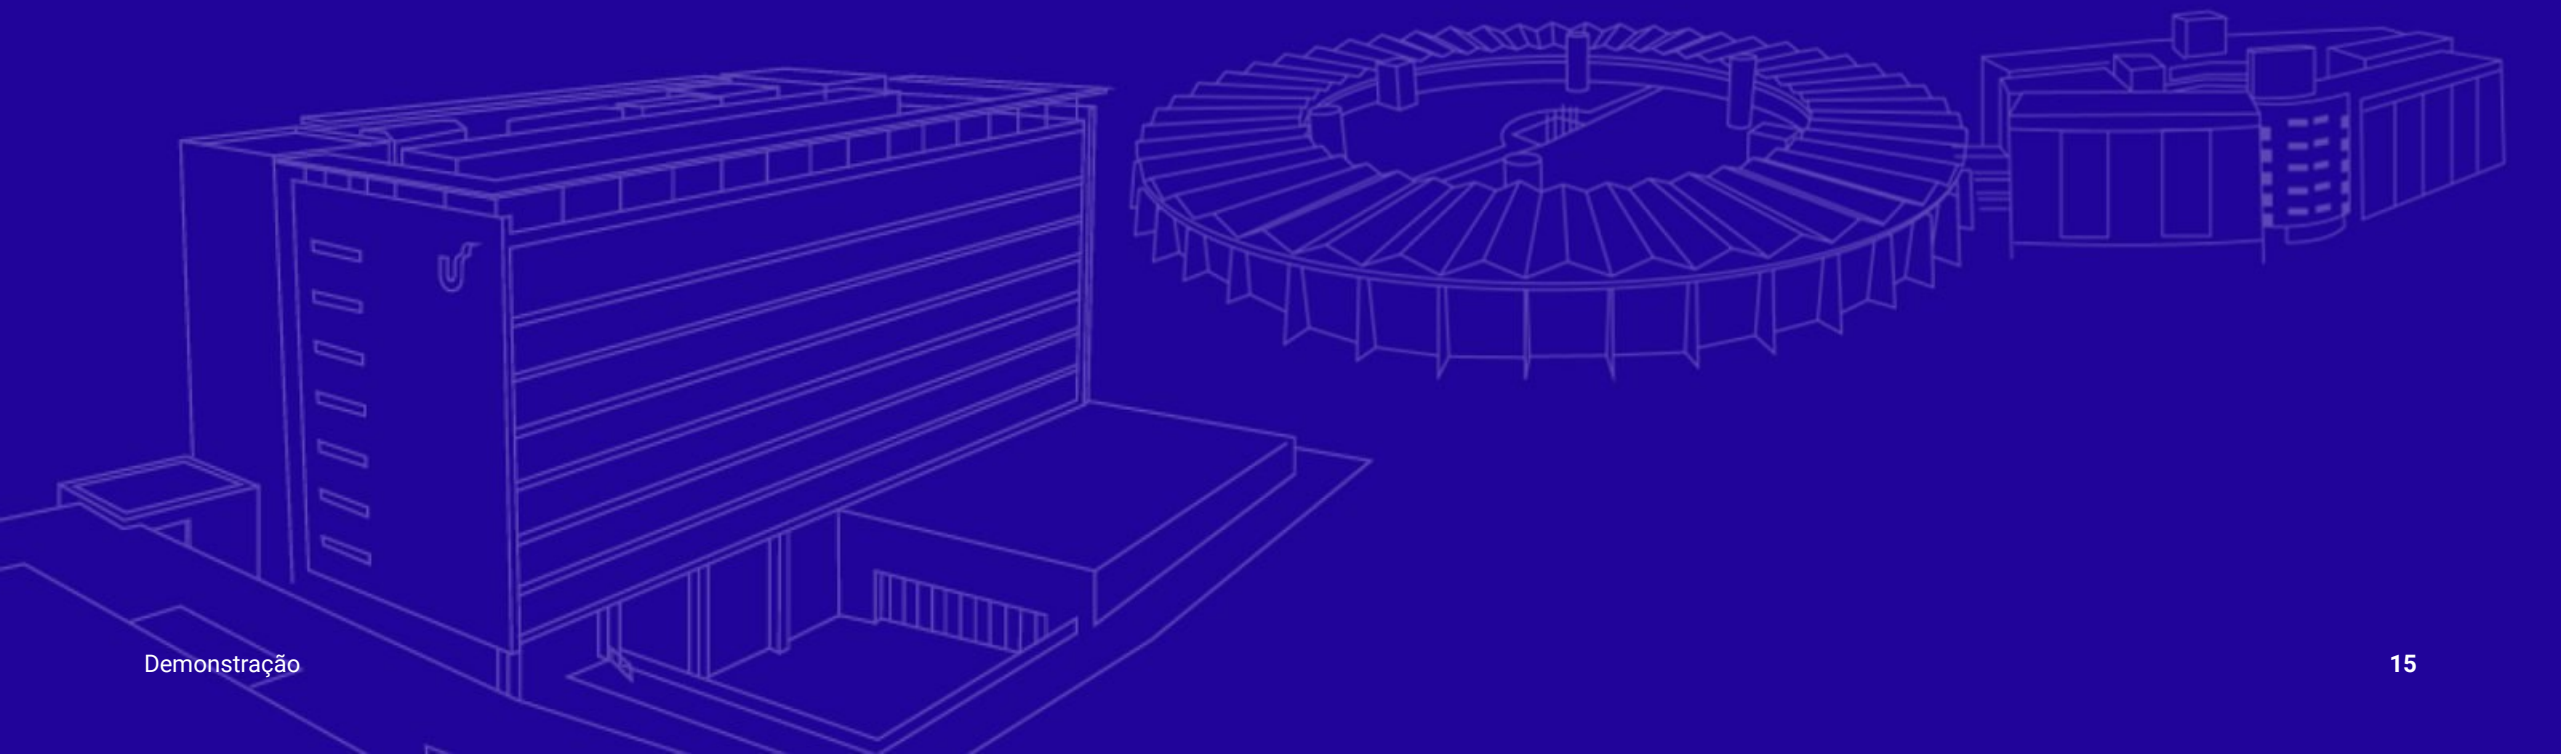

Organização do trabalho

- Sprints de duas semanas, acompanhadas no quadro Kanban do Azure Boards. Cada história foi dividida em tarefas de tela e de API.
- Conversamos pelo WhatsApp e nas aulas. As decisões ficam na documentação do repositório.
- Cada mudança entra na main por PR, depois que a integração contínua passa.

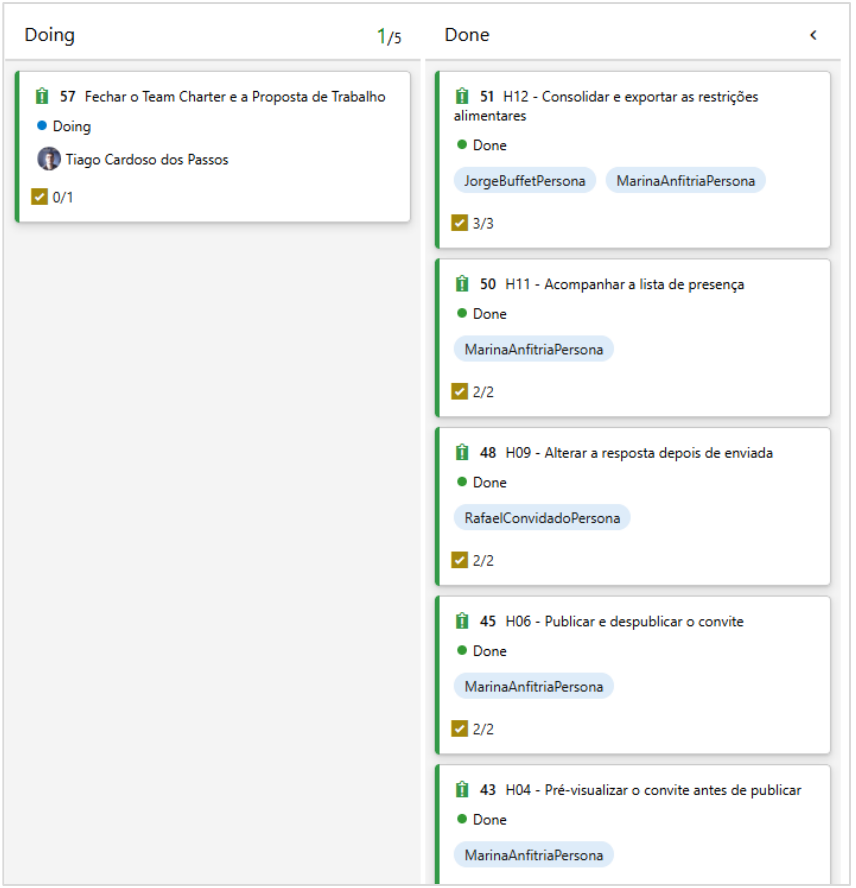

Quadro Kanban no Azure Boards, em 26/10/2026

Planejamento até a apresentação final, em 17/11

- Revisar os artefatos das Sprints 1 a 3 contra o código, história por história.
- Desenhar o diagrama de sequência da lista de presença, que faltou no Grau A.
- Completar o protótipo de baixa fidelidade da Sprint 3 a partir das telas reais.
- Dar o aval do time às decisões novas da arquitetura.
- Preparar e ensaiar o Pitch Final.

TIME 04


Perguntas

Andreas Grings: problema, requisitos e evolução do projeto


Tiago Passos: arquitetura, Docker e GitHub

Guilherme Toebe: front-end, organização e planejamento


Gabriel Tomasi: back-end, regras e testes

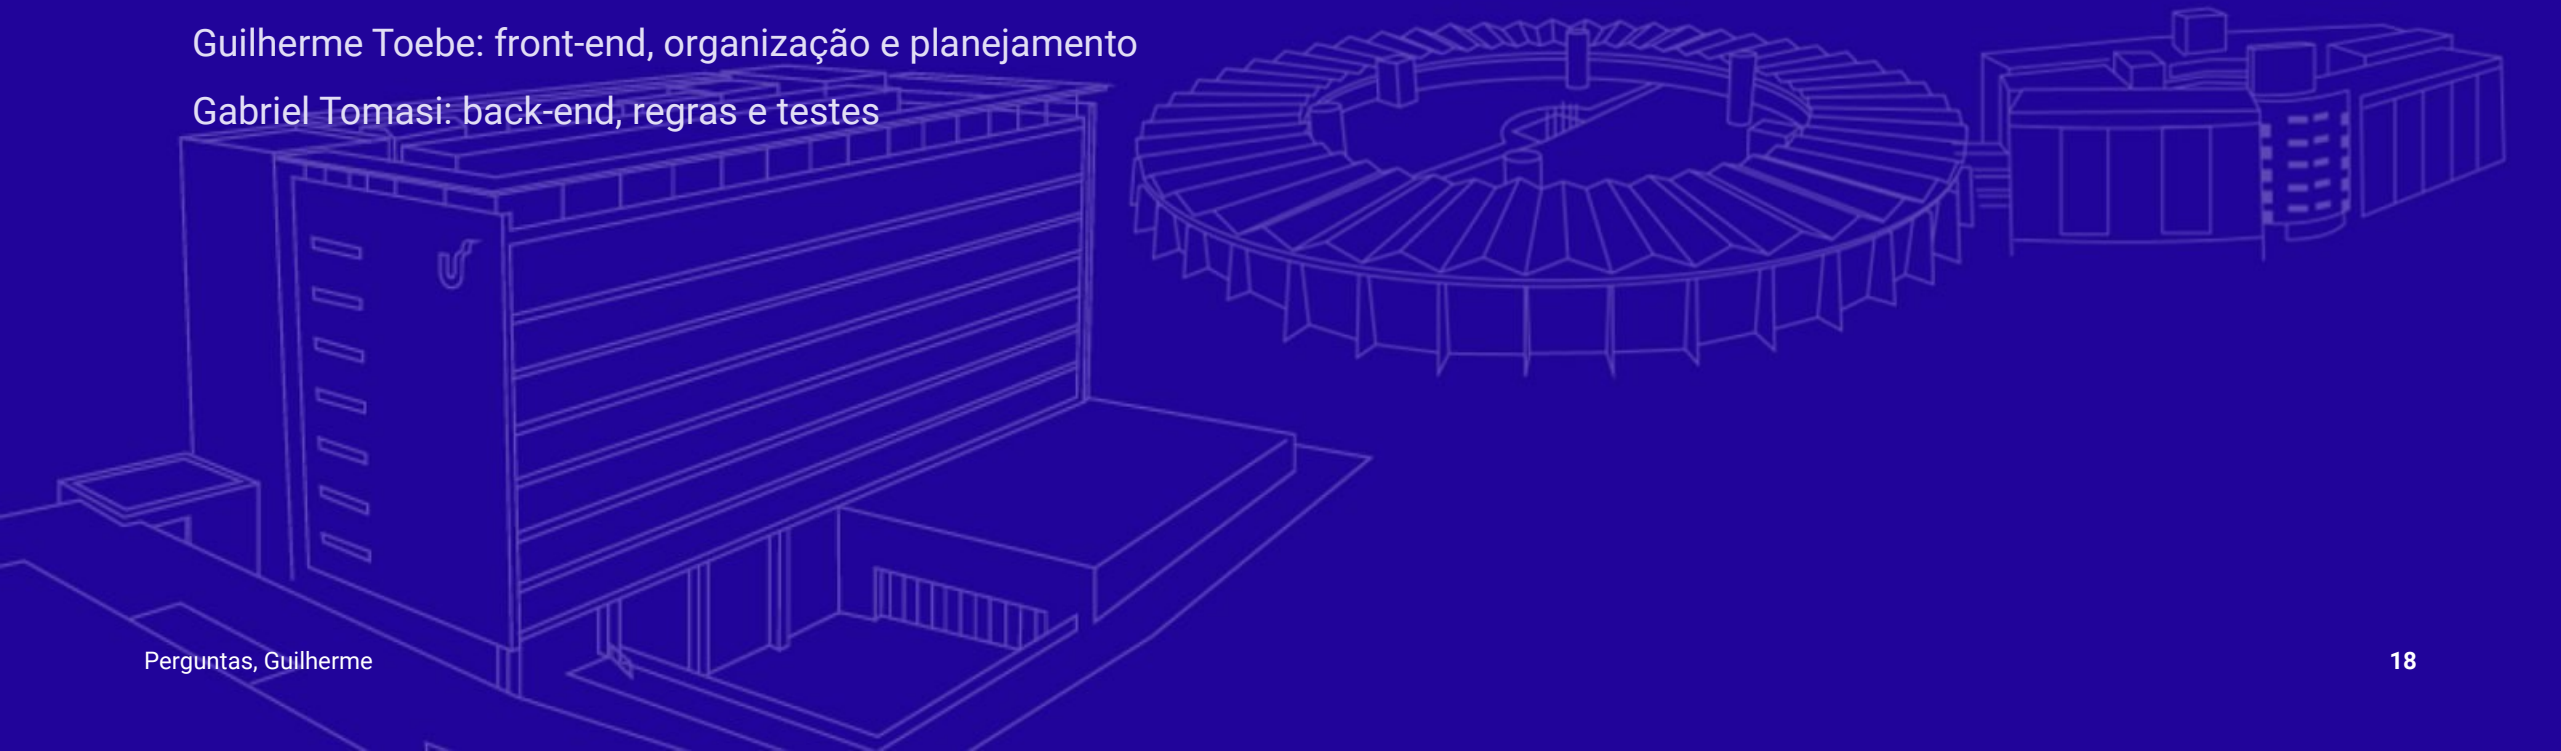

Telas do anfitrião

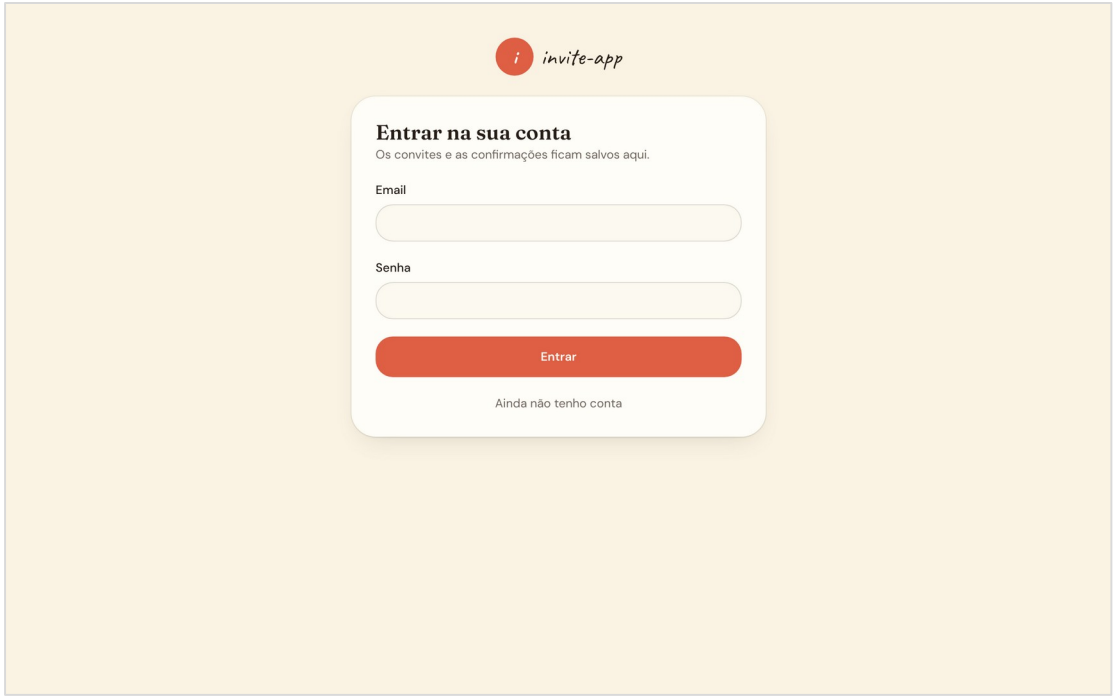

Tela de entrada, com o acesso ao cadastro

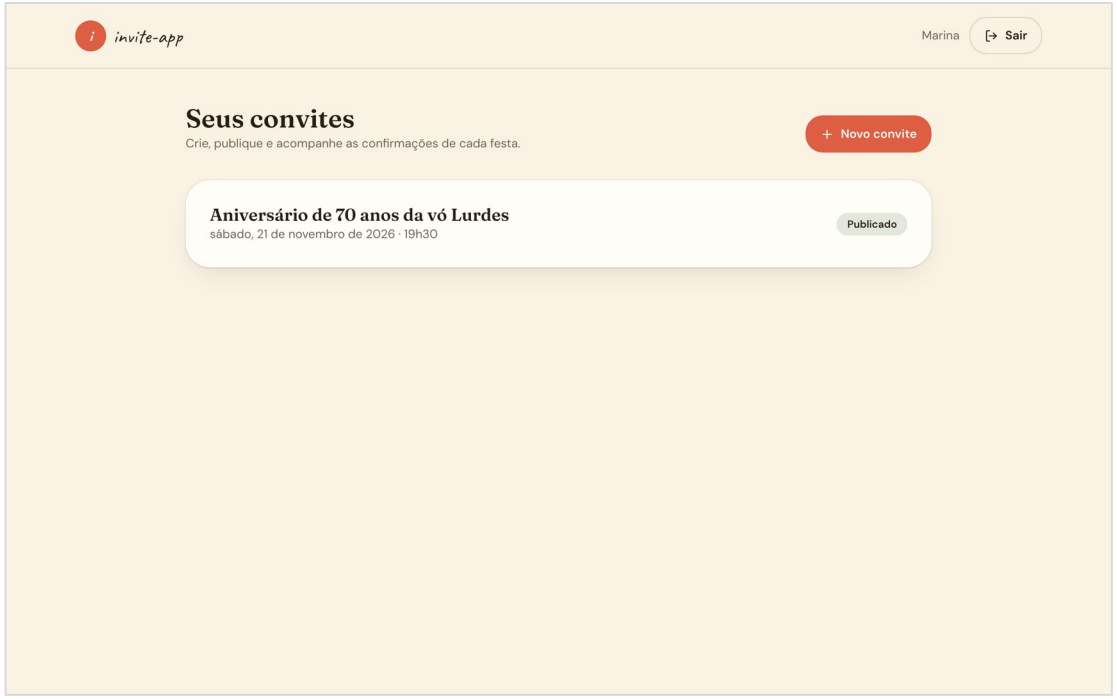

Lista de convites

Capturas de 26/10/2026.

Telas do convidado



Convite



Resposta enviada




Convite lotado



Link pessoal

Capturas de 26/10/2026.

Painel e convite despublicado

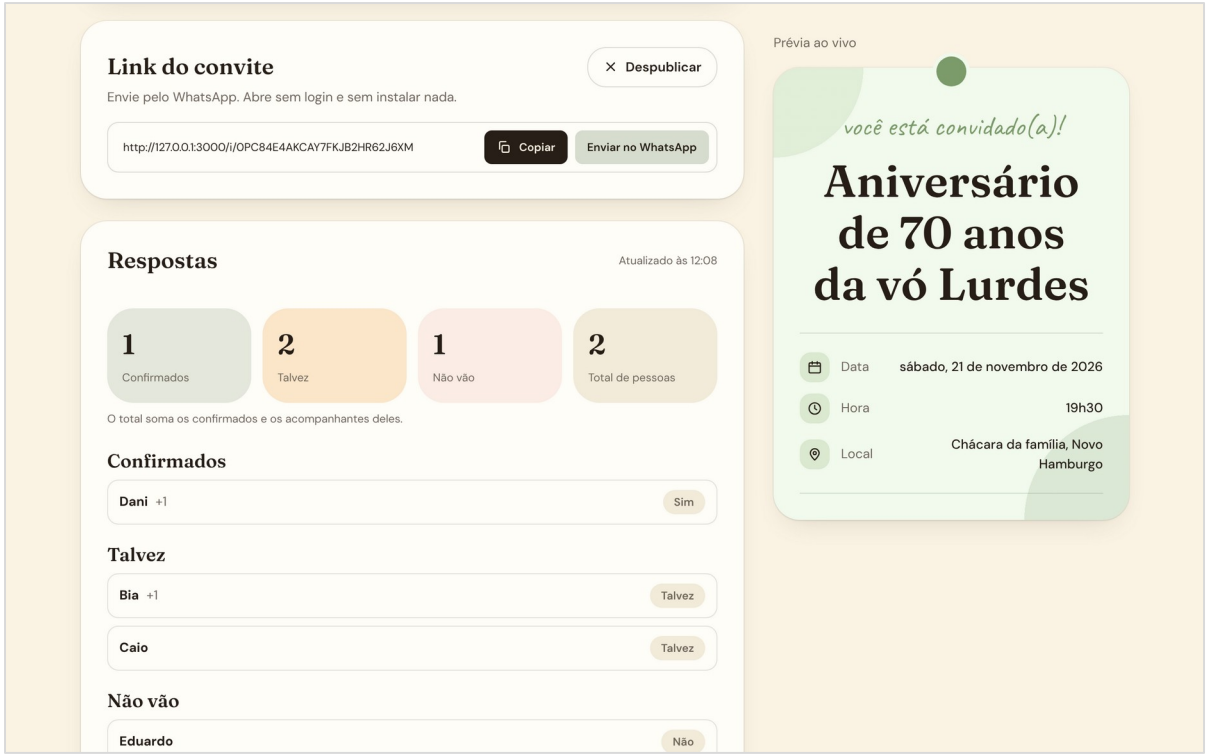

Painel de respostas



Convite despublicado

Capturas de 26/10/2026.