

# オペレーティングシステム

## 第16章 FAT ファイルシステム

<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

# FAT ファイルシステム

- 1980 年代から PC のファイルシステムとして利用されてきた。
- 仕様が公開されているので様々なところで利用されている。
  - USB メモリ, SD カード, その他メモ리카ード
  - Windows, Linux, macOS は FAT ファイルシステムをサポート  
→ 同じ USB メモリを使用してデータ交換が可能
  - デジカメ, 音楽プレーヤ, デジタルテレビ, カーナビ...  
→ デジカメの SD カードを PC で読める。
- ファイル名は半角 8 文字 + 3 文字 (例: IMG\_1234.JPG)
- FAT にはいくつかの種類がある。

種類	最大ボリュームサイズ	最大ファイルサイズ	ファイル名
FAT12	32MiB	32MiB	8+3 文字
FAT16	2GiB	2GiB	8+3 文字
FAT32	2TiB	4GiB	8+3 文字
exFAT	16EiB	16EiB	255 文字

# ボリューム内部の構造

MBR
パーティション 1
パーティション 2
パーティション 3
パーティション 4

BPB (512 バイト)
FAT1
FAT2
ルートディレクトリ
データ領域

フォーマットに関する パラメータ (62 バイト)
ブートプログラム (448 バイト)
シグネチャ (2 バイト)

- (ディスク装置全体, または, パーティション) = ボリューム
- パーティションの位置と大きさは MBR のテーブルで決まった.
- ボリュームの内部構造は FAT ファイルシステムのルールで決まる.
- ボリューム内部のコンポーネントの大きさなどは BPB から分かる.
- FAT は大切なデータなので 2 重化してある.
- データ領域は**クラスタ**と呼ばれるブロック単位で扱う.

# BPB (BIOS Parameter Block)

パラメータ	意味	位置	長さ	値の例
ジャンプ命令	ジャンプ機械語命令	0	3	0xeb 0x?? 0x90
セクタサイズ	1セクタのバイト数	11	2	512 バイト
クラスタサイズ	1クラスタのセクタ数	13	1	64 セクタ
予約セクタ数	予約セクタ数 (BPB を含む)	14	2	1 セクタ
FAT 数	FAT を何重に記録するか	16	1	2 個
rootDir サイズ	ディレクトリエントリ数	17	2	512 エントリ
総セクタ数	ボリュームのサイズ	19	2	3,999,681 セクタ
ボリュームラベル	ボリュームの名前	43	11	"MICRODRIVE_"
FAT サイズ	FAT のセクタ数	22	2	245 セクタ
ブートプログラム	ブートプログラム	62	448	
シグネチャ	フォーマット済みマーク	510	2	0x55 0xaa

(位置と長さの単位はバイト)

(値の例はボリュームサイズ 2GiB, クラスタサイズ 32KiB, FAT16 の場合)

- 論理フォーマット時に決めたパラメータを記録している。
- 値の例は, ボリューム=2GiB, クラスタ=32KiB, FAT16
- ブートプログラムは初代 IBM PC の機械語で作成してある。

# ディレクトリエントリ

Bytes	8	3	1	10	2	2	2	4
	FileName	Ext	Atr	Reserved	Time	Date	Cls	Size

- ルートディレクトリやディレクトリファイルに格納される。
- 前の BPB だとルートディレクトリに 512 個格納される。
- FileName : 8 文字以内のファイル名  
(0x00 : 以降未使用, 0xe5 : 削除, 0x05 : 本当は 0xe5)
- Ext : 3 文字以内の拡張子
- Atr : ファイルの属性  
(0x01 : read-only, 0x02 : hidden, 0x10 : dirextory...)
- Time : ファイルの最終変更時刻
- Date : ファイルの最終変更日
- Cls : データが格納されている先頭クラスタの番号
- Size : ファイルの大きさ (バイト単位)

# FAT (File Allocation Table)

値	意味
0x0000	未使用クラスタ
0x0001	予約クラスタ
0x0002 ~ 0xffff6	普通のクラスタ
0xffff7	不良クラスタ
0xffff8 ~ 0xfffff	終了クラスタ

0	0x0000	←	使用不可
1	0x0000	←	使用不可
2	0x0004	←	次は第 4 クラスタ
3	0xffff7	←	不良クラスタ
4	0x0005	←	次は第 5 クラスタ
5	0xfffff	←	終了クラスタ
6	0x0000	←	未使用クラスタ
...	...		


- クラスタをファイルに割り当てる表
- FAT エントリとクラスタが一对一对応
- FAT16 では FAT エントリが 16 ビット
- 0x0002~0xffff6 が普通のクラスタ番号
- **クラスタチェーン**を形成する.
- ディレクトリエントリの CIs がチェーンの先頭を指す.

# FAT ファイルシステムの全体像を示す例

## ルートディレクトリ

	FileName	Ext	Atr	Reserved	Time	Date	Cls	Size
0	"ABCDEFGH"	"TXT"	0x00	-	0x0000	0x0021	0x0002	0x00010400
0	"SAMPLE_..."	"DAT"	0x00	-	0x0000	0x0021	0x0006	0x00000400
2	0x00 ...	-	-	-	-	-	-	-
...	...	...	...	...	...	...	...	...
511	0x00 ...	-	-	-	-	-	-	-

## データ領域

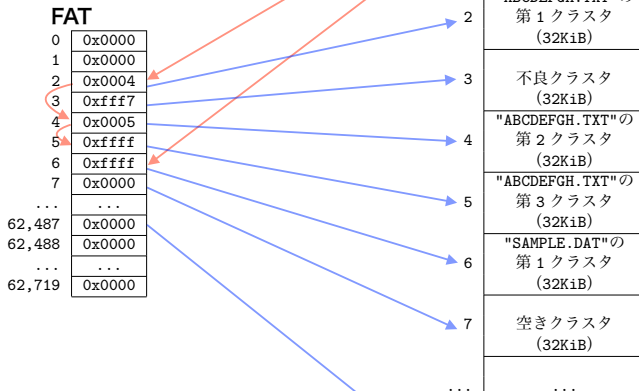

# ディレクトリファイル

```
$ cd /Volumes/NO\ NAME
$ mkdir A
$ mkdir A/DIR
$ echo AAA > A/A.TXT
$ hexdump -C A
00000000  2e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 00 aa 7d 98 |.          0..}.|
00000010  e4 4c e4 4c 00 00 a9 98 e4 4c 21 00 00 00 00 |.L.L....L!....|
00000020  2e 2e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 00 aa 7d 98 |..          ...}.|
00000030  e4 4c e4 4c 00 00 7d 98 e4 4c 00 00 00 00 00 |.L.L..}.L.....|
00000040  44 49 52 20 20 20 20 20 20 20 20 10 00 31 a2 98 |DIR          ..1..|
00000050  e4 4c e4 4c 00 00 a2 98 e4 4c 31 00 00 00 00 |.L.L....L1.....|
00000060  41 20 20 20 20 20 20 20 54 58 54 20 00 13 a9 98 |A          TXT ....|
00000070  e4 4c e4 4c 00 00 a9 98 e4 4c 40 00 04 00 00 |.L.L....L@.....|
00000080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....|
*
00008000
```

- ルートディレクトリ以外のディレクトリは `Atr=0x80` のファイル
- リストは macOS で FAT16 ファイルシステム上で実験した例
- 最初の 2 エントリーは. と.. を格納している.



1. 次の言葉の意味を説明しなさい.
  - BPB
  - ルートディレクトリ
  - クラスタ
  - ディレクトリエントリ
  - FAT
  - クラスタチェイン
  - ディレクトリファイル
2. ディレクトリファイルのダンプリストをディレクトリエントリの構造と比較しながら解析しなさい.
3. 全体像を示す例の ABCDEFGH.TXT ファイルの第 0x00002000 バイトが格納されるクラスタの番号を答えなさい.
4. 前問と同様に, 第 0x00004000, 0x00008000, 0x00010000 バイトに付いて答えなさい.