

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

第9章 プロセスの生成とプログラムの実行

spawn 方式と fork-exec 方式

新しいプログラムを実行する方式は次の二種類がある.

- *spawn* 方式 (スポン: 卵を産む方式)

Windows 等で使用されてきた.

次の 3 ステップを一つのシステムコールで行う.

1. プロセスを作る.
2. プロセスを初期化する.
3. プログラムを実行する.

- *fork-exec* 方式 (分岐-実行方式)

UNIX 系の OS で使用されてきた.

次の 3 ステップを二つのシステムコールとプログラムで行う.

1. プロセスを作る (fork システムコール).
2. プロセスを初期化する (ユーザプログラム).
3. プログラムを実行する (exec システムコール).

spawn 方式

posix_spawn の例


書式 次の通りである.

```
#include <spawn.h>
int posix_spawn(pid_t *pid, char *path,
                posix_spawn_file_actions_t *file_actions,
                posix_spawnattr_t *attrp,
                char *argv[], char *envp[]);
```

解説 新しいプロセスを作り path で指定したプログラムを実行する.

引数 pid は新しいプロセスのプロセス番号を格納する変数を指すポインタ. path は実行するプログラムを格納したファイルのパスである. 絶対パスでも相対パスでも良い. file_actions, attrp はプロセスの初期化を指示するデータ構造へのポインタ. argv, envp は実行されるプログラムに渡すコマンド行引数と環境変数である.


fork-exec 方式 (1)

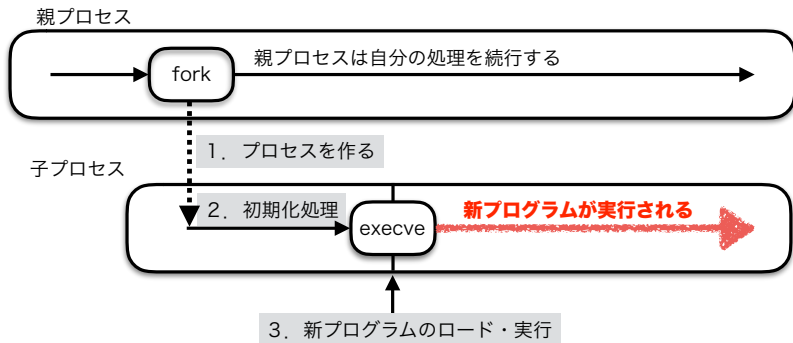

1. 新しいプロセス (子プロセス) を作る (*fork* システムコール).
 2. ユーザプログラムに従い子プロセスが自ら初期化処理を行う.
 3. 新しいプログラムをロード・実行 (*execve* システムコール) する.
- プログラムで初期化処理を行うので柔軟性が高い.

fork-exec 方式 (2)

プログラムのロードと実行 (execve システムコール) の概要

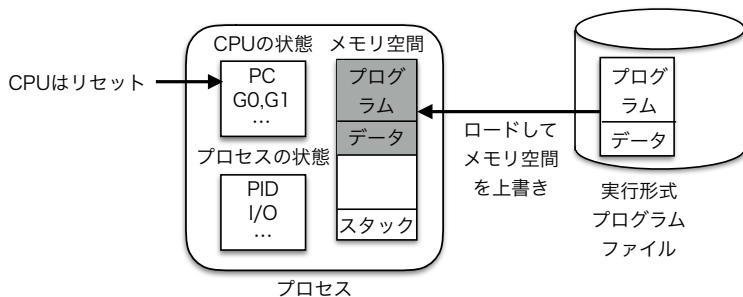

- プロセスのメモリ空間に新しいプログラムをロードする.
- execve システムコールを発行したプログラムは上書きされて消える.
- プロセスの仮想 CPU はリセットされプログラムの先頭から実行.
- プロセスが新しいプログラムに変身した.

fork-exec 方式 (3)

execve システムコール

書式 execve システムコールの書式は次の通りである.

```
#include <unistd.h>
int execve(char *path, char *argv[], char *envp[]);
```

解説 自プロセスで path で指定したプログラムを実行する. 正常時には execve を実行したプログラムは新しいプログラムで上書きされ消える. execve システムコールが戻る (次の行が実行される) のはエラー発生時だけである.

引数 path は実行するプログラムを格納したファイルのパスである. 絶対パスでも相対パスでも良い. argv, envp は新しいプログラムに渡すコマンド行引数と環境変数である.

fork-exec 方式 (4)

execve システムコールの使用例 1

```
#include <stdio.h>           // perror のために必要
#include <unistd.h>          // execve のために必要
extern char **environ;
char *args[] = { "date", NULL };
char *execpath="/bin/date";
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
    execve(execpath, args, environ);    // /bin/dateを自分と同じ環境変数で実行
    perror(execpath);                  // ※ execveが戻ってきたらエラー！
    return 1;
}
/* 実行例 (英語表示、日本時間で表示される)
$ ./exectest1
Sat Jul 16 22:25:33 JST 2016
*/
```

- /bin/date プログラムをロード・実行する。
- date プログラムの argv 配列を準備して渡す。
- 環境変数は自身のものを渡す。
- execve が戻ってきたら無条件にエラー処理をする。

fork-exec 方式 (5)

execve システムコールの使用例 2

```
#include <stdio.h>           // perror のために必要
#include <unistd.h>          // execve のために必要
#include <stdlib.h>          // putenv のために必要
extern char **environ;
char *args[] = { "date", NULL };
char *execpath="/bin/date";
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
    putenv("LC_TIME=ja_JP.UTF-8");    // 自分の環境変数を変更する
    execve(execpath, args, environ);  // /bin/dateを自分と同じ環境変数で実行
    perror(execpath);                 // execveが戻ってきたらエラー！
    return 1;
}
/* 実行例 (日本語表示、日本時間で表示される)
$ ./exectest3
2016年 7月16日 土曜日 22時34分10秒 JST
*/
```

- (環境変数を変更＝初期化処理) をした上で execve する.
- putenv() 関数を用いて自身の環境変数を書き換え.
- execve に自身の環境変数を渡す.

fork-exec 方式 (6)

execve システムコールの使用例 3

```
#include <stdio.h>           // perror のために必要
#include <unistd.h>          // execve のために必要
char *args[] = { "date", NULL };
char *envs[] = { "LC_TIME=ja_JP.UTF-8", "TZ=Cuba", NULL};
char *execpath="/bin/date";
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
    execve(execpath, args, envs);    // /bin/dateを上記の環境変数で実行
    perror(execpath);               // execveが戻ってきたらエラー！
    return 1;
}
/* 実行例 (日本語表示、キューバ時間で表示される)
$ ./exectest2
2016年 7月16日 土曜日 09時24分40秒 CDT
*/
```

- 全く新しい環境変数の一覧を渡す例.
- date プログラムが必要とする環境変数だけの配列を渡す.

fork-exec 方式 (7)

execve システムコールの使用例 4

```
#include <stdio.h>           // perror のために必要
#include <unistd.h>          // execve のために必要
extern char **environ;
char *args[] = { "echo", "aaa", "bbb", NULL }; // "$ echo aaa bbb" に相当
char *execpath="/bin/echo";
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
    execve(execpath, args, environ); // /bin/echoを自分と同じ環境変数で実行
    perror(execpath);               // execveが戻ってきたらエラー！
    return 1;
}
/* 実行例
$ ./exectest4
aaa bbb                        <--- /bin/echo の出力
*/
```

- 複数のコマンド行引数をもつプログラム (echo) の実行例.
- argv[0] にプログラムの名前を入れ忘れないように.

fork-exec 方式 (8)

execve システムコールのラッパー関数

- 関数の内部で execve システムコールを発行 (wrapper)

書式 四つのラッパー関数の書式をまとめて掲載

```
#include <unistd.h>
int execl(char *path, char *argv[]);
int execlp(char *file, char *argv[]);
int execl(char *path, char *argv0, *argv1, ... ,*argvn, NULL);
int execlp(char *file, char *argv0, *argv1, ... ,*argvn, NULL);
```

意味 execl("/bin/date", argv);
→ execve("/bin/date", argv, environ);
execlp("date", argv);
→ execve("/bin/date", argv, environ);
execl("/bin/echo", "echo", "aaa", "bbb", NULL);
execlp("echo", "echo", "aaa", "bbb", NULL);


fork-exec 方式 (9)

入出力のリダイレクト 1

● リダイレクトの復習

\$ echo aaa bbb	
aaa bbb	<--- echoの出力が表示される
\$ echo aaa bbb > a.txt	<--- echoの出力が表示されない
\$ cat a.txt	
aaa bbb	<--- echoの出力がa.txtに格納されてた

- プログラムは標準入出力を自らオープンする必要が無かった。
- プロセスの状態が execve 前のプログラムから引き継がれるから。

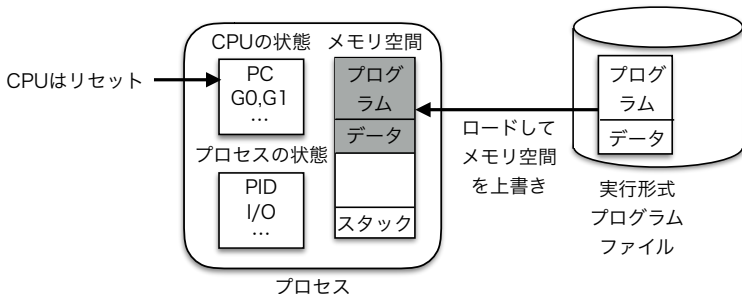

fork-exec 方式 (10)

入出力のリダイレクト 2

- リダイレクトはプログラムのロード・実行前にシェルが行う。
- シェルが標準入出力をファイルに接続してから `execve` している。
- 原理を表すプログラム例

```
#include <stdio.h>           // perror のために必要
#include <unistd.h>          // execl のために必要
#include <fcntl.h>           // open のために必要
char *execpath="/bin/echo";
char *outfile="aaa.txt";
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
    close(1);                // 標準出力をクローズする
    int fd = open(outfile,
                    O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0644); // 標準出力をオープンしなおす
                                                    // 標準出力以外になってる
    if (fd!=1) {
        fprintf(stderr, "something wrong\n"); // 原因が分からないが...
        return 1;                          // 何か変なのでエラー終了
    }
    execl(execpath, "echo", "aaa", "bbb", NULL); // /bin/echoを実行
    perror(execpath);                          // execlが戻ったらエラー！
    return 1;
}
```


課題 No.9

1. 前のページ（リスト 9.5）のプログラムを入力し実行してみる.
2. 入力のリダイレクトをするプログラム例を作る.
ヒント：標準入力ファイルディスクリプタは0番である.
3. `env` コマンドのクローン `myenv`
`putenv()` がエラーになるまでコマンド行引数を環境変数の設定と思って使う. 残りが実行するコマンドを表している. 下の実行例では
`putenv(argv[1]);`
`putenv(argv[2]);`
`putenv(argv[3]);`
`execvp(argv[3], &argv[3]);`
(三回目の `putenv()` はエラーになる)
が実行されるようにプログラムを作る.

```
$ ./myenv LC_TIME=ja_JP.UTF-8 TZ=Cuba ls -l
```

fork-exec 方式 (1 1)

新しいプロセスを作る (*fork* システムコール) 1

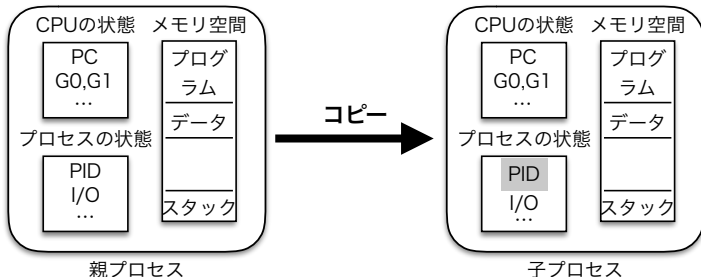

- *fork* システムコールはプロセスのコピー分身を作る。
- もともとのプロセスが親プロセス、分身が子プロセス。
- 分身は PID 以外は同じ (*CPU* の *PC* も同じ)。
- 子プロセスは *fork* システムコールの途中から実行を開始する。

fork-exec 方式 (1 2)

新しいプロセスを作る (*fork* システムコール) 2

書式 *fork* の書式を示す.

```
#include <unistd.h>
int fork(void);
```

解説 *fork* システムコールが終了する際、親プロセスには子プロセスの PID が返され、子プロセスには 0 が返される. プログラムはこの値を目印に自分が親か子か判断できる. エラー時は、親プロセスに -1 が返され子プロセスは作られない.

```
int main() {
    int x = 10;
    int pid;
    pid = fork();                                // この瞬間にプロセスがコピーされる
    if (pid < 0) {
        fprintf(stderr, "forkでエラー発生\n"); // エラーの場合
        return 1;
    } else if (pid != 0) {                       // 親プロセスだけが以下を実行する
        x = 20;                                 // 親プロセスの x を書き換える
    }
```


fork-exec 方式 (1 3)

新しいプロセスを作る (*fork* システムコール) 3

使用例 親プロセスと子プロセスが並行実行される状態になる。

```
1  #include <stdio.h>           // printf, fprintf のために必要
2  #include <unistd.h>          // fork のために必要
3  int main() {
4      int x = 10;
5      int pid;
6      pid = fork();             // この瞬間にプロセスがコピーされる
7      if (pid<0) {
8          fprintf(stderr, "forkでエラー発生\n"); // エラーの場合
9          return 1;
10     } else if (pid!=0) {      // 親プロセスだけが以下を実行する
11         x = 20;               // 親プロセスの x を書き換える
12         printf("親 pid=%d x=%d\n", pid, x);
13     } else {                  // 子プロセスだけが以下を実行する
14         printf("子 pid=%d x=%d\n", pid, x); // 子プロセスの x は初期値のまま
15     }
16     return 0;
17 }
```

fork-exec 方式 (14)

プロセスの終了と待ち合わせ

例えば次のような手順で処理がされる.

- 親プロセスは子プロセスをいくつか作成し, それらに同時に並行して処理を行わせる.
- 子プロセスは処理を終えると終了する.
- 子プロセスが処理を終えると, 親プロセスは子プロセスが正常に終了したかチェックする.

`$ ls -l | grep rwx` ← 二つのプロセスが並列実行される

- 子プロセスが処理結果と共に自身を終了する.
→ `exit` システムコール
- 親プロセスが子プロセスの終了を待つ.
→ `wait` システムコール

fork-exec 方式 (15)

exit システムコール：自プロセスを終了する。

書式 exit システムコールの書式を示す。

```
#include <stdlib.h>
void exit(int status);
```

解説

- プロセスが終了するので exit は戻らない。
- status はプロセスの終了ステータスである。
(0 <= status <= 255)
- 親プロセスは wait で終了ステータスを受け取る。
- C プログラムの main 関数は exit の引数で実行。
exit(main(argc, argv, envp));
- 次の C プログラムは同じ結果になる。

```
int main() {
    ...
    exit(1);
    ...
}
```

=

```
int main() {
    ...
    return 1;
    ...
}
```

fork-exec 方式 (16)

wait システムコール：親プロセスが子プロセスの終了を待つ。

書式 *wait* システムコールの書式を示す。

```
#include <sys/wait.h>
pid_t wait(int *status);
```

解説

- 終了したプロセスの番号 (PID：正の値) を返す。
- エラーが発生した場合に -1 を返す。
- *status* にプロセスの終了理由等が格納される。
status の下位 8bit が子プロセスの終了ステータス
他のビットで終了の理由 (exit, シグナル等) を表す。


fork-exec 方式 (17)

プログラム例

```
1  #include <stdio.h>                                // perror のために必要
2  #include <stdlib.h>                                // exit のために必要
3  #include <unistd.h>                                // fork, execve のために必要
4  #include <sys/wait.h>                              // wait のために必要
5  char *execpath="/bin/date";
6  int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
7      int pid;
8      if ((pid=fork())<0) {                            // 分身を作る
9          perror(argv[0]);                            // fork がエラーなら
10         exit(1);                                     // 親プロセスをエラー終了
11     }
12     if (pid!=0) {                                    // pid が 0 以外なら自分は親プロセス
13         int status;
14         wait(&status);                               // 子プロセスが終了するのを待つ
15     } else {                                         // pid が 0 なら自分は子プロセス
16         execl(execpath, "date", NULL);              // date プログラムを実行 (execlを使用してみ
17         perror(execpath);                            // exec が戻ってくるならエラー
18         exit(1);                                     // エラー時はここで子プロセスを終了
19     }
20     exit(0);                                       // 親プロセスを正常終了
21 }
```

fork-exec 方式 (18)

プログラムの解説

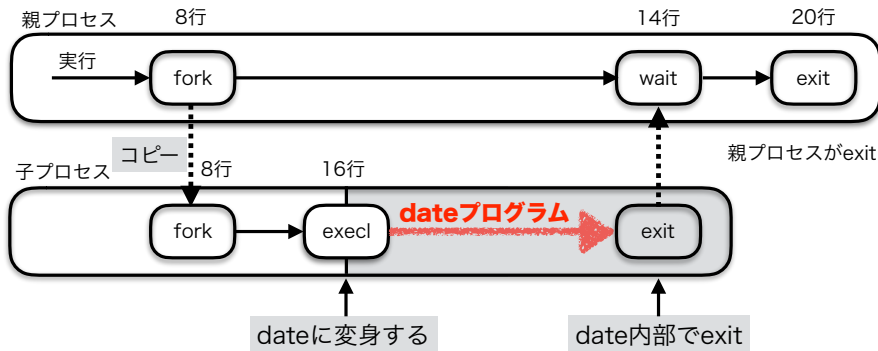

fork-exec 方式 (19)

```
5 char *execpath="/bin/date";
6 int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
7     int pid;
8     for (int i=1; argv[i]!=NULL; i++) {
9         if ((pid=fork())<0) { // 分身を作る
10             perror(argv[0]); // fork がエラーなら
11             exit(1); // 親プロセスをエラー終了
12         }
13         if (pid!=0) { // pid が 0 以外なら自分は親プロセス
14             int status;
15             wait(&status); // 子プロセスが終了するのを待つ
16         } else { // pid が 0 なら自分は子プロセス
17             putenv(argv[i]); // 環境変数を変更する
18             execl(execpath, "date", NULL); // date プログラムをロード・実行
19             perror(execpath); // execl が戻ってくるならエラー
20             exit(1); // エラー時はここで子プロセスを終了
21         }
22     }
23     exit(0); // 親プロセスを正常終了
24 }
25 /* 実行例
26 $ ./forkexec2 LC_TIME=ja_JP.UTF-8 LC_TIME=ru_RU.UTF-8 TZ=Cuba
27 2016年 7月18日 月曜日 21時27分55秒 JST
28 понедельник, 18 июля 2016 г. 21:27:55 (JST)
29 Mon Jul 18 08:30:00 CDT 2016
30 */
```

fork-exec 方式 (20)

```
5 char *execpath="/bin/date";
6 int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {
7     int pid;
8     for (int i=1; argv[i]!=NULL; i++) {
9         putenv(argv[i]); // 環境変数を変更する
10        if ((pid=fork())<0) { // 分身を作る
11            perror(argv[0]); // fork がエラーなら
12            exit(1); // 親プロセスをエラー終了
13        }
14        if (pid!=0) { // pid が 0 以外なら自分は親プロセス
15            int status;
16            wait(&status); // 子プロセスが終了するのを待つ
17        } else { // pid が 0 なら自分は子プロセス
18            execl(execpath, "date", NULL); // date プログラムを実行 (execlを使用してみ
19            perror(execpath); // exec が戻ってくるならエラー
20            exit(1); // エラー時はここで子プロセスを終了
21        }
22    }
23    exit(0); // 親プロセスを正常終了
24 }
25 /* 実行例
26 $ ./forkexec3 LC_TIME=ja_JP.UTF-8 LC_TIME=ru_RU.UTF-8 TZ=Cuba
27 2016年 7月18日 月曜日 22時25分51秒 JST
28 понедельник, 18 июля 2016 г. 22:25:51 (JST)
29 понедельник, 18 июля 2016 г. 09:25:51 (CDT)
30 */
```


課題 No.10

1. 次々リダイレクトして `date` を実行するプログラム

コマンド行引数で「環境変数とファイル名」の組を複数指定し、環境変数を変更した上で出力をファイルにリダイレクトし `date` を実行するプログラムを作りなさい。例えば次のように実行すると、現在時刻をキューバ時間で表したものが `c.txt` にローマ時間で表したものが `r.txt` に格納される。

```
$ ./a.out TZ=Cuba c.txt TZ=Europe/Rome r.txt
```

2. `system` 関数のクローン `mysystem`

`system()` 関数の仕様を調べて、なるべく同じものを作りなさい。C言語中で `system("...");` の関数呼出しをすると、シェアルに以下のように入力したのと同じことが起こる。

```
$ /bin/sh -c "..."
```