

HTML

GHI CHÚ ĐẦY ĐỦ

• TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO •

Cấu trúc trang web →

Phân tử ngữ nghĩa →

Form, Table, Media & nhiều hơn →

```
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head>
<meta charset="UTF-8"> <title> My Page
</title> </head> <body> <h1> Hello,
World! </h1> <p>Learning HTML step by
step.</p> </body> </html>
```

← Thẻ, Thuộc tính & Phân tử

← Ghi chú viết tay ♥

← Ví dụ & Sơ đồ

CÓ TẤT CẢ MỌI THỨ!



Toàn bộ thẻ HTML quan trọng



Form & Input



Table & List



Media & Những nội dung



HTML5 Ngữ nghĩa



Thực hành tốt & Mẹo hay



Viết một lần, Chạy mọi nơi!

- ✓ Khái niệm rõ ràng
- ✓ Phong cách viết tay
- ✓ Nhiều ví dụ
- ✓ Dễ ôn tập

1. GIỚI THIỆU VỀ HTML

TRANG 1

HTML (**HyperText Markup Language**) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được dùng để tạo **cấu trúc** của các trang web.

```
<html> ... </html>
```

☆ HTML LÀ GÌ?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được dùng để tạo cấu trúc của các trang web được hiển thị trên trình duyệt.

Ý CHÍNH

- ✓ Không phải là ngôn ngữ lập trình
- ✓ Cho trình duyệt biết nội dung nào cần hiển thị
- ✓ Hoạt động cùng CSS & JavaScript để xây dựng website
- ✓ HTML5 là phiên bản mới nhất

☆ CẤU TRÚC TÀI LIỆU HTML CƠ BẢN

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title> My Page </title>
  </head>
  <body>
    <h1> Hello, World! </h1>
    <p>This is my first HTML page.</p>
  </body>
</html>
```

`<!DOCTYPE html>` → Báo cho trình duyệt biết đây là tài liệu HTML5.

`<html lang="en">` → Phần tử gốc của trang HTML. `lang` đặt ngôn ngữ là tiếng Anh.

`<head> ... </head>` → Chứa thông tin meta về tài liệu (không hiển thị trên trang).

`<meta charset="UTF-8">` → Định nghĩa bảng mã ký tự (hỗ trợ hầu hết các ký tự).

`<title> ... </title>` → Đặt tiêu đề để hiển thị trên tab trình duyệt.

`<body> ... </body>` → Chứa toàn bộ nội dung hiển thị của trang web.

`<h1> ... </h1>` → Tiêu đề (heading lớn nhất).

`<p> ... </p>` → Đoạn văn bản (nội dung text).

`</html>` → Thẻ đóng của phần tử gốc.

TRÌNH DUYỆT HIỂN THỊ (RENDER)

HTML

→ Trình duyệt

→ Trang web

Trình duyệt đọc mã HTML và hiển thị nó thành một trang web.

MẸO NHANH

Mọi trang HTML đều phải có `<html>`, `<head>` và `<body>` - thiếu chúng, trang của bạn có thể không hoạt động đúng! ☆

2. THẺ & PHẦN TỬ HTML

TRANG 2

HTML dùng **TAGS (THẺ)** để định nghĩa các phần tử. **Elements (Phần tử)** là những khối xây dựng nên một trang HTML.

Hello		
Thẻ mở	Nội dung	Thẻ đóng

☆ 1. THẺ (TAG) LÀ GÌ?

Một thẻ HTML là một từ khóa (nằm trong dấu ngoặc nhọn < >) cho trình duyệt biết đó là loại nội dung gì và nó nên được hiển thị như thế nào.

VÍ DỤ

- <h1> tiêu đề </h1>
- <p> đoạn văn </p>
- hình ảnh
- <a> liên kết
- <div> khối chia </div>

☆ 2. PHẦN TỬ (ELEMENT) LÀ GÌ?

Một phần tử (element) là toàn bộ từ thẻ mở đến thẻ đóng, bao gồm cả nội dung bên trong nó.

GIẢI PHẪU MỘT PHẦN TỬ Element (Phần tử)

<h1>Hello World</h1>

Thẻ mở Nội dung Thẻ đóng

☆ 3. LỒNG PHẦN TỬ (NESTING)


Các phần tử có thể chứa những phần tử khác bên trong. Đây gọi là lồng phần tử (nesting).

VÍ DỤ

<p> This is important text.
</p>

Phần tử cha Phần tử con (lồng) Phần tử cha

☆ 4. CHA, CON & ANH EM (PARENT, CHILD & SIBLING)

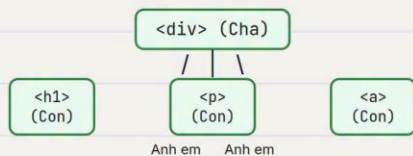

- **Cha (Parent):** Một phần tử chứa các phần tử khác.
- **Con (Child):** Một phần tử nằm bên trong phần tử khác.
- **Anh em (Sibling):** Các phần tử có cùng một cha.



☆ 5. PHẦN TỬ BLOCK vs INLINE

PHẦN TỬ BLOCK	PHẦN TỬ INLINE
• Chiếm toàn bộ chiều rộng • Bắt đầu ở dòng mới • Ví dụ: <div>, <p>, <h1>, , 	• Chỉ chiếm chiều rộng cần thiết • Không bắt đầu ở dòng mới • Ví dụ: , <a>, ,

☆ 6. THẺ TỰ ĐÓNG (SELF-CLOSING)

Một số thẻ không có thẻ đóng. Chúng được gọi là **tự đóng (self-closing)**.

VÍ DỤ:

 ngắt dòng <hr> đường kẻ ngang
 hình ảnh <input> ô nhập liệu
<meta> thông tin meta <link> tài nguyên ngoài

3. THUỘC TÍNH HTML (ATTRIBUTES)

TRANG 3

Thuộc tính (attributes) cung cấp **thông tin bổ sung** về các phần tử HTML. Chúng được viết trong thẻ mở và có dạng cặp `name="value"`.

Thuộc tính Giá trị
Link
↑ Phần tử

☆ 1. CÁC THUỘC TÍNH THƯỜNG DÙNG

THUỘC TÍNH	DÙNG VỚI	MÔ TẢ	VÍ DỤ
id	Mọi phần tử	Định danh duy nhất cho một phần tử.	<div id="header"></div>
class	Mọi phần tử	Định nghĩa tên class để style hoặc JS.	<p class="intro"></p>
title	Mọi phần tử	Cung cấp thông tin thêm (tooltip).	
style	Mọi phần tử	Thêm style CSS inline.	Hello
lang	Phần tử <html>	Định nghĩa ngôn ngữ của tài liệu.	<html lang="en"></html>
src	, <script>, <audio>, <video>	Chỉ định đường dẫn đến tài nguyên.	
href	<a>, <link>	Chỉ định URL đích.	About
alt		Cung cấp text thay thế cho ảnh.	

☆ 2. THUỘC TÍNH BOOLEAN

Thuộc tính boolean không có giá trị. Chỉ cần sự xuất hiện của nó đã đại diện cho "true".

VÍ DỤ: ☆

✓ disabled ✓ checked
✓ selected ✓ readonly
✓ required ✓ autoplay
✓ multiple

✓ VÍ DỤ

<input type="checkbox" checked>
Checked là một thuộc tính boolean.

☆ 3. THUỘC TÍNH TOÀN CỤC (DÙNG ĐƯỢC TRÊN HẦU HẾT MỌI PHẦN TỬ)

- **id** - ID duy nhất của phần tử.
- **hidden** - Ẩn phần tử.
- **class** - Tên class cho CSS/JS.
- **tabindex** - Định nghĩa thứ tự tab.
- **style** - Style CSS inline.
- **contenteditable** - Cho phép sửa nội dung.
- **title** - Thông tin thêm (tooltip).
- **data-*** - Thuộc tính dữ liệu tùy chỉnh.
- **lang** - Ngôn ngữ của nội dung.
- **accesskey** - Phím tắt để focus.
- **dir** - Hướng văn bản (ltr | rtl).
- **draggable** - Cho phép kéo phần tử.

☆ 4. THUỘC TÍNH DỮ LIỆU (data-*)

Dùng để lưu dữ liệu tùy chỉnh, riêng cho trang hoặc ứng dụng.

VÍ DỤ:

<div data-user-id="101" data-role="admin">
User Info
</div>

↑ Dữ liệu tùy chỉnh

Dữ liệu tùy chỉnh ↓

☆ 5. QUY TẮC CÚ PHÁP THUỘC TÍNH

- ✓ Luôn được viết trong thẻ mở.
- ✓ Tên thuộc tính không phân biệt hoa thường (nhưng nên dùng chữ thường).
- ✓ Giá trị thuộc tính nên được đặt trong dấu ngoặc kép "".
- ✓ Nhiều thuộc tính được phân tách bằng dấu cách.
- ✓ Thuộc tính boolean không cần giá trị.

MẸO NHANH

Sử dụng tên **id** và **class** có ý nghĩa. Chúng giúp viết CSS và JavaScript sạch sẽ hơn. ♥

4. VĂN BẢN & ĐỊNH DẠNG HTML

TRANG 4

HTML cung cấp nhiều thẻ khác nhau để hiển thị **văn bản**, định nghĩa **tiêu đề**, **đoạn văn** và áp dụng **định dạng**.



```
<h1>Hello World </h1> <p>This is  
a paragraph.</p> It has  
<b>bold</b> text.
```

☆ 1. TIÊU ĐỀ (HEADINGS)

Headings được dùng để định nghĩa tiêu đề và tiêu đề phụ. Có 6 cấp độ heading, từ h1 (lớn nhất) đến h6 (nhỏ nhất).

THẺ	MẪU	KẾT QUẢ (TRÌNH DUYỆT)
h1	Main Heading	Main Heading
h2	Sub Heading	Sub Heading
h3	Heading 3	Heading 3
h4	Heading 4	Heading 4
h5	Heading 5	Heading 5
h6	Heading 6	Heading 6

h1

h6

☆ 2. ĐOẠN VĂN & NGẮT DÒNG

- <p> định nghĩa một đoạn văn.

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

-
 chèn một dấu ngắt dòng đơn.

```
First line.<br> Second line.
```

- <hr> tạo một đường kẻ ngang.

```
<hr>
```

☆ 3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

THẺ	TÊN	MỤC ĐÍCH	VÍ DỤ	KẾT QUẢ
	Bold	Chữ đậm (chỉ về mặt hiển thị)	Bold Text	Bold Text
	Strong	Văn bản quan trọng (ngữ nghĩa)	Important!	Important!
<i>	Italic	Chữ nghiêng (chỉ về mặt hiển thị)	<i>Italic Text</i>	<i>Italic Text</i>
	Emphasis	Văn bản nhấn mạnh (ngữ nghĩa)	Emphasized!	<i>Emphasized!</i>
<u>	Underline	Văn bản gạch chân	<u>Underlined</u>	<u>Underlined</u>
<mark>	Mark	Văn bản được tô sáng (highlight)	<mark>Important</mark>	Important
<small>	Small	Văn bản nhỏ hơn	Small text	Small text
	Delete	Văn bản bị xóa/loại bỏ	Old Price	Old Price
<ins>	Insert	Văn bản được chèn/thêm mới	<ins>New Price</ins>	<u>New Price</u>
_{	Subscript	Chỉ số dưới	H₂}O	H ₂ O
^{	Superscript	Chỉ số trên	a² + b²}	a ² + b ²

☆ 4. VĂN BẢN ĐỊNH DẠNG SẴN

Thẻ <pre> giữ nguyên cả khoảng trắng lẫn dấu ngắt dòng. Được dùng để hiển thị code hoặc văn bản định dạng cố định độ rộng.

```
<pre>
Line 1
  Line 2 ( spaces are
kept )
Line 3
</pre>
```

KẾT QUẢ:

```
Line 1
  Line 2 ( spaces are
kept )
Line 3
```

☆ 5. TRÍCH DẪN

- <q> cho trích dẫn ngắn trong dòng.

```
<p>He said, <q>Hello!</q></p>
```

KẾT QUẢ: "Hello!"

- <blockquote> cho trích dẫn dài.

```
<blockquote>
This is a long quotation.
</blockquote>
```

(Hiển thị dạng khối thụt lề)

MẸO NHANH

Dùng heading theo thứ tự (h1 → h2 → h3) để tối ưu SEO và khả năng truy cập tốt hơn. 💚

☆ 6. KHOẢNG TRẮNG KHÔNG NGẮT

Dùng để thêm khoảng trắng mà trình duyệt sẽ không ngắt xuống dòng mới.

```
Hello&nbsp;World!
```

KẾT QUẢ: Hello World!

5. LIÊN KẾT & ĐIỀU HƯỚNG HTML

TRANG 5

Liên kết (links) được dùng để **kết nối** các trang, các phần, tệp, địa chỉ email hoặc vị trí trên cùng một trang.

```
<a href="https://example.com"
  target="_blank" title="Visit Example">
  Click here </a>
```

Attribute (Mở tab mới) · Link Text (Hiển thị) · Attribute (Thông tin thêm)

☆ 1. THẺ NEO <a>

Thẻ <a> định nghĩa một hyperlink, dùng để liên kết từ trang này sang trang khác.

CÚ PHÁP

```
<a href="URL">Link Text</a>
```

☆ 2. CÁC LOẠI LIÊN KẾT

LOẠI	MÔ TẢ	VÍ DỤ
Absolute URL	Liên kết đến website ngoài (URL đầy đủ).	<code>Google</code>
Relative URL	Liên kết đến trang trong cùng website.	<code>About Us</code>
Root Relative	Liên kết đến trang từ gốc website.	<code>Contact</code>
Email Link	Mở ứng dụng email.	<code>Email Us</code>
Telephone Link	Mở trình quay số điện thoại.	<code>Call Now</code>


☆ 3. THUỘC TÍNH CỦA LIÊN KẾT

THUỘC TÍNH	GIÁ TRỊ	MÔ TẢ
href	URL	Chỉ định URL đích.
target	_self _blank _parent _top	Nơi mở tài liệu liên kết.
title	text	Thông tin thêm về liên kết (tooltip).
rel	noopener noreferrer	Bảo mật khi dùng target="_blank".
download	filename	Buộc tải xuống tài nguyên liên kết.


☆ 4. THUỘC TÍNH TARGET

GIÁ TRỊ	MÔ TẢ
_self	Mở liên kết trong cùng tab (mặc định).
_blank	Mở liên kết trong tab hoặc cửa sổ mới.
_parent	Mở liên kết trong frame cha.
_top	Mở liên kết trong toàn bộ nội dung của sổ.

Tab hiện tại



Tab mới



☆ 5. LIÊN KẾT NEO (NHẢY ĐẾN PHẦN)

- Dùng **id** để định nghĩa phần đích.

```
<a href="#about">Go to About Section</a> ... <h2
id="about">About Us</h2> <p>We are a passionate
team... </p>
```

KẾT QUẢ / HÀNH VI: Nhấp vào liên kết sẽ cuộn trang đến phần có **id="about"**.

☆ 7. VÍ DỤ THỰC TẾ

- Website ngoài : `<a href="https://mdn.mozilla.org"
target="_blank">MDN Docs`
- Trang nội bộ : `<a href="services.html">Our Services</a>`
- Phần trên trang : `<a href="#contact">Contact Section</a>`
- Email : `<a href="mailto:support@example.com">Support Email</a>`
- Số điện thoại : `<a href="tel:+919999999999">+91 99999 99999</a>`
- Tài tệp : `<a href="notes.pdf" download>Download Notes</a>`

☆ 6. STYLE LIÊN KẾT (MẶC ĐỊNH)

```
a:link { color: blue; } /* chưa xem */
a:visited { color: purple; } /* đã xem */
a:hover { color: red; } /* di chuột qua */
a:active { color: green; } /* đang nhấp */
```

- Xanh dương → chưa xem
- Đỏ → hover
- Tím → đã xem
- Xanh lá → active

MẸO NHANH

- ✓ Dùng link text có ý nghĩa.
- ✓ Tránh dùng "click here".
- ✓ Dùng target="_blank" một cách hợp lý.
- ✓ Thêm title để cải thiện UX & SEO.
- ✓ Kiểm tra liên kết thường xuyên. 🍷

6. HÌNH ẢNH TRONG HTML

TRANG 6

Hình ảnh được dùng để thêm nội dung trực quan vào một trang web. Chúng được định nghĩa bằng thẻ `<img>`.

```

```

Nguồn ảnh · Text thay thế · Chiều rộng · Chiều cao

☆ 1. THẺ `<img>`

Thẻ `<img>` là thẻ rỗng (tự đóng) và chứa các thuộc tính cung cấp thông tin về hình ảnh.

CÚ PHÁP

```

```

☆ 2. THUỘC TÍNH QUAN TRỌNG

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	BẮT BUỘC	VÍ DỤ
src	Chỉ định đường dẫn đến ảnh.	Có	src="photo.jpg"
alt	Cung cấp text thay thế cho ảnh.	Có	alt="Mountain View"
width	Đặt chiều rộng của ảnh.	Không	width="600"
height	Đặt chiều cao của ảnh.	Không	height="400"
title	Hiện thông tin thêm khi hover (tooltip).	Không	title="Beautiful Mountain"

☆ 3. ĐỊNH DẠNG ẢNH

JPG / JPEG	Tốt nhất cho ảnh chụp. Dung lượng nhỏ.	.jpg/.jpeg
PNG	Tốt nhất cho logo, icon, ảnh có độ trong suốt.	.png
GIF	Tốt nhất cho ảnh động đơn giản.	.gif
SVG	Ảnh vector. Co giãn không mất chất lượng.	.svg
WEBP	Định dạng hiện đại. Chất lượng tốt, dung lượng nhỏ.	.webp

☆ 4. ẢNH RESPONSIVE

Làm ảnh responsive bằng CSS.

```
img { max-width: 100%; /* Ảnh không tràn */
height: auto; /* Giữ tỉ lệ */ display: block; }
```



☆ 5. FIGURE & FIGCAPTION

Dùng `<figure>` để nhóm một ảnh với chú thích.

```
<figure> 
<figcaption>Beautiful lake view
in the morning.</figcaption>
</figure>
```



☆ 6. KHẢ NĂNG TRUY CẬP (BEST PRACTICES)

- ✓ Luôn dùng alt text có ý nghĩa.
- ✓ Không dùng ảnh để hiển thị chữ (không tốt cho SEO & khả năng truy cập).
- ✓ Dùng ảnh chất lượng cao nhưng tối ưu cho tải nhanh.
- ✓ Cung cấp chú thích khi cần.
- ✓ Đảm bảo độ tương phản tốt cho thông tin hình ảnh quan trọng.

☆ 7. IMAGE MAP

Làm cho các phần của ảnh có thể nhấp được.

```
 <map name="india"> <area
shape="rect" coords="34,44,270,350"
href="north.html" alt="North India"> <area
shape="rect" coords="280,44,520,350"
href="south.html" alt="South India"> </map>
```



☆ 8. TẢI CHẬM (LAZY LOADING - HTML5)

Cải thiện tốc độ tải trang bằng cách chỉ tải ảnh khi cần.

```

```

loading="lazy" → Trình duyệt đợi đến khi ảnh xuất hiện trong khung nhìn mới tải.

7. DANH SÁCH HTML

TRANG 7

Danh sách (lists) được dùng để **nhóm các mục liên quan** theo một cấu trúc nhất định. HTML hỗ trợ 3 loại danh sách.

BA LOẠI DANH SÁCH

1. Ordered List - `<ol>` (Có số thứ tự)
2. Unordered List - `<ul>` (Có dấu chấm)
3. Description List - `<dl>` (Thuật ngữ & Mô tả)

☆ 1. DANH SÁCH KHÔNG THỨ TỰ `<ul>`

Dùng khi thứ tự KHÔNG quan trọng. Các mục được hiển thị với dấu chấm đầu dòng (mặc định là •).

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>React</li>
</ul>
```

- HTML
- CSS
- JavaScript
- React

```
<ul>
  <li>Frontend</li>
  <li>Backend</li>
</ul>
```

- Frontend
- Backend

Kiểu Dấu Đầu Dòng (thuộc tính type)

disc (mặc định)

• Item 1 • Item 2 • Item 3

Danh Sách Lồng Nhau Không Thứ Tự

circle

○ Item 1 ○ Item 2 ○ Item 3

Kết Quả

square

▪ Item 1 ▪ Item 2 ▪ Item 3

☆ 2. DANH SÁCH CÓ THỨ TỰ `<ol>`

Dùng khi thứ tự QUAN TRỌNG. Các mục được hiển thị với số (mặc định là 1, 2, 3...).

```
<ol>
  <li>Wake up</li>
  <li>Brush</li>
  <li>Exercise</li>
  <li>Breakfast</li>
</ol>
```

1. Wake up
2. Brush
3. Exercise
4. Breakfast

```
<ol>
  <li>Plan a Trip</li>
  <li>Pack Bags</li>
  <li>Check Weather</li>
  <li>Enjoy Vacation</li>
</ol>
```

1 (mặc định)

1. Item 1 2. Item 2

A

A. Item 1 B. Item 2

a

a. Item 1 b. Item 2

I

I. Item 1 II. Item 2

i

i. Item 1 ii. Item 2

start="10" → Bắt đầu đánh số từ 10

reversed → Đảo ngược thứ tự (3. Item 3 → 2. Item 2 → 1. Item 1)

☆ 3. DANH SÁCH MÔ TẢ `<dl>`

Dùng để hiển thị danh sách các thuật ngữ cùng với mô tả của chúng.

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>HyperText Markup Language.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Cascading Style Sheets.</dd>
</dl>
```

HTML
HyperText Markup Language.
CSS
Cascading Style Sheets.

- `<dl>` → Description List
- `<dt>` → Term/Title
- `<dd>` → Description/Details
- Trình duyệt hiển thị thuật ngữ đậm theo mặc định. ✓

☆ 4. VÍ DỤ THỰC TẾ (DANH SÁCH LỒNG NHAU)

```
<ul>
  <li>Web Development</li>
  <li>Frontend</li>
  <li>Backend</li>
</ul>
```

- Web Development
- Frontend
- Backend

TÓM TẮT

- `<ul>` → Danh sách không thứ tự (dấu chấm)
- `<ol>` → Danh sách có thứ tự (số/chữ)
- `<dl>` → Danh sách mô tả (thuật ngữ & ý nghĩa)
- Dùng đúng loại danh sách để HTML sạch, có ngữ nghĩa & dễ hiểu. ✓

8. BẢNG HTML (TABLES)

TRANG 8

Bảng (tables) được dùng để **tổ chức dữ liệu** theo hàng và cột. Bảng HTML được tạo bằng thẻ `<table>`.

☆ 1. CẤU TRÚC BẢNG CƠ BẢN

```
<table border="1">
  <caption>Student Marks</caption>
  <thead>
    <tr><th>Roll No. </th><th>Name</th><th>Maths</th>
    <th>Science</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>1</td><td>Alice</td><td>85</td><td>90</td>
    </tr>
    <tr><td>2</td><td>Bob</td><td>78</td><td>88</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td colspan="2">Average</td><td>81.5</td>
    <td>89</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

KẾT QUẢ
(TRÌNH DUYỆT)

Student Marks			
Roll No.	Name	Maths	Science
1	Alice	85	90
2	Bob	78	88
Average		81.5	89

MẸO NHANH

- ✓ Dùng `<thead>` để nhóm phần header.
- ✓ Dùng `<tbody>` cho dữ liệu chính.
- ✓ Dùng `<tfoot>` cho nội dung tóm tắt/footer.
- ✓ Dùng `<th>` cho header (đậm + căn giữa mặc định).
- ✓ Dùng `<td>` cho ô dữ liệu. 💖

☆ 5. ĐỊNH DẠNG BẢNG (CSS)

```
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse; /* bỏ viền đôi */
  font-family: Arial, sans-serif;
}
th, td {
  border: 1px solid #333;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}
th {
  background-color: #4CAF50;
  color: white;
}
tr:nth-child(even) {
  background-color: #f2f2f2; /* sọc văn zebra */
}
```

Caption

Header 1	Header 2	Header 3
Row 1 - Col 1	Row 1 - Col 2	Row 1 - Col 3
Row 2 - Col 1	Row 2 - Col 2	Row 2 - Col 3
Footer 1	Footer 2	Footer 3

→ caption → thead → tbody → tfoot

☆ 2. THAM CHIẾU CÁC THẺ TRONG BẢNG

THẺ	MÔ TẢ	DÙNG TRONG
<table>	Định nghĩa bảng.	Toàn bộ bảng
<caption>	Thêm tiêu đề/chú thích cho bảng.	Ngay sau <table>
<thead>	Nhóm nội dung header.	Bên trong <table>
<tbody>	Nhóm nội dung phần thân (dữ liệu).	Bên trong <table>
<tfoot>	Nhóm nội dung footer.	Bên trong <table>
<tr>	Định nghĩa một hàng của bảng.	Trong thead, tbody, tfoot
<th>	Định nghĩa một ô header.	Bên trong <tr>
<td>	Định nghĩa một ô dữ liệu.	Bên trong <tr>

☆ 3. COLSPAN & ROWSPAN

COLSPAN (Gộp cột)

```
<table border="1">
  <tr><th>Emp ID</th><th>Name</th></tr>
  <tr><td>101</td>
  <td>John</td><td>Doe</td>
  </tr>
</table>
```

colspan="2" → header "Name" trải trên 2 cột.

ROWSPAN (Gộp hàng)

```
<table border="1">
  <tr><th>Dept</th>
  <th>Name</th></tr>
  <tr><td rowspan="2">IT</td>
  <td>Alice</td></tr>
  <tr><td>Bob</td></tr>
</table>
```

rowspan="2" → ô "IT" trải trên 2 hàng.

☆ 4. THUỘC TÍNH CỦA BẢNG

THUỘC TÍNH	GIÁ TRỊ	MÔ TẢ
border	1, 2, 3...	Đặt độ dày viền bảng
cellpadding	px	Khoảng cách giữa nội dung và viền ô
cellspacing	px	Khoảng cách giữa các ô
width	px / %	Đặt chiều rộng bảng
align	left, center, right	Căn chỉnh bảng theo chiều ngang
bgcolor	color	Đặt màu nền (không khuyến khích)

KẾT QUẢ (Bảng đã style)

Roll No.	Name	Maths	Science
1	Alice	85	90
2	Bob	78	88
Average		81.5	89

BEST PRACTICES

- ✓ Chỉ dùng bảng cho dữ liệu dạng bảng, không dùng để dàn trang.
- ✓ Luôn dùng `<caption>` để hỗ trợ khả năng truy cập.
- ✓ Dùng `<th>` có ý nghĩa cho header.
- ✓ Giữ cấu trúc bảng đơn giản & rõ ràng.
- ✓ Ưu tiên CSS hơn thuộc tính inline để style. 💖

9. FORM TRONG HTML

TRANG 9

Form được dùng để **thu thập dữ liệu người dùng**. Form HTML được tạo bằng thẻ `<form>`.

Name: John Doe

Email: john@example.com

Message:
Hello!

Submit

☆ 1. CẤU TRÚC FORM CƠ BẢN

```
<form action="submit.html" method="post">

  <!-- các phần tử form ở đây -->

  <input type="submit" value="Submit">

</form>
```

action	→ Nơi gửi dữ liệu đến
method	→ Cách gửi dữ liệu (get hoặc post)
submit	→ Nút để gửi form

☆ 2. CÁC PHẦN TỬ FORM

PHẦN TỬ	Kiểu / TỰY CHỌN	MÔ TẢ
<input>	text, email, password, number, date, radio, checkbox, file, submit...	Phần tử form dùng nhiều nhất
<textarea>	-	Input văn bản nhiều dòng
<select>	-	Danh sách xổ xuống (dropdown)
<option>	-	Các lựa chọn bên trong <select>
<label>	-	Định nghĩa nhãn cho một phần tử

MẸO NHANH

Luôn dùng `<label>` để hỗ trợ khả năng truy cập tốt hơn. ❤️

☆ 3. CÁC LOẠI INPUT

Kiểu	Mô tả	Ví dụ
text	Văn bản một dòng	<input type="text">
email	Ô nhập email	<input type="email">
password	Ô nhập mật khẩu	<input type="password">
number	Nhập số	<input type="number">
date	Chọn ngày tháng	<input type="date">
radio	Chọn một trong nhiều (một lựa chọn)	<input type="radio">
checkbox	Chọn nhiều lựa chọn	<input type="checkbox">
file	Tải tệp lên	<input type="file">
submit	Nút gửi form	<input type="submit">
reset	Đặt lại form	<input type="reset">

☆ 4. VÍ DỤ FORM

```
<form action="thankyou.html" method="post">
  <label for="name">Name:</label><br>
  <input type="text" id="name" placeholder="Enter your name"><br><br>
  <label for="email">Email:</label><br>
  <input type="email" id="email" placeholder="Enter your email"><br><br>
  <label for="msg">Message:</label><br>
  <textarea id="msg" rows="4" placeholder="Write your message ... "></textarea><br><br>
  <input type="submit" value="Send Message">
  <input type="reset" value="Clear">
</form>
```

↳ Hãy thử ví dụ này trên trình duyệt của bạn! 😊

☆ 5. SELECT (DANH SÁCH XỔ XUỐNG)

```
<label for="country">Country:</label><br>
<select id="country">
  <option value="">-- Choose --</option>
  <option value="india">India</option>
  <option value="usa">USA</option>
  <option value="uk">UK</option>
</select>
```

☆ 6. RADIO vs CHECKBOX

RADIO (Một lựa chọn)	CHECKBOX (Nhiều lựa chọn)
Choose your gender: <input type="radio" name="gender" value="male"> Male <input type="radio" name="gender" value="female"> Female	Select your hobbies: <input type="checkbox" name="hobby" value="reading"> Reading <input type="checkbox" name="hobby" value="coding"> Coding

☆ 7. TEXTAREA (INPUT NHIỀU DÒNG)

```
<label for="feedback">Feedback:</label><br>
<textarea id="feedback" rows="5" cols="30"
  placeholder="Write your feedback..."></textarea>
```

☆ 8. GET vs POST

PHƯƠNG THỨC	MÔ TẢ	DÙNG CHO
GET	Gửi dữ liệu qua URL	Tìm kiếm, lọc, dữ liệu không nhạy cảm
POST	Gửi dữ liệu trong nội dung request	Gửi form, dữ liệu nhạy cảm

⚠️ Dùng POST cho dữ liệu không nên hiển thị trong URL.

☆ BONUS - XÁC THỰC HTML5

Thêm thuộc tính `required` để bắt buộc điền trường.

```
<input type="email" required>
```

10. HTML APIs

TRANG 10

HTML APIs cho phép bạn thực hiện những điều mạnh mẽ mà không cần thêm thư viện.

API LÀ GÌ?

API (Application Programming Interface) cho phép các phần khác nhau của trình duyệt (hoặc web app) giao tiếp với nhau. HTML cung cấp sẵn các API dựng bên trong JavaScript. ❤️

☆ 1. LOCALSTORAGE API

Lưu trữ dữ liệu không có thời hạn.

```
// Save data
localStorage.setItem('name', 'Coding Artist');
// Get data
let name = localStorage.getItem('name');
// Remove data
localStorage.removeItem('name');
// Clear all
localStorage.clear();
```

★ USE CASES

- Lưu tùy chọn người dùng, Theme, Ngôn ngữ, Bàn nhập form

☆ 2. SESSIONSTORAGE API

Giống localStorage nhưng dữ liệu bị xóa khi tab đóng.

```
// Save data
sessionStorage.setItem('user', 'Mitali');
// Get data
let user = sessionStorage.getItem('user');
// Remove data
sessionStorage.removeItem('user');
// Clear all
sessionStorage.clear();
```

★ USE CASES

- Giữ dữ liệu chỉ trong phiên hiện tại, Giỏ hàng

☆ 3. GEOLOCATION API

Lấy vị trí hiện tại của người dùng.

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  function(position) {
    console.log(position.coords);
  },
  function(error) {
    console.log(error.message);
  }
);
```

★ USE CASES

- Hiện cửa hàng gần đó, Ứng dụng theo vị trí

☆ 4. FETCH API

Thực hiện network request (thay thế hiện đại của AJAX).

```
fetch('data.json')
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data))
  .catch(error => console.error(error));
```

★ USE CASES

- Lấy dữ liệu từ API, Tải nội dung động

☆ 5. DRAG & DROP API

Cho phép tương tác kéo và thả.

```
// On drag start
element.addEventListener('dragstart', e => {
  e.dataTransfer.setData('text/plain', 'Item');
});
// On drop
dropzone.addEventListener('drop', e => {
  const data = e.dataTransfer.getData('text');
  console.log('Dropped:', data);
});
```

★ USE CASES

- Tải tệp lên, Quản lý tác vụ, Sắp xếp lại mục

☆ 6. INTERSECTION OBSERVER API

Phát hiện khi một phần tử xuất hiện hoặc rời khỏi khung nhìn.

```
let observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      console.log("Element is visible");
    }
  });
});
observer.observe(document.querySelector("#box"));
```

★ USE CASES

- Lazy load ảnh, Cuộn vô hạn, Kích hoạt hiệu ứng

☆ 7. CLIPBOARD API

Đọc hoặc ghi vào clipboard.

```
// Copy text to clipboard
navigator.clipboard.writeText('Hello, World!').then(() =>
  console.log('Copied!'));
// Read text from clipboard
navigator.clipboard.readText().then(text => console.log(text));
```

⚠️ NOTE: Một số API cần HTTPS để hoạt động đúng. 🐞

TÓM TẮT

API	CHỨC NĂNG	PHÙ HỢP CHO
localStorage	Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn	Tùy chọn, theme
sessionStorage	Lưu trữ dữ liệu chỉ trong phiên	Dữ liệu tạm, giỏ hàng
Geolocation	Cung cấp vị trí người dùng	Bản đồ, dịch vụ gần đó
Fetch	Thực hiện network request	API, nội dung động
Drag & Drop	Cho phép kéo thả	Tải tệp, sắp xếp
Intersection Observer	Phát hiện khả năng hiển thị phần tử	Lazy load, hiệu ứng
Clipboard	Đọc/Ghi clipboard	Tính năng copy/paste

11. PHẦN TỬ NGỮ NGHĨA HTML

TRANG 11

Các phần tử ngữ nghĩa (semantic elements) mô tả rõ ràng ý nghĩa của chúng cho cả trình duyệt và lập trình viên.

TẠI SAO CẦN HTML NGỮ NGHĨA?

- ✓ Cải thiện khả năng truy cập (screen reader, công nghệ hỗ trợ)
- ✓ SEO tốt hơn (công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của bạn)
- ✓ Code sạch hơn, dễ đọc & bảo trì
- ✓ Chuẩn tương lai & theo best practices

1. CÁC PHẦN TỬ NGỮ NGHĨA THƯỜNG DÙNG

PHẦN TỬ	MÔ TẢ	THƯỜNG DÙNG CHO
<header>	Đại diện cho nội dung giới thiệu hoặc điều hướng.	Logo, tên trang, menu chính
<nav>	Định nghĩa một tập hợp các liên kết điều hướng.	Menu, liên kết đến các phần hoặc trang
<main>	Đại diện cho nội dung chính của tài liệu.	Nội dung chính, duy nhất của trang
<section>	Định nghĩa một phần trong tài liệu.	Nhóm nội dung theo chủ đề
<article>	Đại diện cho nội dung độc lập, tự chứa đựng.	Bài blog, tin tức, bài diễn đàn
<aside>	Đại diện cho nội dung bên lề, tách biệt.	Sidebar, mẹo, liên kết liên quan
<footer>	Đại diện cho footer của phần tử gần nhất.	Bản quyền, thông tin liên hệ, liên kết
<figure>	Đại diện cho nội dung tự chứa đựng, như hình ảnh.	Hình ảnh, sơ đồ, đoạn code
<figcaption>	Định nghĩa chú thích cho phần tử <figure>.	Chú thích ảnh hoặc media

2. NGỮ NGHĨA vs KHÔNG NGỮ NGHĨA

CÁCH CŨ (KHÔNG NGỮ NGHĨA)

```
<div class="header">
  <div class="logo">Logo</div>
  <div class="menu">
    <ul>
      <li>Home</li>
      <li>About</li>
      <li>Contact</li>
    </ul>
  </div>
</div>

<div class="content">
  <div class="post">
    <h2>Blog Title</h2>
    <p>Post content...</p>
  </div>
</div>

<div class="footer">
  <p>©copy; 2026</p>
</div>
```

CÁCH TỐT HƠN (NGỮ NGHĨA)

```
<header>
  <div class="logo">Logo</div>
  <nav>
    <ul>
      <li>Home</li>
      <li>About</li>
      <li>Contact</li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h2>Blog Title</h2>
    <p>Post content...</p>
  </article>
</main>

<footer>
  <p>©copy; 2026</p>
</footer>
```

Ngữ nghĩa = Có ý nghĩa = Dễ bảo trì

3. VÍ DỤ BỐ CỤC (DÙNG PHẦN TỬ NGỮ NGHĨA)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Semantic Layout</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Coding Artist</h1>
    <nav>
      <a href="#">Home</a> |
      <a href="#">About</a> |
      <a href="#">Contact</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Latest Articles</h2>
      <article>
        <h3>Learn HTML</h3>
        <p>Semantic HTML makes code better.</p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <h3>Popular Links</h3>
      <ul>
        <li>Tutorials</li>
        <li>Cheatsheets</li>
        <li>Resources</li>
      </ul>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>©copy; 2026 Coding Artist. All rights reserved.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

KẾT QUẢ (TRÌNH DUYỆT)

Coding Artist

Home About Contact

Latest Articles

Learn HTML
Semantic HTML makes code better.

Popular Links

- Tutorials
- Cheatsheets
- Resources

© 2026 Coding Artist. All rights reserved.

BEST PRACTICES

- ✓ Dùng phần tử ngữ nghĩa cho ý nghĩa, không chỉ để style.
- ✓ Chỉ dùng một <main> cho mỗi trang.
- ✓ Heading nên theo đúng thứ tự cấp bậc.
- ✓ Dùng lạm dụng <div> khi có phần tử ngữ nghĩa phù hợp.

THAM KHẢO NHANH

- <header> → Phần trên cùng
- <aside> → Sidebar / Liên quan
- <nav> → Liên kết điều hướng
- <footer> → Phần dưới cùng
- <main> → Nội dung chính
- <figure> → Media / Hình ảnh
- <section> → Phần theo chủ đề
- <figcaption> → Chú thích cho media
- <article> → Nội dung tự chứa đựng

13. THUỘC TÍNH HTML

TRANG 13

Thuộc tính (attributes) cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử HTML. Chúng luôn nằm trong **thẻ mở** và có dạng cặp `name="value"`.

MẸO NHANH

- ✓ Thuộc tính thêm ý nghĩa hoặc hành vi.
- ✓ Hầu hết thuộc tính đều là tùy chọn.
- ✓ Thuộc tính boolean không cần giá trị (vd: disabled, checked, required). ❤️

☆ 1. THUỘC TÍNH TOÀN CỤC (DÙNG ĐƯỢC TRÊN HẦU HẾT MỌI PHẦN TỬ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	VÍ DỤ
id	Định danh duy nhất cho phần tử	<div id="main"></div>
class	Định nghĩa một hoặc nhiều class	<p class="text"></p>
style	Style CSS inline	
title	Thông tin thêm hiện dạng tooltip	Link
lang	Định nghĩa ngôn ngữ của nội dung	<html lang="en"></html>
data-*	Lưu dữ liệu tùy chỉnh	<div data-id="123"></div>

☆ 2. THUỘC TÍNH THEO TỪNG PHẦN TỬ

PHẦN TỬ	THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	VÍ DỤ
	src	Nguồn ảnh	
	alt	Text thay thế	
<a>	href	Đích liên kết	Visit
	target	Nơi mở liên kết	
<input>	type	Kiểu input	<input type="text" placeholder="Name">
	placeholder	Gợi ý nhập	
<button>	type	Hành vi nút (submit, reset, button)	<button type="submit">Submit</button>
<form>	action	URL gửi form	<form action="/submit" method="post">
	method	GET hoặc POST	

☆ 3. THUỘC TÍNH BOOLEAN

Thuộc tính boolean không cần giá trị. Chỉ cần sự xuất hiện đã bật tính năng.

THUỘC TÍNH	VÍ DỤ
disabled	<input type="text" disabled>
checked	<input type="checkbox" checked>
selected	<option selected>Option</option>
required	<input type="email" required>
readonly	<input type="text" readonly>
multiple	<input type="file" multiple>

LƯU Ý

Không viết `disabled="disabled"` hay `checked="checked"`. Chỉ cần viết: `disabled` hoặc `checked`

☆ 4. THUỘC TÍNH DỮ LIỆU (DATA TÙY CHỈNH)

Dùng `data-*` để lưu thông tin tùy chỉnh có thể truy cập bằng JavaScript.

```
<button data-user-id="101" data-role="admin">
  Send Invitation
</button>
```

TRUY CẬP BẰNG JS:

```
const btn = document.querySelector('button');
console.log(btn.dataset.userId); // 101
console.log(btn.dataset.role); // admin
```

USE CASES

Lưu ID, Truy vấn thông tin cho JS, Theo dõi analytics, Cờ tính năng (feature flags)

📁 Data attributes làm HTML của bạn **thông minh hơn!** ✨

☆ 5. GIÁ TRỊ THUỘC TÍNH

- Luôn đặt giá trị trong dấu ngoặc kép.
- Dùng dấu ngoặc kép kép " " (khuyến khích).
- Một số thuộc tính chấp nhận nhiều giá trị cách nhau bằng dấu cách.

TỐT

```
<a href="/about">About</a>

```

SAI

```
<a href=/about>About</a>
<img src=image.png alt=Image>
```

☆ 6. THUỘC TÍNH SỰ KIỆN (DÙNG CẦN THẬN)

Các thuộc tính này chạy JavaScript khi có sự kiện xảy ra.

```
<button onclick="alert('Hi!')">Click Me</button>
<input type="text" onfocus="this.style.borderColor='blue'">

```

TIP

Nên thêm sự kiện bằng JavaScript (`addEventListener`) thay vì thuộc tính inline. ⚠️

☆ 7. VÍ DỤ THỰC TẾ

```
<form action="/submit" method="post" class="contact-form" novalidate>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" placeholder="you@example.com" required>
  <label for="msg">Message:</label>
  <textarea id="msg" name="message" rows="4" placeholder="Write your message..."></textarea>
  <button type="submit" data-track="send">Send</button>
</form>
```

- ✓ id → liên kết label với input
- ✓ class → để style
- ✓ placeholder → gợi ý nhập
- ✓ required → bắt buộc điền
- ✓ data-track → dữ liệu tùy chỉnh cho JS

BEST PRACTICES

- ✓ Dùng tên có ý nghĩa cho id, class.
- ✓ Dùng thuộc tính ngữ nghĩa đúng cách.
- ✓ Giữ HTML sạch & tối giản.
- ✓ Kiểm tra code thường xuyên. ❤️

TÓM TẮT

Thuộc tính mang lại **sức mạnh** cho HTML. Dùng chúng một cách khôn ngoan để xây dựng các trang web **đễ truy cập, dễ bảo trì** và thân thiện với người dùng.

BONUS

Học bằng cách thực hành! Kiểm tra các phần tử trên bất kỳ website nào bằng DevTools để xem thuộc tính hoạt động ra sao. 🧐

🔗 Thuộc tính nhỏ, tác động lớn!

14. FORM HTML

TRANG 14

Form HTML thu thập dữ liệu từ người dùng. Chúng là cầu nối giữa người dùng và website của bạn.

MẸO NHANH

- ✓ Luôn dùng <label> để hỗ trợ khả năng truy cập tốt hơn.
- ✓ Thêm placeholder để hướng dẫn người dùng.
- ✓ Xác thực cả ở phía client (HTML/JS) và server. ❤️

☆ 1. CƠ BẢN VỀ FORM

```
<form action="/submit" method="post">
  <!-- form elements go here -->
  <button type="submit">Submit</button>
</form>
```

THUỘC TÍNH

- action → Nơi gửi dữ liệu đến
- method → GET hoặc POST
- enctype → Dùng cho tải tệp lên

☆ 2. CÁC ĐIỀU KHIỂN FORM

Kiểu INPUT	Mô tả	Ví dụ
text	Input văn bản một dòng	<input type="text">
email	Input email	<input type="email">
password	Input mật khẩu	<input type="password">
number	Input số	<input type="number">
date	Chọn ngày tháng	<input type="date">
checkbox	Chọn nhiều (có/không)	<input type="checkbox">
radio	Chọn một trong nhiều	<input type="radio">
file	Tải tệp lên	<input type="file">
submit	Gửi form	<input type="submit">
reset	Đặt lại form	<input type="reset">
button	Nút có thể nhấp	<button type="button">

☆ 3. LABEL & PLACEHOLDER

✓ Ví dụ tốt

```
<label for="email">Email Address</label>
<input type="email" id="email" placeholder="you@example.com" required>
```

✗ Ví dụ sai

```
<input type="email" placeholder="Email">
```

- Label cải thiện khả năng truy cập (screen reader).
- Placeholder là gợi ý, không thay thế cho label. ✨

☆ 4. VÍ DỤ CHECKBOX & RADIO

CHECKBOX (NHIỀU LỰA CHỌN)

```
<p>Choose your skills:</p>
<label><input type="checkbox" name="skills" value="html"> HTML</label>
<label><input type="checkbox" name="skills" value="css"> CSS</label>
```

RADIO (MỘT LỰA CHỌN)

```
<p>Select your gender:</p>
<label><input type="radio" name="gender" value="male"> Male</label>
<label><input type="radio" name="gender" value="female"> Female</label>
```

☆ 5. SELECT (DROPDOWN)

```
<label for="country">Country:</label>
<select id="country" name="country">
  <option value=""-- Select --></option>
  <option value="in">India</option>
  <option value="us">USA</option>
  <option value="uk">UK</option>
</select>
```

TIP

Dùng <select> khi có nhiều lựa chọn để chọn. 🌐

☆ 6. TEXTAREA (INPUT NHIỀU DÒNG)

```
<label for="message">Message:</label>
<textarea id="message" name="message" rows="5" placeholder="Write your message...">
</textarea>
```

TIP

Dùng textarea cho văn bản dài như bình luận, phản hồi... ✍️

☆ 7. FIELDSET & LEGEND (NHÓM)

```
<fieldset>
  <legend>Shipping Address</legend>
  <label>Name: <input type="text"></label>
  <label>Address: <input type="text"></label>
  <label>City: <input type="text"></label>
</fieldset>
```

TIP

Nhóm các trường liên quan lại với nhau và thêm chú thích. 📦

☆ 8. VÍ DỤ THỰC TẾ (FORM ĐƠN GIẢN)

```
<form action="/submit" method="post">
  <label for="name">Name:</label>
  <input type="text" id="name" placeholder="Your name" required>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" placeholder="you@example.com" required>
  <label for="msg">Message:</label>
  <textarea id="msg" rows="4" placeholder="Write something..."></textarea>
  <button type="submit">Send</button>
</form>
```

🏆 BEST PRACTICES

- ✓ Luôn dùng label.
- ✓ Cung cấp placeholder rõ ràng.
- ✓ Dùng đúng kiểu input.
- ✓ Xác thực dữ liệu nhập vào.
- ✓ Giữ form đơn giản, thân thiện với người dùng.

🌟 TÓM TẮT

- 📝 Form thu thập dữ liệu người dùng.
- 🔧 Dùng các điều khiển form cho từng nhu cầu.
- 🔍 Label cải thiện khả năng truy cập.
- 👉 Form tốt = Trải nghiệm người dùng tốt hơn!

📌 GHI NHỚ NHANH

- ✓ Form kết nối người dùng và server của bạn
- ✓ Dùng label, placeholder & đúng kiểu input
- ✓ Xác thực dữ liệu ở cả client & server
- ✓ Giữ mọi thứ đơn giản, dễ truy cập & thân thiện

CẨM NANG HTML

TRANG 15

Các thẻ + thuộc tính + thực thể + ký tự đặc biệt thông dụng + các kiểu input + cấu trúc trang mini + sơ đồ ôn tập cuối

MẸO NHANH
✓ Học bằng cách xây dựng.
✓ Luyện tập mỗi ngày một chút.
✓ Giữ trang này bên cạnh! 💖

☆ 1. CÁC THẺ HTML THÔNG DỤNG

THẺ	MÔ TẢ	VÍ DỤ
<!DOCTYPE html>	Khai báo loại tài liệu	<!DOCTYPE html>
<html>	Phần tử gốc	<html>...</html>
<head>	Chứa thông tin meta	<head>...</head>
<title>	Tiêu đề trang	<title>My Page</title>
<body>	Nội dung hiển thị	<body>...</body>
<h1> đến <h6>	Tiêu đề	Hello
<p>	Đoạn văn	This is text.
<a>	Liên kết / Neo	Link
	Hình ảnh	
/	Danh sách	Item
<div>	Khối chứa	Content
	Khối chứa nội dung	Text
 	Ngắt dòng	Hello World
<hr>	Đường kẻ ngang	<hr>
<footer>	Phần footer	<footer>...</footer>

☆ 2. THUỘC TÍNH THÔNG DỤNG

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	VÍ DỤ
id	ID duy nhất cho phần tử	id="main"
class	Tên class CSS	class="btn"
style	CSS inline	style="color: red;"
href	Tham chiếu liên kết (cho <a>)	href="about.html"
src	Nguồn (cho , <script>...)	src="image.jpg"
alt	Text thay thế (cho)	alt="Nature"
title	Thông tin thêm khi hover	title="Tooltip"
target	Nơi mở liên kết	target="_blank"
disabled	Vô hiệu hóa input	disabled
placeholder	Gợi ý cho input	placeholder="Enter name"
required	Bắt buộc điền	required

☆ 5. CÁC KIỂU INPUT

KIỂU	MÔ TẢ
text	Văn bản một dòng
email	Input email
password	Input mật khẩu
number	Input số
date	Chọn ngày
radio	Nút chọn radio
checkbox	Checkbox
file	Tải tệp lên
submit	Nút gửi
reset	Nút đặt lại
color / range / tel / url / search	Chọn màu, thanh trượt, số điện thoại, URL, tìm kiếm

☆ 3. THỰC THỂ HTML

THỰC THỂ	KÝ HIỆU	Ý NGHĨA
<	<	Nhỏ hơn
>	>	Lớn hơn
&	&	Dấu và
"	"	Ngoặc kép
'	'	Ngoặc đơn
 	(khoảng trắng)	Khoảng trắng không ngắt
©	©	Bản quyền
®	®	Đã đăng ký
€	€	Euro
♥	♥	Trái tim


☆ 4. KÝ TỰ ĐẶC BIỆT

KÝ TỰ	MÃ	TÊN
<	<	Nhỏ hơn
>	>	Lớn hơn
&	&	Dấu và
"	"	Ngoặc kép
'	'	Ngoặc đơn
©	©	Bản quyền
®	®	Đã đăng ký
™	™	Thương hiệu
€	€	Euro
♥	♥	Trái tim

☆ 6. CẤU TRÚC TRANG WEB MINI

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>My Website</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>My Website</h1>
    <nav><a href="#">Home</a> | <a href="#">About</a> | <a href="#">Contact</a></nav>
  </header>
  <main>
    <section>
      <h2>Welcome!</h2>
      <p>This is a simple webpage.</p>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>©&copy; 2026 Coding Artist</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

KẾT QUẢ XEM TRƯỚC



BEST PRACTICES
✓ Dùng thẻ ngữ nghĩa.
✓ Giữ code sạch sẽ & thực tế đúng.
✓ Dùng tên có ý nghĩa cho id & class.
✓ Thêm alt text cho ảnh.
✓ Kiểm tra HTML thường xuyên.

☆ 7. SƠ ĐỒ ÔN TẬP CUỐI



CHỈ NHỚ NHANH
✓ Học thẻ và dùng chúng mỗi ngày. ✓ Cấu trúc trang đúng cách.
✓ Dùng thuộc tính để thêm sức mạnh. ✓ Ngữ nghĩa = SEO tốt hơn + Khả năng truy cập tốt hơn.
✓ Thực thể & ký tự tránh lỗi. ✓ Luyện tập, xây dựng & trở thành lập trình viên giỏi hơn!
✓ Chọn đúng kiểu input.