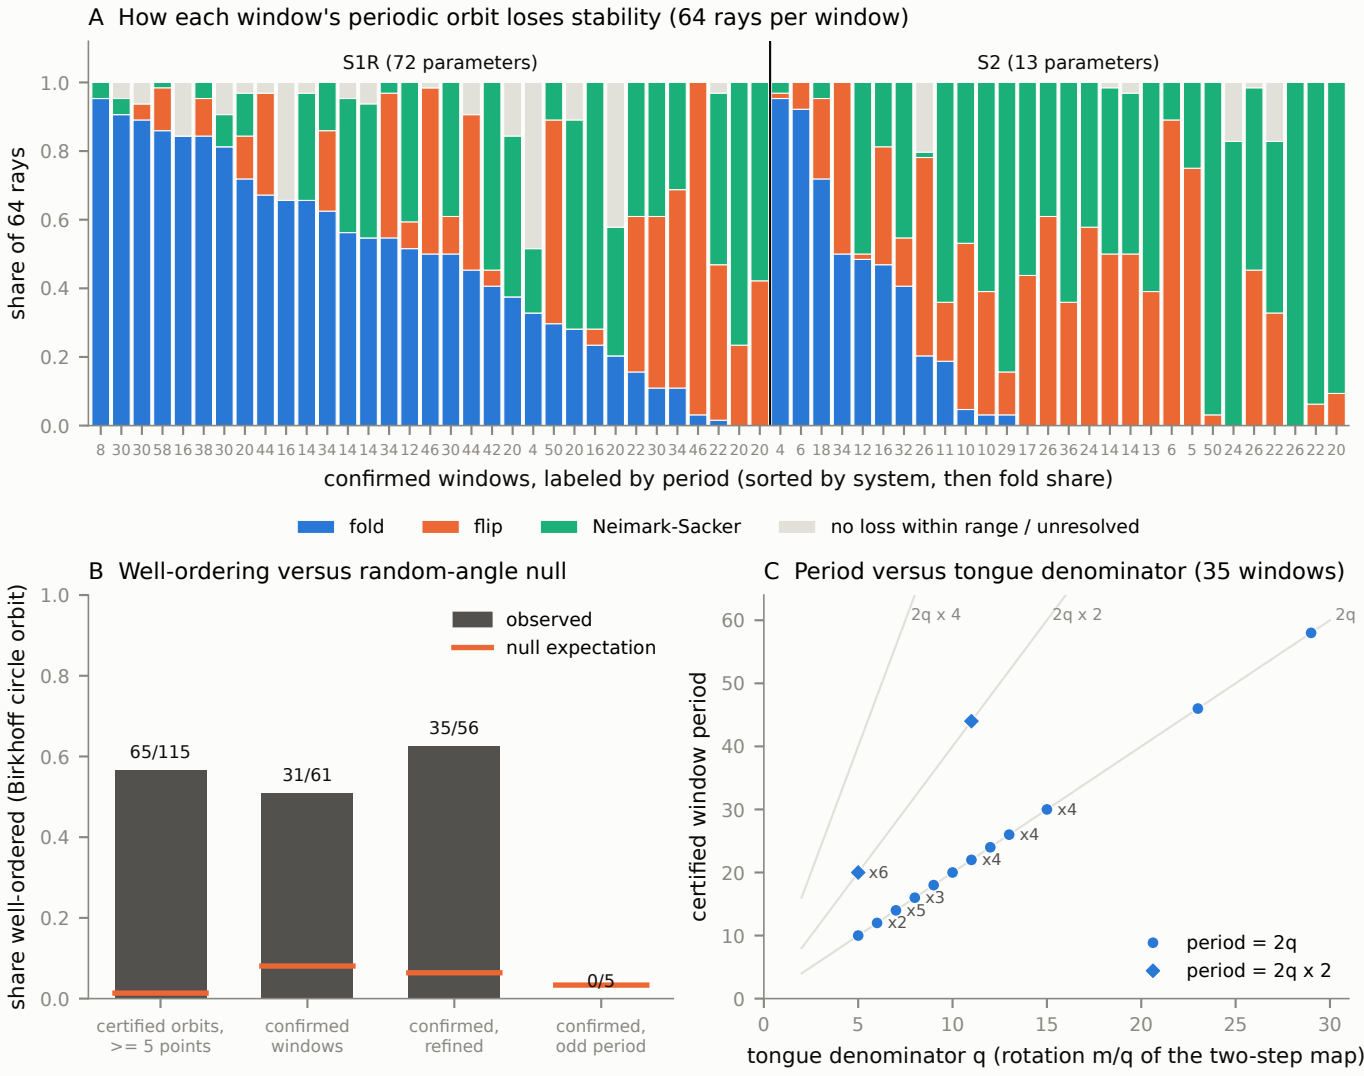
A How each window's periodic orbit loses stability (64 rays per window)
S1R (72 parameters)
S2 (13 parameters)
share of 64 rays
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
8 30 30 58 16 38 30 20 44 16 14 34 14 14 34 12 46 30 44 42 20 4 50 20 16 20 22 30 34 46 22 20 20 4 6 18 34 12 16 32 26 11 10 10 29 17 26 36 24 14 14 13 6 5 50 24 26 22 26 22 20
confirmed windows, labeled by period (sorted by system, then fold share)
fold
flip
Neimark-Sacker
no loss within range / unresolved
B Well-ordering versus random-angle null
share well-ordered (Birkhoff circle orbit)
observed
null expectation
65/115
31/61
35/56
0/5
certified orbits, >= 5 points
confirmed windows
confirmed, refined
confirmed, odd period
C Period versus tongue denominator (35 windows)
certified window period
2q x 4
2q x 2
2q
x6
x5
x4
x4
x4
x3
x2
period = 2q
period = 2q x 2
tongue denominator q (rotation m/q of the two-step map)