

Yeoro

메뉴 선택 계약 설계

STATUS

설계 제안

OWNER

미지정

LAST UPDATED

2026년 10월 10일

작성	설계 문서 정리
검토	구현 후 review-loop 예정
관련 문서	Issue #177 선택 계약 설계 및 조사
범위	1단계 생성·재선택·Java 식사 보충의 메뉴 출처 계약

1 설계 요약

Issue #177의 1단계는 candidateId와 menuName의 관계를 검증한다. 요청별 음식점 상세를 Java에 보관하고, 최초 생성·재선택·식사 보충이 같은 메뉴 원본을 사용하도록 정렬하는 설계다.

기준은 dev 127e1a2의 P2-4A다. 독립 실험 B/C는 합치지 않는다. 구현과 실제 모델 품질의 검증은 후속 작업이며, 이 문서는 개선 효과를 입증하지 않는다.

2 목표와 제외 범위

목표	제외 범위
같은 음식점 상세의 실제 메뉴만 승인	동적 enum·새 메뉴 ID·DTO 교체
생성·재선택·Java 보충의 계약 일치	Tool 축소·프레임워크 업그레이드
편집·저장·기존 식사 시각 정책 보존	영업시간 해석·날짜별 fan-out
기존 교정 예산 안에서 거부와 복구	경로 복구·main 동기화

3 배경과 문제

A는 후보 ID로 장소를 복원하지만 선택 메뉴가 그 음식점의 조회 메뉴인지 확인하지 않는다. B의 부산 실패 메시지는 후보 존재·메뉴 포함·식사 자격을 함께 표시하여 실제 원인을 확정할 수 없다.

모델은 기존 DTO로 후보와 메뉴를 선택한다. Java는 상세의 출처와 메뉴 포함 여부를 확인한다. standardFoodName은 영양 조회용이며 음식점 메뉴의 존재 근거가 아니다.

4 제안 구조

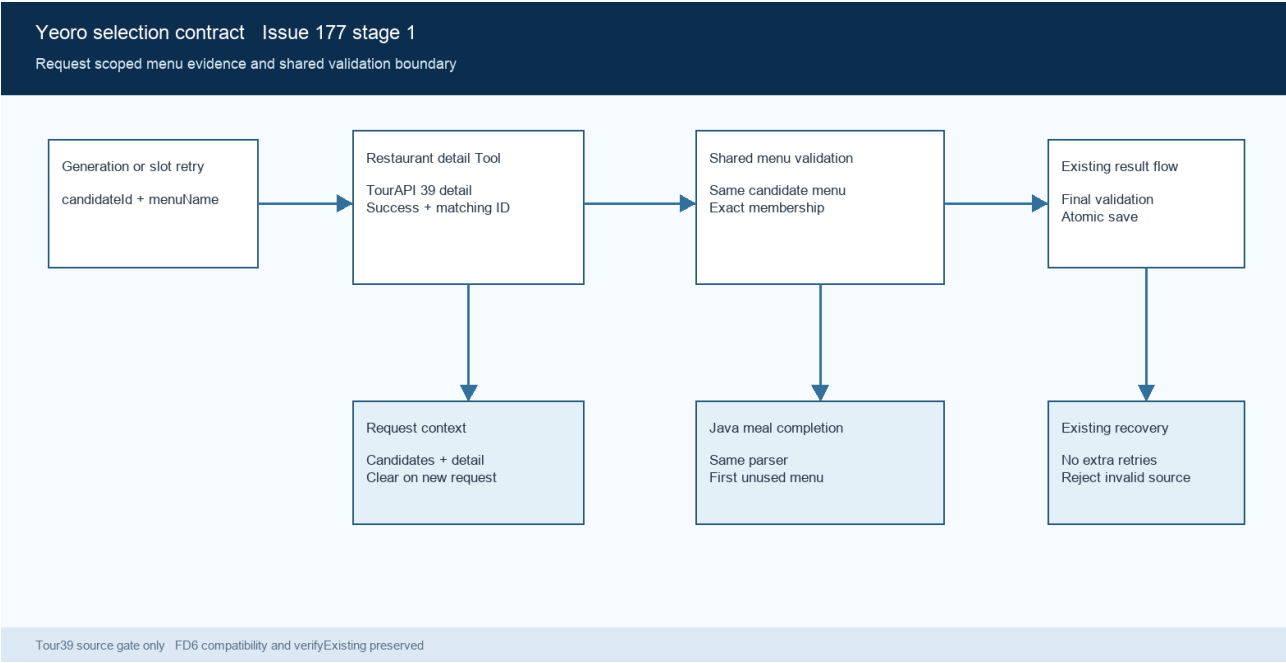


그림 1 요청 안에서 상세 원본과 선택 결과를 결합하는 검증 경계

주요 구성 요소

구성 요소	책임	근거 저장소	실패 처리
후보 컨텍스트	후보와 상세 메뉴 보관	요청 메모리	초기화 시 함께 폐기
음식점 상세 Tool	조회와 성공 원본 기록	TourAPI 상세	실패·타 ID 기록 금지
공통 메뉴 검사	출처와 포함 여부 확인	동일 요청 원본	종류별 검증 사유
최종 장소 검증	재선택 등 계약 확인	기존 슬롯·정책	기존 복구 흐름
Java 식사 보충	첫 미사용 메뉴 선택	동일 상세 파싱	추정 메뉴 생성 금지

5 요청 수명

- a. 새 요청 또는 후보 초기화 시 후보·상세·대표 메뉴 캐시를 함께 비운다.
- b. 요청에서 검색한 tour 후보 유형 39의 음식점 상세를 조회한다.
- c. 성공 코드 0000 또는 00, 일치하는 contentid와 contenttypeid, 비어 있지 않은 상세 item만 근거로 기록한다.
- d. firstmenu를 먼저 파싱하고 treatmenu를 추가한다. 모델과 Java 보충이 같은 실제 메뉴 목록을 사용한다.
- e. 생성은 기존 validation callback, 재선택·보충·편집·재구성은 최종 PlanPlaceResolver.validate에서 공통 계약을 검사한다.

- f. 생성 correction과 PlanService 슬롯 재선택 루프를 재사용한다. 횟수·예산을 늘리거나 재선택 전체 correction을 추가하지 않는다.
- g. 정상 슬롯·최종 검증·원자적 저장을 보존한다. 메뉴 원문 복원은 선택 의미를 바꾸지 않는다.

6 API와 데이터 계약

기존 DTO와 요청 내부 근거

필드 또는 근거	형식	필수 조건	계약
candidateId	기존 String	장소 선택	요청 후보와 유형 일치
menuName	기존 String	식사 선택	같은 후보 실제 메뉴 포함
contentId	상세 ID	Tour39 상세	검색 원본 ID 일치
contenttypeid	상세 유형	Tour39 상세	음식점 유형 39 일치
resultCode	헤더 코드	상세 기록	0000 또는 00만 승인
firstmenu	원문 메뉴	우선 목록	빈 값이면 treatmenu 사용
treatmenu	원문 목록	보조 목록	실제 추가 메뉴만 허용

검증 불변 조건

- a. 목록 구분자는 쉼표·슬래시·세미콜론·줄바꿈·HTML br만 허용한다. 앞뒤 공백만 제거한다.
- b. 부분 문자열·유사도·임의 별칭을 승인하지 않는다. 선택은 파싱된 실제 메뉴와 일치해야 한다.
- c. 출처 검사는 tour 후보 유형 39에 적용한다. 카카오 FD6는 기존 호환성을 유지한다.
- d. verifyExisting의 저장된 슬롯에는 신규 상세 조회를 요구하지 않는다.

Tool 이름·인자·반환 타입과 DTO는 유지한다. 기존 문서

[p2-selection-contract-design.md](#) 및 [p2-selection-contract-research.md](#)

7 일관성과 거부 시나리오

상세 근거는 한 요청과 기존 제한 교정 시도의 수명에만 존재한다. 같은 후보의 성공한 원본은 다른 ID나 실패 응답으로 덮어쓰지 않는다. 전역 메뉴 캐시와 새 영속 스키마를 추가하지 않는다.

시나리오	기대 동작	이유
후보 없음·유형 오류	구분하여 거부	다른 장소·슬롯 승인 방지
상세 미조회·빈 메뉴	거부 또는 다른 후보 선택	추정 메뉴로 성공 금지
다른 ID·오류 코드	실패 상세 기록 금지	정상 원본 덮어쓰기 방지

시나리오	기대 동작	이유
원본 메뉴 불일치	기존 슬롯 복구로 전달	유사도·별칭 승인 금지

8 데이터 경계

- a. 후보 ID와 유형을 먼저 확인하고 외부 상세를 신뢰 경계에서 검사한다.
- b. 오류 사유는 슬롯 위치·후보 ID·실패 종류·허용 메뉴로 구분한다.
- c. 기존 인증·키·Tool 등록 설정을 유지한다. 신규 권한이나 키 변경은 필요하지 않다.
- d. 오류를 메뉴 추정이나 필수 슬롯 삭제로 성공 처리하지 않는다.
- e. 동시 요청 사이의 상세 공유를 금지하고 요청 초기화 이후 이전 메뉴 근거를 폐기한다.

9 구현 후 확인 게이트

확인 경계	예정 기준	상태	게이트
초기 생성	정상 원문·treatmenu 허용	예정	필수
요청 컨텍스트	초기화·동시 요청 격리	예정	필수
재선택·Java 보충	같은 계약·첫 미사용 메뉴	예정	필수
편집·저장	FD6·verifyExisting 보존	예정	필수
review-loop	2회 이상·9점 이상·중대 0건	예정	필수

전달 조건: 무료 단위·통합·stub 검증은 계약 증거다. 실제 모델 품질은 별도 승인한 생성 비교로 확인한다. dev 전달만 허용하며 main은 제외한다.

10 Grilling 채택 결정과 대안

대안	검토 이유	채택 또는 제외 이유
기존 후보 ID와 메뉴명	현재 DTO·Tool 재사용	채택·새 메뉴 ID 불필요
firstmenu와 treatmenu	실제 메뉴 범위 확보	채택·대표 메뉴 우선
재선택 전체 correction	불일치 응답 교정	제외·기존 슬롯 루프 재사용
동적 enum·ToolContext	선택 스키마·내부 데이터	제외·기존 컨텍스트 활용

11 남은 확인 사항

- a. 구현 전 미결정 정책은 없다. TourAPI의 모호한 메뉴 표기는 fixture와 기존 응답으로 확인해야 한다.
- b. 실제 API 생성 12회는 별도 승인 전 실행하지 않는다. 성공률·성능·비용은 아직 미측정이다.
- c. 등록 메뉴의 일치는 실제 재료·알레르기 안전성·현재 영업을 보장하지 않는다.
- d. 경주 경로 실패의 해결과 영업시간 완화는 이 단계의 범위 밖이다.

12 결정과 다음 단계

선택 계약 정렬을 먼저 구현한다. 다음 단계는 실패 종류별 복구와 정상 슬롯 보존이다. 그 증거를 확인한 뒤 Java 필수 일정 골격과 AI 결정 의존 분리의 필요성을 판단한다. P2-5A·P2-5B의 기존 명칭과 이 순서는 구분한다.

단계	산출물	진행 기준
1 선택 계약 정렬	공통 상세 기록·검사·보충	행동별 RED/GREEN·호환성 확인
2 복구·슬롯 보존	실패 종류별 기존 복구	1단계 실패 증거 확인 후 설계
3 Java 골격 판단	필수 일정 골격 필요성 검토	앞 단계 개선 결과 확인
4 AI 의존 분리 판단	결정 관계 분리 필요성 검토	앞 단계 증거 확인