

Analisi dei Requisiti

Gruppo TeamAFK - Progetto Predire in Grafana

gruppoafk 15@gmail.com

Informazioni sul documento

| Versione | 2.0.0 |
|-------------------------|--|
| Approvatore | Davide Zilio |
| Redattori | Victor Dutca Fouad Farid |
| Verificatori | Simone Meneghin |
| $\mathbf{U}\mathbf{so}$ | Esterno |
| Distribuzione | Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo TeamAFK |

Descrizione

Analisi dei requisiti del gruppo $\mathit{TeamAFK}$ nella realizzazione del progetto $\mathit{Predire}$ in $\mathit{Grafana}.$

Registro delle modifiche

| Versione | Data | Descrizione | Nominativo | Ruolo |
|----------|------------|---|--|-----------------------------|
| 2.0.0 | 2020-05-09 | Approvazione del documento aggiornato per il rilascio | Davide Zilio | Responsabile |
| 1.1.0 | 2020-05-06 | Verifica del documento aggiornato | Simone Meneghin | Verificatore |
| 1.0.2 | 2020-04-29 | Aggiornate descrizioni dei requisiti funzionali e apportate piccole correzioni al documento | Victor Dutca | Analista |
| 1.0.1 | 2020-04-21 | Aggiornati diagrammi UML e relazioni di inclu- sione/estensione dei casi d'uso | Fouad Farid | Analista |
| 1.0.0 | 2020-04-12 | Approvazione del documento per il rilascio RR | Davide Zilio | Responsabile di Progetto |
| 0.4.0 | 2020-04-11 | Verifica finale del documento | Simone Meneghin Olivier Utshudi | Verificatore |
| 0.3.1 | 2020-04-11 | Correzione generale e apporto di varie modifiche | Simone Federico Bergamin | Analista |
| 0.3.0 | 2020-04-10 | Revisione del documento | Alessandro Canesso Simone Meneghin Olivier Utshudi | Verificatore |
| 0.2.3 | 2020-04-09 | Stesura del tracciamento §4.5 e delle considerazioni finali §4.6 | Victor Dutca Fouad Farid | Analista |
| 0.2.2 | 2020-05-08 | Stesura Requisiti di vincolo §4.3 e di prestazione §4.4 | Fouad Farid Alessandro Canesso | Analista |

| Versione | Data | Descrizione | Nominativo | Ruolo |
|----------|------------|--|---|--------------|
| 0.2.1 | 2020-05-08 | Stesura Requisiti funzionali §4.1 e di qualità §4.2 | Simone Federico Bergamin VictorDutca | Analista |
| 0.2.0 | 2020-05-07 | Revisione completa dei casi d'uso | Alessandro Canesso Foad Farid | Verificatore |
| 0.1.4 | 2020-05-06 | Inseriti diagrammi UML | Alessandro Canesso Fouad Farid | Analista |
| 0.1.3 | 2020-05-06 | Stesura da UC20 §3.23 a UC24 §3.27 | Simone Federico Bergamin Victor Dutca | Analista |
| 0.1.2 | 2020-05-05 | Stesura da UC14 §3.17 a UC19 §3.22 | Simone Federico Bergamin Olivier Utshudi | Analista |
| 0.1.1 | 2020-05-05 | Stesura da UC9 §3.12 a UC13 §3.16 | Alessandro Canesso Victor Dutca | Analista |
| 0.1.0 | 2020-05-04 | Revisione dei casi d'uso principali | Alessandro Canesso Simone Meneghin | Verificatore |
| 0.0.6 | 2020-05-04 | Stesura da UC6 §3.9 a UC8 §3.11 | Simone Federico Bergamin Fouad Farid | Analista |
| 0.0.5 | 2020-04-03 | Stesura da UC3 §3.6 a UC5 §3.8 | Simone Federico Bergamin Alessandro Canesso | Analista |
| 0.0.4 | 2020-04-03 | Stesura UC1 §3.4 e UC2 §3.5 | Victor Dutca Olivier Utshudi | Analista |
| 0.0.3 | 2020-04-02 | Stesura Introduzione §3.1, Struttura §3.2 e Attori §3.3 dei Casi d'Uso | Simone Federico Bergamin Fouad Farid | Analista |
| 0.0.2 | 2020-04-02 | Stesura Introduzione §1 e Descrizione generale §2 | Victor Dutca Alessandro Canesso | Analista |
| 0.0.1 | 2020-03-26 | Creata la struttura del documento L ^A T _E X | Davide Zilio Fouad Farid | Analista |

Indice

| 1 | \mathbf{Intr} | oduzione | 7 |
|---|-------------------|---|----------------|
| | 1.1 | Scopo del documento | 7 |
| | 1.2 | Scopo del prodotto | 7 |
| | 1.3 | Glossario | 7 |
| | 1.4 | Riferimenti | 7 |
| | | 1.4.1 Normativi | 7 |
| | | 1.4.2 Informativi | 7 |
| 2 | Des | crizione generale | 9 |
| _ | 2.1 | Obiettivi del prodotto | 9 |
| | 2.2 | Caratteristiche degli utenti | 9 |
| | 2.3 | Vincoli progettuali | 9 |
| 3 | Cons | : 4) | 11 |
| 0 | 3.1 | i d'uso | 11 11 |
| | $\frac{3.1}{3.2}$ | | 11 |
| | 3.3 | Struttura | 11 |
| | 3.4 | | 12 |
| | 5.4 | Attori | 12 |
| | | 3.4.1 Attori secondari | 12 |
| | 3.5 | UC1 - Creazione file JSON dai dati di addestramento | 12 |
| | 5.5 | 3.5.1 UC1.1 - Selezione dati di addestramento | 13 |
| | | 3.5.2 UC1.2 - Selezione dall'algoritmo di previsione | 13 |
| | | 3.5.3 UC1.3 - Conferma procedura addestramento | 14 |
| | | 3.5.4 UC1.4 - Salvataggio file JSON | 14 |
| | 3.6 | UC2 - Caricamento del file JSON nel plug-in | 15 |
| | 0.0 | 3.6.1 UC2.1 - Selezione del file JSON | 16 |
| | | 3.6.2 UC2.2 - Conferma di caricamento | 16 |
| | 3.7 | UC3 - Collegamento del predittore al flusso dati | 17 |
| | 0.1 | 3.7.1 UC3.1 - Selezione database | 18 |
| | | 3.7.2 UC3.2 - Selezione del flusso dati | |
| | | | 18 |
| | | 3.7.4 UC3.4 - Selezione nodo del flusso dati | 19 |
| | | 3.7.5 UC3.5 - Impostazione delle soglie | 19 |
| | | 3.7.6 UC3.6 - Conferma collegamento | 19 |
| | 3.8 | UC4 - Scollegamento del predittore | 20 |
| | 3.9 | UC5 - Modifica collegamento | 20 |
| | | UC6 - Operazioni calcolo di previsione | 22 |
| | | 3.10.1 UC6.1 - Inserimento politica temporale | 23 |
| | | 3.10.2 UC6.2 - Avvio monitoraggio | $\frac{1}{23}$ |
| | | 3.10.3 UC6.3 - Salvataggio previsione | $\frac{1}{24}$ |
| | 3.11 | UC7 - Interruzione monitoraggio | 24 |
| | | UC8 - Visualizzazione previsioni | 25 |
| | | UC9 - Visualizzazione messaggio d'errore "File CSV incompatibile" | |

| | 3.14 | UC10 - Visualizzazione messaggio di alert "File JSON già caricato" | 26 |
|---|------|--|----|
| | 3.15 | UC11 - Visualizzazione messaggio d'errore "Caricamento file JSON" | 26 |
| | 3.16 | UC12 - Visualizzazione messaggio d'errore "Soglia non valida" | 27 |
| | 3.17 | UC13 - Visualizzazione messaggio d'errore "Impostazioni di collegamento" | 27 |
| | 3.18 | UC14 - Visualizzazione messaggio d'errore "Politica temporale non definita" | 27 |
| | 3.19 | UC15 - Visualizzazione messaggio d'errore "Nessun predittore collegato" | 28 |
| | 3.20 | UC16 - Visualizzazione messaggio di notifica "Avvenuto successo salvataggio | |
| | | file JSON" | 28 |
| | 3.21 | UC17 - Visualizzazione messaggio di notifica "Avvenuto successo caricamento | |
| | | JSON" | 29 |
| | 3.22 | UC18 - Visualizzazione messaggio di notifica "Collegamento avvenuto con | |
| | | successo" | 29 |
| | 3.23 | UC19 - Visualizzazione pannello lista collegamenti | 29 |
| | 3.24 | UC20 - Visualizzazione messaggio di alert "Procedere con lo scollegamento" | 30 |
| | 3.25 | UC21 - Visualizzazione messaggio di notifica "Monitoraggio avviato con successo" | 30 |
| | 3.26 | UC22 - Visualizzazione messaggio di notifica "Monitoraggio interrotto" | 30 |
| | 3.27 | UC23 - Visualizzazione messaggio di notifica "Salvataggio previsione avvenuta | |
| | | con successo" | 31 |
| | 3.28 | UC24 - Visualizzazione messaggio di alert "Soglia critica raggiunta" | 31 |
| 4 | Req | uisiti | 32 |
| | 4.1 | Requisiti Funzionali | 32 |
| | 4.2 | Requisiti di Qualità | 36 |
| | 4.3 | Requisiti di Vincolo | 37 |
| | 4.4 | Requisiti prestazionali | 38 |
| | 4.5 | Tracciamento | 39 |
| | | 4.5.1 Fonte - Requisiti | 39 |
| | | 4.5.2 Requisito - Fonti | 42 |
| | 46 | Considerazioni | 45 |

Elenco delle figure

| 3.5.1 Creazione file JSON dai Dati di Addestramento | 2 |
|---|----|
| 3.6.1 Caricamento del file JSON | 5 |
| 3.7.1 Collegamento del Predittore al Flusso Dati | 7 |
| 3.8.1 Scollegamento del Predittore | 20 |
| 3.10.1Operazioni Calcolo di Previsione | 22 |
| 3.11. Interruzione del monitoraggio | 24 |
| 3.12. Visualizzazione delle previsioni | 25 |

Elenco delle tabelle

| 4.1.1 Tabella dei requisiti funzionali | 32 |
|---|----|
| 4.2.1 Tabella dei requisiti di qualità | 36 |
| 4.3.1 Tabella dei requisiti di vincolo | 37 |
| 4.5.1 Tabella di tracciamento fonte-requisiti | 39 |
| 4.5.2 Tabella di tracciamento requisito-fonti | 42 |

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in modo dettagliato i requisiti stabiliti per il prodotto. Tali requisiti sono stati individuati a seguito dell'analisi del capitolato $_G$ C4, ed i successivi incontri con la proponente $_G$ Zucchetti SPA.

1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo del progetto è la realizzazione di un plug-in $_G$ per Grafana $_G$ per la previsione sul flusso dati $_G$. Tale plug-in ha la capacità di utilizzare una Support Vector Machine $_G$ o Regressione Lineare $_G$ addestrate dall'utente la cui definizione è contenuta in un file in formato JSON $_G$. Il sistema per aiutare l'utente nel monitoraggio, sarà in grado di lanciare allarmi. Nello specifico il plug-in deve poter monitorare i dati in ingresso da un certo flusso, come per esempio percentuali di utilizzo della memoria o temperatura del processore, i quali verranno successivamente mostrati attraverso l'interfaccia grafica $_G$ di Grafana. La necessità di lanciare un allarme verrà valutata dalla SVM $_G$ o RL $_G$ in base ai predittori su cui è stata tarata dopo la fase di addestramento. Il plug-in rimane in esecuzione su Grafana e riceve continuamente informazioni in ingresso da un flusso di dati: viene quindi continuamente ricalcolata la necessità di lanciare un alert $_G$. La SVM, sopra menzionata, potrà essere sviluppata attraverso la libreria $_G$ SVMJS $_G$ (https://github.com/karpathy/svmjs), mentre la RL utilizzerà una libreria fornita dal proponente $_G$ e sarà disponibile un'ulteriore guida al link https://github.com/Tom-Alexander/regression-js.

1.3 Glossario

Affinché sia possibile evitare ambiguità relative al linguaggio utilizzato nei documenti formali, viene fornito il $Glossario\ v.2.0.0$. In tale documento vengono definiti e descritti tutti i termini con un significato particolare. Per facilitare la lettura, i termini sono contraddistinti mediante una lettera "G" a pedice.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Norme_di_Progetto_v2.0.0;
- Capitolato d'appalto C4 Predire in Grafana: plug-in per per piattaforma Grafana: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2019/Progetto/C4.pdf;
- Verbale esterno: 2020-03-31.

1.4.2 Informativi

• Capitolato d'appalto C4 - Predire in Grafana: plug-in per per piattaforma Grafana: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2019/Progetto/C4.pdf;

- Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software:
 - Software Engineering Ian Sommerville 10th Edition 2014 §7 Design and implementation;
 - Documentazione ufficiale di Grafana plugins: https://grafana.com/docs/grafana/latest/plugins/developing/development/;
 - Machine Learning: https://medium.com/datadriveninvestor/machine-learning.
 Il sito presenta un esempio di struttura del file JSON per la sua comprensione in merito all'utilizzo in Machine Learning;
 - Sito informativo sui file JSON: https://www.json.org/json-en.html;
 - Sito ufficiale di Orange Canvas: https://orange.biolab.si/
 Il sito presenta uno strumento di analisi per comprendere sia le SVM che la RL.

2 Descrizione generale

2.1 Obiettivi del prodotto

L'elaborato vedrà la realizzazione di un plug-in che migliori l'efficienza di monitoraggio di un flusso di dati espandendo l'utilizzo di Grafana e consentendo ai clienti interessati di avere un'analisi dei dati più precisa rispetto ad un utilizzo out-of-the-box $_G$ della piattaforma; inoltre sarà realizzato un tool di addestramento esterno che verrà utilizzato per l'addestramento dell'algoritmo di previsione. Più nel dettaglio il progetto consiste nella fornitura, attraverso una SVM o RL, di dati all'utente. Il beneficio derivato da una corretta applicazione dei plug-in è stato discusso in riunione esterna con il proponente: tenendo monitorato il flusso di dati con il prodotto è possibile ottenere previsioni.

2.2 Caratteristiche degli utenti

Il plug-in di Grafana che andremo a sviluppare sarà caratterizzato da un bacino di utenza e da un ambito di utilizzo relativamente ristretto. Il software sarà rivolto all'utenza già registrata sulla piattaforma Grafana con la necessità di monitorare un flusso dati attraverso l'uso di una SVM o di una RL. Il tool di addestramento, invece, sarà destinato ad un utente con conoscenza di Machine Learning che non sarà un attore attivo nel monitoraggio offerto dal plugin, ma fornirà semplicemente i file JSON contenenti gli addestramenti all'utente monitoratore.

2.3 Vincoli progettuali

Il prodotto finale è soggetto a vincoli progettuali obbligatori ed opzionali descritti all'interno del capitolato. I vincoli obbligatori richiesti dal proponente, sono:

- un tool di addestramento_G della SVM/RL esterno;
- un plug-in di Grafana, sviluppato nel linguaggio JavaScript;
- produzione un file JSON dai dati di addestramento con i parametri per le previsioni;
- lettura della definizione del predittore $_G$ dal file in formato JSON;
- associazione dei predittori letti dal file JSON al flusso di dati presente in Grafana;
- applicazione della previsione $_G$ e fornitura dei nuovi dati ottenuti al sistema di previsione di Grafana;
- visualizzazione dei dati attraverso la dashboard_G presente in Grafana.

I vincoli opzionali descritti nel capitolato potranno, a discrezione del fornitore, essere realizzati nella loro totalità o parzialmente, e sono i seguenti:

- possibilità di definire alert in base a livelli di soglia raggiunti dai nodi collegati alle previsioni;
- fornitura dei dati riguardanti l'affidabilità delle previsioni;

- possibilità di di applicare delle trasformazioni alle misure in ingresso dal campo per ottenere delle regressioni logaritmiche $_G$ o esponenziali $_G$ oltre a quelle lineari;
- possibilità di addestrare la SVM o la RL direttamente in Grafana;
- implementazione dei meccanismi di apprendimento di flusso, in modo da poter disporre di sistemi di previsione in costante adattamento ai dati rilevati sul campo;
- l'utilizzo di altri metodi di previsione, tra cui la versione delle SVM adattate alla regressione o piccole reti neurali $_G$ per la classificazione $_G$.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Il numero limitato dei casi d'uso $_G$ identificati è dovuto alla natura del prodotto, in quanto si tratta di un plug-in e quindi di un'estensione di una piattaforma già esistente che viene integrato da un tool di addestramento esterno. Per la piattaforma in questione non è fornita alcuna documentazione in quanto essa è già disponibile al sito web del distributore della piattaforma: $Grafana\ Labs$ (Grafana Documentation).

3.2 Struttura

Viene riportata di seguito la classificazione dei casi d'uso. Verranno descritti nel documento rispettando la struttura esposta di seguito.

- codice identificativo;
- titolo;
- diagramma UML (se presente);
- attore primario;
- precondizioni;
- postcondizioni;
- scenario principale;
- estensioni (se presenti);
- inclusioni (se presenti).

Verrà utilizzato il linguaggio di modellazione UML 2.0_G . Ogni requisito può essere inserito in vari UC_G , che si differenziano ciascuno per una diversa profondità dei dettagli da cui possono distinguersi ulteriori requisiti.

3.3 Classificazione

Identificare i casi d'uso in modo univoco aiuta la tracciabilità. I casi d'uso sono classificati nel seguente modo:

UC[codice_padre].[codice_figlio]

Il *codice_padre* è il codice univoco che rappresenta il requisito del caso d'uso. Se lo UC è collegato per profondità di dettaglio ad un altro UC, il *codice_figlio* verrà rappresentato in maniera gerarchica (esempio: se uno UC rappresenta un livello di dettaglio maggiore con *codice_padre* x, il suo codice sarà x.y, dove y indica l'annidamento raggiunto).

Verranno presentati prima i casi d'uso principali (da UC1 a UC8), seguiti da quelli relativi ad estensioni (da UC9 a UC24).

3.4 Attori

Il sistema di autenticazione e registrazione dell'utente viene gestito per intero dal sistema Grafana, in quanto il prodotto finale non disporrà di una funzionalità di autenticazione/registrazione interna. Il numero limitato di differenti attori che si approcciano a parte del prodotto in analisi è dovuto principalmente al fatto che, essendo il prodotto *Predire in Grafana* costituito da un plug-in del sistema indipendente di Grafana ed un tool di addestramento, un esiguo numero di utenti hanno effettivamente la possibilità di approcciarsi al monitoraggio dei dati. L'utente per poter usare al meglio il tool di addestramento è consigliabile disponga di nozioni di Machine Learning. Per sfruttare al meglio il plug-in si raccomanda conoscenza riguardo il monitoraggio dei dati e di saper interpretare le previsioni visualizzate sulla dashboard. Inoltre non è necessaria la registrazione degli utenti poiché l'addestramento avviene in un tool esterno.

3.4.1 Attori primari

Essendo il prodotto finale un plug-in open-source $_G$ è accessibile ad ogni tipo di utente. L'attore primario individuato è l'utente generico.

3.4.2 Attori secondari

• Piattaforma Grafana: è un sistema di monitoraggio di stream $_G$ di dati, che ospiterà il plug-in prodotto. Consente agli utenti registrati di lanciare alert e realizzare grafici modellati sui dati forniti in ingresso al plug-in.

3.5 UC1 - Creazione file JSON dai dati di addestramento

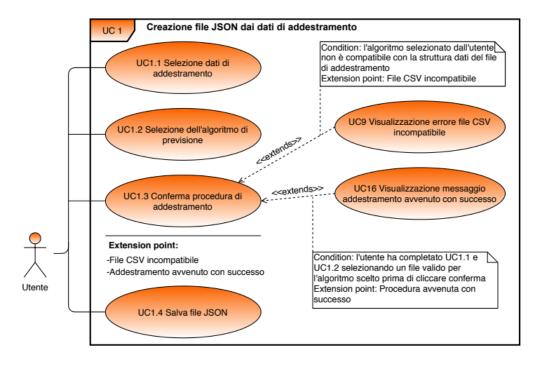


Figura 3.5.1: Creazione file JSON dai Dati di Addestramento

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. l'utente deve possedere dei dati di addestramento_G in un file formato CSV_G ;
 - 2. l'utente si trova sul tool di addestramento.

• Postcondizioni:

- 1. viene addestrato l'algoritmo in base al CSV inserito;
- 2. l'utente ha prodotto il file JSON contenente i predittori dell'algoritmo addestrato.

• Scenario principale:

- 1. (UC1.1) l'utente seleziona i dati di addestramento da caricare;
- 2. (UC1.2) l'utente seleziona l'algoritmo di previsione scelto attraverso la Combo Box_G "Scegli Algoritmo";
- 3. (UC1.3) conferma delle operazioni;
- 4. (UC1.4) l'utente riceve in output il file JSON contenente i predittori per SVM/RL e decide dove salvarlo (localmente).

• Estensione:

- 1. UC9 estende UC1.3: viene visualizzato un messaggio d'errore se il file di addestramento è incompatibile con l'algoritmo scelto;
- 2. UC16 estende UC1.3: viene visualizzato a schermo un messaggio di notifica di avvenuto successo della procedura di addestramento.

3.5.1 UC1.1 - Selezione dati di addestramento

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. l'utente si trova sul tool di addestramento;
 - 2. l'utente deve possedere il file CSV;
 - 3. l'utente deve aver cliccato il pulsante di caricamento dati di addestramento.
- Postcondizioni: l'utente ha selezionato il file dei dati di addestramento;
- Scenario principale: l'utente seleziona il file CSV contenente i dati di addestramento dal file system ed è visibile solo il formato CSV.

3.5.2 UC1.2 - Selezione dell'algoritmo di previsione

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente deve aver selezionato i dati di addestramento (UC1.1);

- **Postcondizioni**: l'utente ha scelto l'algoritmo di previsione selezionando il pulsante corrispondente;
- Scenario principale: l'utente clicca la Combo Box con etichetta "Seleziona Algoritmo" e sceglie l'algoritmo (SVM o RL).

3.5.3 UC1.3 - Conferma procedura addestramento

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. l'utente deve aver caricato i dati di addestramento (UC1.1);
 - 2. l'utente deve aver selezionato l'algoritmo di previsione (UC1.2).

• Postcondizioni:

- 1. l'utente ha confermato la scelta dell'algoritmo e l'inserimento dei dati di addestramento;
- 2. l'utente ha addestrato l'algoritmo e può scaricare il file JSON.
- Scenario principale: l'utente clicca il pulsante con etichetta "Conferma";
- Estensione:
 - 1. UC9: viene visualizzato un messaggio d'errore se il file di addestramento è incompatibile con l'algoritmo scelto;
 - 2. UC16: viene visualizzato a schermo un messaggio di notifica di avvenuto successo della procedura di addestramento dell'algoritmo scelto.

3.5.4 UC1.4 - Salvataggio file JSON

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha cliccato il pulsante di conferma (UC1.3);
- Postcondizioni: l'utente ha salvato il file JSON in locale;
- Scenario principale: l'utente decide come denominare il file JSON e in che cartella del file system salvarlo;

Caricamento del file JSON nel plug-in Condition: l'utente tenta di caricare un file e viene visualizzato un messaggio in cui viene segnalato che procedere con l'operazione andrà a sostituire file precedentemente caricato. Extension point: file JSON presente nel plug-UC2.1 Selezione del file JSON UC10 Visualizzazione messaggio di al presente file JSON -File JSON presente nel plug-in Condition: l'utente tenta di caricare un file JSON con una struttura incompatibile da que attesa cliccando il pulsante UC2.3"Confer caricamento' xtension point: Nessun file carica Extension point: UC11 Visualizzazione messaggio s del file JSON incompatibile -Struttura file JSON non valida -Caricamento file avvenuto con successo UC17 Visualizzazione messaggio

3.6 UC2 - Caricamento del file JSON nel plug-in

Figura 3.6.1: Caricamento del file JSON

caricamento avvenuto con successo

Condition: l'utente ha selezionato il file JSON e clicca il pulsante UC2.3"Conferma caricamento" Extension point: Caricamento file avvenuto con

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. l'utente ha effettuato l'accesso alla piattaforma Grafana;
 - 2. l'utente ha selezionato una dashboard e ha aggiunto il plug-in "Predire in Grafana", che verrà visualizzato sul rispettivo pannello;
 - 3. l'utente dispone del file JSON contenente i predittori (UC1).

• Postcondizioni:

- 1. l'utente ha caricato il file JSON con predittori associati nel plug-in;
- 2. viene letta la definizione del predittore dal file in formato JSON.

• Scenario principale:

- 1. (UC2.1) l'utente seleziona il file JSON contenente i predittori da locale;
- 2. (UC2.2) l'utente conferma il caricamento.

• Estensioni:

1. UC10 estende UC2.1: viene visualizzato un messaggio di alert nel caso in cui sia già presente un file JSON caricato nel plug-in "Predire in Grafana";

- 2. UC11 estende UC2.2: viene visualizzato un messaggio d'errore nel caso in cui l'operazione di caricamento del file non sia andata a buon fine;
- 3. UC17 estende UC2.2: viene visualizzato a schermo un messaggio di notifica di avvenuto successo della procedura di caricamento JSON.

3.6.1 UC2.1 - Selezione del file JSON

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. l'utente visualizza il pannello "Predire in Grafana" nella dashboard;
 - 2. l'utente ha cliccato il pulsante "Carica JSON" e visualizza il pannello di selezione del file.
 - 3. **Postcondizioni**: l'utente ha selezionato il file JSON;
 - 4. Scenario principale: l'utente seleziona dalla finestra di selezione il file JSON da importare tra quelli disponibili e sono visibili solo i file con formato .json;
 - 5. **Estensioni**: UC10: viene visualizzato un messaggio di alert nel caso in cui sia già presente un file JSON caricato nel plug-in "Predire in Grafana".

3.6.2 UC2.2 - Conferma di caricamento

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni: l'utente ha selezionato il file JSON da caricare;
- Postcondizioni: l'utente ha caricato il file nel plug-in;
- Scenario principale: l'utente clicca il pulsante etichettato con "Conferma" e il file viene caricato;
- Estensioni:
 - 1. UC11: viene visualizzato un messaggio d'errore nel caso in cui l'operazione di caricamento del file non sia andata a buon fine;
 - 2. UC17: viene visualizzato a schermo un messaggio di notifica di avvenuto successo della procedura di caricamento JSON.

UC3.1 Selezione del flusso dati UC3.2 Selezione del flusso dati UC3.2 Selezione del flusso dati UC3.3 Selezione del predittore UC3.4 Selezione nodo del flusso dati UC3.4 Selezione nodo del flusso dati UC3.5 Impostazione delle soglie UC3.5 Impostazione delle soglie UC3.6 Conferma collegamento Extension point: -Soglia impostata non valida UC3.6 Conferma collegamento Extension point: -Condition: l'utente ha confermato le selezioni per il collegamento di un predittore ad un nodo del flusso senza completare tutte le sezioni precedenti Extension point: -Soglia impostata non valida UC3.6 Conferma collegamento -Collegamento avvenuto con successo Extension point: -Condition: l'utente ha confermato le selezioni per il collegamento intolica collegamento avvenuto con successo Condition: l'utente ha completato correttamene tutte le sezioni precedenti prima di clicare "Conferma collegamento" Extension point: Collegamento avvenuto con successo Condition: l'utente ha completato correttamene tutte le sezioni precedenti prima di clicare "Conferma collegamento" Extension point: Collegamento avvenuto con successo Condition: l'utente ha completato correttamene tutte le sezioni precedenti prima di clicare "Conferma collegamento" Extension point: Collegamento avvenuto con successo Condition: l'utente ha completato correttamente tutte le sezioni precedenti prima di clicare "Conferma collegamento" Extension point: Collegamento avvenuto con successo Condition: l'utente ha completato correttamente tutte le sezioni precedenti prima di clicare "Conferma collegamento" Extension point: Parnello lista collegamenti lista collegamenti lista collegamenti lista collegamenti

3.7 UC3 - Collegamento del predittore al flusso dati

Figura 3.7.1: Collegamento del Predittore al Flusso Dati

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. l'utente ha caricato e letto con successo i predittori contenuti nel file JSON (UC2);
 - 2. l'utente dispone di una serie di predittori da poter collegare al flusso di dati voluto;
 - 3. l'utente deve aver configurato la connessione al server tramite Grafana.
- Postcondizioni: l'utente ha collegato correttamente i predittori ad un flusso dati, definendone le soglie per i rispettivi stati di ogni nodo e visualizza i collegamenti in un pannello dedicato;
- Scenario principale:
 - 1. (UC3.1) l'utente seleziona il database_G che verrà scelto tra quelli disponibili memorizzati in Grafana;
 - 2. (UC3.2) l'utente seleziona il flusso dati contenuto in una tabella del DB;
 - 3. (UC3.3) l'utente selezione uno o più predittori scegliendoli tra quelli disponibili in una lista che verrà visualizzata una volta caricato il file JSON;

- 4. (UC3.4) l'utente seleziona il nodo del flusso dati da associare al predittore;
- 5. (UC3.5) impostazione delle soglie;
- 6. (UC3.6) l'utente conferma le impostazioni di collegamento selezionate.

• Estensioni:

- 1. UC12 estende UC3.5: viene visualizzato un messaggio di errore soglia non valida nel caso venga inserito un valore non consentito;
- 2. UC13 estende UC3.6: viene visualizzato un messaggio d'errore nel caso il collegamento non sia stato possibile;
- 3. UC18 estende UC3.6: viene visualizzata una notifica avvenuto collegamento al nodo del flusso dati se la procedura è andata a buon fine;
- 4. UC19 estende UC3.6: l'utente visualizza una lista dei collegamenti con le rispettive impostazioni di collegamento selezionate.

3.7.1 UC3.1 - Selezione database

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha configurato correttamente la connessione al server tramite Grafana e visualizza la lista di Database disponibili;
- Postcondizioni: è stato selezionato il database contenente il flusso dati desiderato;
- Scenario principale: l'utente seleziona il database da usare come sorgente dati tra quelli disponibili;

3.7.2 UC3.2 - Selezione del flusso dati

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha selezionato il DB_G presente in Grafana (UC3.1) da cui selezionare il flusso dati di interesse e visualizza la lista delle tabelle disponibili;
- **Postcondizioni**: l'utente ha selezionato la tabella e dispone di un flusso dati su cui fare il collegamento;
- Scenario principale: l'utente seleziona la tabella che vuole utilizzare per effettuare il collegamento ai predittori scelti.

3.7.3 UC3.3 - Selezione del predittore

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. è disponibile un flusso di dati da monitorare (UC3.2);
 - 2. è stato letto il file JSON con i predittori e l'utente visualizza una lista con i predittori disponibili.

- Postcondizioni: uno o più predittori sono stati selezionati dalla lista disponibile;
- Scenario principale: l'utente seleziona il predittore che intende associare ad un aspetto del flusso.

3.7.4 UC3.4 - Selezione nodo del flusso dati

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. il predittore da collegare è stato selezionato dalla lista dei predittori (UC3.3);
 - 2. l'utente visualizza la lista di nodi del flusso di dati a cui poter associare il/i predittore/i selezionato/i.
- Postcondizioni: l'utente ha selezionato il nodo dal flusso dati;
- Scenario principale: l'utente seleziona l'aspetto interessato dal flusso di dati al quale può essere agganciato il predittore selezionato (o i predittori).

3.7.5 UC3.5 - Impostazione delle soglie

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha selezionato almeno un predittore che vuole collegare al flusso dati (UC3.3);
- Postcondizioni: l'utente ha impostato la soglia di monitoraggio sul predittore selezionato;
- Scenario principale: l'utente dispone di almeno un predittore e aggiunge una soglia da associare ed è possibile impostare più di una soglia;
- Estensioni: UC12: viene visualizzato un messaggio di errore "Soglia Non Valida" nel caso venga inserito un valore non consentito.

3.7.6 UC3.6 - Conferma collegamento

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni: l'utente ha creato le basi per l'associazione del predittore al nodo del flusso dati scelto, in particolare è stato selezionato il predittore (UC3.3), il nodo del flusso dati da associare (UC3.4) ed è stata impostata una soglia (UC3.5);
- Postcondizioni:
 - 1. l'utente ha confermato il collegamento e visualizza la lista dei collegamenti;
 - 2. l'utente ha la possibilità di effettuare un altro collegamento tornando a UC3.1.
- Scenario principale: l'utente clicca il pulsante etichettato con "Conferma Collegamento";
- Estensioni:

- 1. UC13: viene visualizzato un messaggio d'errore nel caso il collegamento non sia stato possibile;
- 2. UC18: viene visualizzata una notifica avvenuto collegamento al nodo del flusso dati se la procedura è andata a buon fine;
- 3. UC19: l'utente visualizza una lista dei collegamenti con le rispettive impostazioni di collegamento selezionate.

3.8 UC4 - Scollegamento del predittore

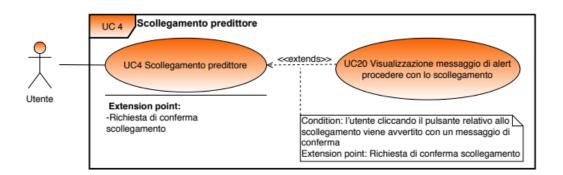


Figura 3.8.1: Scollegamento del Predittore

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. l'utente si trova sul pannello dedicato alla lista dei collegamenti tra predittore e flusso dati (UC19);
 - 2. la lista dei collegamenti presenta almeno un collegamento eseguito con successo (UC3).

• Postcondizioni:

- 1. l'utente ha scollegato il predittore dal flusso dati precedentemente associato;
- 2. dalla lista dei collegamenti non viene più visualizzato il collegamento che è stato scollegato.
- Scenario principale: l'utente clicca il pulsante con etichetta "Scollega Predittore".
- Estensioni: UC20: viene visualizzato un messaggio di alert "Procedere con lo Scollegamento?" che interroga l'utente sull'effettiva conferma della procedura attuata.

3.9 UC5 - Modifica collegamento

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:

- 1. l'utente si trova sul pannello dedicato alla lista dei collegamenti tra predittore e flusso dati (UC20);
- 2. la lista dei collegamenti presenta almeno un collegamento eseguito con successo (UC3).

• Postcondizioni:

- 1. l'utente ha cliccato il tasto di modifica e viene indirizzato al pannello di collegamento del predittore al flusso dati a partire dalla sezione dedicata alla "Selezione del Predittore" (UC3.3) dove può apportare le modifiche al collegamento scelto;
- 2. la precedente selezione verrà evidenziata con un marcatore e sarà possibile la modifica.

• Scenario principale:

- 1. l'utente clicca il pulsante "Modifica collegamento" e viene indirizzato alla sezione di "Selezione del Predittore" (UC3.3);
- 2. vengono abilitate le modifiche e marcate le selezioni precedentemente effettuate. L'utente decide come modificare il collegamento reiterando le procedure di selezione del predittore (UC3.3), nodo del flusso dati (UC3.4), impostazione soglie (UC3.5) e conferma (UC3.6).

Operazioni calcolo di previsione Condition: l'utente avvia il monitoraggio senza aver definito una politica temporale Extension point: Politica temporale non definita Extension point: -Politica temporale non definita -Nessun predittore collegato Condition: l'utente avvia il monitoraggio senza aver collegato almeno un predittore al flusso da Extension point: Nessun predittore collegato Monitoraggio avviato Interruzione monitoraggio Extension point: -Salvataggio previsione successo in quanto ha collegato il predittore al flusso dati e ha inserito una politica temporale Extension point: Monitoraggio avviato ataggio previsio con successo <<extends>> Condition: l'utente ha avviato i ondition: ruterite ha avviato ii ionitoraggio con successo xtension point: Salvataggio previs Condition: l'utente avvia il monitoraggio con

3.10 UC6 - Operazioni calcolo di previsione

Figura 3.10.1: Operazioni Calcolo di Previsione

• Attore primario: utente generico;

• Precondizioni:

- 1. l'utente si trova nel pannello "Calcolo di Previsione" relativo alle operazioni sulla previsione del flusso dati;
- 2. è stato effettuato almeno un collegamento tra predittore e flusso dati da monitorare (UC3);

• Postcondizioni:

- 1. è stata applicata la previsione al flusso di dati preso in esame ed è stato avviato il monitoraggio;
- 2. è stato deciso se inviare o meno i nuovi dati a Grafana ottenuti dalla previsione

• Scenario principale:

- 1. (UC6.1) l'utente inserisce la politica temporale $_G$ da applicare;
- 2. (UC6.2) l'utente clicca il pulsante di avvio monitoraggio;

3. (UC6.3) l'utente decide se salvare i dati di previsione cliccando il pulsante di salvataggio.

• Estensioni:

- 1. UC14 estende UC6.2: visualizzazione messaggio d'errore "Politica Temporale Non Definita";
- 2. UC15 estende UC6.2: visualizzazione messaggio d'errore "Nessun Predittore Collegato";
- 3. UC21 estende UC6.2: viene visualizzato un messaggio di notifica di "Monitoraggio Avviato con Successo";
- 4. UC23 estende UC6.3: viene visualizzata un messaggio di notifica di "Invio Dati Avvenuto con Successo";
- 5. UC7 estende UC6.2: una volta avviato il monitoraggio è possibile interromperlo cliccando il pulsante di interruzione.

3.10.1 UC6.1 - Inserimento politica temporale

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente si trova nella sezione "Calcolo di Previsione" del pannello del plug-in;
- **Postcondizioni**: l'utente avrà selezionato una politica temporale applicabile ad un successivo calcolo di previsione;
- Scenario principale: l'utente inserisce il tempo di previsione sul flusso dati attraverso l'inserimento dei campi "Secondi", "Minuti", "Ore" nell'apposito spazio di editing.

3.10.2 UC6.2 - Avvio monitoraggio

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha impostato la Politica Temporale (UC6.1);

• Postcondizioni:

- 1. l'utente ha avviato il monitoraggio sul flusso dati cliccando sul pulsante di avvio;
- 2. il bottone "Avvio Monitoraggio" viene rimpiazzato da "Interruzione Monitoraggio";
- 3. fino all'interruzione del monitoraggio l'utente non ha la possibilità di modificare i vari collegamenti.
- Scenario principale: l'utente avvia il calcolo di previsione selezionando il pulsante "Avvia Monitoraggio";

• Estensioni:

1. UC14: visualizzazione messaggio d'errore "Politica Temporale Non Definita";

- 2. UC15: visualizzazione messaggio d'errore "Nessun Predittore Collegato";
- 3. UC21: viene visualizzata un messaggio di notifica di "Monitoraggio Avviato con Successo";
- 4. UC7: una volta avviato il monitoraggio è possibile interromperlo cliccando il pulsante di interruzione.

3.10.3 UC6.3 - Salvataggio previsione

- Attore primario: utente generico;
- Precondizioni:
 - 1. è stata configurata correttamente la connessione al server tramite Grafana;
 - 2. l'utente ha avviato il monitoraggio (UC6.2) e dispone delle previsioni sul flusso di dati in quanto il calcolo di previsione è stato completato correttamente (UC21).
- Postcondizioni: la previsione calcolata sui dati ricevuti è stata immagazzinata nel DB se lo desidera:
- Scenario principale: l'utente clicca il pulsante "Invia previsioni" tramite il quale i dati di previsione vengono inviati al DB, altrimenti decide di non salvarli e prosegue con il monitoraggio;
- Estensioni UC23 : viene visualizzato un messaggio di notifica di "Invio Previsione Avvenuto con Successo".

3.11 UC7 - Interruzione monitoraggio

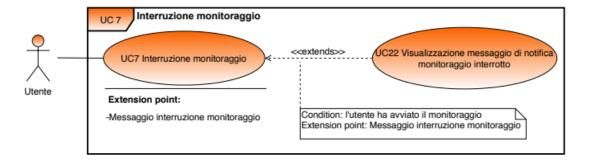


Figura 3.11.1: Interruzione del monitoraggio

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha avviato il monitoraggio (UC6.2);
- Postcondizioni:
 - 1. l'utente ha deciso di interrompere il monitoraggio avviato precedentemente;

- 2. il bottone "Interruzione Monitoraggio" viene rimpiazzato da "Avvio Monitoraggio";
- 3. l'utente ha nuovamente la possibilità di modificare i vari collegamenti.
- Scenario principale: l'utente clicca il pulsante con etichetta "Interrompi Monitoraggio" presente sul pannello di visualizzazione dei collegamenti;
- Estensioni: UC22: viene visualizzata una notifica di "Monitoraggio interrotto".

3.12 UC8 - Visualizzazione previsioni

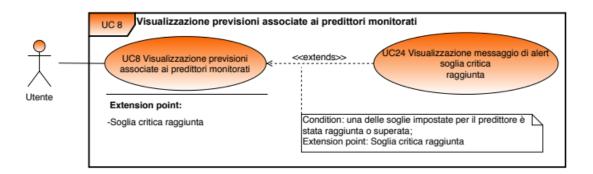


Figura 3.12.1: Visualizzazione delle previsioni

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha avviato correttamente il monitoraggio del flusso dati (UC6.2) con relativi predittori collegati;
- **Postcondizioni**: il sistema mantiene aggiornate e visualizzabili attraverso l'uso delle dashboard le misurazioni e le previsioni dei predittori associati da parte dell'utente;
- Scenario principale: l'utente visualizza l'andamento dei dati misurati rispetto a quelli previsti. Il sistema si aggiorna costantemente grazie ai dati provenienti dal database, effettuando l'operazione di calcolo delle previsioni sul flusso dati associato ai predittori (UC6). Tale operazione di calcolo di previsione viene eseguito in base alla politica temporale stabilita in UC6.1;
- Estensioni: UC24: ogni volta che una soglia critica viene attivata dai dati di previsioni viene visualizzato un messaggio di alert.

3.13 UC9 - Visualizzazione messaggio d'errore "File CSV incompatibile"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha selezionato il file CSV che intende utilizzare per l'addestramento e ha cliccato il pulsante di conferma. Il file selezionato è strutturalmente errato e non c'è compatibilità con l'algoritmo selezionato;

- **Postcondizioni**: l'utente visualizza l'errore, viene quindi riportato alla finestra di selezione del file CSV (UC1.2);
- Scenario principale: l'utente visualizza il messaggio d'errore "File Incompatibile" in cui viene segnalato il fatto che il file CSV da lui selezionato (UC1.2) non è adatto per l'addestramento;

3.14 UC10 - Visualizzazione messaggio di alert "File JSON già caricato"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha selezionato l'opzione di caricamento del file JSON tramite click del pulsante "Carica JSON" (UC2.1);
- **Postcondizioni**: l'utente ha visualizzato un messaggio di alert in cui viene segnalato che è già presente un file JSON caricato nel plug-in;
- Scenario principale:
 - 1. l'utente visualizza il messaggio di alert "File JSON già Caricato" in cui viene segnalato che è già stato caricato un file JSON in precedenza e la conferma procederà alla sua sovrascrizione;
 - 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire e caricare il nuovo file JSON oppure clicca il pulsante "Annulla" per ritornare alla sezione di caricamento.

3.15 UC11 - Visualizzazione messaggio d'errore "Caricamento file JSON"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha selezionato il file JSON da caricare (UC2.2) e ha cliccato il pulsante di conferma (UC2.3);
- Postcondizioni: l'utente ha visualizzato un messaggio d'errore in cui viene segnalato che la struttura del file selezionato non supporta una SVM o RL, di conseguenza viene riportato alla selezione del file JSON;
- Scenario principale:
 - 1. l'utente visualizza il messaggio d'errore "Struttura del file JSON non Supportata" in cui viene segnalato che la definizione dei predittori del file JSON selezionato (UC2.2) non è sintatticamente corretta;
 - 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire e viene riportato alla sezione di selezione.

3.16 UC12 - Visualizzazione messaggio d'errore "Soglia non valida"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha impostato una soglia di monitoraggio(UC3.5) non valida per contenuto o formato;
- **Postcondizioni**: l'utente visualizza il messaggio d'errore sulla soglia appena impostata;

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio d'errore "Errore Impostazione Soglia Non Valida" in cui viene segnalato che la soglia appena inserita (UC3.5) non può essere accettata e viene invitato ad inserirla nuovamente;
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire e viene riportato all'inserimento della soglia.

3.17 UC13 - Visualizzazione messaggio d'errore "Impostazioni di collegamento"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha confermato le selezioni per il collegamento di un predittore ad un nodo del flusso (UC3.6) ed ha commesso alcuni errori;

Postcondizioni:

- 1. l'utente visualizza il messaggio di errore di collegamento;
- 2. le scelte dell'utente precedenti non vengono finalizzate e non viene creato il collegamento.

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio d'errore "Errore Impostazioni di Collegamento" in cui viene segnalato che sono presenti errori o mancate selezioni nella procedura di collegamento (UC3);
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire.

3.18 UC14 - Visualizzazione messaggio d'errore "Politica temporale non definita"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha cliccato il pulsante di "Avvio Monitoraggio" (UC6.2), senza aver impostato alcuna politica temporale per il calcolo di previsione (UC6.1);
- Postcondizioni:

- 1. l'utente ha visualizzato il messaggio d'errore sulla politica temporale non definita;
- 2. il monitoraggio non viene avviato.

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio d'errore "Errore Politica Temporale Non Definita" in cui viene segnalato che non è stata inserita nessuna politica temporale prima dell'avvio del monitoraggio;
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire e viene riportato all'inserimento della politica temporale (UC6.1).

3.19 UC15 - Visualizzazione messaggio d'errore "Nessun predittore collegato"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha avviato il monitoraggio (UC6.2), senza aver impostato alcun collegamento (UC3);

• Postcondizioni:

- 1. l'utente ha visualizzato il messaggio d'errore sulla mancata presenza di collegamenti;
- 2. il monitoraggio non viene avviato.

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio d'errore "Nessun Predittore Collegato" in cui viene segnalato che non è stata inserito alcun collegamento tra predittore e flusso dati;
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire e viene riportato all'impostazione di collegamento predittori (UC3).

3.20 UC16 - Visualizzazione messaggio di notifica "Avvenuto successo salvataggio file JSON"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha salvato il file JSON generato a partire dai dati di addestramento (UC1.5);
- Postcondizioni: l'utente visualizza la notifica di avvenuto salvataggio del file JSON;

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio di notifica "Avvenuto Successo Salvataggio File JSON" in cui viene notificato che il salvataggio (UC1.5) è avvenuto correttamente;
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire.

3.21 UC17 - Visualizzazione messaggio di notifica "Avvenuto successo caricamento JSON"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha confermato il caricamento del file JSON selezionato (UC2.3);
- **Postcondizioni**: l'utente visualizza la notifica di avvenuto caricamento del file JSON nel plug-in;
- Scenario principale:
 - 1. l'utente visualizza il messaggio di notifica "Avvenuto Successo Caricamento File JSON" in cui viene notificato che il caricamento (UC2) è avvenuto correttamente;
 - 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire.

3.22 UC18 - Visualizzazione messaggio di notifica "Collegamento avvenuto con successo"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha confermato il collegamento (UC3.6);
- Postcondizioni: l'utente visualizza la notifica di avvenuto successo del collegamento;
- Scenario principale:
 - 1. l'utente visualizza il messaggio di notifica "Collegamento Avvenuto con Successo" in cui viene notificato che il collegamento tra predittore e flusso dati (UC3) è avvenuto correttamente;
 - 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire.

3.23 UC19 - Visualizzazione pannello lista collegamenti

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha confermato il collegamento tra predittore e nodo del flusso selezionato cliccando il pulsante di "Conferma Collegamento" (UC3.6);
- **Postcondizioni**: l'utente visualizza un pannello contenente la lista di tutti i collegamenti effettuati, ogni nuovo collegamento confermato viene aggiunto alla lista;
- Scenario principale:
 - 1. l'utente visualizza la lista di collegamenti effettuati correttamente fino a quel momento; ogni riga è così suddivisa:
 - nominativo del predittore (o predittori) selezionato;
 - nominativo del nodo del flusso dati selezionato;
 - impostazioni delle soglie inserite.

2. accanto ad ogni riga della lista dei collegamenti sono presenti i pulsanti "Scollega Predittore" e "Modifica Collegamento" .

3.24 UC20 - Visualizzazione messaggio di alert "Procedere con lo scollegamento"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha selezionato il pulsante di scollegamento "Scollega Predittore" (UC4);

• Postcondizioni:

- 1. l'utente ha visualizzato il messaggio di alert sul tentativo di scollegamento predittore;
- 2. l'utente ha confermato o annullato la procedura di scollegamento.

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza un messaggio di alert "Procedere con lo Scollegamento?" in cui viene segnalato che è stata selezionata una procedura di scollegamento del predittore;
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire e scollegare il predittore oppure clicca il pulsante "Annulla" per ritornare alla lista dei collegamenti.

3.25 UC21 - Visualizzazione messaggio di notifica "Monitoraggio avviato con successo"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha avviato un monitoraggio (UC6.2);
- Postcondizioni: l'utente ha visualizzato la notifica di monitoraggio avviato con successo;

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio di notifica "Monitoraggio Avviato con Successo" in cui viene notificato che il monitoraggio è stato avviato correttamente;
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire.

3.26 UC22 - Visualizzazione messaggio di notifica "Monitoraggio interrotto"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha interrotto il monitoraggio (UC7);
- Postcondizioni: l'utente ha visualizzato la notifica di monitoraggio interrotto;

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio di notifica "Monitoraggio Interrotto" in cui viene notificato che il monitoraggio sul flusso dati è stato interrotto;
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire.

3.27 UC23 - Visualizzazione messaggio di notifica "Salvataggio previsione avvenuta con successo"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: l'utente ha cliccato il pulsante di invio previsioni (UC6.3);
- **Postcondizioni**: l'utente ha visualizzato la notifica di "Salvataggio Dati di Previsione Avvenuto con Successo";

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio di notifica "Salvataggio Previsione Avvenuta con Successo" in cui viene notificato che i dati di previsione sono stati inviati al Database (UC6.3);
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire.

3.28 UC24 - Visualizzazione messaggio di alert "Soglia critica raggiunta"

- Attore primario: utente generico;
- **Precondizioni**: una delle soglie impostate per il predittore (UC3.5) è stata raggiunta o superata;
- Postcondizioni: l'utente ha visualizzato il messaggio di alert riguardante la soglia interessata;

• Scenario principale:

- 1. l'utente visualizza il messaggio di alert "Soglia Critica Raggiunta" in cui viene segnalato che una soglia impostata nel processo di collegamento dei predittori al flusso dati (UC3) è stata raggiunta o superata;
- 2. l'utente clicca il pulsante "Conferma" per proseguire.

4 Requisiti

I requisiti sono definiti nelle seguenti tabelle, divise per tipologie.

4.1 Requisiti Funzionali

Tabella 4.1.1: Tabella dei requisiti funzionali

| Requisito | Classificazione | Descrizione | Fonti |
|-----------|-----------------|---|----------------|
| Re1F1 | Obbligatorio | L'utente deve disporre dei dati di addestramento in formato CSV che potrà utilizzare per creare il file JSON usando l'apposito tool | Capitolato UC1 |
| Re1F1.1 | Obbligatorio | L'utente potrà selezionare il pulsante di caricamento dati d'addestramento | Interno UC1.1 |
| Re1F1.2 | Obbligatorio | All'utente sarà possibile selezionare i dati di addestramento | Interno UC1.2 |
| Re1F1.3 | Obbligatorio | All'utente sarà possibile selezionare l'algoritmo con il quale potrà successivamente effettuare i calcoli di previsione | Interno UC1.3 |
| Re1F1.4 | Obbligatorio | L'utente potrà confermare le procedure di addestramento impostate | Interno UC1.4 |
| Re1F1.5 | Obbligatorio | L'utente potrà salvare in locale il file JSON prodotto | Interno UC1.5 |
| Re1F2 | Obbligatorio | L'utente potrà caricare il file JSON nel plugin | Capitolato UC2 |
| Re1F2.1 | Obbligatorio | All'utente sarà possibile selezionare l'opzione di caricamente del file JSON | Interno UC2.1 |
| Re1F2.2 | Obbligatorio | L'utente potrà selezionare il file JSON | Interno UC2.2 |
| Re1F2.3 | Obbligatorio | L'utente potrà confermare il caricamente del file JSON | Interno UC2.3 |

Tabella 4.1.1: (continua)

| Requisito | Classificazione | Descrizione | Fonti |
|-----------|-----------------|--|--------------------------|
| Re1F3 | Obbligatorio | L'utente avrà la possibilità di collegare il predittore al flusso dati | Capitolato UC3 |
| Re1F3.1 | Obbligatorio | L'utente potrà selezionare il database | Interno UC3.1 |
| Re1F3.2 | Obbligatorio | All'utente sarà possibile selezionare il flusso dati | Interno UC3.1 |
| Re1F3.3 | Obbligatorio | L'utente avrà la possibilità di selezionare il predittore | Interno UC3.3 |
| Re1F3.4 | Obbligatorio | L'utente potrà selezionare un nodo dal flusso dati | Interno UC3.4 |
| Re1F3.5 | Obbligatorio | L'utente potrà impostare le soglie | Capitolato UC3.3 |
| Re1F3.6 | Obbligatorio | All'utente sarà possibile confermare il collegamento | Interno UC3.6 |
| Re1F4 | Obbligatorio | L'utente potrà effettuare lo scollegamento di un predittore | Interno UC4 |
| Re1F5 | Obbligatorio | All'utente sarà possibile apportare delle modifiche ad un collegamento | Capitolato UC5 |
| Re1F6 | Obbligatorio | L'utente potrà effettuare operazioni di calcolo di previsione | Capitolato UC6 |
| Re1F6.1 | Obbligatorio | L'utente potrà inserire la politica temporale | Interno UC6.1 |
| Re1F6.2 | Obbligatorio | L'utente avrà la possibilità di avviare il monitoraggio | Interno UC6.2 |
| Re1F6.3 | Obbligatorio | All'utente sarà offerta la possibilità di effettuare il salvataggio delle previsione | Verbale VI_2020-03-31 |
| Re1F7 | Obbligatorio | L'utente potrà interrompere il monitoraggio | Interno UC7 |
| Re1F8 | Obbligatorio | L'utente potrà visualizzare le previsioni | Capitolato UC8 |

Tabella 4.1.1: (continua)

| Requisito | Classificazione | Descrizione | Fonti |
|-----------|-----------------|---|---------------|
| Re1F9 | Obbligatorio | All'utente sarà mostrato il messaggio di errore file CSV incompatibile | Interno UC1.2 |
| Re1F10 | Obbligatorio | All'utente sarà mostrato un messaggio di avviso il quale segnalerà che il caricamento del file JSON è già avvenuto | Interno UC2.1 |
| Re1F11 | Obbligatorio | L'utente vedrà un messaggio che segnalerà l'errato caricamento del file JSON | Interno UC2.3 |
| Re1F12 | Obbligatorio | All'utente verrà segnalato di aver selezionato una soglia non valida attraverso un messaggio di errore | Interno UC3.5 |
| Re1F13 | Obbligatorio | L'utente riceverà un messaggio d'errore segnalante l'errata impostazione di un collegamento | Interno UC3.6 |
| Re1F14 | Obbligatorio | L'utente vedrà una notifica di errore avvisandolo di non aver definito una politica temporale | Interno UC6.2 |
| Re1F15 | Obbligatorio | L'utente verrà notificato attraverso un messaggio di errore di non aver collegato alcun predittore | Interno UC6.2 |
| Re1F16 | Obbligatorio | L'utente verrà notificato attraverso un messaggio di aver salvato il file JSON con successo | Interno UC1.5 |
| Re1F17 | Obbligatorio | L'utente riceverà un messaggio che confermerà che il caricamento del file JSON è avvenuto con successo | Interno UC2.3 |

Tabella 4.1.1: (continua)

| Requisito | Classificazione | Descrizione | Fonti |
|-----------|-----------------|--|---------------------|
| Re1F18 | Obbligatorio | L'utente verrà notificato attraverso un messaggio del collegamento avvenuto con successo | Interno UC3.6 |
| Re1F19 | Obbligatorio | L'utente visualizzerà il pannello con la lista dei collegamenti | Interno UC3.6 |
| Re1F20 | Obbligatorio | L'utente verrà notificato con un messaggio che è possibile procedere con lo scollegamento | Interno UC4 |
| Re1F21 | Obbligatorio | L'utente riceverà un messaggio che lo notificherà di aver avviato il monitoraggio con successo | Interno UC6.2 |
| Re1F22 | Obbligatorio | L'utente verrà notificato attraverso un messaggio di aver interrotto il monitoraggio | Interno UC7 |
| Re1F23 | Obbligatorio | L'utente visualizzerà un messaggio che i dati di previsione verranno salvati all'interno del database | Interno UC6.3 |
| Re3F24 | Opzionale | L'utente riceverà un messaggio di alert che segnalerà il raggiungimento di soglia critica | Capitolato UC3.5 |

4.2 Requisiti di Qualità

Tabella 4.2.1: Tabella dei requisiti di qualità

| Requisito | Classificazione | Descrizione | Fonti |
|-----------|-----------------|--|------------|
| Re1Q1 | Obbligatorio | La codifica e la progettazione devono rispettare le norme definite nel documento Piano_di_Qualifica v1.0.0 | Interno |
| Re1Q2 | Obbligatorio | E' necessario rendere disponibile un manuale utente per l'utilizzo del prodotto | Capitolato |
| Re1Q2.1 | Obbligatorio | Il manuale utente deve essere disponibile in lingua inglese | Interno |
| Re2Q2.2 | Desiderabile | Il manuale utente deve essere disponibile in lingua italiana | Interno |
| Re1Q3 | Obbligatorio | E' necessario rendere disponibile un manuale per la manutenzione ed estensione del prodotto | Capitolato |
| Re1Q4 | Obbligatorio | Il prodotto deve essere sviluppato in modo concorde a quanto stabilito nelle Norme_di_Progetto_v2.0.0 | Capitolato |
| Re2Q5 | Desiderabile | Il codice sorgente deve essere disponibile in una repository pubblica su $GitHub_G$ o su altre piattaforme | Capitolato |
| Re2Q6 | Desiderabile | Il plug-in deve essere caricato nella sezione Grafana Labs Plugins | Interno |
| Re2Q7 | Obbligatorio | Il codice sorgente del plug-in deve essere open source_G | Capitolato |

4.3 Requisiti di Vincolo

Tabella 4.3.1: Tabella dei requisiti di vincolo

| Requisito | Classificazione | Descrizione | Fonti |
|-----------|-----------------|---|--|
| Re1V1 | Obbligatorio | Il Sistema deve essere supportato su browser differenti | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V1.1 | Obbligatorio | Il Sistema deve essere supportato sul browser Microsoft Edge dalla versione 14 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V1.2 | Obbligatorio | Il Sistema deve essere supportato sul browser Chrome dalla versione 58 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V1.3 | Obblifgatorio | Il Sistema deve essere supportato sul browser Firefox dalla versione 54 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V1.4 | Obbligatorio | Il Sistema deve essere supportato sul browser Safari dalla versione 10 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V2 | Obbligatorio | Il file contenente i dati di addestramento deve essere in formato CSV | Verbale VI_2020-03-31 |
| Re1V3 | Obbligatorio | L'applicazione deve essere sviluppata utilizzando JavaScript 6 (ES6) | Capitolato |
| Re1V4 | Desiderabile | Il tool di addestramento deve essere sviluppato utilizzando il framework React_G | Interno |
| Re1V5 | Obbligatorio | Lo sviluppo dell'interfaccia del plug-in è realizzato attraverso l'uso di tecnologie web $_G$ | Interno |

4.4 Requisiti prestazionali

Non sono stati individuati requisiti prestazionali in quanto il progetto sarà costituito da un tool di addestramento e un plug-in. Come database di supporto verrà utilizzato InfluxDB che renderà più efficiente la gestione e la reperibilità dei dati temporali. Essendo l'esecuzione del plug-in affidata alla piattaforma "Grafana" le prestazioni dipenderanno dalla condizione dei server della piattaforma stessa.

4.5 Tracciamento

4.5.1 Fonte - Requisiti

Tabella 4.5.1: Tabella di tracciamento fonte-requisiti

| Fonte | Requisiti |
|------------|---|
| Capitolato | Re1F1 Re1F2 Re1F3 Re1F3.5 Re1F5 Re1F6 Re1F8 Re3F24 Re1Q2 Re1Q3 Re1Q4 Re1Q4 Re1Q5 Re1V3 |
| Interno | Re1F1.1 Re1F1.2 Re1F1.3 Re1F1.4 Re1F1.5 Re1F2.1 Re1F2.2 Re1F2.3 Re1F3.1 Re1F3.2 Re1F3.3 Re1F3.4 Re1F3.6 Re1F4 Re1F6.1 Re1F6.1 Re1F6.2 Re1F7 Re1F9 Re1F10 Re1F10 Re1F11 Re1F12 Re1F13 Re1F13 Re1F14 Re1F15 |

Tabella 4.5.1: (continua)

| Fonte | Requisiti |
|-----------------|---|
| ${\rm Interno}$ | Re1F16 Re1F17 Re1F18 Re1F19 Re1F20 Re1F21 Re1F22 Re1F23 Re1Q1 Re1Q2.1 Re2Q2.2 Re2Q6 Re1V4 Re1V6 |
| UC1 | Re1F1 |
| UC1.1 | Re1F1.1 |
| UC1.2 | Re1F1.2 Re1F9 |
| UC1.3 | Re1F1.3 |
| UC1.4 | Re1F1.4 |
| UC1.5 | Re1F1.5 Re1F16 |
| UC2 | Re1F2 |
| UC2.1 | Re1F2.1 Re1F10 |
| UC2.2 | Re1F2.2 |
| UC2.3 | Re1F2.3 Re1F11 Re1F17 |
| UC3 | Re1F3 |
| UC3.1 | Re1F3.1 Re1F3.2 |
| UC3.3 | Re1F3.3 Re1F3.5 |
| UC3.4 | Re1F3.4 |

Tabella 4.5.1: (continua)

| Fonte | Requisiti |
|--|---|
| UC3.5 | Re1F12 Re1F24 |
| UC3.6 | Re1F3.6 Re1F13 Re1F18 Re1F19 |
| UC4 | Re1F4 Re1F20 |
| UC5 | Re1F5 |
| UC6 | Re1F6 |
| UC6.1 | Re1F6.1 |
| UC6.2 | Re1F6.2 Re1F14 Re1F15 Re1F21 |
| UC6.3 | Re1F23 |
| UC7 | Re1F7 Re1F22 |
| UC8 | Re1F8 |
| Verbale VI_2020-03-31 | Re1F6.3 Re1V2 |
| Supporto al linguaggio ECMAScript6 | Re1V1 Re1V1.1 Re1V1.2 Re1V1.3 Re1V1.4 |

4.5.2 Requisito - Fonti

Tabella 4.5.2: Tabella di tracciamento requisito-fonti

| Requisito | Fonte |
|-----------|---------------------|
| Re1F1 | Capitolato UC1 |
| Re1F1.1 | Interno UC1.1 |
| Re1F1.2 | Interno UC1.2 |
| Re1F1.3 | Interno UC1.3 |
| Re1F1.4 | Interno UC1.4 |
| Re1F1.5 | Interno UC1.5 |
| Re1F2 | Capitolato UC2 |
| Re1F2.1 | Interno UC2.1 |
| Re1F2.2 | Interno UC2.2 |
| Re1F2.3 | Interno UC2.3 |
| Re1F3 | Capitolato UC3 |
| Re1F3.1 | Interno UC3.1 |
| Re1F3.2 | Interno UC3.1 |
| Re1F3.3 | Interno UC3.3 |
| Re1F3.4 | Interno UC3.4 |
| Re1F3.5 | Capitolato UC3.3 |
| | |

Tabella 4.5.2: (continua)

| Fonte |
|--------------------------|
| Interno UC3.6 |
| Interno UC4 |
| Capitolato UC5 |
| Capitolato UC6 |
| Interno UC6.1 |
| Interno UC6.2 |
| Verbale VI_2020-03-31 |
| Interno UC7 |
| Capitolato UC8 |
| Interno UC1.2 |
| Interno UC2.1 |
| Interno UC2.3 |
| Capitolato UC3.5 |
| Interno UC3.6 |
| Interno UC6.2 |
| Interno |
| UC6.2 |
| |

Tabella 4.5.2: (continua)

| Requisito | Fonte |
|-----------|--|
| Re1F17 | Interno UC2.3 |
| Re1F18 | Interno UC3.6 |
| Re1F19 | Interno UC3.6 |
| Re1F20 | Interno UC4 |
| Re1F21 | Interno UC6.2 |
| Re1F22 | Interno UC7 |
| Re1F23 | Interno UC6.3 |
| Re3F24 | Capitolato UC3.5 |
| Re1Q1 | Interno |
| Re1Q2 | Capitolato |
| Re1Q2.1 | Interno |
| Re2Q2.2 | Interno |
| Re1Q3 | Capitolato |
| Re1Q4 | Capitolato |
| Re2Q5 | Capitolato |
| Re2Q6 | Interno |
| Re1V1 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V1.1 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V1.2 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |

Tabella 4.5.2: (continua)

| Requisito | Fonte |
|-----------|--|
| Re1V1.3 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V1.4 | Supporto al linguaggio ECMAScript6 |
| Re1V2 | Verbale VI_2020-03-31 |
| Re1V3 | Capitolato |
| Re1V4 | Interno |
| Re1V5 | Capitolato |
| Re1V6 | Interno |

4.6 Considerazioni

Nel caso in cui le attività pianificate dovessero terminare in anticipo e dovessero avanzare ore di lavoro, i requisiti potrebbero subire alcune modifiche o aggiunte, per permettere la revisione delle voci presenti o delle migliorie. Dunque eventuali aggiornamenti sono lasciati a momenti futuri.