

Storyboards et UIKit

Votre UI part de là...

Storyboards et UIKit


- Storyboards
- UIKit : organisation
- Adaptabilité de l'interface
- Objets courants

Storyboards


Storyboards

- Façon de concevoir son UI
- Fonctionne en reliant des scènes via des segues
- Chaque scène représente une instance de UIViewController
- Un UIViewController présente une vue, ou parfois encapsule un autre UIViewController


Storyboards

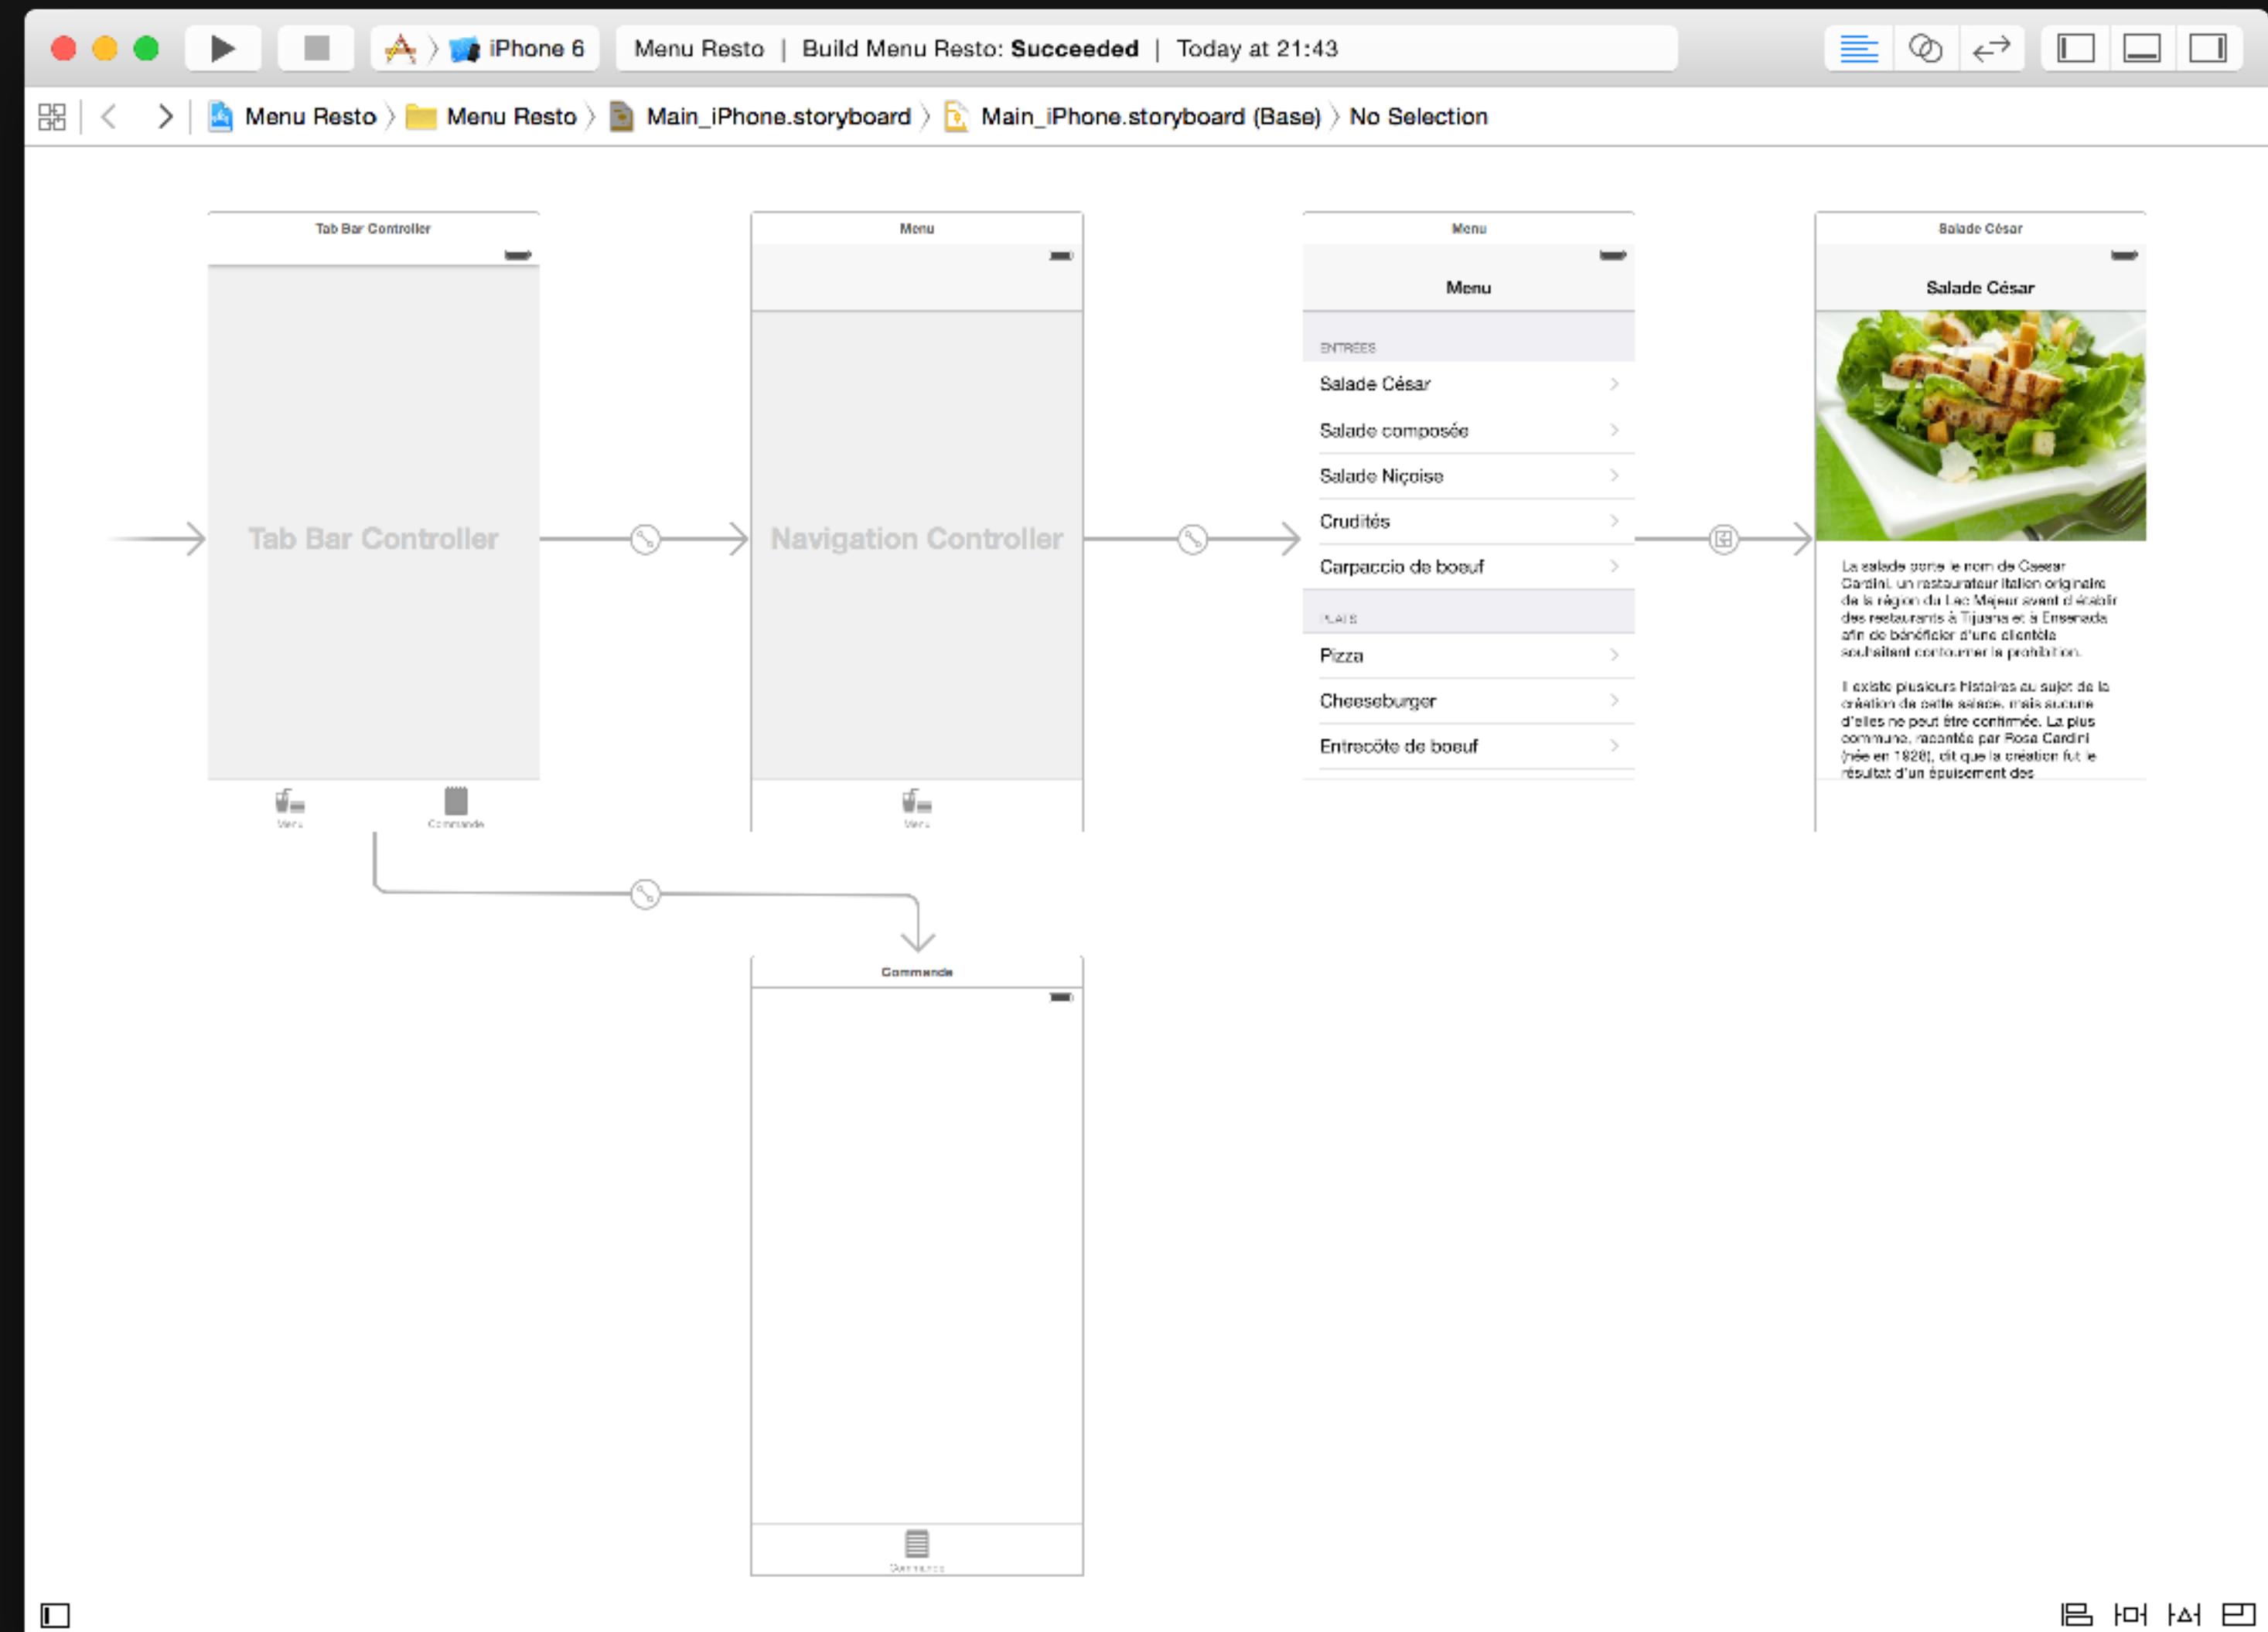


Storyboards

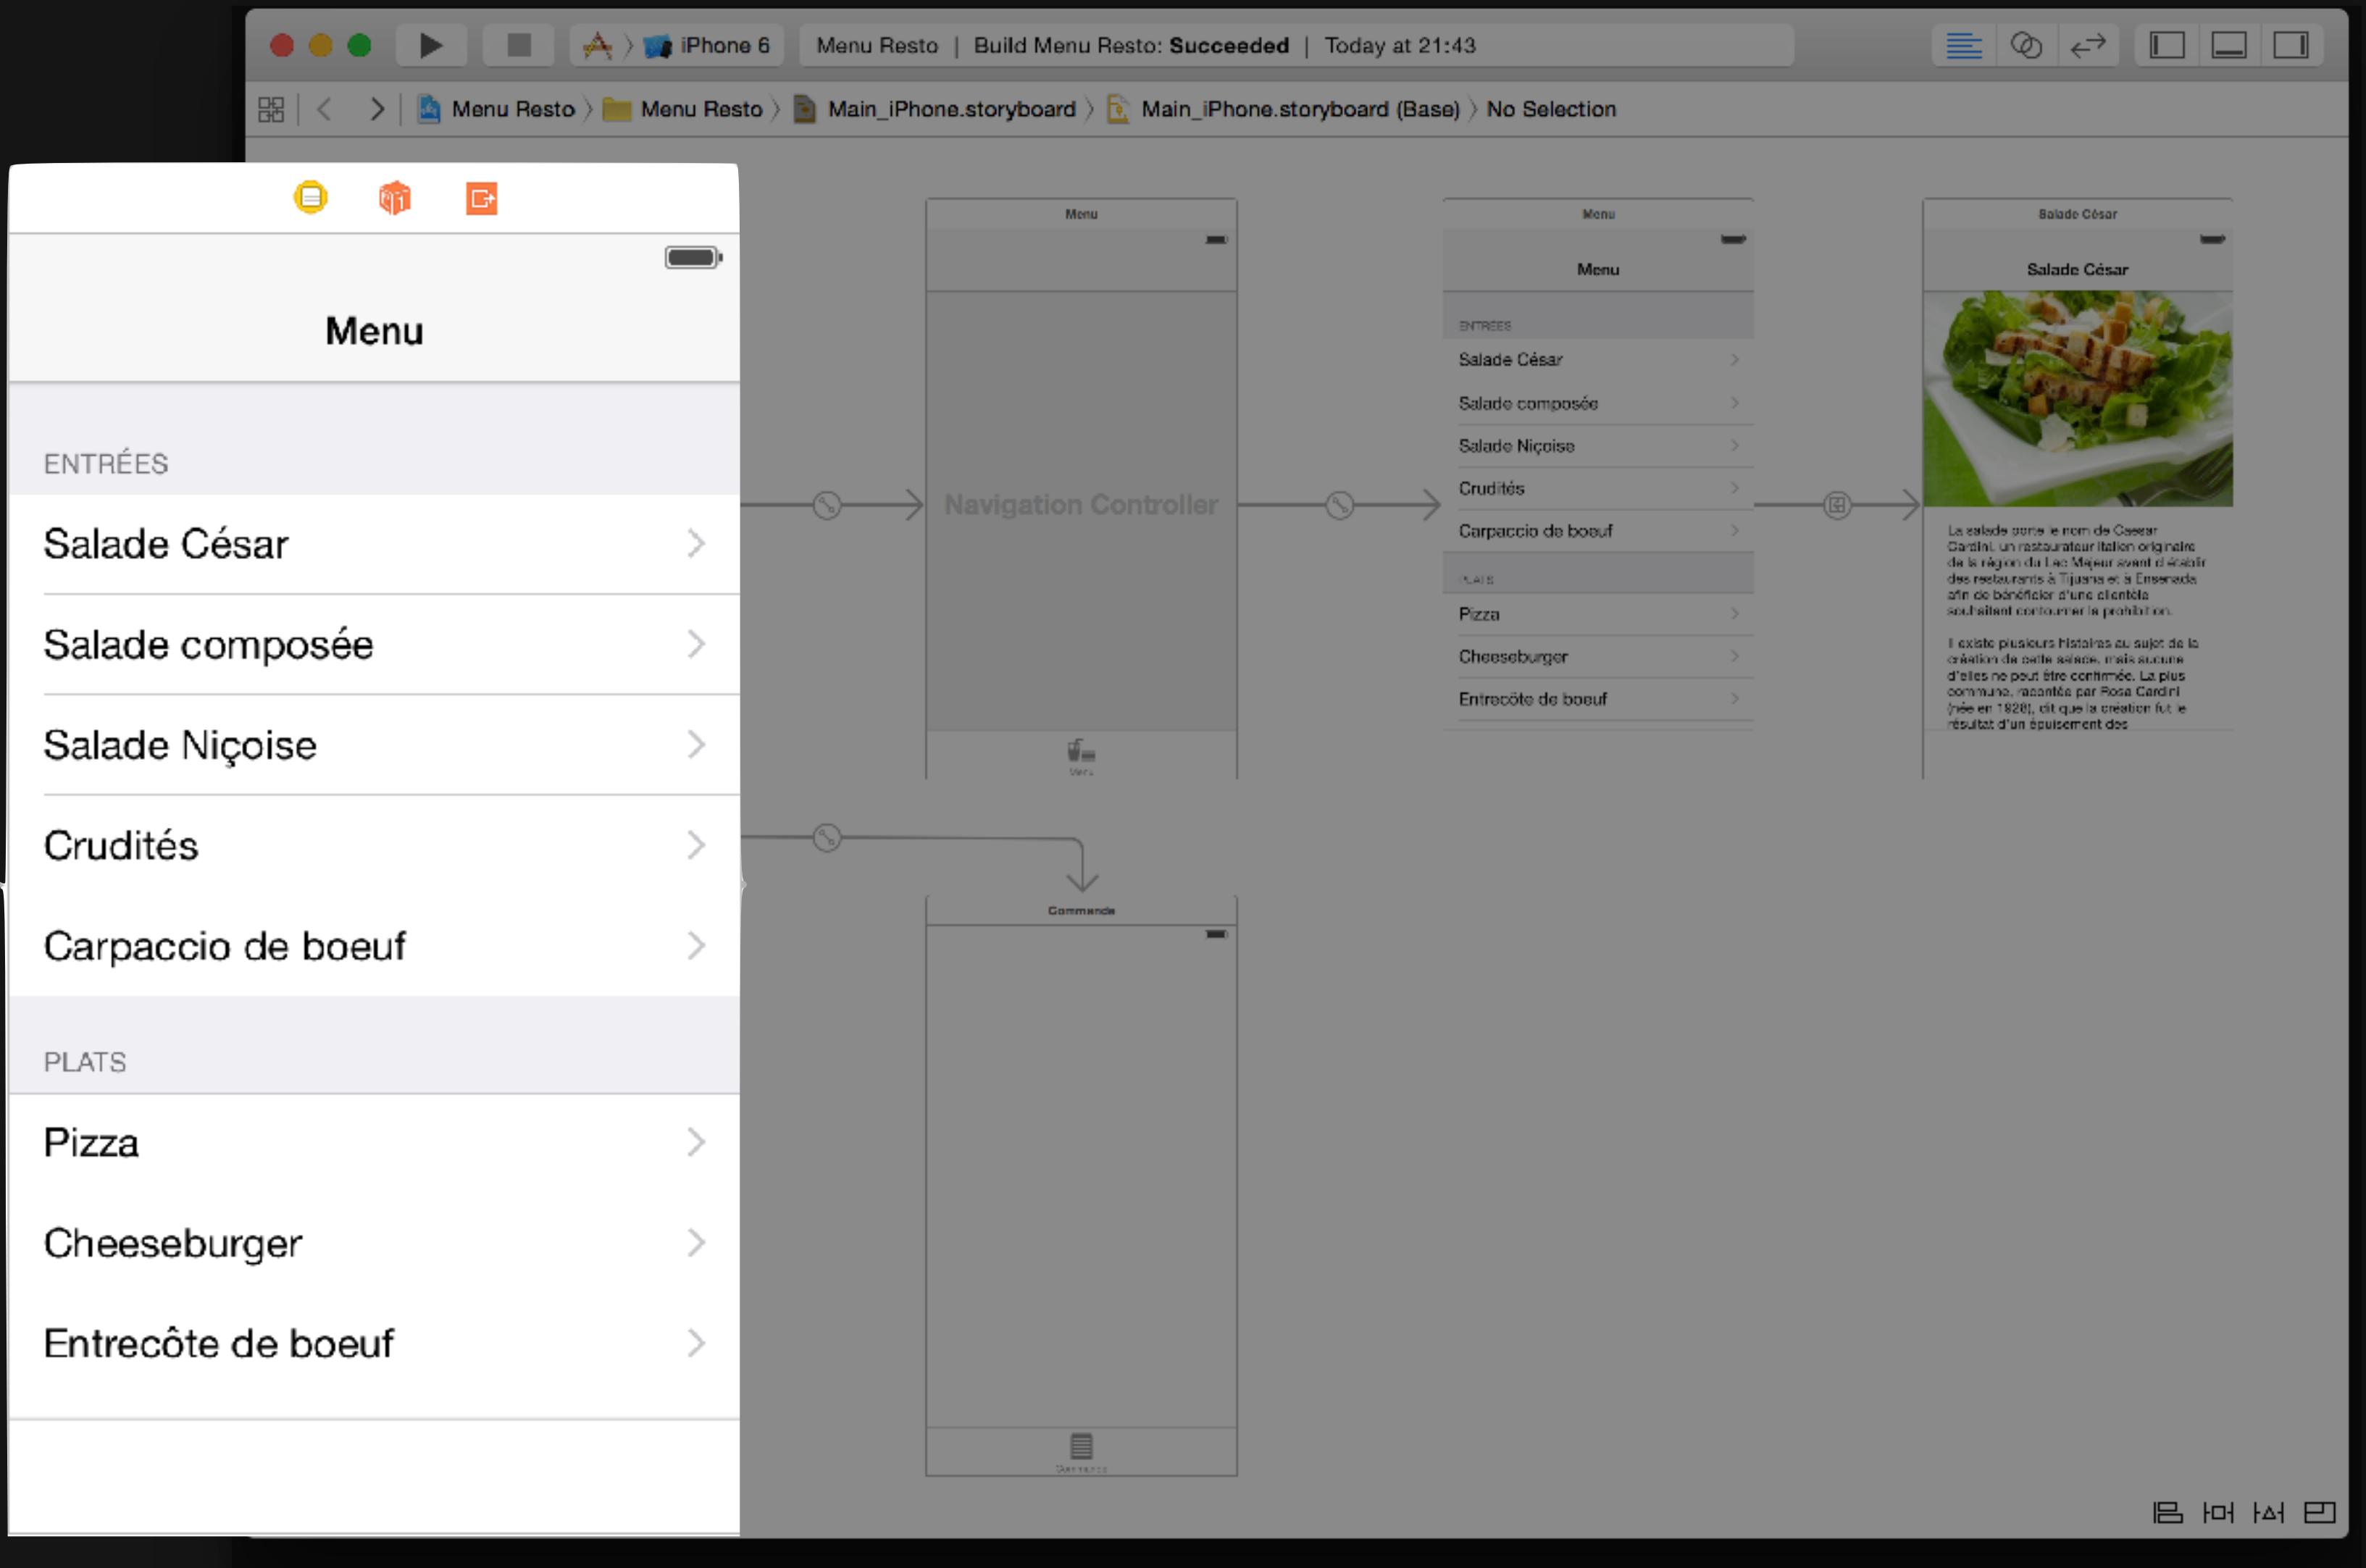


Storyboards

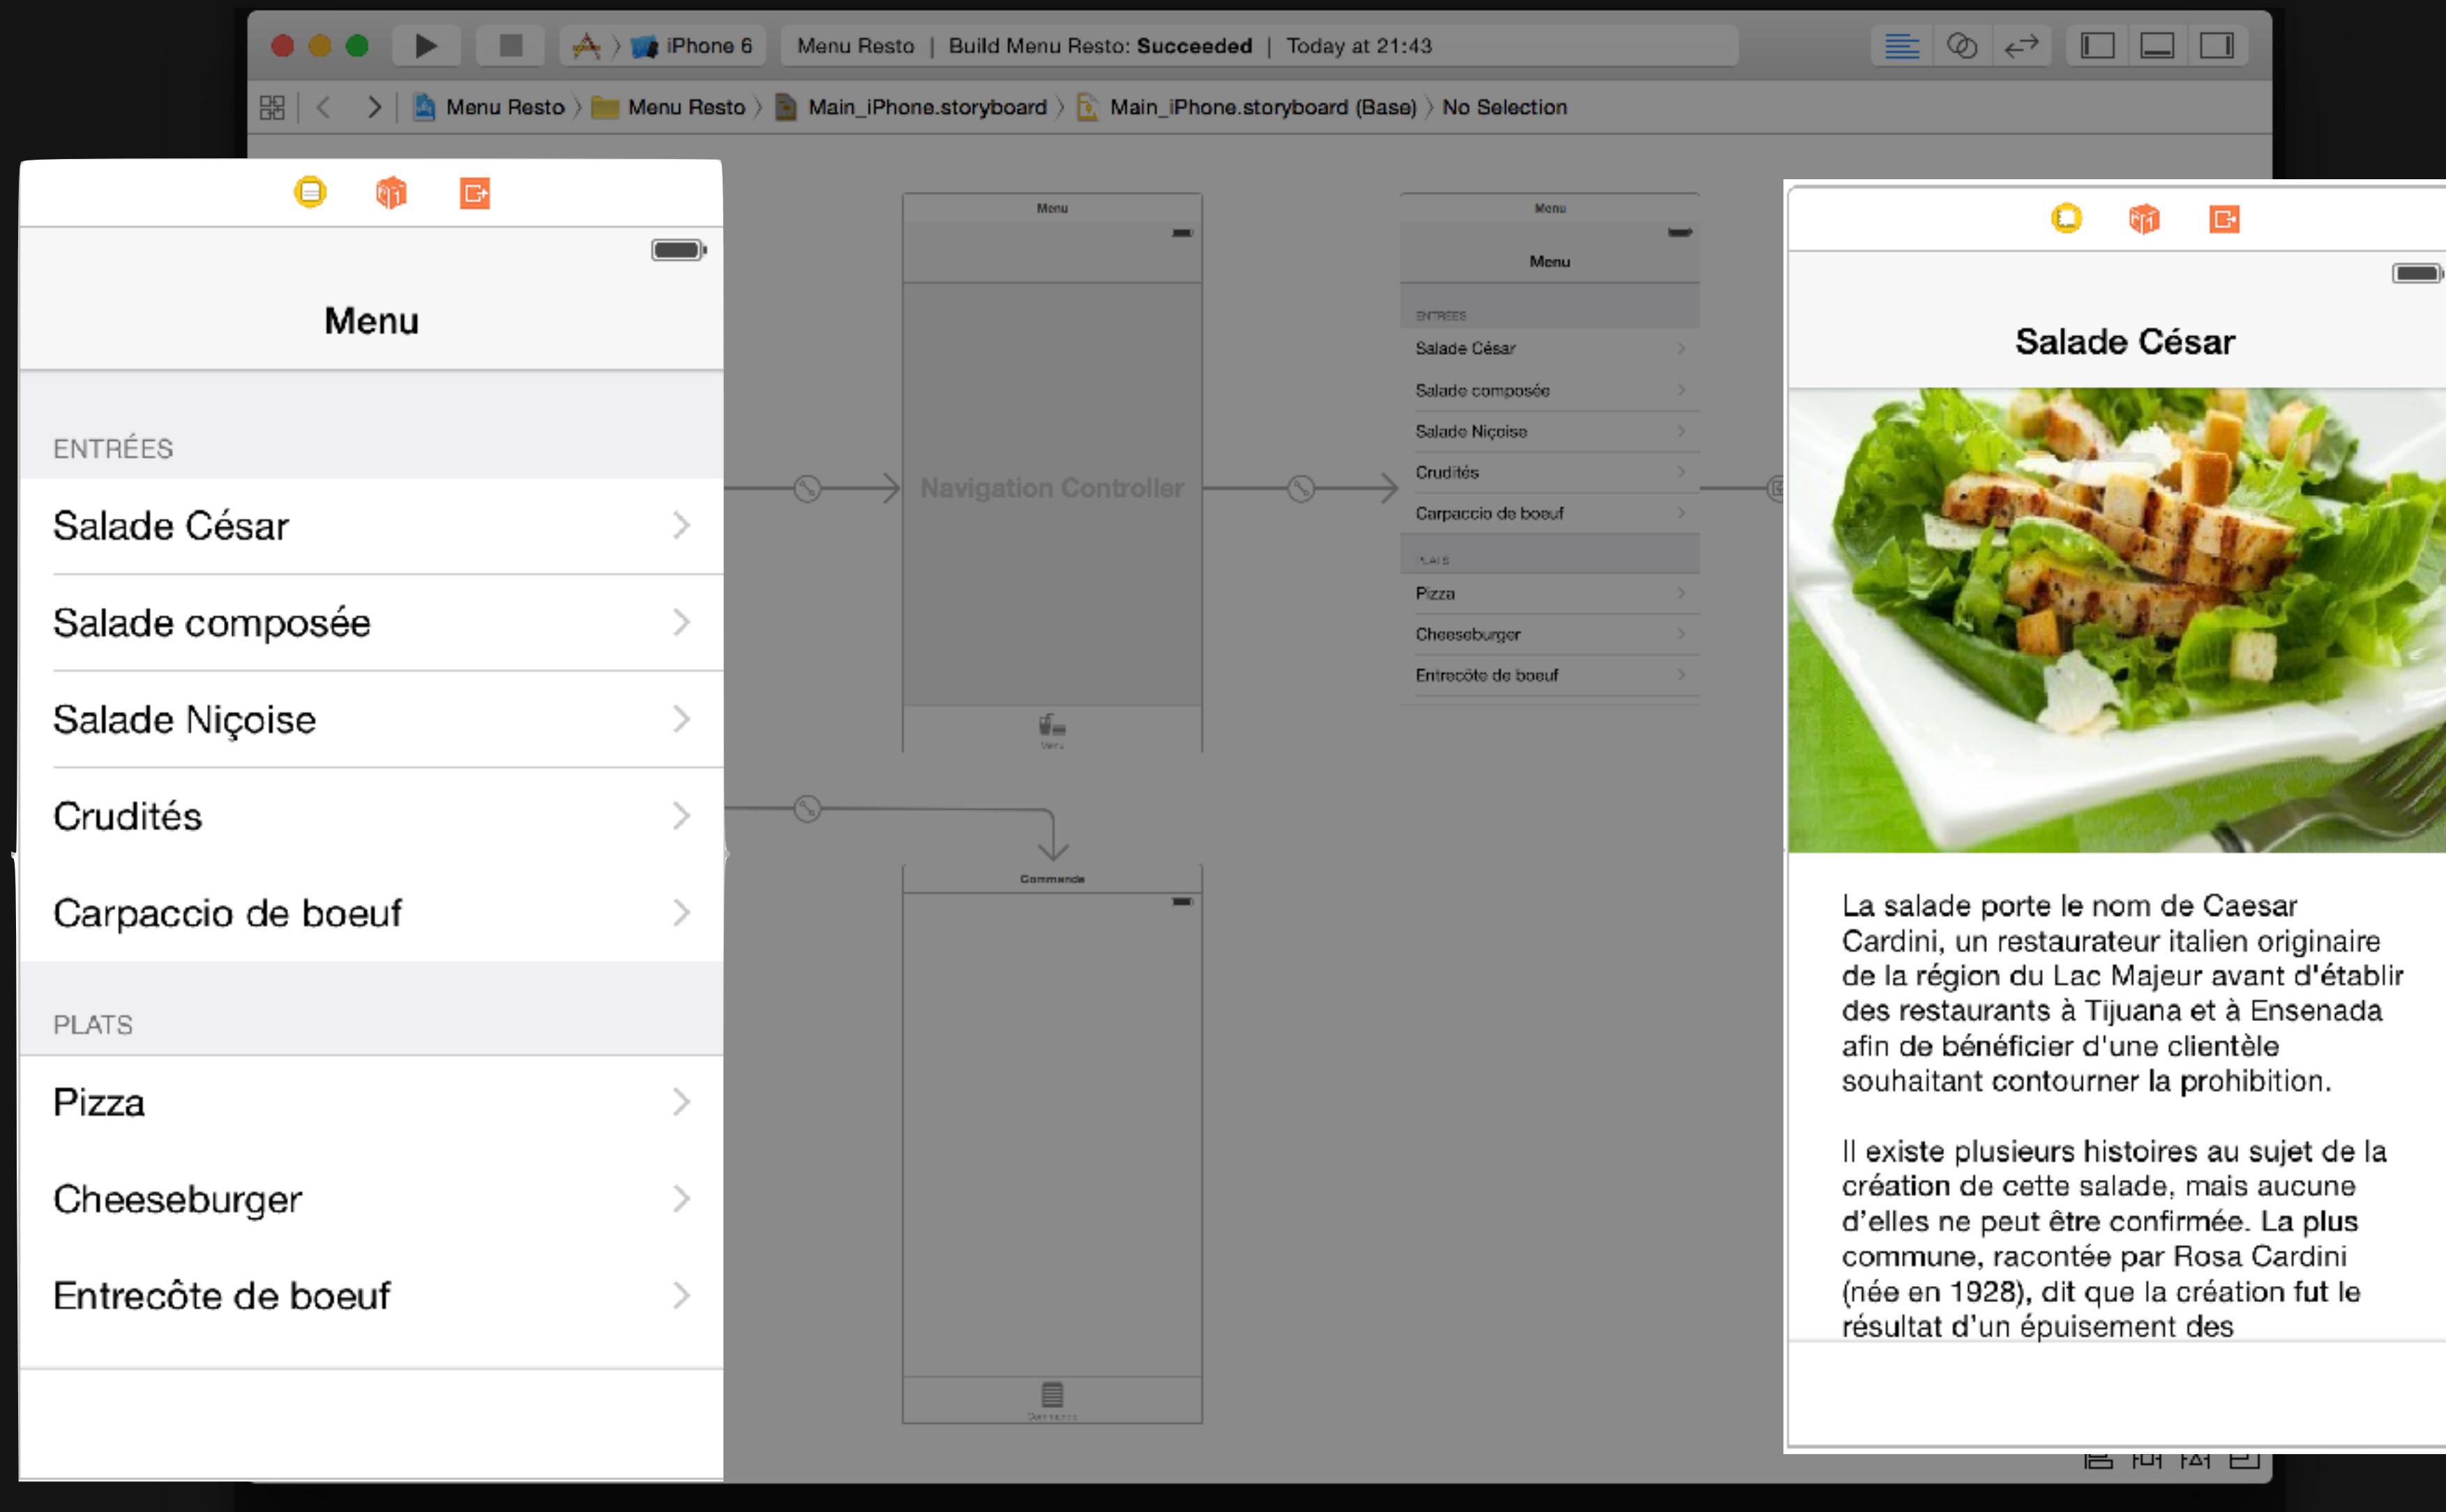


Storyboards

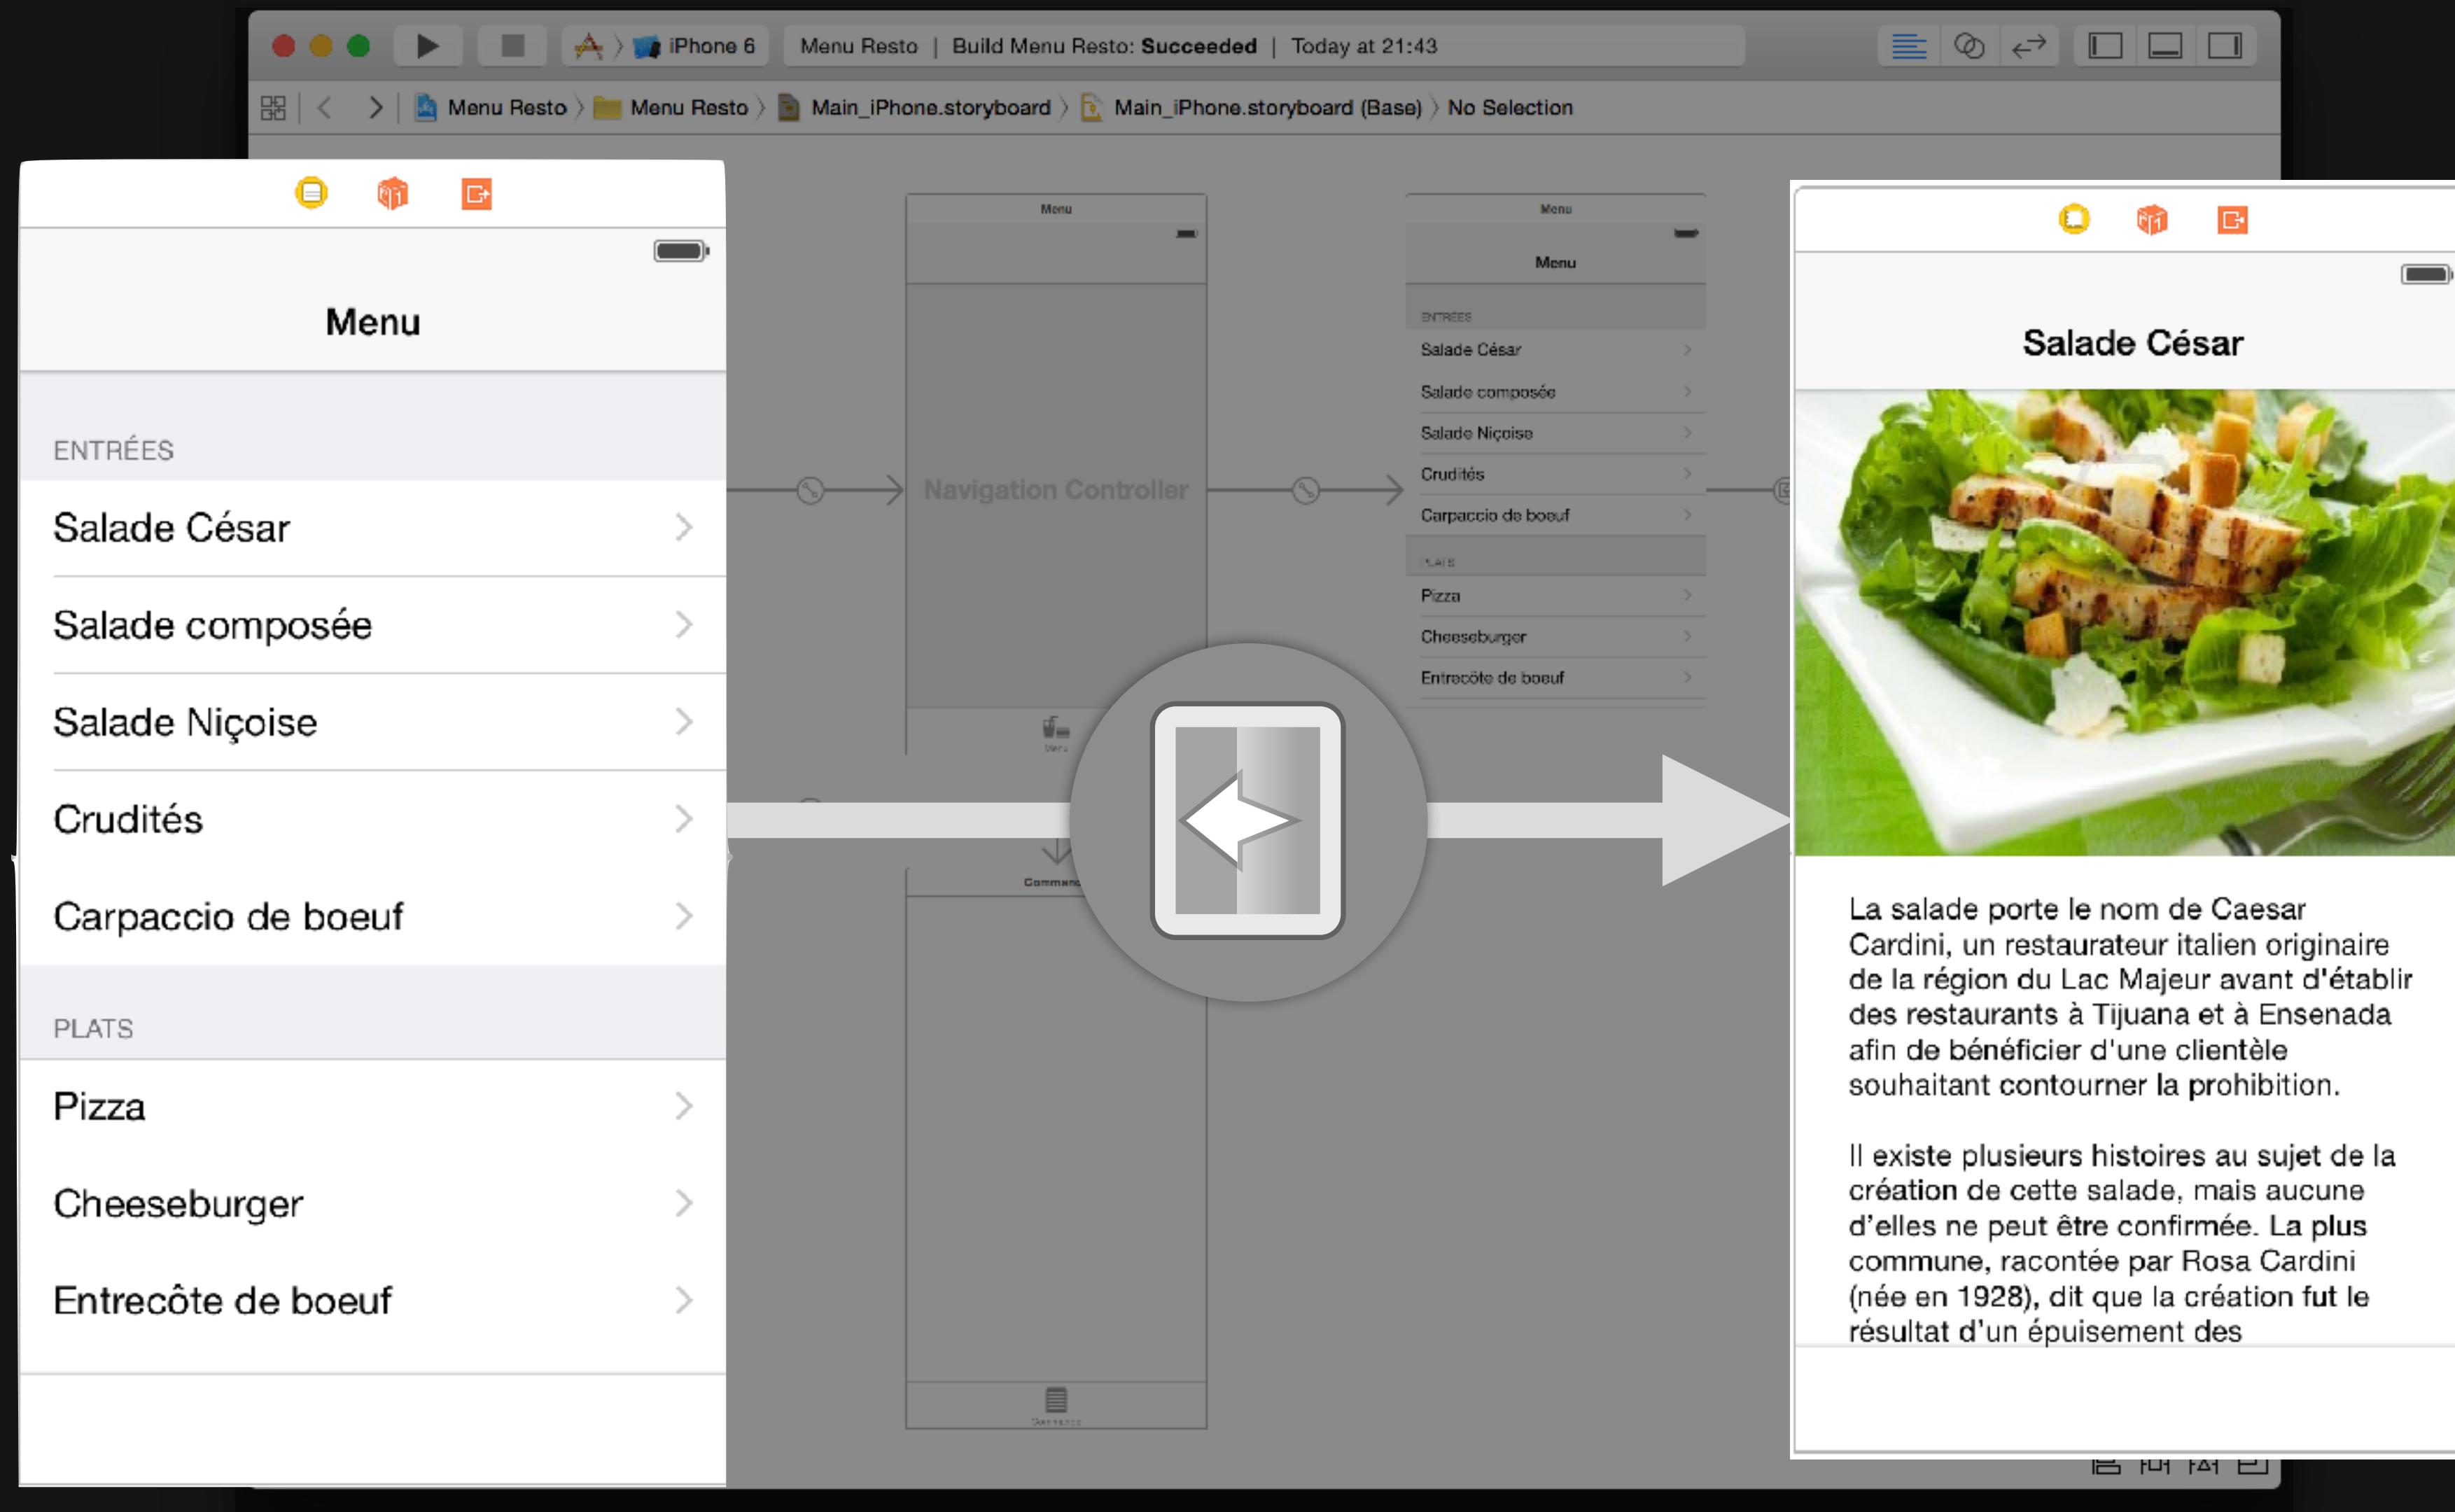

Storyboards

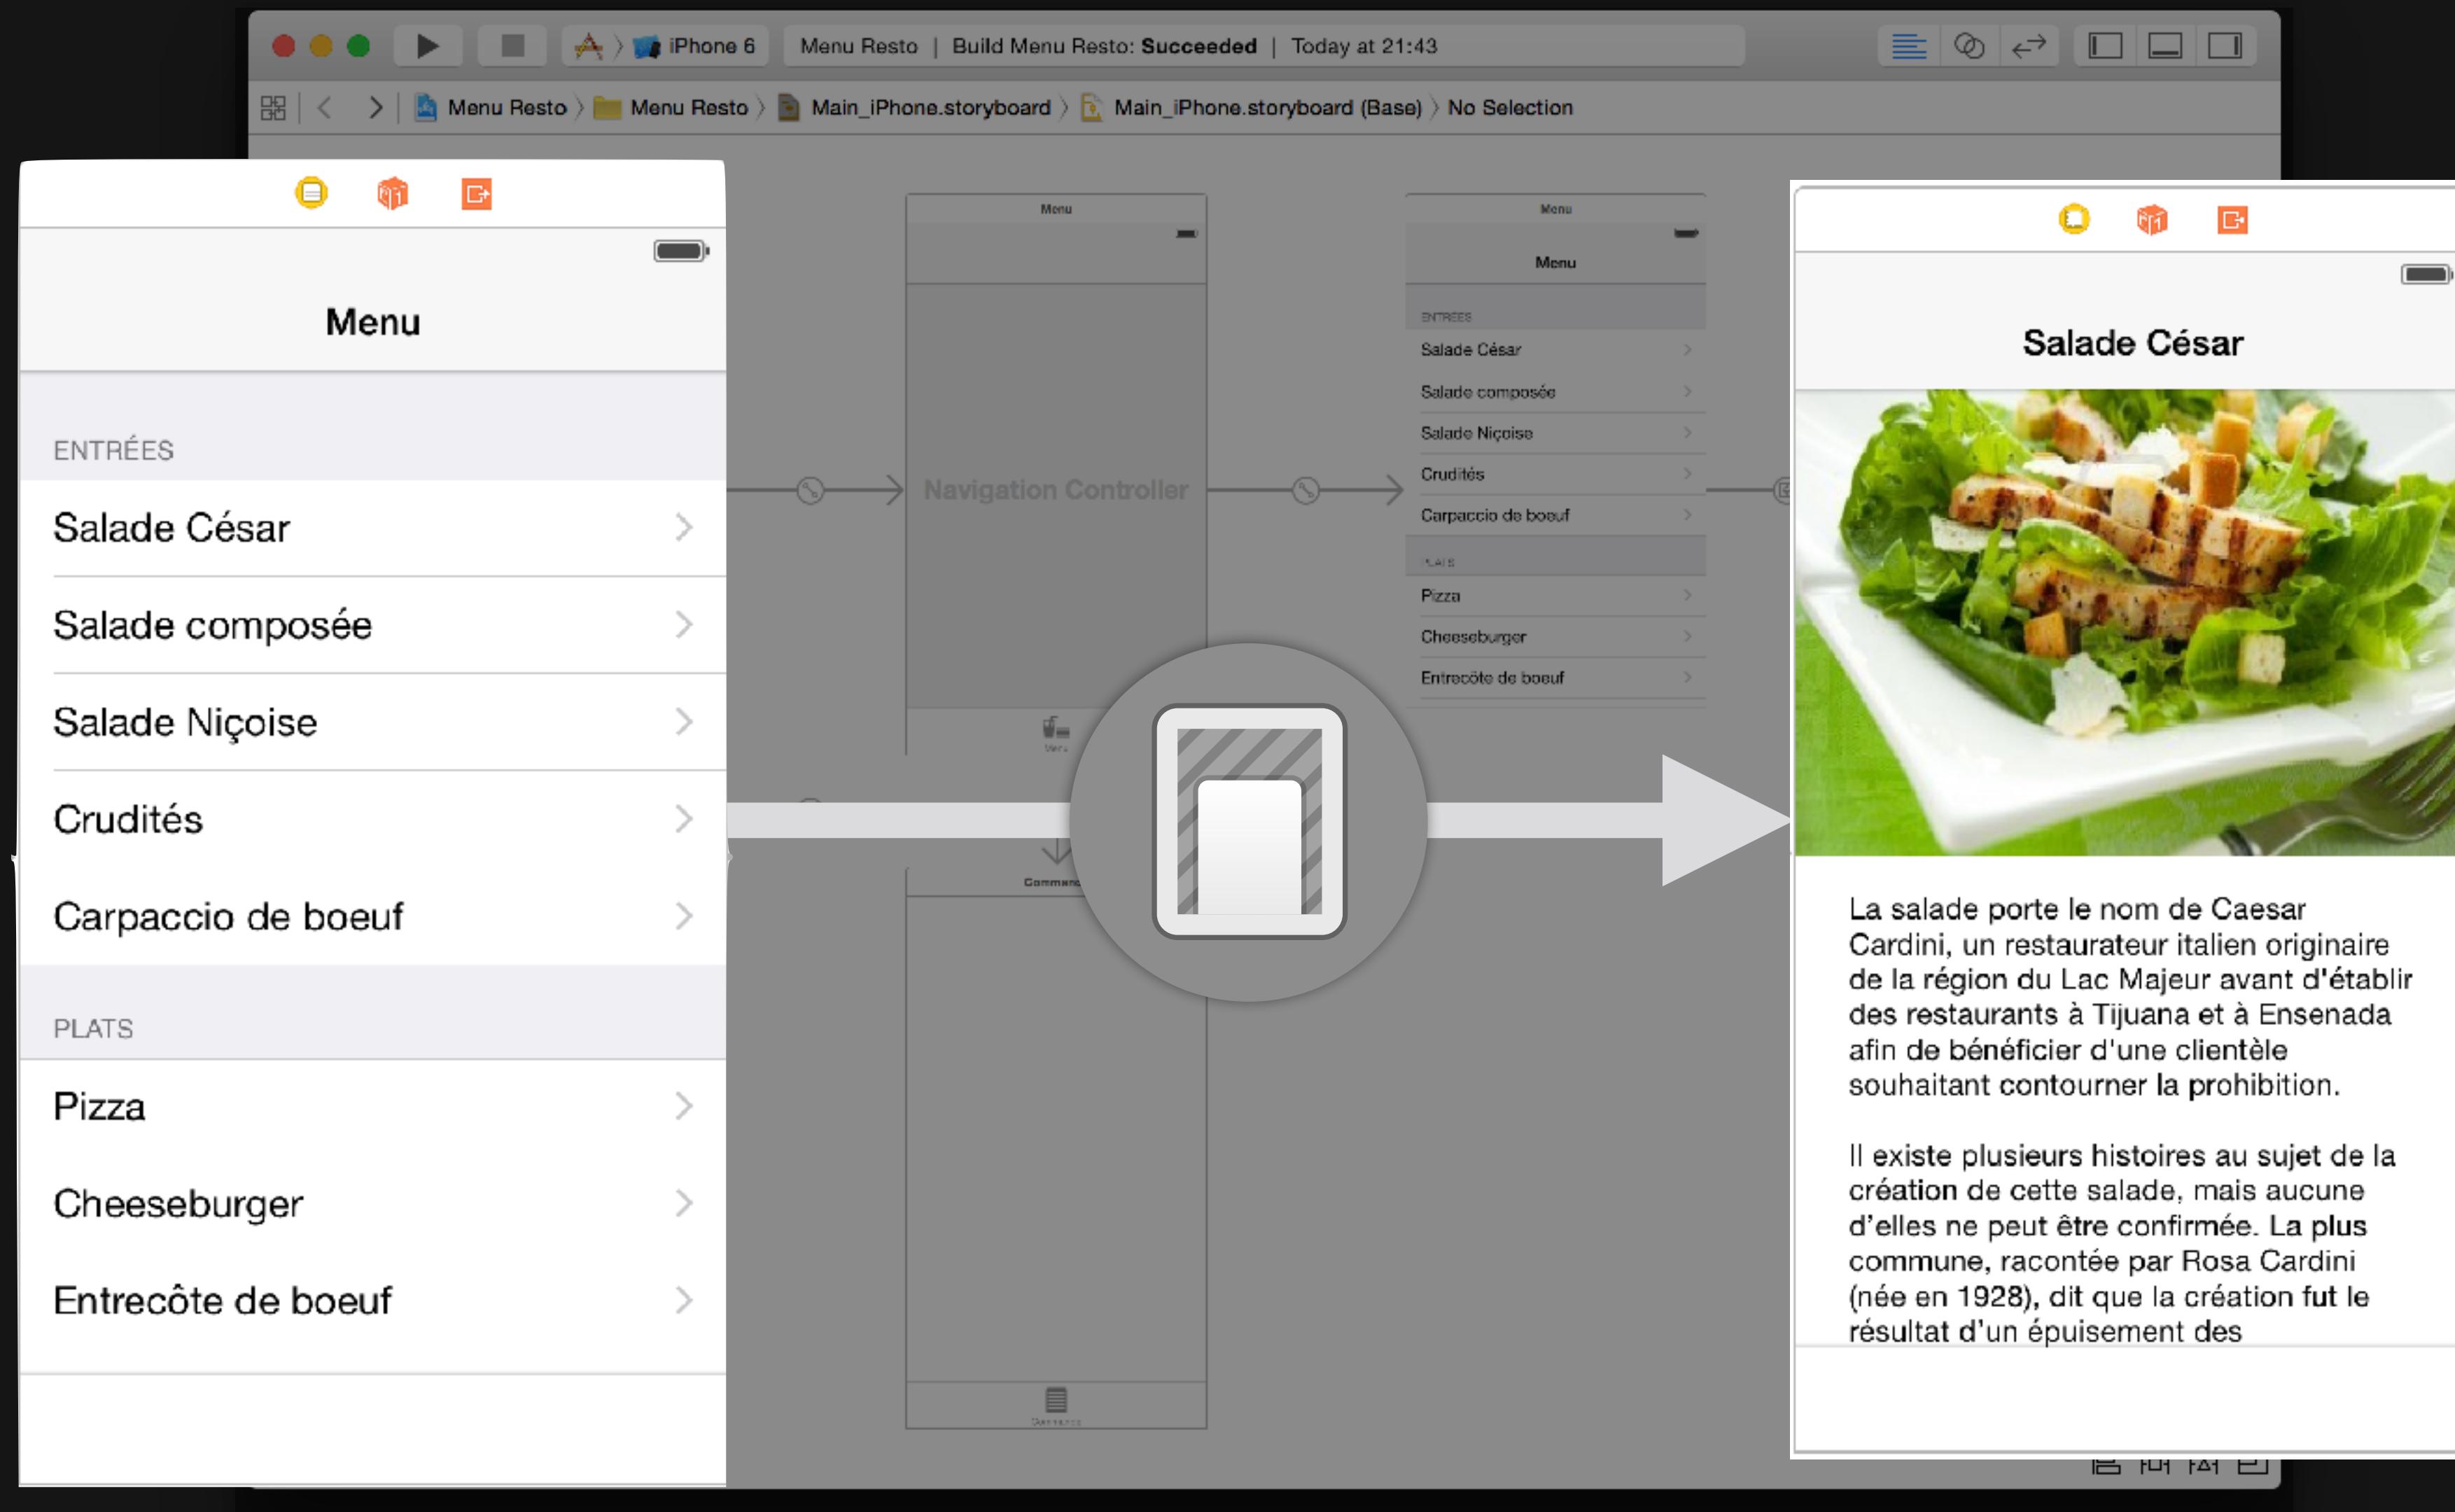


Storyboards

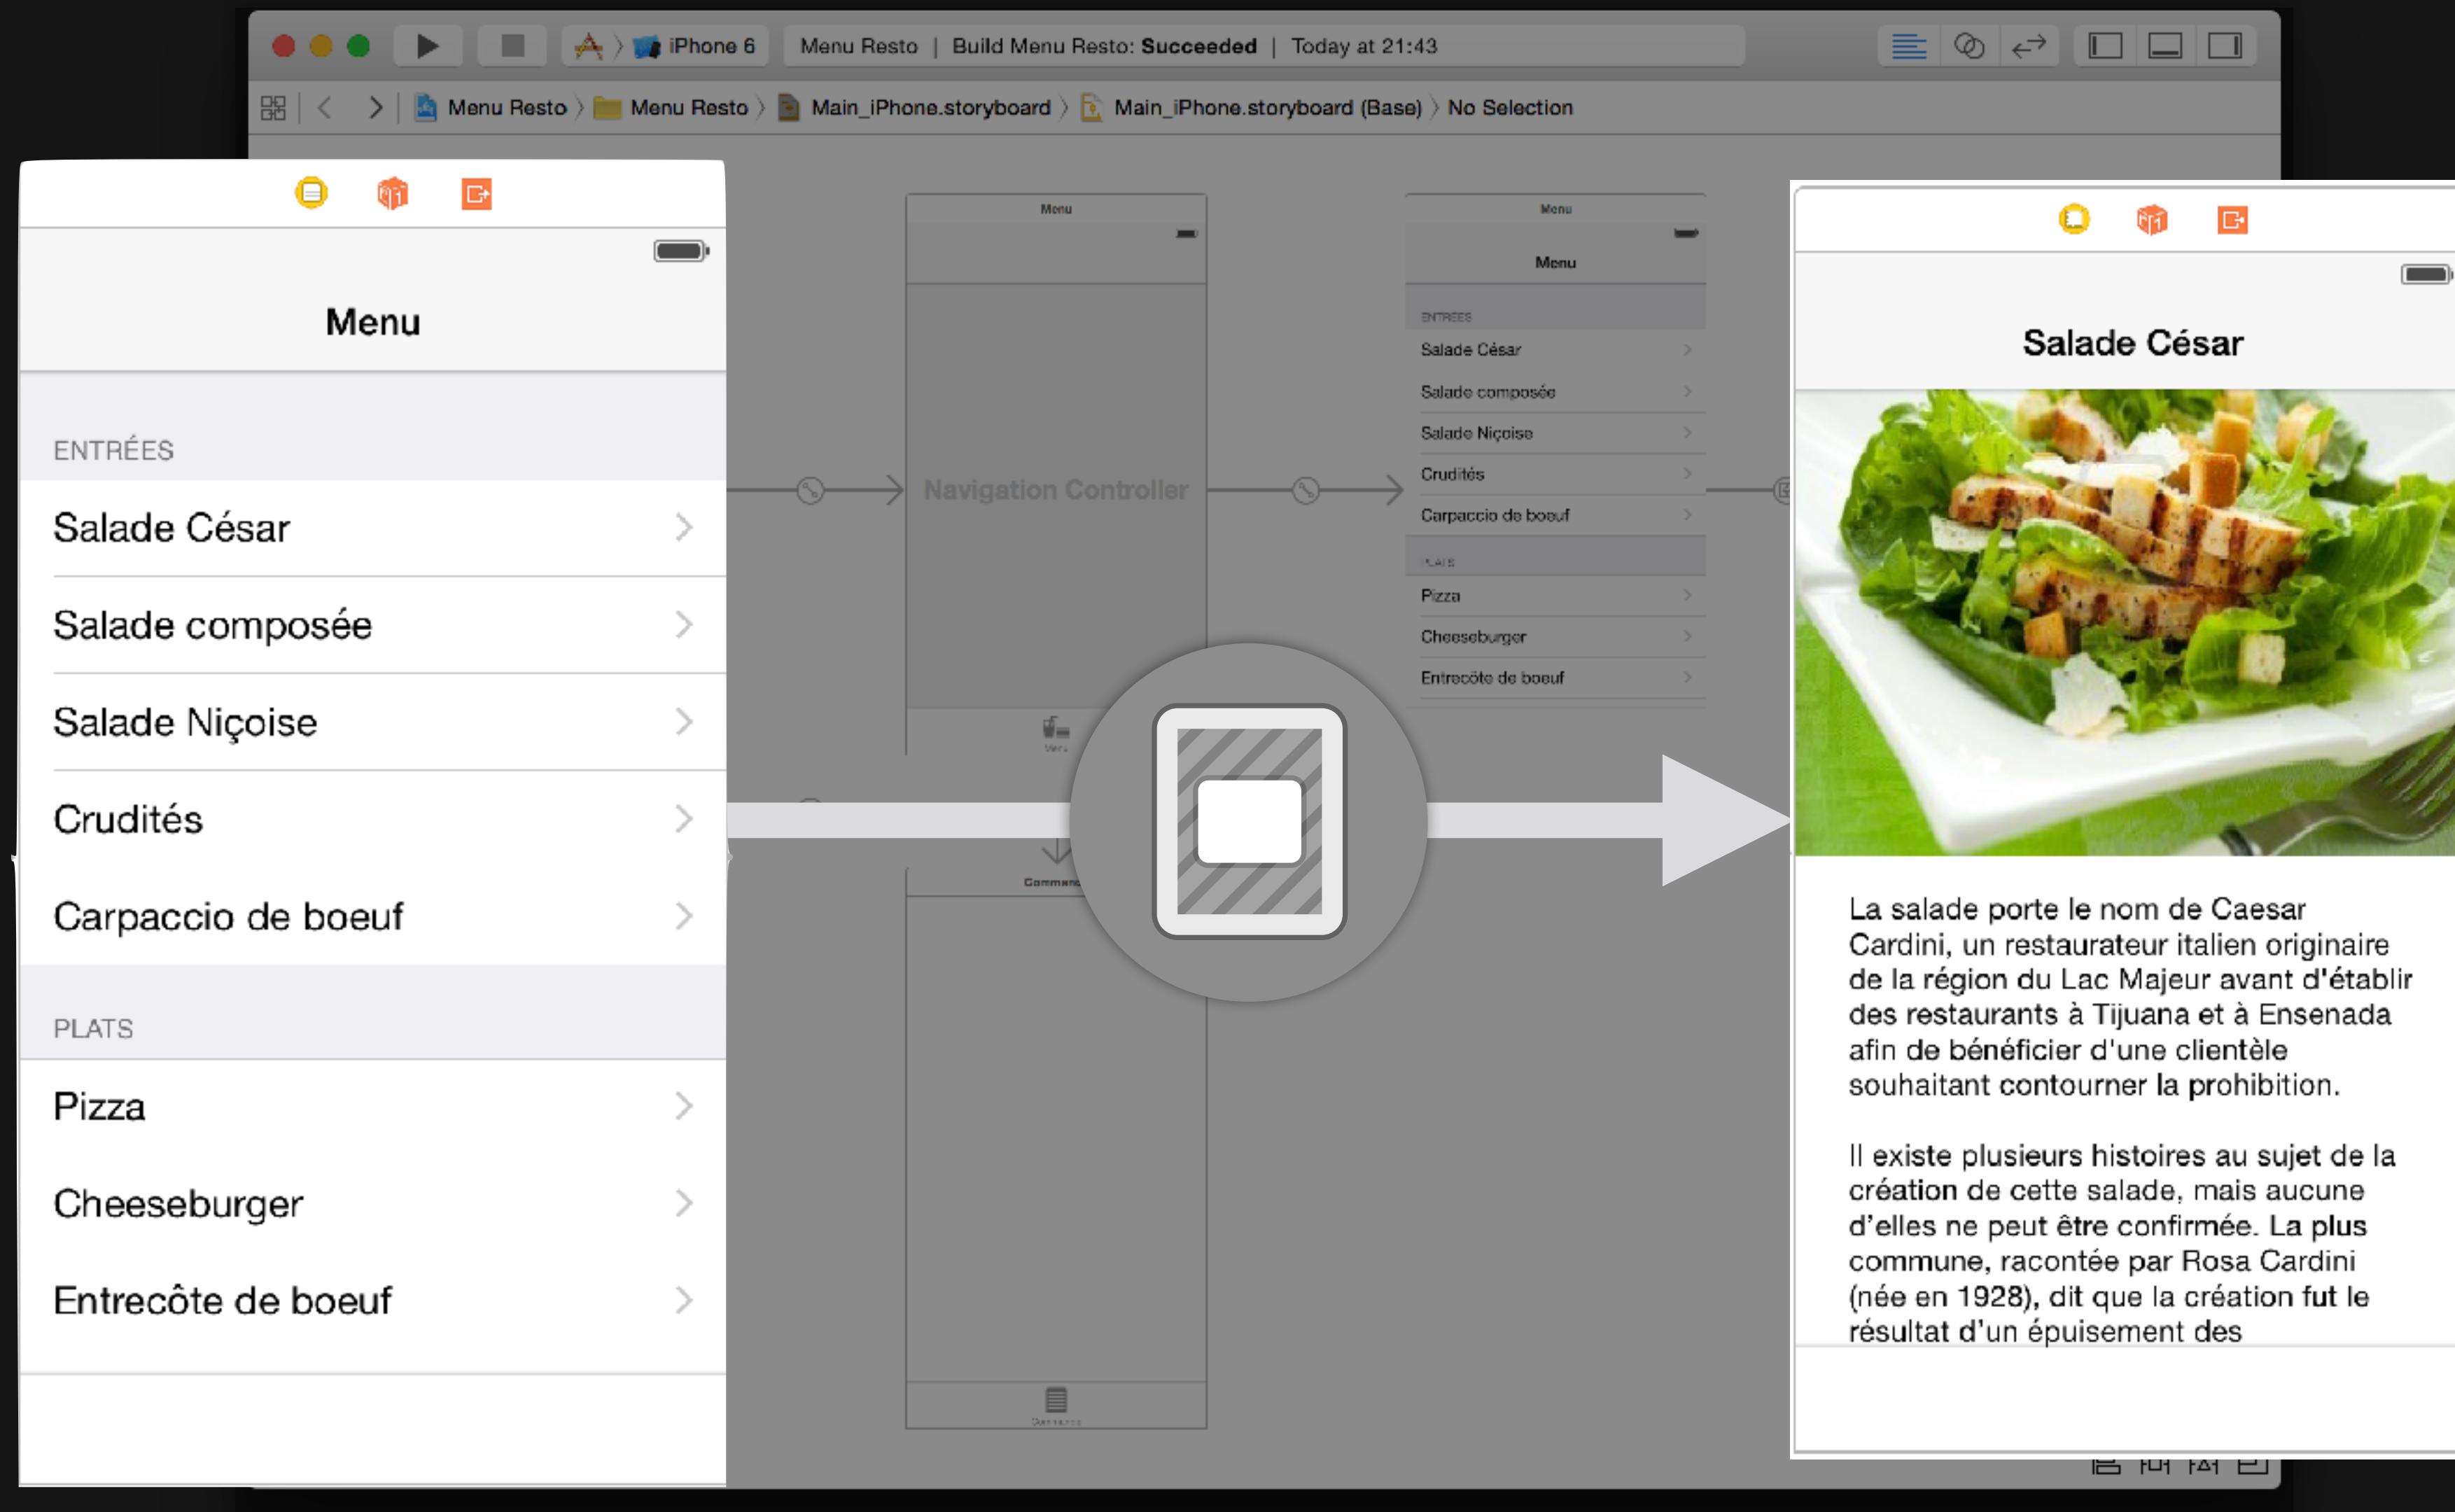


Storyboards

[Obj-C]

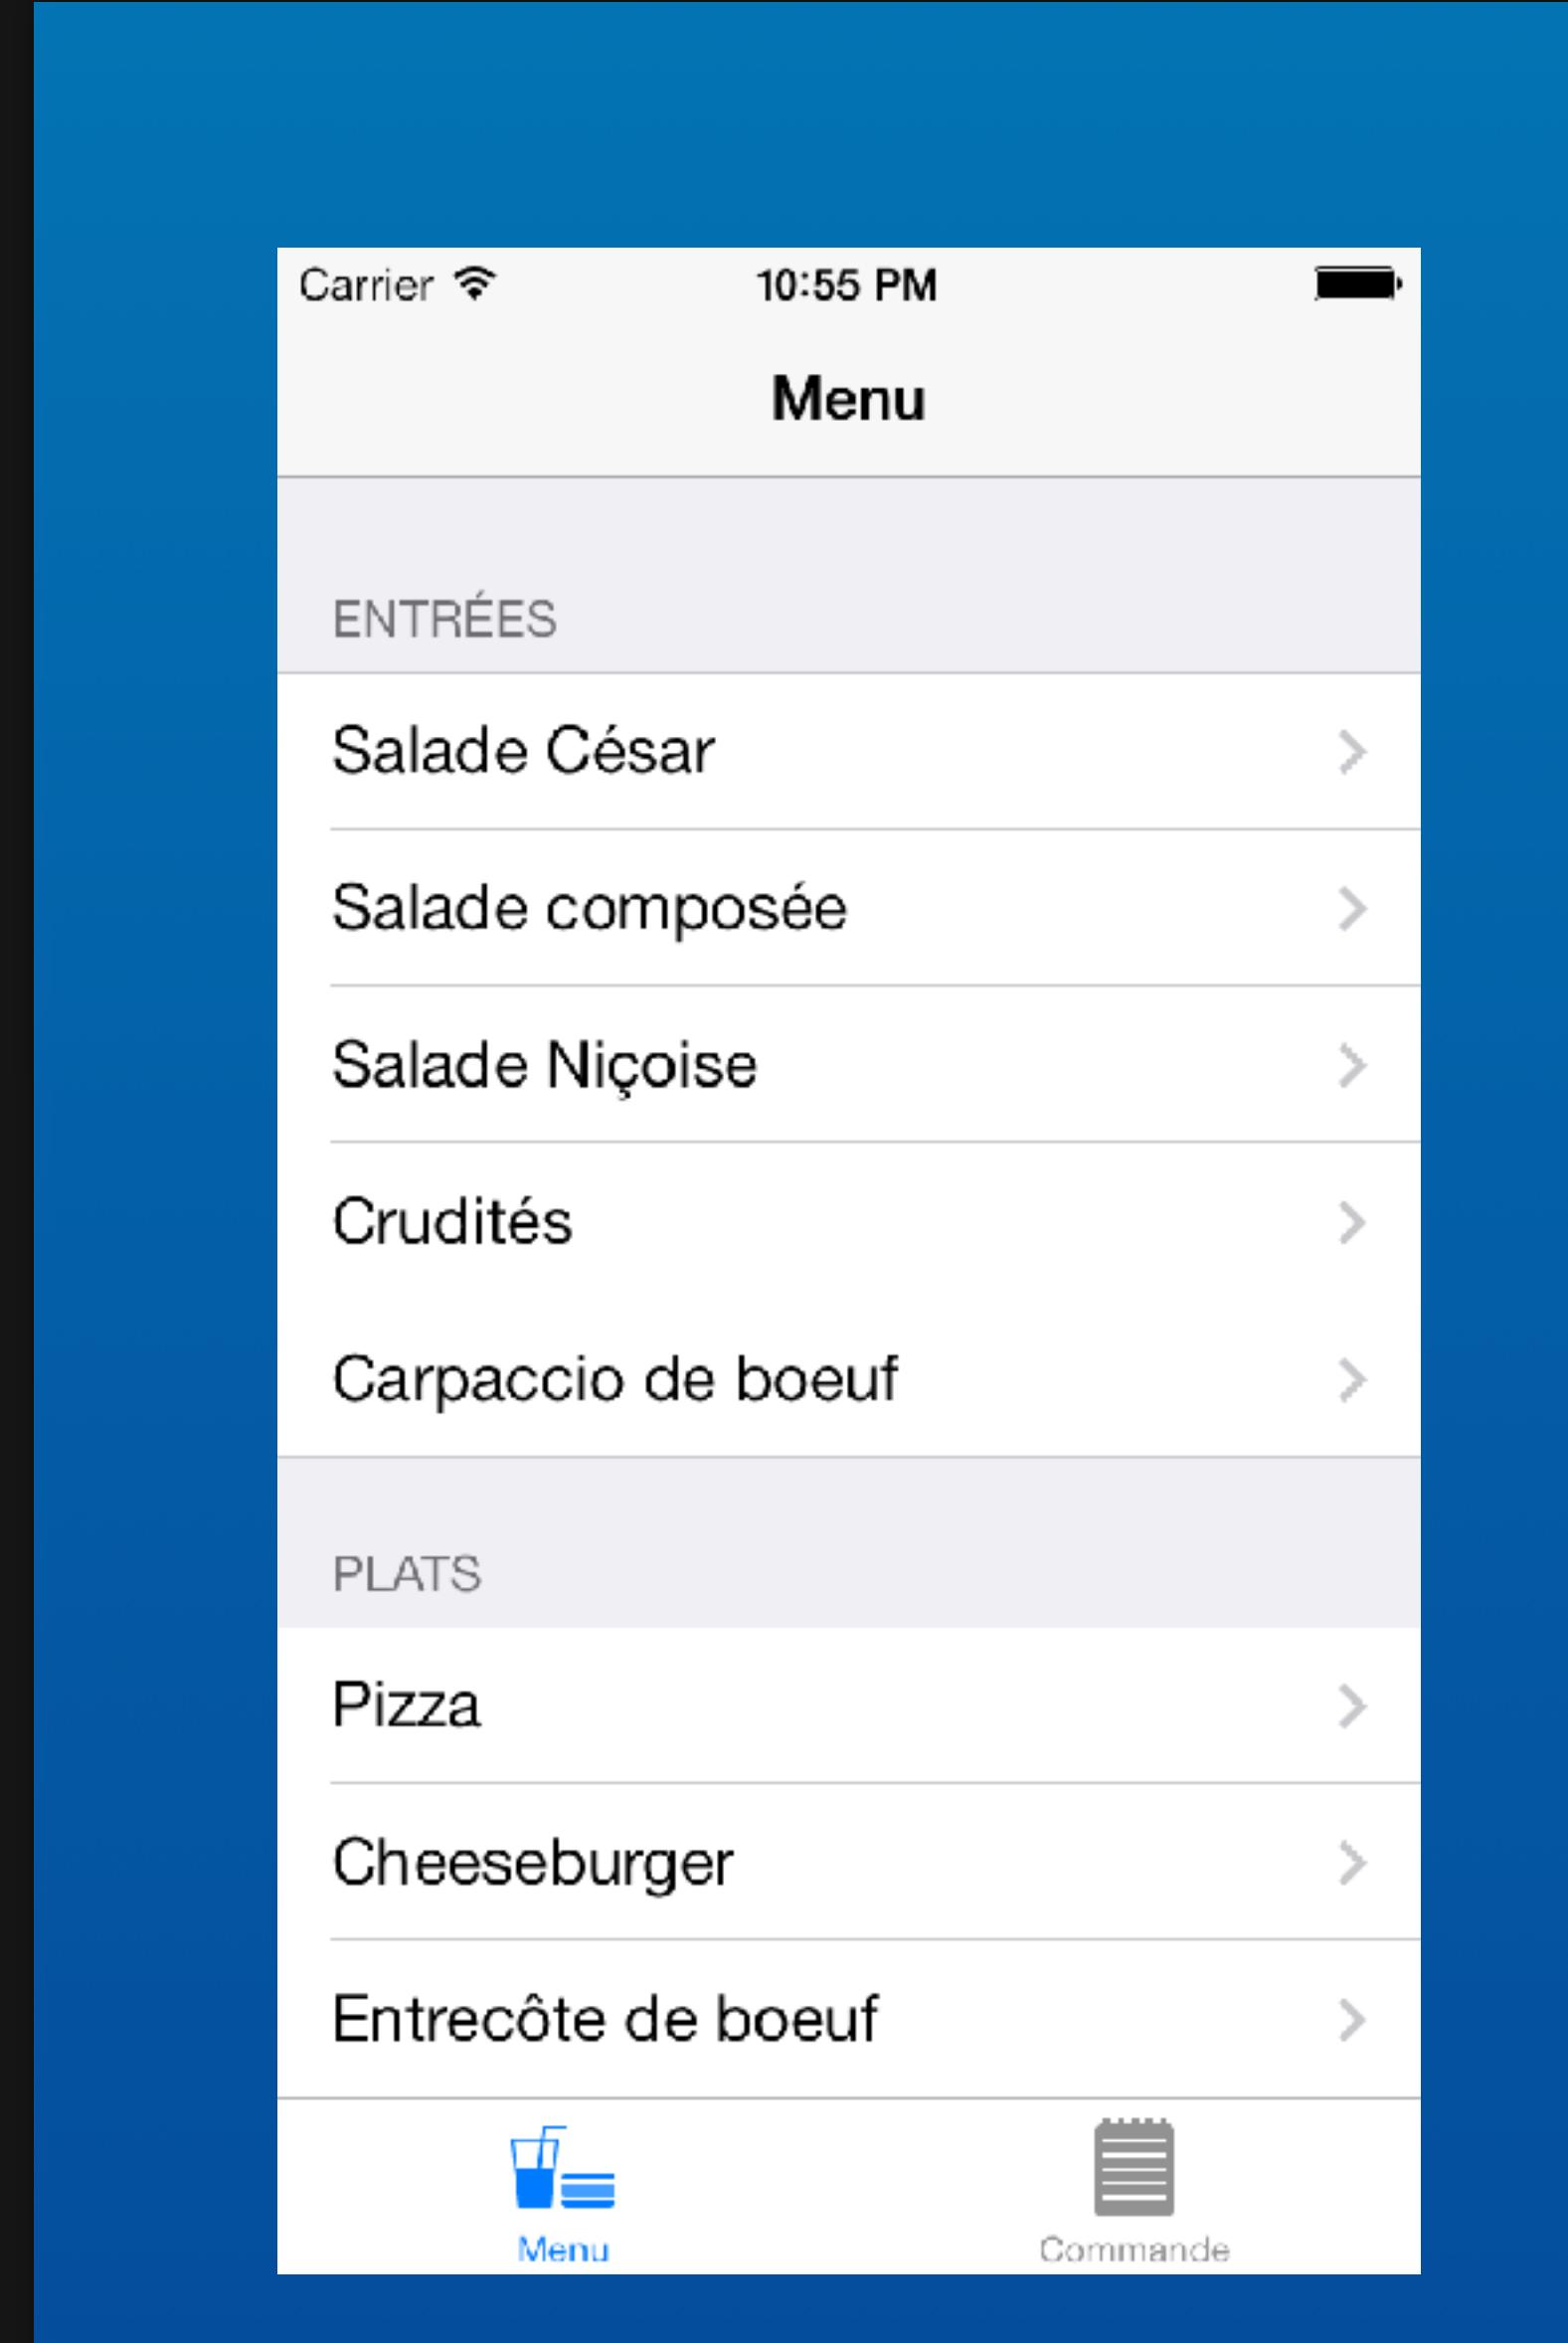


Storyboards

[Obj-C]

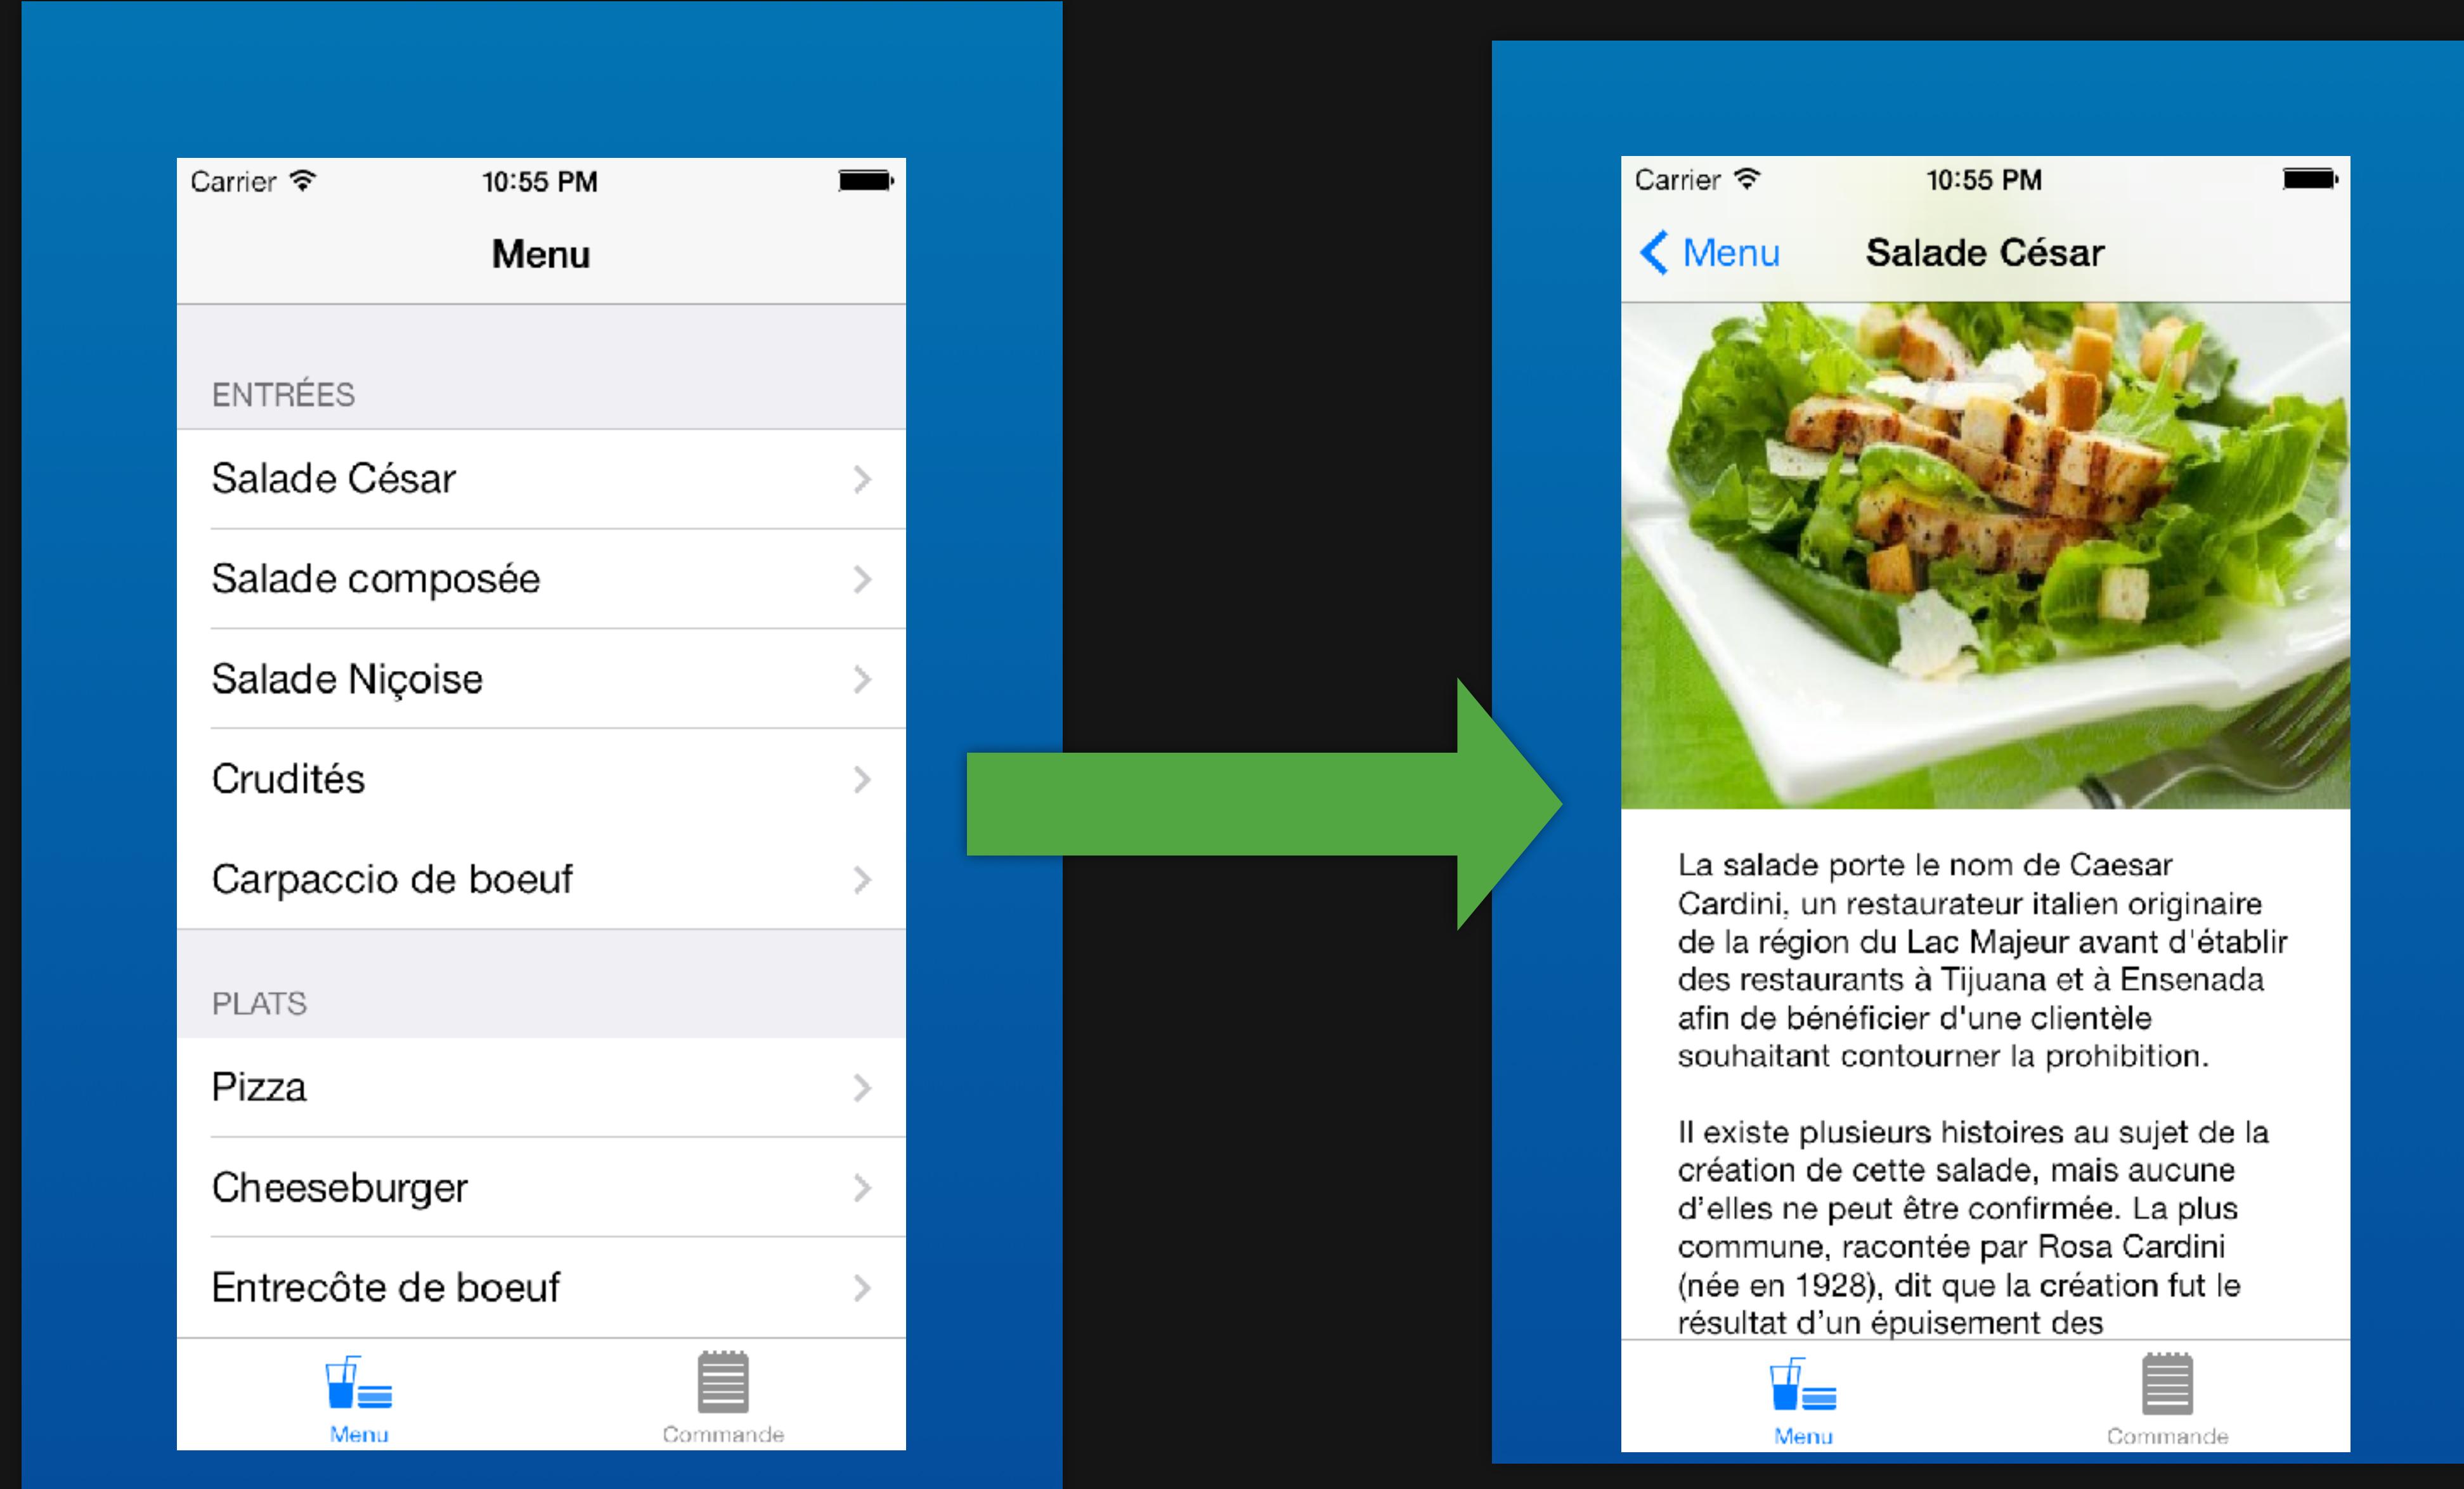

-prepareForSegue:sender:

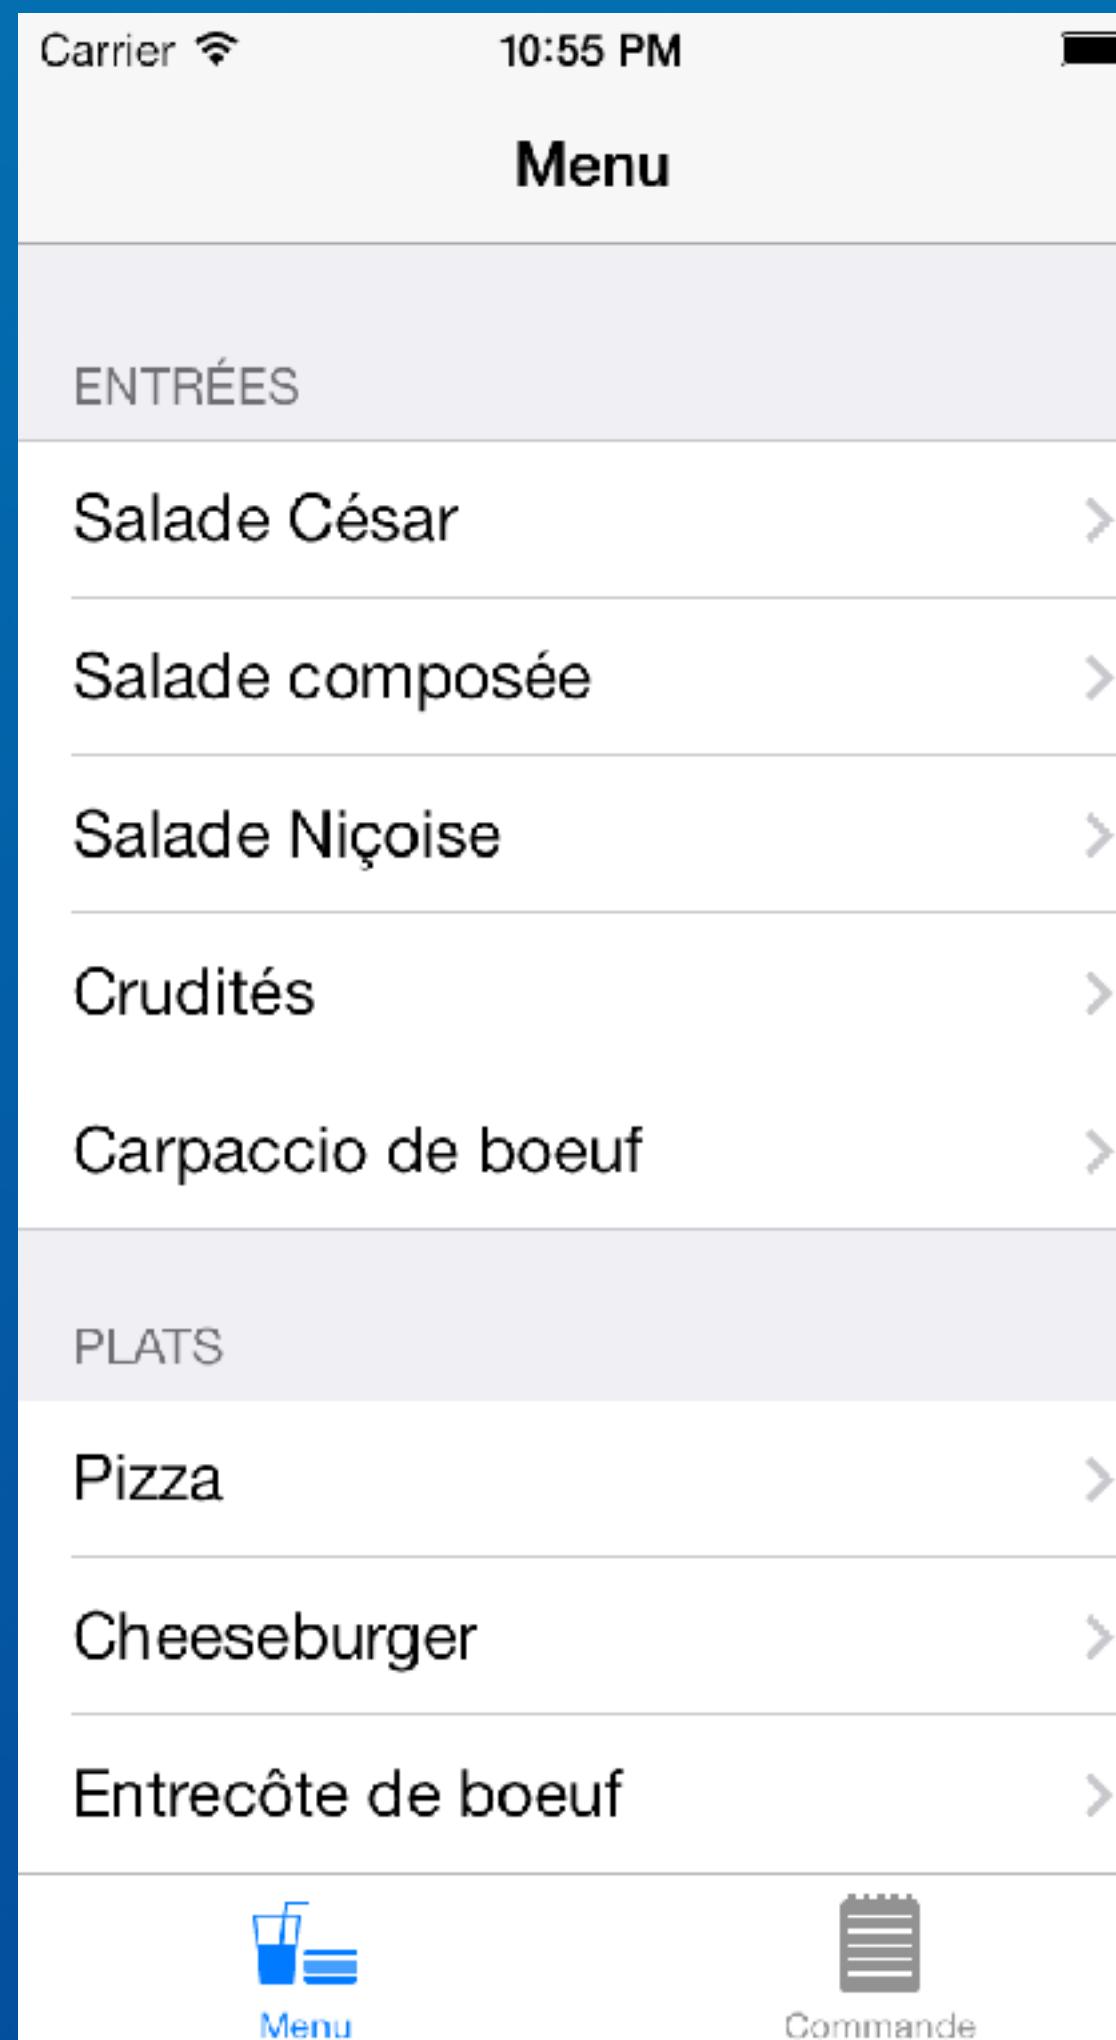

Storyboards

[Obj-C]


```
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender{
    if ([[segue identifier] isEqualToString:@"displayDetails"]) {
        UIViewController *vc = [segue destinationViewController];
        vc.title = @"The title of the next ViewController";
    }
}
```

UIKit : organisation


UIKit : organisation

- UIKit → Framework
- Contient toutes les classes pour vos UI
 - UIWindow, UIButton, UILabel...
- Travail simplifié pour le développeur


UIKit : organisation

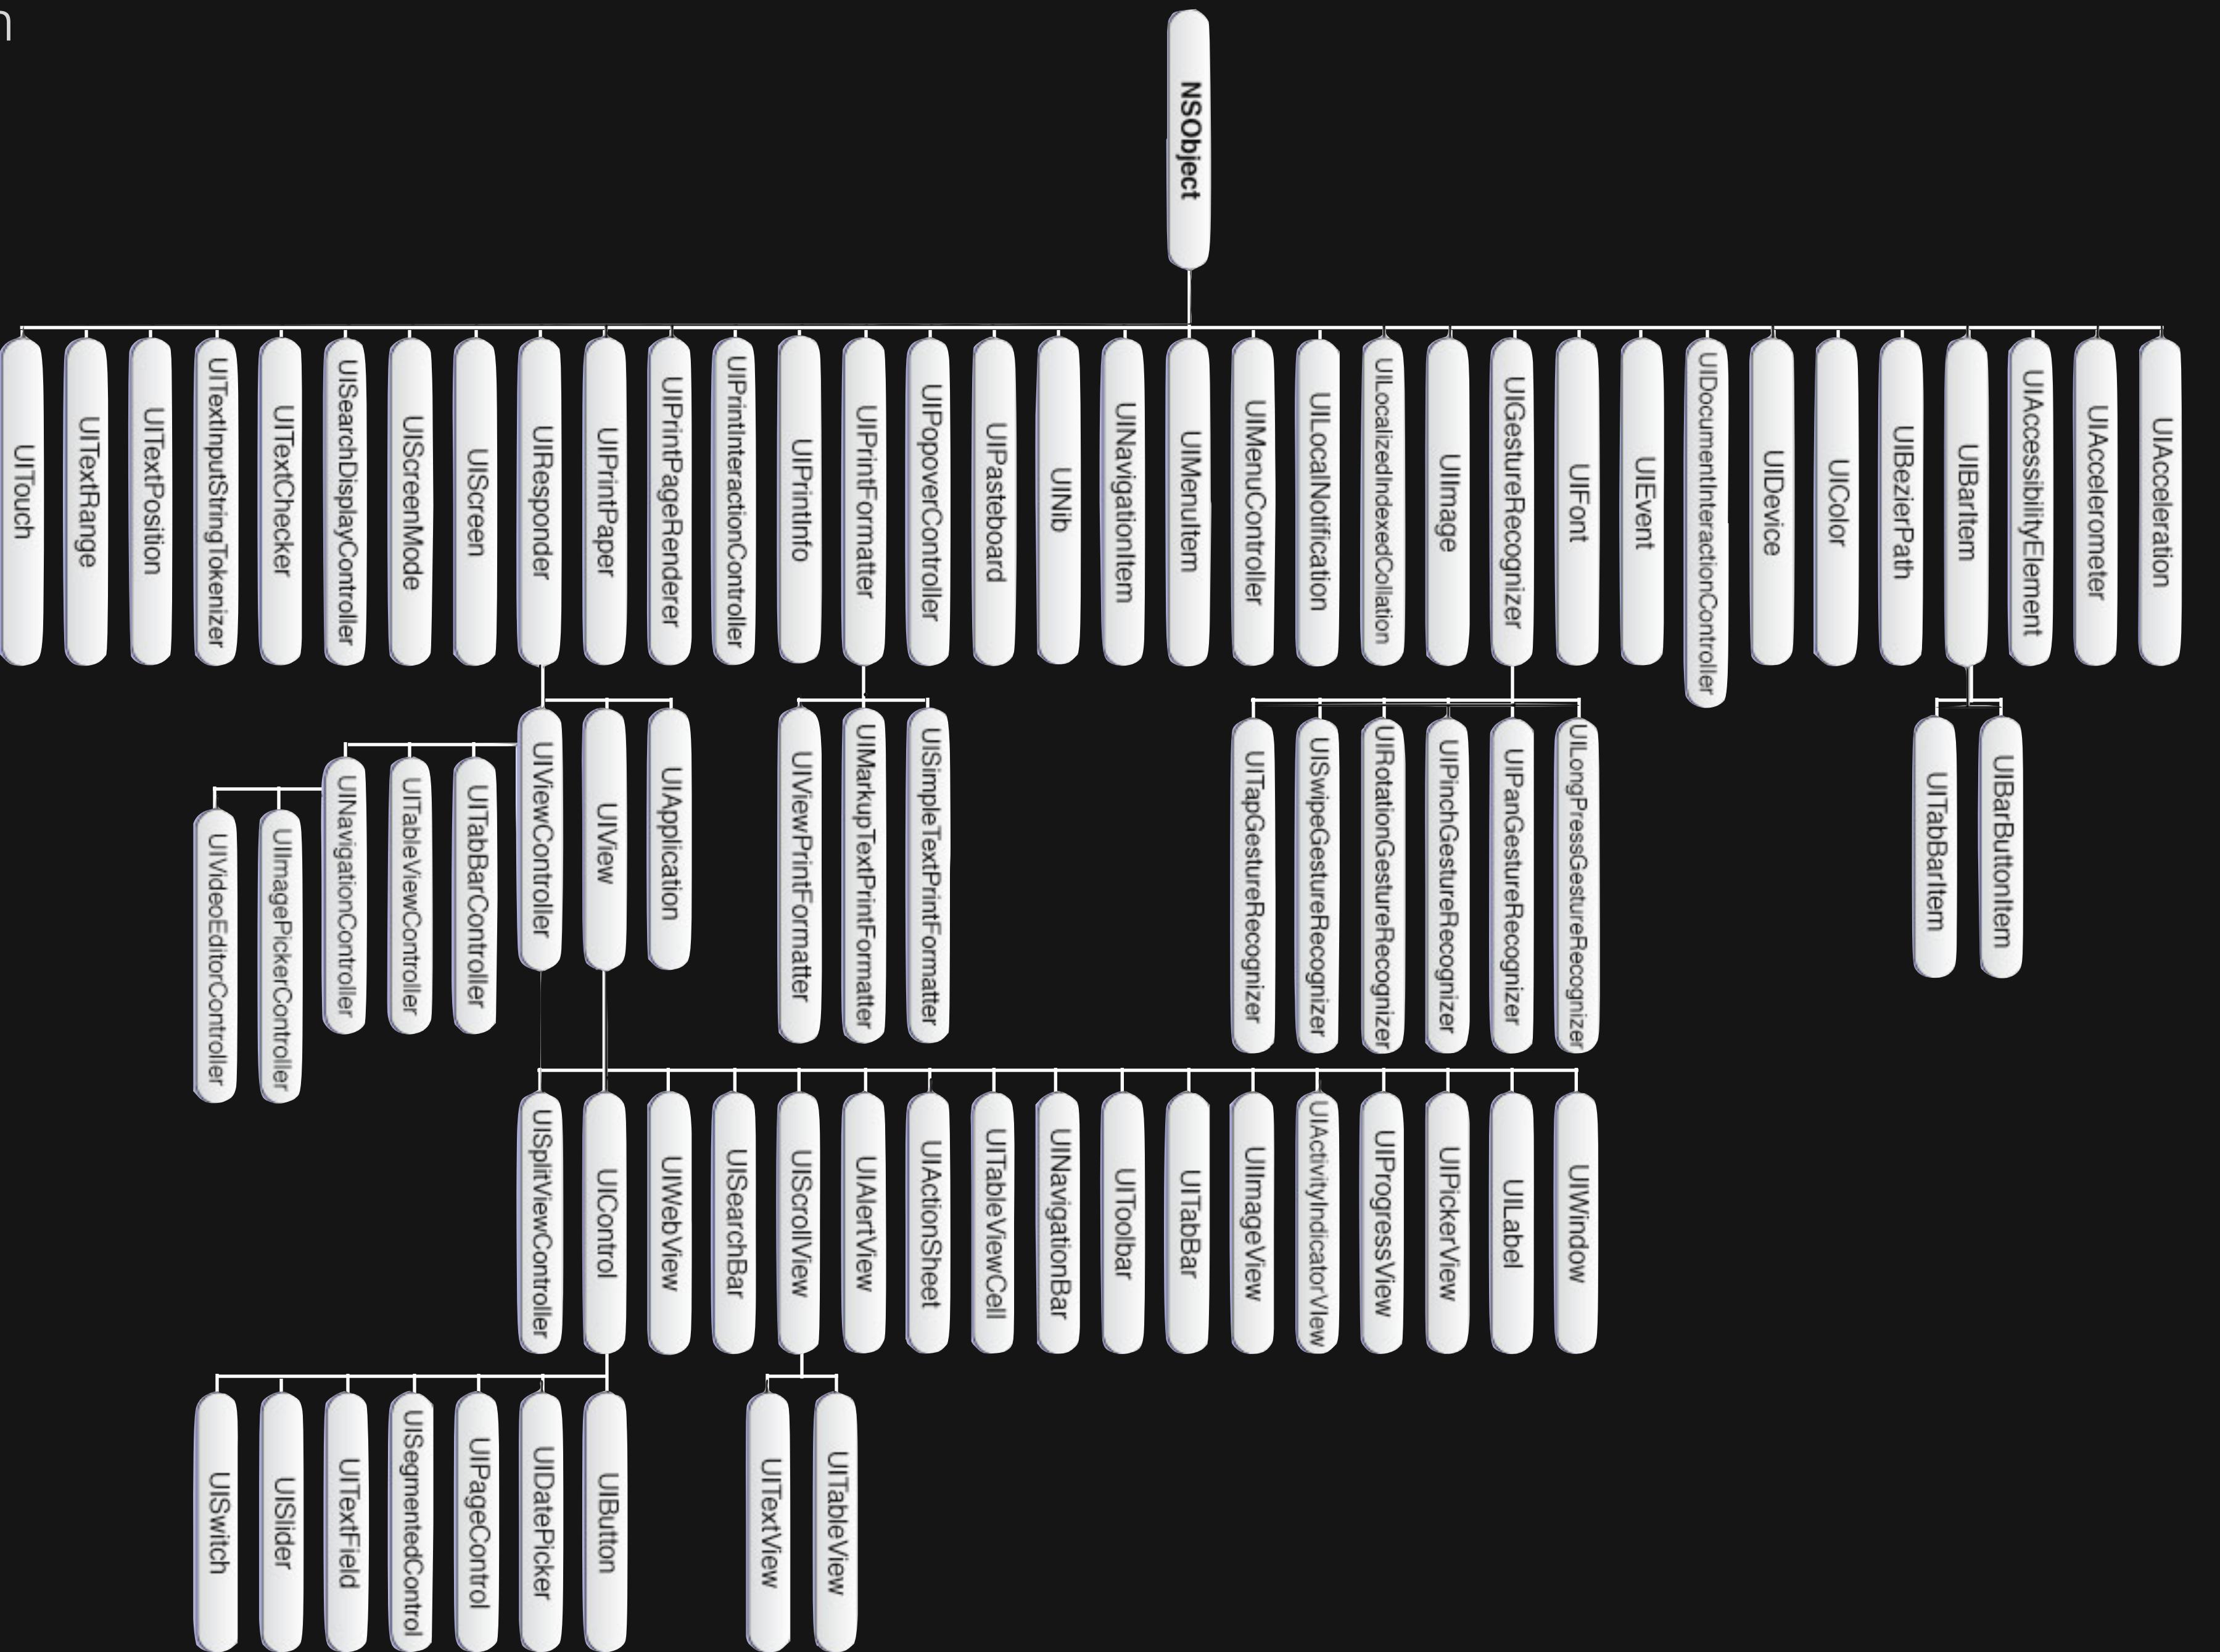

UIKit : organisation

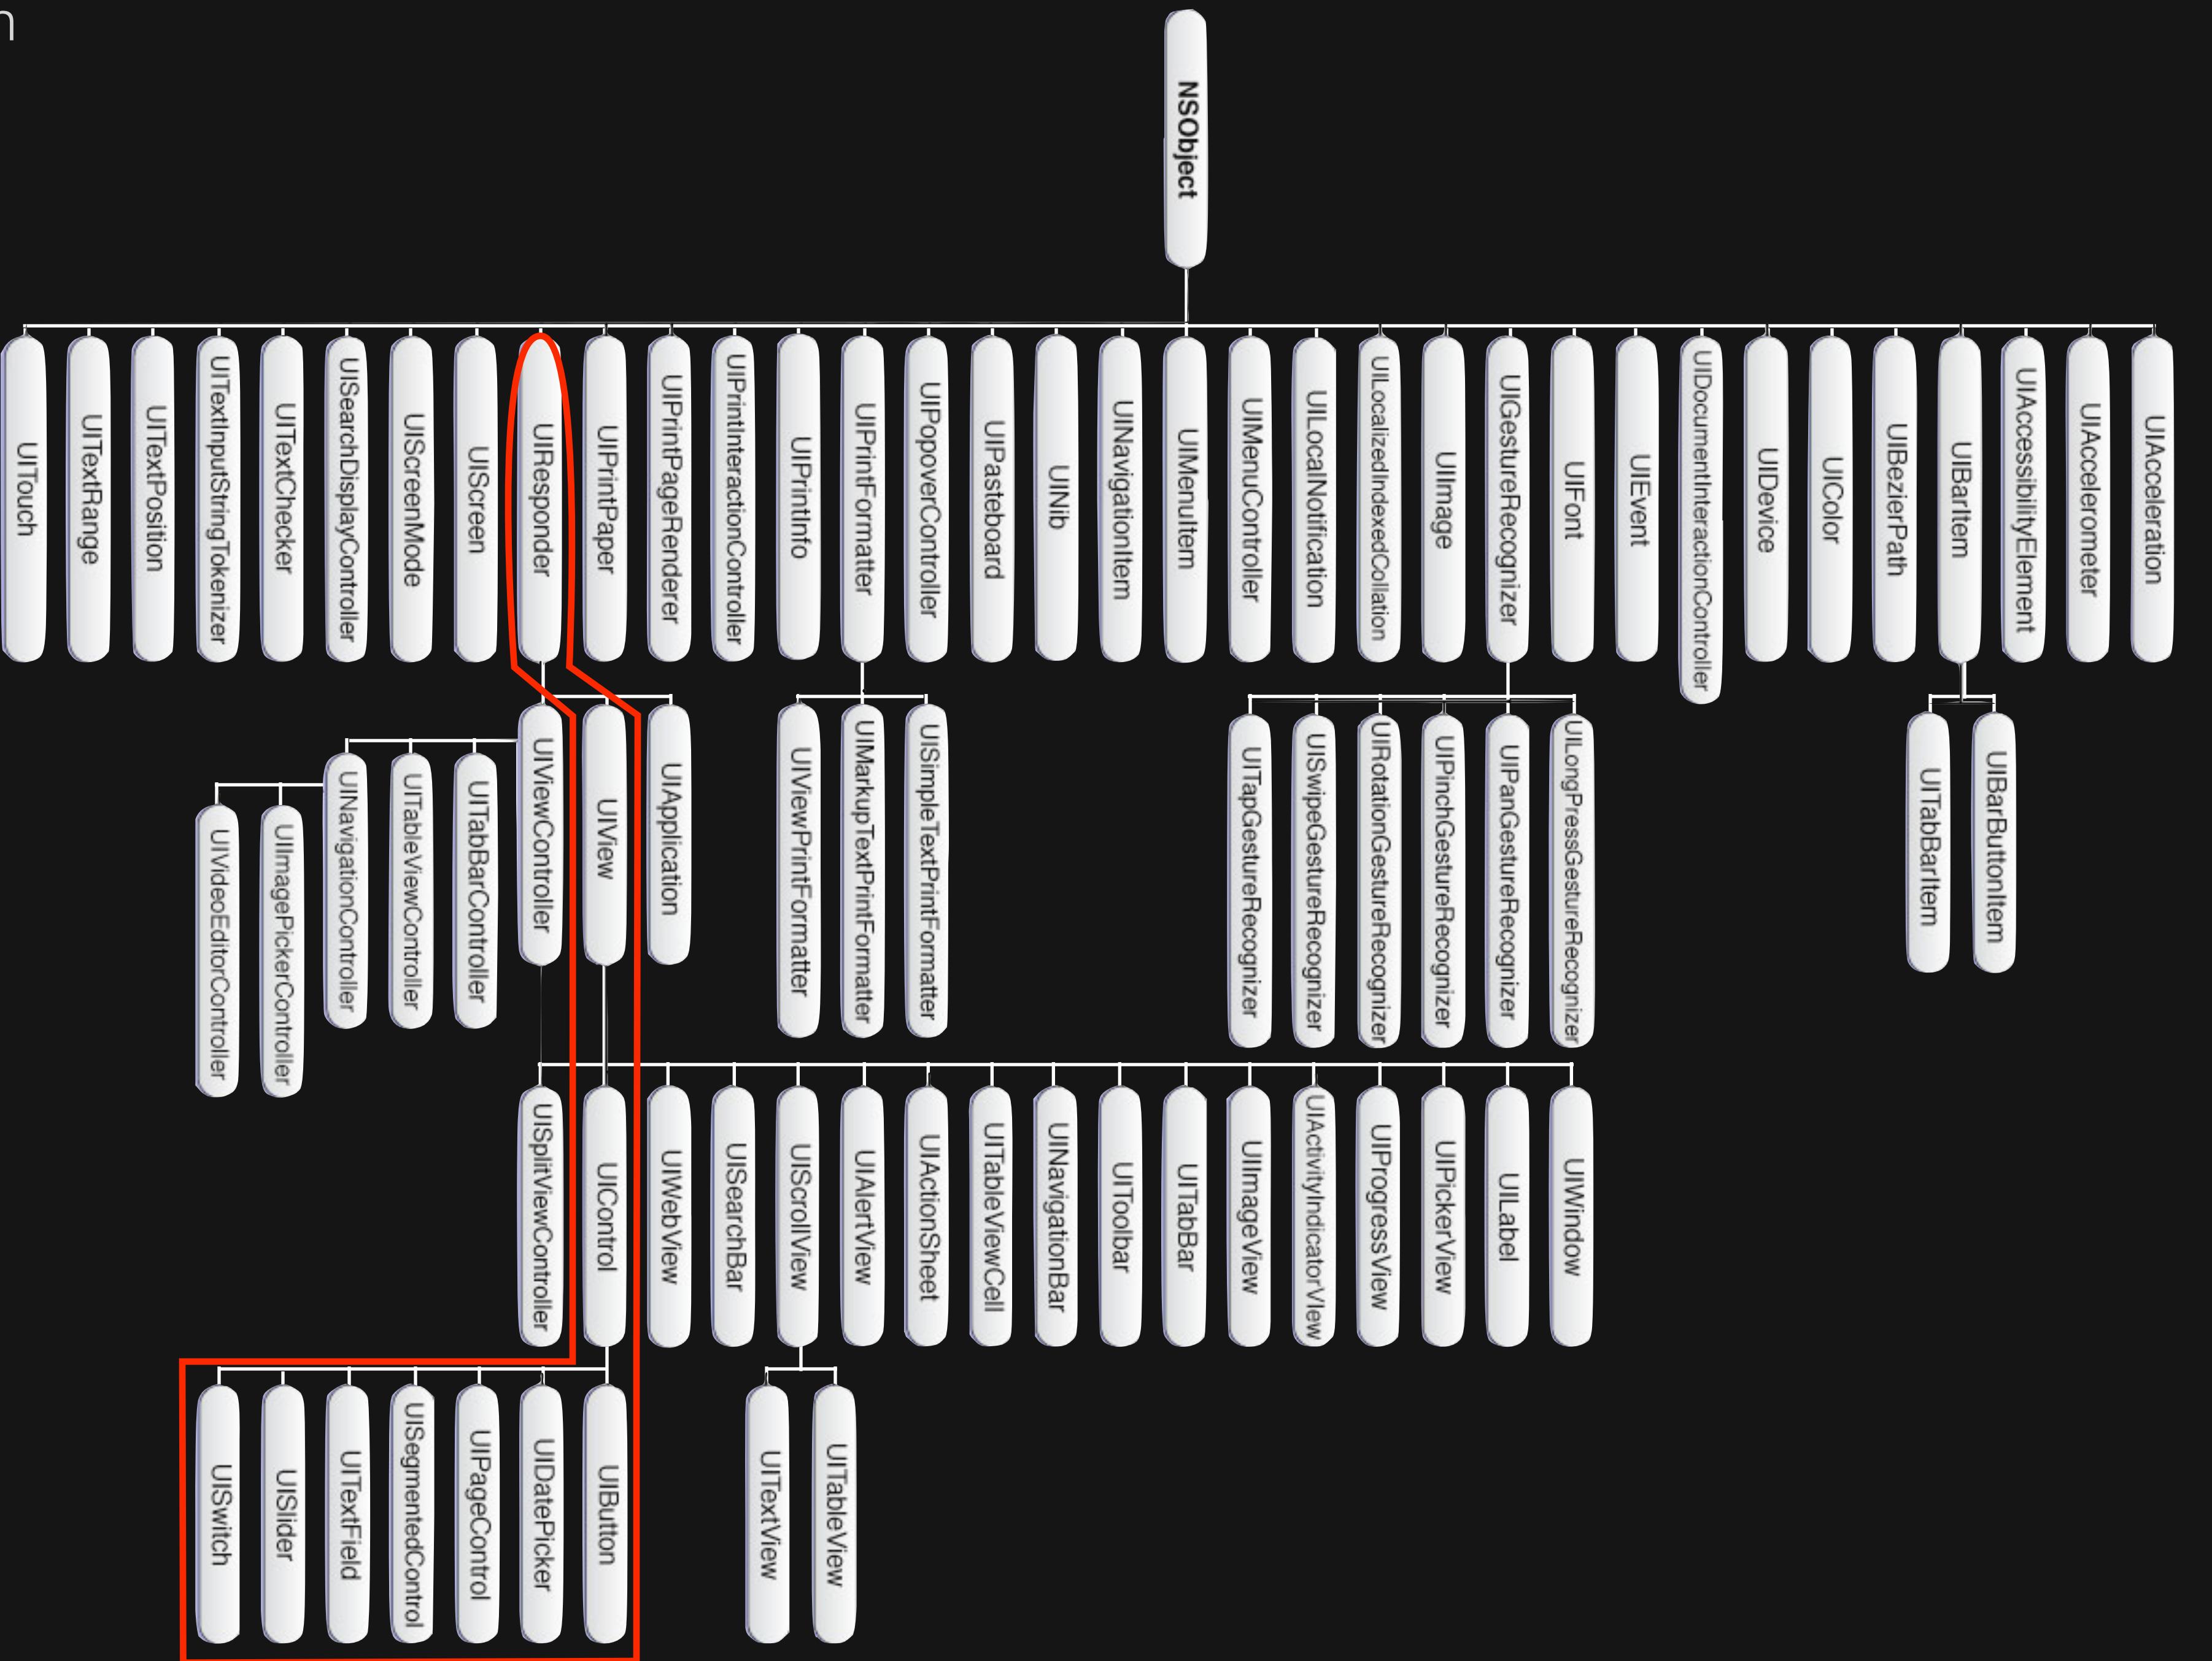


UIKit : organisation

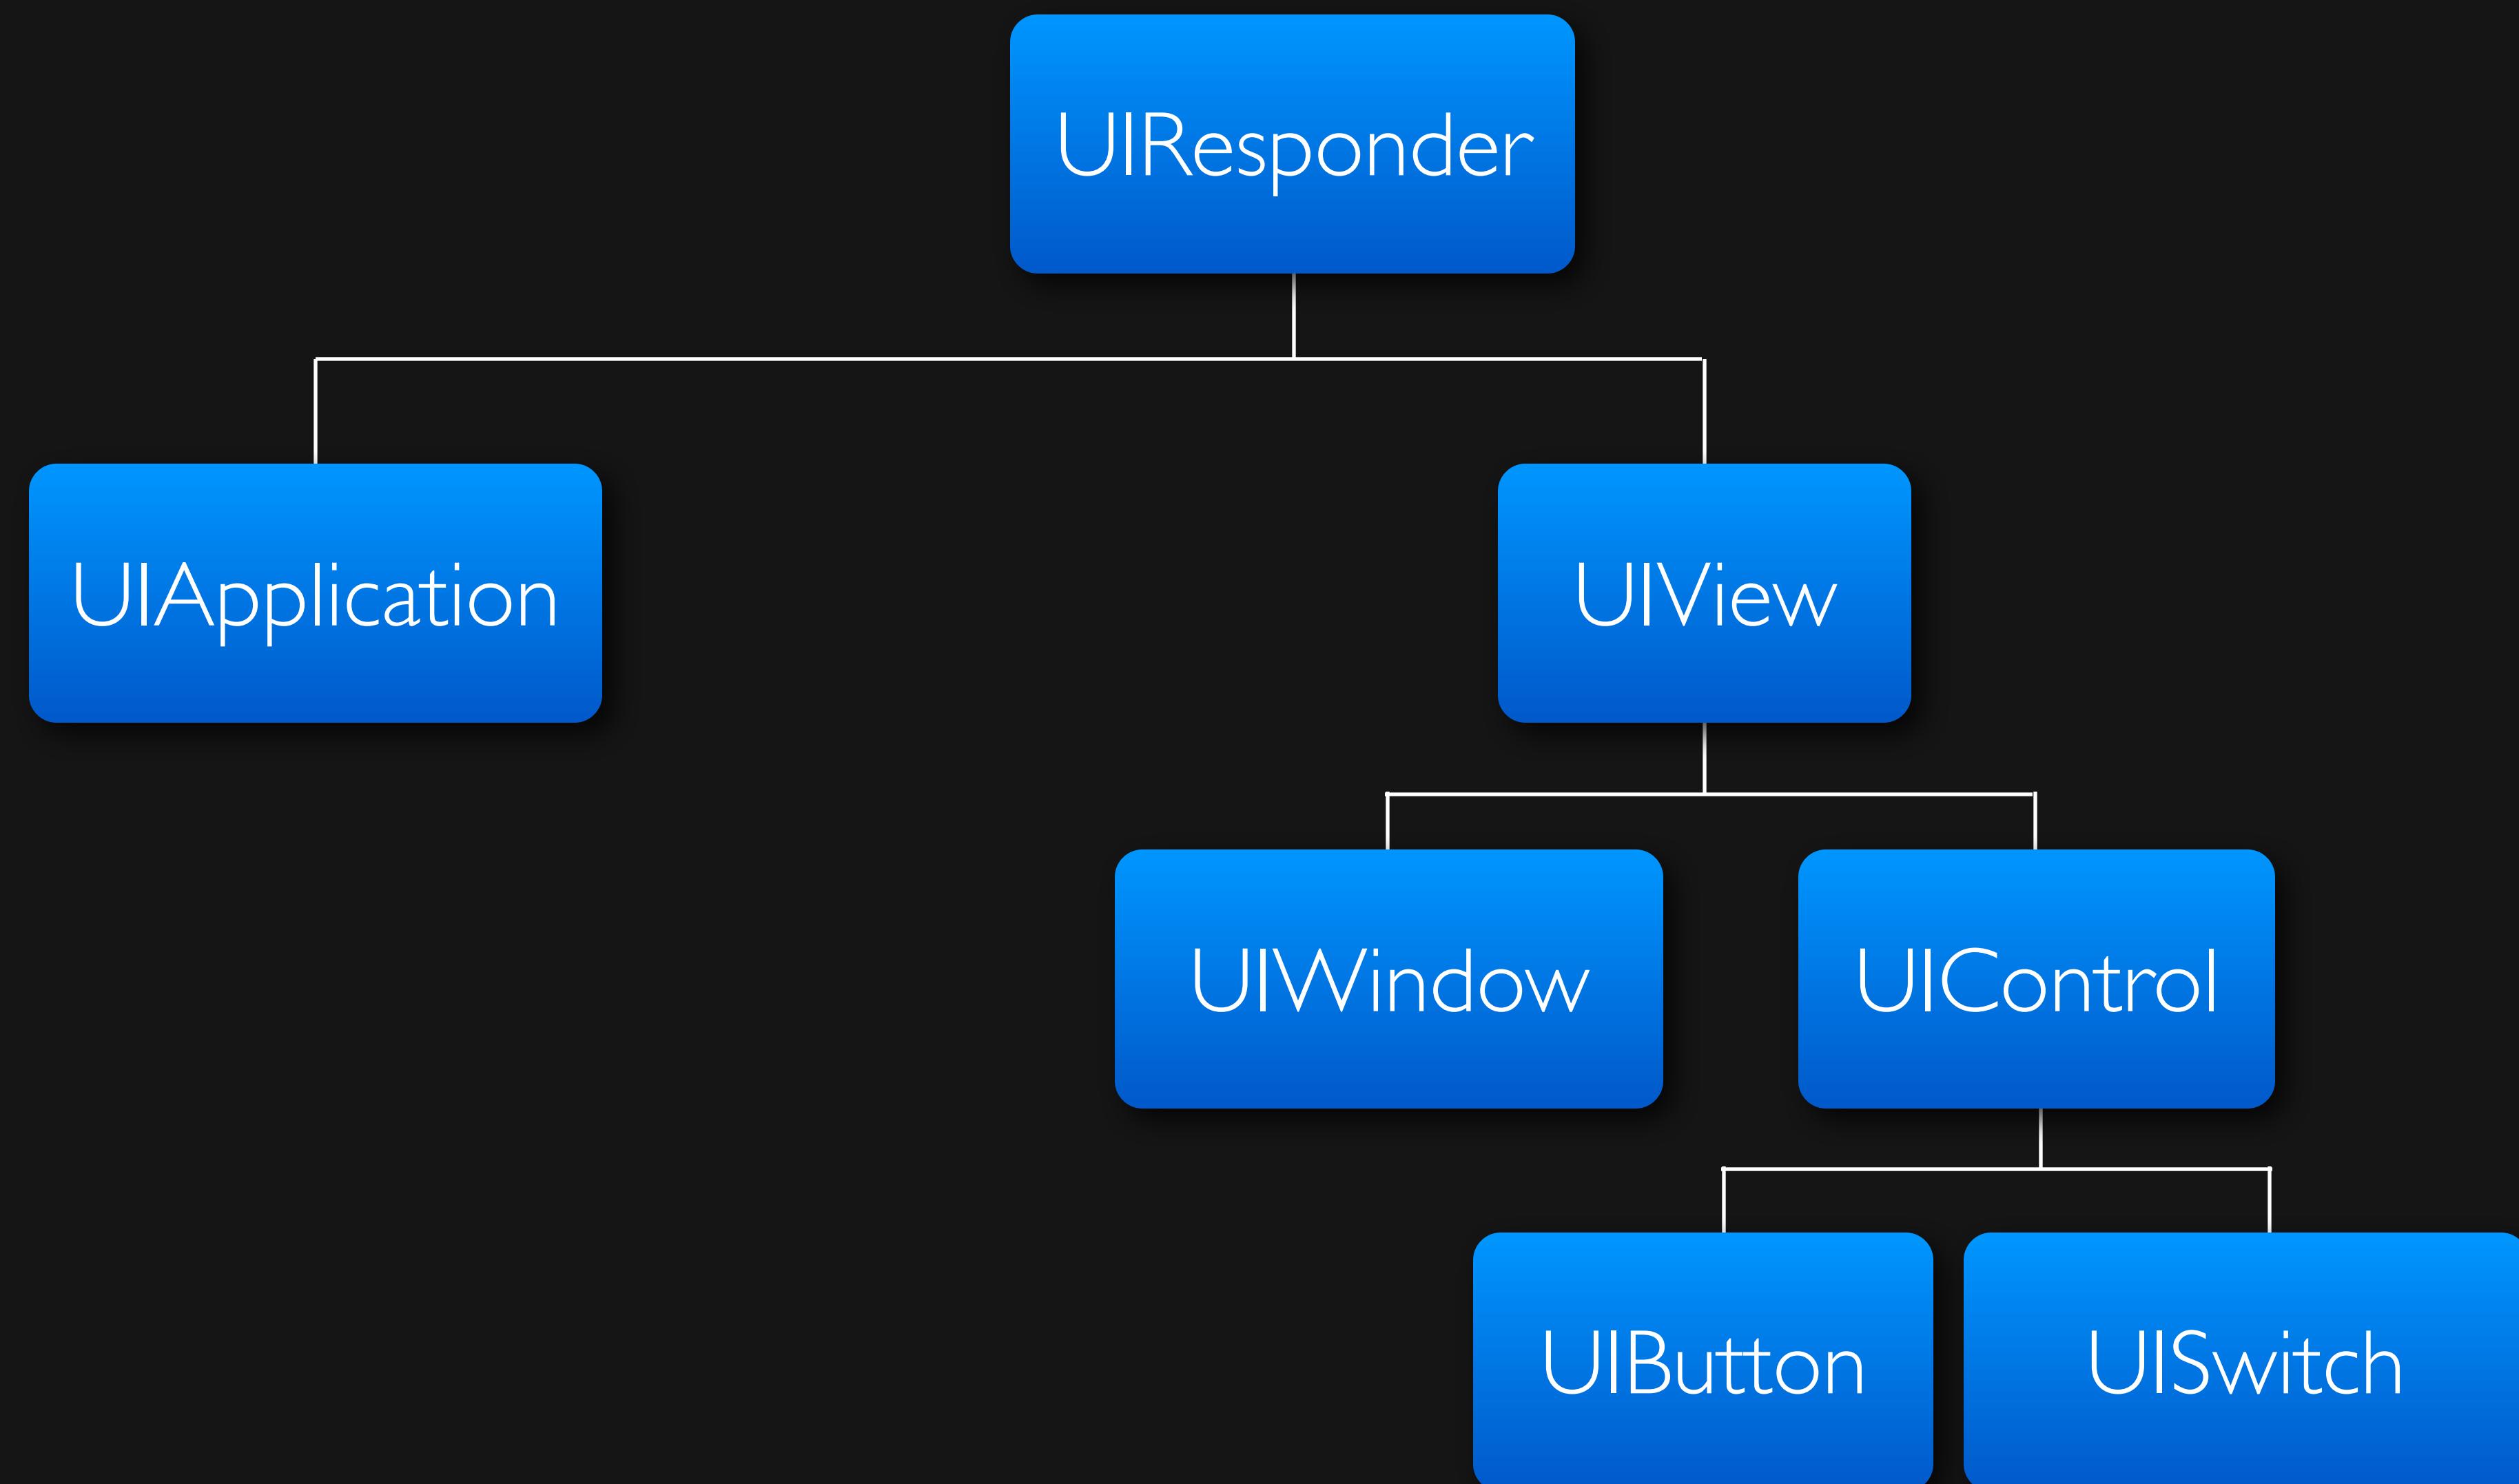

UIKit : organisation

- Une grande variété d'objets disponibles
- Accessibles en drag'n drop, ou via le code

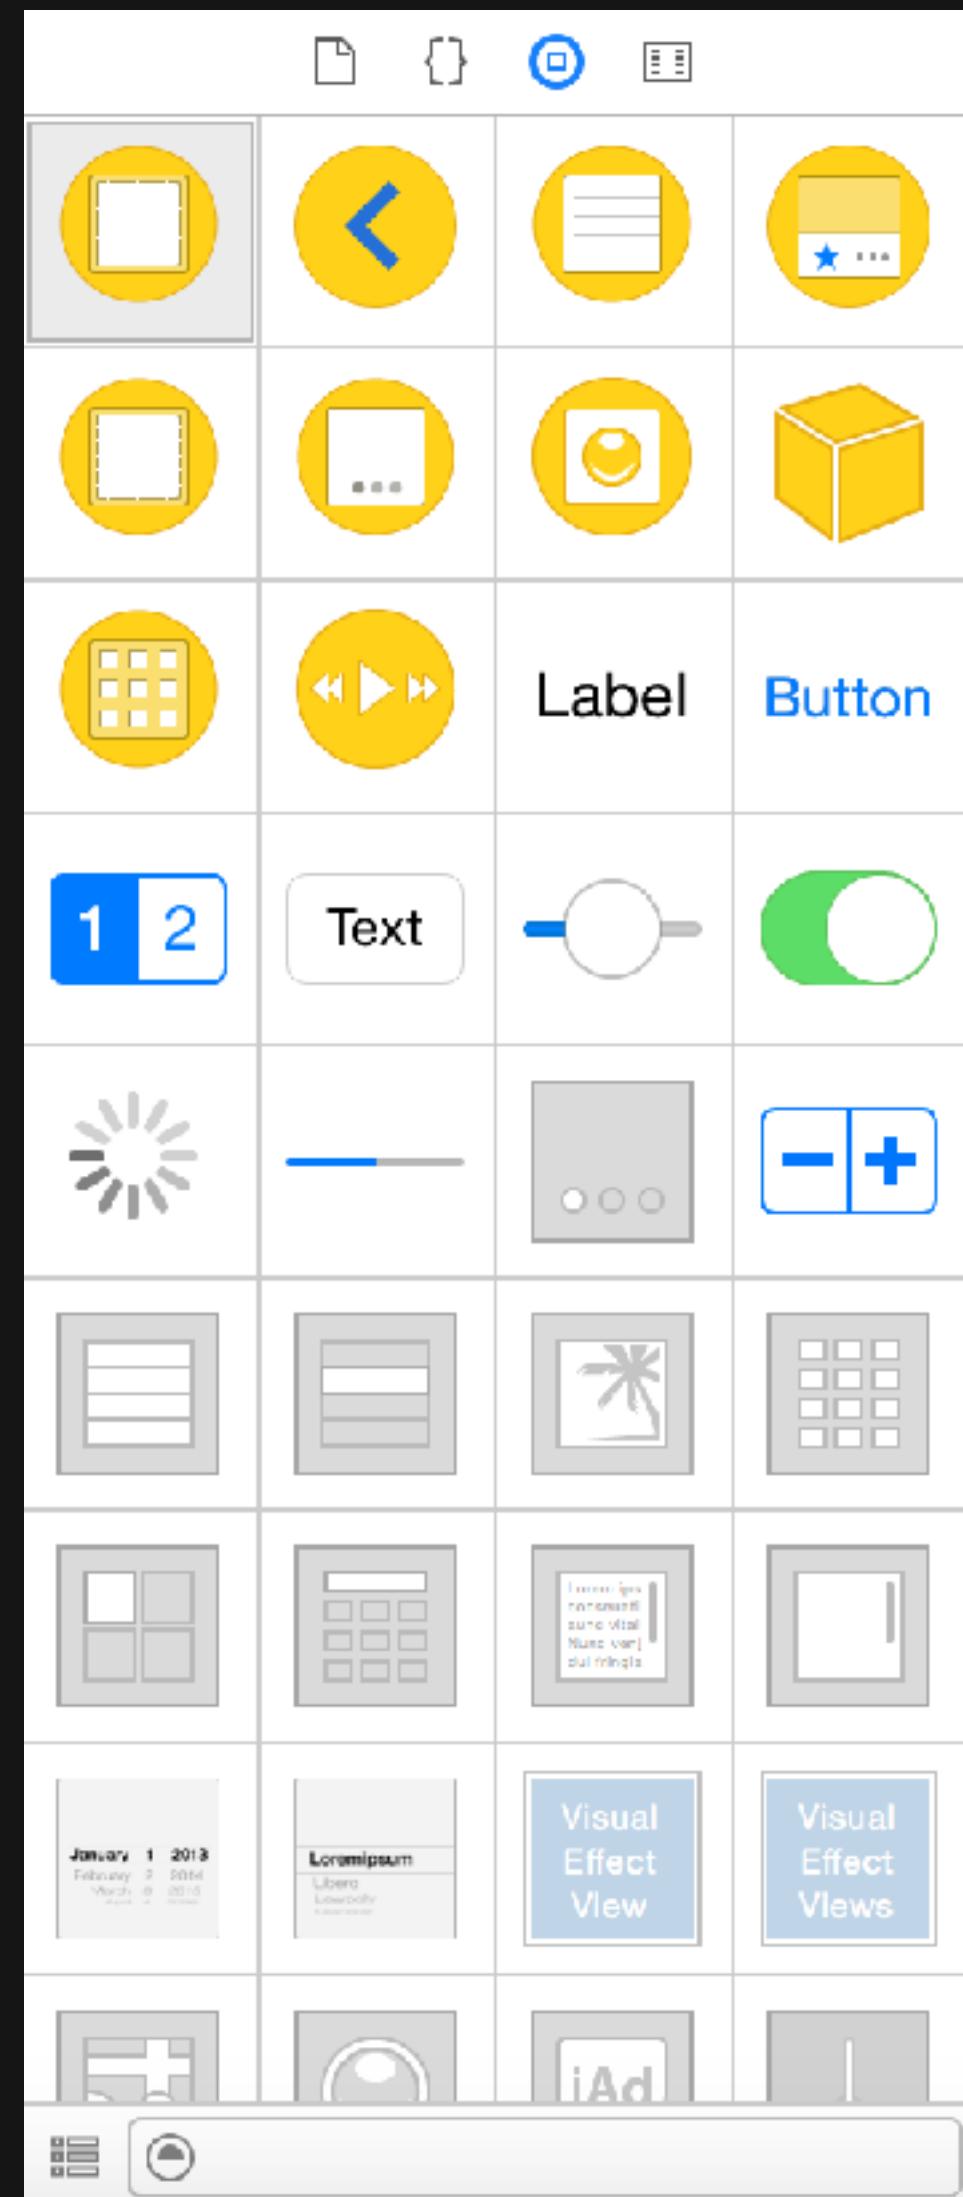

UIResponder

- Gestion des touches
 - `touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event`
 - `touchesCancelled:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event`
 - `touchesEnded:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event`
 - `touchesMoved:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event`

UIWindow

- Point de départ de l'interface
- Une app iOS ne possède, en général qu'une fenêtre

UIView


- Zone rectangulaire permettant d'afficher du contenu
- Par défaut : un rectangle rempli avec une couleur de fond
- Peut être sous-classé pour être personnalisé
- Une vue peut contenir des sous-vues
 - `- (NSArray *) subviews;`
- Une vue peut posséder une vue parente
 - `- (UIView *) superview;`

UIControl


- Sous-classe de UIView
- Permet de réagir simplement aux taps en envoyant des actions (IBAction)

Adaptabilité de l'interface


Adaptabilité de l'interface

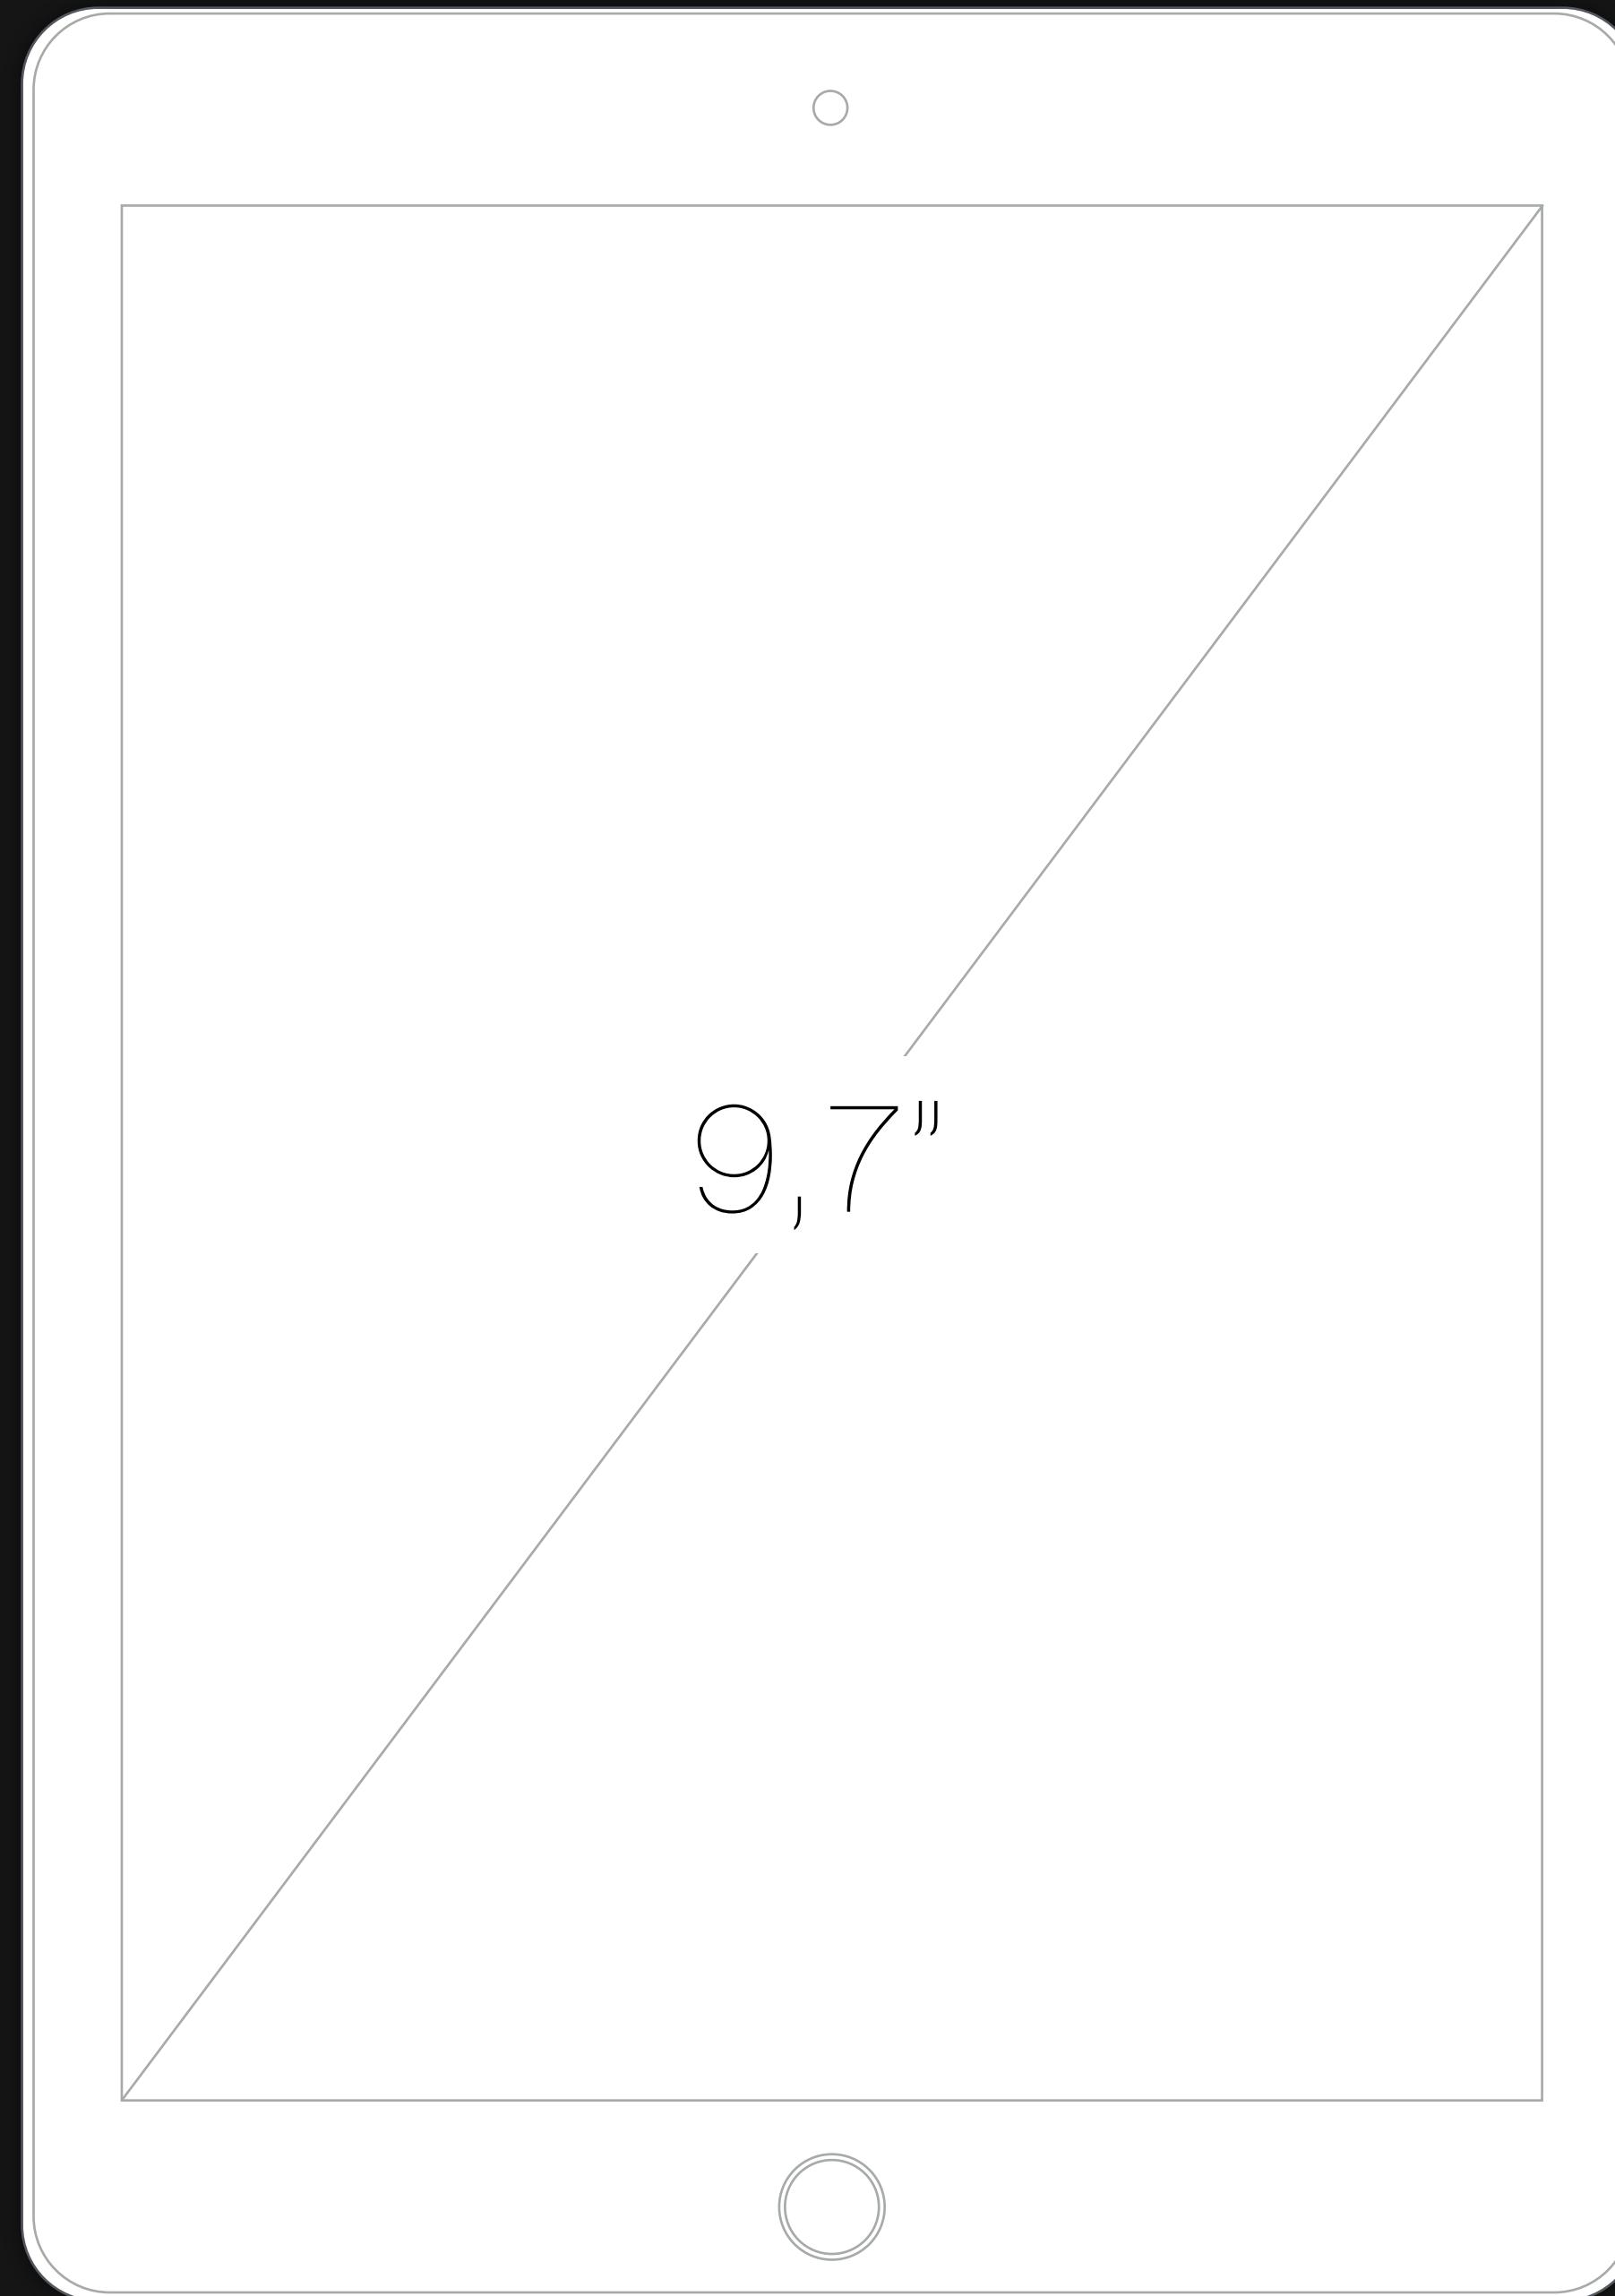


Adaptabilité de l'interface

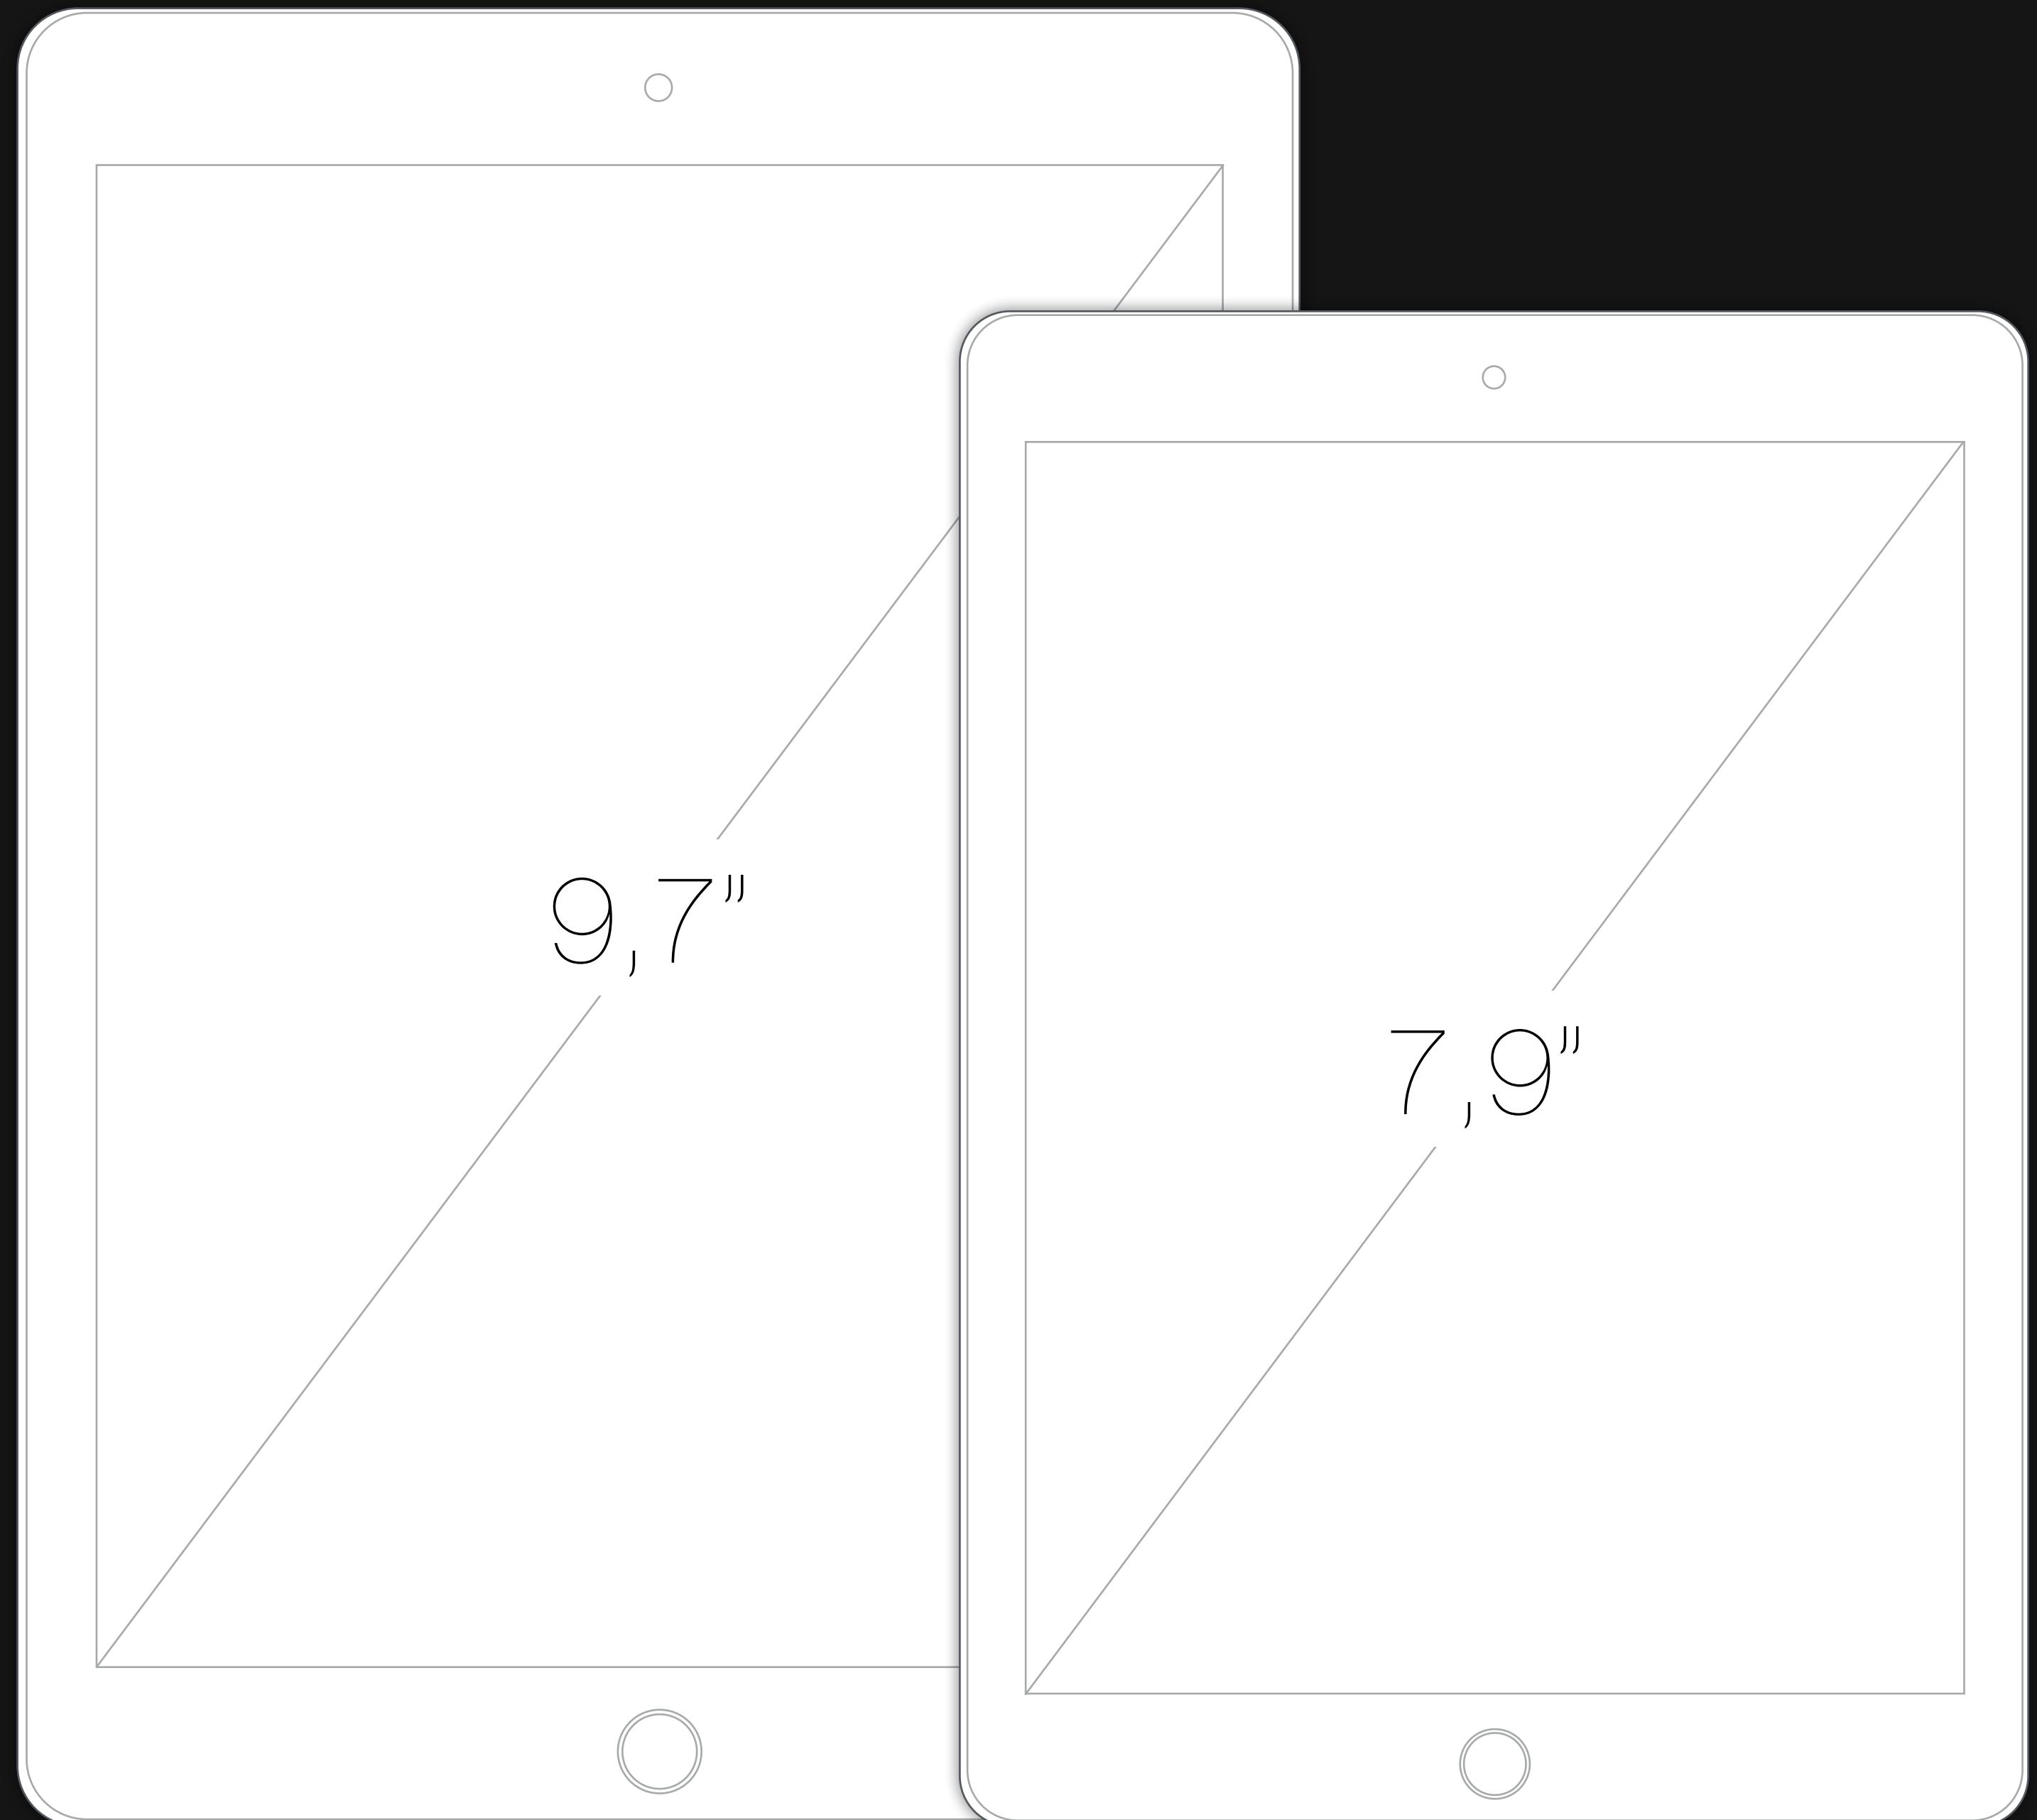


Adaptabilité de l'interface

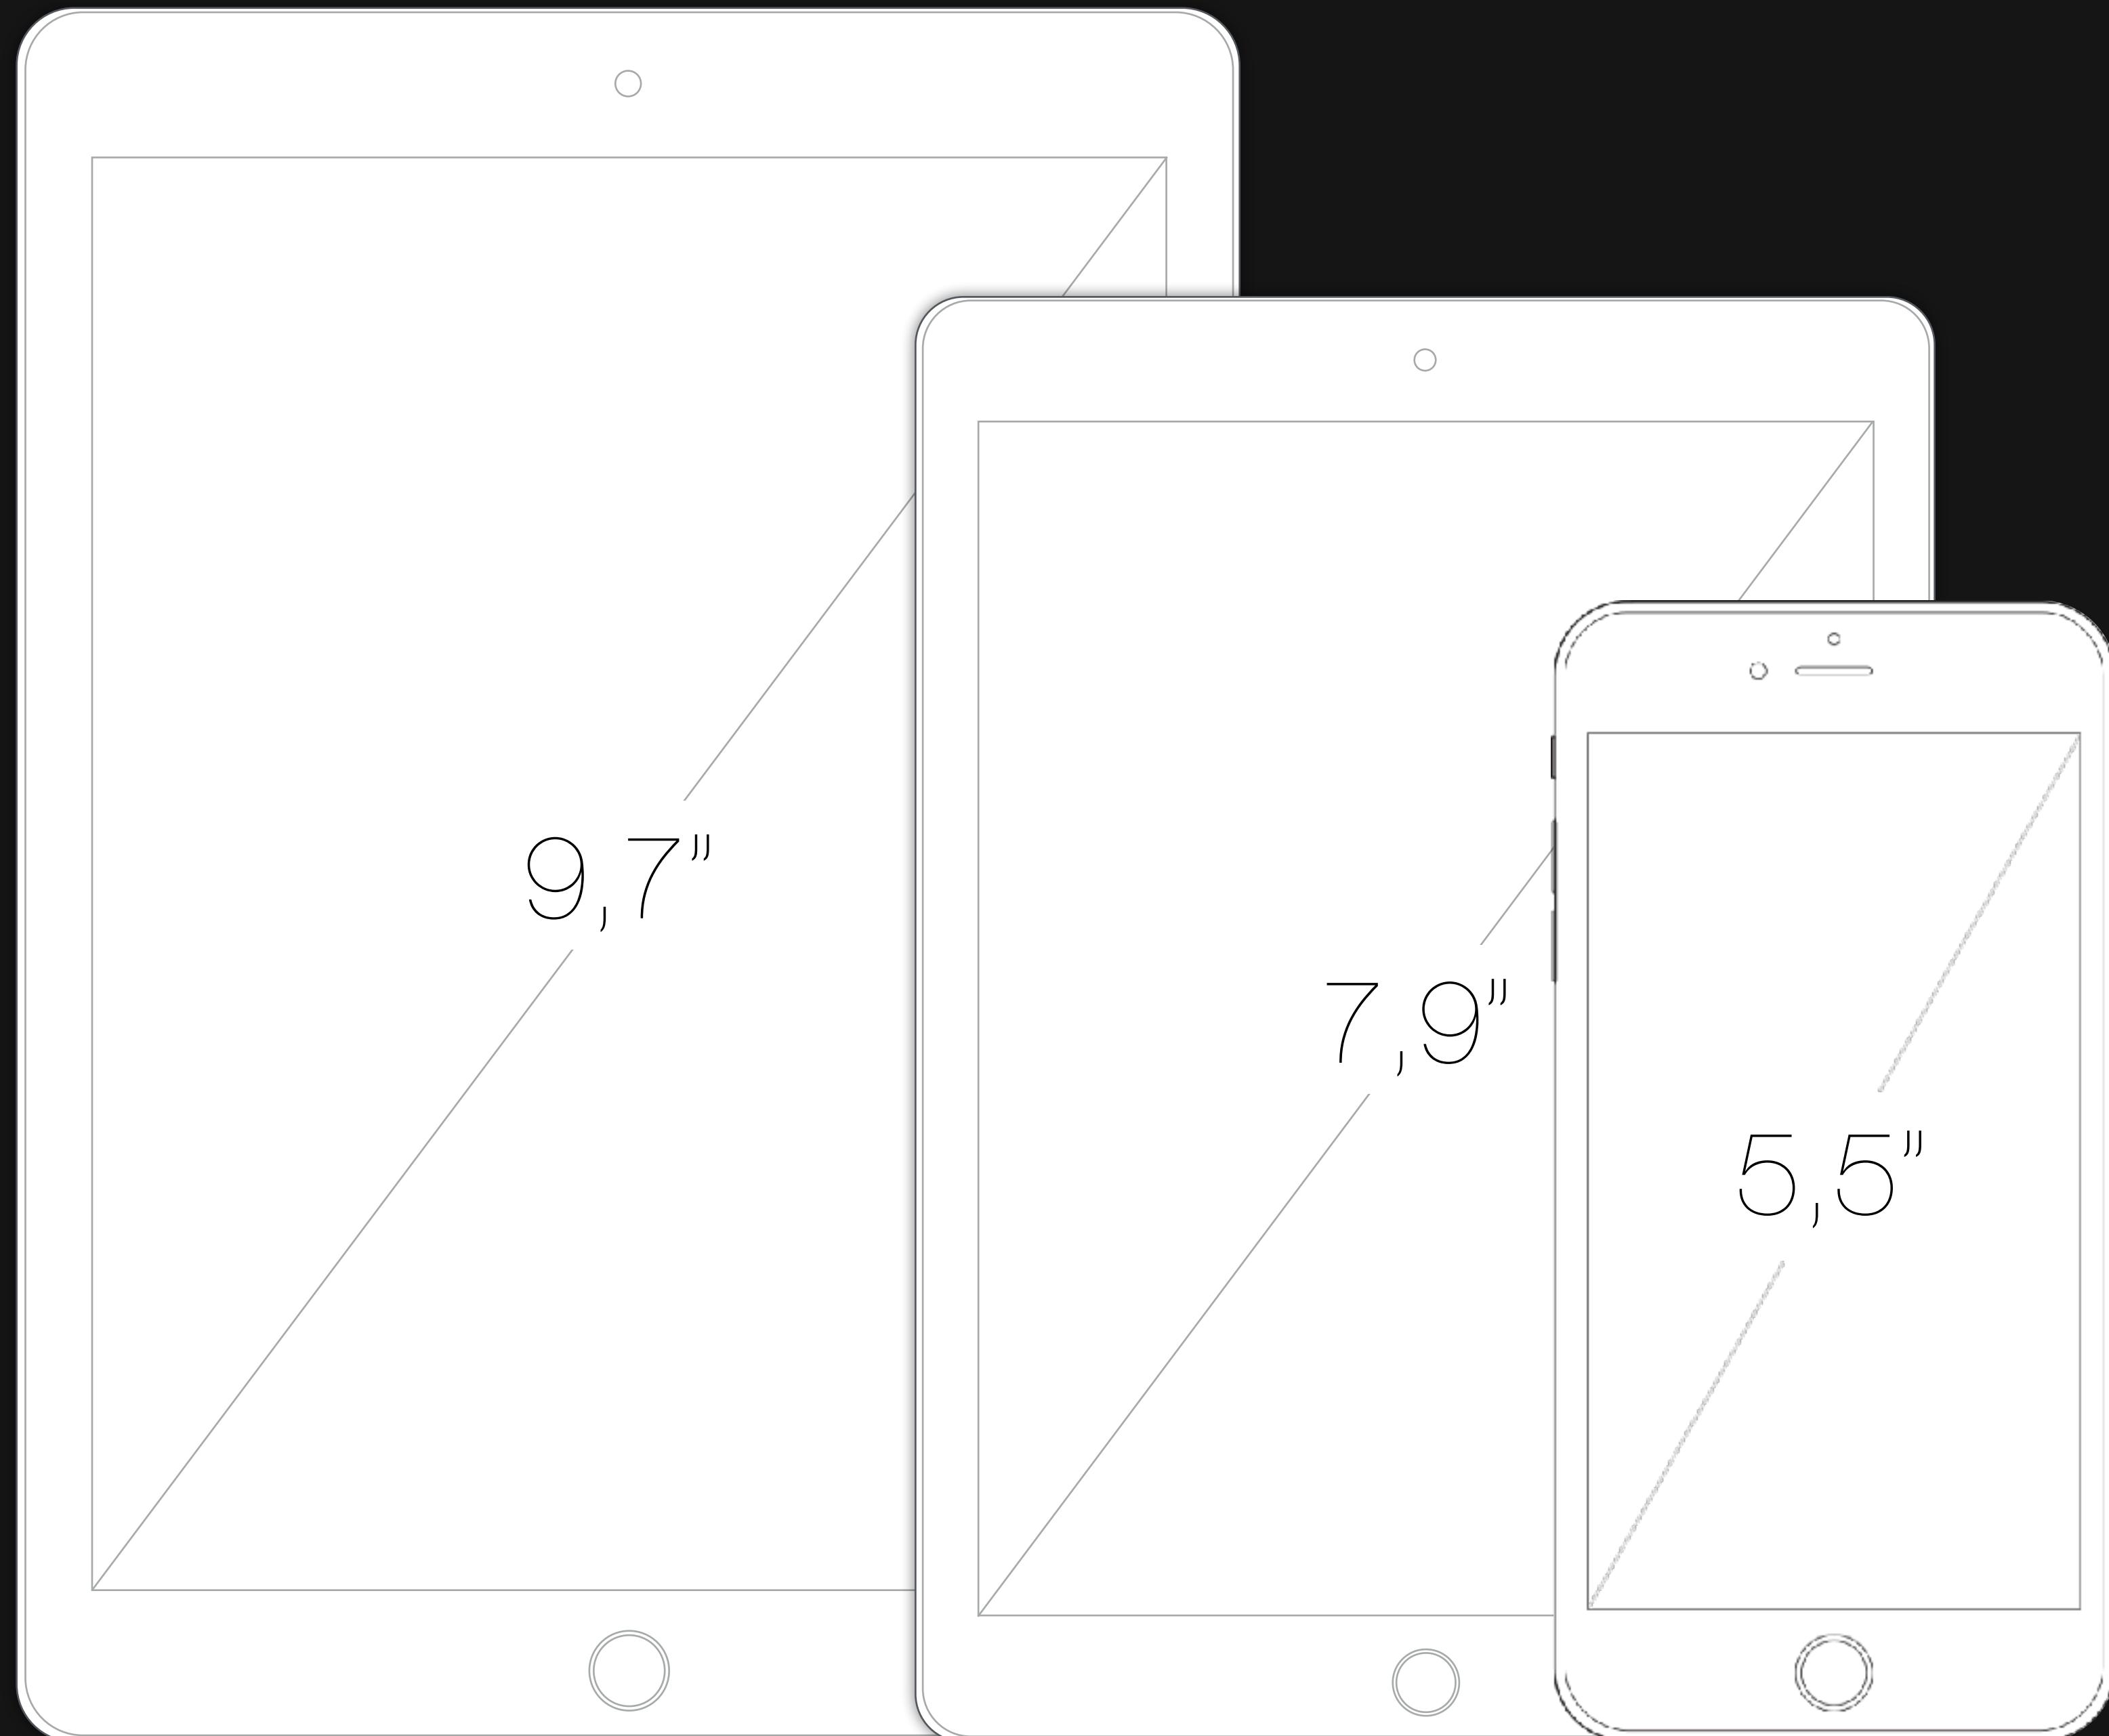


Adaptabilité de l'interface

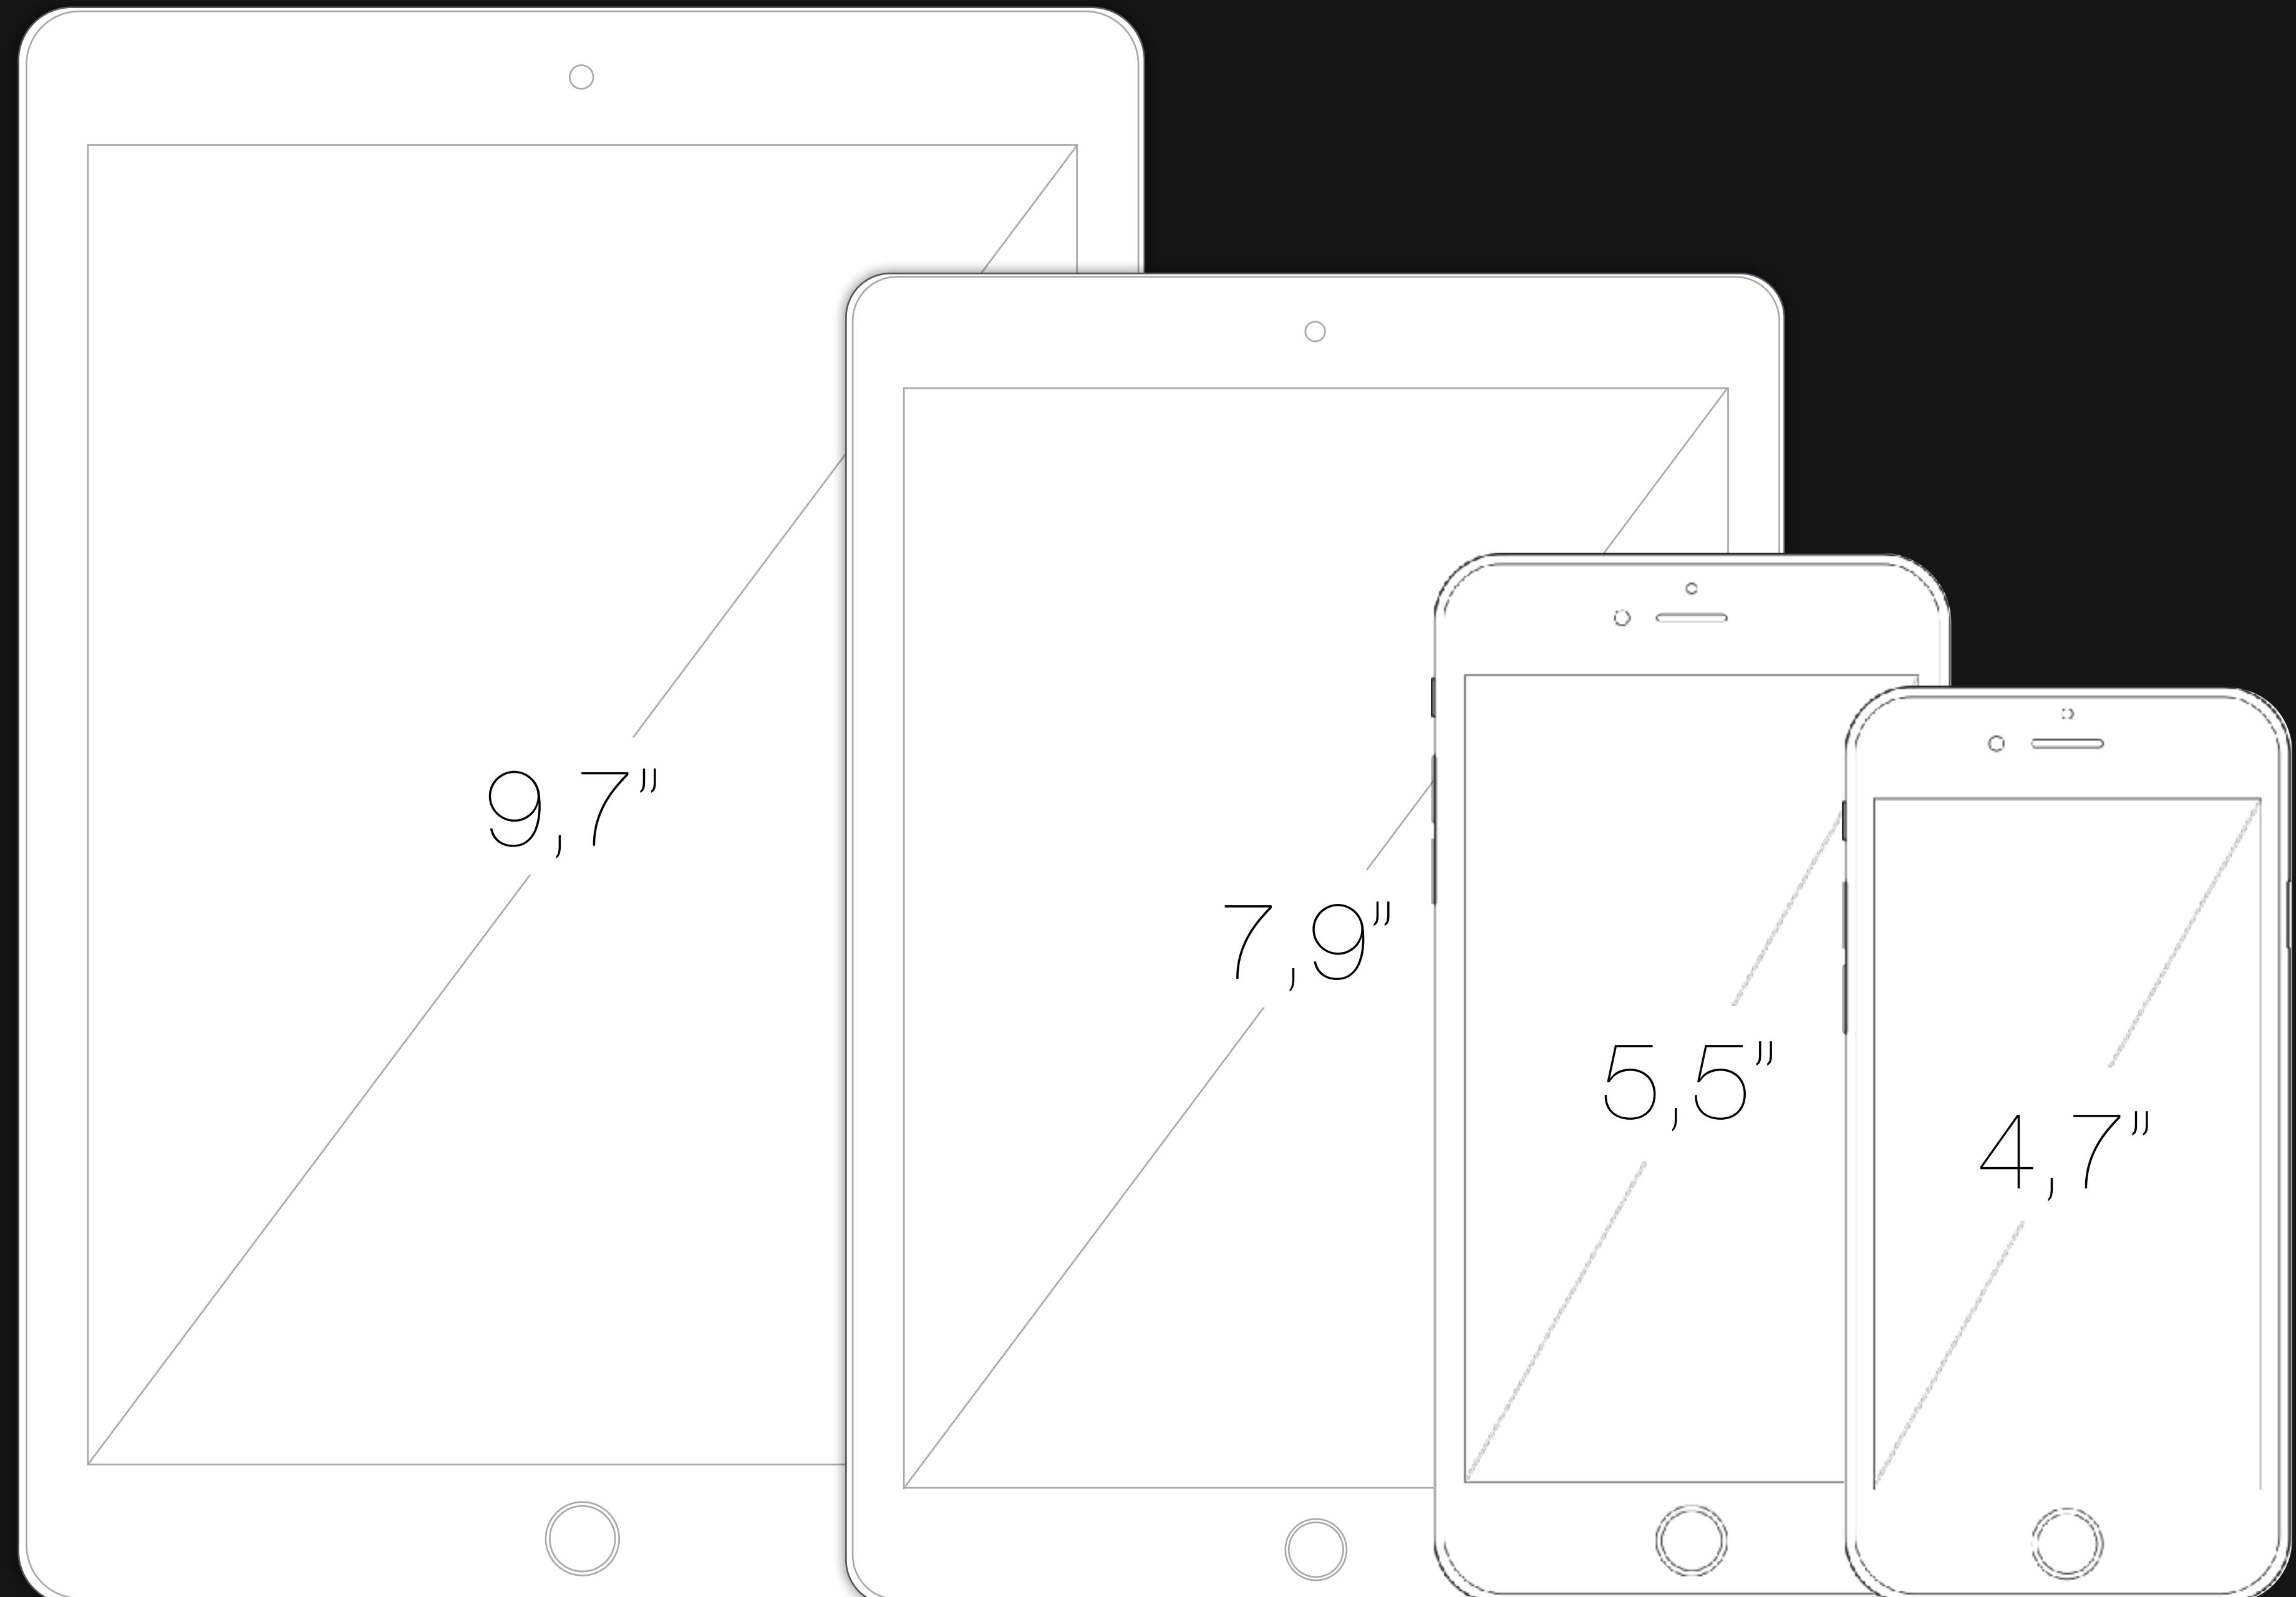

Adaptabilité de l'interface

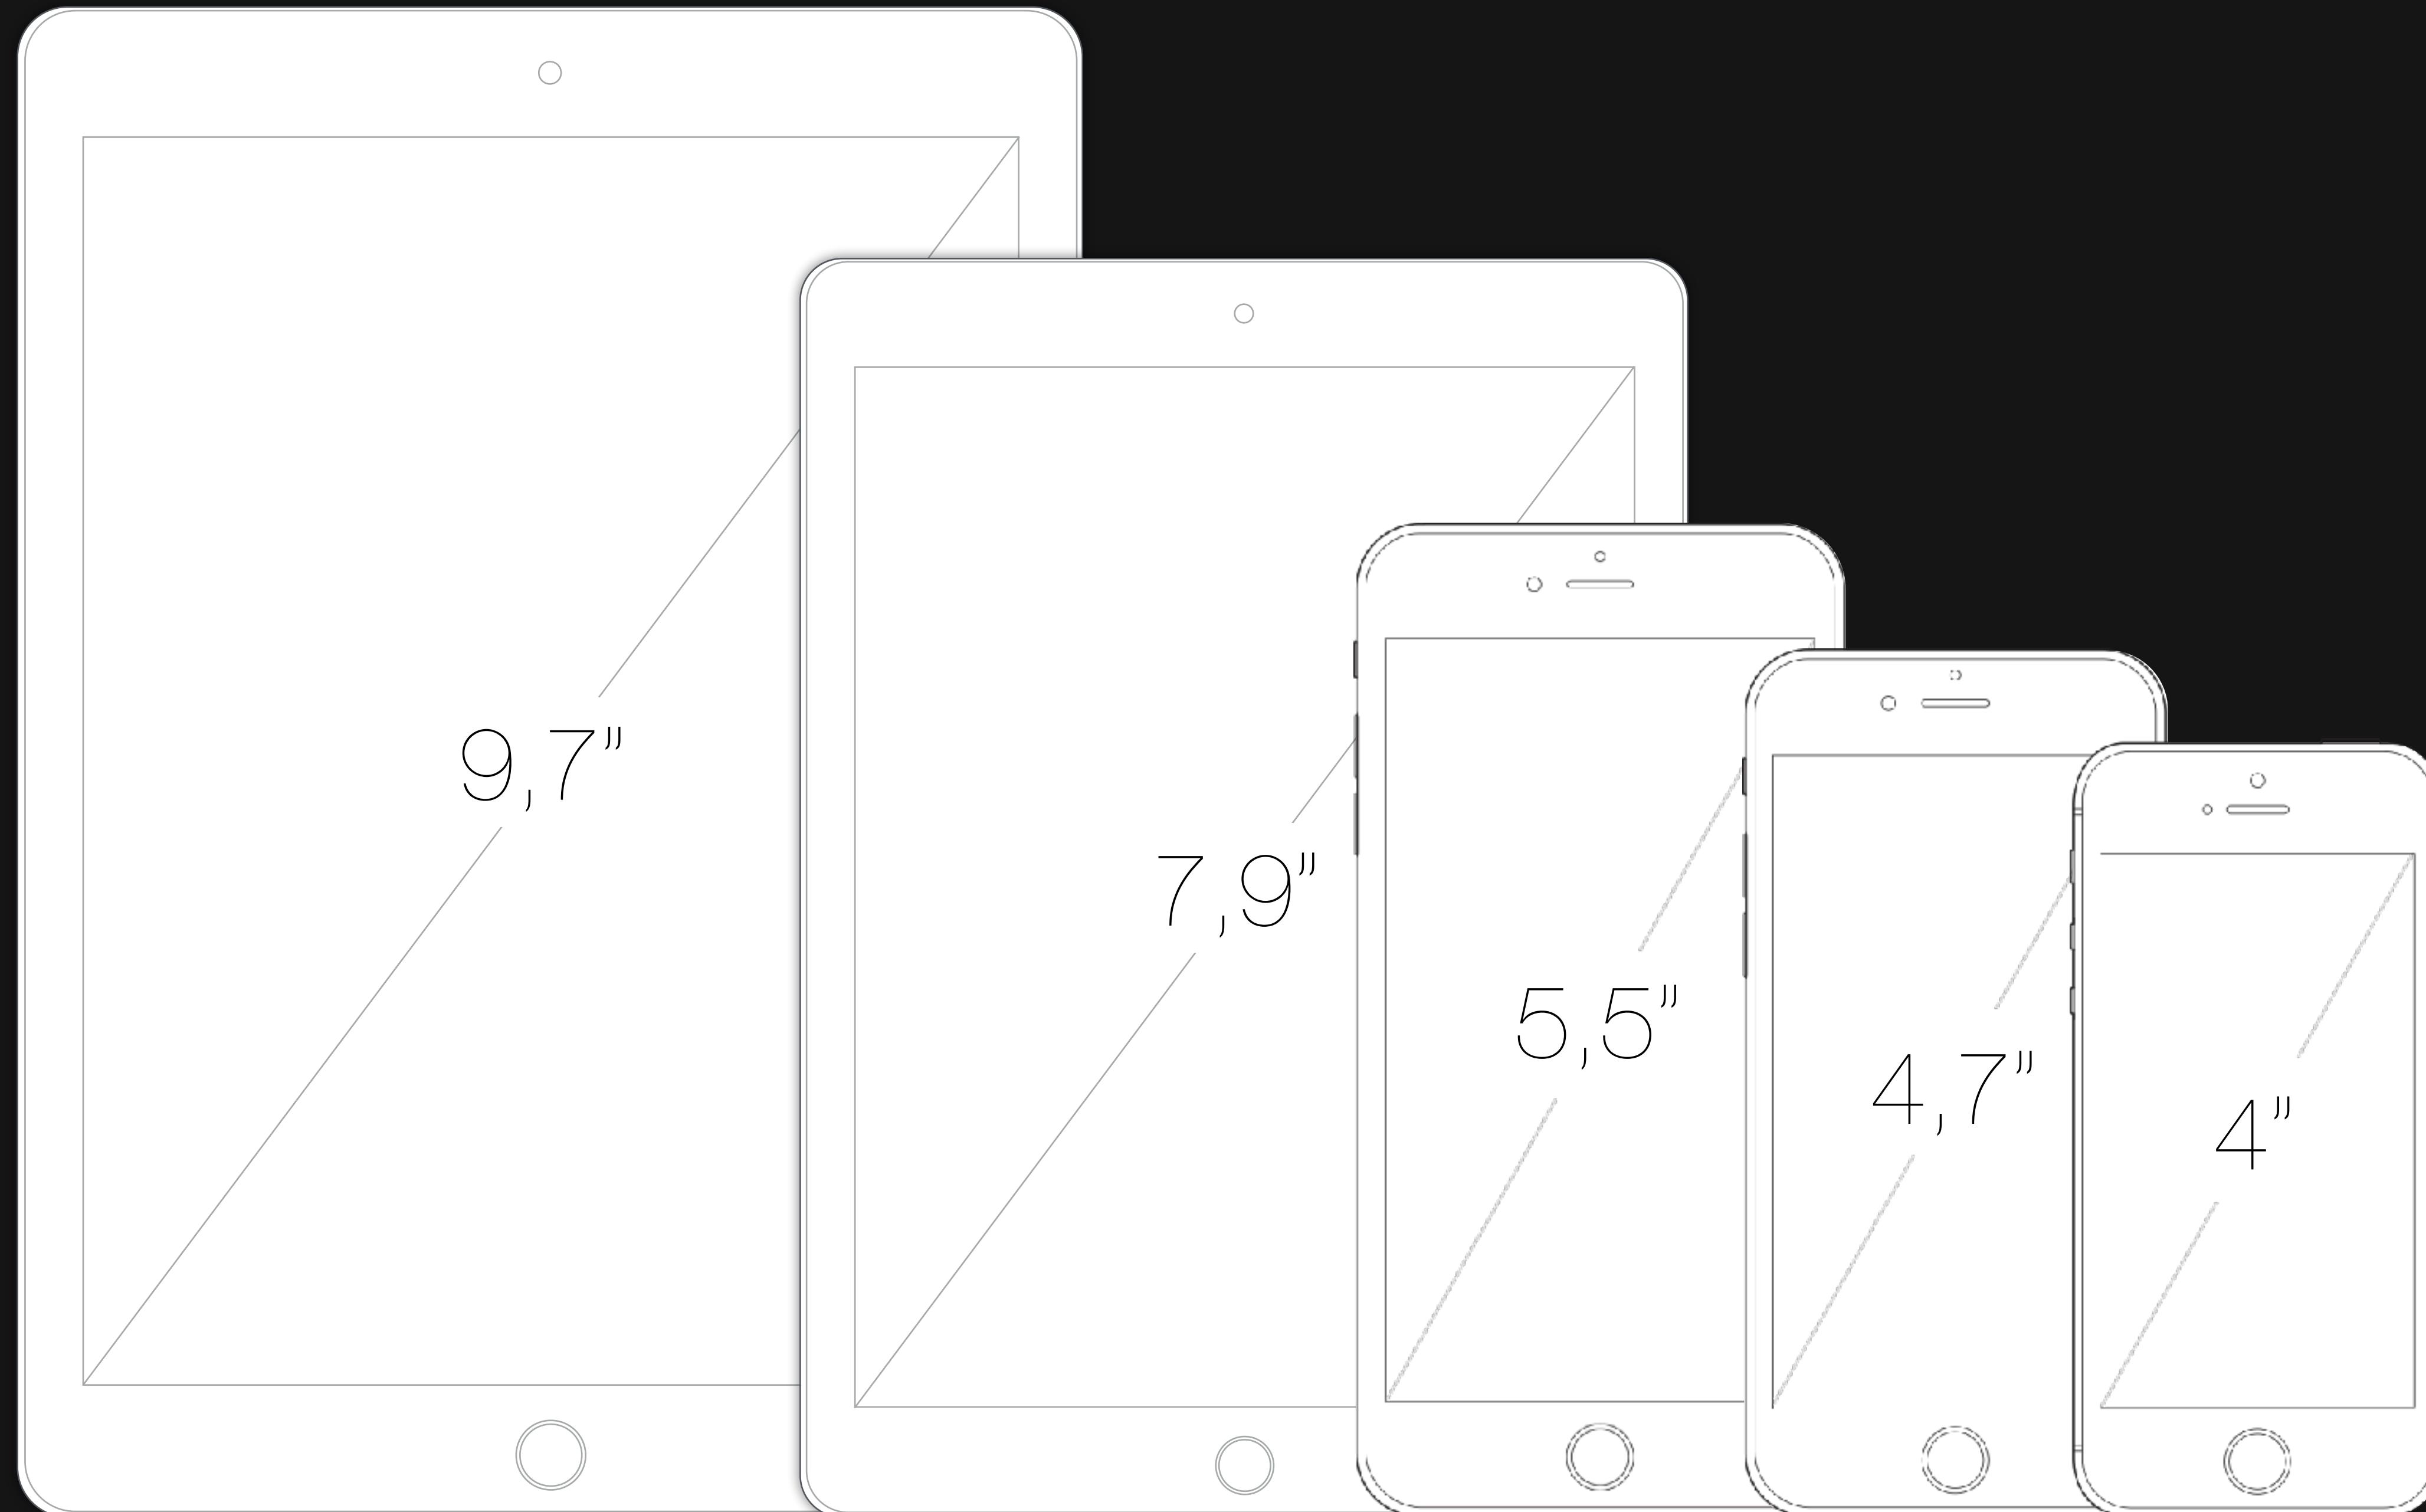


Adaptabilité de l'interface

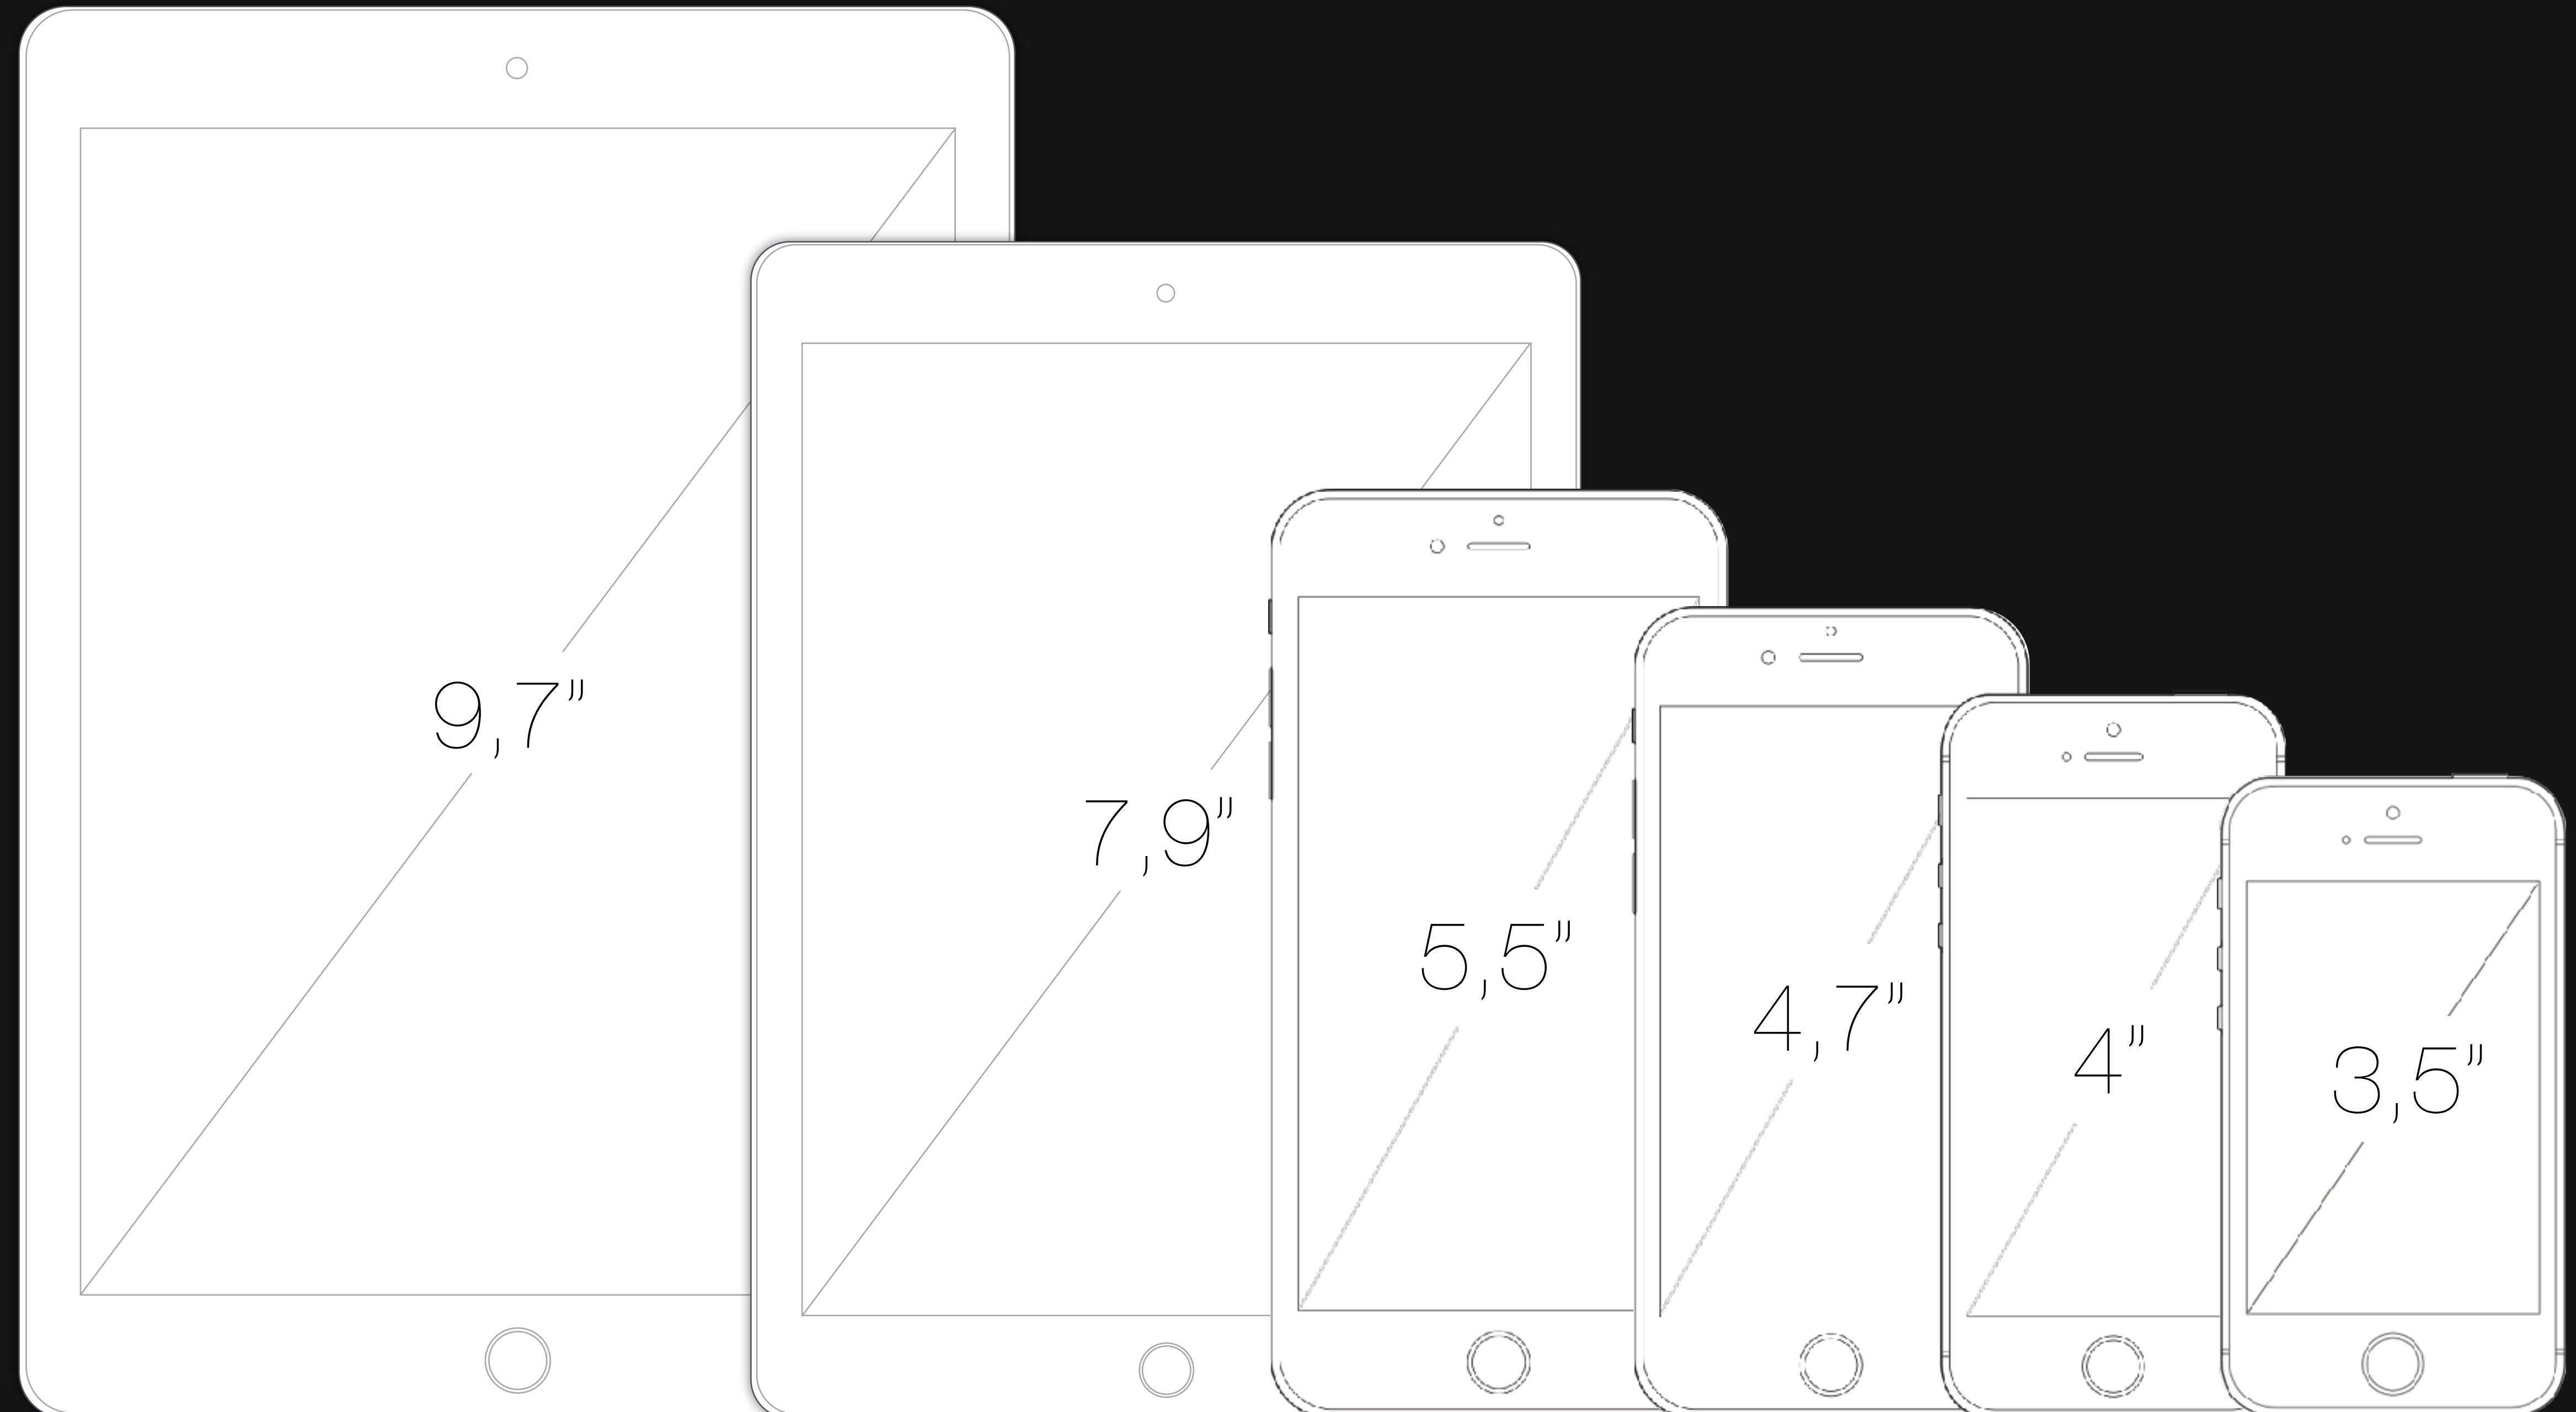

Adaptabilité de l'interface



Adaptabilité de l'interface

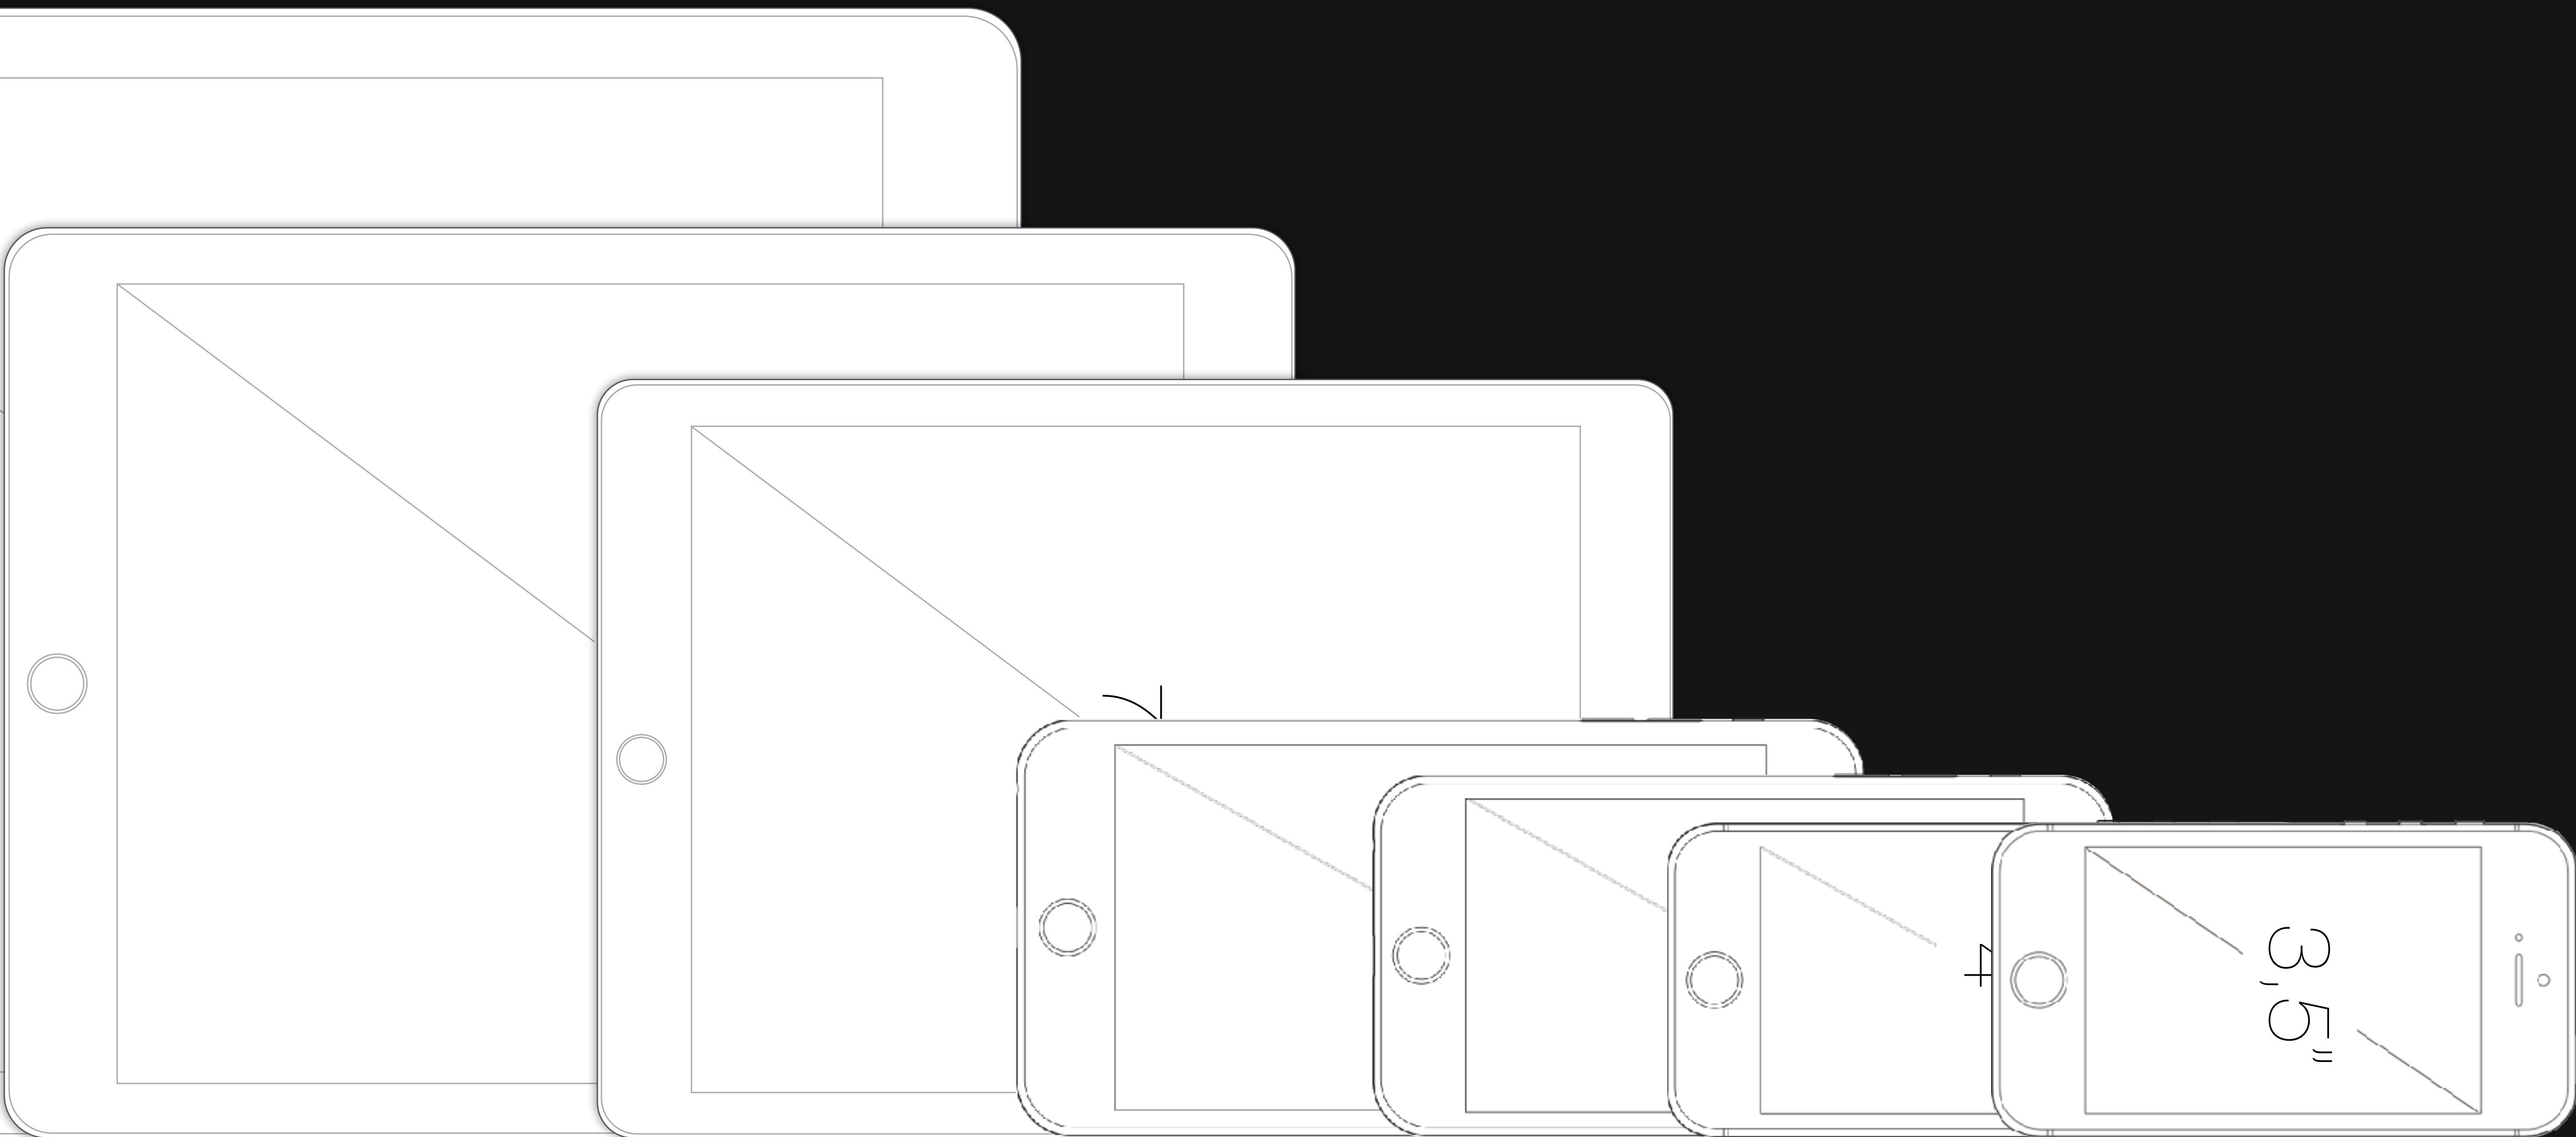

Adaptabilité de l'interface

- iOS fonctionne sur une grande variété d'appareils
- Chaque appareil peut être utilisé en portrait ou paysage
- Cela donnerait énormément d'écrans à concevoir
- Auto Layout, les classes de tailles et les contrôleurs adaptatifs nous aident à réduire ce travail


Coordonnées

- CGFloat : type défini à partir de float ou de double utilisé dans Core Graphics
- CGPoint : structure représentant un point
 - (CGFloat x, CGFloat y)
- CGSize : structure représentant une taille
 - (CGFloat width, CGFloat height)
- CGRect : structure représentant un rectangle
 - (CGPoint origin, CGSize size)


Coordonnées

- Origine du système de coordonnées en haut à gauche
- Coordonnées en *points*. Les *points* sont liés aux *pixels* en fonction de la densité de l'écran.

Adaptabilité de l'interface

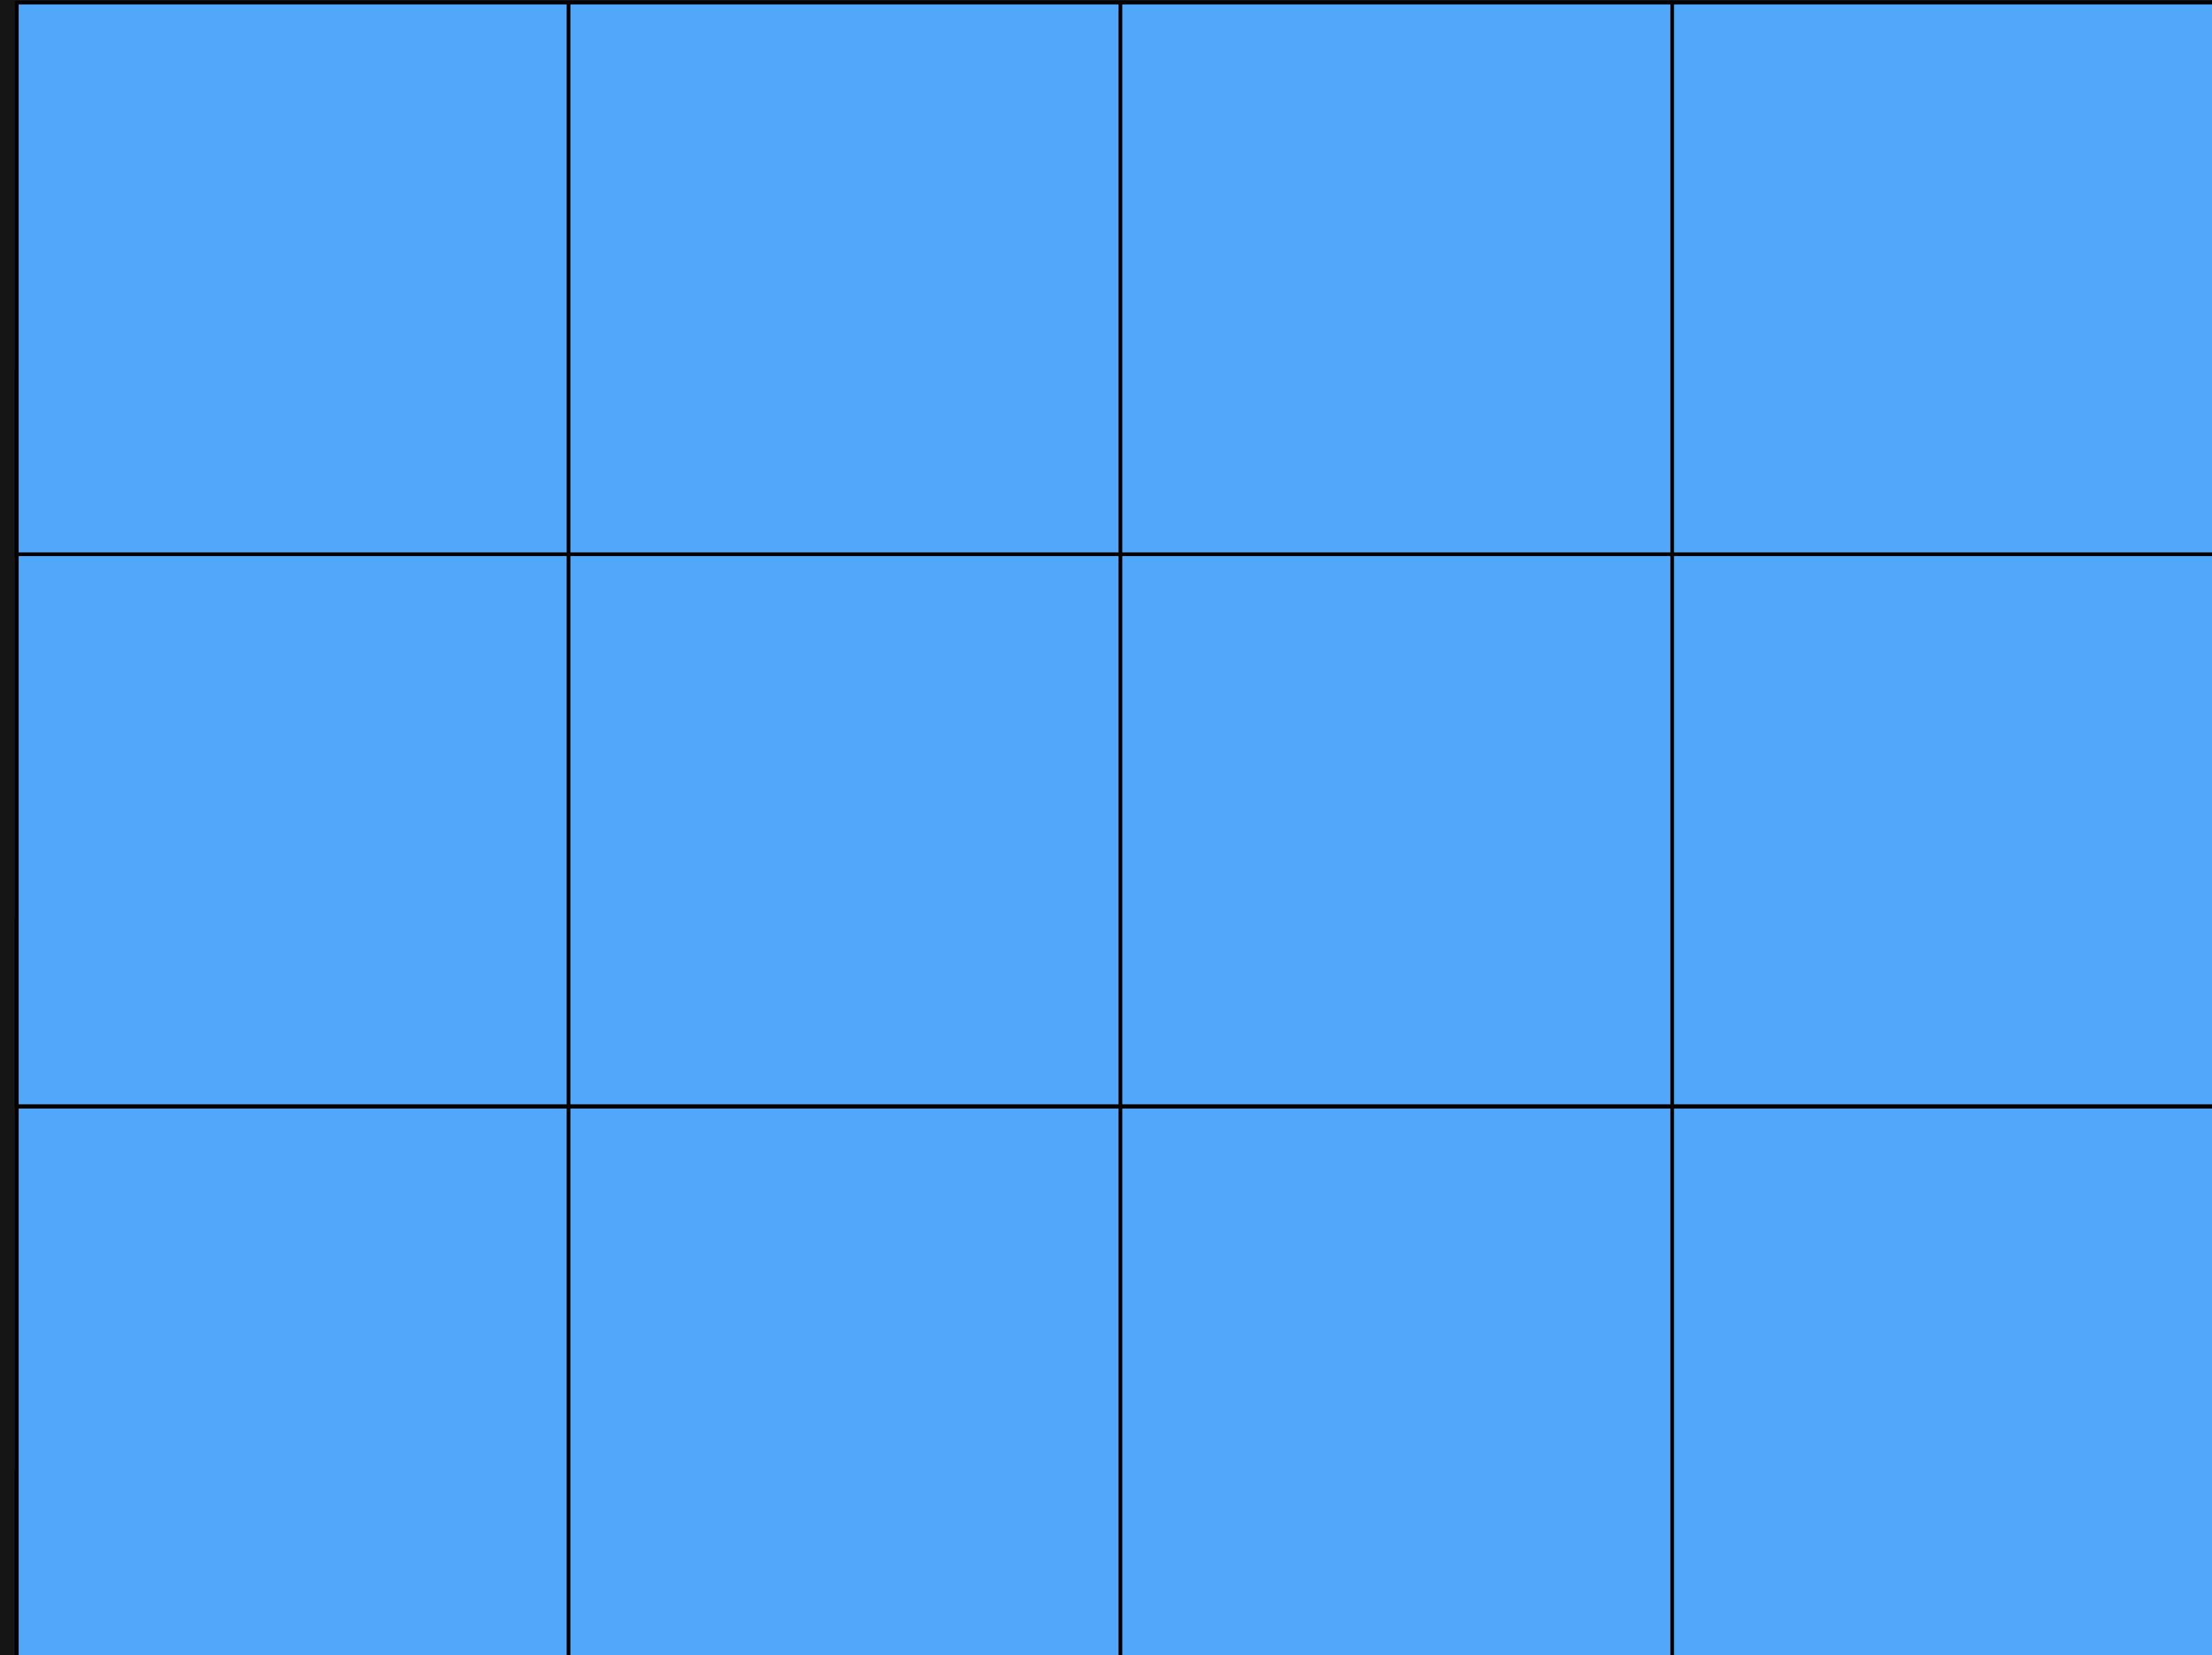


Adaptabilité de l'interface

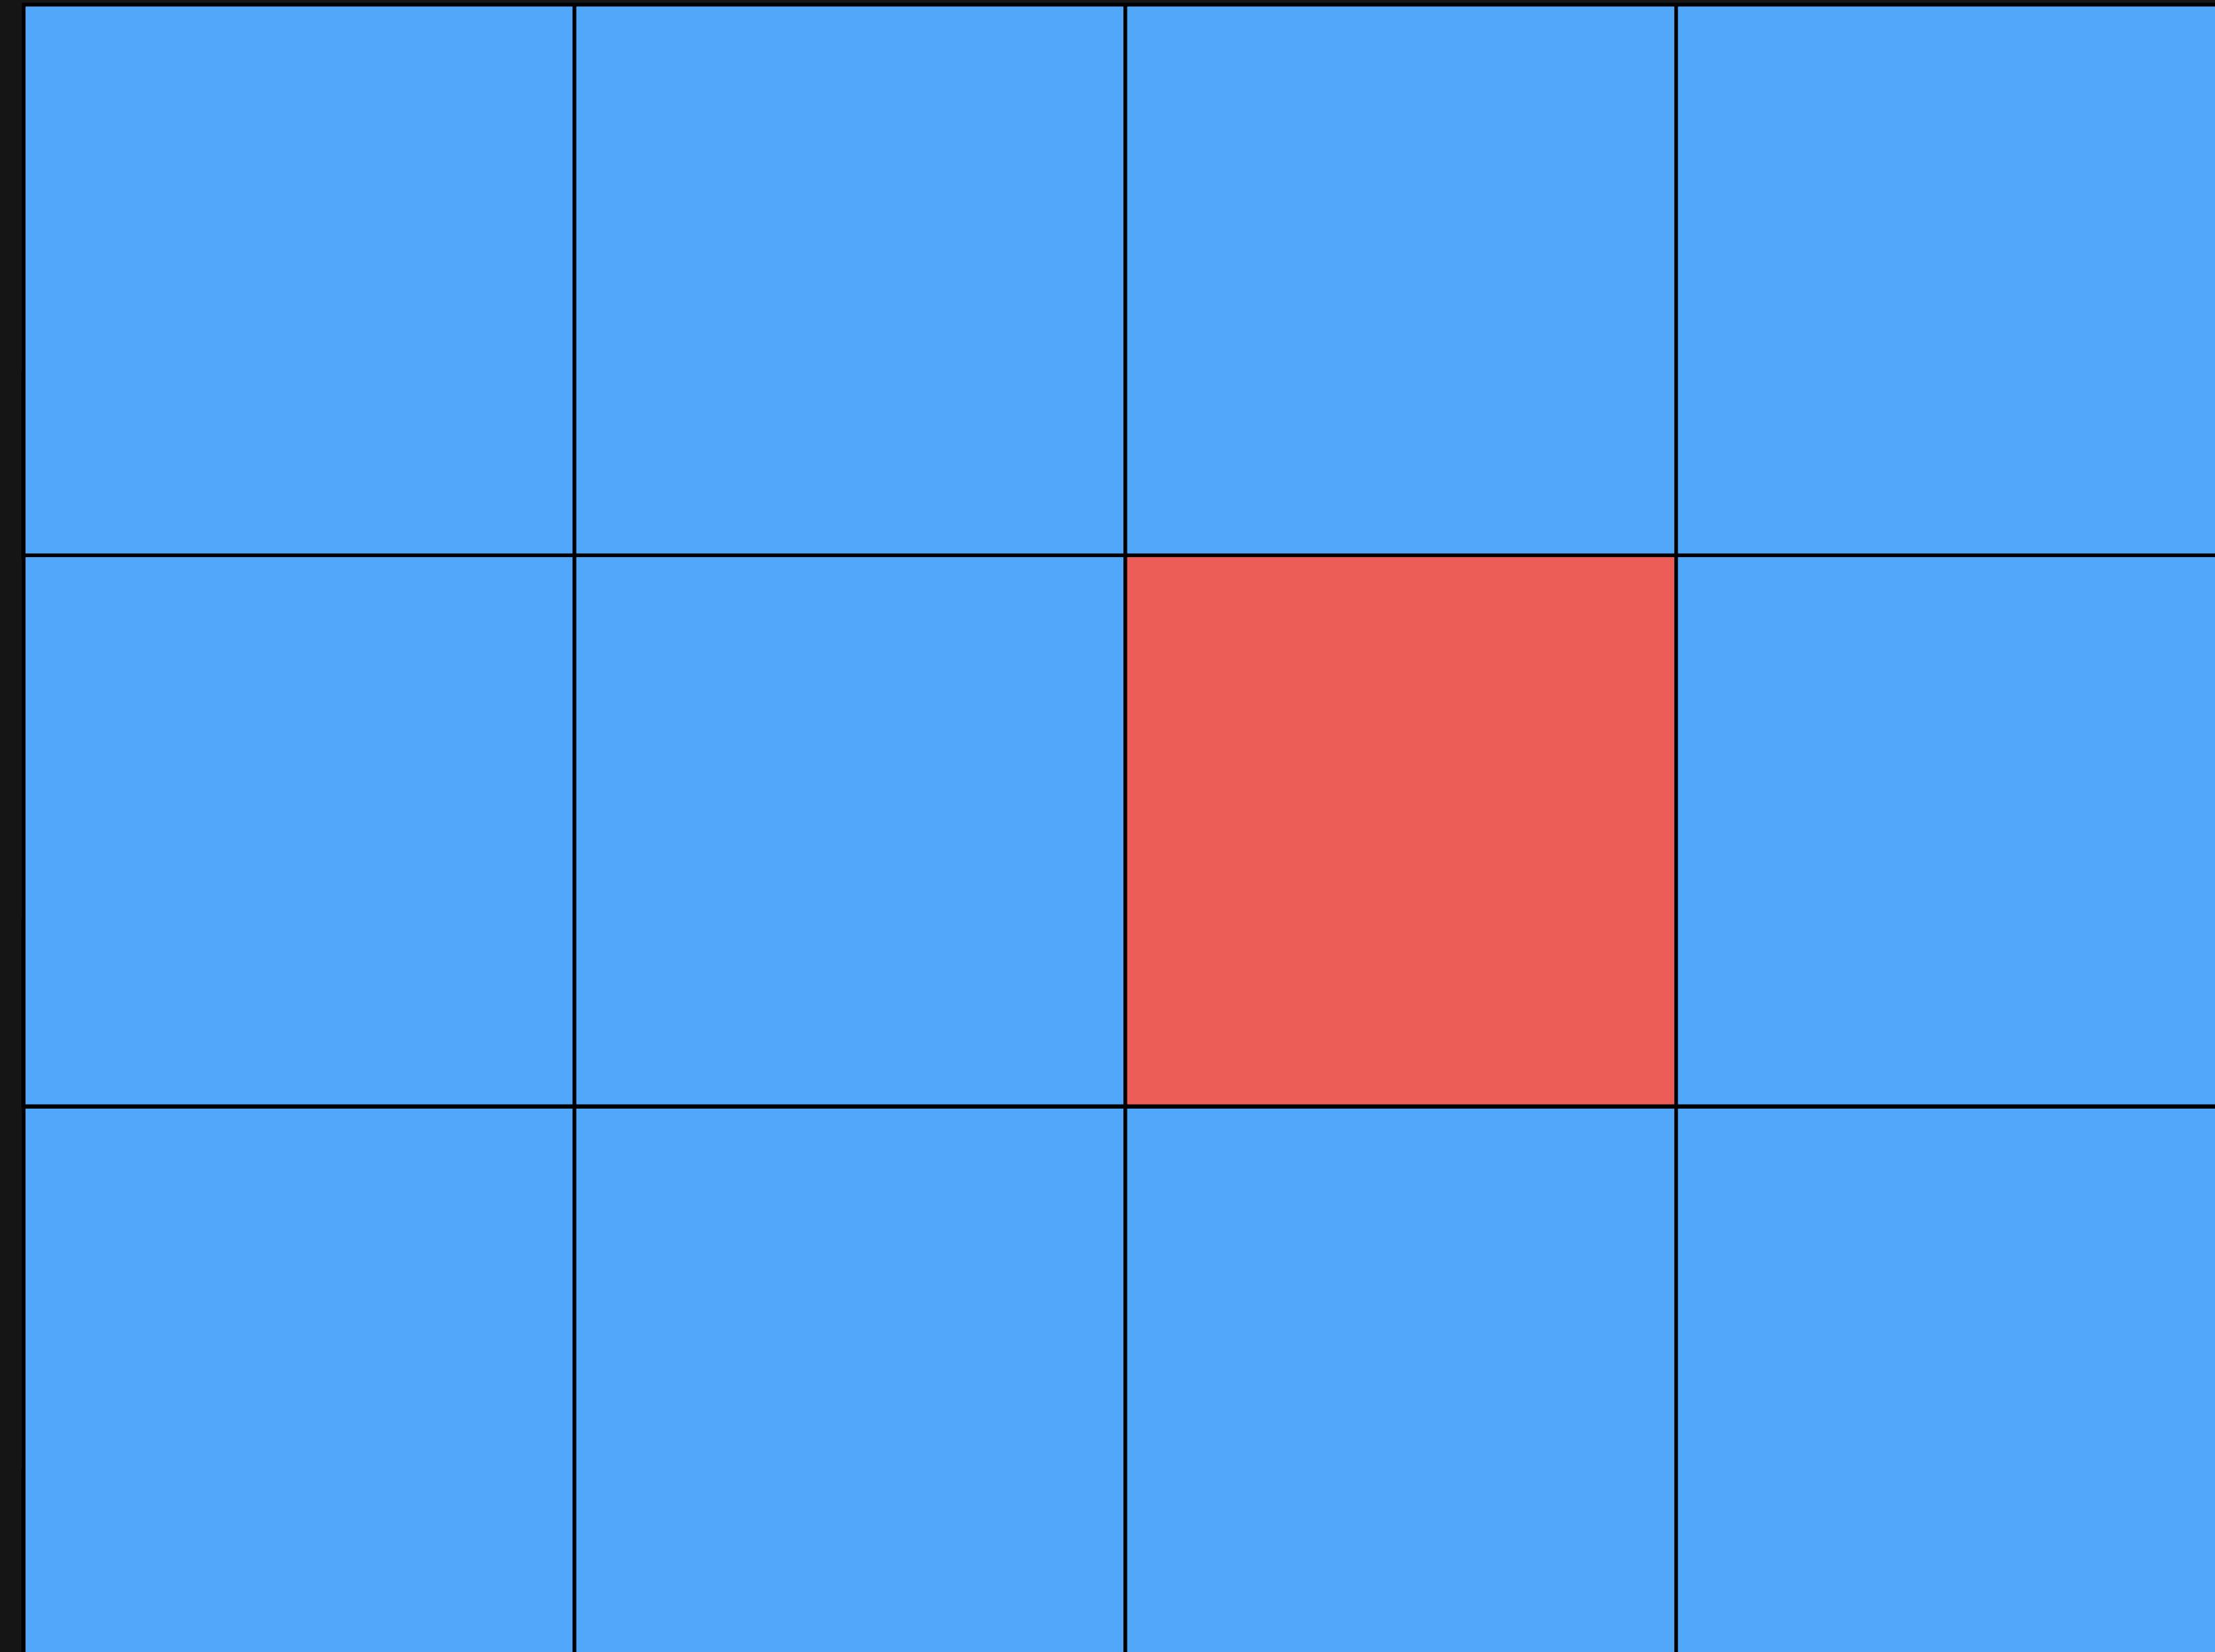


Adaptabilité de l'interface

Points : (3,2)

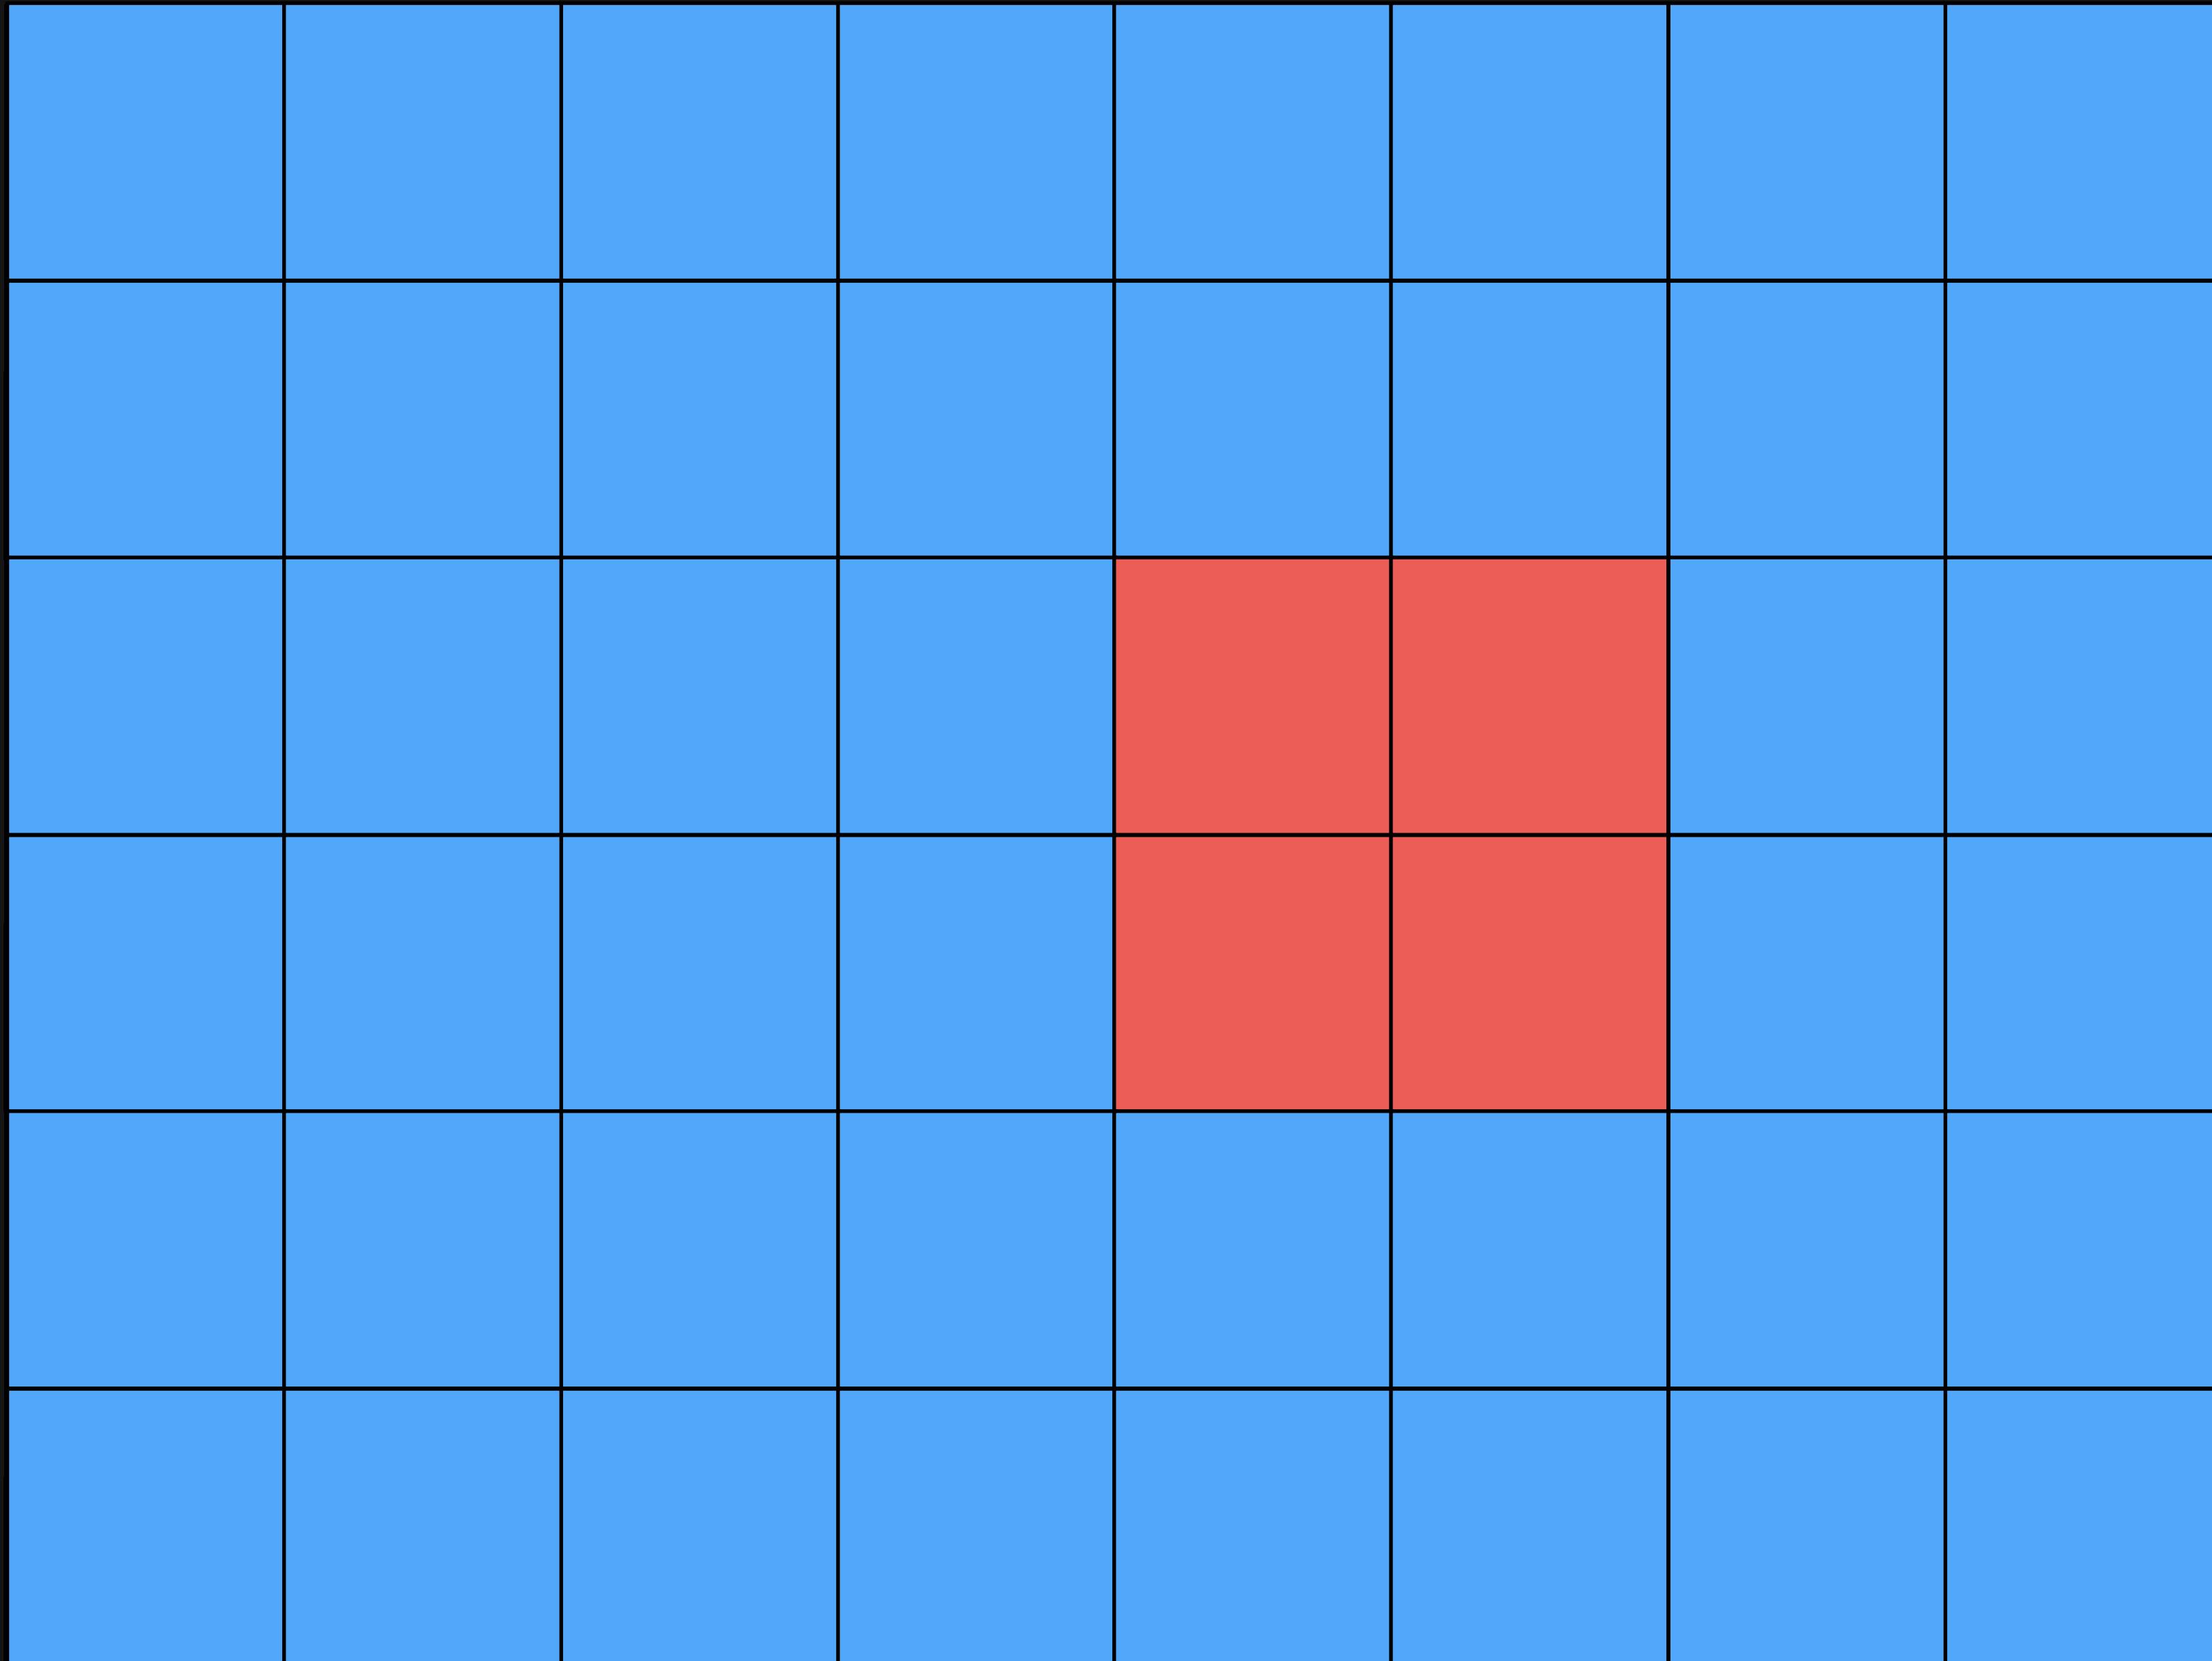

@2x

Adaptabilité de l'interface

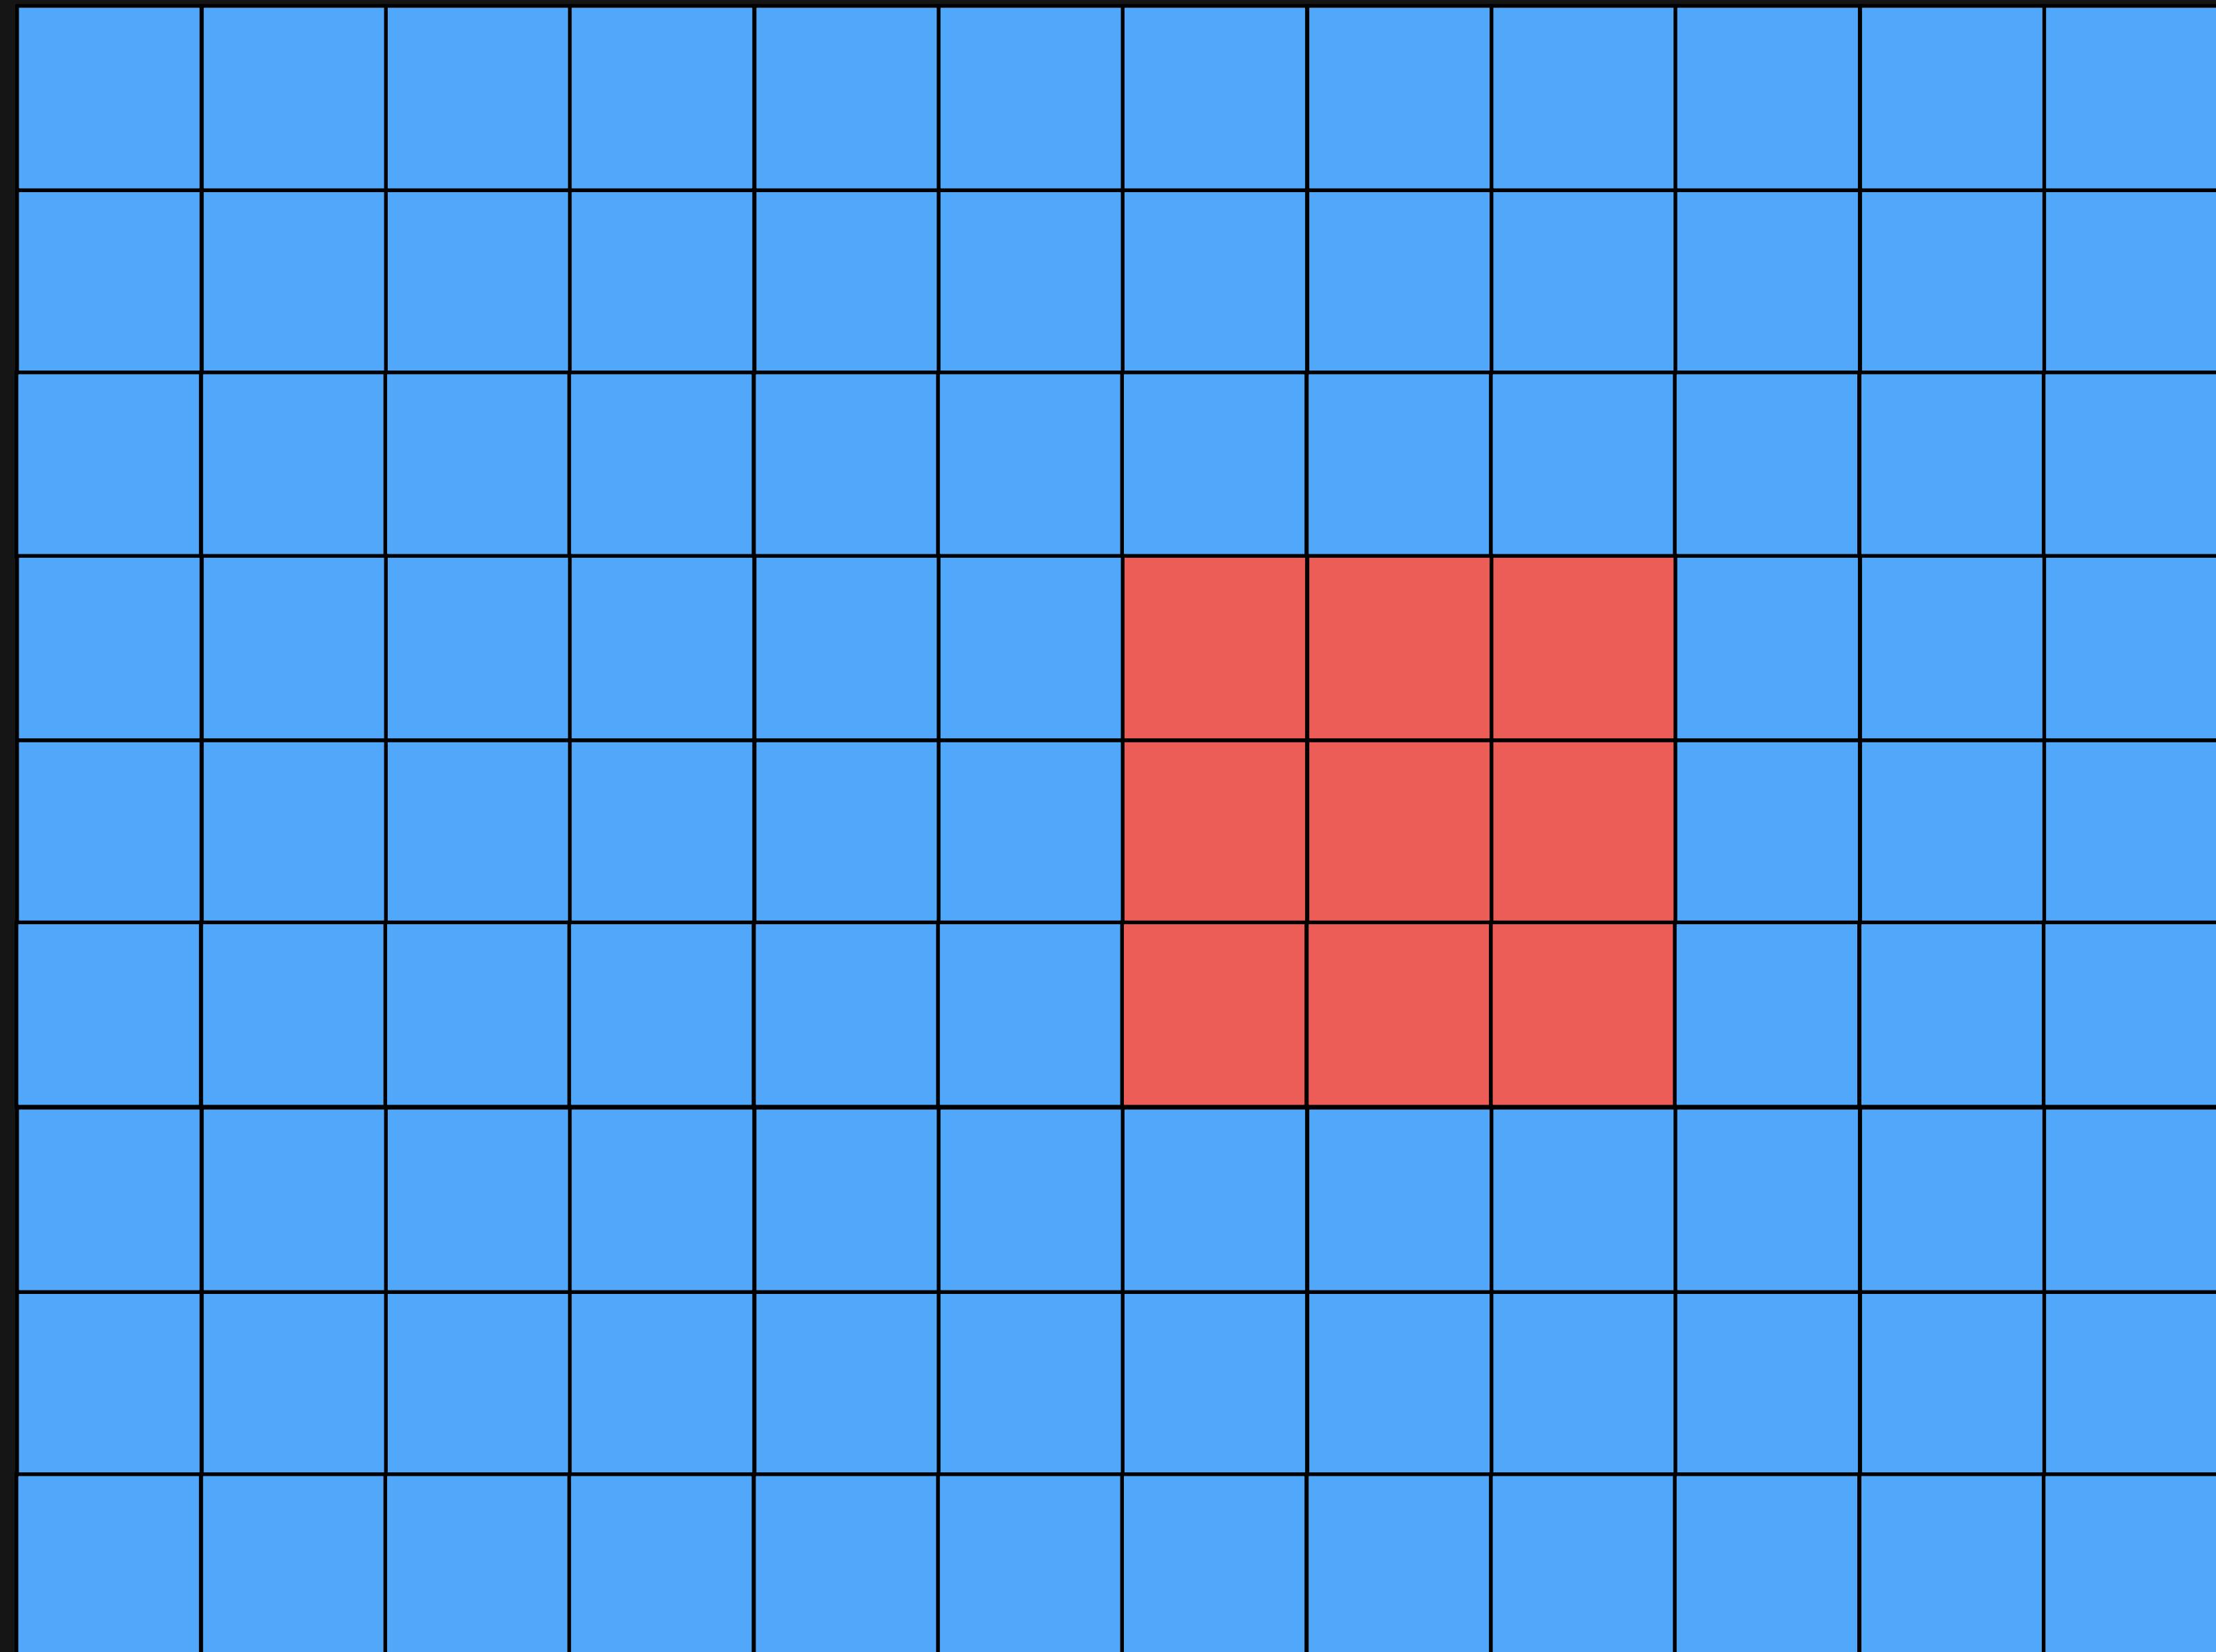


Auto Layout

- Par défaut, nos éléments sont positionnés de manière fixe dans le système de coordonnées


Auto Layout

- Par défaut, nos éléments sont positionnés de manière fixe dans le système de coordonnées

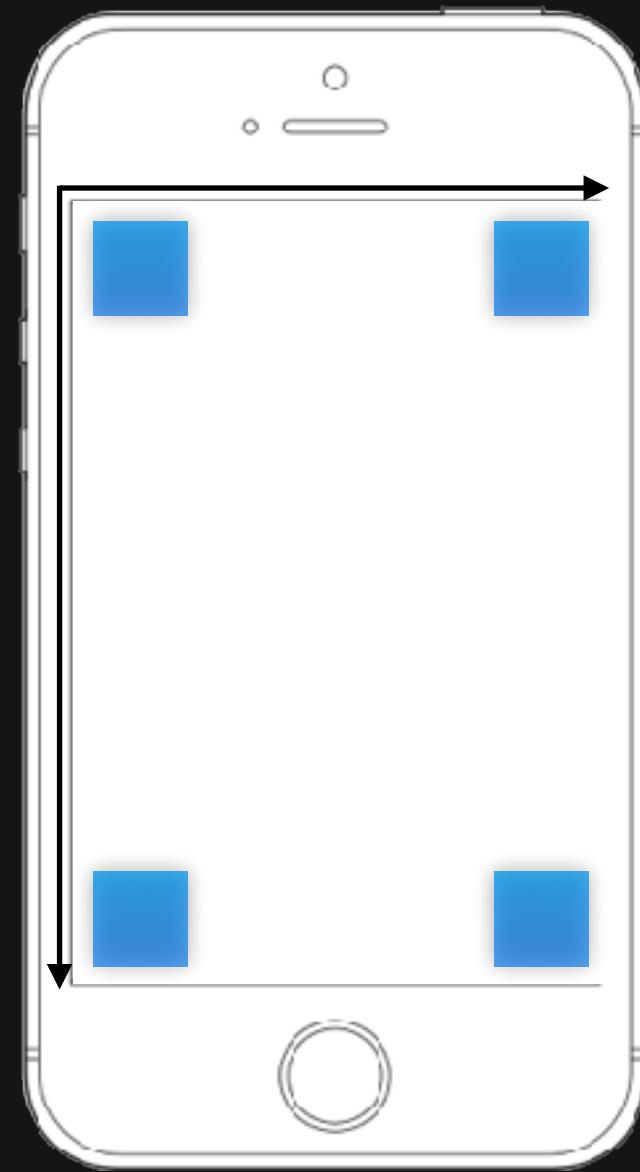


Auto Layout


- Par défaut, nos éléments sont positionnés de manière fixe dans le système de coordonnées

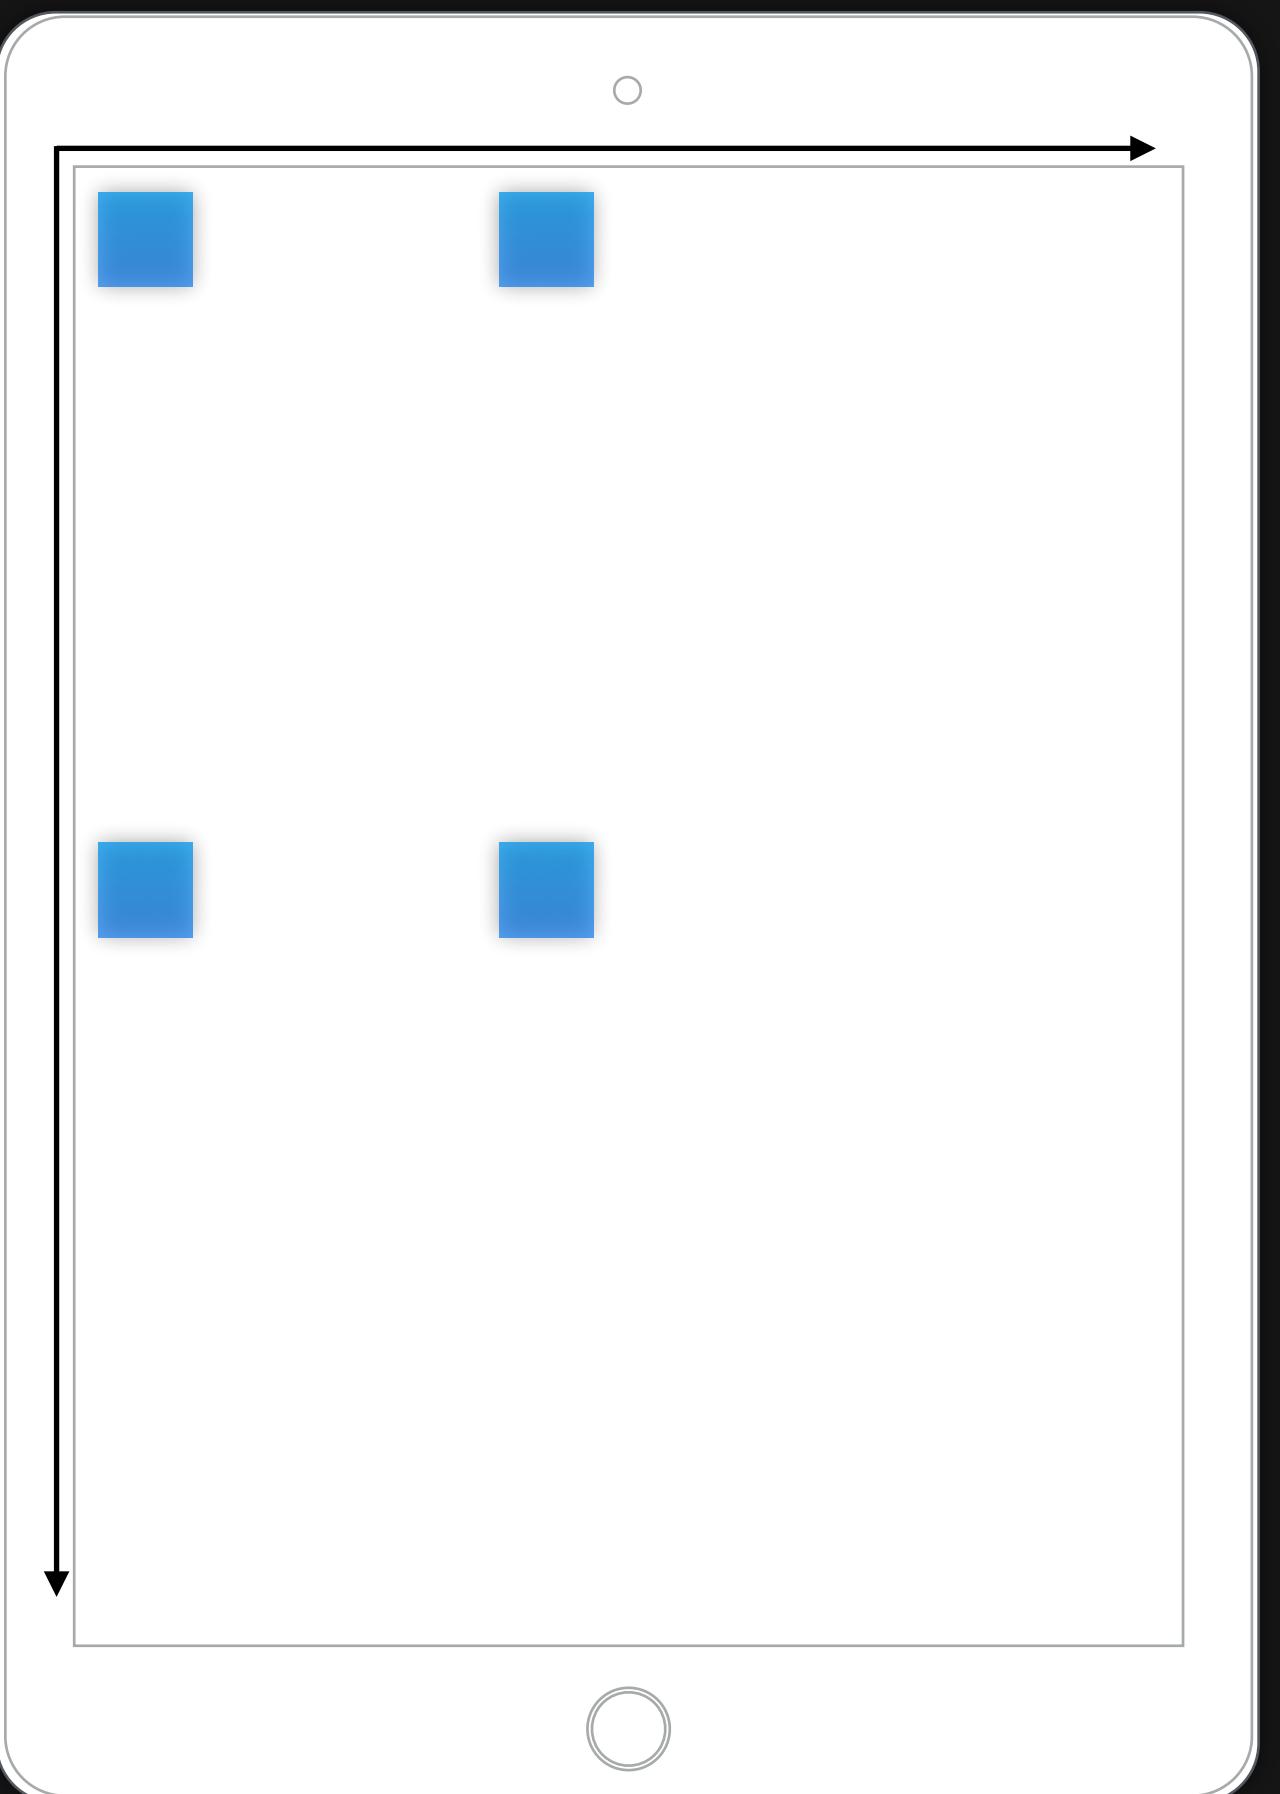



Auto Layout


- Par défaut, nos éléments sont positionnés de manière fixe dans le système de coordonnées
- Auto Layout nous permet d'exprimer les positions grâce à des contraintes qui seront évaluées dynamiquement
- Auto Layout définit des relations mathématiques entre nos objets graphiques.
- On doit définir suffisamment de contraintes pour placer les objets sans ambiguïtés

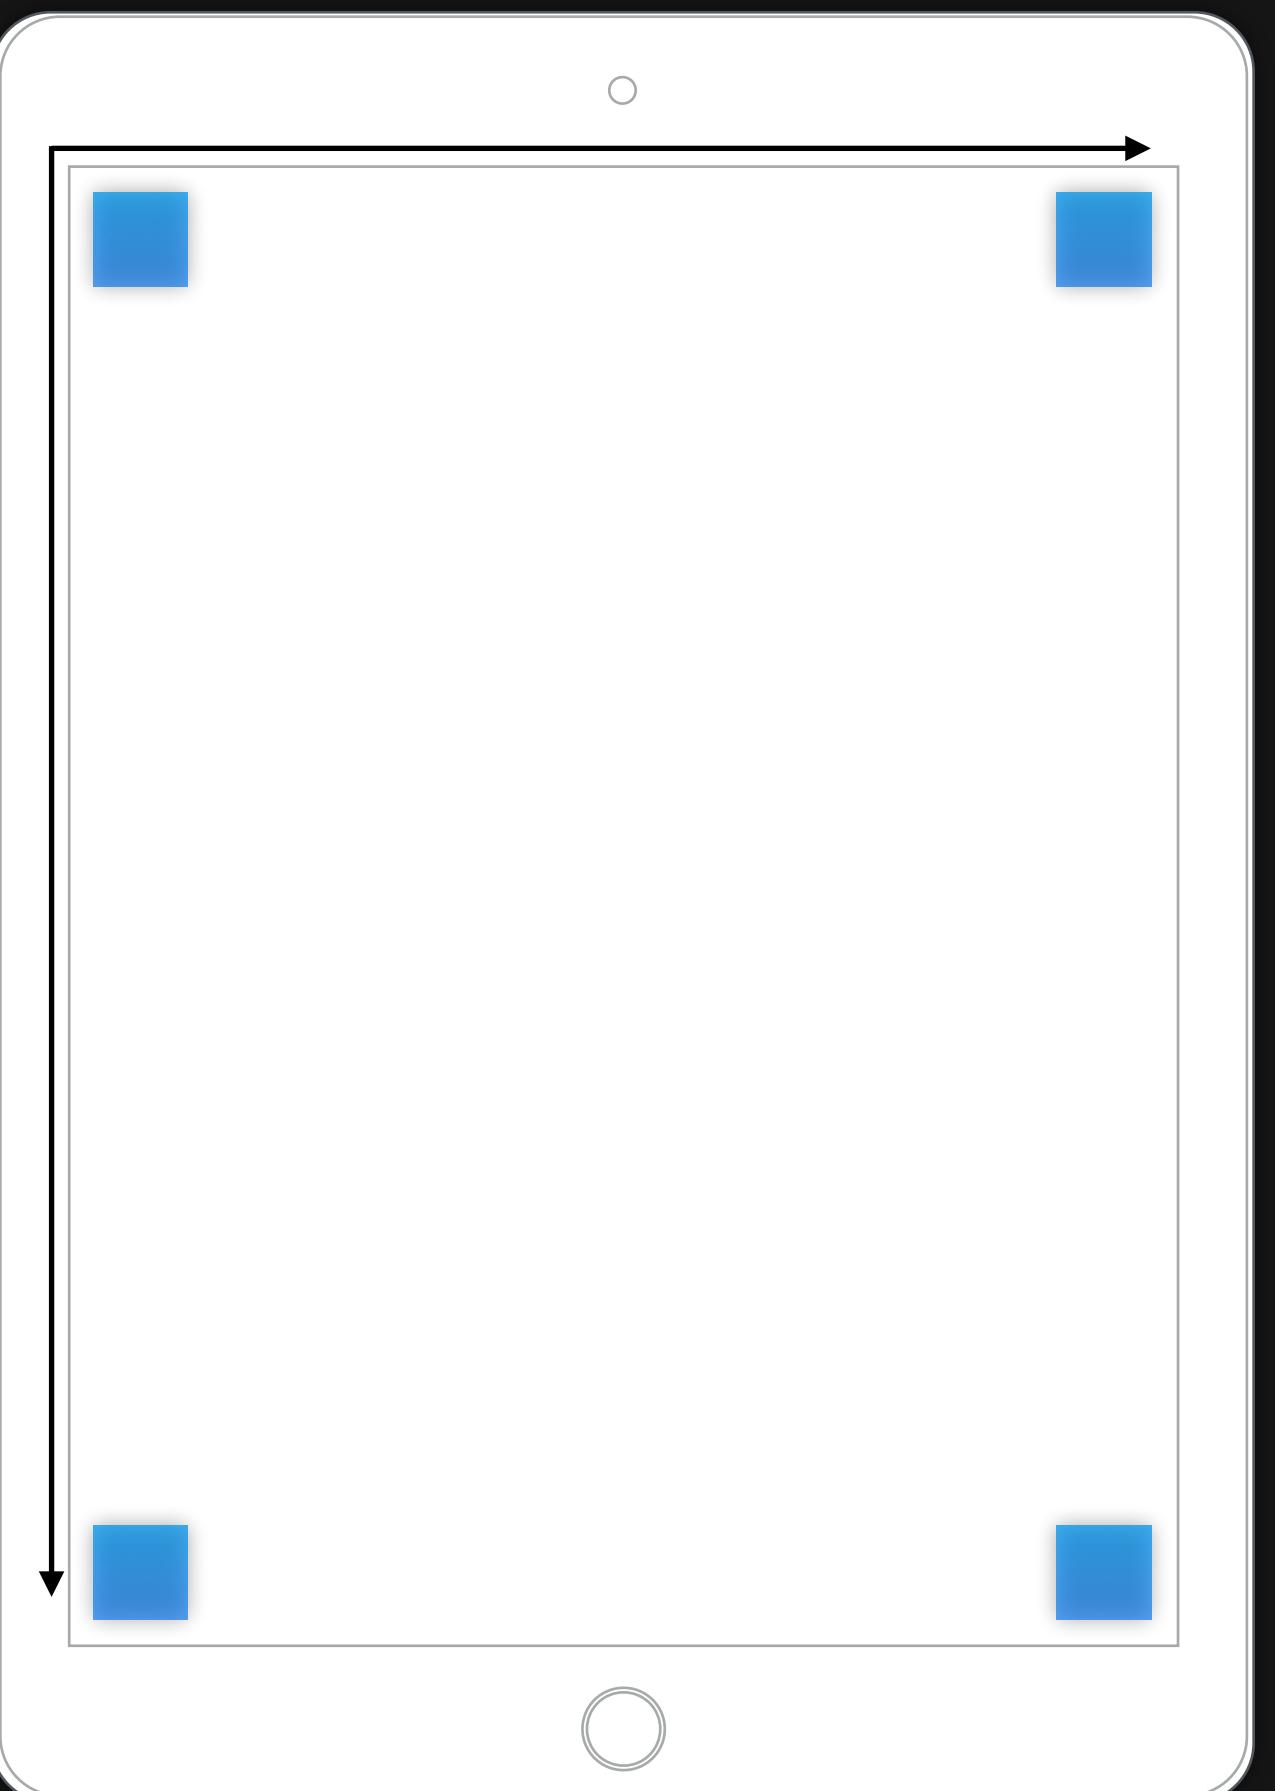


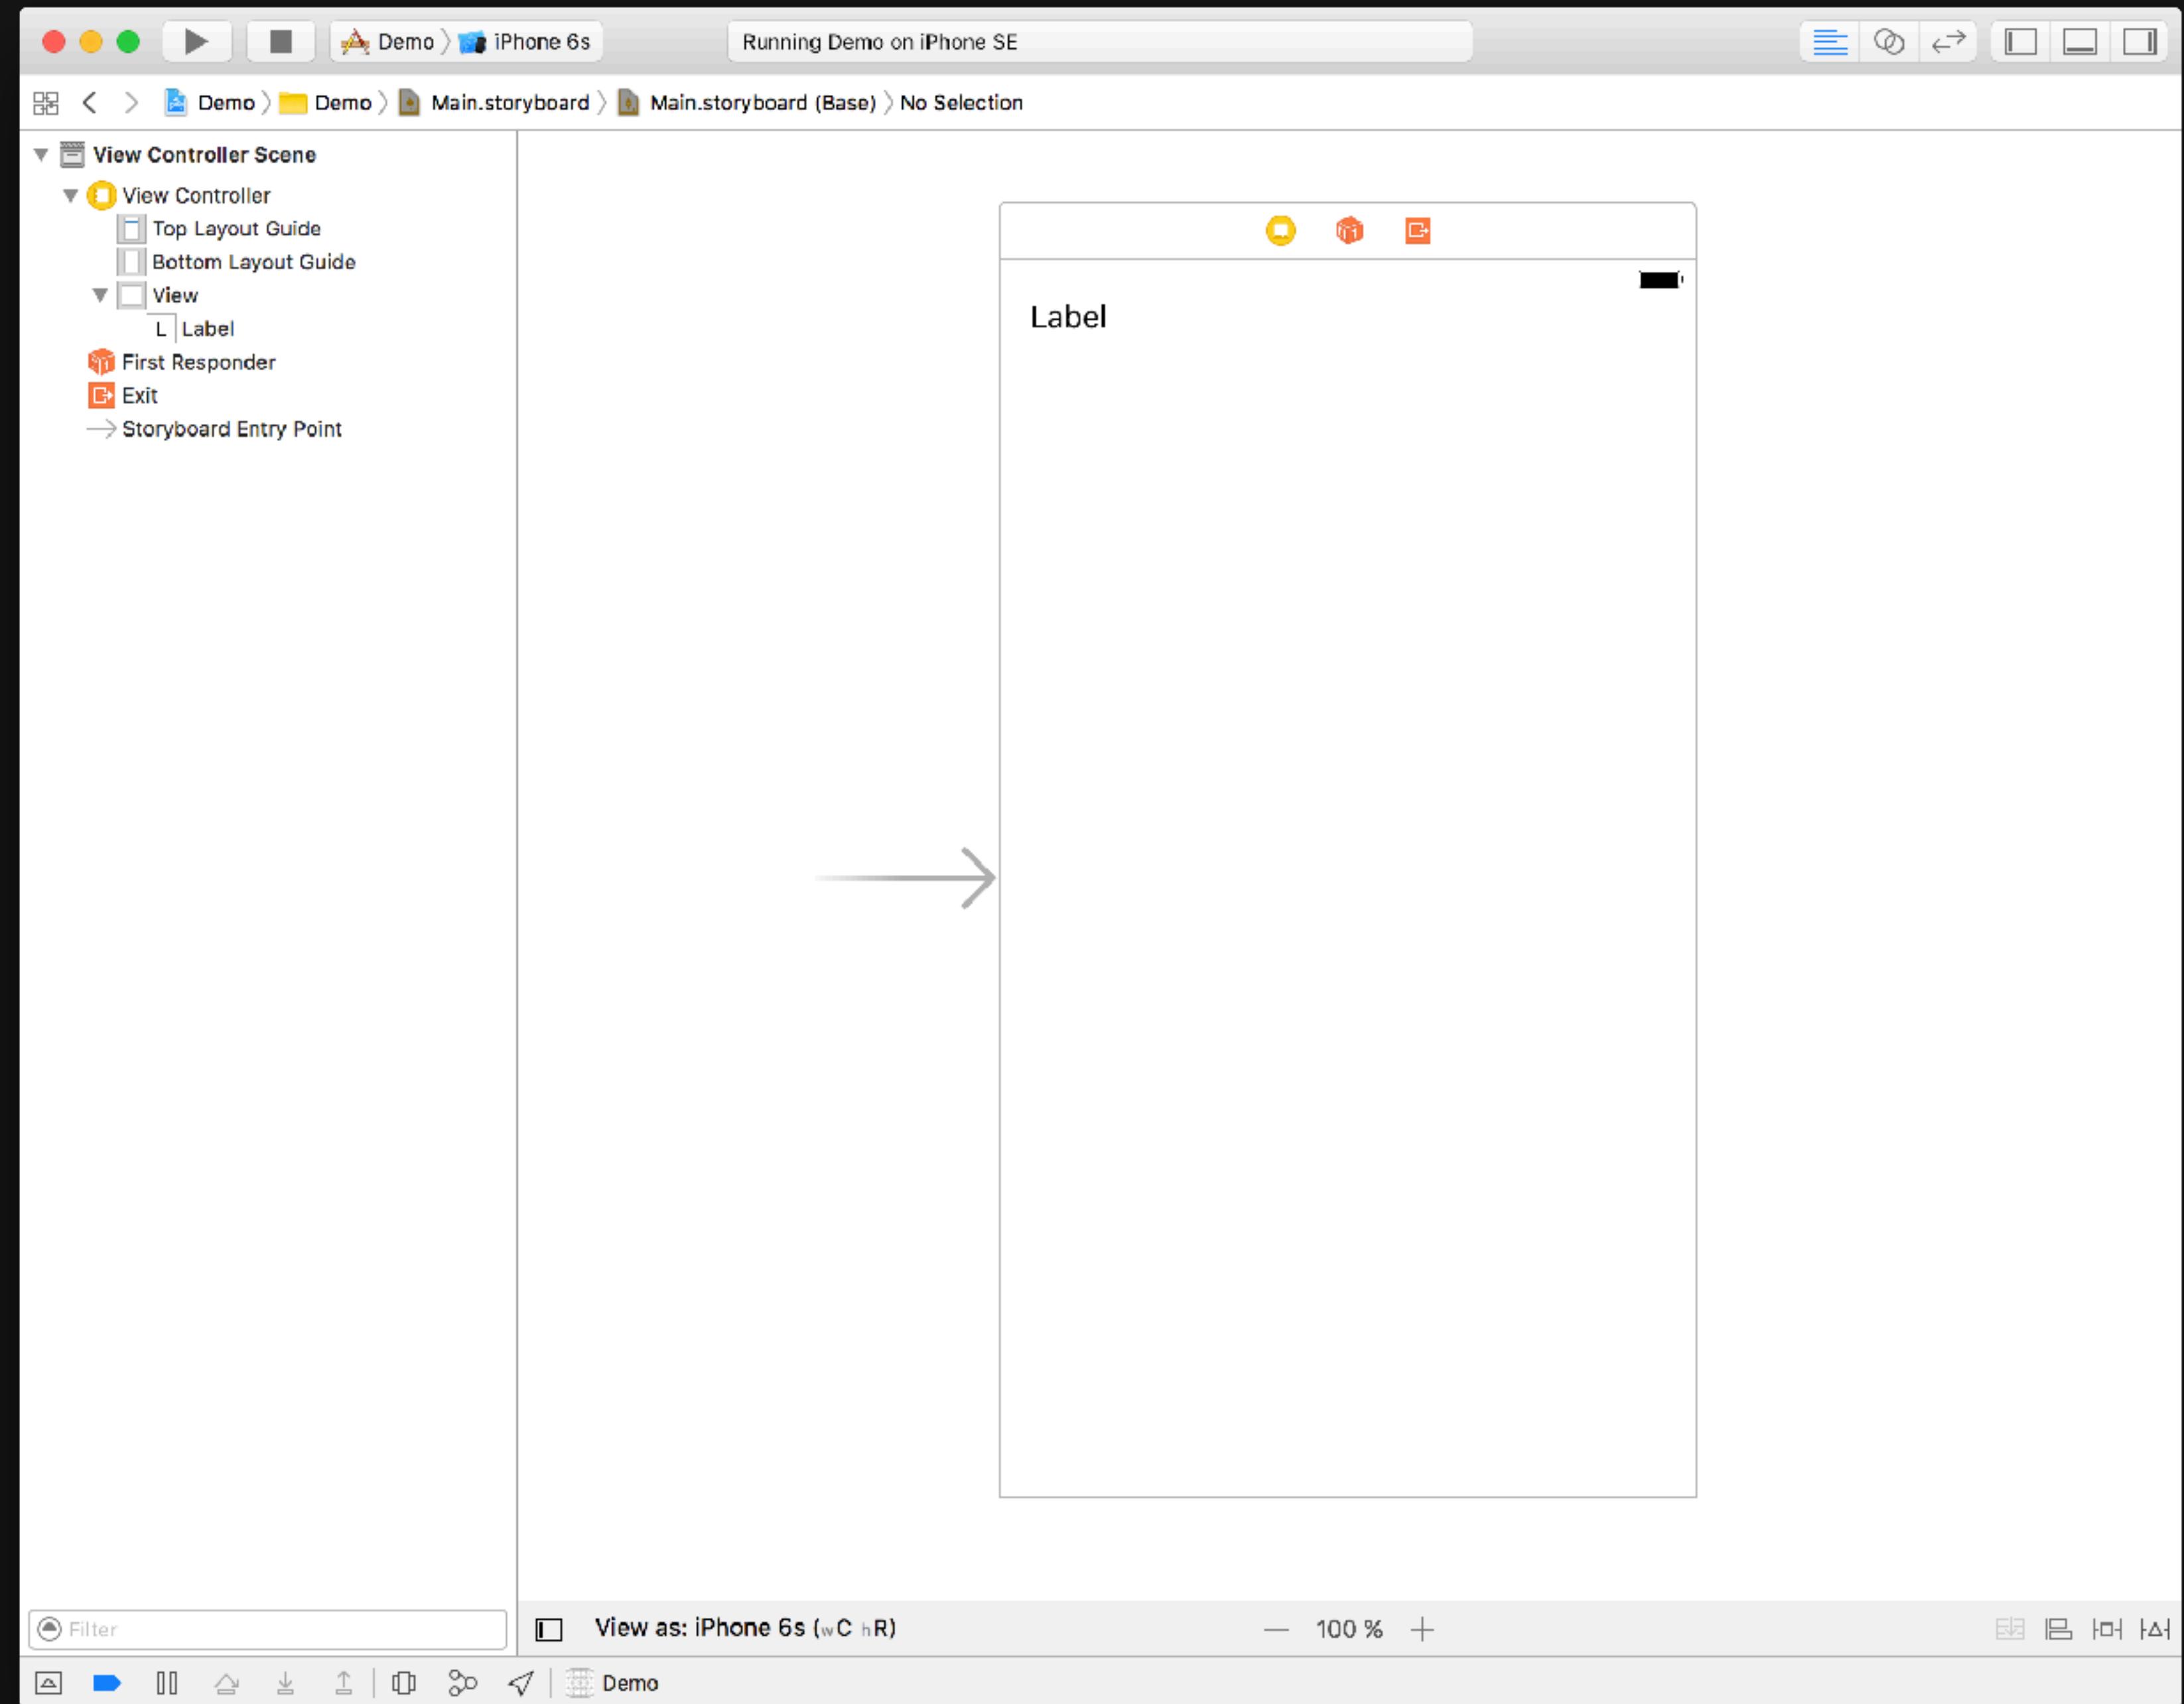

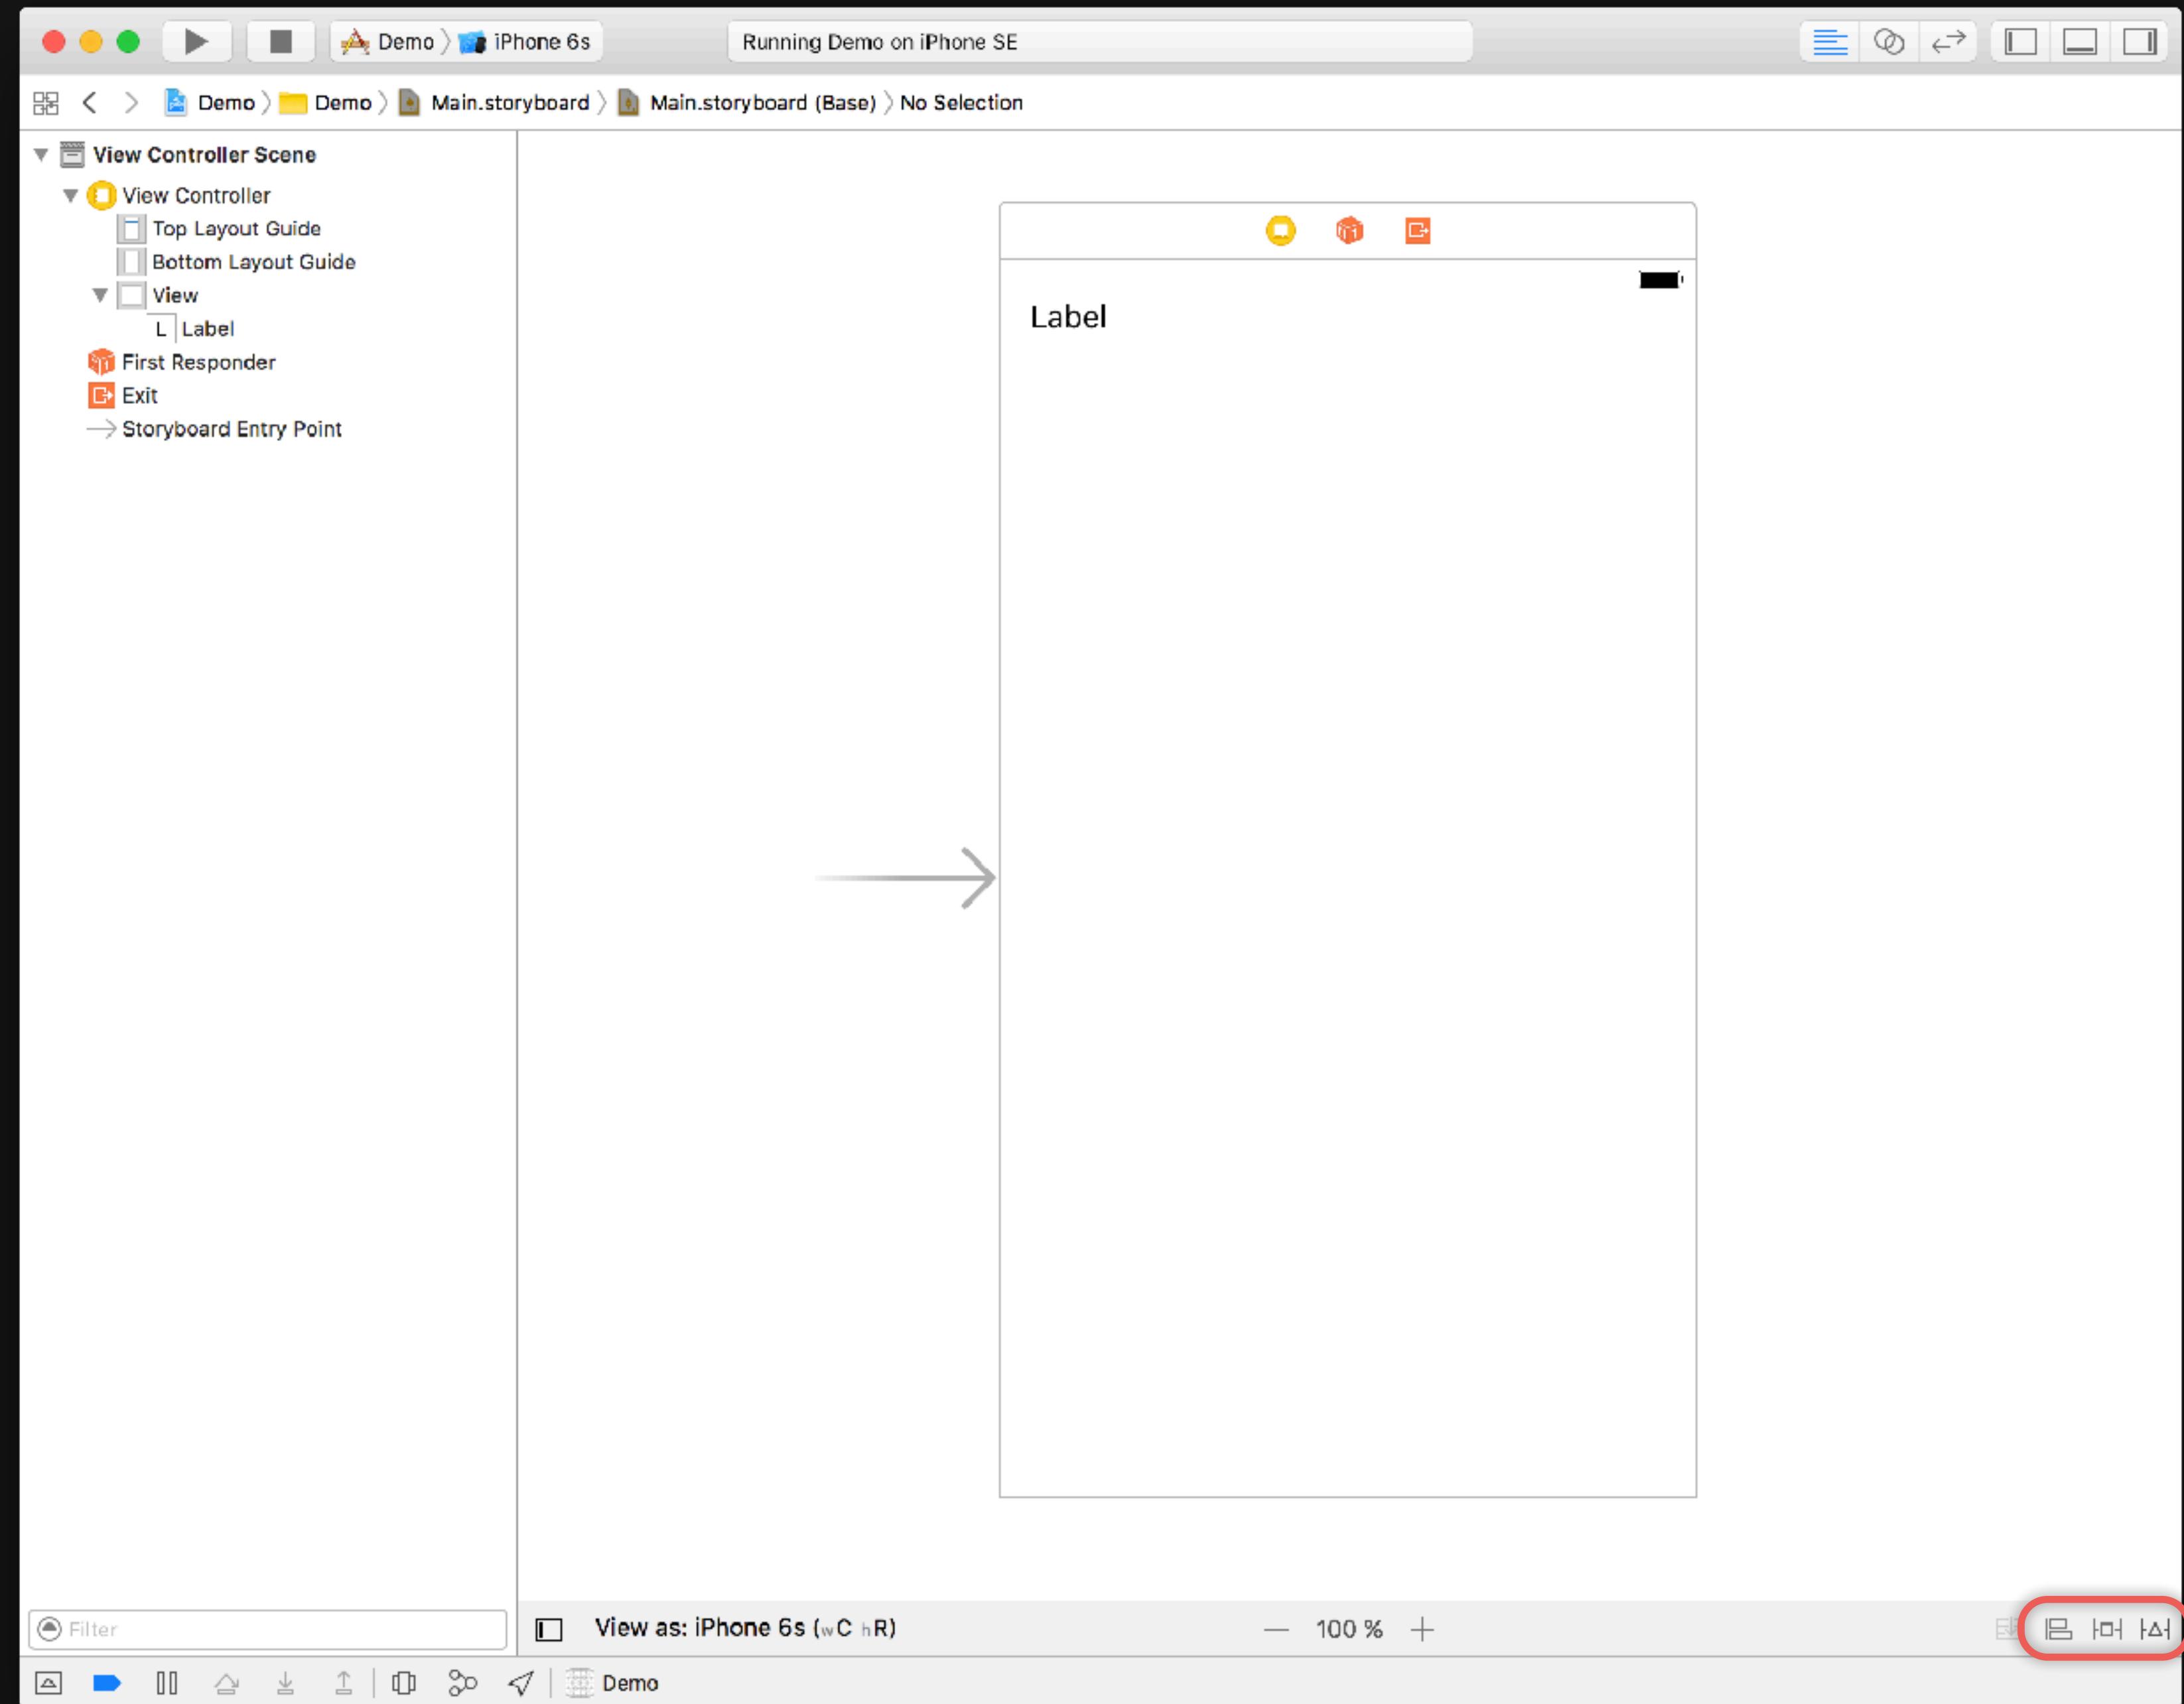

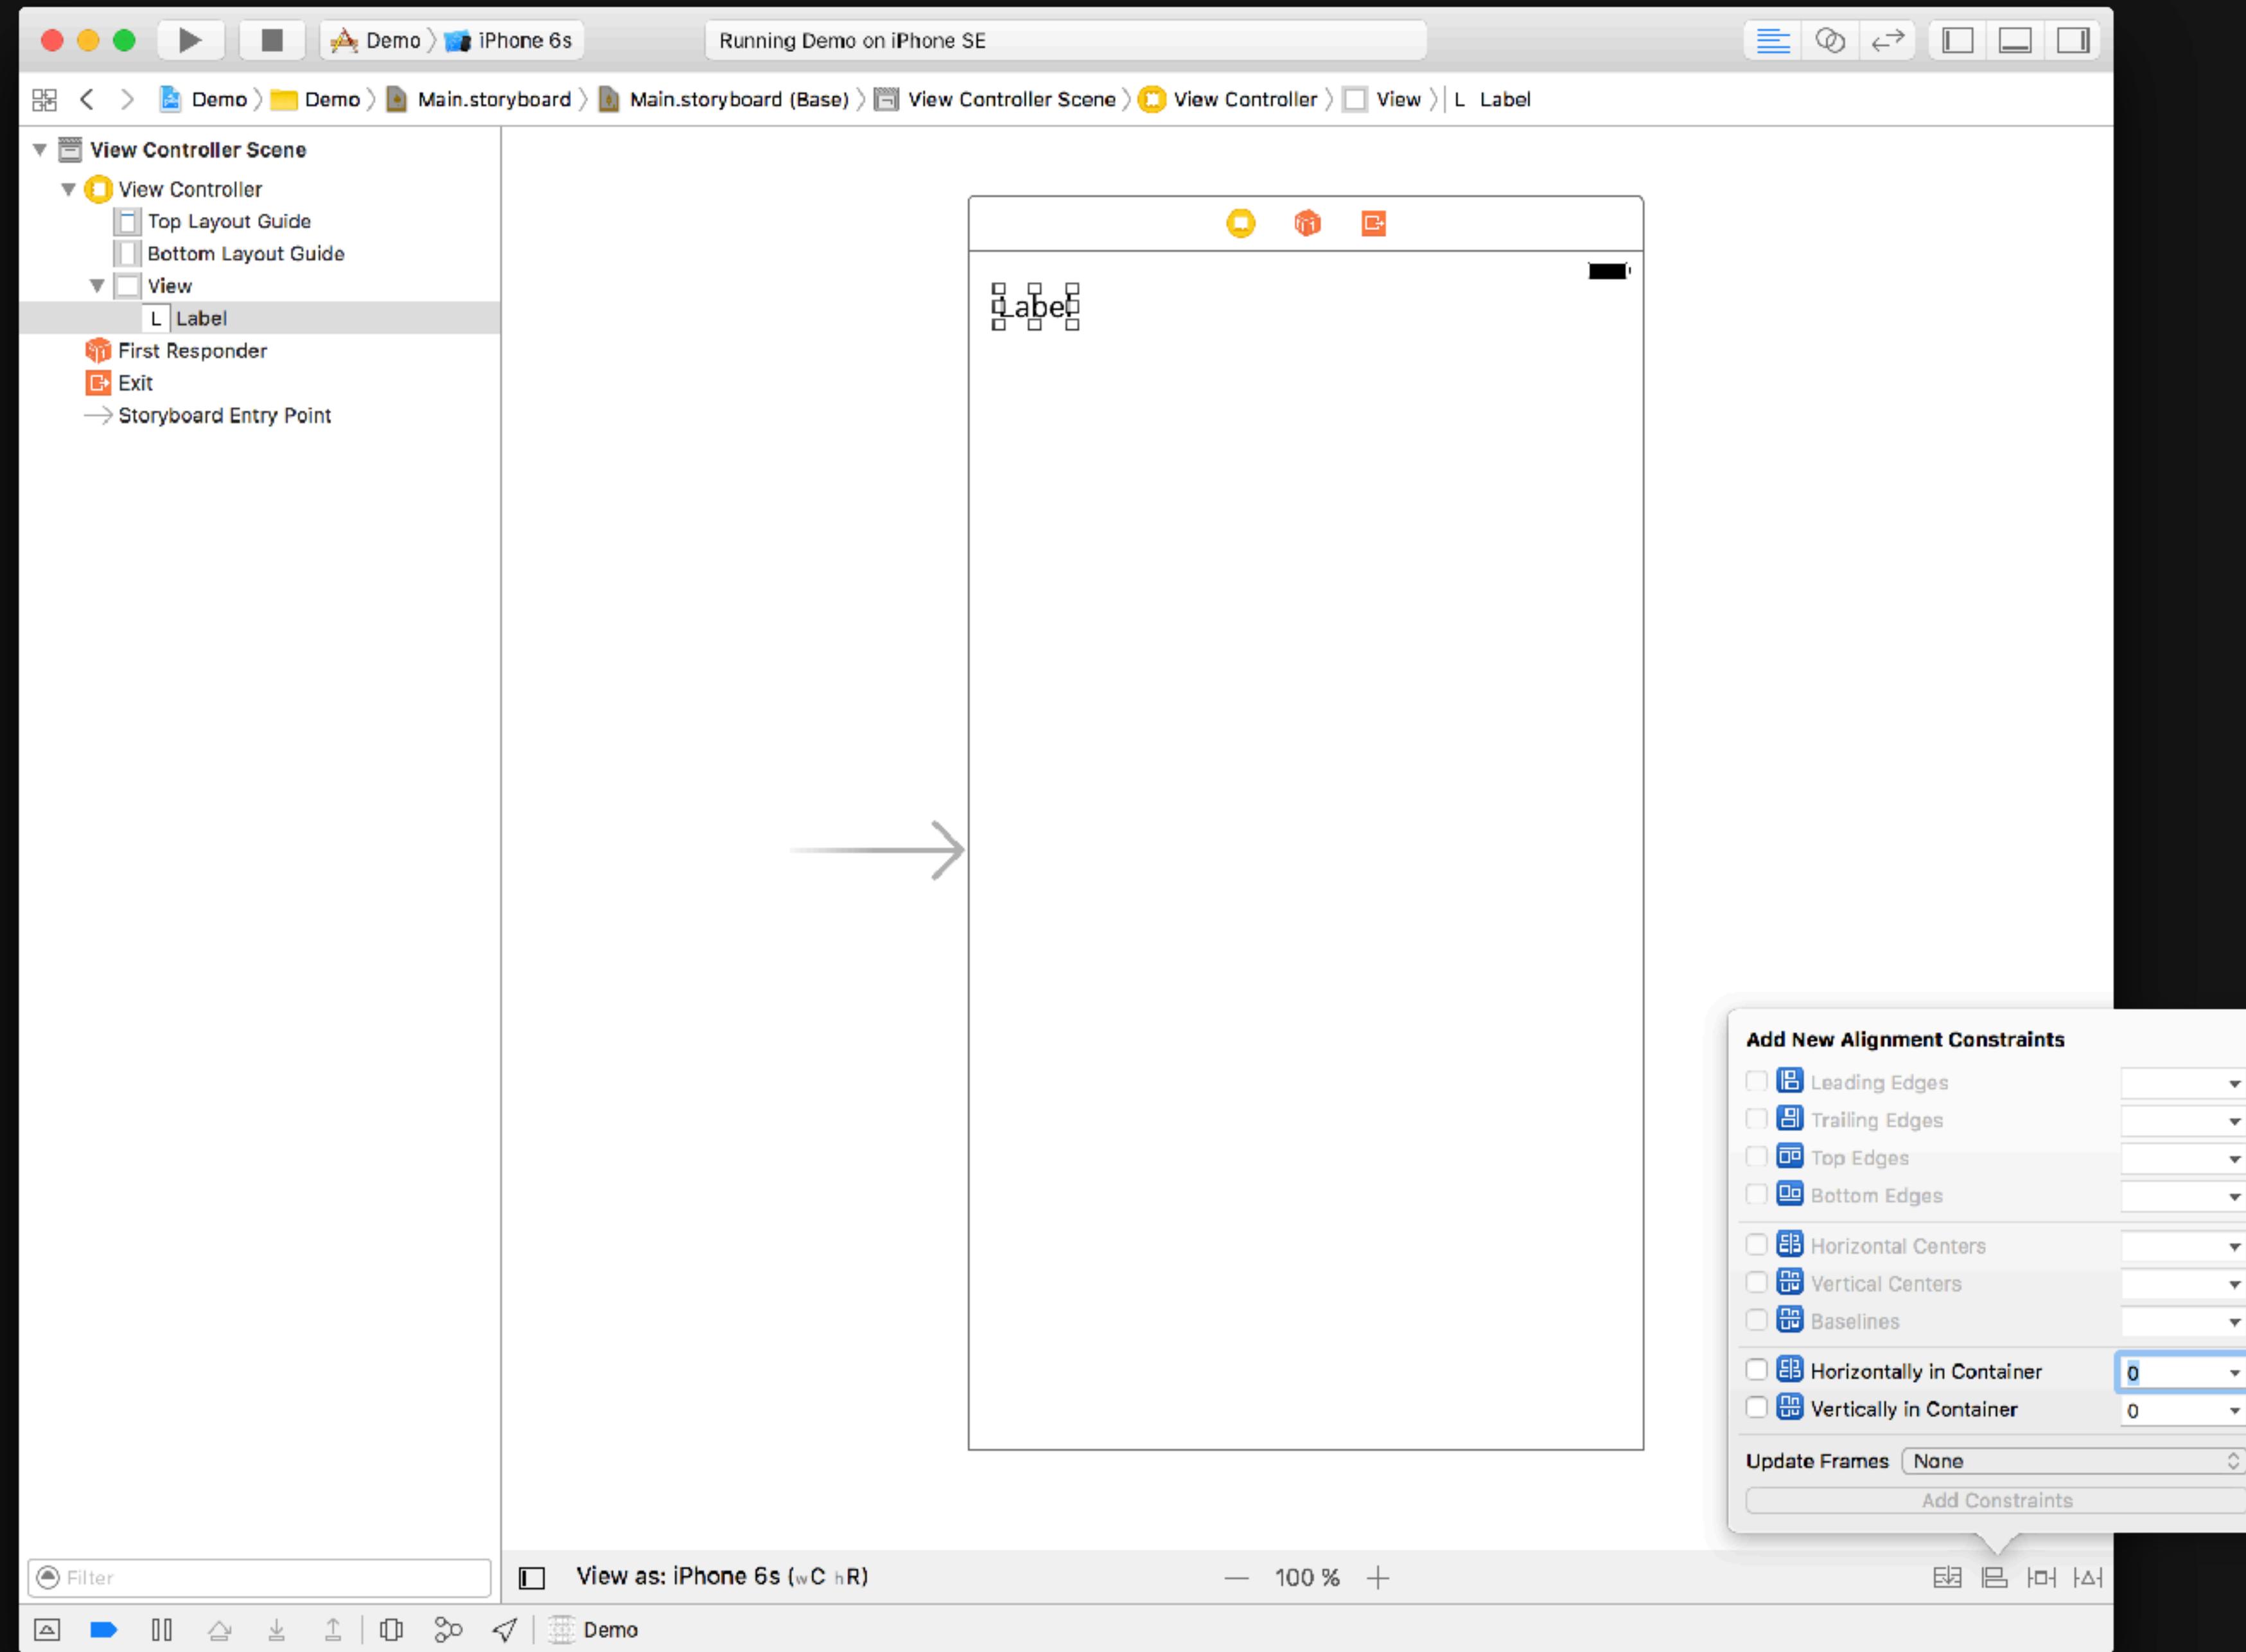

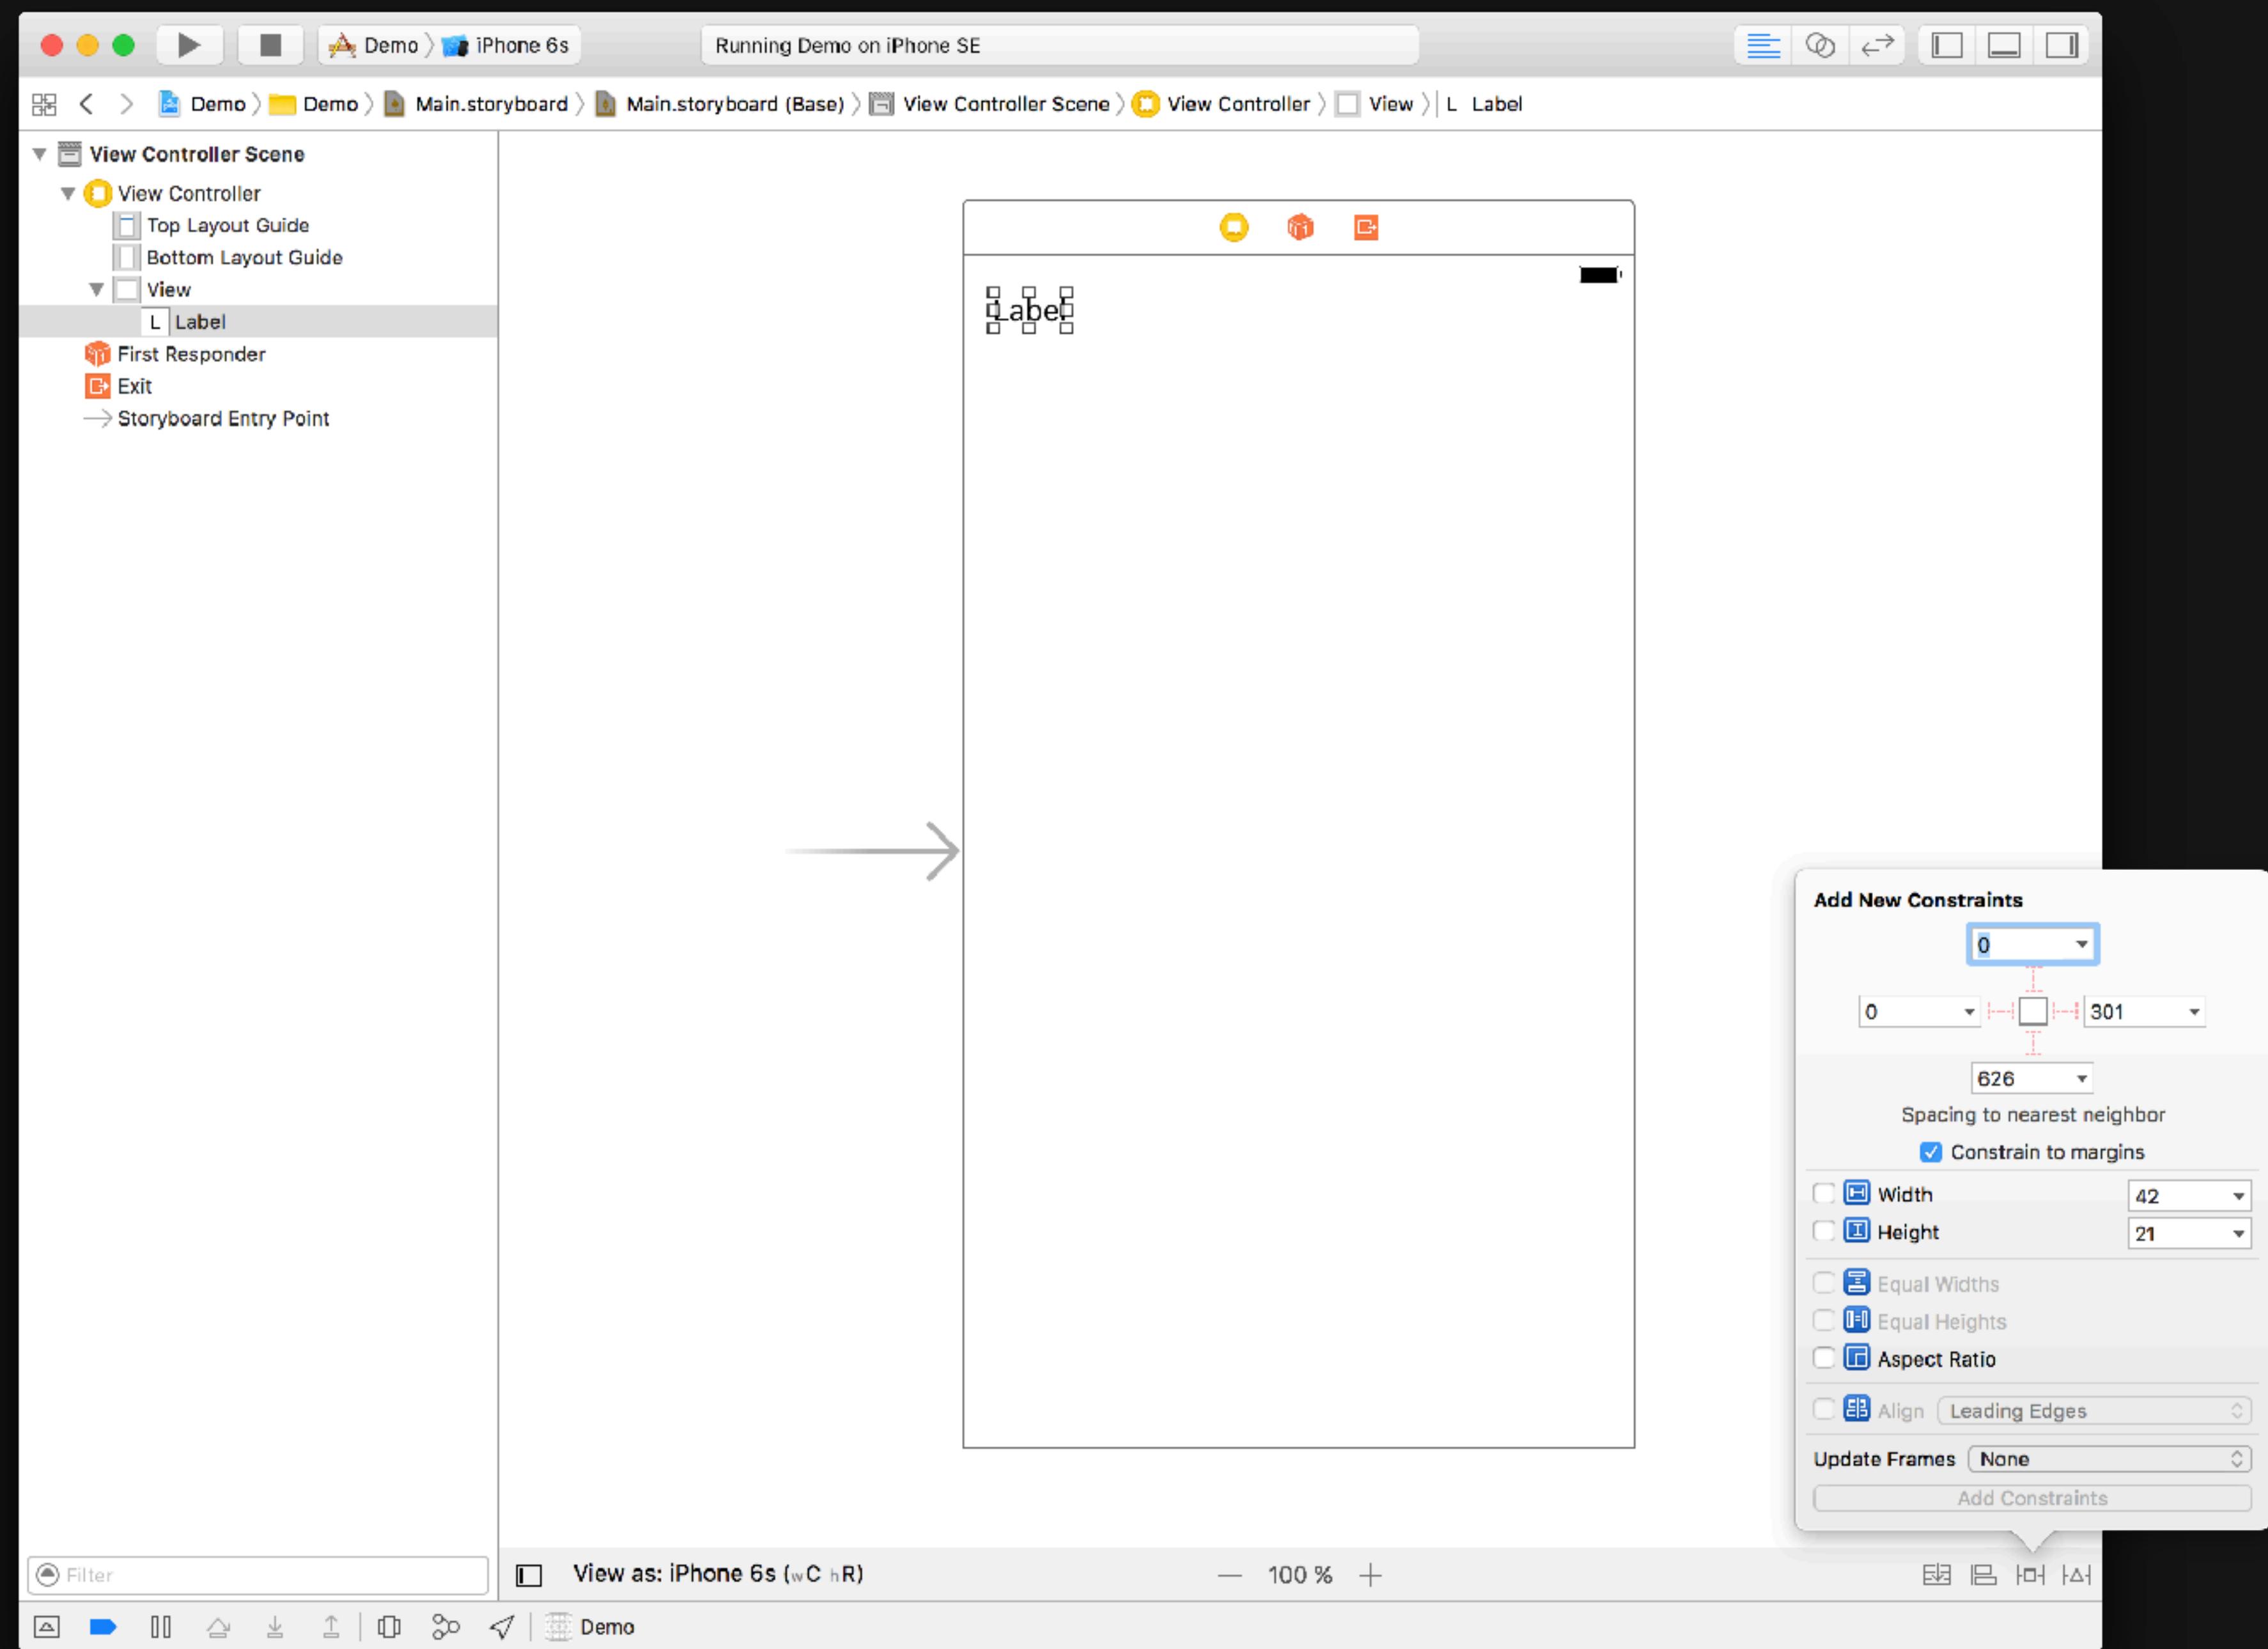

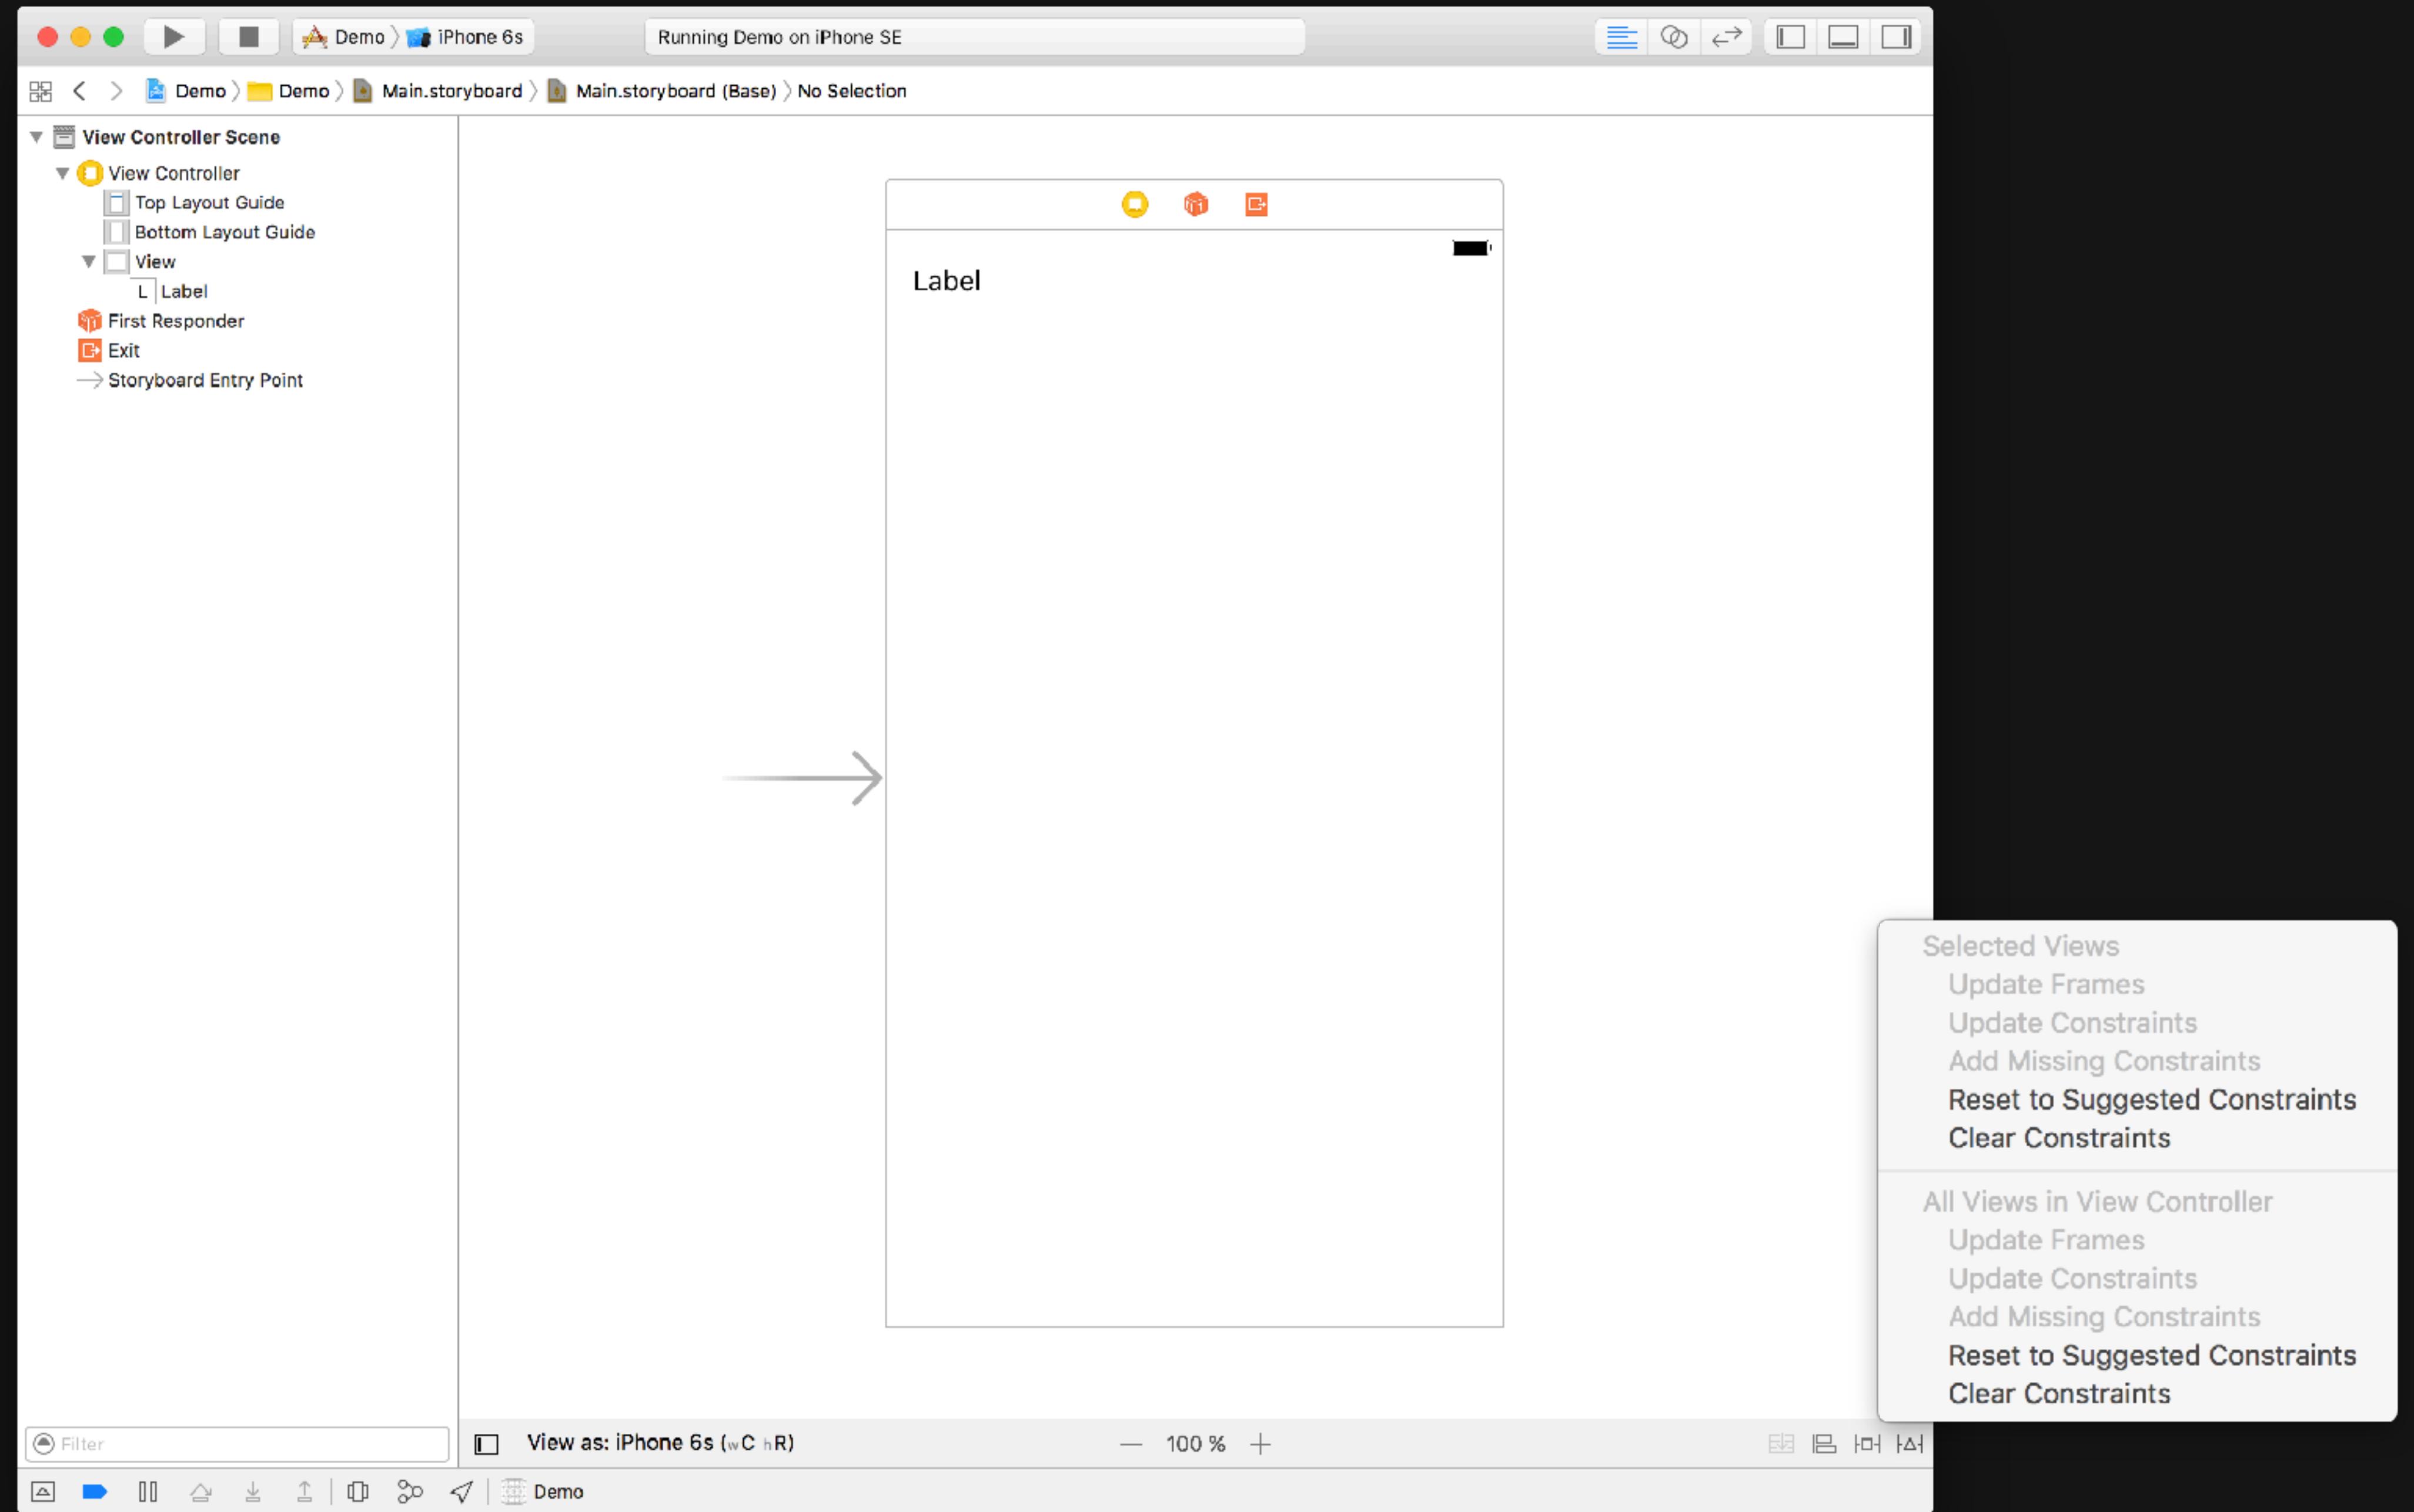

Auto Layout

- Possibilité de définir les contraintes dans le code
- Contraintes définies sous forme d'une équation linéaire
 - élément1.attribut (=, <=, >=) élément2.attribut x multiplicateur + constante
- NSLayoutConstraint

Auto Layout

```
+ (instancetype)constraintWithItem:(id)view1  
    attribute:(NSLayoutAttribute)attr1  
relatedBy:(NSLayoutRelation)relation  
    toItem:(id)view2  
    attribute:(NSLayoutAttribute)attr2  
multiplier:(CGFloat)multiplier  
    constant:(CGFloat)c;
```

Size Classes

- Classification de nos interfaces en fonction de la taille.
- Chaque dimension peut avoir être soit :
 - Compact
 - Regular


Size Classes


- Depuis le storyboard on peut définir des contraintes différentes pour chaque combinaison de classes
- On peut aussi choisir de retirer ou d'ajouter des composantes graphiques selon les combinaisons de classes


Size Classes


Size classes horizontales

	Compact	Regular
Compact	iPhone <= 4,7" (Paysage)	iPhone 5,5" (Paysage)
Regular	iPhone (Portrait)	iPad

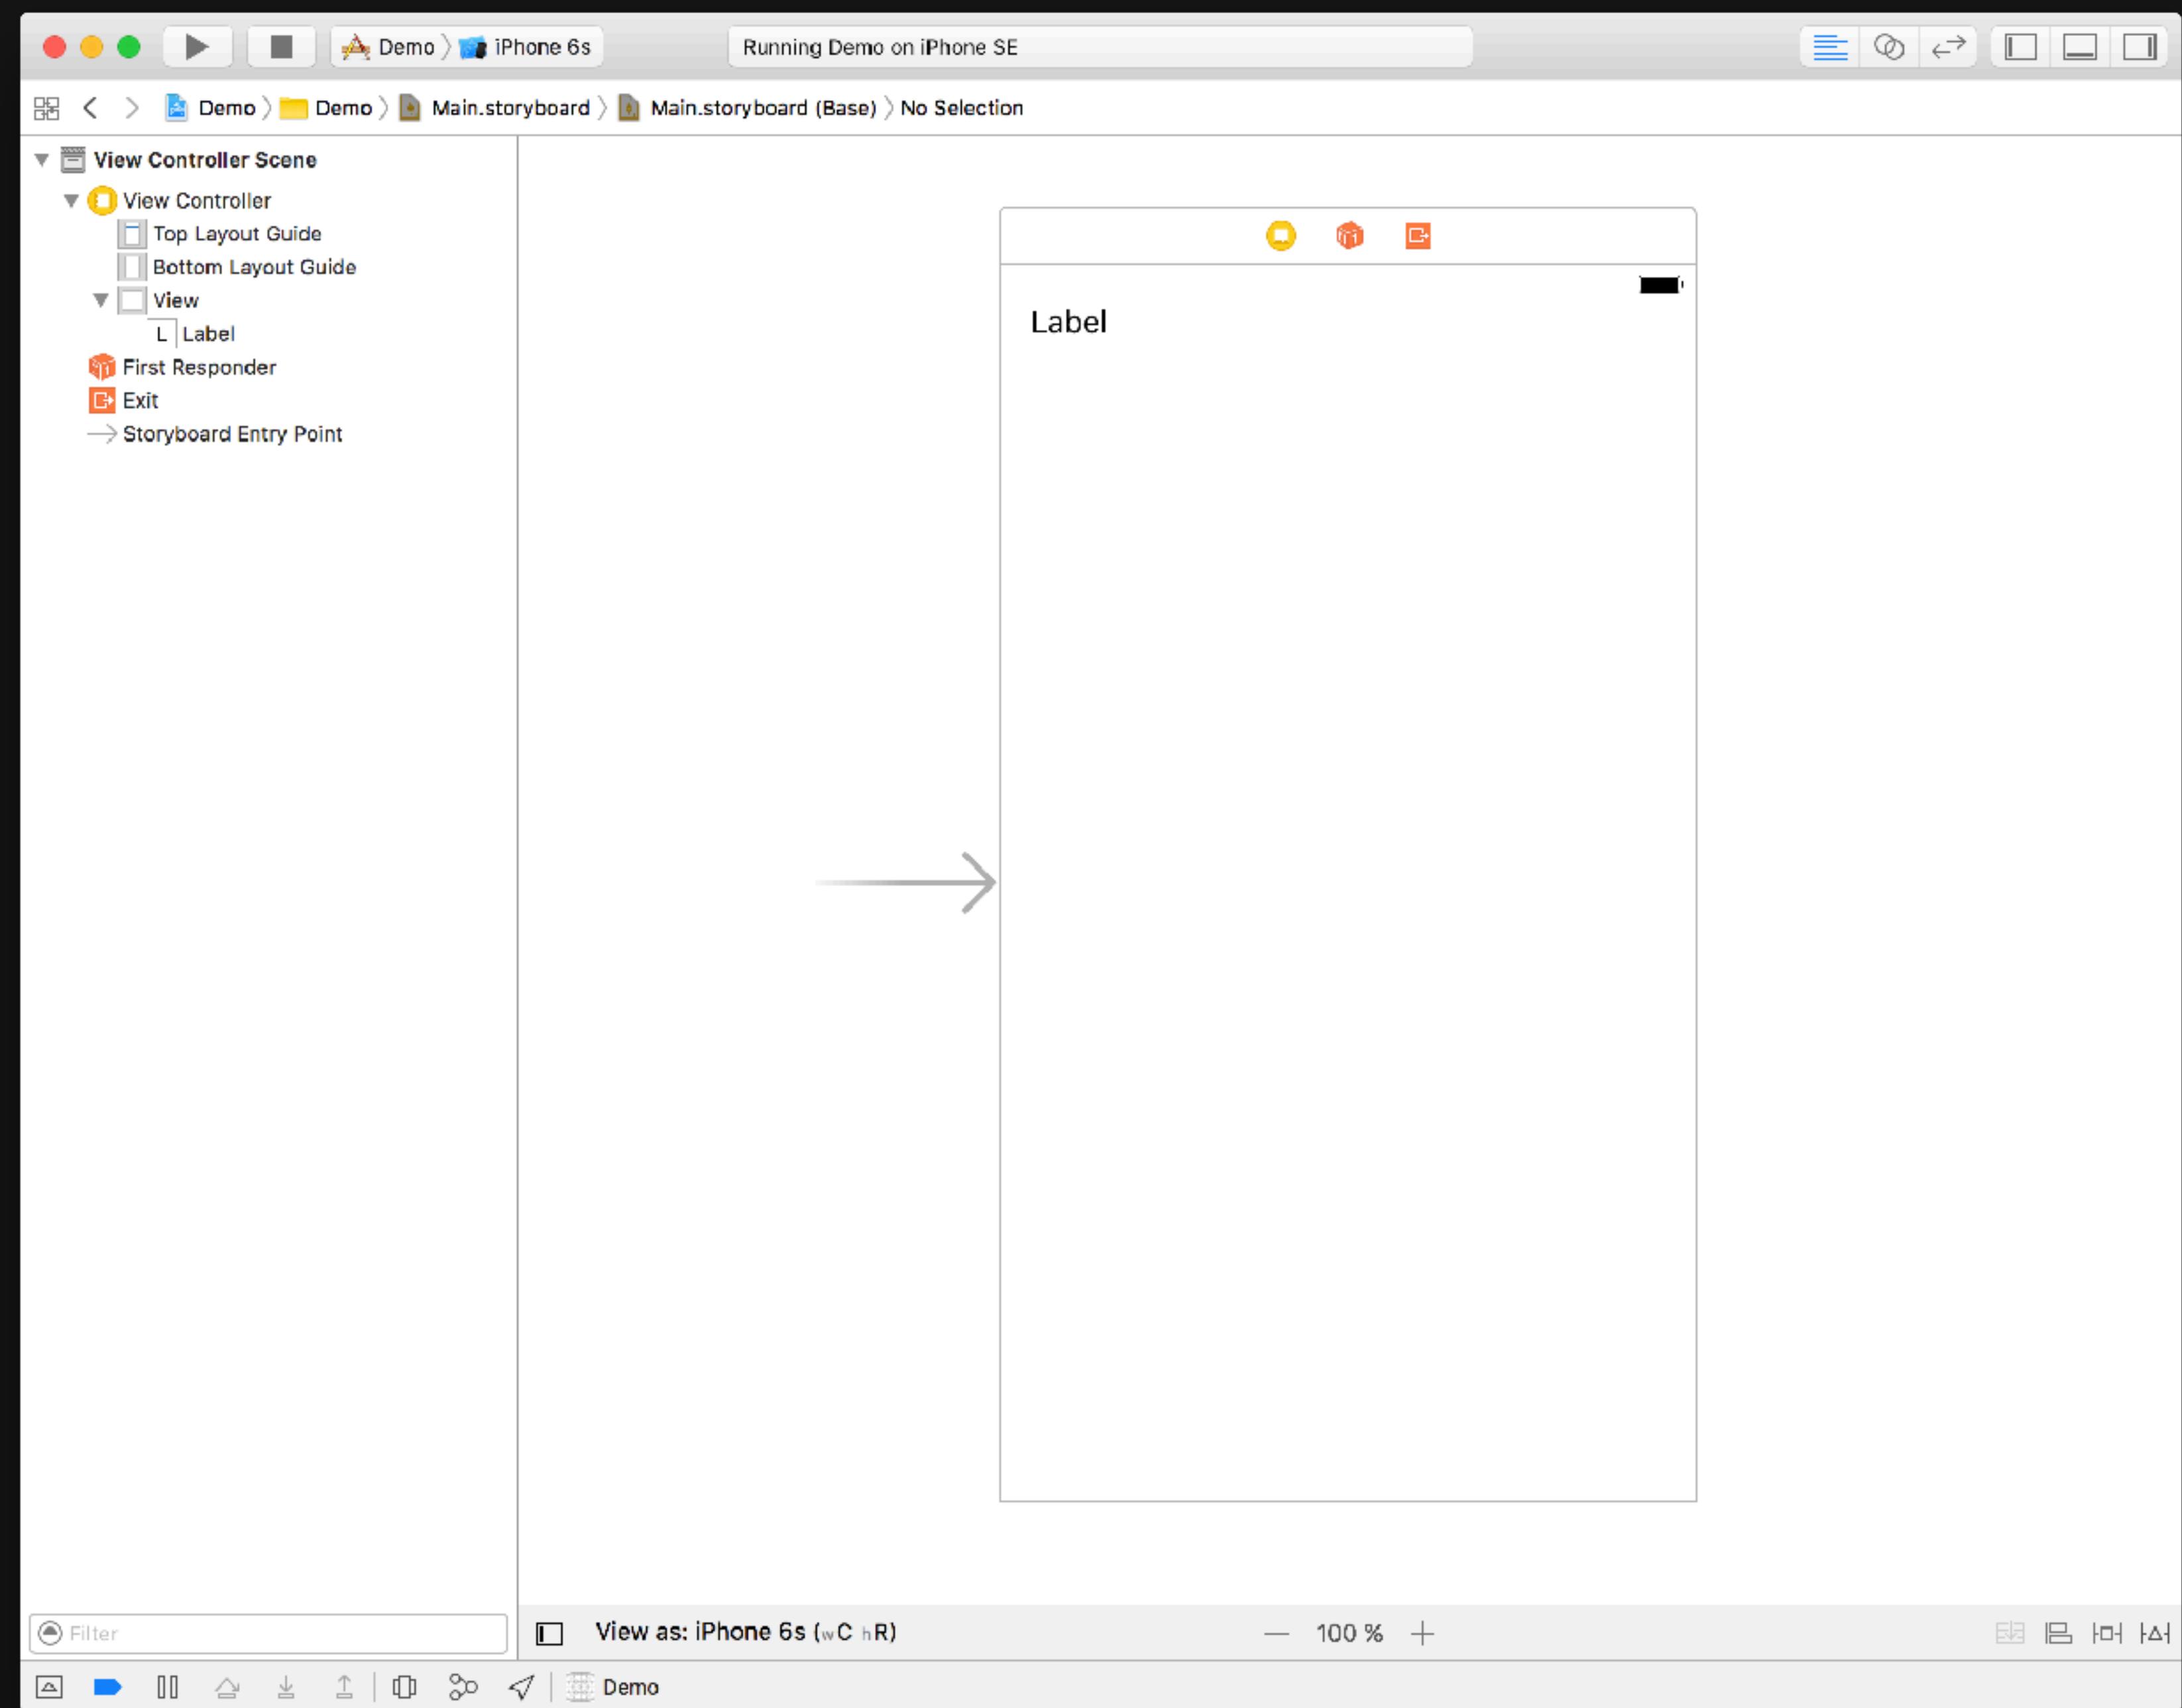

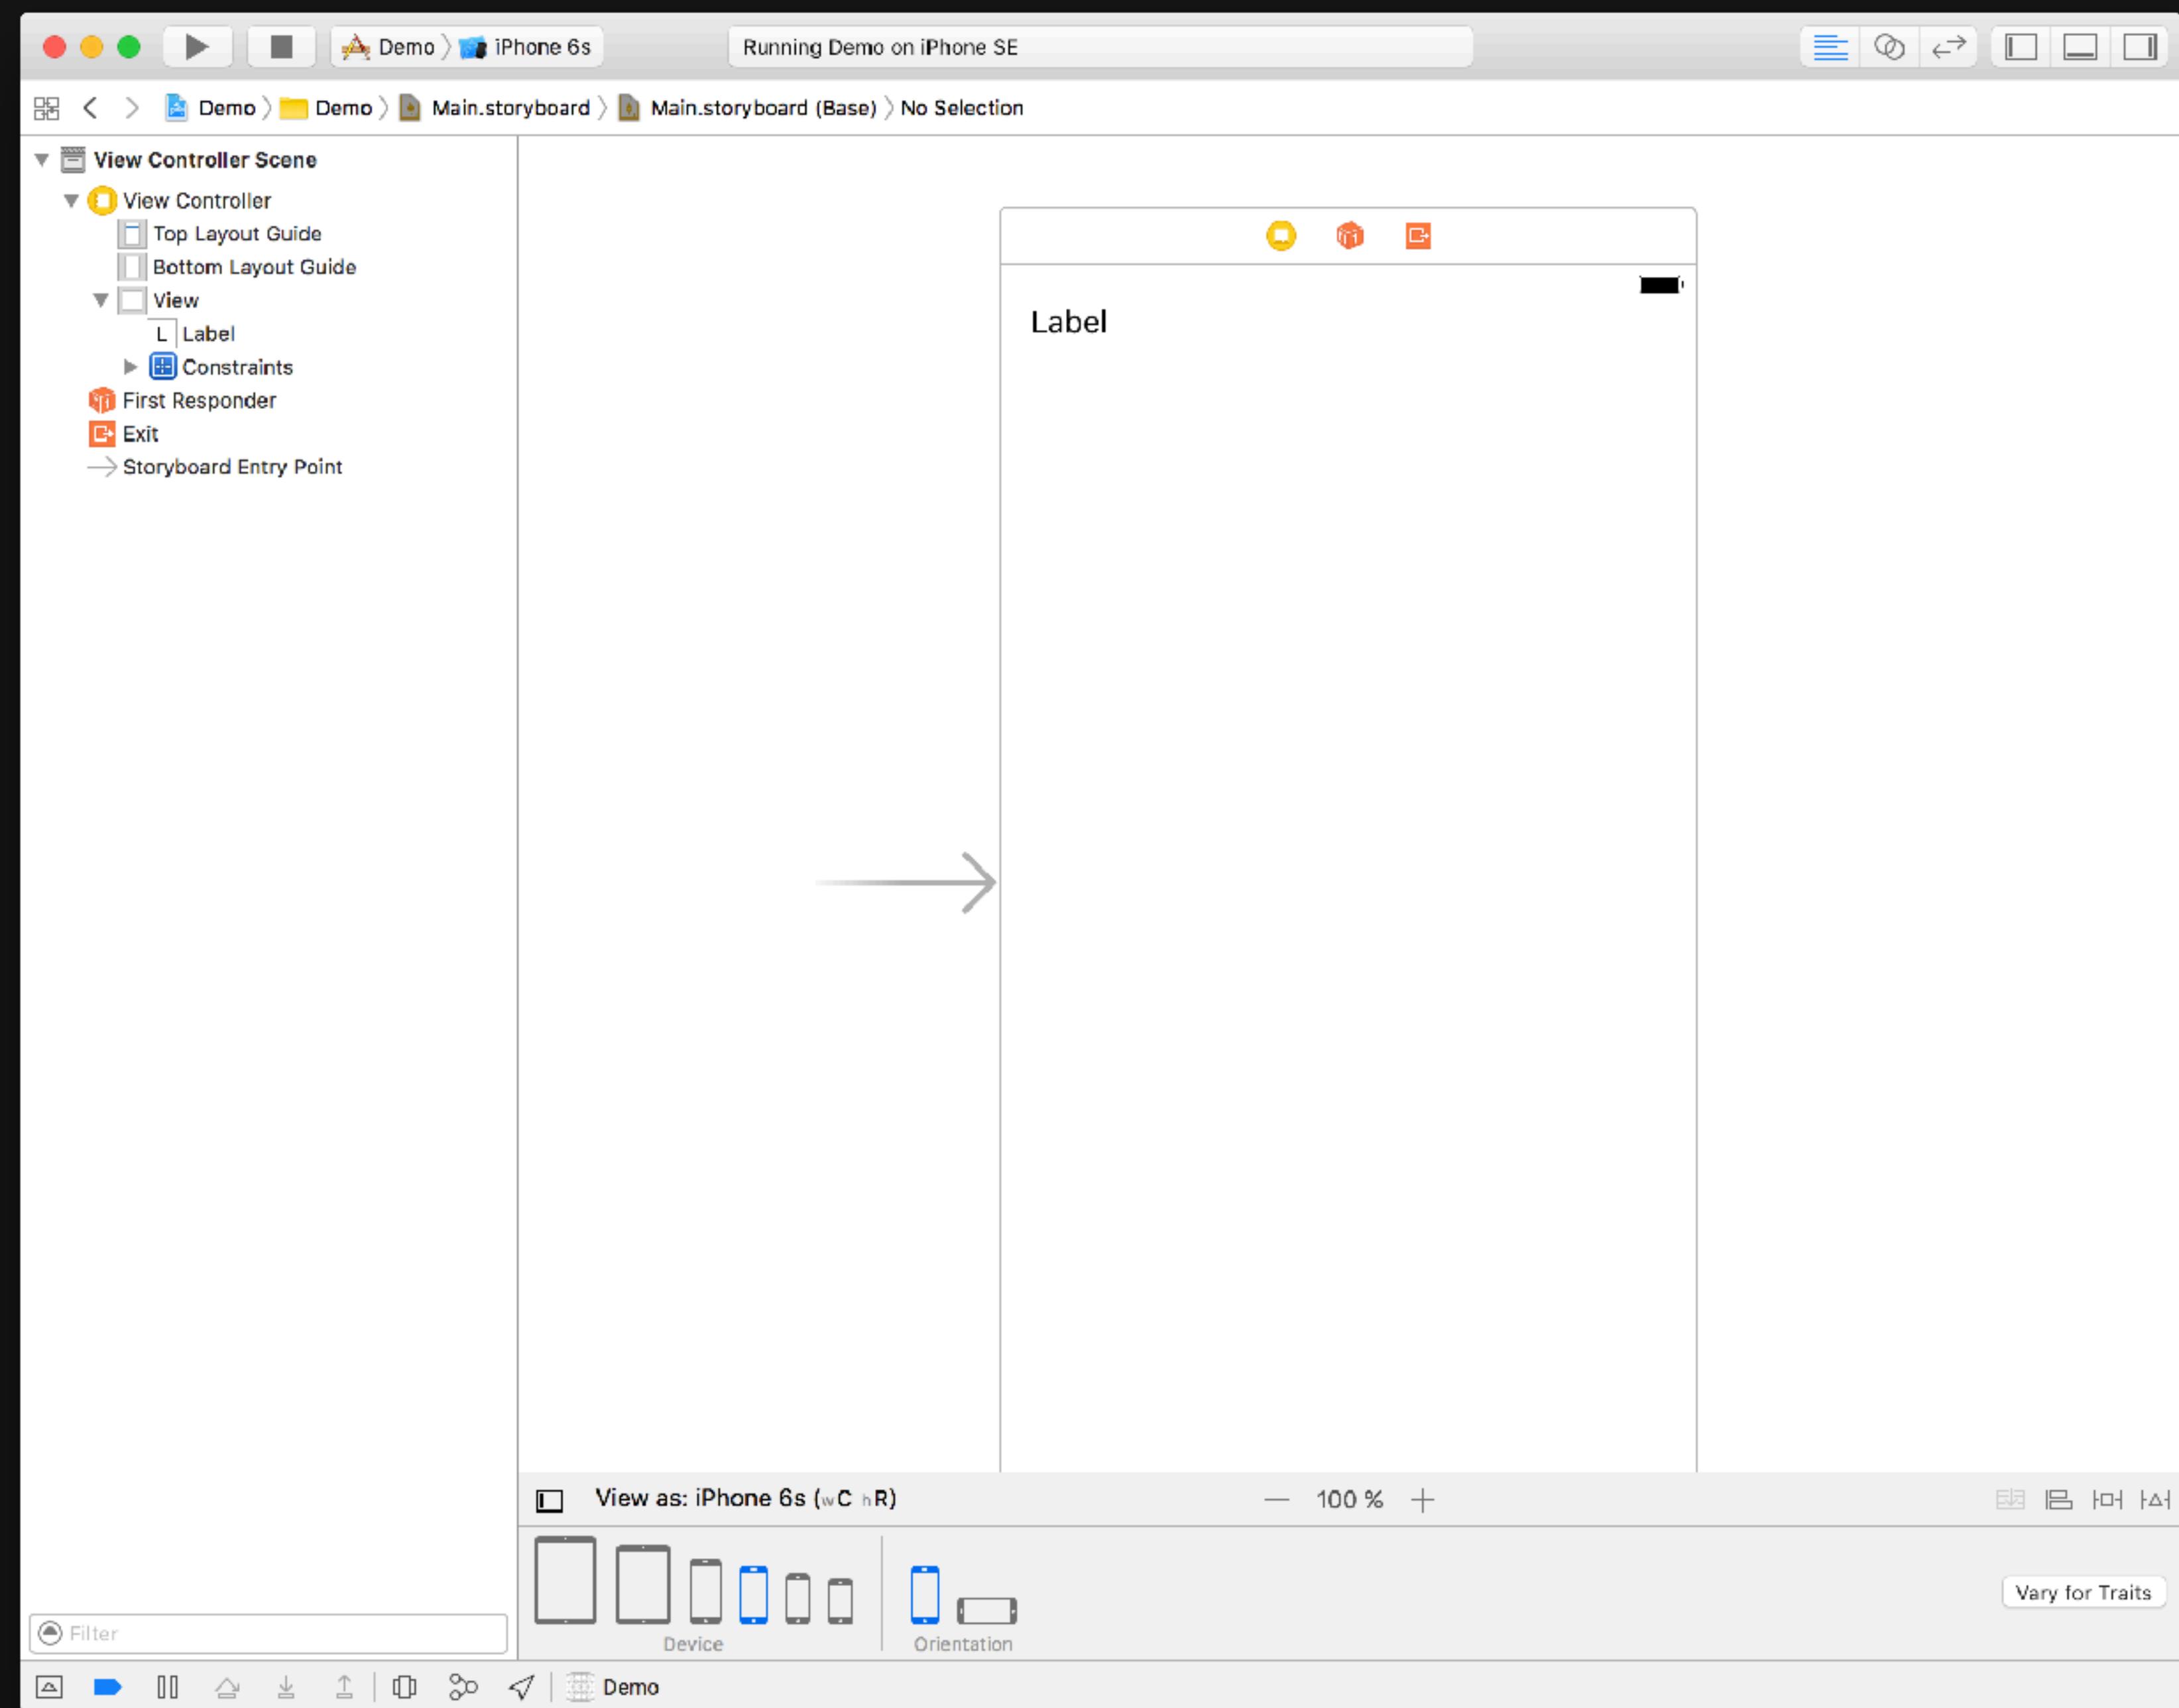

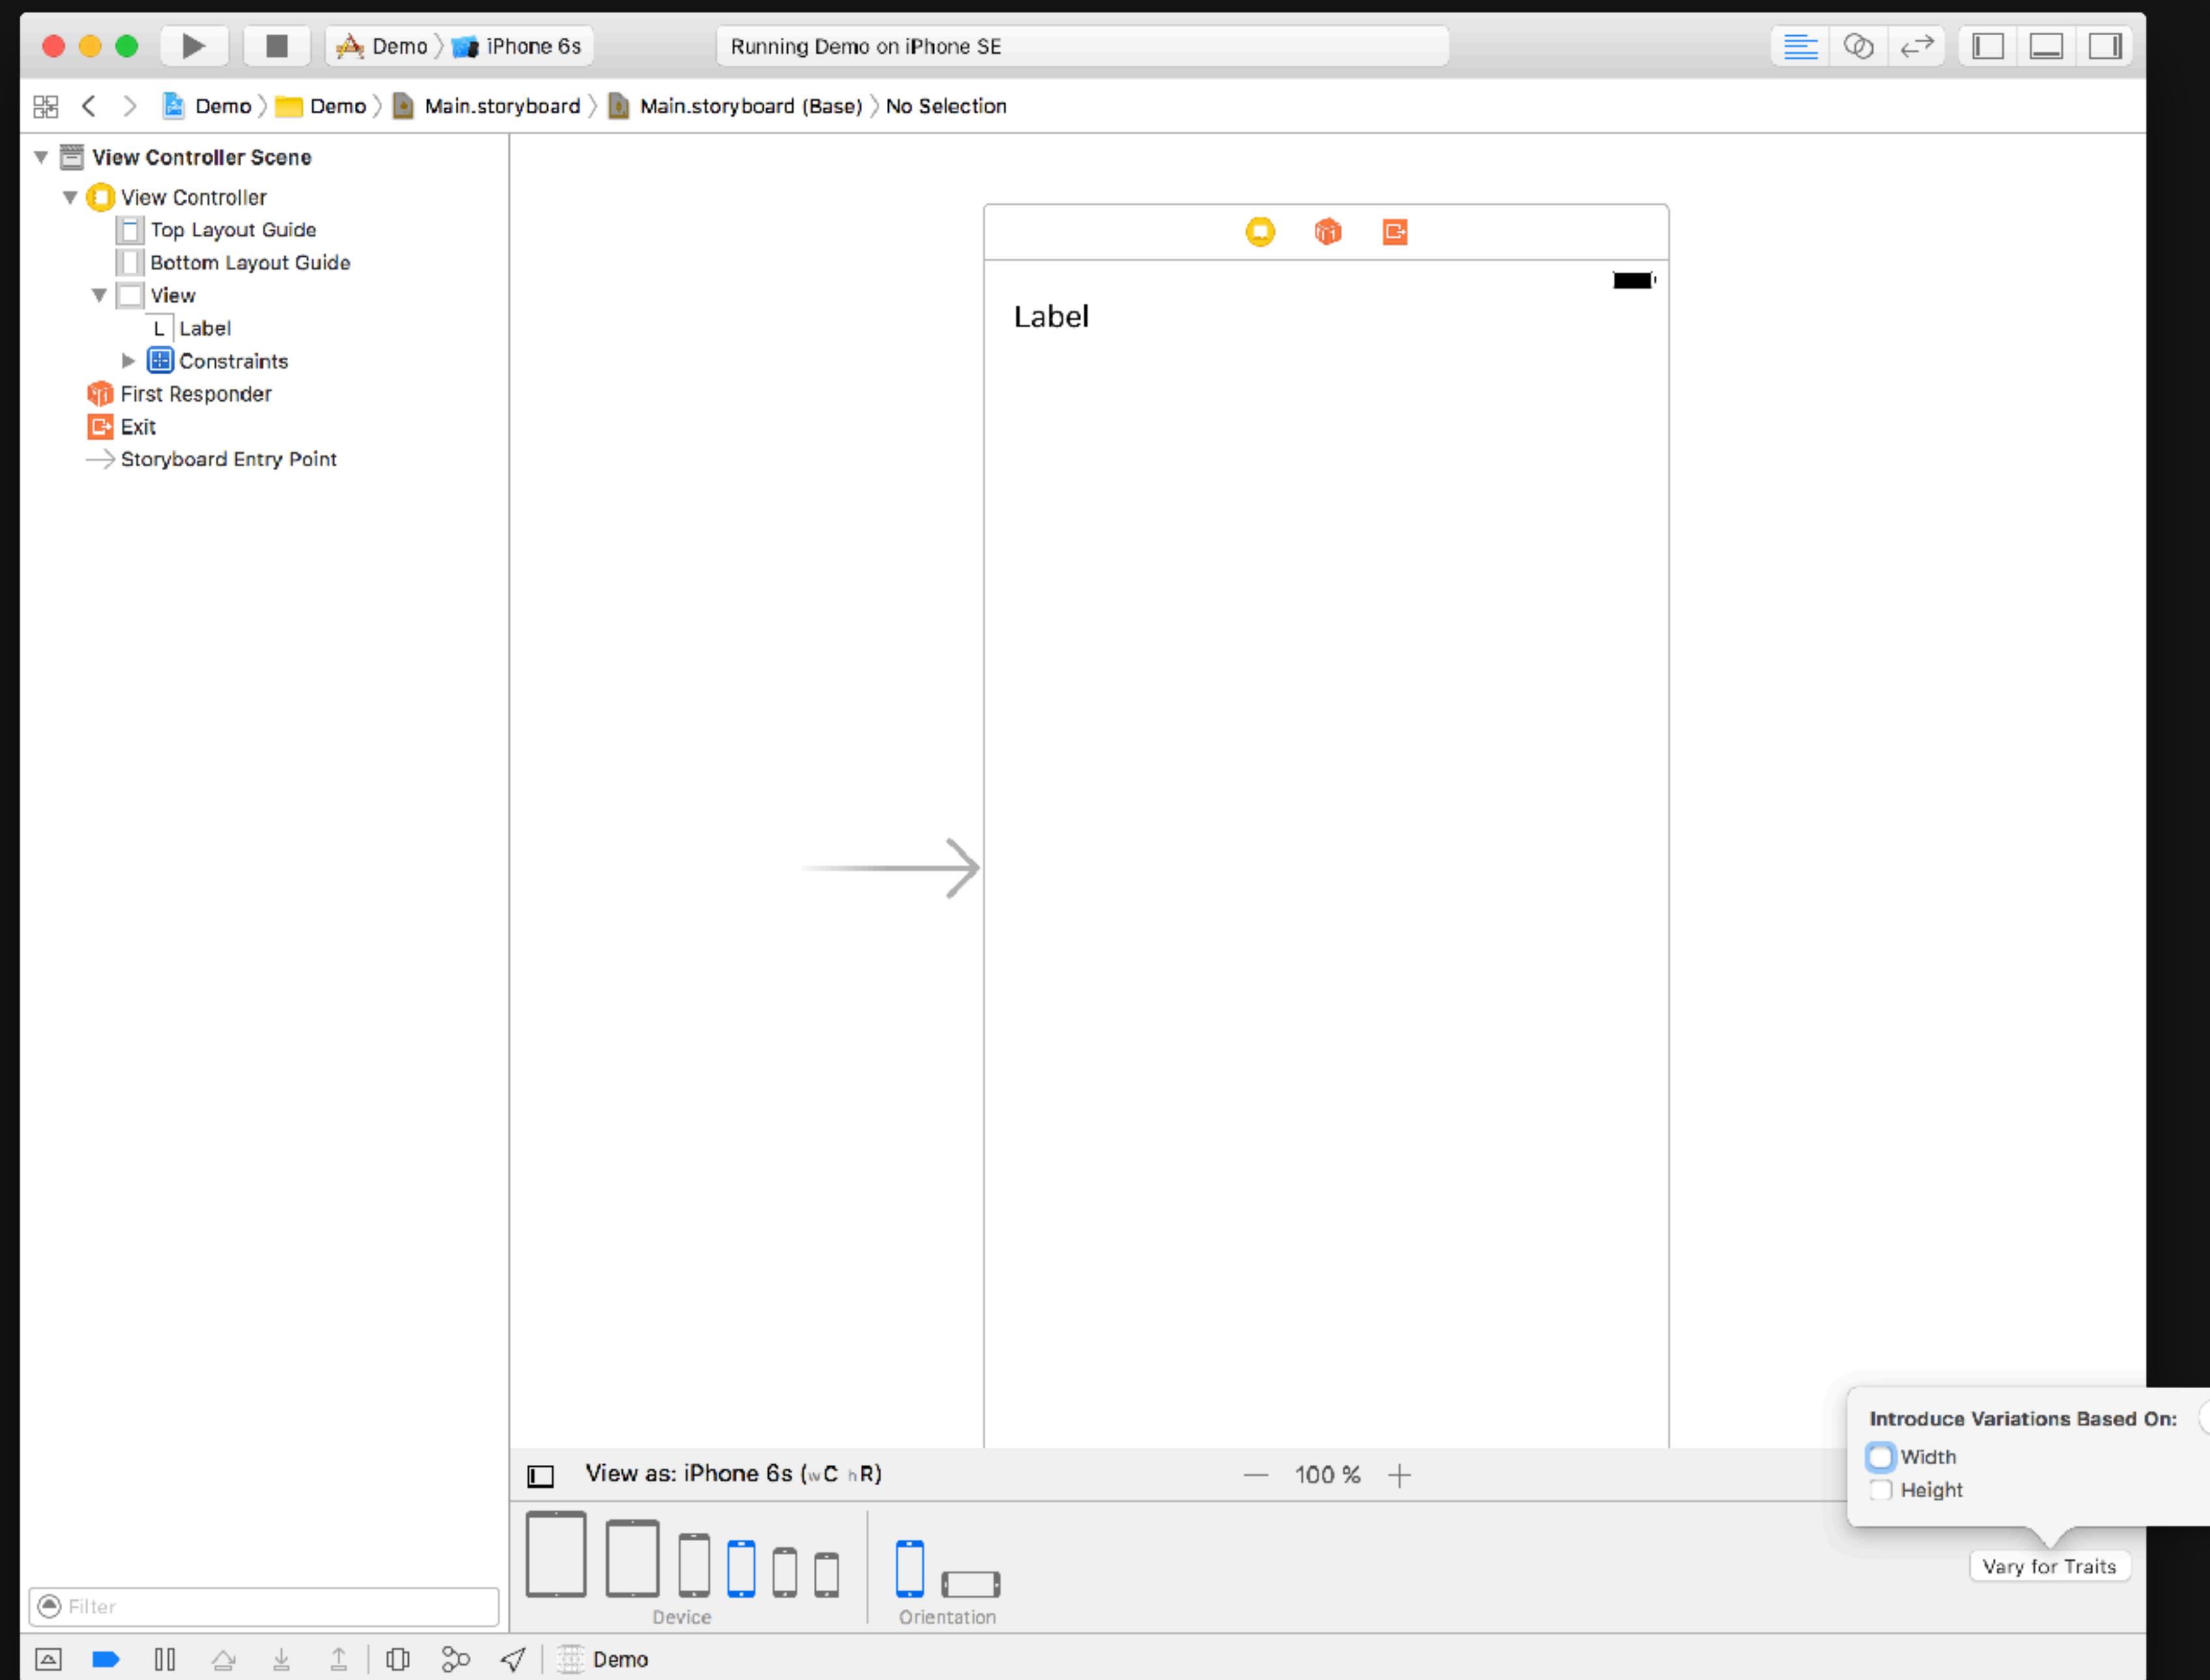

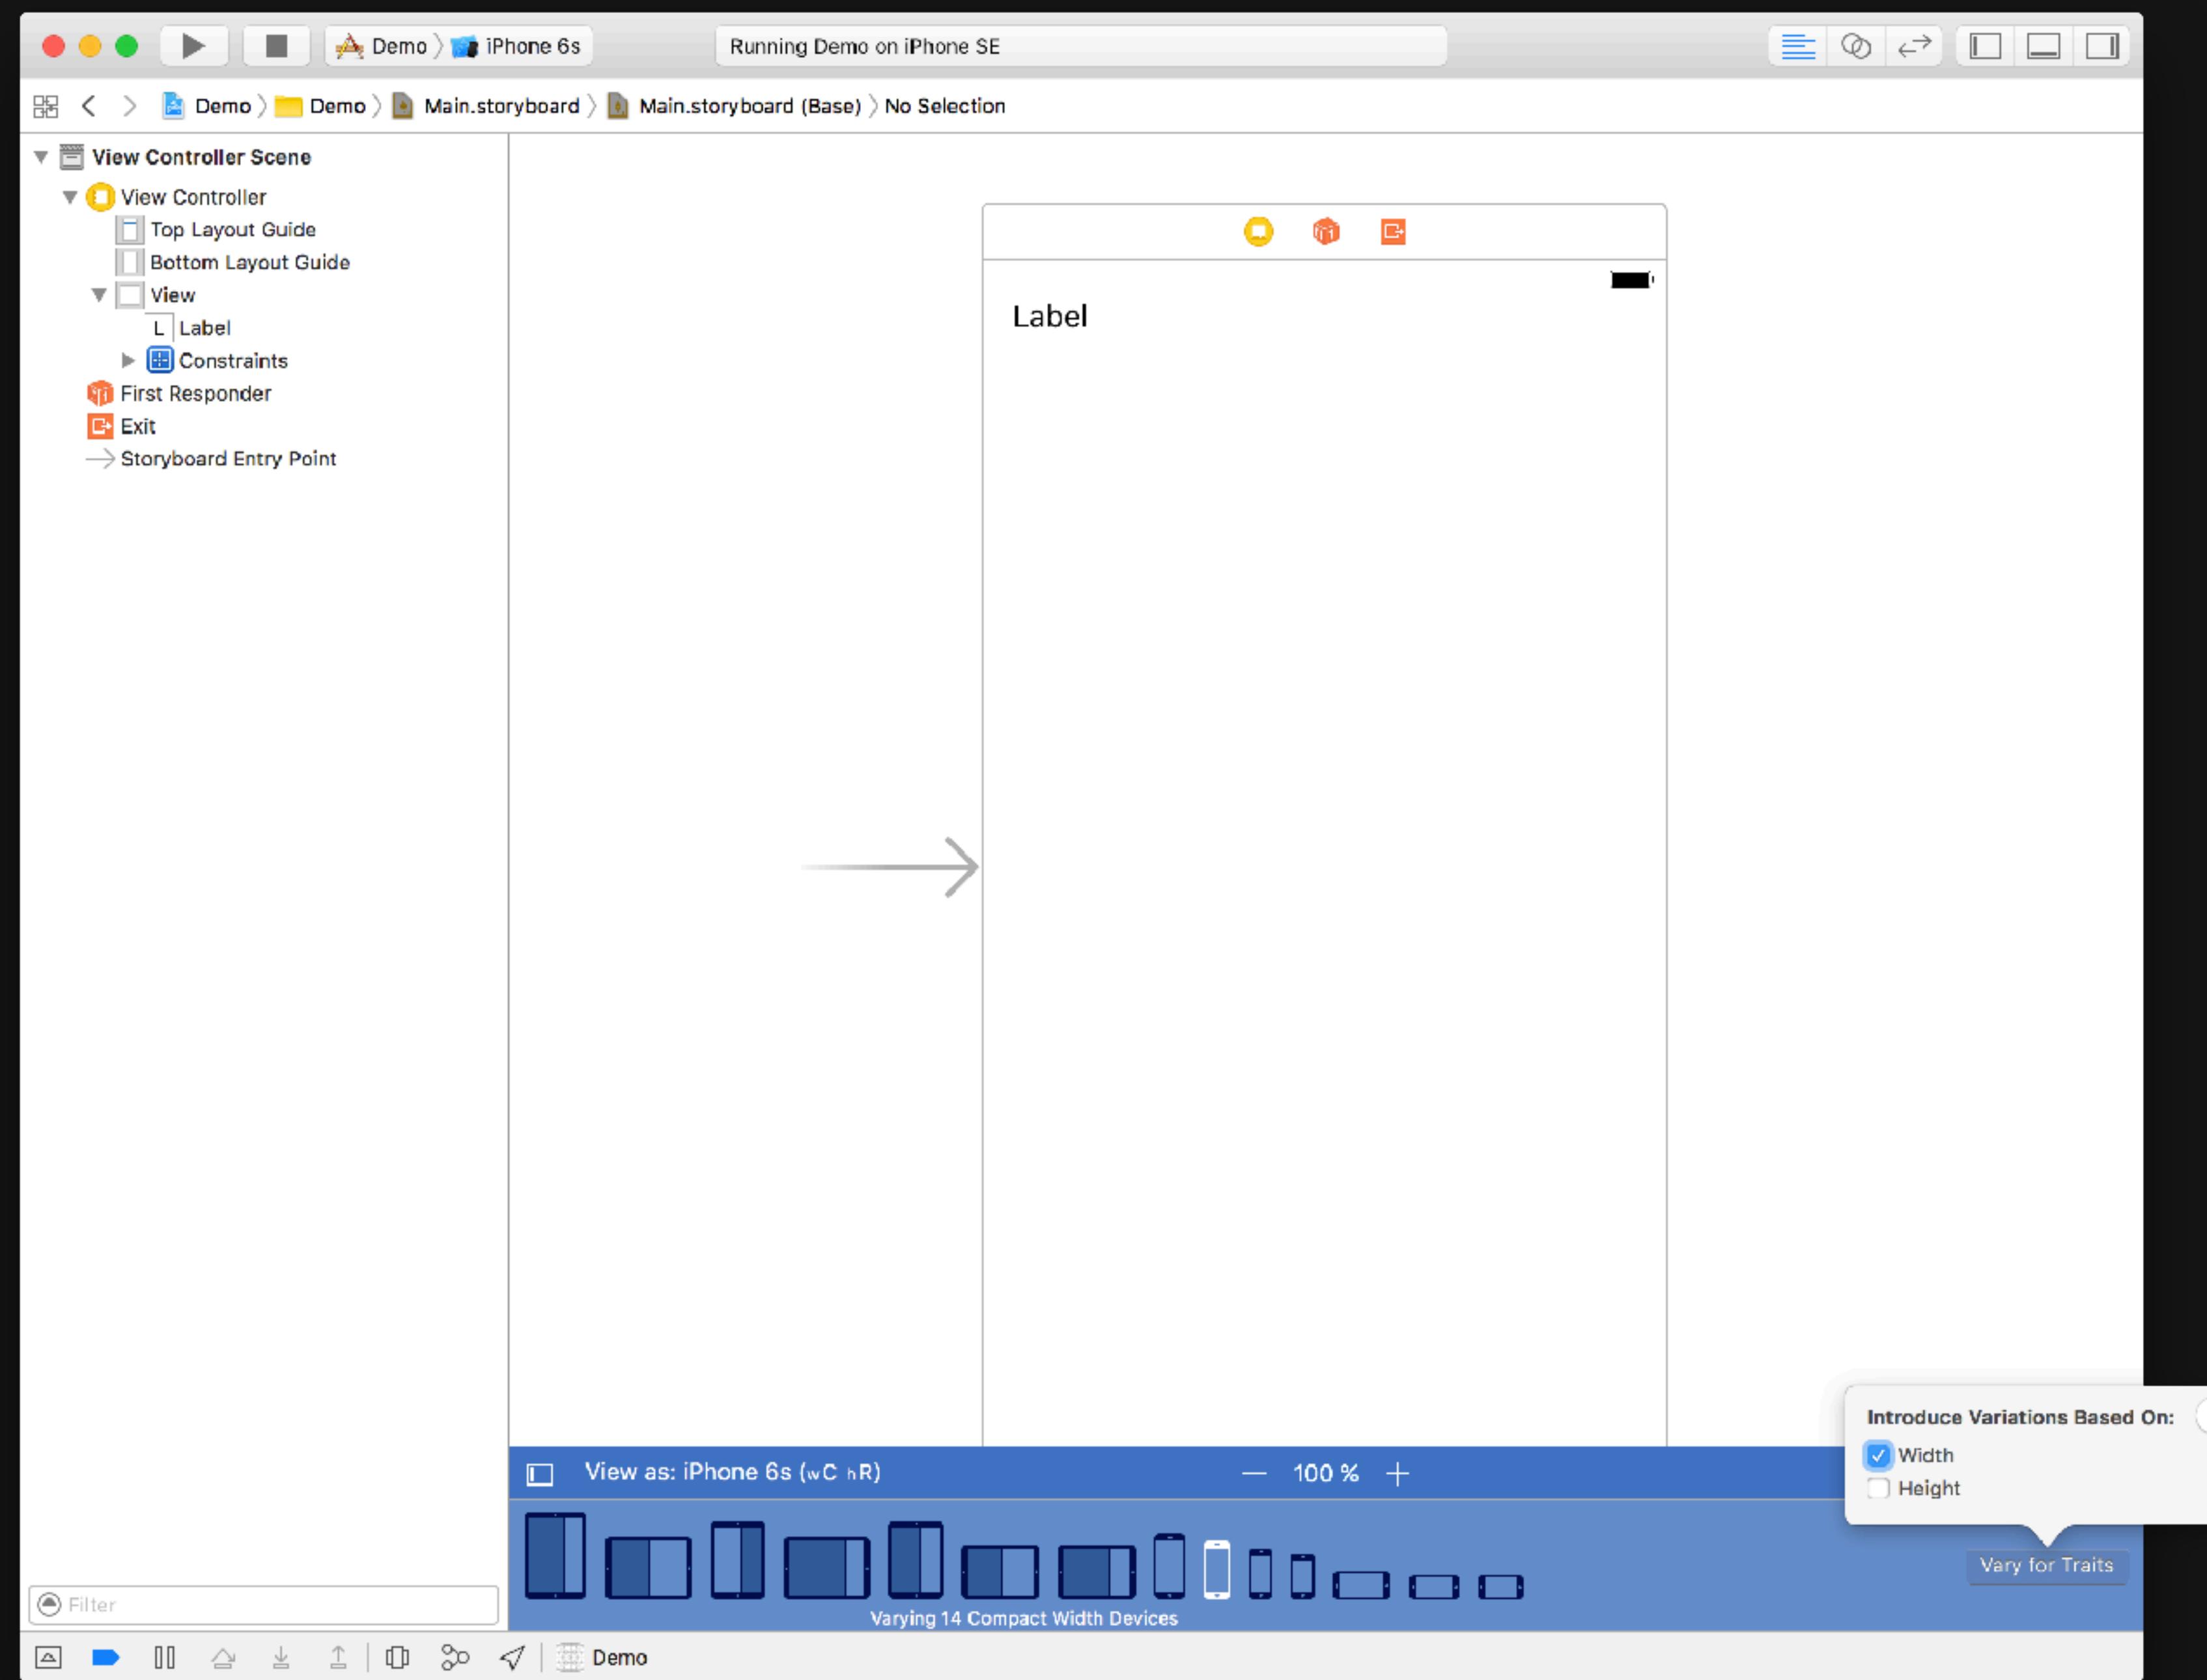

Trait collection

- Les UIView, UIViewController, UIPresentationController se conforment à UITraitEnvironment
- Ils exposent une propriété traitCollection

```
@property (nonatomic, readonly) UIUserInterfaceIdiom userInterfaceIdiom;  
@property (nonatomic, readonly) CGFloat displayScale;  
@property (nonatomic, readonly) UIUserInterfaceSizeClass verticalSizeClass;  
@property (nonatomic, readonly) UIUserInterfaceSizeClass horizontalSizeClass;
```

- Peuvent surcharger une méthode pour réagir au changement de classe
 - `(void)traitCollectionDidChange:(UITraitCollection *)previousTraitCollection;`

Objets courants

Boutons

✿ UIButton

Button

- ✿ + (id)buttonWithType:(UIButtonType)buttonType
- ✿ @property(nonatomic,readonly,retain) UILabel *titleLabel
- ✿ @property(nonatomic,readonly,retain) UIImageView *imageView



Boutons

- UIButton → UIButtonTypeCustom
 - setImage:(UIImage *)image forState:(UIControlState)state
- UIControlState
 - UIControlStateNormal
 - UIControlStateHighlighted
 - UIControlStateDisabled
 - UIControlStateSelected

Table View

- UITableView

- Affiche une liste d'éléments
- Organisation en section
- Deux styles d'affichage
- Contenu statique ou dynamique (via un dataSource)

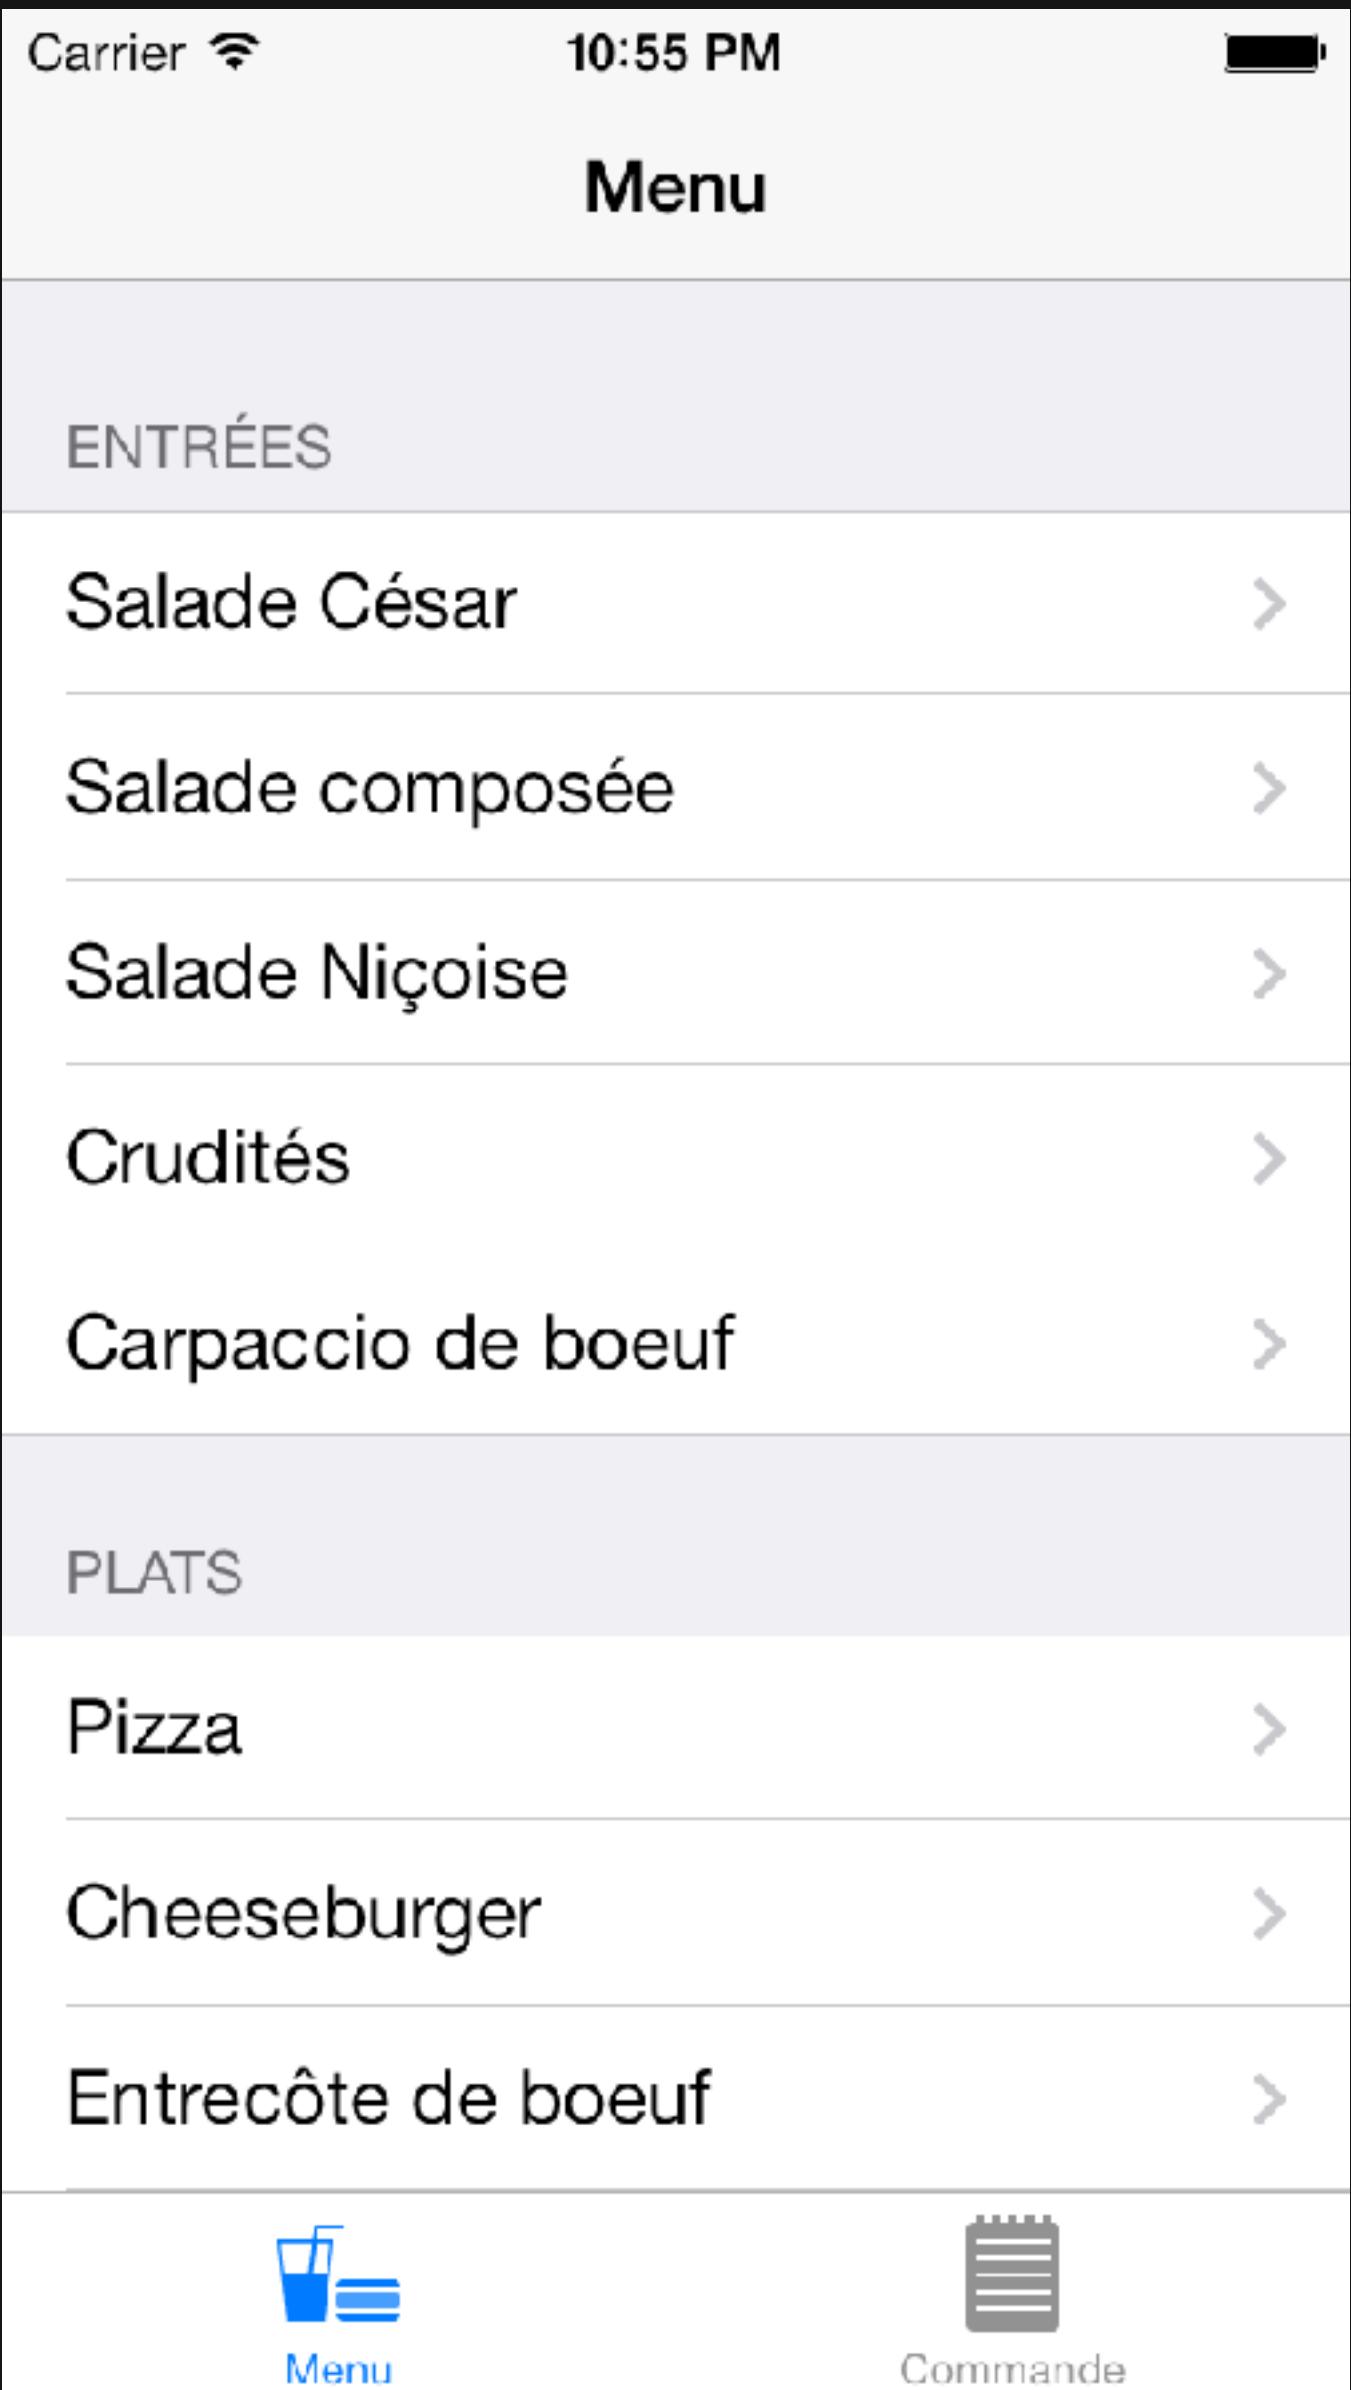


Table View

- UITableView

- Affiche une liste d'éléments
- Organisation en section
- Deux styles d'affichage
- Contenu statique ou dynamique (via un dataSource)

Section 0

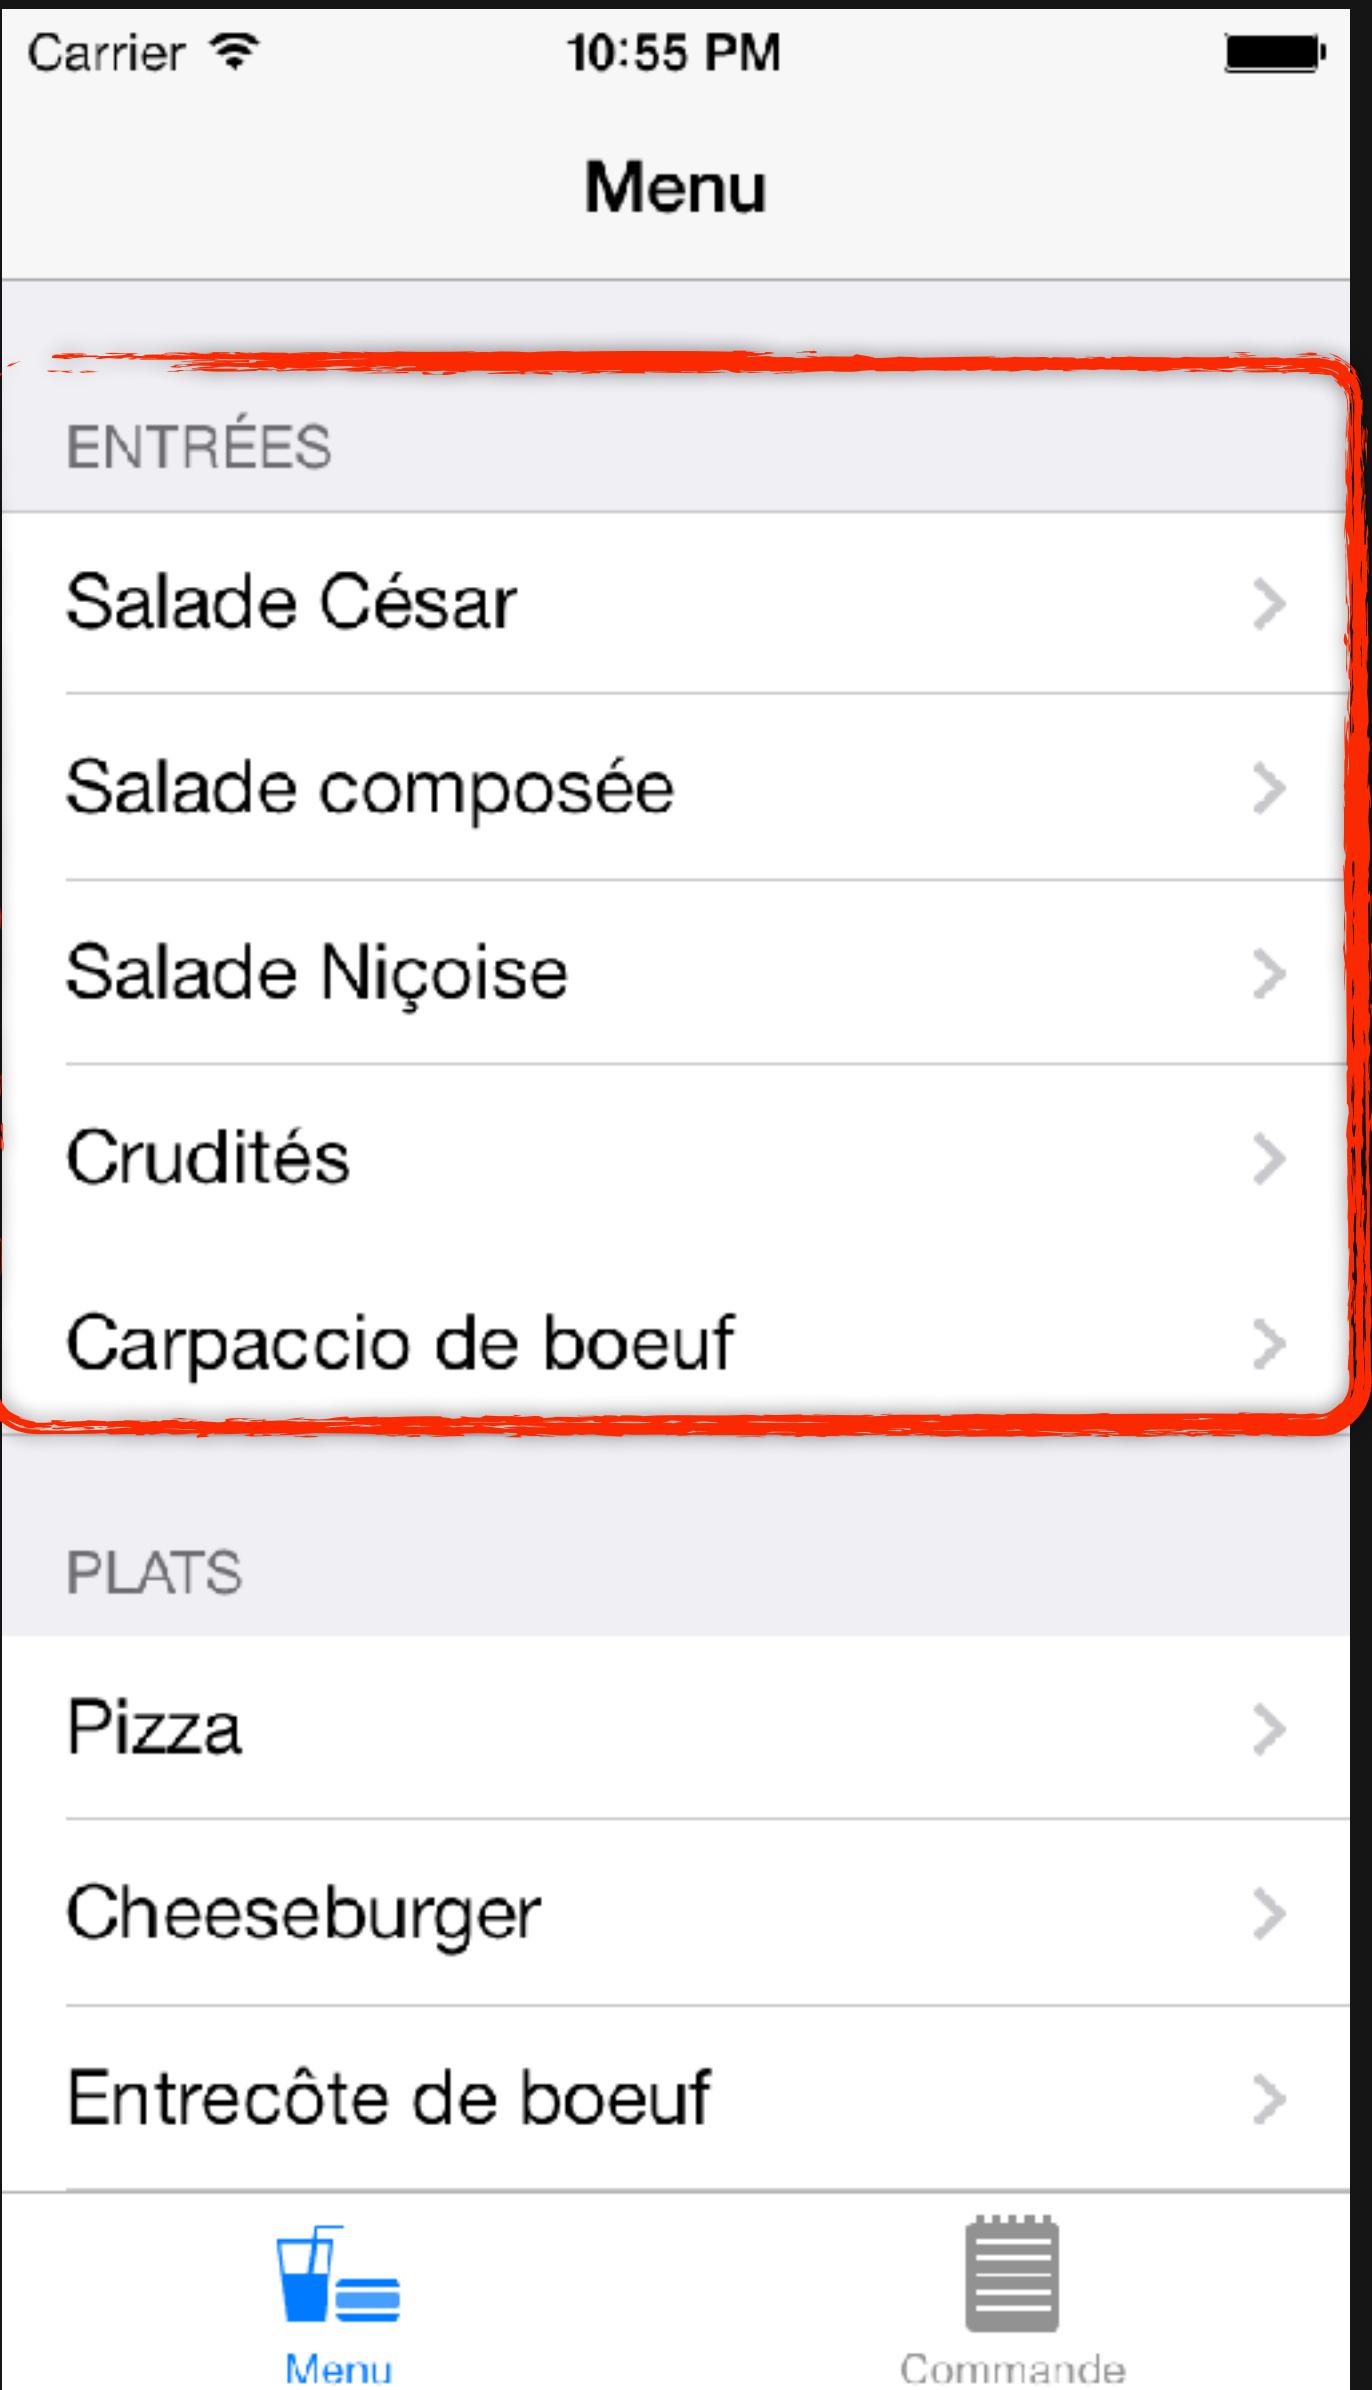


Table View

- UITableView

- Affiche une liste d'éléments
- Organisation en section
- Deux styles d'affichage
- Contenu statique ou dynamique (via un dataSource)

Section Header

Section 0

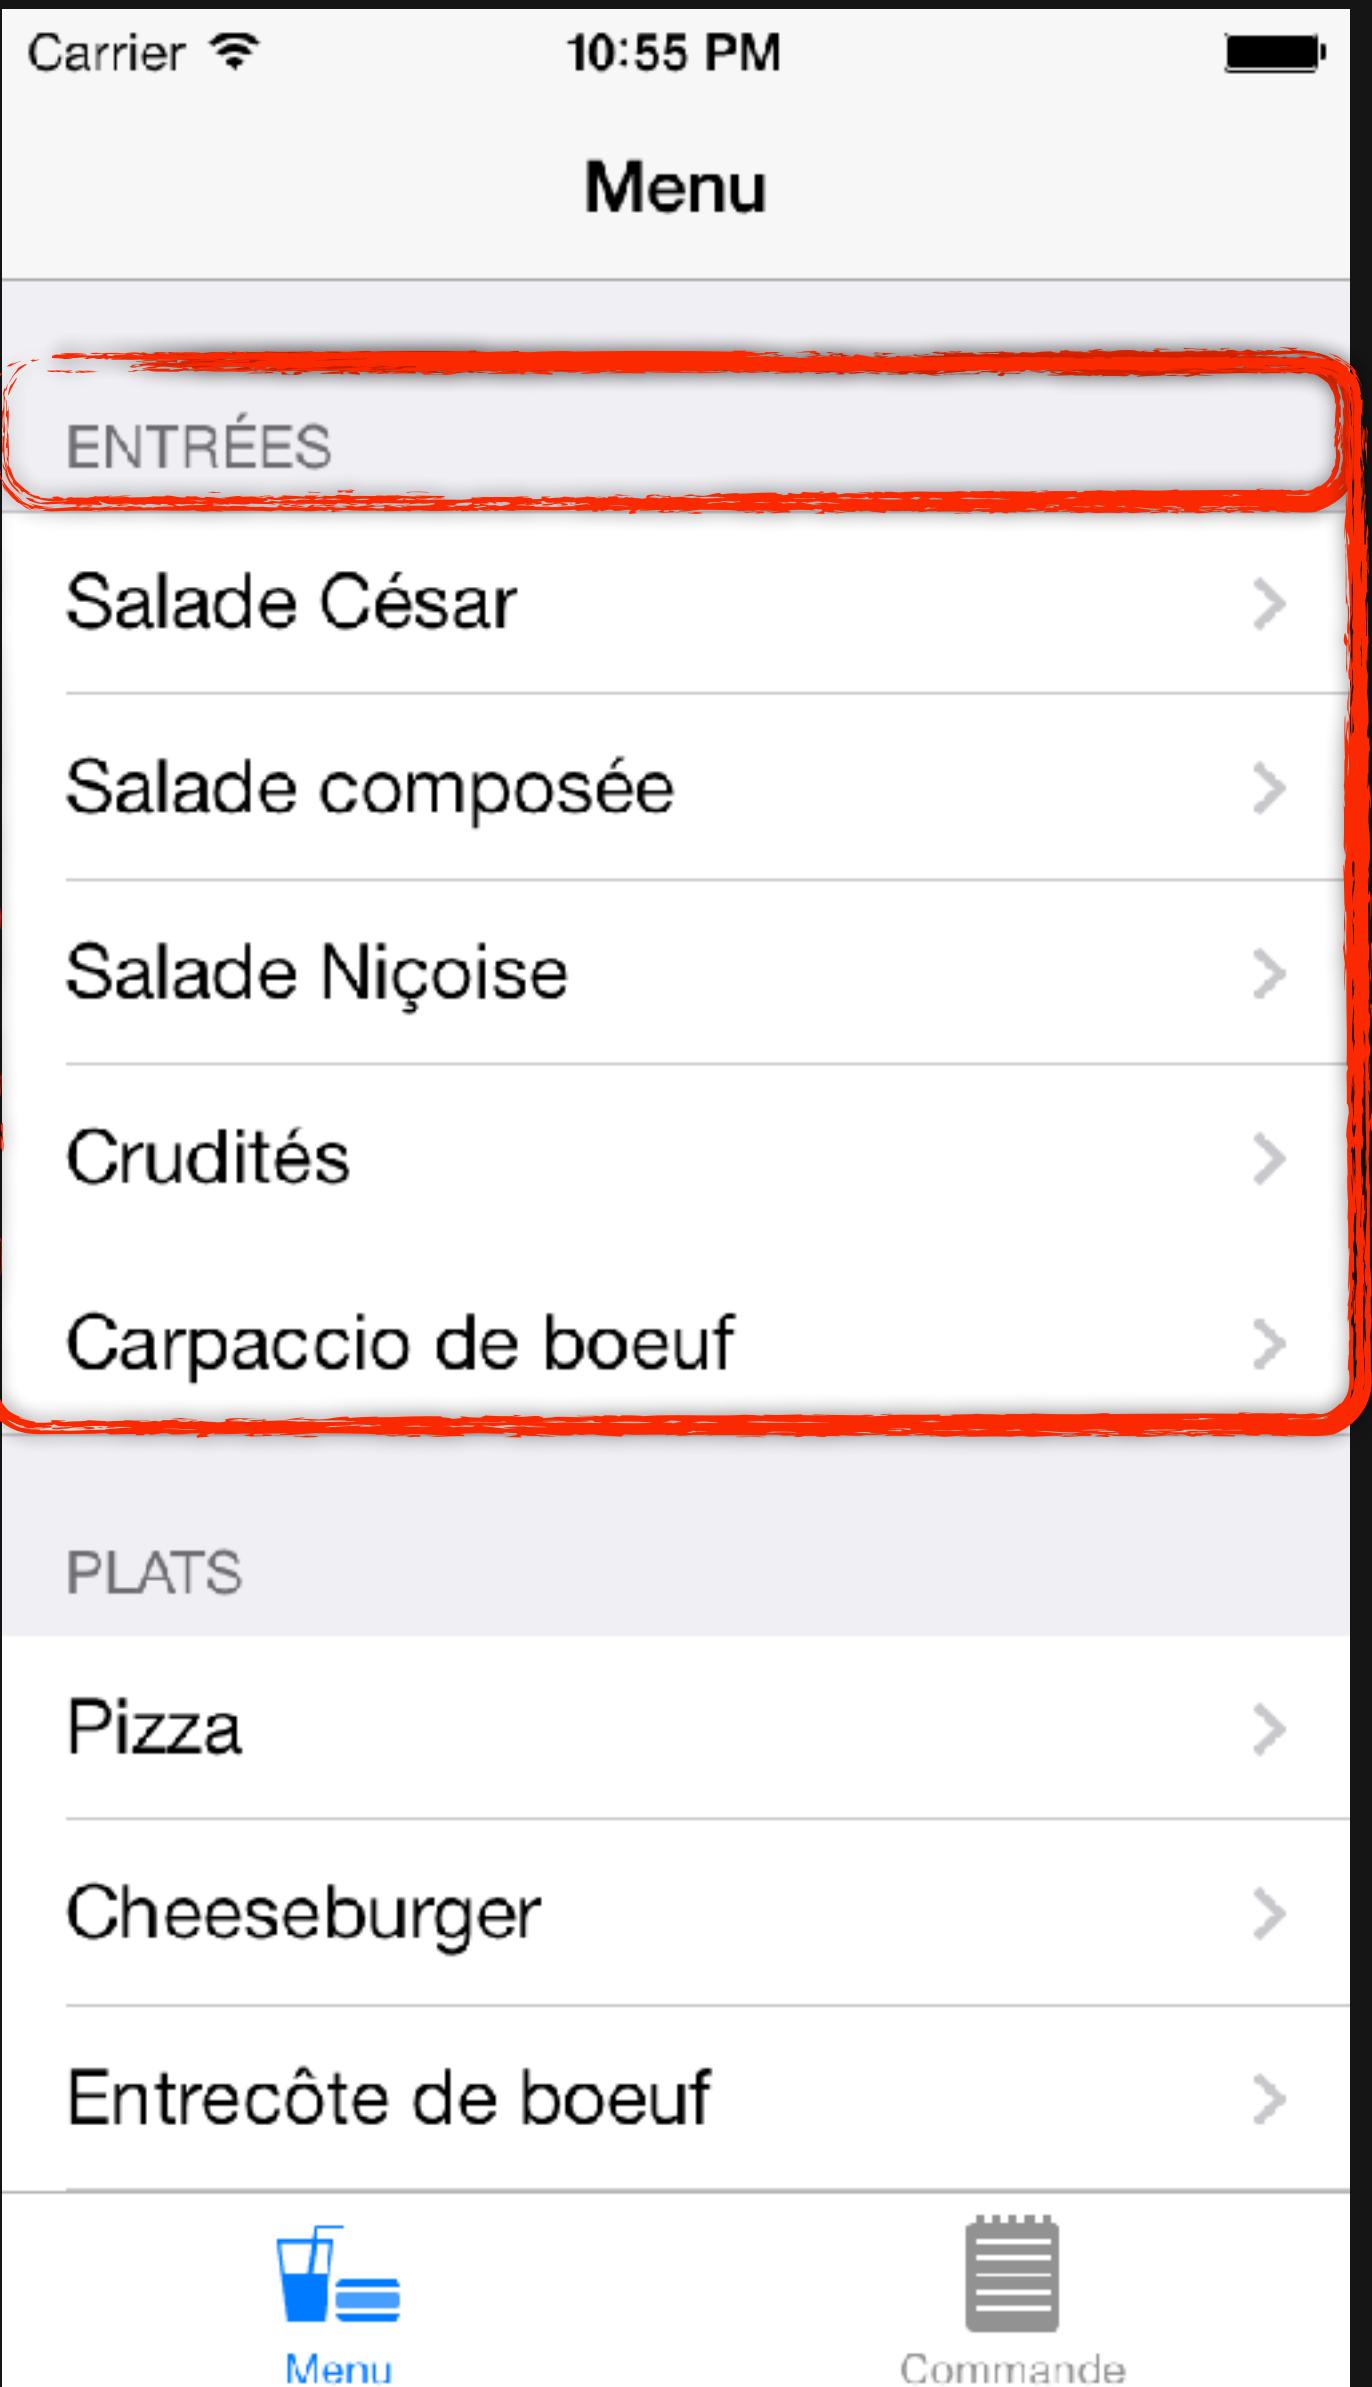


Table View

- UITableView

- Affiche une liste d'éléments
- Organisation en section
- Deux styles d'affichage
- Contenu statique ou dynamique (via un dataSource)

Section Header

Section 0

ENTRÉES

Salade César >

Salade composée >

Salade Niçoise >

Crudités >

Carpaccio de boeuf >

PLATS

Cell section 1 line 0

Pizza >

Cheeseburger >

Entrecôte de boeuf >



Menu



Commande



Navigation Controller

- **UINavigationController**
- Fonctionne avec une pile de ViewControllers
- Gère le titre et le bouton précédent en fonction des propriétés title des ViewControllers
- Gère les animations



La salade porte le nom de Caesar Cardini, un restaurateur italien originaire de la région du Lac Majeur avant d'établir des restaurants à Tijuana et à Ensenada afin de bénéficier d'une clientèle souhaitant contourner la prohibition.

Il existe plusieurs histoires au sujet de la création de cette salade, mais aucune d'elles ne peut être confirmée. La plus commune, racontée par Rosa Cardini (née en 1928), dit que la création fut le résultat d'un épisode de

Navigation Controller


- **UINavigationController**
- Fonctionne avec une pile de ViewControllers
- Gère le titre et le bouton précédent en fonction des propriétés title des ViewControllers
- Gère les animations



Navigation Controller

- **UINavigationController**
- Fonctionne avec une pile de ViewControllers
- Gère le titre et le bouton précédent en fonction des propriétés title des ViewControllers
- Gère les animations

Back button

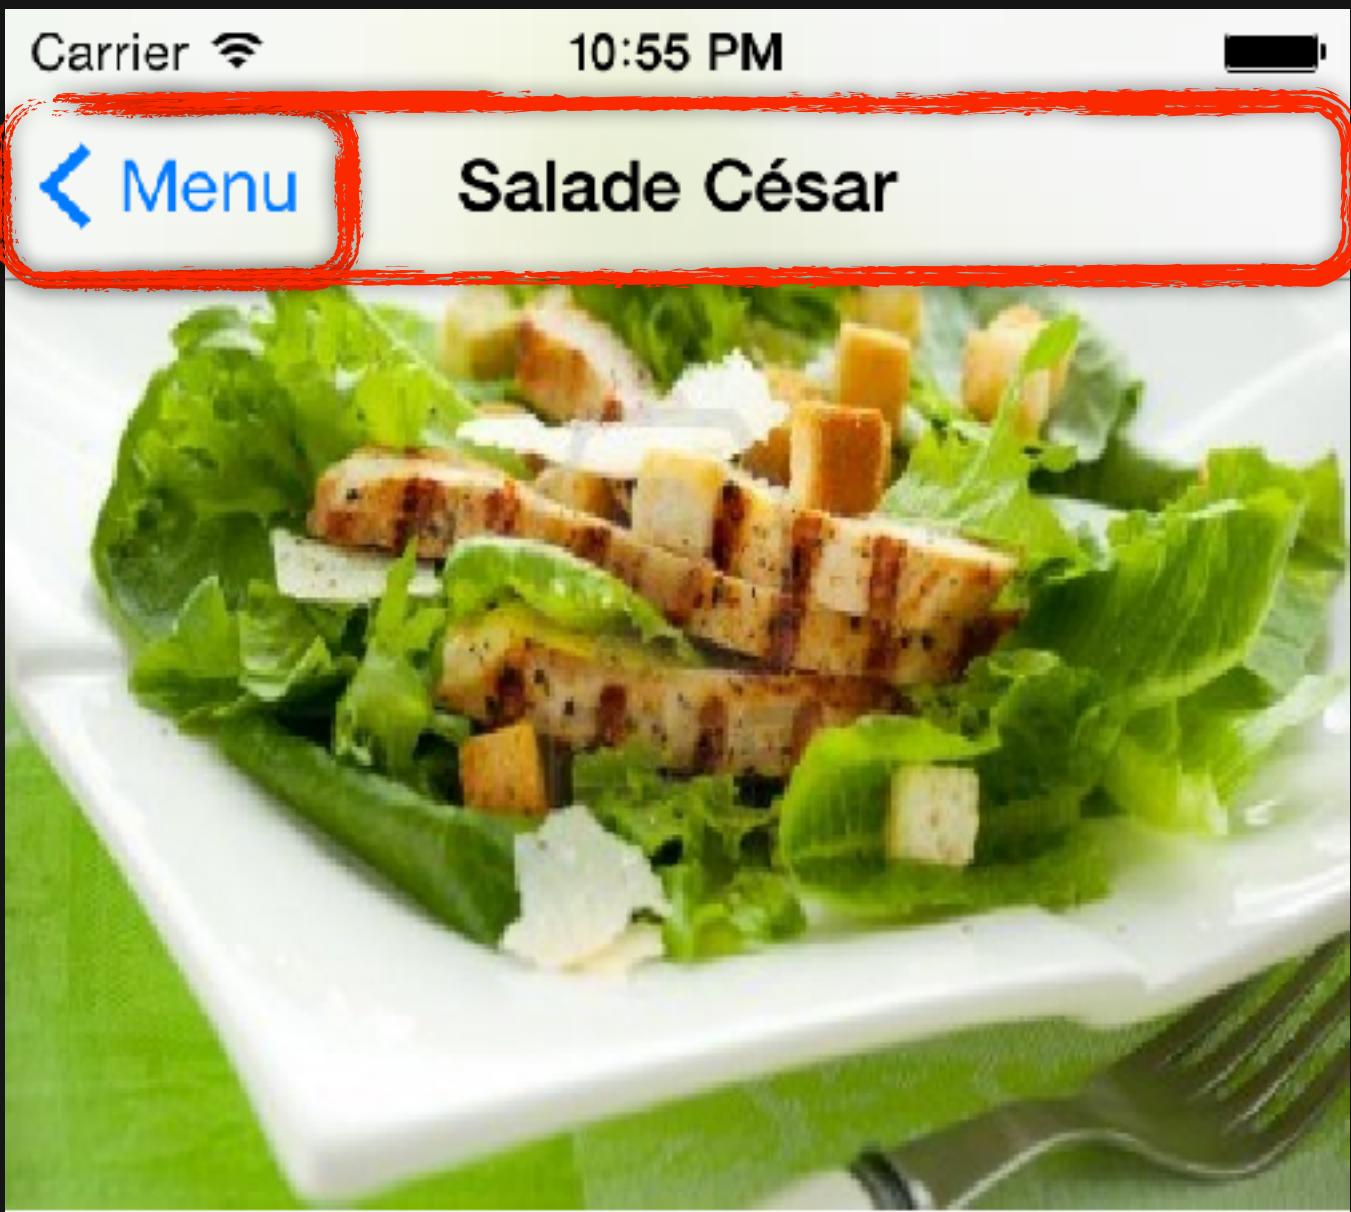

La salade porte le nom de Caesar Cardini, un restaurateur italien originaire de la région du Lac Majeur avant d'établir des restaurants à Tijuana et à Ensenada afin de bénéficier d'une clientèle souhaitant contourner la prohibition.

Il existe plusieurs histoires au sujet de la création de cette salade, mais aucune d'elles ne peut être confirmée. La plus commune, racontée par Rosa Cardini (née en 1928), dit que la création fut le résultat d'un épuisement des



Menu



Commande

Tab Bar

- UITabBarController
- Fonctionne avec un tableau de ViewControllers
- Affiche l'image monochrome de la propriété tabBarItem de chaque ViewController
- Un TabBar doit toujours rester à l'écran



Tab Bar

- UITabBarController
- Fonctionne avec un tableau de ViewControllers
- Affiche l'image monochrome de la propriété tabBarItem de chaque ViewController
- Un TabBar doit toujours rester à l'écran



Tab Bar

- UITabBarController
- Fonctionne avec un tableau de ViewControllers
- Affiche l'image monochrome de la propriété tabBarItem de chaque ViewController
- Un TabBar doit toujours rester à l'écran

Tab Bar item
Tab Bar



Tab Bar

- UITabBarController
- Fonctionne avec un tableau de ViewControllers
- Affiche l'image monochrome de la propriété tabBarItem de chaque ViewController
- Un TabBar doit toujours rester à l'écran




Collection View

- UICollectionView
- UITableView aux stéroïdes
- Affiche une collection d'éléments
- Complètement personnalisable




Collection View

- UICollectionView
 - UITableView aux stéroïdes
 - Affiche une collection d'éléments
 - Complètement personnalisable

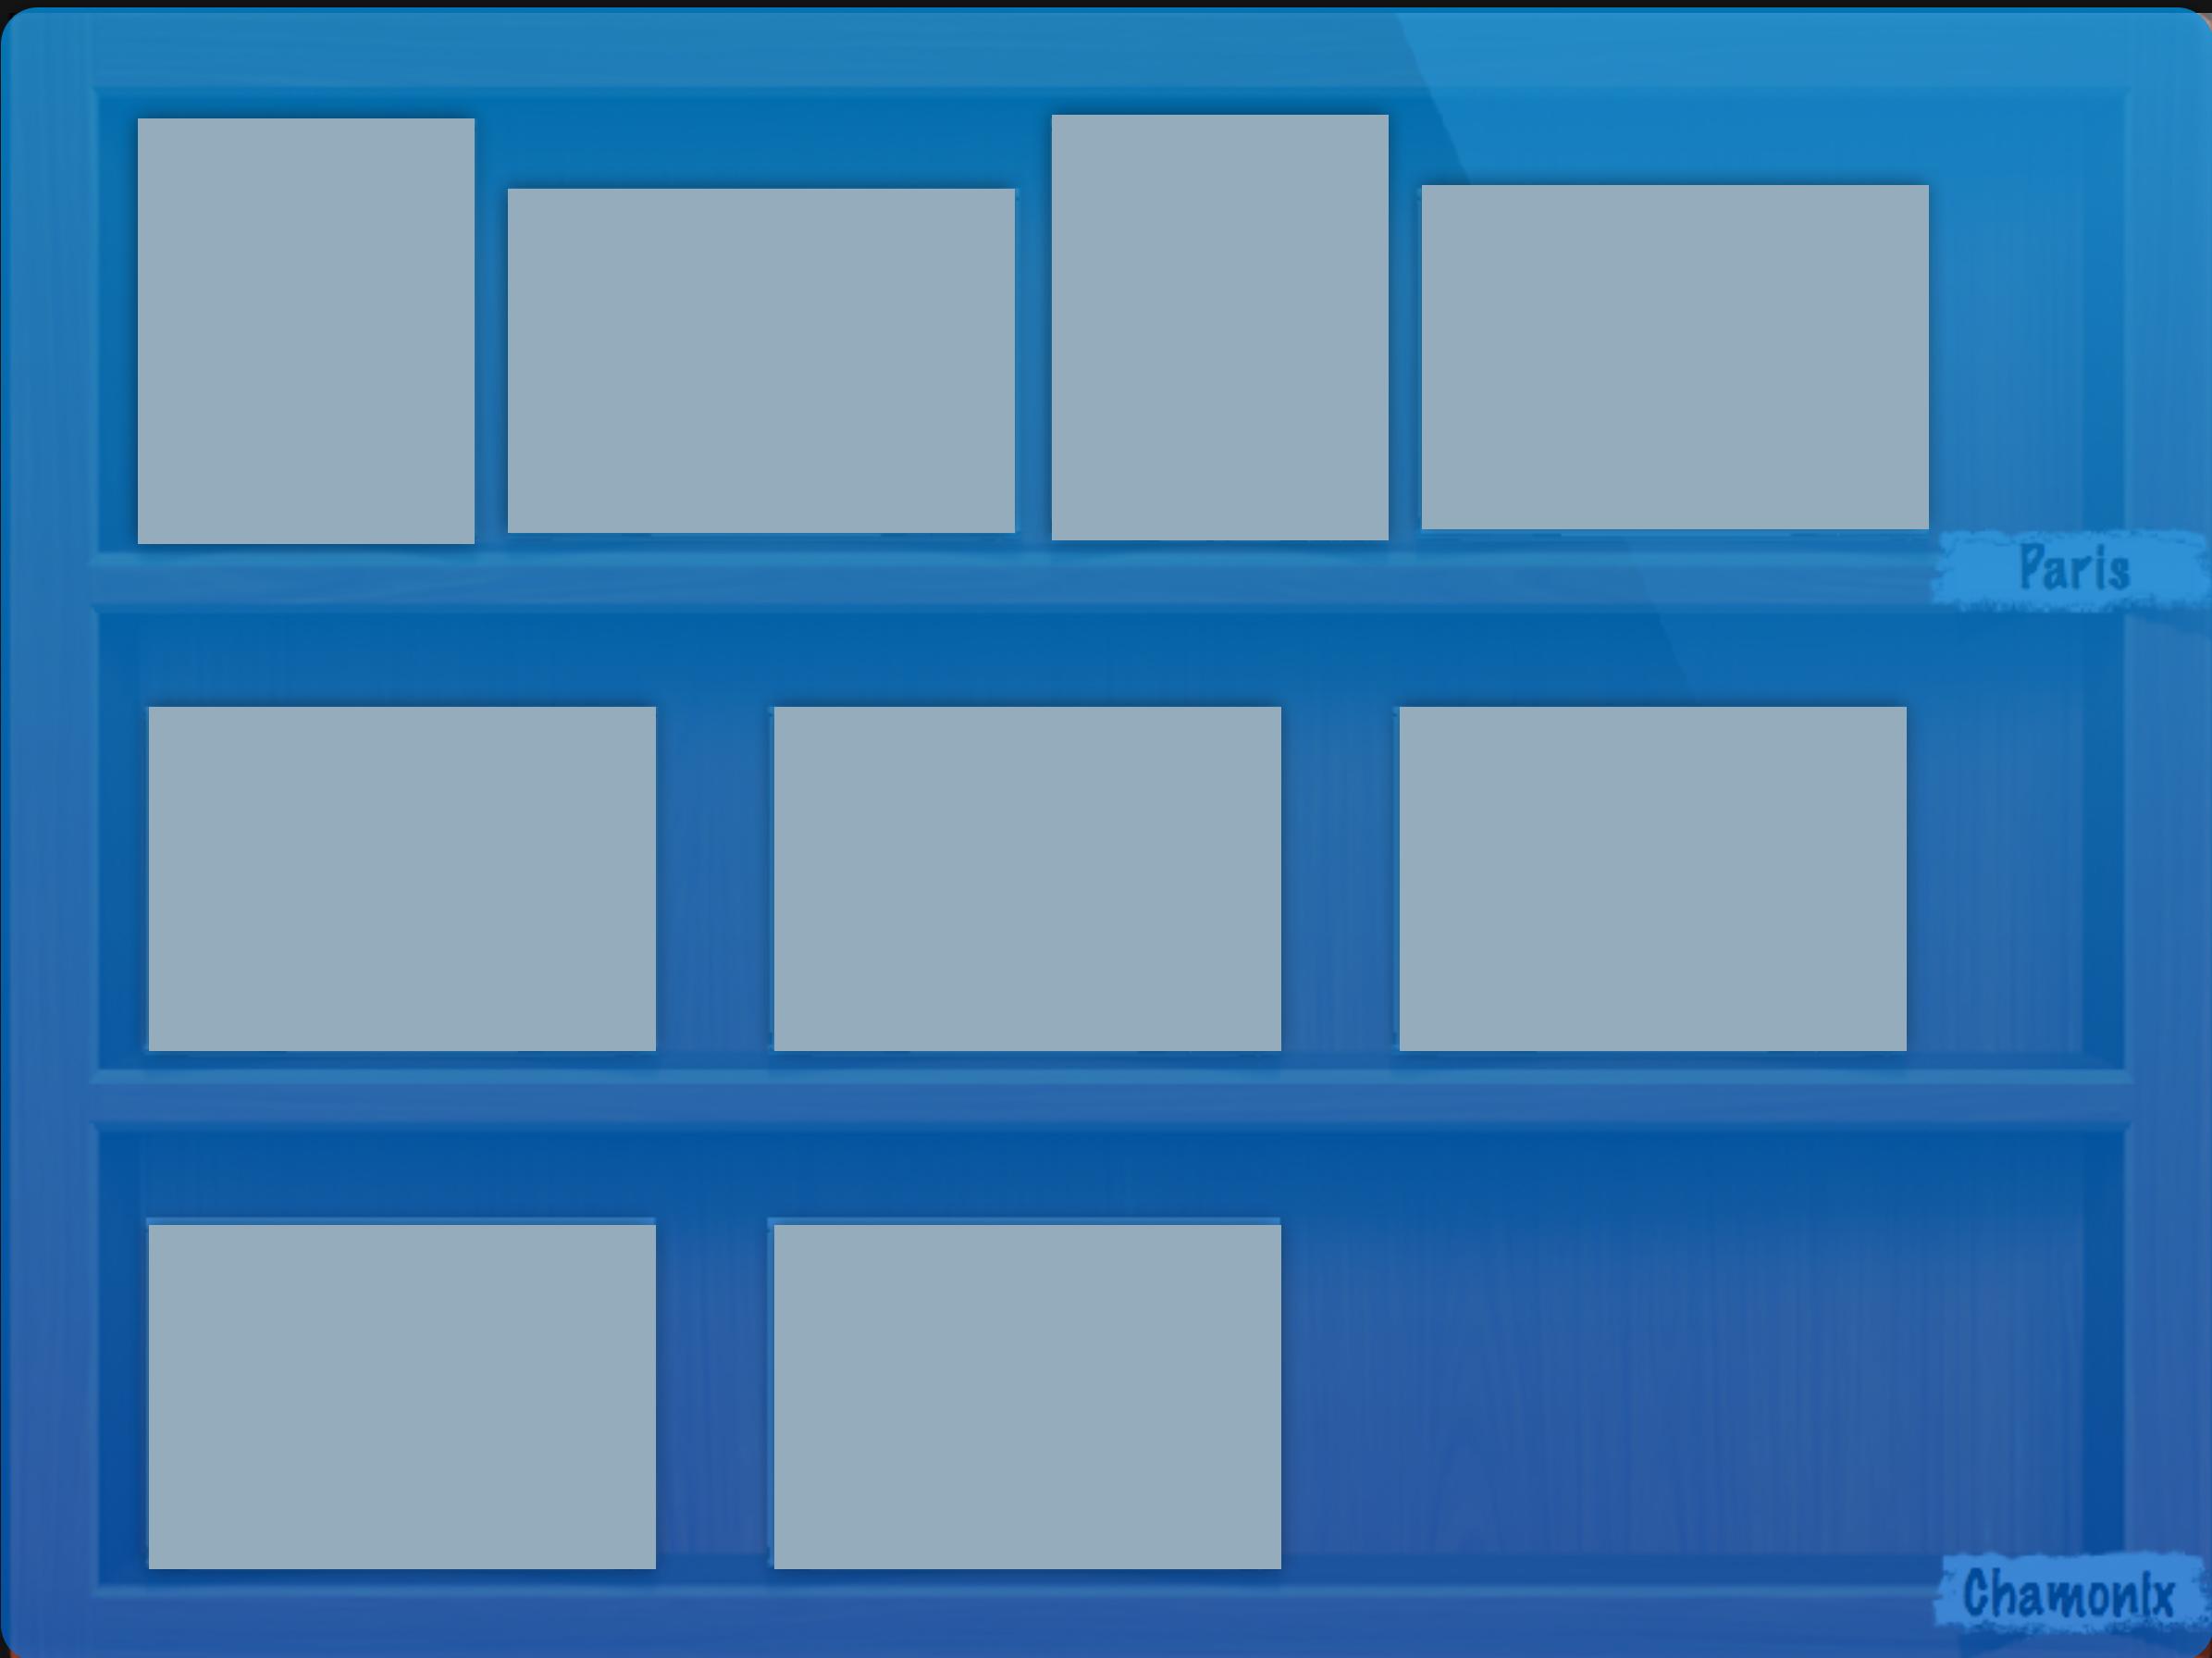

Collection View

- UICollectionView
 - UITableView aux stéroïdes
 - Affiche une collection d'éléments
 - Complètement personnalisable

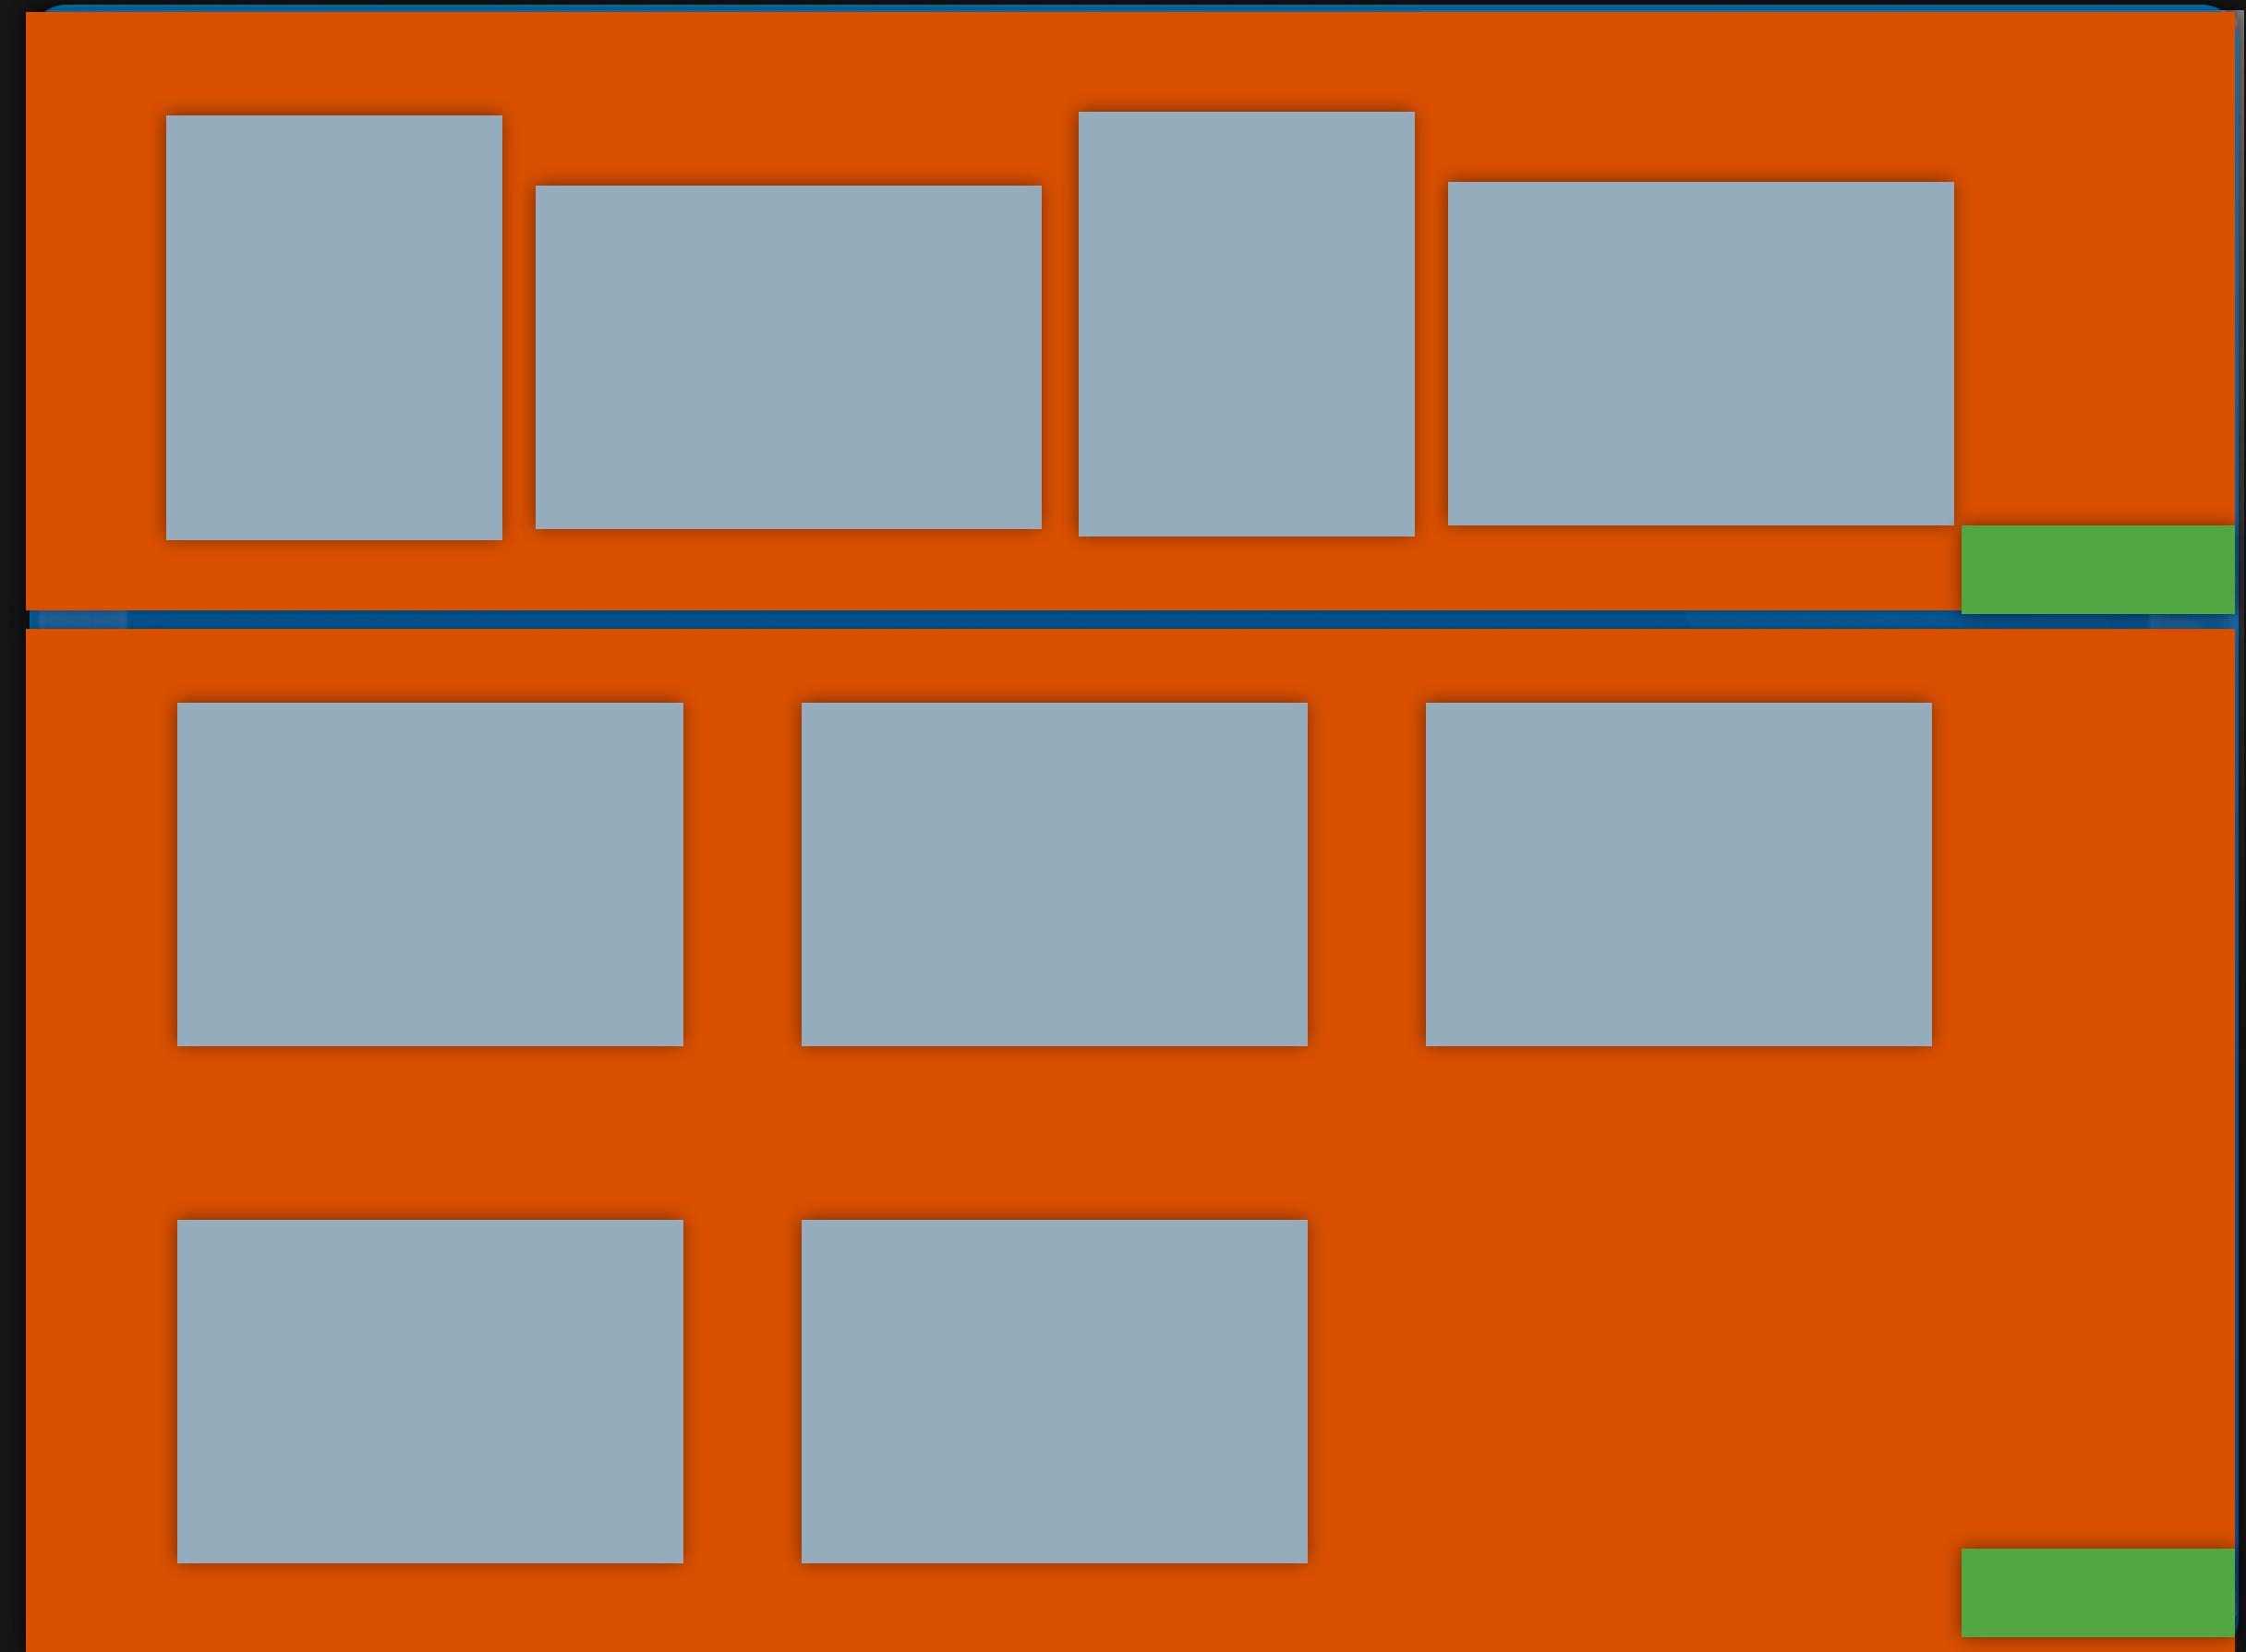


Collection View

- UICollectionView
- UITableView aux stéroïdes
- Affiche une collection d'éléments
- Complètement personnalisable



Stack View

- **UIStackView**
 - iOS 9 minimum
 - Gère le layout d'une collection de vues
 - En ligne ou en colonnes
 - Propriétés
 - **axis, distribution, spacing, alignment**

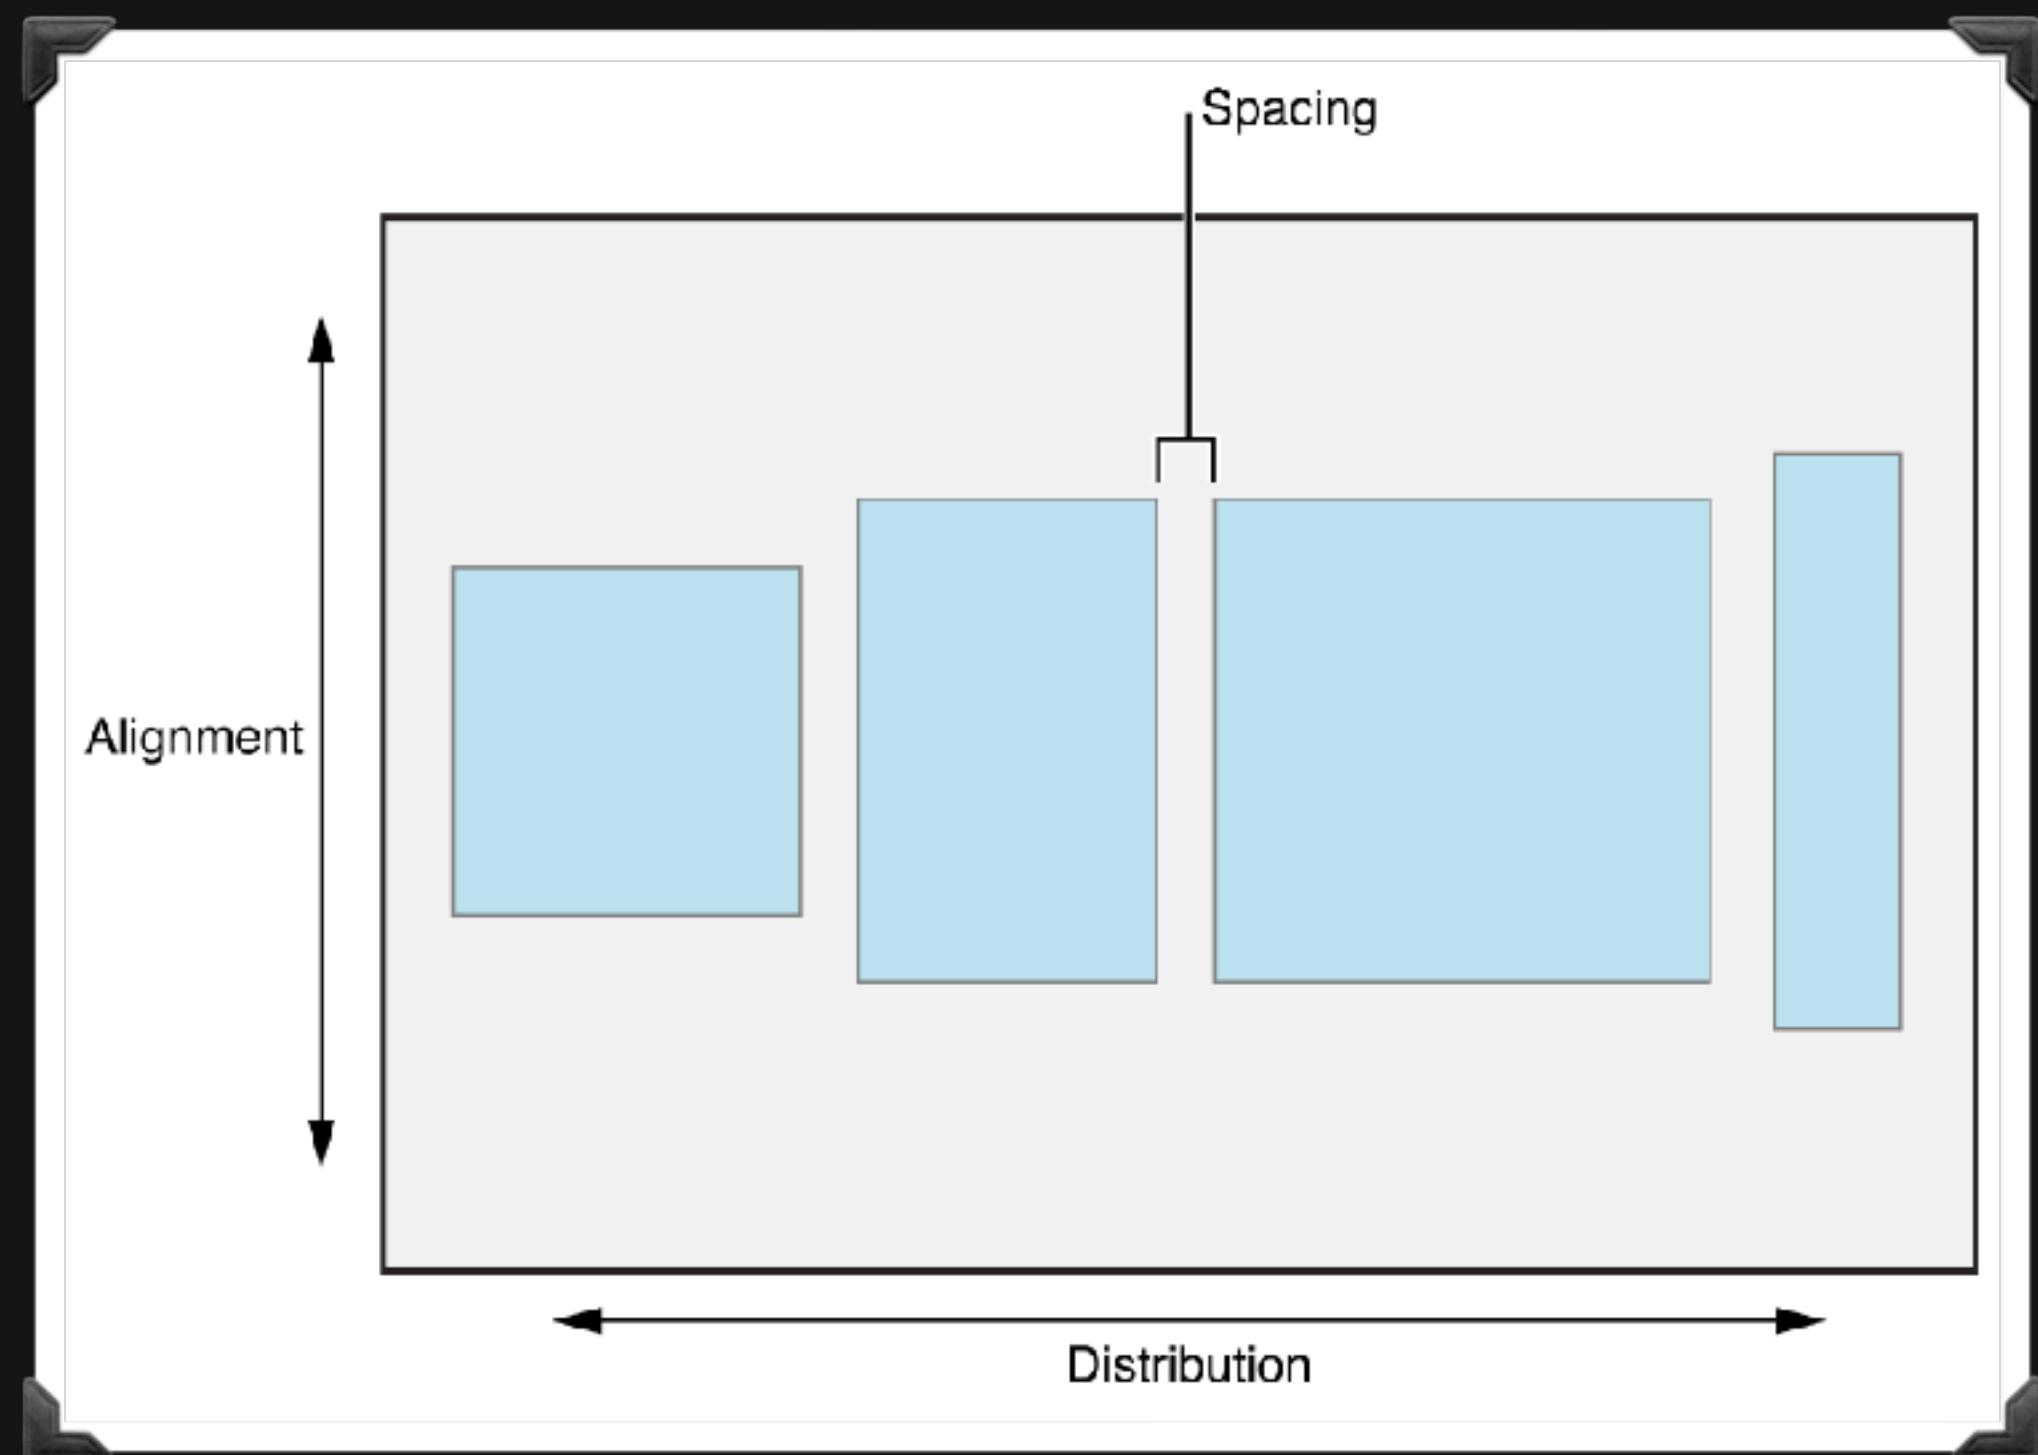

Pour aller plus loin . . .



- Designing for iOS
- UI Elements
- iOS Human Interface Guidelines (iBook)