

# Introduzione

## Il Percorso di Analisi

```

kali@kali:~$ redis-cli -h 10.129.113.198 -u redis
10.129.113.198:6379> show stats
# Stats
total_connections_received:22
total_commands_processed:164
instantaneous_ops_per_sec:0
total_net_input_bytes:291909
total_net_output_bytes:120800
instantaneous_input_kbps:0.00
instantaneous_output_kbps:0.00
rejected_connections:0
sync_full:0
sync_partial_ok:0
sync_partial_err:0
expired_keys:0
expired_stale_perc:0.00
expired_time_cap_reached_count:0
evicted_keys:0
keyspace_hits:0
keyspace_misses:2
pubsub_channels:0
pubsub_patterns:0
latest_fork_usec:804
migrate_cached_sockets:0
slave_expires_tracked_keys:0
active_defrag_hits:0
active_defrag_misses:0
active_defrag_key_hits:0
active_defrag_key_misses:0

# Replication
role:master
connected_slaves:0
master_replid:07fe1ce8ca4c97b6e08945be86db077861582c47
master_replid2:db05c7f8f91db1858ded4a12557a7e3a8eba5040
master_repl_offset:0
second_repl_offset:1
repl_backlog_active:0
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:0
repl_backlog_histlen:0

# CPU
used_cpu_sys:6.925625
used_cpu_user:5.908725
used_cpu_sys_children:0.000000
used_cpu_user_children:0.003294

# Cluster
cluster_enabled:0

# Keyspace
10.129.113.198:6379>
  
```

## 1. Primo approccio: Ricerca delle chiavi

Inizialmente ho eseguito i comandi standard:

- `INFO keyspace` - mostrava il database ma senza chiavi
- `KEYS *` - restituiva `(empty array)`
- `SELECT 0..15` - tutti i database sembravano vuoti

## 2. Sospetto e analisi approfondita

Non arrendendomi all'evidenza, ho approfondito con:

- `INFO memory` - ha rivelato `used_memory_dataset:12338` e `number_of_cached_scripts:9`
- `CONFIG GET *` - ha mostrato che `dbfilename` era impostato su `bwip.so` (invece del classico `dump.rdb`)
- `DEBUG RELOAD` - ha ricaricato il database, ma ancora nessuna chiave visibile

## 3. Intuizione e soluzione

Dopo aver riavviato la macchina (un ostacolo che ho dovuto gestire in autonomia), ho riconnesso con `redis-cli` e ho eseguito:


```
bash
```

```
INFO keyspace
```

```
SELECT 0
```

```
GET flag
```

E finalmente ho ottenuto la flag!

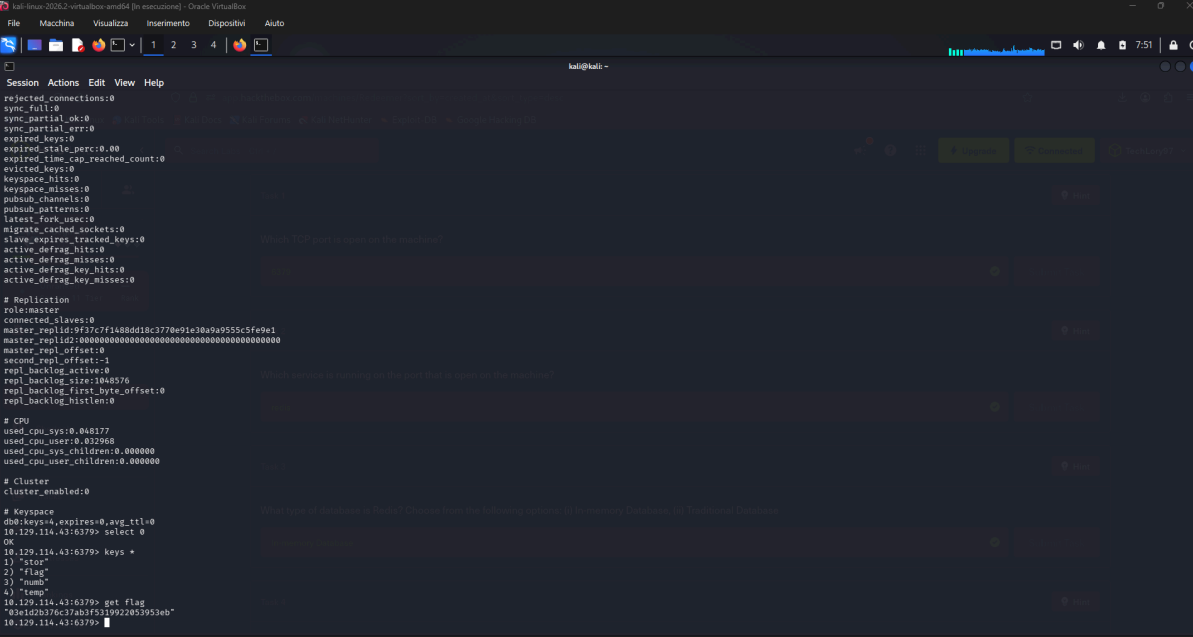

The screenshot shows a Kali Linux terminal window with a dark theme. The terminal displays the output of the `redis-cli` command, showing various Redis configuration parameters and replication status. The output is organized into sections: Replication, CPU, Cluster, and Keyspace. The Keyspace section shows the result of a `select 0` command, listing keys like `*stop`, `*flag`, `*num`, and `*temp`. The terminal also shows the execution of `get flag` and `keys *` commands.

```
rejected_connections:0
sync_full:0
sync_partial_ok:0
sync_partial_err:0
expired_keys:0
expired_stale_perc:0.00
expired_time_cap_reached_count:0
sync_keys:0
keyspace_hits:0
keyspace_misses:0
pubsub_channels:0
pubsub_patterns:0
latest_fork_usec:0
migrate_cached_sockets:0
slave_expires_tracked_keys:0
active_defrag_hits:0
active_defrag_misses:0
active_defrag_key_hits:0
active_defrag_key_misses:0

# Replication
role:master
connected_slaves:0
master_replid:9f7c7f1a88dd18c3770e91e30a9a9555c5fe9e1
master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
master_repl_offset:0
second_repl_offset:-1
repl_backlog_active:0
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:0
repl_backlog_histlen:0

# CPU
used_cpu_sys:0.00177
used_cpu_user:0.002968
used_cpu_sys_children:0.000000
used_cpu_user_children:0.000000

# Cluster
cluster_enabled:0

# Keyspace
0db:keys*+expires:0,avg_ttl=0
10.129.114.43:6379> select 0
OK
10.129.114.43:6379> keys *
1) "stop"
2) "flag"
3) "num"
4) "temp"
10.129.114.43:6379> get flag
"03e1d2b376c37ab3f5319922053953eb"
10.129.114.43:6379>
```

## Riflessione sul percorso

Questo esercizio mi ha insegnato che:

1. La perseveranza paga - Non mi sono fermato al primo risultato negativo (KEYS \* vuoto)
2. I dettagli contano - Parametri come `used_memory_dataset` e `dbfilename` erano indizi fondamentali
3. A volte serve un passo indietro - Il riavvio ha permesso di "pulire" lo stato e accedere ai dati
4. La cybersecurity richiede mentalità investigativa - Bisogna saper leggere tra le righe dei log e delle configurazioni

## **Conclusione**

Questo percorso mi ha confermato che la scelta del campo della cybersecurity è quella giusta per me. Ho dovuto affrontare un ostacolo inaspettato, gestirlo da solo e trovare una soluzione creativa - esattamente le qualità che un professionista della sicurezza informatica deve possedere.